

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	25919-4		
Název mostu:	Most přes cestu v obci Skalsko		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Místní komunikace		
Převáděná komunikace:	3. třída / 25919		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	2.424 km	Staničení na úseku: 2.424 km	
Rok postavení:	1977		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Mladá Boleslav		
Obec (MČ):	Skalsko		
Katastrální území:	Skalsko		
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Mnichovo Hradiště, majetková správa Mělník, cestmistrovství Bělá p. Bezdězem		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 15.0\text{ t}$ $V_r = 25\text{ t}$ $V_e = 117\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 11.5\text{ t}$ Rok: 2022			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 3.84 m Délka NK: 6.84 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 7.80 m Celková šířka mostu: 8.52 m Plocha mostu: 58.28 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -713665 Y: -1008802 WGS: 50.427404°N 14.761972°E Popis spodní stavby: Opěry: plné, z betonu, dolů se svažující. Popis nosné konstrukce: Deska prostá z ŽB PREFA nosníků ŽMK-13ks dl. 5m, 4ks dl. 6m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 4.65 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.00 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 8.50 až 9.00 m Šířka: 1.50 až 1.50 m Výška: 3.96 až 3.96 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.84 m Kolmá světlost: 3.84 m Konstrukční výška: 0.35 m Rozpětí: 6.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton PREFA Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: ŽMK-60		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 6.31 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Živice Šířka chodníku: 1.00 m Plocha chodníku: 6.84 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Živice Šířka chodníku: 0.50 m Plocha chodníku: 3.42 m ²		
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Ocelové zábradlí, v. 1.10m. Svodidlo.		
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení: Správce:		

Správní údaje

Archivace projektu: Správa a údržba silnic

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 6.10.2022


Reprodukční pořizovací hodnota: 205290.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 6.12.2024 09:23 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.

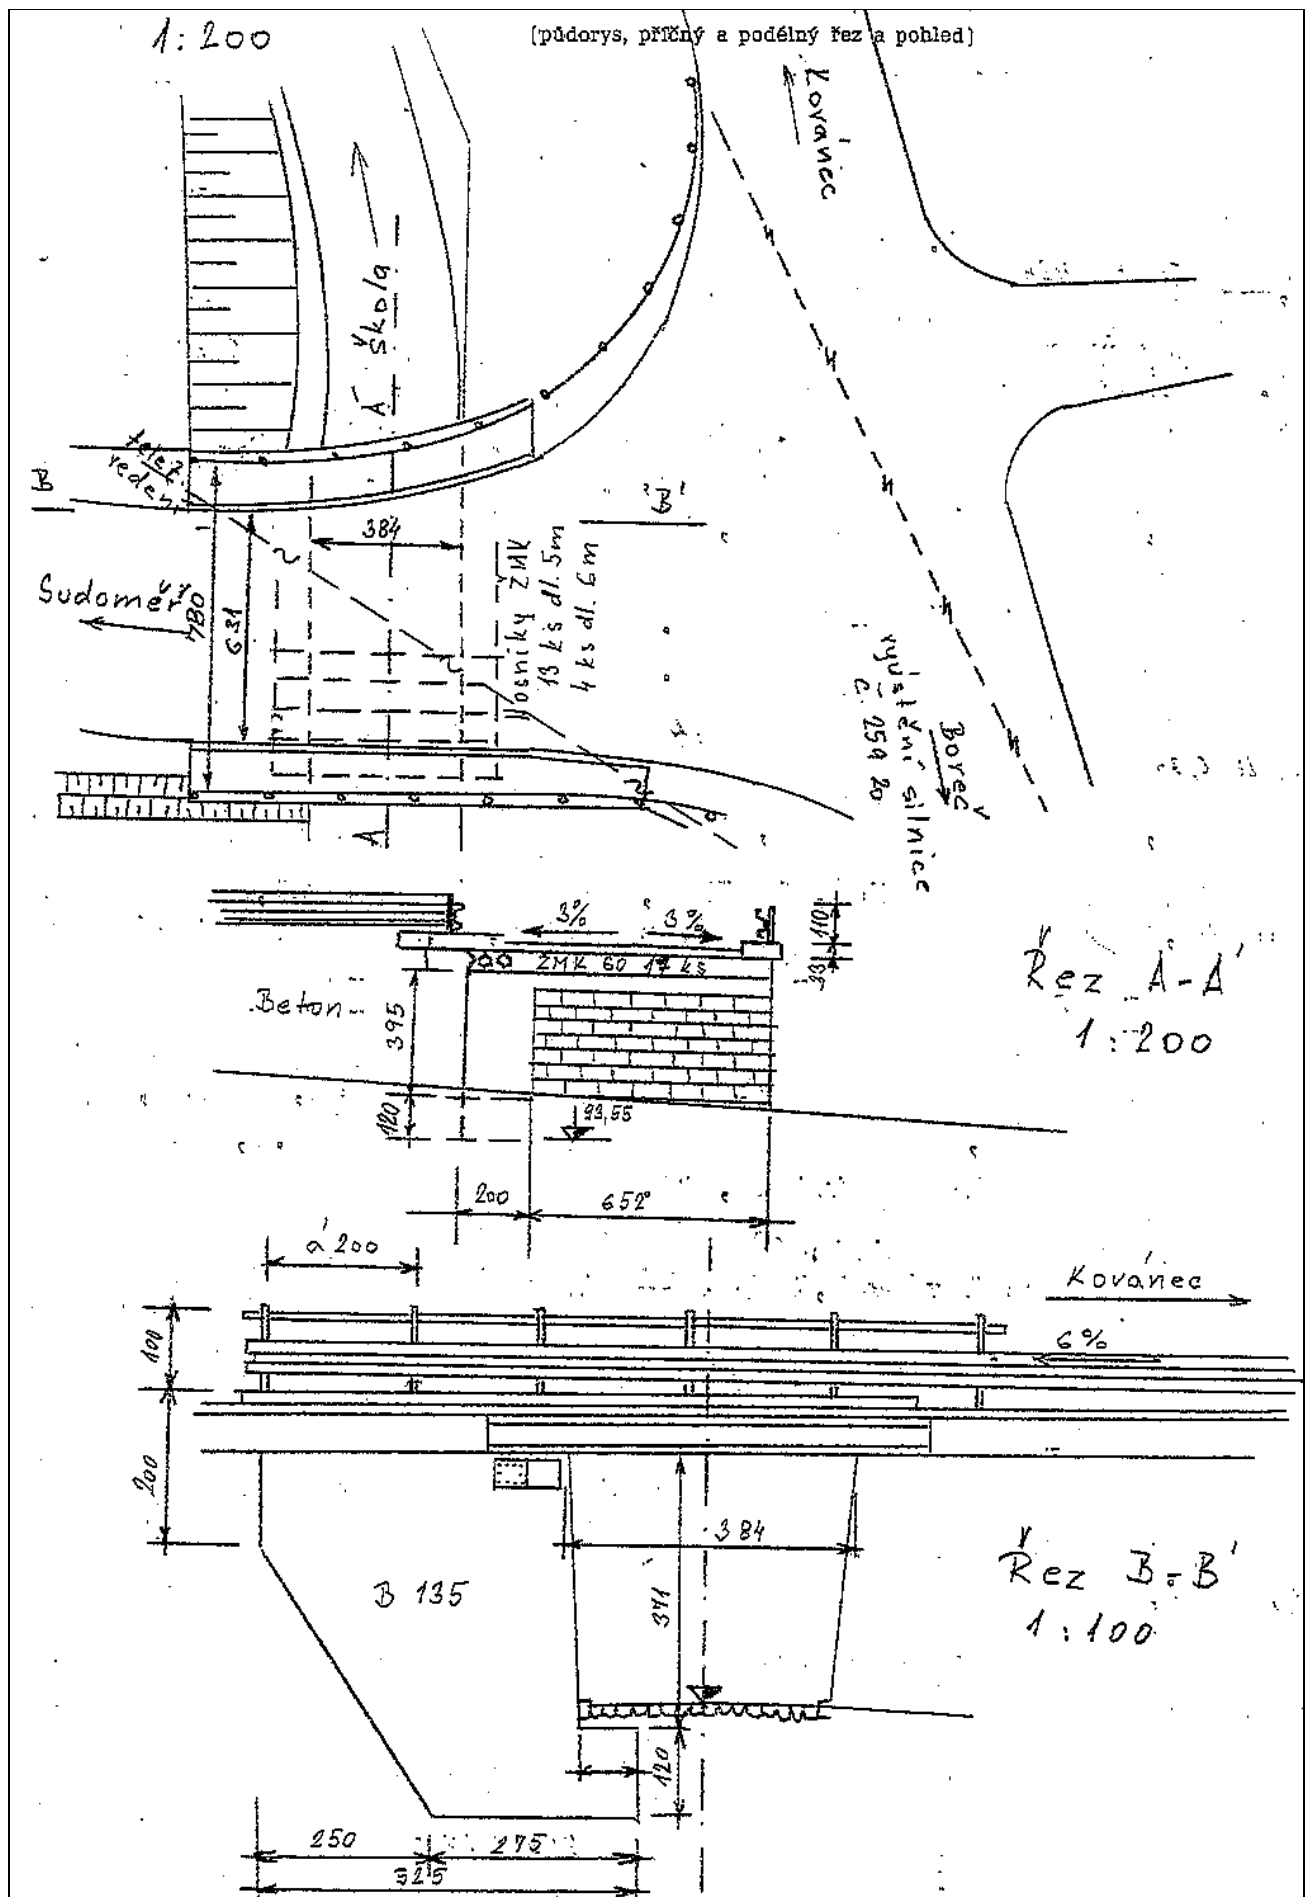

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML