


Vzorový příčný řez M 1:50

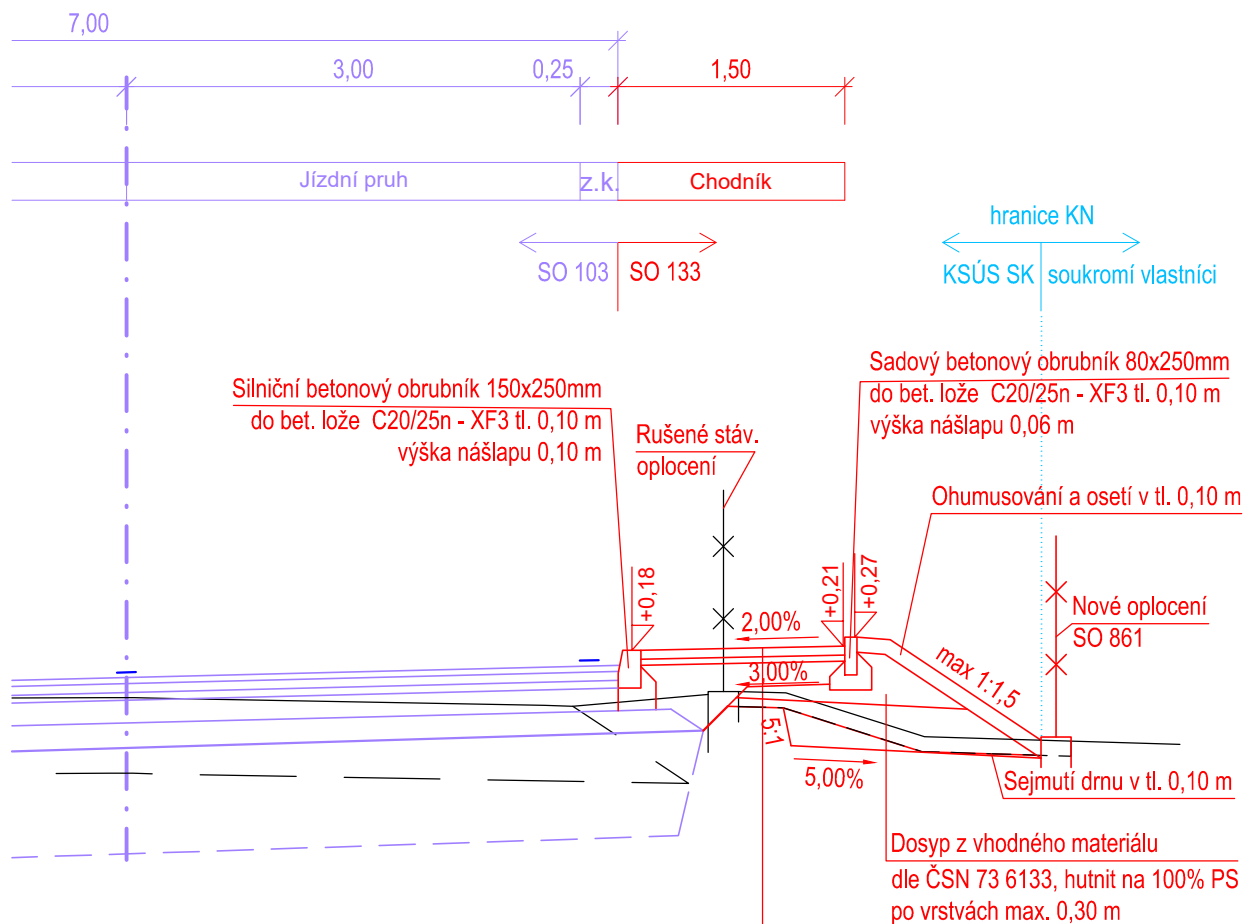


Konstrukce chodníku

Dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131
Lože z drceného kameniva	L fr.2/5	40 mm	ČSN EN 206-1, TKP 18
Štěrkoďř	ŠD _b 0/32 G _f	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
Celkem min. tloušťka		250 mm	

Na zemní pláni musí být dosaženo $E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$ při poměru $E_{def,2}/E_{def,1} < 2,5$ a $CBR = \min. 15\%$

Na první vrstvě ŠD musí být dosaženo $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$

POHLED NA RAMPU NA VJEZDU M 1:50

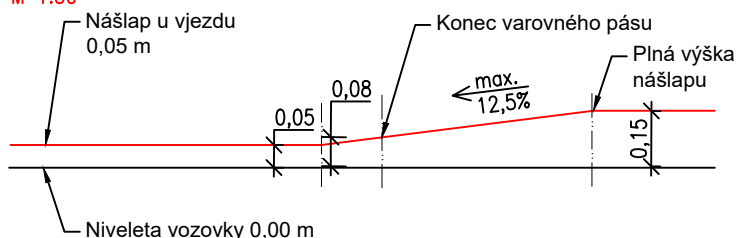

LEGENDA:

- Investice města Buštěhrad
- Související investice KSÚS