

#### POZN:

SCHÉMA VYUŽITO V DOPRAVNÍCH OPATŘENÍCH V PRŮTAZÍCH OBCEMI.  
JEDNÁ SE O SO 180.1, 180.2, 180.3, 180.4, 180.6, 180.7, 180.8, 180.10,  
180.11, 180.12

## Schéma B/15

**Standardní pracovní místo.  
Uzavírka pozemní komunikace s objíždkou.**

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami

odstup max. 10 m


příčné uzávěry v oblasti pracovního místa zábranami

minimálně 5 výstražných světel typu 1

užití značky č. B 1 s dodatkovou tabulkou č. E 3a v případě potřeby vyznačit vzdálenost k začátku uzavírky (např. při větší vzdálenosti k tomuto místu)

Pozn.: V případě vyznačení objíždkové trasy, umístění značek č. IS 11a až č. IS 11d dle místních podmínek


vzdálenosti v metrech

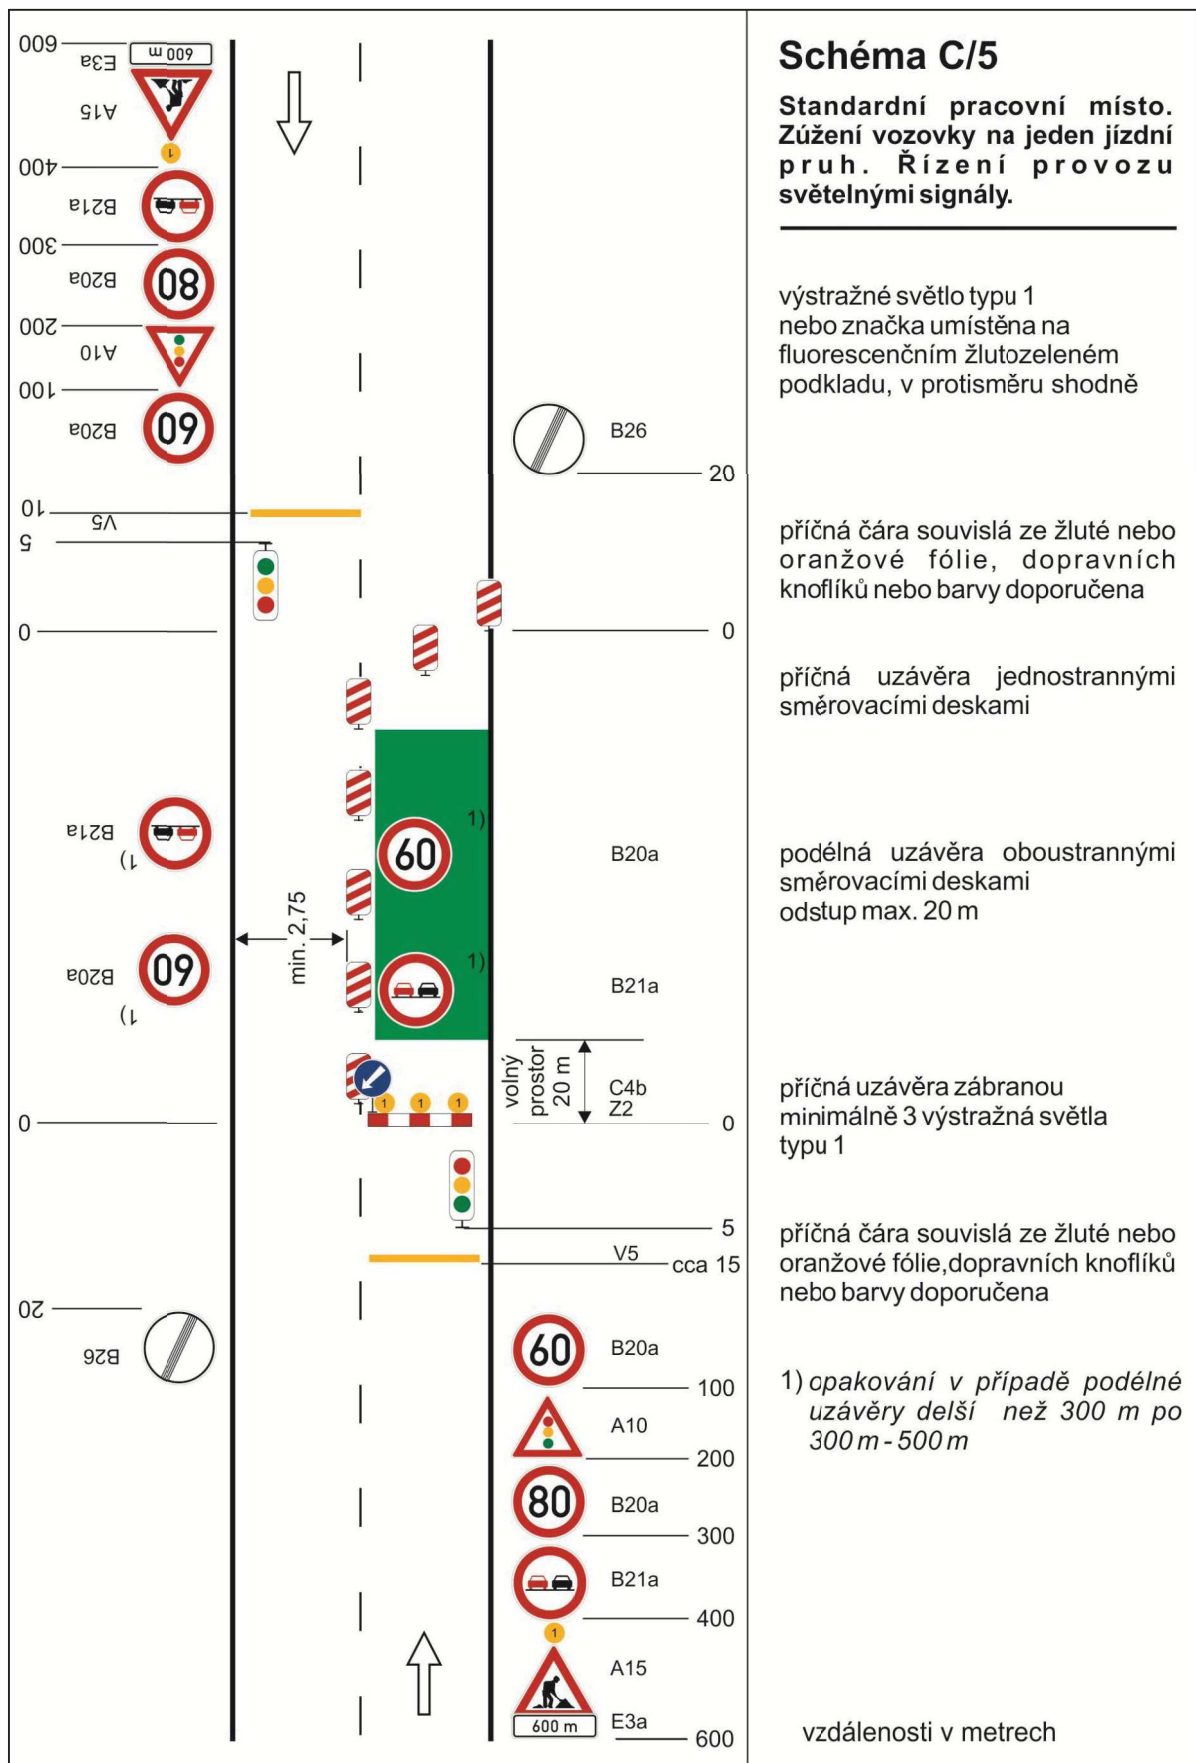

#### POZN:


SCHÉMA VYUŽITO V DOPRAVNÍCH OPATŘENÍCH MIMO PRŮTAHY OBCÍ.

JEDNÁ SE O SO 180.1, 180.4, 180.6, 180.7, 180.8, 180.9, 180.10, 180.11, 180.12

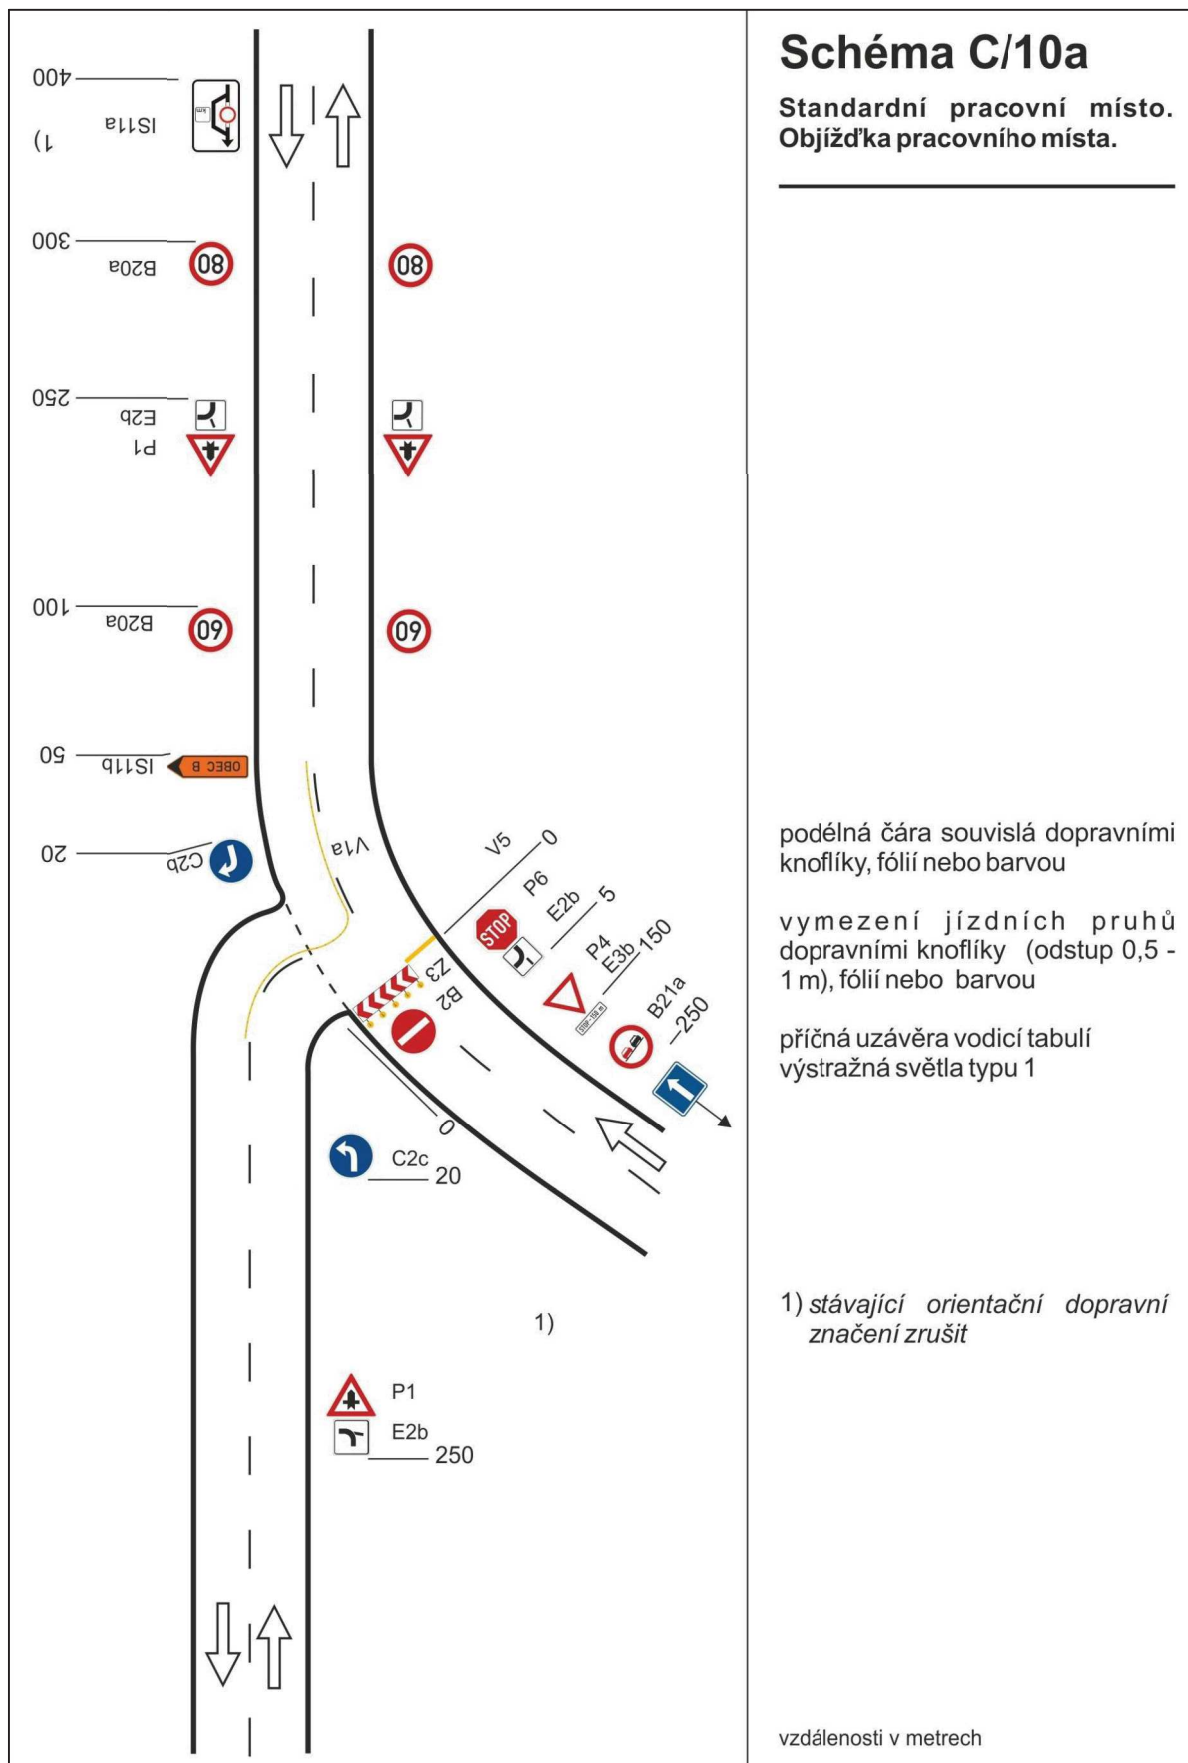

### POZN:





SCHÉMA VYUŽITO V DOPRAVNÍCH OPATŘENÍCH PRO ÚPLNOU UZAVÍRKU.  
JEDNÁ SE O SO 180.1, 180.2, 180.5, 180.11

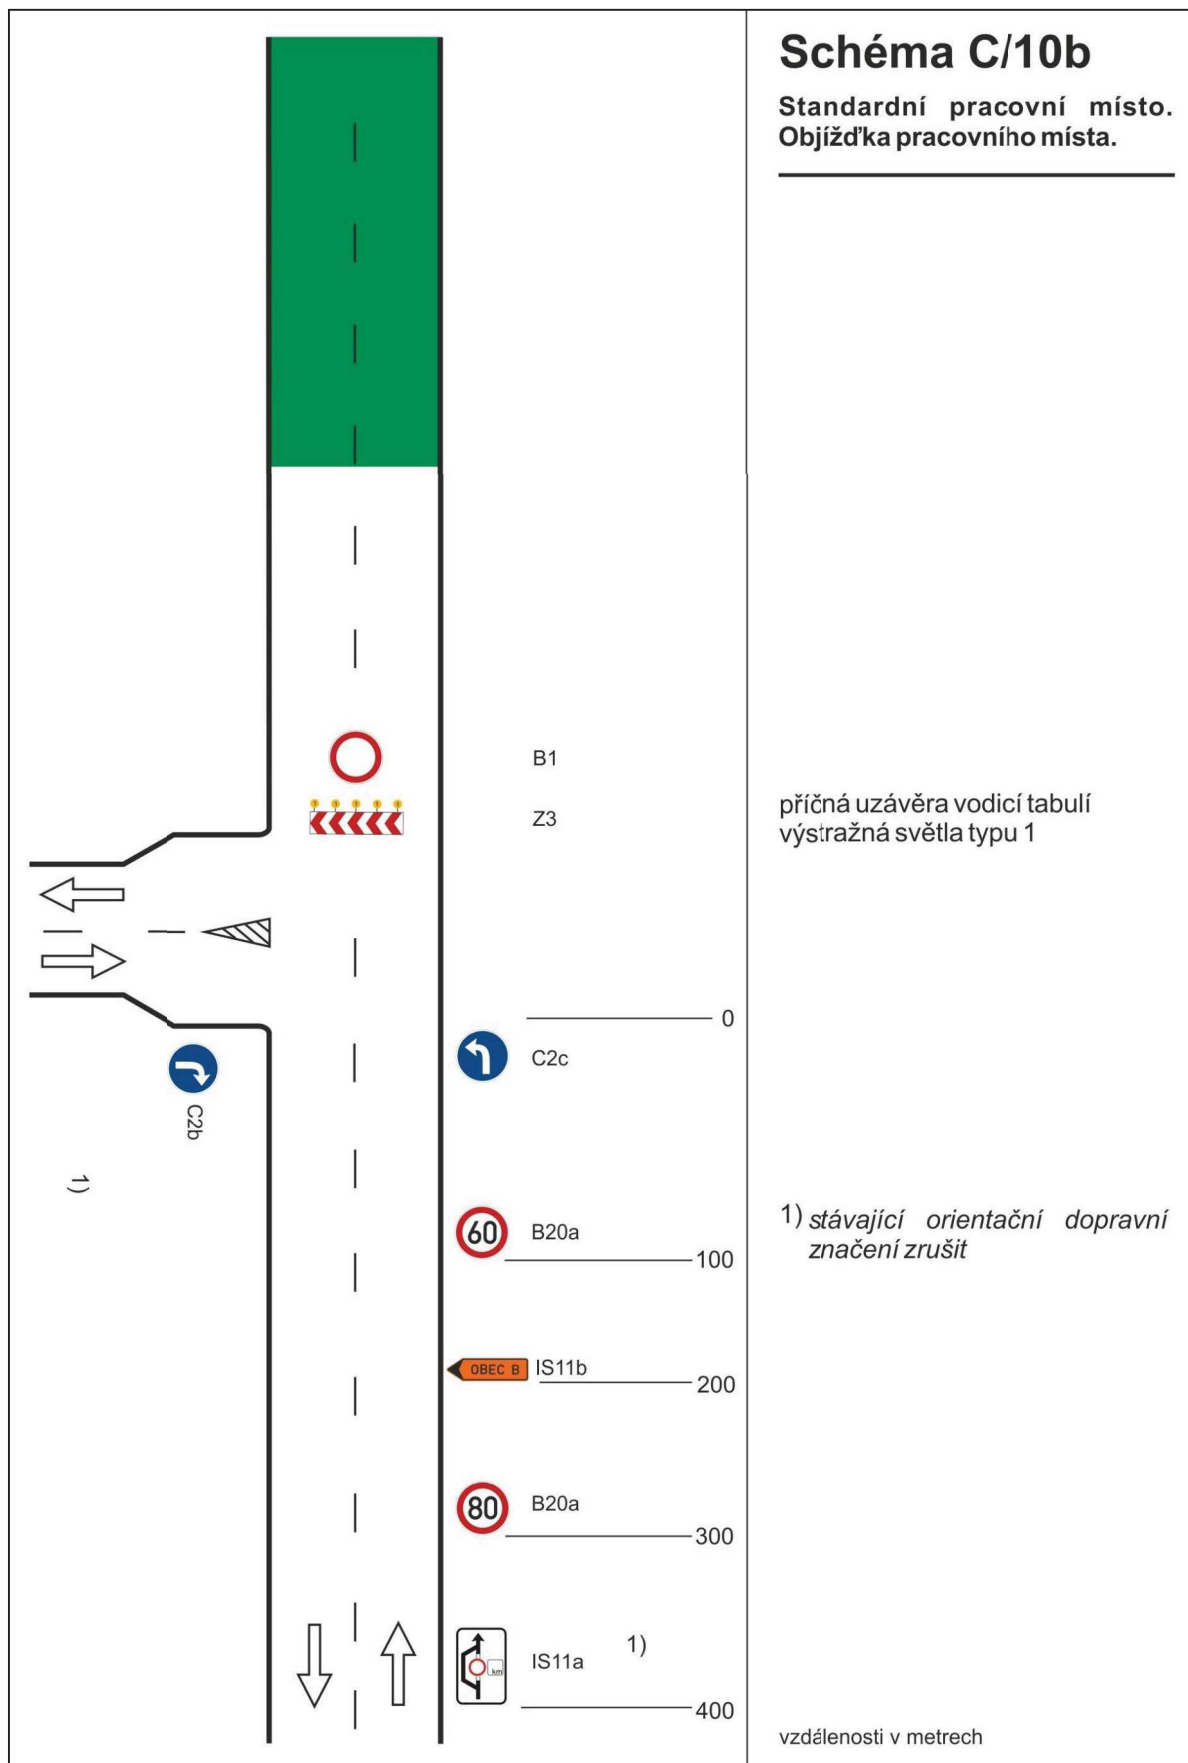

POZN:

SCHÉMA VYUŽITO V DOPRAVNÍCH OPATŘENÍCH PRO ÚPLNOU UZAVÍRKU.  
JEDNÁ SE O SO 180.1, 180.2, 180.5, 180.11

## SCHÉMA ROZDĚLENÍ ROZJEZDU NA MEZIFÁZE

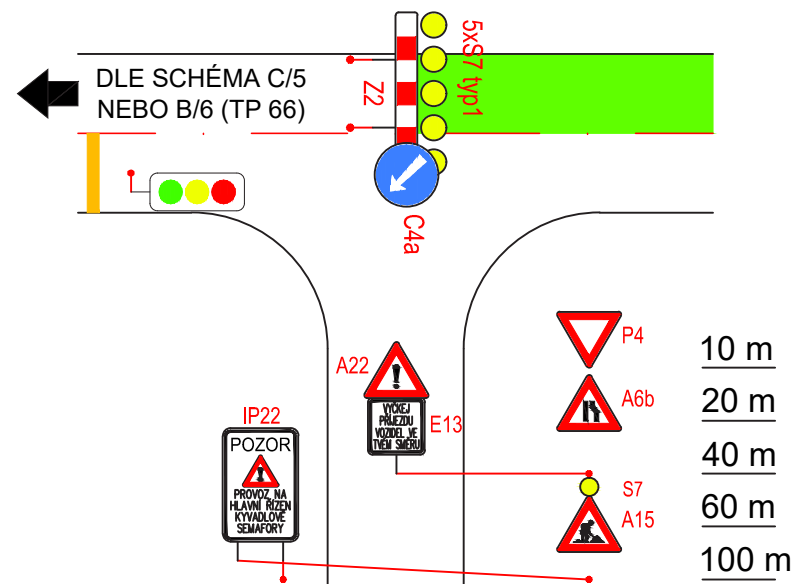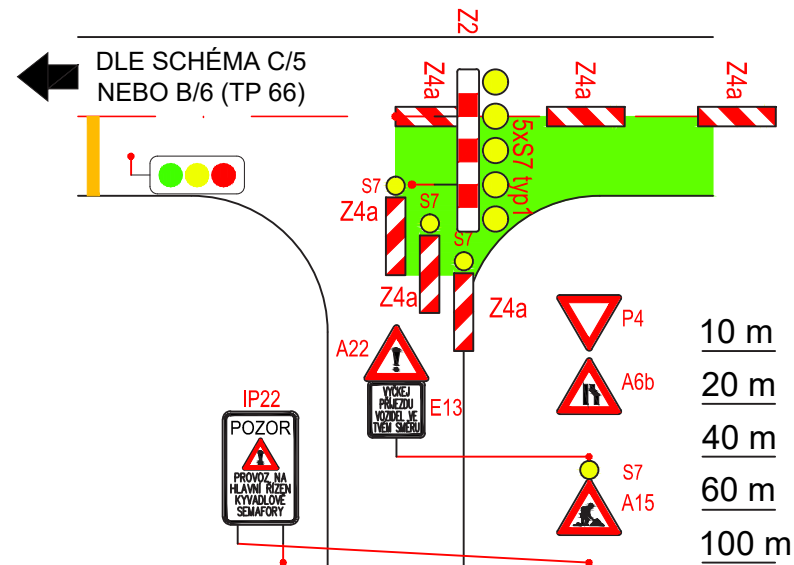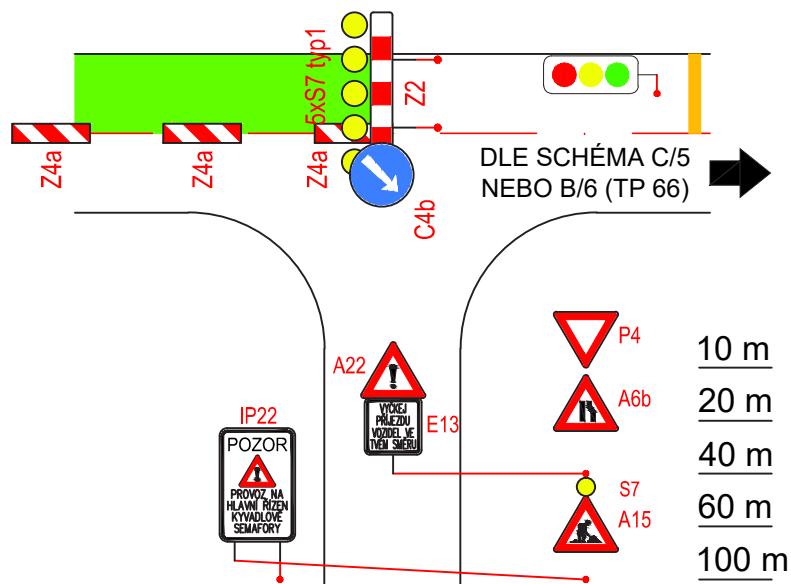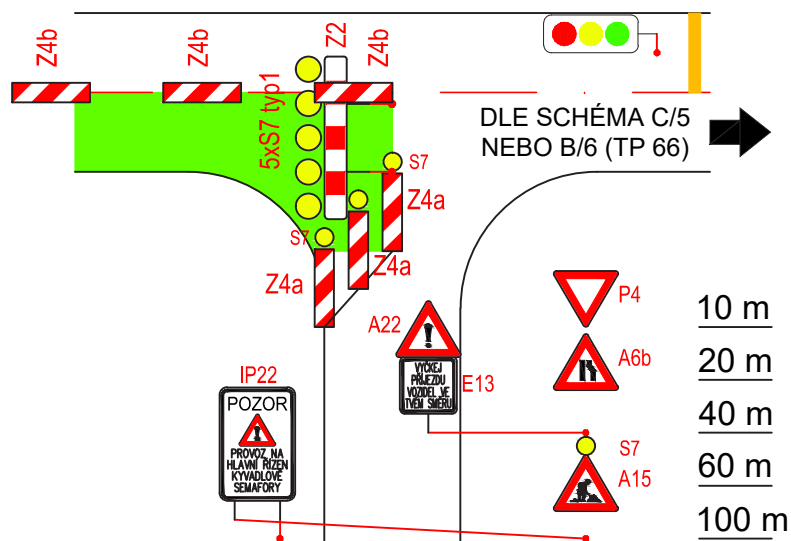


POZN:


SCHÉMA VYUŽITO V DOPRAVNÍCH OPATŘENÍCH V ÚSECÍCH SE ZASTÁVKAMI MHD NAVAZUJÍCÍCH NA ZÁKLADNÍ ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ. JEDNÁ SE O SO 180.3, 180.4, 180.5, 180.6, 180.8, 180.10

# SCHÉMA PROVIZORNÍCH ZASTÁVEK V RÁMCI DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ

## LEVÁ STRANA

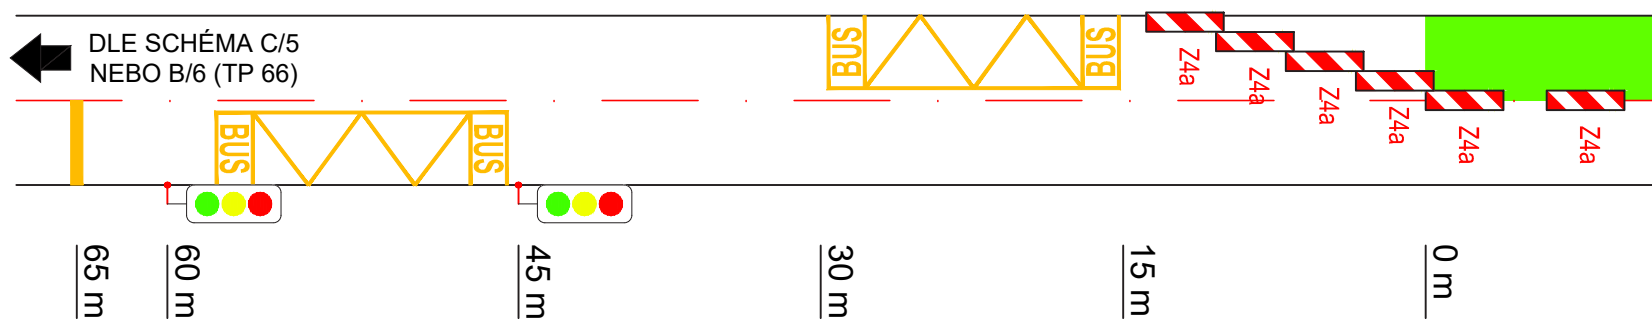

## PRAVÁ STRANA

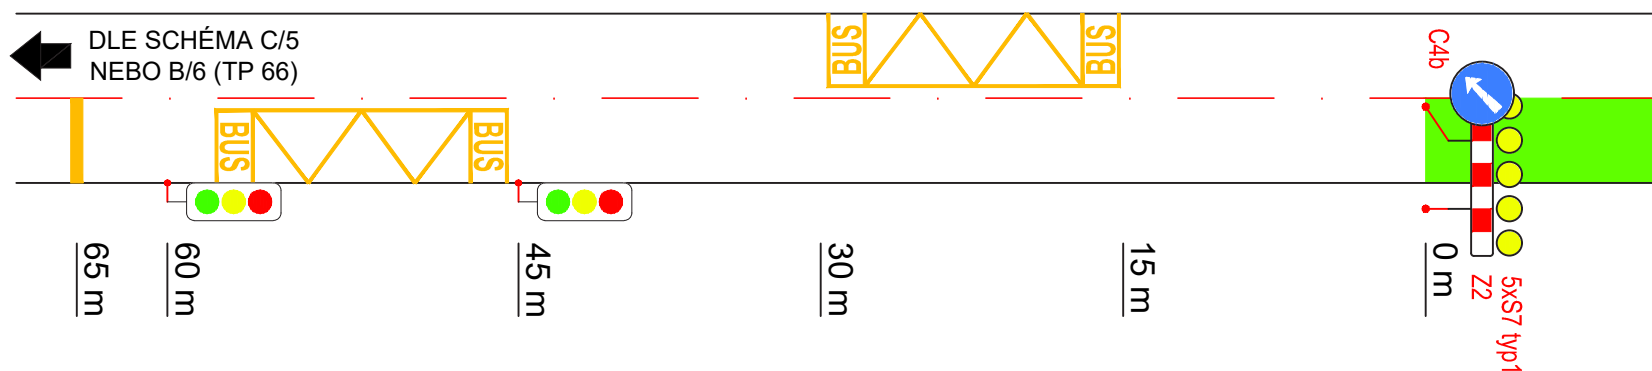

## POZN:

SCHÉMA VYUŽITO V DOPRAVNÍCH OPATŘENÍCH V ÚSECÍCH SE ZASTÁVKAMI MHD NAVAZUJÍCÍCH NA ZÁKLADNÍ ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ. JEDNÁ SE O SO 180.3, 180.4, 180.5, 180.6, 180.8, 180.10