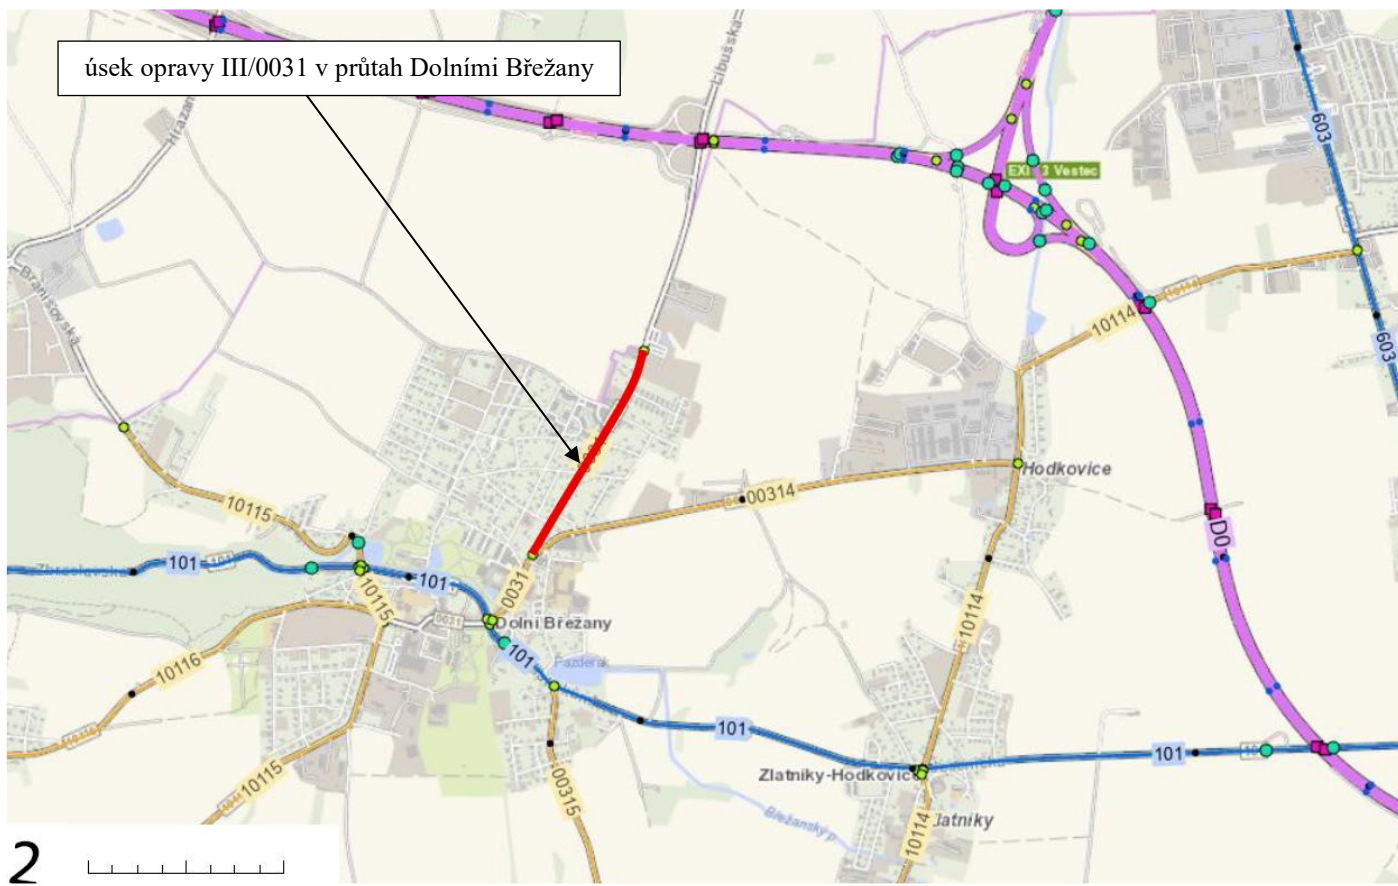


Technická specifikace pro zadání stavebních prací

Název akce: III/0031 Dolní Břežany

**Místo realizace oprav:**

úsek silnice III/0031 v průtahu obcí Dolní Břežany

Staničení úseku opravy sil. III/0031 je km 0,000 – km 0,873.

Úsek opravy se nachází v intravilánu obce Dolní Břežany, mezi uzlovými body 1242A222 - 1242A181.

Délka opravovaného úseku je 873 m v průměrné šíři 6 m.

Celková délka opravy je 0,873km

Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Praha západ, CSM Zbraslav, k.ú. Dolní Břežany

Popis současného stavu:

Ná stávajícím živičném krytu silnice III. třídy dochází k tvorbě poruch, zejména trhlin a koroze asf. povrchu. Dále v tomto úseku silnice došlo v souvislosti se zprovozněním „MUK Břežany na D0 513“ k navýšení intenzity dopravy v průtahu obcí Dolní Břežany a tím ke zvýšení hlukové zátěže (s překročením hlukových limitů). V rámci akce bude komunikace opravena, dojde k prodloužení životnosti komunikace a dále ke zlepšení protihlukových vlastností živičného krytu s ohledem na okolní bytovou zástavbu. V předmětném úseku silnice dle měření hlukové zátěže ze strany KHS došlo překročení povolené hranice hlukové zátěže.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na obnovu obrusné vrstvy z důvodu snížení hlukové zátěže a prodloužení životnosti silnic III. třídy, která bude realizována dle PDPS zpracované proj. kanceláří Atelier Promika s.r.o. v 10/2025. Oprava bude provedena v rámci udržovacích prací v průtahu obcí Dolní Břežany.

Předmětem opary je výměna krytu průjezdního úseku silnice III/0031, pomocí technologie „nízkohlučného asfaltového krytu“, v celkové délce opravy 873m.

Oprava bude provedena ve spolupráci s ŘSD, na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů č. SMLD- 0035/00066001/2025. Oprava je rozdělena na 2 etapy, náklady na realizaci etapy 1 hradí KSÚS SK a na etapu 2 ŘSD s.p.

Technologie obnovy:

Návrh výměny krytu opravy vozovky silnic III/0031 je proveden dle zpracované diagnostiky. Oprava komunikace je navržena pro celý sledovaný úsek jako výměna stávajících živičných vrstev za nové asfaltové krytové souvrství v celkové tloušťce 80 mm. V obrusné vrstvě bude realizována pokládka asfaltové směsi SMA 8 NH s PMB asfaltovým pojivem.

Výměna krytu vozovky silnice III/0031 bude provedena v následujícím konstrukčním uspořádání:

<i>asfaltový koberec mastixový SMA 8 NH PMB 45/80-65</i>	<i>30 mm</i>
<i>postřík spojovací emulzní modifikovaný PS-CP 0,45 kg/m²</i>	
<i>asfaltový beton ložný ACL 16 S PMB 45/80-65</i>	<i>50 mm</i>
<i>postřík spojovací emulzní modifikovaný PS-CP 0,45 kg/m²</i>	
<i>celkem 80 mm</i>	

Oprava bude realizována dle PD (PDPS) zpracované kanceláří Atelier Promika v 10/2025.

Součástí opravy silnice je i obnova vodorovného dopravního značení na silnici III/0031 v řešeném úseku.

Stavební práce budou realizovány za omezení, či za úplné uzavírce, dle schváleného DIO, jehož návrh, projednání a realizace je součástí zakázky. Detailní návrh přechodného dopravního značení, včetně stanovení objízdných tras a projednání s dotčenými orgány státní správy bude proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů zhotovitelem stavby.

Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát ZAS T1)

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Termín realizace: v trvání 3 týdnů (21 dnů)

Přílohy:

PD (PDPS)

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 0006001


Kontaktní osoby (etapa 1)

Vedoucí oblasti Kladno: Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, tel. 723 500 384
Vedoucí manažer provozu: Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, tel. 602 375 608
Projektový manažer: Pavel Špaček, pavel.spacek@ksus.cz, tel. 724 118 323,
Provozní cestmistr: Tomáš Řehořek, tomas.rehorek@ksus.cz, tel. 722 982 205
Správní cestmistr: Ivana Jurčíková, ivana.jurcikova@ksus.cz, tel. 724 030 690

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Kontaktní osoby (etapa 2)

Vedoucí oddělení přípravy D0, D5 : Ing. Petr Kural, petr.kural@rsd.cz, tel. 724 174 558
Investiční referentka Oddělení přípravy D0, D5: Marie Hrabčáková, Marie.Hrabcakova@rsd.cz, tel. 602 672 757

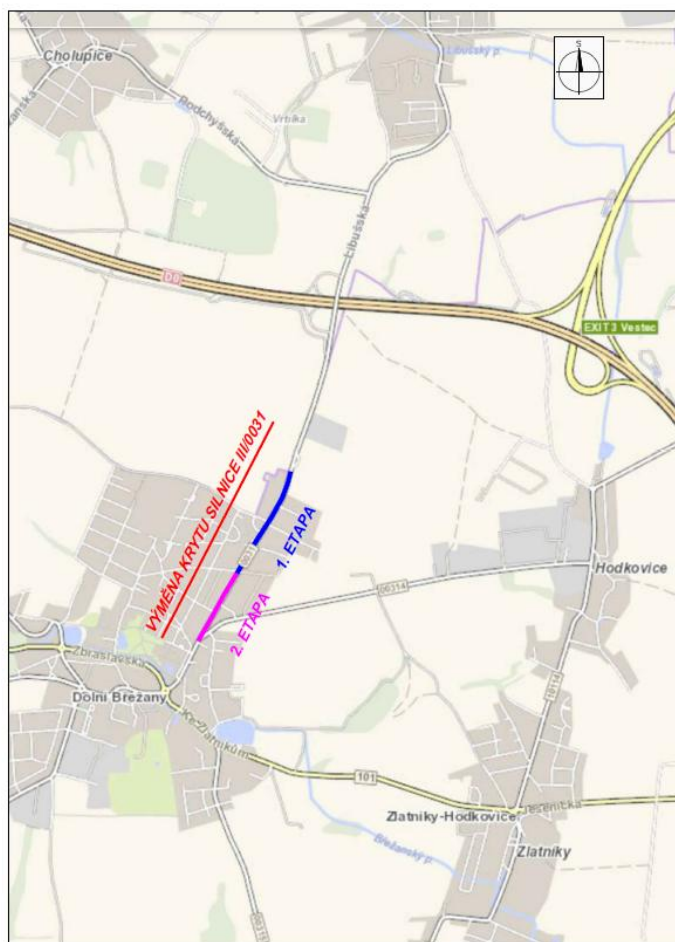

změna obsah	vypracoval	datum

D0 513 VESTEC - LAHOVICE - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU VOZOVKY V ULICI PRAŽSKÁ			
OBJEDNATEL ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC		ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p. Čestmířská 2023/12 KčP, 140 00 Praha 4 IČ 699 93 390	
SOUBŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bv			
SPRÁVCE atelierpromika projektová kancelář v dopravě		Atelier Promika, s. r. o. Na Panklešce 1618/30 140 00 Praha 4 IČ 260 80 275	
VYPRACOVAL	Ing. Štěpán Veselý	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Marek Pejšal
DOPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Štěpán Veselý	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Masák
PŘÍLOHA		Č. PRÁCE	
		C. PRÁCE	
		1.	
Situační výkres širších vztahů			
STUPEŇ	POPS	DATUM	10/2025
MĚŘÍTKO		FORMAT	
		2 x A4	
© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona			

Zpracoval: Karel Motal v lednu 2026