


## POZNÁMKY:



- ROZMĚRY DVEŘÍ JSOU UVÁDĚNY V PRŮCHOZÍCH A SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY MUSÍ DODAVATEL OVĚŘIT ROZMĚRY VŠECH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!
- POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ NAVRŽENA DLE SAMOSTATNÉ SLOŽKY PD - POŽÁRNÍ OCHRANA

±0,000 m = 323.80 m n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)







REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE
<b>STAVEBNÍK/INVESTOR</b>  STŘEDOČESKÝ KRAJ ZBOROVSKÁ 11 150 21 PRAHA 5		<b>HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR</b>  <b>ATELIER TSUNAMI S.R.O.</b> PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ		
<b>PROFESE/PROFESSION</b> 010 - STAVEBNÍ ČÁST		<b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER</b> ING. ARCH. MICHAL JEŽEK		
<b>ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR</b> ATELIER TSUNAMI, S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD		<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER</b> ING. ARCH. MICHAL JEŽEK		
		<b>VYPRACOVAL/MADE BY</b> ING. VOJTĚCH ZELENÝ		
<b>NÁZEV STAVBY/BUILDING</b> ROZHLEDNA "ČÍŽOVKA"				
<b>OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT</b> VÝPIS DVEŘÍ				ARCHIV
<b>MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE</b> P.P.Č. 173/11, K.Ú. MALOBRATŘICE, OKRES MLADÁ BOLESLAV				PARÉ
<b>STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION</b> PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		<b>DATUM/DATE</b> 06/2016	<b>MĚŘÍTKO/SCALE</b> 1:100	<b>FORMÁT</b> 12xA4
Č. ZAKÁZKY 1148	STUPEŇ ČÁST 5	ČÁST OBJEKTU D1,03	PROFESE 010	VÝKRES 941
REVIZE C	OBJEKT/OBJECT 03		ROZHLEDNA	






Označ.	Popis, schema 1:100	Průchozí rozměry š x v (mm)	Otevírání	Kování	Zasklení	Barva nátěru (dveřní křídlo)	Požární odolnost	Zárubeň, rám	Barva nátěru (zárubeň, rám)	Poznámka
No.	Description	Size w x h (mm)	Opening	Fittings	Glazing	Color of coat (Door)	Fire resistance	Doorframe, frame	Color of coat (Doorframe, frame)	Note
1.NP – VNĚJŠÍ VÝPLŇ										
	<div></div> <div>Dveře (francouzské okno) dřevěné, dvoukřídle otvíravé, s dvojnásobným bezpečnostním zasklením v celé ploše, bez požadavku na tepelný průstup</div> <div>Velikost stavebního otvoru 1900x3150 mm</div>	1900x3150	L/P	kování broušená nerez, klika–klika oboustranně s možností uzamčení  obě křídla s možností aretace v poloze otevřeno i zavřeno	dvojnásobné bezpečnostní čiré	lazura světlé smrkové dřevo	-	-	-	zobrazen pohled z interiéru



Označ.	Popis, schema 1:100	Průchozí rozměr š x v (mm)	Otevírání	Kování	Zasklení	Barva nátěru (dveřní křídlo) <i>Color of coat (Door)</i>	Požární odolnost	Zárubeň, rám	Barva nátěru (zárubeň, rám) <i>Color of coat (Doorframe, frame)</i>	Poznámka
No.	Description	Size w x h (mm)	Opening	Fittings	Glazing	Color of coat (Door)	Fire resistance	Doorframe, frame	Color of coat (Doorframe, frame)	Note
1.NP – VNĚJŠÍ VÝPLŇ										
	 <p>Dveře ocelové vnitřní posuvné plné, oboustranně hladké, s požární odolností EW 15 minut a samočinným uzavřením při požáru, odolné proti neoprávněnému vniknutí (provedení ANTIVANDAL)</p> <p>velikost stavebního otvoru 1900/3150mm</p>	1900x3150	posuvné	zámek 2x z interiéru (1.05), včetně zajištění zámku proti přestřížení  zajištění kování proti vysazení dveří z horní i spodní kolejičce  dveře bude možno zajistit v poloze otevřeno s tím, že dveřní čidlo při signalizaci požáru zajištění uvolní	-	ocel žárově zinkována, ev. nátěr šedý ral 9006	EW15 DP3 c	bez zárubně	-	dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci, kterou před zadáním do výroby musí schválit investor
	 <p>Dveře jednokřídlé ocelové vnitřní otvíravé plné, oboustranně hladké, odolné proti neoprávněnému vniknutí (provedení ANTIVANDAL)</p> <p>velikost stavebního otvoru 800/2020mm</p>	700x1970	P	kování broušená nerez, odolné proti vniknutí a poškození, provedení ANTIVANDAL  2x visací zámek s ochranným pouzdrům proti přestřížení (navíc k standardnímu dveřnímu zámku)	-	ocel žárově zinkována, ev. nátěr šedý ral 9006		dvoudílné obložkové lisované zárubně	ocel žárově zinkována, ev. nátěr šedý ral 9006	-
	 <p>Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné, oboustranně hladké</p> <p>velikost stavebního otvoru 800/2020mm</p>	700x1970	P	kování broušená nerez, např. TWIN VISION H1802S	-	CPL šedý ral 9006		dvoudílné obložkové lisované zárubně	ocel žárově zinkována, ev. nátěr šedý ral 9006	-

Označ.	Popis, schema 1:100	Průložní rozměr š x v (mm)	Otevírání	Kování	Zasklení	Barva nátěru (dvěři křídlo)	Požární odolnost	Zárubeň, rám	Barva nátěru (zárubeň, rám)	Poznámka
No.	Description	Size w x h (mm)	Opening	Fittings	Glazing	Color of coat (door)	Fire resistance	Doorframe, frame	Color of coat (doorframe, frame)	Note

1.NP - VNĚJŠÍ VÝPLŇ

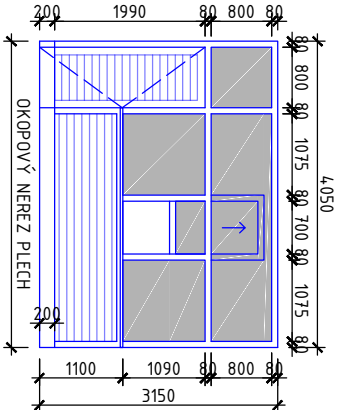

Průčka dřevěná se zasklením, nosné profily dřevěné hranoly 80x80 mm, jednoduché zasklení, okno výdeje posuvné. Výplň parapetu dřevěné palubky š. 100mm sesazené na polodrážku. Dvěřní křídlo otvíravé dřevěné plně, masivní rám, výplň z dřevěných palubek š 100mm.

velikost stavebního otvoru 4,050/3150mm

- zasklení
- palubky

