

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 001 / 1	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice stávajícího mostu		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.,
Národní 138/10, Nové Město, 110 Praha 1
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1.	0,00	41 723,96	41 723,96

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	55 439,88	55 439,88

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	97 163,84	97 163,84

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 001 / 1	Číslo ZBV: 2.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice stávajícího mostu		

Strany smlouvy o dílo č. 150/00066001/2017 a 712/7090037MSA/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	14	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Řešené změny vznikly měřením skutečně provedeného množství v souladu s uzavřenou SoD. Jedná se o tzv. "doměrky",
Předmětem PDPS byla demolice opěr po základovou spáru. Základová spára nových opěr byla o -1,8 m níže, takže se při výkopu základových jám odhalily stávající ŽB piloty. Tyto se musely ubourat po základovou spáru.

Jedná se o Vyhrazené změny tzv. Doměrky = skutečně provedené množství plnění dle SoD.

Změna je tak podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	41 723,96	41 723,96	41 723,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Josef Hodan	datum	12. 12. 2018	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Bažil	datum	12. 12. 2018	podpis	
Stavební dozor	jméno	Tomáš Hink	datum	12. 12. 2018	podpis	
Supervize	jméno	---	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Marek Hanuš	datum	12. 12. 2018	podpis	






Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	12. 12. 2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Miroslav Trnka	datum	12. 12. 2018	podpis	

Číslo paré: 1 2 3 4 5 6



Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 001 / 1	Číslo ZBV: 2.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice stávajícího mostu			
Strany smlouvy o dílo č. 150/00066001/2017 a 712/7090037MSA/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: EUROVIA CS, a s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	2 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	14 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<p>Z důvodu neočekávatelného vyztužení vozovkových vrstev na mostě ocelovou výztužnou sítí zhotovitel nemohl vyfrézovat asfaltové vozovkové vrstvy na mostě v tloušťce podle zadávací dokumentace v jednom záběru. Frézování muselo proběhnout ve dvou vrstvách nad a pod výztužnou sítí. Výztužná síť musela být vytrhána pomocí nakladače. Vzhledem měnícímu se výškovému průběhu výztužné sítě v asfaltových vrstvách došlo v některých místech k jejímu částečnému odfrézování a tím znehodnocení části vyfrézovaného materiálu v množství cca 20% ocelovou příměsí. Týká se pol. č. 20 - nová</p> <p>Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny nepředvídané.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	55 439,88	55 439,88	55 439,88
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Josef Hodan	datum 12.12. 2018 podpis 
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Bažil	datum 12.12. 2018 podpis 
Stavební dozor	jméno	Tomáš Hink	datum 12.12. 2018 podpis 
Supervize	jméno	---	datum podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Marek Hanuš	datum 12.12. 2018 podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum 12.12. 2018 podpis 
Zhotovitel	jméno	Ing. Miroslav Trnka	datum 12.12. 2018 podpis
			Číslo paré: 1 2 3 4 5 6



ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	001 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Demolice stávajícího mostu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 608 293,89

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 608 293,89	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	97 163,84	97 163,84	2,11%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	4 705 457,73	97 163,84	2,11%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Josef Hodan

Projektant (autorský dozor): Ing. Jan Bažil


Stavební dozor: Tomáš Hink

Zástupce Objednatele: Marek Hanuš

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Miroslav Dostál

J. Fidler



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b

Číslo a název SO/PS: SO 001 Demolice stávajícího mostu

Číslo a název rozpočtu: 001 Demolice stávajícího mostu

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton a předpjatý beton	T	2 430,42	2 460,17	29,75	764,63	1 858 372,04	0,00	22 747,74	1 881 119,79	22 747,74	1,22%
16	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládce	M3	955,86	967,76	11,90	1 594,64	1 524 252,59	0,00	18 976,22	1 543 228,81	18 976,22	1,24%
Celkem								3 382 624,64	0,00	41 723,96	3 424 348,59	41 723,96	1,23%





Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	44 745 939,56
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	47 202 481,07
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	57 115 002,10
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	105,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,09%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,14%

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 414 817,51
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,40%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 423 781,00

-1-	-2-
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26
		II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b	- 63 390,29	2 519 931,80	2 456 541,51	0,00	41 723,96	41 723,96	0,00	0,00
DIO	1	Dopravné inženýrská opatření / změna v rámci schvalovacího řízení	- 63 390,29	2 422 767,96	2 359 377,67			0,00		
001	2	Demolice stávajícího mostu / odstranění výztužné mřížky	0,00	97 163,84	97 163,84	0,00	41 723,96	41 723,96		

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Demolice stávajícího mostu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	001 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Kalkulace JC nové položky	1	
Soupis prací za SO	1	
Zápisy SD 12.-13.3.2018	2	
Zápis z KD č.2 z 4.4.2018	4	
Oznámení změn v průběhu výstavby zhotovitelem 16.4.2018	2	
Fotodokumentace	2	
Souhlas Objednatele se změnou	2	
Počet listů celkem	14	



Kalkulace ceny							
Položka		113728R.N		PŘÍPLATEK ZA FRÉZOVÁNÍ VÝTUŽNÉ MRÍŽKY			
TOV		000		TOV 000		MJ M3	
H	Přímý materiál					0,00	
NC	z toho nákupní cena					0,00	
D	z toho doprava					0,00	
M	Mzdové náklady					92,85	
P	z toho přímé mzdy					69,29	
O	odvody 34,0 % z mezd					23,56	
S	Stroje					226,83	
T	Ostatní přímé náklady					0,00	
SUB	Pododávky					0,00	
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]						319,68	
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]						319,68	
R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]				15,98	
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]				15,98	
R3		0,00 % z []				0,00	
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]						31,97	
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]						351,65	
Z	Zisk	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]				17,58	
R4		0,00 % z []				0,00	
NK	Nekalkulované náklady					0,00	
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]						369,23	
Jednotková cena						369,23	
Hmotnost						0,05100	
Normohodiny						0,479	
P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
Materiály							
1	P	712000320	Dělník - Tar. tř. 33	Nh	0,25288	137,00	34,645
2	P	833000320	Strojník - Tar. tř. 33	Nh	0,12644	137,00	17,322
3	P	832000320	Řidič - Tar. tř. 33	Nh	0,12644	137,00	17,322
Mzdy							
4	S	110010001000	Nakladač lopatový 112 kW objem lopaty 1,4 m3	Sh	0,12644	917,00	115,945
5	S	301020061100	Nákladní automobil sklápěč 206 kW nosnost 11 t	Sh	0,12644	877,00	110,888
Stroje							



Soupis prací - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b
 Číslo a název SO/PS: SO 001 Demolice stávajícího mostu
 Číslo a název rozpočtu: 001 Demolice stávajícího mostu

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %			
														4	5	6
1	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton	T	608,12	608,12	0,00	91,00	55 338,92	0,00	0,00	55 338,92	0,00	100,00%			
2	014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton a předpjatý beton 2,5 t/m ³ x 11,90 m ³ = 29,75 t	T	2 430,42	2 460,17	29,75	764,63	1 858 372,04	0,00	22 747,74	1 881 119,79	22 747,74	101,22%			
3	014102d	POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice	T	33,41	33,41	0,00	195,00	6 514,95	0,00	0,00	6 514,95	0,00	100,00%			
4	11353	Zemní práce ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč.odvozu na místo určené investorem	M	165,00	165,00	0,00	205,39	33 889,35	0,00	0,00	33 889,35	0,00	100,00%			
5	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem	M3	150,15	150,15	0,00	1 426,25	214 151,44	0,00	0,00	214 151,44	0,00	100,00%			
6	122731	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 1KM nakupovaný materiál k ochraně vozovky, přemístění v rámci stavby	M3	225,00	225,00	0,00	215,00	48 375,00	0,00	0,00	48 375,00	0,00	100,00%			
7	122731	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 1KM nakupovaný materiál, vč.odvozu na meziúkládku	M3	225,00	225,00	0,00	215,00	48 375,00	0,00	0,00	48 375,00	0,00	100,00%			
8	12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	960,00	960,00	0,00	25,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	100,00%			
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	450,00	450,00	0,00	89,00	40 050,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	100,00%			
10	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sypaný materiál k ochraně vozovky	M3	225,00	225,00	0,00	465,00	104 625,00	0,00	0,00	104 625,00	0,00	100,00%			
11	28997	Základy OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	2 800,00	2 800,00	0,00	21,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	100,00%			
12	28997R	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN - ODSTRANĚNÍ vč.odvozu na skládku, uložení a poplatku	M2	2 800,00	2 800,00	0,00	15,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	100,00%			
13	911283	Ostatní konstrukce a práce ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na místo určené investorem	M	164,80	164,80	0,00	132,89	21 900,27	0,00	0,00	21 900,27	0,00	100,00%			
14	91914	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	981,75	981,75	0,00	1,06	1 040,66	0,00	0,00	1 040,66	0,00	100,00%			
15	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládce	M3	264,40	264,40	0,00	1 275,71	337 297,72	0,00	0,00	337 297,72	0,00	100,00%			
16	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládce OP1: 27 pilot x 0,35 x 0,35 m x 1,8 m = 5,95 m ³ OP5: 27 pilot x 0,35 x 0,35 m x 1,8 m = 5,95 m ³ celkem OP1+OP5= 5,954+5,954=11,90 m ³	M3	955,86	967,76	11,90	1 594,64	1 524 252,59	0,00	18 976,22	1 543 228,81	18 976,22	101,24%			
17	967851	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH vč.odvozu na skládku, uložení a poplatku	M	39,800	39,800	0,00	1 328,87	52 889,03	0,00	0,00	52 889,03	0,00	100,00%			
18	967863	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER vč.odvozu na skládku, uložení a poplatku	KUS	128,000	128,000	0,00	372,08	47 626,24	0,00	0,00	47 626,24	0,00	100,00%			
19	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč.odvozu na skládku a uložení	M2	1 392,000	1 392,000	0,00	63,79	88 795,68	0,00	0,00	88 795,68	0,00	100,00%			
20	113728R.N	Nové položky PŘÍPLATEK ZA FREZOVÁNÍ VÝZTUŽNÉ MŘÍŽKY	M3	0,00	150,15	150,15	369,23	0,00	0,00	55 439,88	55 439,88	55 439,88	100,00%			
JC kalkulaci -viz příloha ZBV																
Celkem											4 552 954,97	0,00	97 163,84	4 650 118,81	97 163,84	102,13%



ZÁPIS TDI:
DNESNÍHO DNE PROBEHL PŘEVÁNÍ STAVENIŠTĚ VÍŘ.
SAHOSTATNÝ ZÁPIS O PŘEVÁNÍ.

9.3.2018
PÁTEK

TDI: *Alco*

POČASÍ: +5, +9°C ZATAŽENO, DEŠT
STAV: 4 VHP, 3 PD, 2x STROJNÍK, 6x ŘIDIČ, PROZNAK
MECHANIZACE: ASFALT. FREZA, 5x ŠELOPKA, 1x VALNÍK + VÍŘ,
OTOČNÝ LOŽOVÝ BAZR, TOHIZONÁ DÍLNA
PRAC. DOBA: 4-16

12.3.2018
PONDĚLÍ

- PRÁCE: - PROVEDENÍ DÍO PRO UZAVŘENÍ MOSTU NA II/109
- UZAVŘENÍ MOSTU, PROVEDENÍ ODLOČENÍ STAVBY NA II/109
 - ODSTRANĚNÍ VEGETACE NA KŘEČECH OPER
 - ODSTRANĚNÍ IVODÍDEL NA PŘEDPOLÍCH MOSTU A
ODVOZ NA MEZISPĚLÁDKU
 - FREZOVÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRITU NA MOSTĚ A PŘEDPOLÍ
MOSTU - PŘERUŠENÍ PRACÍ - PORUCHA FREZY
 - TŘI FREZOVÁNÍ MOSTU 3410 ZAHTIŽENÍ VYŽTOUZENÍ
ŽIVIČNÉ VESTVY JIŽOVINOU I OCELOVÝMI DRÁTY, LITERA
NEDOKLA 347 ODSTRANĚNA JIŽNÍČNÍM FREZOV.
S OHLEDEM NA TO, ŽE POD TOUTO JIŽOVINOU BYLA
DALŠÍ ŽIVIČNÁ VESTVA, BYLO NUTNO TUTO JIŽOVINU
ODSTRANIT KŘIČÍ BAZR. JIŽOVINA SPOLU S ŽIVICÍ (SPOTĚNA)
BYLA ULOŽENA NA SAHOSTATNOU DEPONII. VYŽTOUZENÍ
BYLO ZAHTIŽENO I V PŘEDPOLÍ MOSTU NA NĚKTERÝCH
MÍSTECH

TDI BEŽE NA VĚDOMÍ

Alco

POČASÍ: +5, +9°C OBLAČNO

13.3.2018

STAV: 3 VHP, 12 PD, 3x STROJNÍK, 6x ŘIDIČ, PROZNAK
MECHANIZACE: ASFALT. FREZA, 2x ŠELOPKA, VALNÍK + VÍŘ,
AD 20, OTOČNÝ LOŽOVÝ BAZR

PRAC. DOBA: 4-17

- PRÁCE: - PROVEDENÍ DÍO PRO UZAVŘENÍ RYCHLÝM TRNÝM
POD MOSTEM NA D10
- DEMONTÁŽ DOČASNÝCH IVODÍDEL NA 4 KŘEČEČECH
SDP A JEJICH ODVOZ NA MEZISPĚLÁDKU
 - ULOŽENÍ DÍO UZAVŘENÝCH RYCHLÝM TRNÝM NA D10
 - FREZOVÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRITU NA MOSTĚ A PŘEDPOLÍ
MOSTU, ODVOZ VYFREZOVANÉHO MATERIÁLU NA SPĚLÁDKU
 - JIŽOVANÍ VESTVY ASFALTU I E JIŽOVINOU (PLETKEM)
A ODVOZ NA MEZISPĚLÁDKU; POD TÍHTO VYŽTOUZENÍM

VALIÍ VEŠTVA ŽIVICE, KTERÁ BYLA ODSTRANĚNA
TRÁVOU

13.3.2018
POLRADOVNÍ

- ODSTRANOVÁNÍ NIMOLESNÍ VEŠTAVĚ NA NAJYPOVÝCH
KVALITĚCH OPĚR, KŘIVENÍ STROJŮ
- VYBOURÁNÍ KRAJNÍM PLECHŮ DILATACE NA
OPĚRÁCH MOSTU
- DOVOZ A VYKLÁDKA 2 JENADŮ + 2 ŽUNĚL, NADŮD
NA ODPADY

Průhan

POČASÍ: +4, +8°C ZATAŽENO, DOPOLEDNE DEŠT

STŘEDA

STAV: 2 TYP, 8 PD, 3 STROJNÍK, 2x ŘIDIČ

14.3.2018

MECHANIZACE: KOLOVÝ BAGR, TRAKTORBAGR, VALNÍK + VR,
2x JELOPKA, KOMPRESOR

PRAC. DOBA: 4 - 14

PRÁCE: - DEMONTÁŽ ŽIVICHOŽNÍHO ZNAČENÍ

V BLÍZKOSTI MOSTU

- VYBOURÁVÁNÍ STAVY V NK NAD P3 A P4 PNEUMATICKÝ-
MI KLADIVY ROZEBRÁNÍ KONSTRUKCE MOJNÍKŮ
V NÍŽĚ STAV NAD P3 A P4
- ODSTRANOVÁNÍ NIMOLESNÍ VEŠTAVĚ NA NAJYPOVÝCH
KVALITĚCH, + ÚKLID VEŠTAVĚ
- ODLOPÁNÍ KOSOÚKOVÝCH VEŠTEK A KRAJNÍC
ZA OPĚRAMI A ODVOZ VYLOPKU NA JENADKU
- DOVOZ A VYKLÁDKA BETONOVÝCH ŽVODIDEL
- JEJMUŤÍ ŽIVICHOŽNÍ VESTVY PODEŠ OBEUBNÍKŮ
(NEDOFREDOVANE) A ODVOZ NA JENADKU

Průhan

POČASÍ: +1, +7°C POKROJASNO

ČTVRTEK

STAV: 2 TYP, 6 PD, 2x STROJNÍK, 1x ŘIDIČ, PROZNAK

15.3.2018

MECHANIZACE: KOLOVÝ BAGR, TRAKTORBAGR, JELOPKA
KOMPRESOR

PRAC. DOBA: 14 - 14

PRÁCE: - VYBOURÁVÁNÍ STAVY V NK NAD P3 A P4 PNEU-
MATICKEMI KLADIVY, ODSTRANĚNÍ T PROFILU

- VYBOURÁNÍ ŽUKOVÝCH OBEUBNÍKŮ A ODVOZ NA
MEZIJENADKU
- ODLOPÁNÍ KRAJNICE ZA OP5 A JEJMUŤÍ ORNICE
Z NAJYPOV. KVALITĚ OP5 VPRÁVO
- VODROVNĚ ZNAČENÍ NAD D10, PŘEVEDENÍ DOPRAVY
DO REŽIMU 2+1/1

Průhan

11.07

REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis z kd č.2

z konaného dne 4.4.2018

Akce: „II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č. 101-074b“

Datum: 4.4.2018
Místo konání: na stavbě
Přítomni: viz. Prezenční listina

OBJEDNATEL

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP

REALSTAV MB, spol. s r.o.

ZHOTOVITEL

EUROVIAS CS, a.s.

AUTORSKÝ DOZOR

PONTEX, s.r.o.

REALSTAV MB, spol. s r.o.
 Klauďánova 124
 293 01 Mladá Boleslav
 tel.: 326 323 419
 DIČ: CZ25685210
 e-mail: realstav@realstavmb.cz

Předmět jednání:

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

Kontrola starých úkolů a jejich upřesnění:

1.2. Zhotovitel zaslal před předáním staveniště aktualizovaný hmg postupu prací a DIO. V rámci kd provedena kontrola stavby, práce probíhají dle hmg. Bude přílohou ze zápisu z kd.

Z : všichni

T : 21.3.2018

KD2

- Splněno, vypustit ze zápisu

1.3. Zhotovitel předložil na kd koncept měsíční zprávy k odsouhlasení. TDI a objednatel souhlasí s konceptem. Zhotovitel bude vždy zasílat mailem do 7 dnů od ukončení kalendářního následujícího měsíce a předávat na kd jeden originál TDI.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : průběžně

2. Změna č. 2 - Navýšení rozsahu demolice stávajícího mostu (SO 001 - Demolice stávajícího mostu) - ocelová výztužná síť v asfaltovém souvrství mostu

Z důvodu neočekávatelného vyztužení vozovkových vrstev na mostě ocelovou výztužnou sítí zhotovitel nemohl vyfrézovat asfaltové vozovkové vrstvy na mostě v tloušťce podle zadávací dokumentace. Frézování muselo proběhnout ve dvou vrstvách nad a pod výztužnou sítí. Výztužná síť musela být vytrhána pomocí nakladače. Vzhledem měnícímu se výškovému průběhu výztužné sítě v asfaltových vrstvách došlo v některých místech k jejímu částečnému odfrézování a tím znehodnocení části vyfrézovaného materiálu v množství cca 20% ocelovou příměsí.

Zhotovitel oznamuje finanční nárok na vytrhání ocelové výztužné sítě, který doloží kalkulací doloženou zápisy ve stavebním deníku a fotodokumentací. Dále zhotovitel nárokuje snížení množství jím odkupovaného vyzískaného materiálu vyfrézované obalované drti o 20%.

3. Změna č. 3 - Navýšení rozsahu demolice stávajícího mostu (SO 001 - Demolice stávajícího mostu) - ubourání stávajících pilot

Při výkopu základových jam opěr O1 a O5 byly obnaženy stávající železobetonové čtvercové piloty. Tyto piloty se podle zadávací dokumentace ubouraly po úroveň podkladních betonů opěr. Výměra bouraného železobetonu pilot a jeho skládkovného nebyla započítána do položek výkazu výměr zadávací dokumentace.

Zhotovitel oznamuje finanční nárok na ubourání a skládkovné železobetonu stávajících pilot, který vyčíslí jako součiny kubatur ubouraných pilot a skládkovného a jednotkových cen z rozpočtu.


4. Změna č. 4 - Navýšení délek svodidel pod mostem (SO 240 - Mostní objekt ev.č. 101-074b)

Z důvodu požadavku na splnění minimálních délek svodidel a napojení betonových svodidel na stávající ocelová svodidla na dálnici D10 došlo k navýšení celkových délek betonových svodidel pod mostem na dálnici D10 oproti zadávací dokumentaci.

Zhotovitel oznamuje finanční nárok výronu a montáž dalších betonových svodidel, který vyčíslí po vydání změnového výkazu výměr jako součin nové celkové délky svodidel a jednotkové ceny z rozpočtu.

S pozdravem

Objednatel:

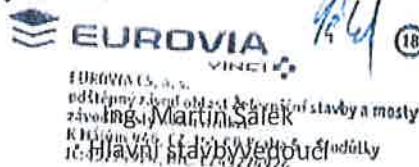

EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod Mosty
závod Ing. Martin Šafářek
K Hájkům 946, CZ 155 00 Praha 5
IČ: 252 29 111, DIČ: CZ 252 29 111

1. vyfrézovaný materiál s příměsí výztužné ocelové sítě:



2. obnažené ŽB piloty:



3. obnažené ŽB piloty:



4. rozměr bouraných pilot:




V Brně, dne: 17.9.2018

 **EUROVIA**
VINCI

18

EUROVIA CS, a. s.
odštěpný závod oblast železniční stavby a mosty
závod Mosty a konstrukce
K Hájům 446, CZ-155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ: 45271924, DIČ: CZ45271924

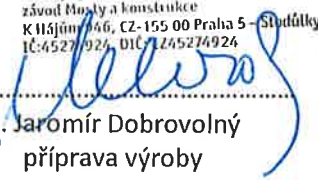
Ing. Jaromír Dobrovolný
příprava výroby
EUROVIA CS a.s.
závod Mosty a konstrukce

EUROVIA CZ, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10,

Nové Město, 110 00 Praha 1

II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev. č. 101-074b

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 150/00066001/2017, odst. 6.6.:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Souhlasíme se změnou rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v nepředvídatelných okolnostech. Řešené změny vznikly měřením skutečně provedeného množství v souladu s uzavřenou SoD. Jedná se o tzv. "doměrky". Předmětem PDPS byla demolice opěr po základovou spáru. Základová spára nových opěr byla o -1,8 m níže, takže se při výkopu základových jam odhalily stávající ŽB piloty. Tyto se musely ubourat po základovou spáru.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Marek Hanuš

Marek Hanuš

Investiční technik