
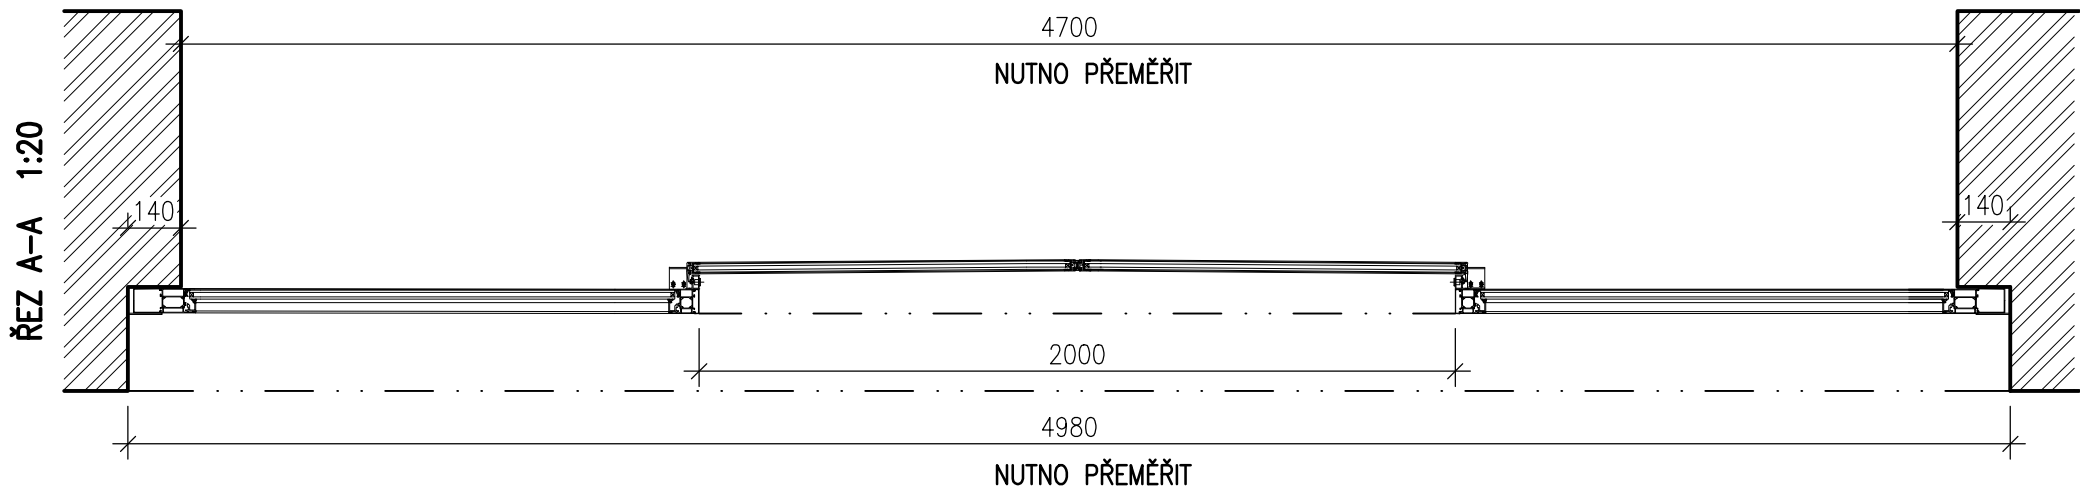


UPOZORNĚNÍ-VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ,TU JE NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA, NPÚ A ZÁSTUPCI PROJEKTANTA .PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ. ZPRACOVATEL DODÁ VZORKY PROVEDENÍ,BAREVNOSTI A KOVÁNÍ, PO KOMISIONELNÍM ODSOUHLASENÍ VŠEMI STRANAMI BUDE ZAHÁJENA VÝROBA.

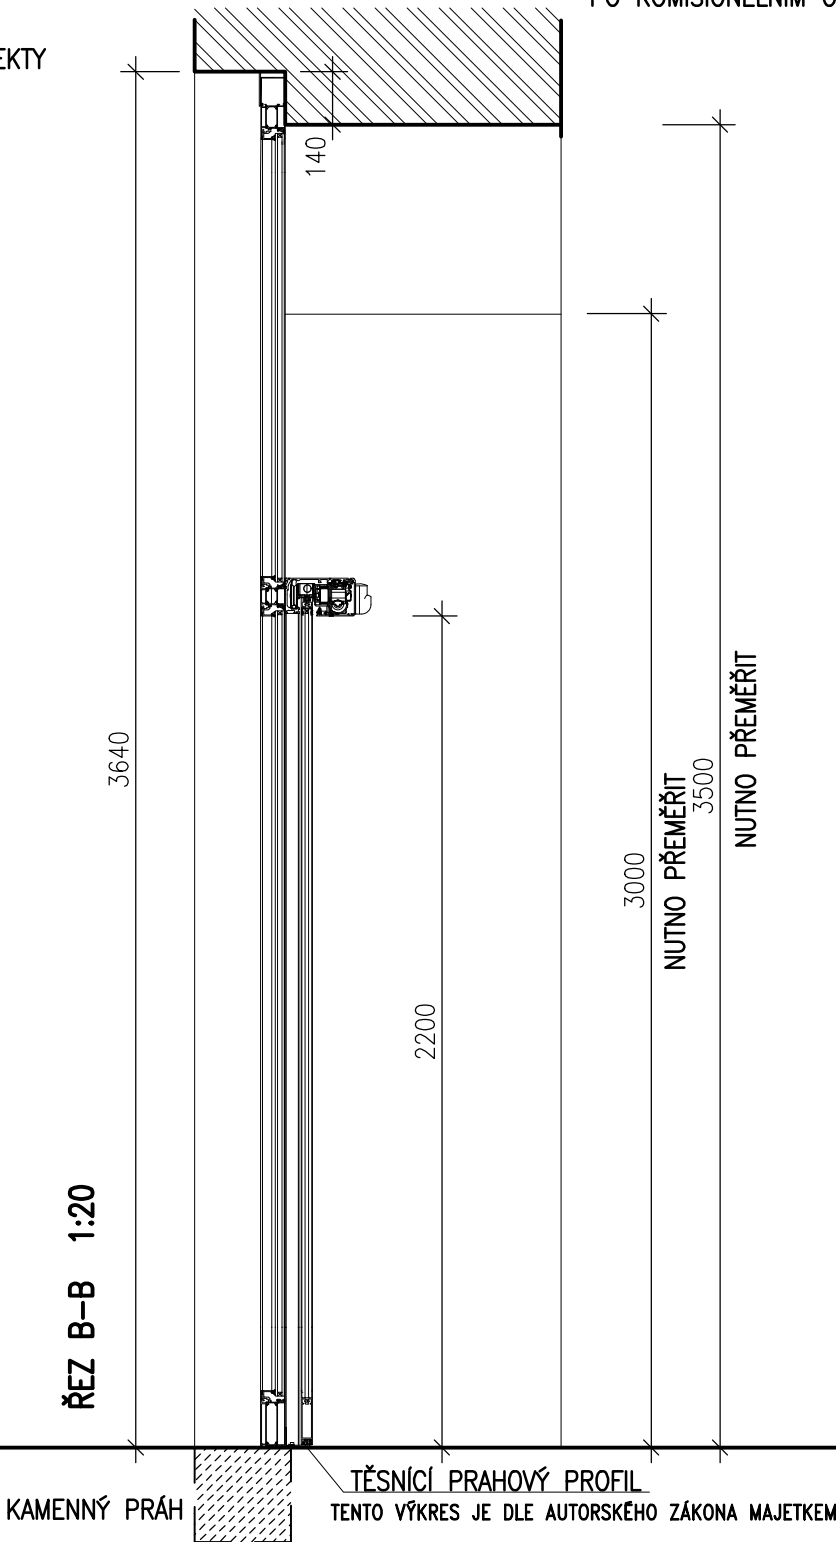

POPIS - PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI NA FOTOBUIŇKU
PO OBVODU SPEC.TĚSNĚNÉ
VČ. TĚSNICÍHO KARTÁČKU NA SPODNÍ HRANĚ
DVĚ BOČNÍ PEVNÁ POLE
NADSVĚTLÍK OBLOUKOVÝ PEVNÝ PROSKLENÝ
OCELOVÉ TYPOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
ŠTÍHLÝ TYP PROFILŮ PRO INDUSTRIÁLNÍ OBJEKTY
Z EXTERIÉRU LEMUJÍCÍ PÁSOVINA 90/3
KOVÁNÍ- TYPOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM NA FOTOBUIŇKU
ZASKLENÍ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4/12/4 ČÍRÉ KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ

PROVEDENÍ- NÁSTRÍK RAL 9004

MÍSTO STAVBY:	Zámek č.p.1, 252 63 Roztoky u Prahy – č. pozemku 30/2, 30/3, 2		
OBJEDNATEL:	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Středočeské muzeum v Roztokách, ředitelka PhDr. Zita SUCHÁNKOVÁ, tel. 233 029 034		
PROJEKTANT:			
<div><div></div><div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div>			
AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing. arch. Tomáš ŠANTAVÝ, Ing. arch. Tomáš EFLER, Mgr. Jana KLEMENTOVÁ, Ing. arch. Tomáš TOMSA		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Tomáš ŠANTAVÝ		
HLINŮZ.PROJEKTU:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTOLOVAL:
Ing. arch. Tomáš ŠANTAVÝ	Ing. arch. Tomáš TOMSA	Eva VEVERKOVÁ	Ing. arch. Tomáš ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 910 095 17 00	AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY OBNOVA A REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ		Č.PŘE:
DATUM: 10/2017			
POČET A4: 4			
NÁZEV*.DWG: So03_Roztoky_archeologie	NÁZEV OBJEKTU: SO/03 - PŘESTAVBA STODOLY PRO INSTALACI ARCHEOLOGICKÉ INTERAKTIVNÍ EXPOZICE "STOPAMI VĚKŮ"		Č.PŘÍLOHY:
MĚŘÍTKO: 1:20,1:5			
STUPEŇ: Pro provedení stavby DPS	ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ		DET/10
PROFESE: Stavebně–architektonická	NÁZEV PŘÍLOHY: PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI DV/2		