

O1

SKLADBA ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ:


Probarvená škrábaná omítka se slídou např. Weber.top.204 - 8 mm

Stěrková hmota s armovací vrstvou s vodorovnou vlnou výšky 3-4 mm
např. Weber.therm min LZS 740 - 8 mm

Tepelná izolace z minerálního vlákna $\lambda = 0,038 \text{ W/m.K}$, např. Isover TF PROFI - 160 mm

Lepicí stěrková hmota na bázi cementu např. Weber.tmel 700 - 10mm

Stávající očištěné zdivo

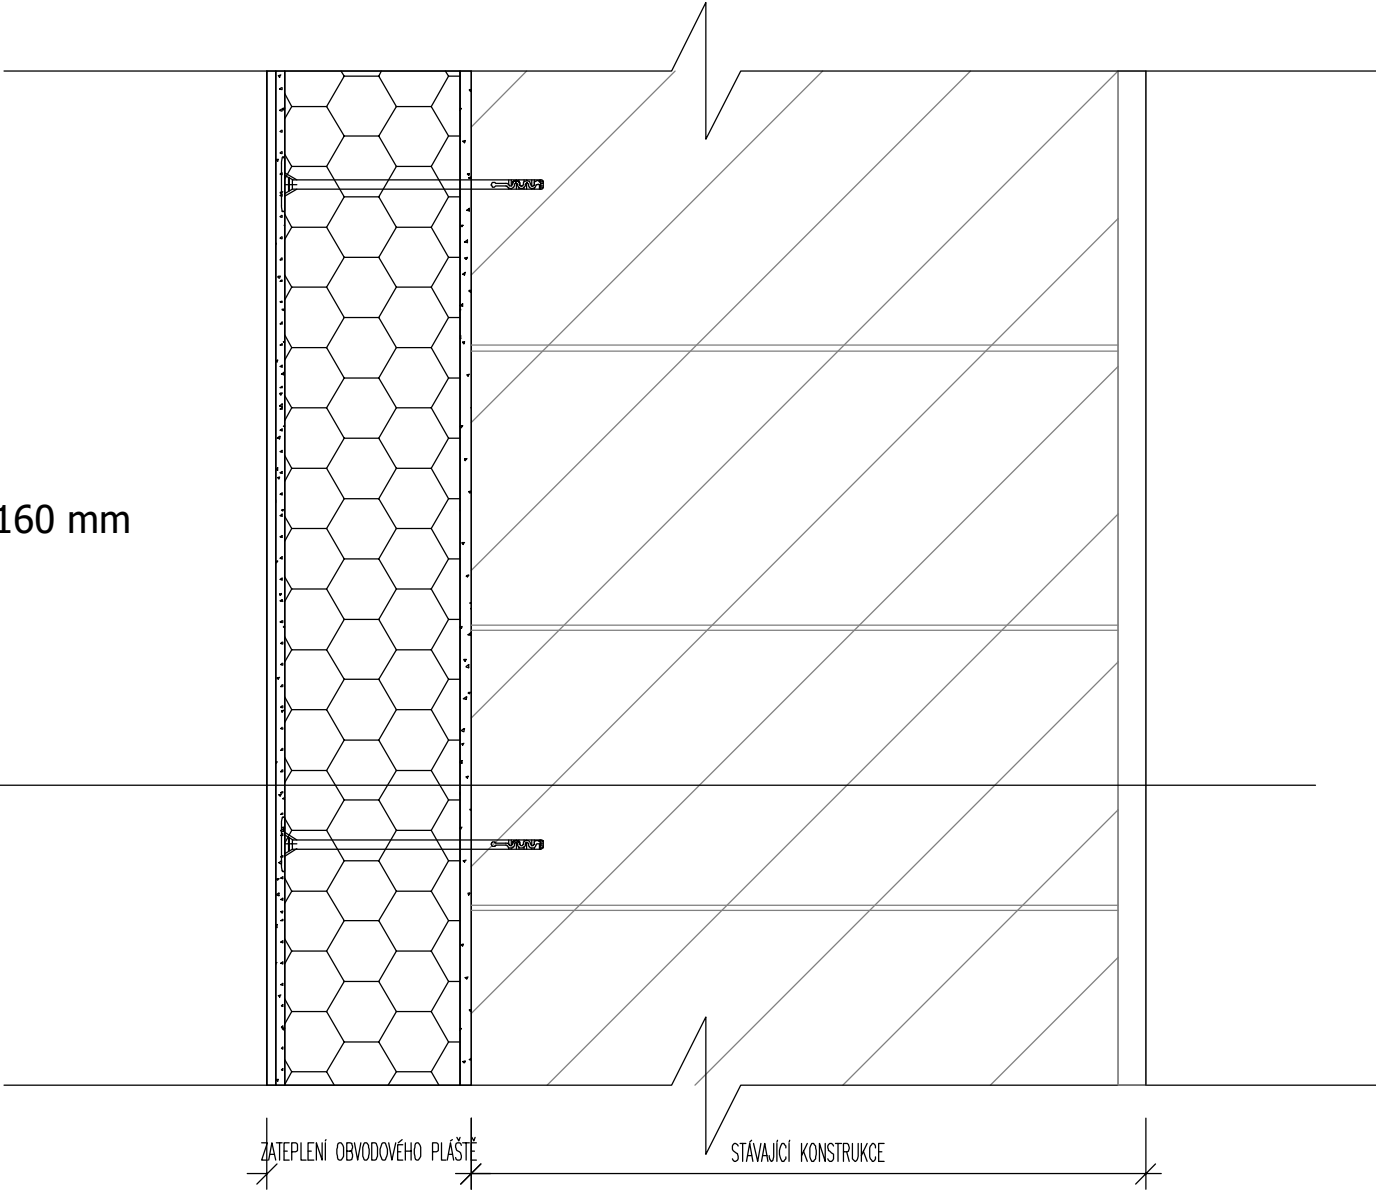

NÁZEV VÝKRESU

SKLADBA ZATEPLENÍ OBV. ZDIVA

Č. VÝKRESU

D.9.4

MĚŘÍTKO

1:5

FORMÁT

2 x A4

DATUM

9/2023