


# DETAIL MARKÝZY 1:10

- NP + 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S HORNÍ STABILIZAČNÍ VRSTVOU Z POSYPU POŽÁRNÍ KLASIFIKACE BROOF (t3)
- NOVÉ CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY CETRIS BASIC TL. 30 mm  
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1 NEBO A2
- NOVÉ DŘEVĚNÉ LATĚ PO CCA 600 mm  
VÝŠKA LATÍ PROMĚNNÁ – VYTVÁŘÍ SKLON STŘECHY  
LATĚ NATŘENY PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM  
ZPŮSOB KOTVENÍ KE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCI SE UPŘESNÍ  
PO ODHALENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE  
(JEJÍ PŘESNÁ PODOBA NENÍ ZNÁMA)  
BUDE OBROUŠENA A NOVĚ NATŘENA

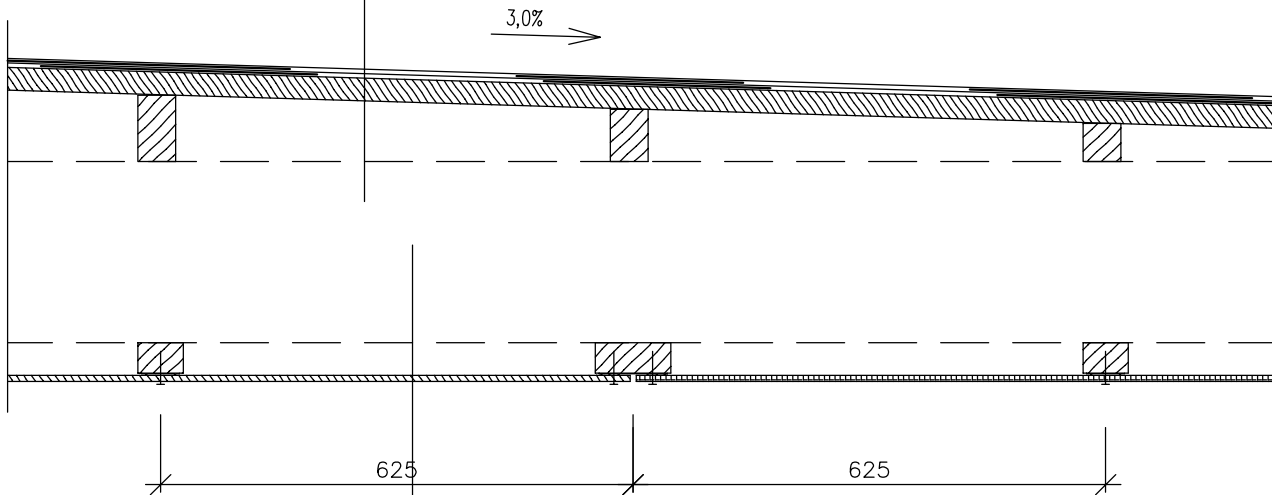

- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE  
(JEJÍ PŘESNÁ PODOBA NENÍ ZNÁMA)  
BUDE OBROUŠENA A NOVĚ NATŘENA
- NOVÝ DŘEVĚNÝ ROŠT V RASTRU PO 625 mm  
Z LATÍ 60x40 mm A 100x40 mm (NATŘENO PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM)  
ZPŮSOB KOTVENÍ KE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCI SE UPŘESNÍ  
PO ODHALENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- NA LATÍCH EPDM PROFILOVANÁ PÁSKA UKOTVENÁ K LATÍM
- NOVÉ FASÁDNÍ VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY NAPŘ. SWISSPEARL (CEMBRIT) CARAT TL. 8 mm  
BARVA ČERVENÁ – PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN PŘI REALIZACI  
PO PŘEDLOŽENÍ VYBRANÝCH VZORKŮ

## POZNÁMKA

PŘI KOTVENÍ DESEK SWISSPEARL (CEMBRIT) A CETRIS JE NUTNÉ SE ŘÍDIT TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE

NÁZEV VÝKRESU		Č. VÝKRESU	
ZASTŘEŠENÍ VSTUPU - SKLADBA		D.9.2	
MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM	
1:10	1 x A4	9/2023	