



Rozměrový náčrtek

strana 1 / 1

Nabídka č.:

Akce:

Pozice: VZT jednotka č.1

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |


Jednotka **DUPLEX 9000 Multi Eco** Specifikace:

DUPLEX 9000 Multi Eco / 10/2 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - CHW.3 - CO.TCH - Ke.LF24 - Ki.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR - R-CHW3.TR 24-SR - He1.710/900 - He2.400/1200 - Hi1.710/900 - Hi2.710/900 - FT-aM-CL - CF.3000 - aM-IO18 - aM-IO12 - aM-XCF - PFe - PFi - SW - CM.s - aDot (W) - ANS 100-ABB barva bílá - ADS CO2-24 - ADS VOC-24 - ErP x

Provedení **10/2** parapetní
Hmotnost: cca **1329 kg**

pohled z čela (ze strany dveří)

Dodávka v 3 blocích
blok 1. 1313 x 1630 x 2335 mm, cca 453 kg
blok 2. 1433 x 2110 x 2042 mm, cca 550 kg
blok 3. 834 x 1630 x 2042 mm, cca 326 kg

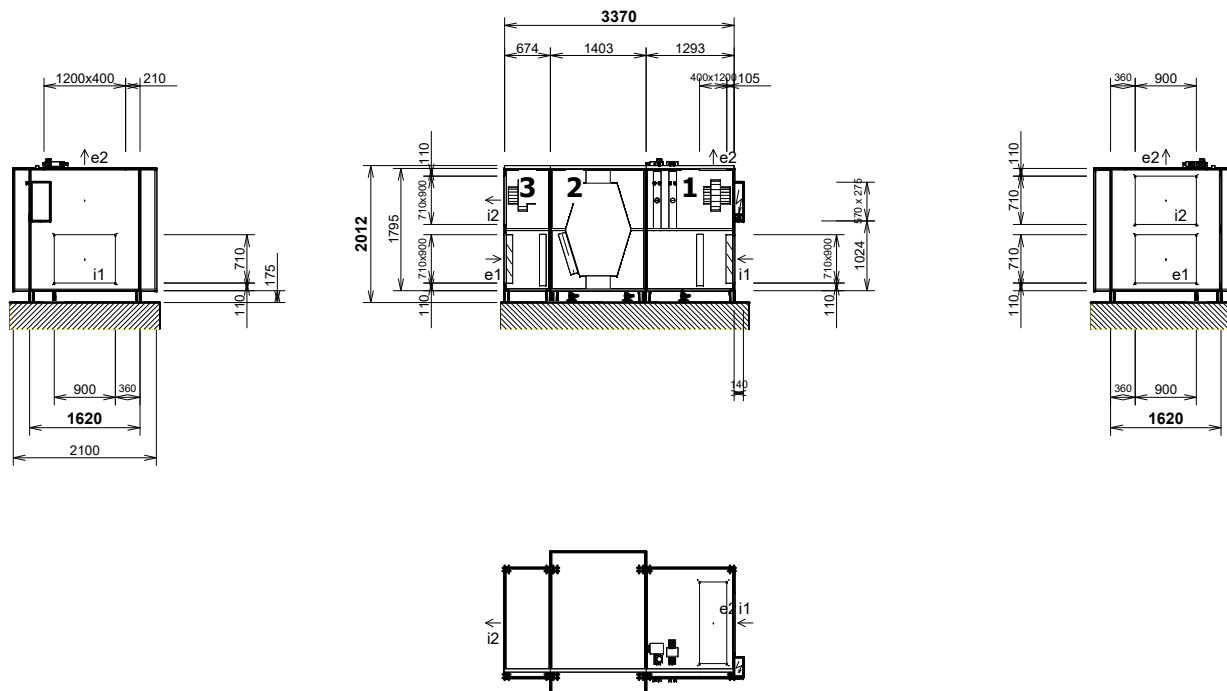

Při osazování jednotky dbejte na minimální manipulační prostor - viz technický popis.

| hrdlo | druh | rozměr | příslušenství |
|-------|-----------------------------|---------------|---|
| e1 | e1 - venkovní vzduch (ODA) | 710 x 900 mm | uzavírací klapka, 4x závit M6 pro přírubu 20 mm |
| e2 | e2 - přiváděný vzduch (SUP) | 400 x 1200 mm | 4x závit M6 pro přírubu 30 mm |
| i1 | i1 - odváděný vzduch (ETA) | 710 x 900 mm | uzavírací klapka, 4x závit M6 pro přírubu 20 mm |
| i2 | i2 - odpadní vzduch (EHA) | 710 x 900 mm | 4x závit M6 pro přírubu 20 mm |
| K | výstup kondenzátu | 3x Ø 32/40 mm | sifon |
| T | Vodní ohříváč | 1" vnitřní | připojovací rozměr - regulační uzel |
| CHW | Vodní chladič | 1" vnitřní | připojovací rozměr - regulační uzel |

Poznámky:

- Dodávka v 3 blocích
- Dveře - 1 část
- Schéma je určeno pouze pro základní informaci, závazné rozměry obdržíte s dodávkou zařízení, případně na vyžádání od výrobce.
- Otvory pro šrouby pro připojení potrubí (pro jedno hrdlo): 4x M6

