

## SKLADBA ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ:

Probarvená škrábaná omítka se síldou např. Weber.top.204 - 8 mm

Stěrková hmota s armovací vrstvou s vodorovnou vlnou výšky 3-4 mm  
např. Weber.therm min LZS 740 - 8 mm

Tepelná izolace z minerálního vlákna  $\lambda = 0,038 \text{ W/m.K}$ , např. Isover TF - 160 mm, **TR 15kPa**

Lepicí stěrková hmota na bázi cementu např. **Weber.therm min** - 10mm

Stávající očištěné zdivo

Tenkovrstvá marmolitová omítka např. weberpas s podkladním nátěrem  
např. weberpas s podkladem UNI MAR


Cementová hydroizolační stěrka např. webertec 824

Základní vrstva např. webertherm elastik se skleněnou síťovinou

Tepelně izolační soklové desky XPS např. Perimetr s max  $\lambda = 0,034 \text{ W/m.K}$   
tl. 140mm

Lepicí stěrková hmota na bázi cementu např. Webertherm elastik - 10mm

Stávající očištěné zdivo

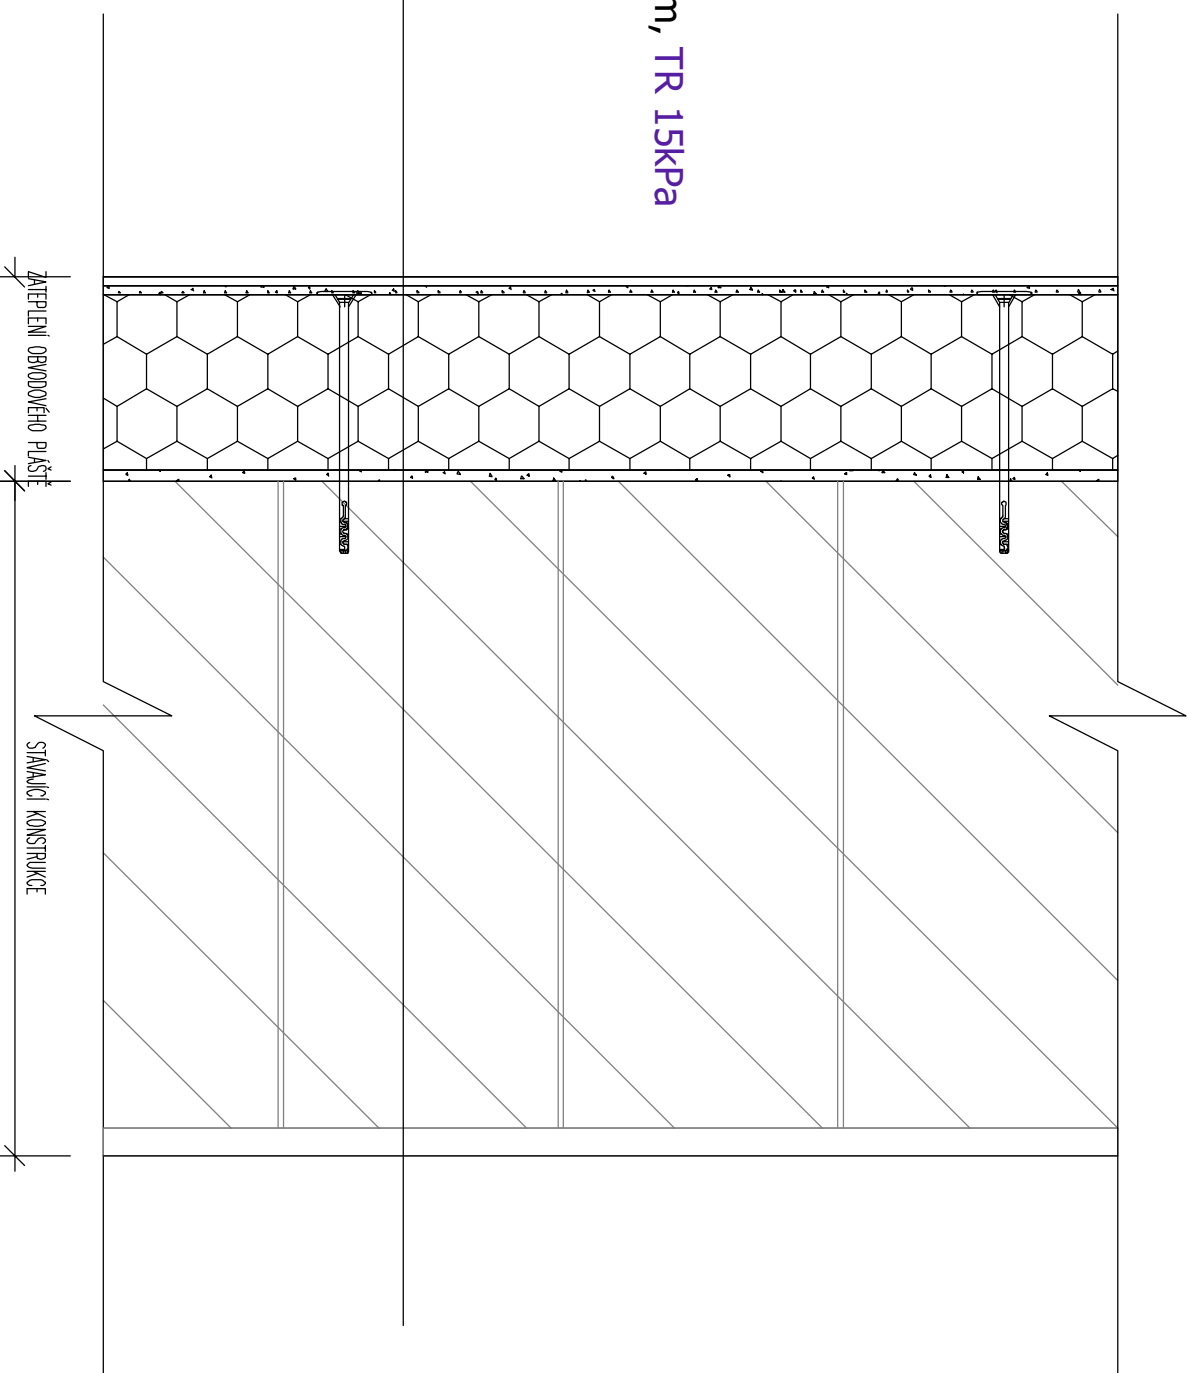

úprava 23.1.2026

NÁZEV VÝKRESU

SKLADBA ZATEPLENÍ OBV. ZDIVA

Č. VÝKRESU

D.9.4

MĚŘÍTKO

1:5

FORMÁT

2 x A4

DATUM

9/2023