


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV


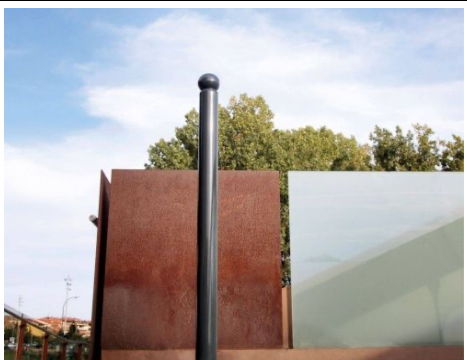
NÁZEV **Revitalizace zahrady a výstavba parkovacích míst v Památníku Josefa Lady a jeho dcery**
STAVBY: **Aleny v Hrusicích**

INVESTOR:	Oblastní muzeum Praha-východ, p.o. Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	ZÁSTUPCE INVESTORA:	Ing. Vlastislav Janík
MÍSTO STAVBY:	Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, Hrusice 115, 25166 Hrusice p.č. 1421/5, 2244/9, k.ú. Hrusice 648655	STUPEŇ PD:	DPS DATUM: 09/2025
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Jan Albrecht, Závěrka 473/8, 169 00 Praha 6, ČKA 04040 737 986 438, janalbrecht@janalbrecht.cz	ČÁST:	A+S ČÍSLO řešení PARÉ:
ZPRACOVATEL ČÁSTI:	Ing. arch. Jan Albrecht, MgA. Renata Slámková	MĚŘÍTKO:	
NÁZEV VÝKRESU:	TABULKY VÝROBKŮ	Č. VÝKRESU:	D.1.1.3.17




Ozn.	Referenční foto	Popis	Celkem
P.01		<p>PLOT - STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SLOUPKY</p> <p>Betonový prefabrikovaný sloupek stávajícího oplocení. Rozměry 150x150mm, výška nad terénem cca 1,6m Po vybourání podezdívky budou stávající betonové sloupky opatrně vybourány, očištěny od nečistot a osazeny v nové pozici do betonového základu.</p> <p>Povrchová úprava: Fasádní nátěr, červeno-růžový (stávající barevnost oplocení)</p> <p>VIZ DETAIL 2</p>	5
P.02		<p>STUDNA</p> <p>1. POKLOP Betonový studniční poklop, dvoudílný, ø1300mm, tl. 80mm S otvorem pro pumpu DN80</p> <p>Poklop uložen na stávajícím skruži studny. Výška nad terénem cca 600mm</p> <p>2. PUMPA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ Ruční stojanové čerpadlo s vysokým výtokovým stojanem. Např. Sigma Standard II Barva RAL 5010 Pro hloubku studny do 15m Pumpa kotvena pomocí kotevních šroubů přes montážní patku přímo do betonové desky.</p> <p>VIZ DETAIL 4</p>	1
P.03		<p>BETONOVÝ ŽLAB 210x280mm, v. 100mm Vibrolisovaný beton Barva - karamel</p>	70

Ozn.	Referenční foto	Popis	Celkem
P.04A		BETONOVÝ KRAJNÍK - ROVNÝ 500x80mm, v. 250mm Vibrolisovaný beton Barva - přírodní	27
P.04B		BETONOVÝ KRAJNÍK - OBLOUKOVÝ - POLOMĚR 1m 500x80mm, v. 250mm Vibrolisovaný beton Barva - přírodní	2
P.05		PZD STROPNÍ DESKA, v. 90mm 149/29/9 V5, vylehčený Barva - přírodní	9

ZÁMEČNICKÉ PRVKY



Ozn.	Referenční foto	Popis	Celkem
Z.01		<p>STOJAN NA KOLA Ocelová trubka, zkroužená kotvená do betonové patky. Žárové zinkování a práškový vypalovací lak. Barva čemá, RAL 9017. Barevnost bude vzorkována</p> <p>VÝPIS PRVKŮ JEDNOHO STOJANU: OCEL: - TRUBKA 60x3mm, dl. 2 400mm - 2x KOTEVNÍ PLECH 200x100mm, tl. 10mm - 4x CHEMICKÁ KOTVA M12</p> <p>BETON: - BETONOVÁ PATKA, BETON C20/25 900x350x350mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ + PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK</p> <p>VIZ DETAIL 5</p>	5
Z.02		<p>ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK Ocelová trubka, kotvená do betonové patky. Žárové zinkování a práškový vypalovací lak. Barva čemá, RAL 9017. Barevnost bude vzorkována</p> <p>VÝPIS PRVKŮ JEDNOHO STOJANU: OCEL: - TRUBKA 80x4mm, dl. 1 070mm - KOTEVNÍ PLECH 200x200mm, tl. 10mm - 4x CHEMICKÁ KOTVA M12</p> <p>BETON: - BETONOVÁ PATKA, BETON C20/25 350x350x350mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ + PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK</p> <p>VIZ DETAIL 6</p>	8
Z.03		<p>VENKOVNÍ VITRÍNA, PODSVĚTLENÁ ROZMĚRY PRO GRAFIKU - A0 1 189x841mm ROZMĚRY VITRÍNY - ~1 305x957mm, tl. do 50mm HLINÍKOVÉ PROFILY SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM. IP56 LED PODSVĚTLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO PLYNOVÉ OTVÍRACÍ PÍSTY KOTVENÍ KE STĚNĚ RAL 7016</p>	1
Z.04		<p>VSTUPNÍ BRANKA A OPLOCENÍ</p> <p>VÝPIS PRVKŮ: VÝPLNĚ L PROFIL 60x40x4mm - dl. 13 070mm PÁSOVINA 50x4mm - dl. 12 910mm TAHOKOV - 1 530x1 640mm TAHOKOV - 1 525x1 710mm</p> <p>BRANKA JEKL 40x40x4mm - dl. 5 750mm PLECH - 2x 1 180x1 705mm</p> <p>SLOUPKY JEKL 40x40x4mm - dl. 30 320mm PLECH - 2x 2m2</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I OSAZENÍ SVÍTIDLA SV.03, ČTEČKY SV.05, ZÁMKŮ A POTŘEBNÉHO KOVÁNÍ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ + PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK</p> <p>VIZ DETAIL 1</p>	1



Ozn.	Referenční foto	Popis	Celkem
Z.05		VRÁTKA - UZAVŘENÍ POPELNIC VÝPIS PRVKŮ: L PROFIL 60x40x4mm - dl. 10 250mm PÁSOVINA 50x4mm - dl. 10 090mm TAHOKOV - 2x 960x1 525mm JEKL 40x40x4mm - dl. 3 120mm L PROFIL 40x20x3mm - dl. 2 110mm U140 - dl. 2 410mm SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA A OSAZENÍ ZÁMKU A POTŘEBNÉHO KOVÁNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ + PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK VIZ DETAIL 1	1
Z.06		PARKOVACÍ ZARÁŽKA Ocelová trubka, kotvená do betonové patky. Žárové zinkování a práškový vypalovací lak. Barva čemá, RAL 9017. Barevnost bude vzorkována VÝPIS PRVKŮ JEDNOHO STOJANU: OCEL: - TRUBKA 80x4mm, dl. 1 800mm - 2x TRUBKA 50x3mm, dl. 130mm - 2x KOTEVNÍ PLECH 200x200mm, tl. 10mm - 12x CHEMICKÁ KOTVA M12 BETON: - 2x BETONOVÁ PATKA, BETON C20/25 350x350x350mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ + PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK VIZ DETAIL 7	5
Z.07		PLOTOVÁ VÝPLŇ VÝPIS PRVKŮ: L PROFIL 60x40x4mm - dl. 2 350mm PÁSOVINA 50x4mm - dl. 2 270mm TAHOKOV - 215x910mm VIZ DETAIL 11	1
Z.08		VJEZDOVÁ BRÁNA A VÝMĚNA PLETIVA VÝPIS PRVKŮ: <u>BRÁNA:</u> JEKL 150x100x7mm - dl. 3 450mm JEKL 80x40x4mm - dl. 12 880mm PÁSOVINA 80x3mm, dl. 1 615mm PLETIVO S NAPÍNACÍM DRÁTEM - 5,1m ² ČTYŘHRANNÉ SE ZAPLÉTANÝM DRÁTEM, OKA 55x55mm, POPLASTOVANÉ, ČERNÉ VČETNĚ POTŘEBNÉHO KOVÁNÍ A VODĚODOLNÉHO VISACÍHO ZÁMKU <u>VÝMĚNA PLETIVA:</u> PLETIVO S NAPÍNACÍM DRÁTEM, v. 1 800mm - dl. 40m ČTYŘHRANNÉ SE ZAPLÉTANÝM DRÁTEM, OKA 55x55mm, POPLASTOVANÉ, ČERNÉ VČETNĚ KOTVENÍ <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ:</u> ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ + PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK VIZ DETAIL 12	1
Z.09		PRODLOUŽENÍ REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE Litina, DN400, čtvercový, čemá barva Pojezdový poklop litinový nosnotst min B125 do 12,5t. Poklop lze zajistit pomocí šroubů. Šachtové prodloužení DN400 do dl. 500mm	1

Ozn.	Referenční foto	Popis	Celkem
Z.10		STÁVAJÍCÍ KRYCÍ ROŠT Pororošt, včetně osazovacího rámu. 1 500x550mm Obrousit, odmastit. Práškový vypalovací lak. Barva černá, RAL 9017. Barevnost bude vzorkována	2
Z.11		STÁVAJÍCÍ POKLOP ŠACHTY Poklop, včetně osazovacího rámu. 700x700mm Obrousit, odmastit. Práškový vypalovací lak. Barva kamínová červená, RAL 3002. Barevnost bude vzorkována	2
Z.12		STÁVAJÍCÍ POKLOP ŠACHTY Poklop, včetně osazovacího rámu. 500x500mm Obrousit, odmastit. Práškový vypalovací lak. Barva kamínová červená, RAL 3002. Barevnost bude vzorkována	1

**Revitalizace zahrady a výstavba parkovacích
míst v Památníku Josefa Lady a jeho dcery
Aleny v Hrusicích**

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

Ozn.	Referenční foto	Popis	Celkem
T.01		<p>PLOTOVÁ VÝPLŇ</p> <p>Svislé plotovky z hoblovaného měkkého dřeva (smrk, borovice). 85x25mm dl. 925mm</p> <p>Nosný vodorovný profil z hoblovaného měkkého dřeva (smrk, borovice). 80x50mm dl. dle pole</p> <p>Nosné profily vloženy do otvorů ve sloupcích. Ke sloukům bez otvorů připevněny pomocí vrutů do kovových konzol kotvených ke sloupkům.</p> <p>Tlaková impregnace proti hnilobě a dřevokazným škůdcům a ošetřeno lazurou nebo tenkovrstvou barvou v hnědé barvě (palisandr). Nutno vzorkovat dle stávající barevnosti.</p> <p>POLE: 5x 3 630mm 1x 2 255mm</p> <p>VÝPIS PRVKŮ: Plotovky - 118ks Nosný profil, dl. 3 430mm - 10ks Nosný profil, dl. 2 355mm - 2ks</p> <p>VIZ DETAIL 8</p>	6
T.02		<p>REPLIKA LAVIČKY JOSEFA LADY</p> <p>Zahradní dřevěná lavička s opěradlem</p> <p>Masivní listnaté dřevo, surové, (opracované větve) – dub, buk, habr</p> <p>Konstrukce: Rámová konstrukce s čepovanými spoji, ručně opracovaná.</p> <p>Sedák: Z prken, rovnoběžně položených 5ks</p> <p>Povrchová úprava: olej, přírodní</p> <p>Spojovací prvky: Skryté čepy a dřevěné kolíky, bez viditelných šroubů.</p> <p>Orientační rozměry: 1 800x580mm, v. sedáku 400mm, v. opěráku 900mm</p> <p>VIZ DETAIL 8</p>	1
T.03		<p>KOMPOST</p> <p>- NOSNÉ SLOUPKY 80x80mm KOTVENÉ ZEMNÍMI VRUTY DO ZEMĚ</p> <p>- NA SLOUPKY NAŠROUBOVÁNA PRKNA</p> <p>- VNITŘNÍ PROSTOR POTAŽEN FÓLIÍ VHODNOU DO KOMPOSTU</p> <p>- DŘEVO TLAKOVĚ IMPREGNOVÁNO</p> <p>VÝPIS PRVKŮ: HRANOL 80x80mm, dl. 1 100mm12ks PRKNO 240x24mm, dl. 3 000mm4ks PRKNO 240x24mm, dl. 4 000mm8ks ZEMNÍ VRUT, dl. 700mm12ks PLOCHA FOLIE~ 23m2</p> <p>VIZ DETAIL 3</p>	1

Ozn.	Referenční foto	Popis	Celkem
T.04		<p>STŮL VOLNĚ STOJÍCÍ V ZAHRADĚ 2000x800mm, v. 740mm</p> <p>DUBOVÁ SPÁROVKA, TL. 18 A 25mm, KVALITA BC NOSNÁ PODKONSTRUKCE - TRÁMKY Z JEHLIČNATÉHO DŘEVA, IMPREGNOVANÉ OLEJOVÝ NÁTĚR OPLECHOVÁNÍ NOHOU, POZINKOVANÝ PLECH TL. 1mm, RAL 9016</p> <p>VÝPIS PRVKŮ: HRANOL 80x80mm - 9,6m DUBOVÁ PŘEKLIŽKA, tl. 18mm - 2,1m² DUBOVÁ PŘEKLIŽKA, tl. 25mm - 2,1m² OPLECHOVÁNÍ, tl. 1mm - 0,4m²</p> <p>VIZ DETAIL 10</p>	1
T.05		<p>LAVICE VOLNĚ STOJÍCÍ V ZAHRADĚ 2000x450mm, v. 450mm</p> <p>DUBOVÁ SPÁROVKA, TL. 18 A 25mm, KVALITA BC NOSNÁ PODKONSTRUKCE - TRÁMKY Z JEHLIČNATÉHO DŘEVA, IMPREGNOVANÉ OLEJOVÝ NÁTĚR OPLECHOVÁNÍ NOHOU, POZINKOVANÝ PLECH TL. 1mm, RAL 9016</p> <p>VÝPIS PRVKŮ - JEDNA LAVIČKA: HRANOL 80x80mm3,7m DUBOVÁ PŘEKLIŽKA, tl. 18mm0,6m² DUBOVÁ PŘEKLIŽKA, tl. 25mm1,31m² OPLECHOVÁNÍ, tl. 1mm0,2m²</p> <p>VIZ DETAIL 11</p>	2

**Revitalizace zahrady a výstavba parkovacích
míst v Památníku Josefa Lady a jeho dcery
Aleny v Hrusicích**

MOBILIÁŘ

Ozn.	Referenční foto	Popis	Celkem
OS.1		PARKOVÁ LAVIČKA Venkovní lavička s opěrkou Délka 200 cm (4 osoby) Výška sedáku ~43-45cm Výška opěráku ~80cm Hmotnost ~40 kg Ocel – svařovaná konstrukce. Ocelové lamely (oválné nebo kulaté) Antikorozní nátěr + polyesterový UV odolný lak (komaxit) Barevnost RAL bude určena dle nabídky dodavatele. Volně stojící. Vhodné pro celoroční venkovní použití.	4
OS.2		LOUNGE LAVICE Konstrukce: Délka ~200 cm Šířka ~75cm Výška ~80cm Ocelový plech o tloušťce 6 mm Ocelové jekly o průřezu 30x30mm. Žárově zinkované, práškový lak, RAL 7016 Sedák, opěradlo: Latě z tvrdého dřeva ~35x35xmm Lakované, přírodní odstín Volně stojící. Vhodné pro celoroční venkovní použití.	2
OS.3		ODPADKOVÝ KOŠ Rozměry D×Š×V ~460×465×1000 mm / 153 kg / 60 l Odlietek z pohledového betonu . Rektifikovatelné nožičky umožňující svislé ustavení koše. Uvnitř koše je vyjímatelná pozinkovaná nádoba o objemu 60 l. Na betonu je vzor tahokovu. RAL 7016.	5