
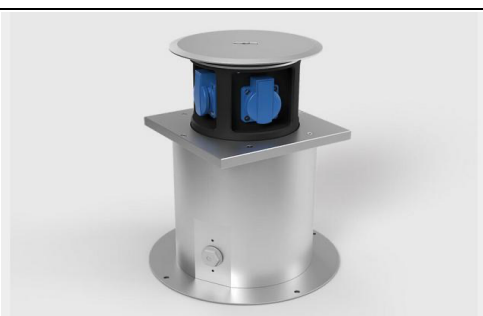



Ozn.	Foto - referenční	Popis - referenční výrobek	Celkem
SV.01		OSVĚTLENÍ CHODNÍKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH Tvar: symmetrical wide beam Barevná úprava: grafitová Materiál: hliník Výška: 550 mm Průměr: 250 mm Napájení: 230V/50Hz Světelný zdroj: LED vyměnitelný Stmívatelné: ANO Řízení: DALI Příkon: 8,9 W Světelný tok: 954 lm Barva světla: teplá bílá Teplota chromatičnosti: 3000 K Energetická třída: C Třída ochrany: I Stupeň krytí: IP65 Životnost sv. zdroje: >50 000h Kotveno k betonové patce.	11
SV.02		ZEMNÍ SVĚTLO - OSVĚTLENÍ DOMU Tvar: symmetrical wide beam Úhel: 50° Úhel natočení: 25° Barevná úprava: nerez Materiál: hliník Výška: 216 mm Průměr: 205 mm Napájení: 230V/50Hz Světelný zdroj: LED vyměnitelný Stmívatelné: NE Řízení: DALI Příkon: 17,9 W Světelný tok: 2 016 lm Barva světla: teplá bílá Teplota chromatičnosti: 3000 K Energetická třída: C Třída ochrany: I Stupeň krytí: IP68 Životnost sv. zdroje: >50 000h Osazeno do úrovně dlažby.	2

Ozn.	Foto - referenční	Popis - referenční výrobek	Celkem
SV.03		STĚNOVÉ SVĚTLO - OSVĚTLENÍ BRANKY Tvar: symetrical wide beam Barevná úprava: grafitová Materiál: hliník Výška: 190 mm Šířka: 110 mm Napájení: 230V/50Hz Světelný zdroj: LED vyměnitelný Stmívatelné: ANO Řízení: DALI Příkon: 17,0 W Světelný tok: 1 216 lm Barva světla: teplá bílá Teplota chromatičnosti: 3000 K Energetická třída: D Třída ochrany: I Stupeň krytí: IP64 Životnost sv. zdroje: >50 000h Pohybové PIR čidlo pro použití s DALI systémy. Stupeň krytí: min IP64 Součástí dodávky Z.04	1
SV.04		PODZEMNÍ VÝSUVNÁ ZÁSUVKA 205x205mm, v. 230mm 3x zásuvka 230V 1x zásuvka 400V 5/16A Materiál? hliník Uzamykatelné víko Zatížení 6,5t Stupeň krytí: IP44 (otevřené), IP67 (zavřené) Osazeno do úrovně dlažby.	1
SV.05		ČTEČKA KÓDŮ S RFID ČTEČKOU 143x53mm, hl. 42mm Materiál: tvrzený plast, černá barva Stupeň krytí: IP65 Příkon: 2,5W Komunikační rozhraní: RS-232 Rozlišení: 640x480dpi Podporované kódy: 1D a 2D RFID čtečka	1