

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČENÍ								
W03	OBJEKT	PODLAŽÍ						
	SO 01	KS						
POPIS		PLASTOVÉ OKNO – BARVA ČERNÁ						
OTEVÍRÁNÍ	VIZ SCHÉMA							
ROZMĚR	2350 x 1500 mm							
SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘE (CELEK)	U _w = 0,9 W/m ² .K							
POŽÁR. ODOLNOST	NENÍ POŽADOVÁNA							
PARAPET VNITŘNÍ	VIZ TABULKA PARAPETŮ DELKA 2350 mm							
KOVÁNÍ	VĚSTUPŇOVÉ OTEVÍRÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI Celobrodové kování pro plastové okna a dveře např. CELOBRODOVÉ KOVÁNÍ ROTO NT							
NEPRŮZVUČNOST	V SOULADU S ČSN 73 0532							
POZNÁMKA								

POHLED

PODORYS

W04

OZNAČENÍ								
OBJEKT	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
W04	SO 01		2				2	
POPIS	PLASTOVÉ OKNO – BARVA ČERNÁ							
OTEVÍRÁNÍ	VIZ SCHÉMA							
ROZMĚR	900 x 1500 mm							
SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘE (CELEK)	U _w = 0,9 W/M ² .K							
POŽÁR. ODOLNOST	NENÍ POŽADOVANA							
PARAPET VNITŘNÍ	VIZ TABULKA PARAPETŮ DÉLKA 900 mm							
KOVÁNÍ	VĚSTUPŇOVÉ OTEVÍRÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI Celoobvodové kování pro plastové okna a dveře např. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ ROTO NT							
NEPRŮZVUČNOST	V SOULADU S ČSN 73 0532							
POZNÁMKA								

SCHEMA M 1:50

POHLED

900

1500

PŮDOR V

900

1500(900)

610

450

160

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ A PŘEPočÍTÁNÍ VŠECH UVAŽOVANÝCH OTVORŮ, PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH VÝROBKŮ

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČENÍ W05	OBJEKT	PODLAŽÍ								
	S0 01	KS								
POPIS PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE – BARVA ČERNÁ										
OTEVÍRÁNÍ	VIZ SCHÉMA (OTOČNÉ KŘÍDL0)									
ROZMĚŘ	800 x 1970 mm (rozměr křídla)									
SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘE (CELEK)	Uw = 1,2 W/M2.K									
POŽÁŘ. ODLINOST	NENÍ POŽADOVANA									
PARAPET VNITŘNÍ										
KOVANÍ, OTVÍRÁNÍ	SMĚREM Z EXTERIÉRU – KLIKA SMĚREM Z INTERIÉRU – PANIKOVÉ KOVANÍ									
ZÁMEK OTVÍRÁNÍ	tříbodový zámek GU Secury									
POZNÁMKA	JEDNA SE O "REPLIKU" STAVAJÍCÍCH DVEŘÍ V PLAST. PROVĚZENÍ									

PHŮDOVIS SCHEMA M 1:50
PÔHLED

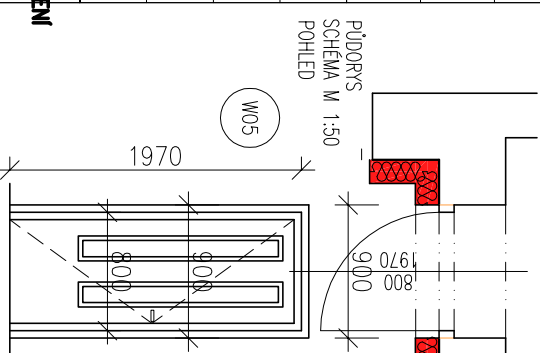



FOTO – STAVAJICI



W06

OZNAČENÍ W06	OBJEKT	PDLAŽÍ		1.PP	1.NP	2.NP			CELKEM
	SO 01	KS		2					2
POPIS	PLASTOVÉ OKNO – BARVA ČERNÁ								
OTEVÍRÁNÍ	VÍZ SCHÉMA								
ROZMĚR	550 x 575 mm								
SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘE (CELEK)	$U_w = 0,9 \text{ W/M}^2\text{K}$								
POŽÁR. ODOLNOST	NEJÍ POŽÁDOVANA								
PARAPET VNITŘNÍ	VÍZ TABULKA PARAPETŮ DÉLKA 550 mm								
KOVÁNÍ	VÍCESTUPŇOVÉ OTEVÍRÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI Celoobvodové kování pro plastové okna a dveře např. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ ROTO NT								
NEPŘÍZVUČNOST	V SOULADU S ČSN 73 0532								
POZNÁMKA									

SCHEMA M 1:50

PŮDORYS

POHLED 575(380 od hrany R.T.)

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ A PŘEPočÍTÁNÍ VŠECH UVAŽOVANÝCH OTVORŮ, PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH VÝROBKŮ