

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2019, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III-508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503-3,702“

Číslo smlouvy objednatele: 436/00066001/2019

č. smlouvy zhotovitele : 7-0021A19

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci), a Ing. František Buršík, vedoucí technického úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed.
(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů,
a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na základě změny dopravně inženýrského opatření oproti zadávací dokumentaci, která byla projednána a odsouhlasena zástupci jednotlivých organizací na uzavírkové komisi, včetně vydání rozhodnutí. Jedná se o změnu úplného omezení celého prostoru výstavby, tj. s vyloučenou dopravou, na realizaci stavby ve čtyřech etapách s výstavbou pouze v jednom jízdním pruhu.

2. Opravený harmonogram je přílohou tohoto dodatku.
3. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě článku č. 4.1 Smlouvy a to následovně:

Článek 4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 5 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.
4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel


Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy- Střed
na základě plné moci

Ing. František Buršík
vedoucí technického úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed
na základě plné moci

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	leden 2019	únor 2019	březen 2019	duben 2019	květen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září
1	II-508 Mírošovice - Mníchovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503-3,702	147 dny	8.4.19	1.9.19									
2	SO 101 - Hlavní trasa	140 dny	8.4.19	25.8.19									
3	Etapa I. - km 1,503 - 2,250	63 dny	8.4.19	9.6.19									
39	Etapa II. - km 2,250 - 2,900	77 dny	10.6.19	25.8.19									
71	Etapa III. - km 2,900 - 3,060	35 dny	22.7.19	25.8.19									
88	Etapa IV. - km 3,060 - 3,703	89 dny	10.4.19	7.7.19									
123	SO 182 - DIO	140 dny	8.4.19	25.8.19									
124	Etapa I. - km 1,503 - 2,250	63 dny	8.4.19	9.6.19									
125	Etapa II. - km 2,250 - 2,900	77 dny	10.6.19	25.8.19									
126	Etapa III. - km 2,900 - 3,060	35 dny	22.7.19	25.8.19									
127	Etapa IV. - km 3,060 - 3,703	89 dny	10.4.19	7.7.19									
128	SO 193 - SDZ, VDZ	21 dny	12.8.19	1.9.19									
129	Realizace SDZ	14 dny	12.8.19	25.8.19									
130	Realizace VDZ	7 dny	26.8.19	1.9.19									

Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější mříž
Rozdělení	Neaktivní mříž	Ruční souhrn	Konečný termín
Mříž	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	Průběh
Souhrn	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	Průběh ručně zadaného úkolu
Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly	

Projekt: II-508, Mírošovice - Mn
Datum: 21.3. 19

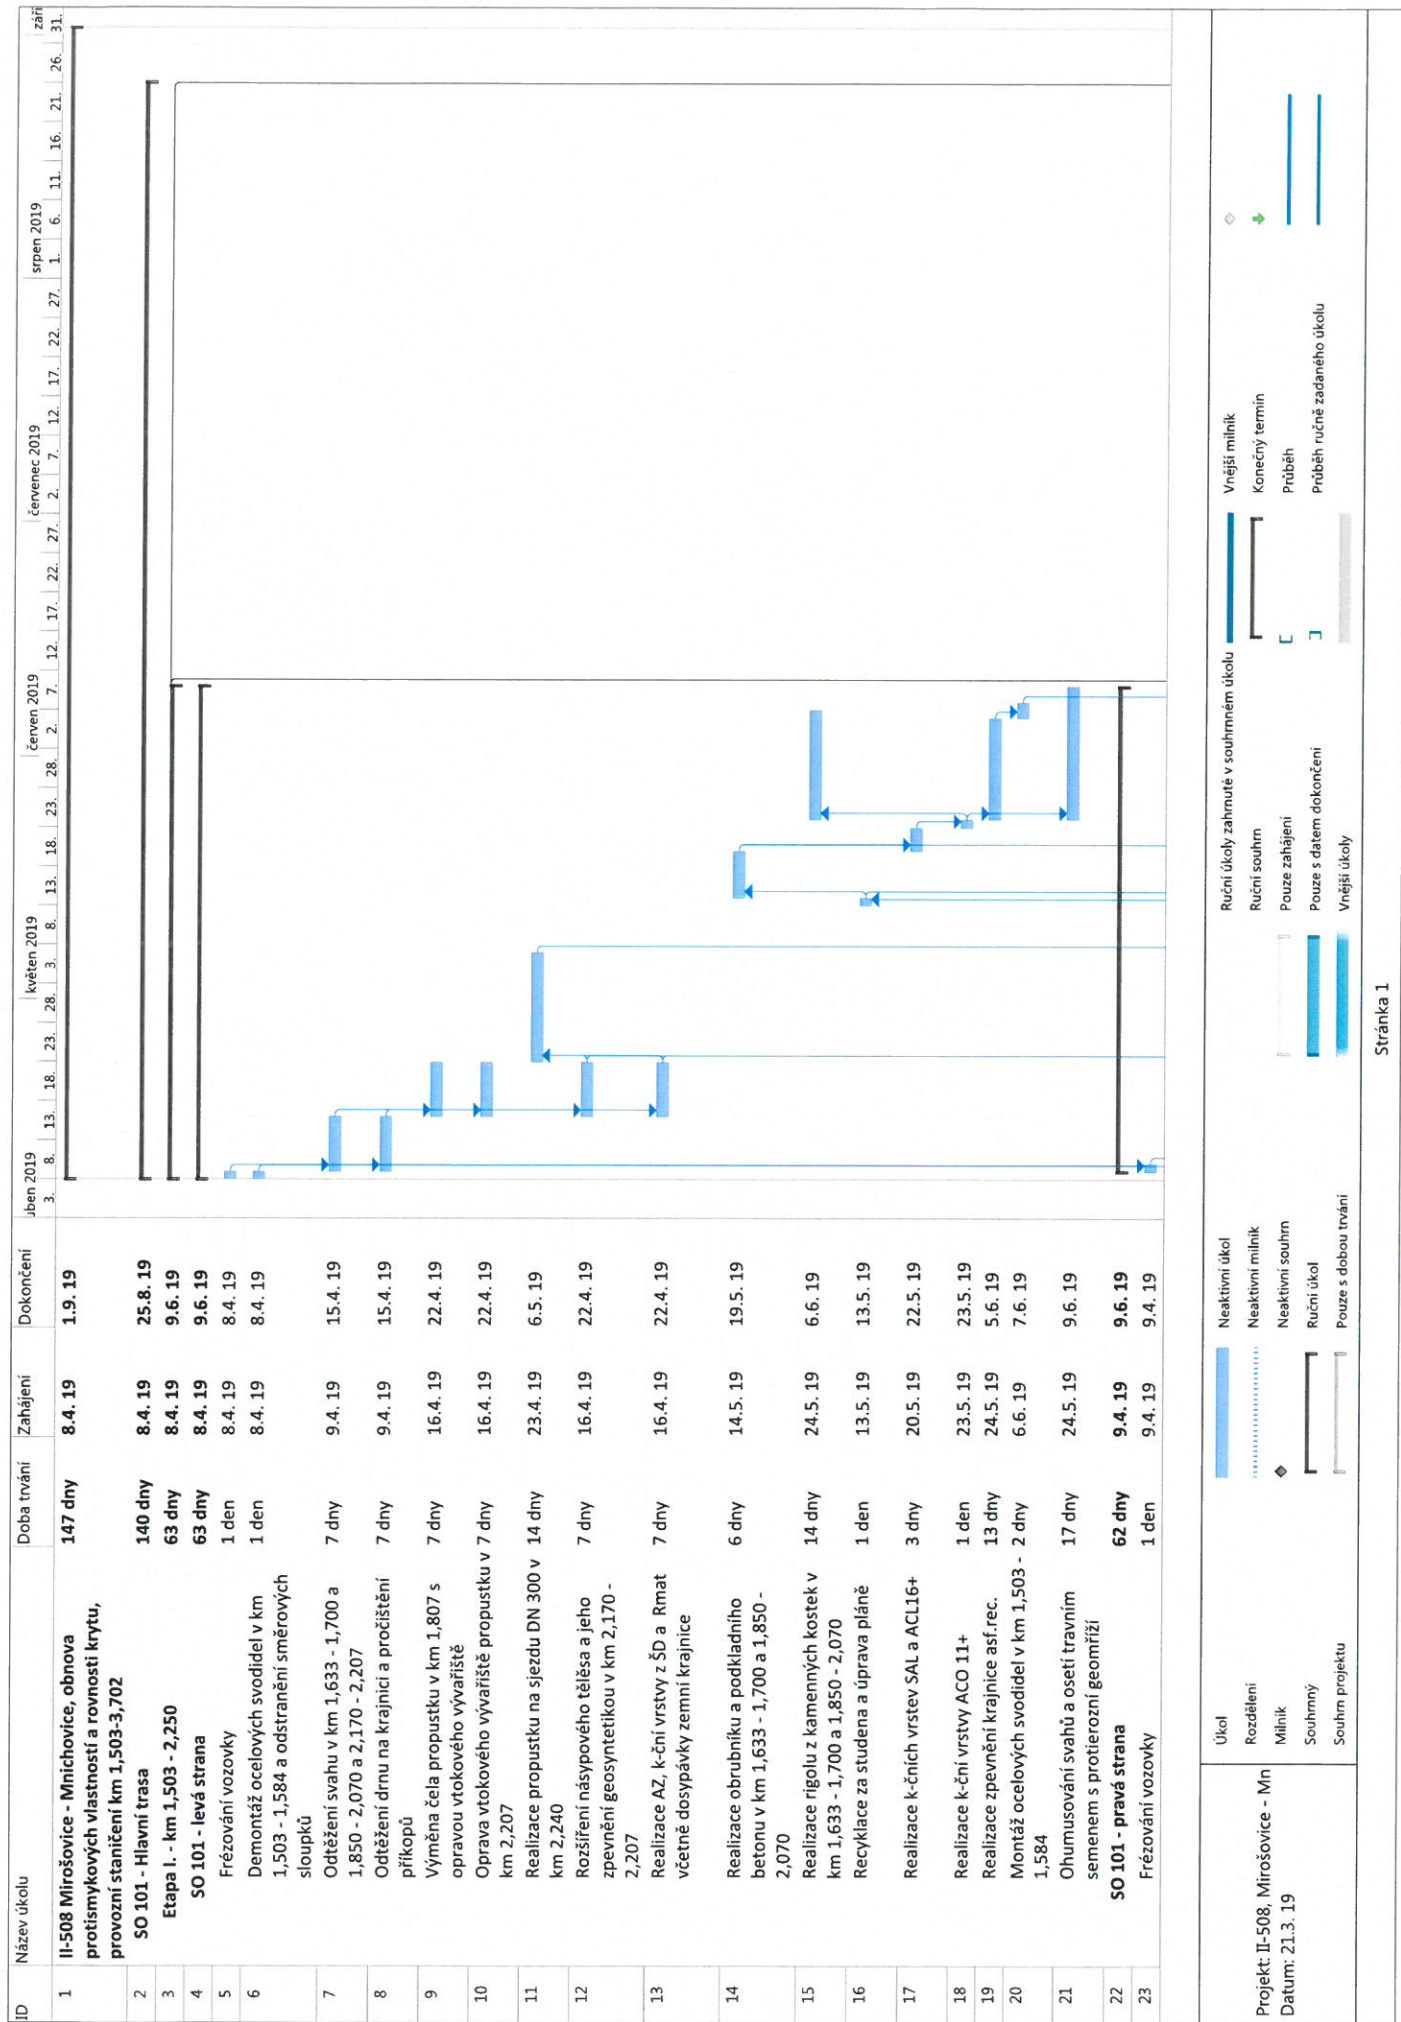

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	leden 2019	květen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září
24	Demontáž ocelových svodidel v km 1,503 - 1,584 a odstranění směrových sloupků	1 den	9.4.19	9.4.19						
25	Odtěžení svahu v km 2,110 - 2,172	7 dny	23.4.19	29.4.19						
26	Odtěžení drnu na krajnici a pročištění odtokového žlabu	7 dny	23.4.19	29.4.19						
27	Odstranění výtokové římsy propustku v km 1,807 a vybetonování nové	21 dny	7.5.19	27.5.19						
28	Oprava výtokového vývážště propustku v km 2,207	21 dny	7.5.19	27.5.19						
29	Oprava PKO zábradlí v km 1,807 a 2,207	20 dny	23.4.19	12.5.19						
30	Otryskání a sanace opěrní zdi v km 1,807 21 dny a 2,207	21 dny	7.5.19	27.5.19						
31	Rozšíření násypového tělesa a jeho zpevnění geosyntetikou v km 2,110 - 2,172	8 dny	30.4.19	7.5.19						
32	Realizace AZ, k-ční vrstvy z ŠD a Rmat včetně dosypávky zemní krajnice	5 dny	8.5.19	12.5.19						
33	Recyklace za studena a úprava pláně	1 den	14.5.19	14.5.19						
34	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	4 dny	20.5.19	23.5.19						
35	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	24.5.19	24.5.19						
36	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	6 dny	2.6.19	7.6.19						
37	Montáž ocelových svodidel v km 1,503 - 1,584	2 dny	8.6.19	9.6.19						
38	Ohumusování svahů a osetí travním semenem s protierozní geomříží	5 dny	5.6.19	9.6.19						
39	Etapa II. - km 2,250 - 2,900	77 dny	10.6.19	25.8.19						
40	SO 101 - levá strana	76 dny	11.6.19	25.8.19						
41	Frézování vozovky a odstranění směrových sloupků	1 den	11.6.19	11.6.19						
42	Odtěžení svahu v km 2,369 - 2,626 a 2,645 - 2,735	11 dny	9.7.19	19.7.19						
43	Odtěžení drnu na krajnici a pročištění příkopů	11 dny	9.7.19	19.7.19						
44	Vybourání stávajícího a realizace nového 21 dny propustku DN 500 v km 2,646 s horskou vpusť	21 dny	9.7.19	29.7.19						
45	Propočštění propustku na sjezdu DN 300 v km 2,740	21 dny	9.7.19	29.7.19						

Úkol

Rozdělení

Mílník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní mílník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější mílník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadávaného úkolu

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	leden 2019	únor 2019	březen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září
46	Vybourání stávajícího a realizace nového DN 500 v km 2,862 s horskou vpusť	21 dny	9.7.19	29.7.19							
47	Realizace propustky na sjezdu DN 300 v km 2,870	14 dny	30.7.19	12.8.19							
48	Rozšíření násypového tělesa a jeho zpevnění geosyntetikou v km 2,645 - 2,735	10 dny	20.7.19	29.7.19							
49	Realizace AZ, k-ční vrstvy z ŠD a Rmat včetně dosypávky zemní krajnice	5 dny	25.7.19	29.7.19							
50	Realizace obrubníku a podkladního betonu v km 2,369 - 2,626	5 dny	31.7.19	4.8.19							
51	Realizace rigolu z kamenných kostek v km 2,369 - 2,626	14 dny	9.8.19	22.8.19							
52	Realizace betonových žlabovek v km 2,626 - 2,734 a 2,862 - 2,870	14 dny	9.8.19	22.8.19							
53	Recyklace za studena a úprava pláňe	1 den	30.7.19	30.7.19							
54	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	3 dny	5.8.19	7.8.19							
55	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	8.8.19	8.8.19							
56	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	17 dny	9.8.19	25.8.19							
57	Ohumsování svahů a osetí travním semenem s protierozní geomříží	17 dny	9.8.19	25.8.19							
58	SO 101 - pravá strana	77 dny	10.6.19	25.8.19							
59	Frézování vozovky a odstraňování směrových sloupků	1 den	10.6.19	10.6.19							
60	Odtěžení svahu v km 2,270 - 2,305 a 2,350 - 2,607 a 2,647 - 2,774	14 dny	11.6.19	24.6.19							
61	Odtěžení drnu na krajnici a rozšíření krajnice v km 2,790 - 2,860	14 dny	11.6.19	24.6.19							
62	Vybourání stávajícího a realizace nového DN 500 v km 2,646 se šikmým čelem a opevněním	28 dny	11.6.19	8.7.19							
63	Vybourání stávajícího a realizace nového DN 500 v km 2,862 se šikmým čelem a opevněním	28 dny	11.6.19	8.7.19							
64	Rozšíření násypového tělesa a jeho zpevnění geosyntetikou v km 2,270 - 2,305 a 2,350 - 2,607 a 2,647 - 2,774	14 dny	25.6.19	8.7.19							
65	Realizace AZ, k-ční vrstvy z ŠD a Rmat včetně dosypávky zemní krajnice	7 dny	2.7.19	8.7.19							

Projekt: II-508, Mirošovice - Mn Datum: 21.3. 19	Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější milník
	Rozdělení	Neaktivní milník	Ruční souhrn	Konečný termín
	Milník	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	Průběh
	Souhrnný	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	Průběh ručně zadávaného úkolu
	Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	leden 2019	květen 2019	červen 2019	srpen 2019	září
66	Recyklace za studena a úprava pláň	1 den	31.7.19	31.7.19					
67	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	3 dny	5.8.19	7.8.19					
68	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	8.8.19	8.8.19					
69	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	17 dny	9.8.19	25.8.19					
70	Ohumusování svahů a osetí travním semenem s protierozní geomříží	17 dny	9.8.19	25.8.19					
71	Etapla III. - km 2,900 - 3,060	35 dny	22.7.19	25.8.19					
72	SO 101 - levá strana	35 dny	22.7.19	25.8.19					
73	Frézování vozovky a odstranění směrových sloupků	1 den	22.7.19	22.7.19					
74	Odtěžení drnu na krajnici a pročištění příkopů	7 dny	23.7.19	29.7.19					
75	Recyklace za studena a úprava pláň	1 den	30.7.19	30.7.19					
76	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	3 dny	5.8.19	7.8.19					
77	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	8.8.19	8.8.19					
78	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	17 dny	9.8.19	25.8.19					
79	Ohumusování svahů a osetí travním semenem	17 dny	9.8.19	25.8.19					
80	SO 101 - pravá strana	34 dny	23.7.19	25.8.19					
81	Frézování vozovky a odstranění směrových sloupků	1 den	23.7.19	23.7.19					
82	Odtěžení drnu na krajnici	6 dny	24.7.19	29.7.19					
83	Recyklace za studena a úprava pláň	1 den	31.7.19	31.7.19					
84	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	3 dny	5.8.19	7.8.19					
85	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	8.8.19	8.8.19					
86	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	17 dny	9.8.19	25.8.19					
87	Ohumusování svahů a osetí travním semenem s protierozní geomříží	17 dny	9.8.19	25.8.19					
88	Etapla IV. - km 3,060 - 3,703	89 dny	10.4.19	7.7.19					
89	SO 101 - levá strana	88 dny	11.4.19	7.7.19					
90	Frézování vozovky a odstranění směrových sloupků	1 den	11.4.19	11.4.19					
91	Odtěžení svahu v km 3,394 - 3,691	8 dny	18.5.19	25.5.19					
92	Odtěžení drnu na krajnici a pročištění příkopů	8 dny	18.5.19	25.5.19					
93	Realizace travnatodu v km 3,394 - 3,691	8 dny	26.5.19	2.6.19					

Úkol

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Neaktivní úkol

Pouze s dobou trvání

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrn

Souhrn projektu

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadávaného úkolu

Projekt: II-508, Mirošovice - Mn

Datum: 21.3.19

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září
94	Vybourání stávajícího a realizace nového 23 dny propustku DN 600 v km 3,161 s šikmým čelem a vývážštěm	18.5.19	9.6.19					
95	Vybourání stávajícího a realizace nového 23 dny propustku DN 500 v km 3,230 s horskou vpuští	18.5.19	9.6.19					
96	Vybourání stávajícího a realizace nového 23 dny propustku DN 500 v km 3,394 s horskou vpuští	18.5.19	9.6.19					
97	Vybourání stávajícího a realizace nového 23 dny propustku DN 500 v km 3,529 s horskou vpuští	18.5.19	9.6.19					
98	Realizace AZ, k-ční vrstvy z ŽD a Rmat včetně dosypávky zemní krajnice	3.6.19	9.6.19					
99	Realizace obrubníku a podkladního betonu v km 3,394 - 3,691	12.6.19	18.6.19					
100	Realizace rigolu z kamenných kostek v km 3,394 - 3,691	25.6.19	7.7.19					
101	Recyklace za studena a úprava pláňe	10.6.19	10.6.19					
102	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	19.6.19	23.6.19					
103	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	24.6.19	24.6.19					
104	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	25.6.19	7.7.19					
105	Ohumusování svahů a osetí travním semenem s protierozní geomříží	25.6.19	7.7.19					
106	SO 101 - pravá strana	89 dny	10.4.19	7.7.19				
107	Frézování vozovky a odstranění směrových sloupků	1 den	10.4.19	10.4.19				
108	Odtěžení svahu v km 3,164 - 3,507 a 3,507 - 3,551	15 dny	11.4.19	25.4.19				
109	Odtěžení drnu na krajnici	15 dny	11.4.19	25.4.19				
110	Vybourání stávajícího a realizace nového 30 dny propustku DN 600 v km 3,161 s šikmým čelem a vývážštěm	11.4.19	10.5.19					
111	Vybourání stávajícího a realizace nového 30 dny propustku DN 500 v km 3,230 se šikmým čelem a opevněním	11.4.19	10.5.19					
112	Vybourání stávajícího a realizace nového 30 dny propustku DN 500 v km 3,394 se šikmým čelem a opevněním	11.4.19	10.5.19					
113	Vybourání stávajícího a realizace nového 30 dny propustku DN 500 v km 3,529 se šikmým čelem a opevněním	11.4.19	10.5.19					
Úkol Neaktivní úkol Neaktivní milník Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání Projekt: II-508, Mirošovice - Mn Datum: 21.3.19 Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější úkoly Vnější milník Konečný termín Průběh Průběh ručně zadaneho úkolu								

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	leden 2019	květen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září
114	Rozšíření násypového tělesa a jeho zpevnění geosyntetikou v km 3,164 - 3,507	15 dny	26.4.19	10.5.19						
115	Rozšíření násypových o tělesa a jeho zpevnění gabionem a geosyntetikou v km 3,507 - 3,551	15 dny	26.4.19	10.5.19						
116	Realizace AZ, k-ční vrstvy z ŠD a Rmat včetně dosypávky zemní krajnice	7 dny	11.5.19	17.5.19						
117	Recyklace za studena a úprava pláňe	1 den	11.6.19	11.6.19						
118	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	5 dny	19.6.19	23.6.19						
119	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	24.6.19	24.6.19						
120	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	11 dny	25.6.19	5.7.19						
121	Montáž ocelových svodidel v km 3,507 - 2 dny 3,551	2 dny	6.7.19	7.7.19						
122	Ohumusování svahů a osetí travním semenem s protierozní a zatravnovací geomíží	13 dny	25.6.19	7.7.19						
123	SO 182 - DIO	140 dny	8.4.19	25.8.19						
124	Etapa I. - km 1,503 - 2,250	63 dny	8.4.19	9.6.19						
125	Etapa II. - km 2,250 - 2,900	77 dny	10.6.19	25.8.19						
126	Etapa III. - km 2,900 - 3,060	35 dny	22.7.19	25.8.19						
127	Etapa IV. - km 3,060 - 3,703	89 dny	10.4.19	7.7.19						
128	SO 193 - SDZ, VDZ	21 dny	12.8.19	1.9.19						
129	Realizace SDZ	14 dny	12.8.19	25.8.19						
130	Realizace VDZ	7 dny	26.8.19	1.9.19						

Úkol	Neaktivní úkol	Neaktivní milník	Neaktivní souhrn	Ruční úkol	Pouze s dobou trvání
Rozdělení					
Milník					
Souhrnný					
Souhrn projektu					

Projekt: II-508, Mirošovice - Mn
Datum: 21.3.19

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější milník	Konečný termín	Průběh	Průběh ručně zadávaného úkolu
Ruční souhrn				
Pouze zahájení				
Pouze s datem dokončení				
Vnější úkoly				