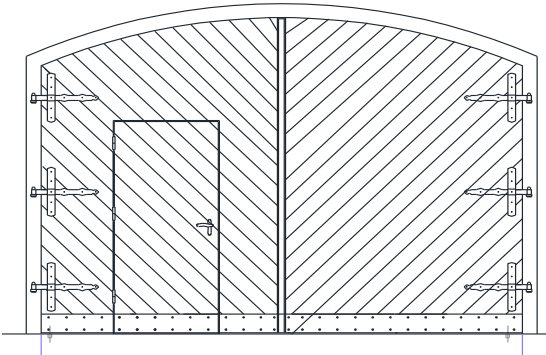
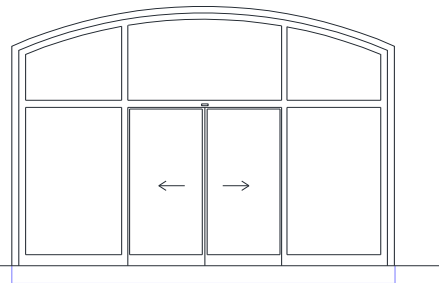
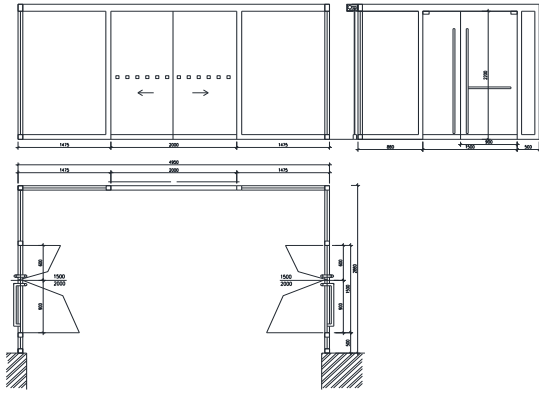


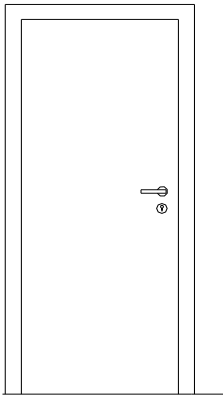
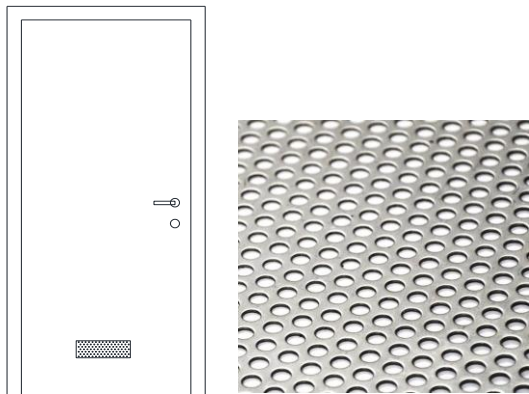

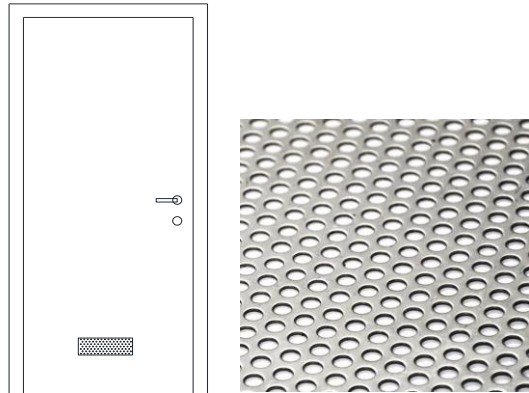
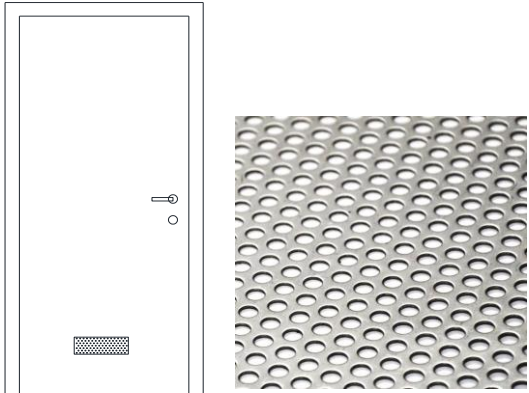




Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
DV/1	 <p style="text-align: center;">schéma</p> <p style="text-align: center;">rozm.: ~5050/~3260 světlost dveří 1000/2200 nutno přeměřit</p>	<p>dřevěná vrata dvoukřídlová s brankou, tepelněizolační vrata i branka otvíravá ven ve spodní části okop.plech masivní rámová zárubeň křídla po obvodu s těsnícím zafrézovaným profilem středová klapačka kování: vratové panty atyp kované, ocelová točna kovaná s protikusem páková rozvora vratová na křídla paniková klika se štítkem atyp kovaná -branka (z chráněného prostoru bude možné z požárních důvodů odchod pouze stlačením kliky) zámek panikový bezpečnostní, ocelové panty otvíravé (branka) okop. plech kovaný s nýty provedení: masiv dub mořeno dle vzorku matný polyuretanový nátěr určený do exteriéru</p> <p>viz výkres č. SA/10</p>	1		1
DV/2	 <p style="text-align: center;">schéma</p> <p style="text-align: center;">rozm.: 4980/~3640 rozm.dveří 2000/2200 nutno přeměřit</p>	<p>ocelová prosklená stěna s dvoukřídlovými posuvnými dveřmi typové ocelové profily s přerušeným tepelným mostem dveře po obvodu těsněné ve spodní části okopový profil kování: typové posuvné kování s fotobuňkou vč.příslušenství pohon dveří pro nouzový východ na únikové cestě s možností ručního mechanického odblokování z exteriéru lemující pásová ocel šíře 90mm</p> <p>provedení: ocel pod krycí nástřík RAL 9004</p> <p>viz výkres č. SA/11</p>	1		1


Označ.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
DV/3	 <p style="text-align: center;">schéma</p> <p style="text-align: center;">rozm.:4950 /2880/2350 nutno přeměřit</p>	<p>celoskleněné zádveří 2x dvoukřídlové dveře 1500/2200 asymetrické(900+600mm) 1x dvoukřídlové dveře posuvné na fotobuňku (2200/2300) celoskleněná samonosná konstrukce v obvodovém ocel.rámu kotvená do obvodové stěny a podlahy</p> <p>kování: dveřní panty ocel zámek bezpečnostní madla ocel dveřní zarážky ocel typové posuvné kování s fotobuňkou vč.příslušenství pohon dveří pro nouzový východ na únikové cestě s možností ručního mechanického odblokování provedení: typové profily pod krycí nástřik RAL 9004 sklo čiré bezpečnostní viz výkres č. SA/13 * s možností ručního otvírání ve standartním provedení</p>	1		1
DV/4P	 <p style="text-align: center;">schéma</p> <p style="text-align: center;">rozm.:800 /1970 nutno přeměřit</p>	<p>dveře plné hladké dřevěné olepené pozink plechem matovaným jdnokřídlové,otvíravé,hladké, bez polodrážky zárubeň- dřevěná masivní rámová do líce SDK příčky překryta pozink perforovaným plechem matovaným (viz obklad stěny) pod krycí nátěr (odstín dle stěny-cihlová) křídlo-hladké bez polodrážky s masivními bukovými nákližky plocha křídla olepena pozink plechem matovaným nákližek-barevný nátěr (odstín dle stěny-cihlová)</p> <p>kování: dveřní panty skryté nerez mat zámek vložkový klika s rozetou nerez mat DV/4aP osadit pouze zámek (křídlo bez kiky)</p> <p>povrch pozink plechu a berevnost nákližku bude předložena zpracovatelem na vzorku</p>	1		1
DV/4aP	<p style="text-align: center;">schéma</p> <p style="text-align: center;">rozm.:800 /1970 nutno přeměřit</p>	<p>kování: dveřní panty skryté nerez mat zámek vložkový klika s rozetou nerez mat DV/4aP osadit pouze zámek (křídlo bez kiky)</p> <p>povrch pozink plechu a berevnost nákližku bude předložena zpracovatelem na vzorku</p>	1		1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
DV/5L	 <p>schéma</p> <p>rozm.:700 /1970 nutno přeměřit</p>	<p>posuvné dveře plné hladké olepené pozink plechem matovaným jdnokřídlové do typového stavebního pouzdra křídlo-hladké s masivními bukovými náklížky plocha s pozink plechem matovaným náklížek-barevný nátěr (odstín dle stěny-cihlová)</p> <p>typové jednoduché pouzdro - 75mm do SDK příčky pro dveře jdnokřídlové překryto pozink perforovaným plechem matovaným (viz obklad stěny)</p> <p>kování: typové posuvné kování vč. Příslušenství zámek vložkový koule s rozetou nerez mat</p> <p>povrch pozink plechu a berevnost náklížku bude předložena zpracovatelem na vzorku</p>	1		1
DV/6L	 <p>schéma</p> <p>rozm.: 800/1970 nutno přeměřit</p>	<p>dveře plné hladké dřevěné olepené pozink plechem matovaným jdnokřídlové,otvíravé,hladké, bez polodrážky zárubeň- dřevěná masivní rámová do líce SDK příčky překryta pozink perforovaným plechem matovaným (viz obklad stěny) pod krycí nátěr (odstín dle stěny-cihlová) křídlo-hladké bez polodrážky s masivními bukovými náklížky plocha křídla olepena pozink plechem matovaným</p> <p>náklížek-barevný nátěr (odstín dle stěny-cihlová)</p> <p>kování: dveřní panty skryté nerez mat dveřní zarážka nerez mat zámek vložkový klika s rozetou nerez mat</p> <p>viz výkres č. SA/12 povrch pozink plechu a berevnost náklížku bude předložena zpracovatelem na vzorku</p>	1		1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
DV/7L	 <p>schéma vzor perforace</p> <p>rozm.: 700/1970 nutno přeměřit</p>	<p>dveře plné hladké dřevěné olepené pozink plechem matovaným jednokřídlé, otvíravé, bez polodrážky s VZT mřížkou zárubeň- dřevěná masivní rámová do líce SDK příčky překryta pozink perforovaným plechem matovaným (viz obklad stěny) pod krycí nátěr (odstín dle stěny-cihlová) křídlo- hladké bez polodrážky s masivními bukovými nákližky plocha křídla olepena pozink plechem matovaným s perforací (otvory ø 5mm) velikost výřezu a perforace 300/100 nákližek- barevný nátěr (odstín dle stěny-cihlová) typ perforace je totožná jako na stěnách kování: dveřní panty skryté nerez mat dveřní zarážka nerez mat zámek vložkový klika s rozetou nerez mat viz výkres č. SA/12 povrch pozink plechu a berevnost nákližku bude předložena zpracovatelem na vzorku</p>	1		1
DV/8P	 <p>schéma</p> <p>rozm.: 700/1970 nutno přeměřit</p>	<p>dveře plné hladké dřevěné olepené pozink plechem matovaným jednokřídlé, otvíravé, bez polodrážky zárubeň- dřevěná masivní rámová do líce SDK příčky překryta pozink perforovaným plechem matovaným (viz obklad stěny) pod krycí nátěr (odstín dle stěny-cihlová) křídlo- hladké bez polodrážky s masivními bukovými nákližky plocha křídla olepena pozink plechem matovaným nákližek- barevný nátěr (odstín dle stěny-cihlová) kování: dveřní panty skryté nerez mat dveřní zarážka nerez mat zámek vložkový klika s WC rozetou nerez mat viz výkres č. SA/12 povrch pozink plechu a berevnost nákližku bude předložena zpracovatelem na vzorku</p>	1		1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
DV/9P	 <p style="text-align: center;">schéma</p> <p style="text-align: center;">rozm.: 800/1970 nutno přeměřit</p>	<p>dveře plné hladké dřevěné olepené pozink plechem matovaným jednokřídlé, otvíravé, bez polodrážky s VZT mřížkou zárubeň- dřevěná masivní rámová do líce SDK příčky překryta pozink perforovaným plechem matovaným (viz obklad stěny) pod krycí nátěr (odstín dle stěny-cihlová) křídlo- hladké bez polodrážky s masivními bukovými nákližky plocha křídla olepena pozink plechem matovaným velikost výřezu a perforace 300/100 nákližek- barevný nátěr (odstín dle stěny-cihlová) kování: dveřní panty skryté nerez mat dveřní zarážka nerez mat zámek vložkový klíka s rozetou nerez mat viz výkres č. SA/12 povrch pozink plechu a barevnost nákližku bude předložena zpracovatelem na vzorku</p>	1		1
DV/10P	 <p style="text-align: center;">schéma</p> <p style="text-align: center;">rozm.: 900/1970 nutno přeměřit</p>	<p>dveře plné hladké dřevěné olepené pozink plechem matovaným jednokřídlé, otvíravé, bez polodrážky s VZT mřížkou zárubeň- dřevěná masivní rámová do líce SDK příčky překryta pozink perforovaným plechem matovaným (viz obklad stěny) pod krycí nátěr (odstín dle stěny-cihlová) křídlo- hladké bez polodrážky s masivními bukovými nákližky plocha křídla olepena pozink plechem matovaným velikost výřezu a perforace 300/100 nákližek- barevný nátěr (odstín dle stěny-cihlová) kování: dveřní panty skryté nerez mat dveřní zarážka nerez mat zámek vložkový klíka s rozetou nerez mat viz výkres č. SA/12 povrch pozink plechu a barevnost nákližku bude předložena zpracovatelem na vzorku</p>	1		1

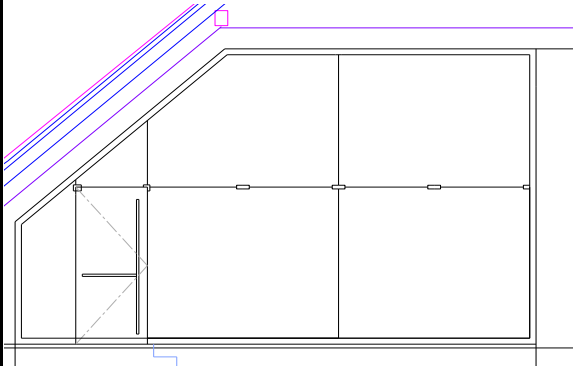Označ.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
DV/11	 <p>schéma</p> <p>rozm.:cca 6160/3930 nutno přeměřit</p>	<p>celoskleněná stěna s jednokřídlovými dveřmi dveře 900/2100 celoskleněné otvíravé(pravé) celoskleněná samonosná konstrukce v obvodovém ocel.rámu kotvená do ocel.nosníku a podlahy</p> <p>kování: dveřní panty nerez dveřní zarážka zámek bezpečnostní madla nerez nerez bodové terče</p> <p>provedení: typové nerez profily sklo čiré bezpečnostní</p> <p>viz výkres č. SA/14 detailní provedení shodné se zasklením výtahu</p>		1	1
DV/12	 <p>schéma</p> <p>rozm.: cca2245/3930 nutno přeměřit</p>	<p>prosklená stěna s jednokřídlovými dveřmi dveře 900/2100 celoskleněné otvíravé (pravé) celoskleněná samonosná konstrukce v obvodovém ocel.rámu kotvená do ocel.nosníku a podlahy</p> <p>kování: dveřní panty nerez dveřní zarážka zámek bezpečnostní madla nerez nerez bodové terče</p> <p>provedení: typové nerez profily sklo čiré bezpečnostní</p> <p>viz výkres č. SA/14 detailní provedení shodné se zasklením výtahu</p>		1	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
DV/13	 <p>rozm.:900/1970 nutno přeměřit</p>	<p>stávající dveře protipožární EW15DP3-C</p> <p>bude prověřen stav stávajících dveří v případě poškození se opraví včetně povrchové úpravy stávající mosazné dvevní panty se vymění za typ stejných vlastností v nerezovém provedení stávající mosazná klika s rozetou a zámkem se vymění za nerezové typově shodné s dveřmi DV/4P dveře osadit samozavíračem v nerezovém provedení</p> <p>upozornění: dveře po repasi musí splňovat veškeré náležitosti pro požární uzávěr dané odolnosti</p>	1		1