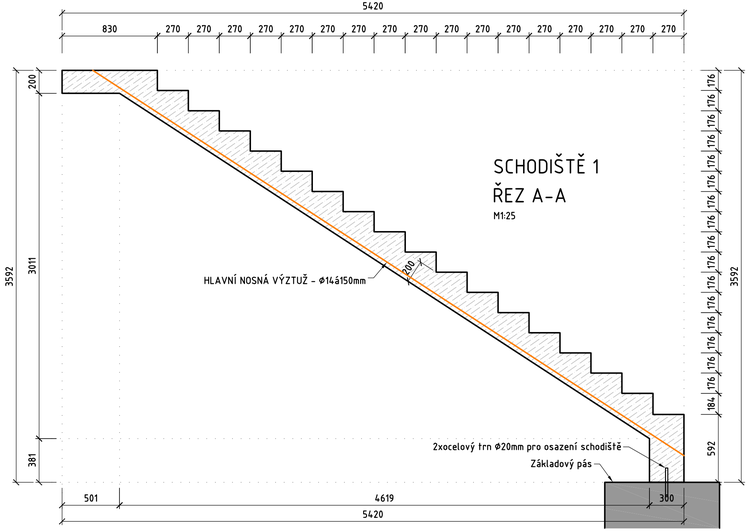

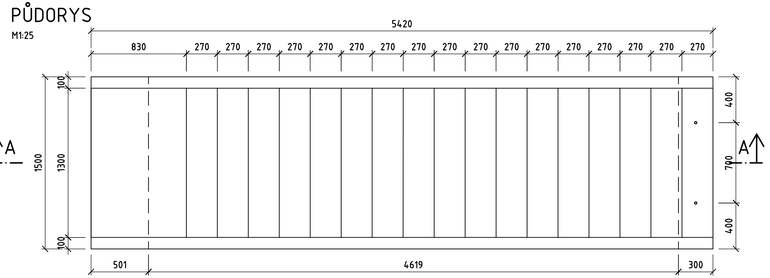

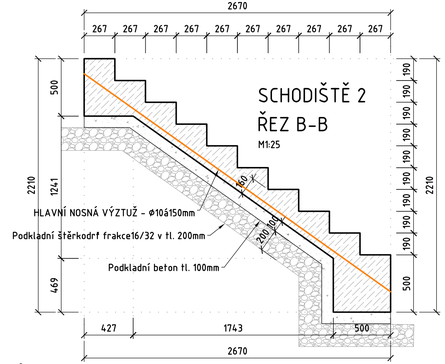

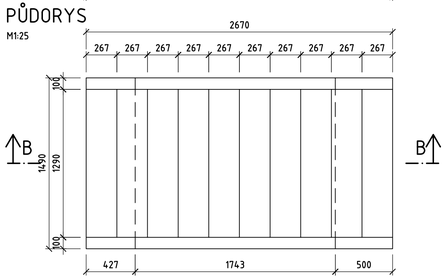

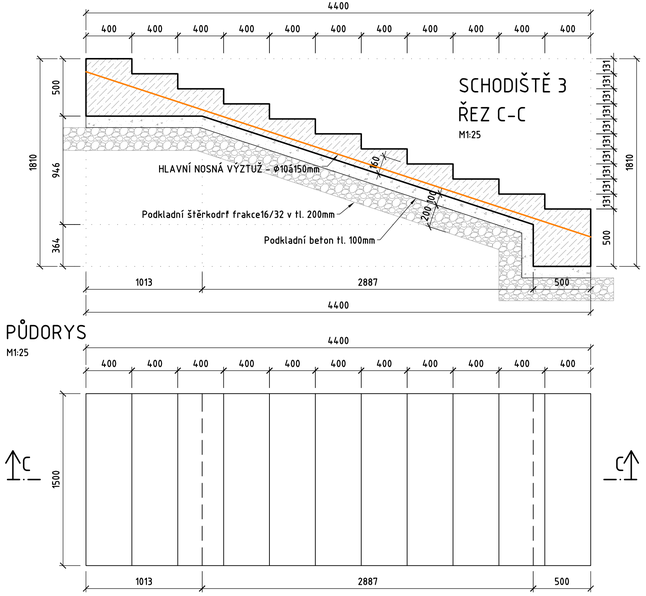

LEGENDA MATERIÁLŮ:

železobeton - monolit

železobeton - prefa

MATERIÁLY:

schodiště: C 25/30 XC2 XA1 D_{max} 22 Cl 0,40 S4

výztuž - B500B

PŘEDBĚŽNÝ VÝKAZ VÝZTUŽE:

schodiště 1: hlavní nosná dolní výztuž: ⌀14 á 150mm

schodiště 2: hlavní nosná dolní výztuž: ⌀10 á 150mm

schodiště 3: hlavní nosná dolní výztuž: ⌀10 á 150mm

veškerá ostatní výztuž R8 á 150mm

350kg/m³ = 2100kg x 1,10 = 2310kg (rezerva 10%)

spodní krytí 25mm (SCH 1), 40mm (SCH 2;3)

horní krytí 25mm

CENTRUM CHOCERADY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SO.02

TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ BLOK

ADRESA	**CHOCERADY, p.č. 244/10,11,12,13**
INVESTOR	**DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE, zast. MUDr. BISKUPEM HRDINŮ 175, 251 63 STRANČICE**
ARCHITEKT / GEN. PROJEKTANT	**TRANSPARENT studio s.r.o.**
STUPEŇ	**DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**
ČÁST	**STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**
OBJEKT	**SO.02** ± 0,000 = 296,85 m n.m.
ZODP. PROJEKTANT	**Novák & Partner, spol. s r.o. Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2**
VYPRACOVAL	**Ing. Jiří Chodora; Ing. Martin Patrman; Bc. Jan Vesecký**
NÁZEV VÝKRESU	**TVAR A SCHÉMA VÝZTUŽE SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN**
REVIZE	-

PROJEKT	STUPEŇ	VÝKRES č.	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM
04/2015	DPS	SK_05	1:25	888 x 297	09/2018