




OOSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍ POVRCHŮ
tloušťka 600mm
Kamenivo hrubé drcené 32-63 mm, II, 300 mm
Žb deska C 25/30, II, 200 mm
Výztuž 2x KARI 8/100/100



obrys obvodové konstrukce v 1.NP

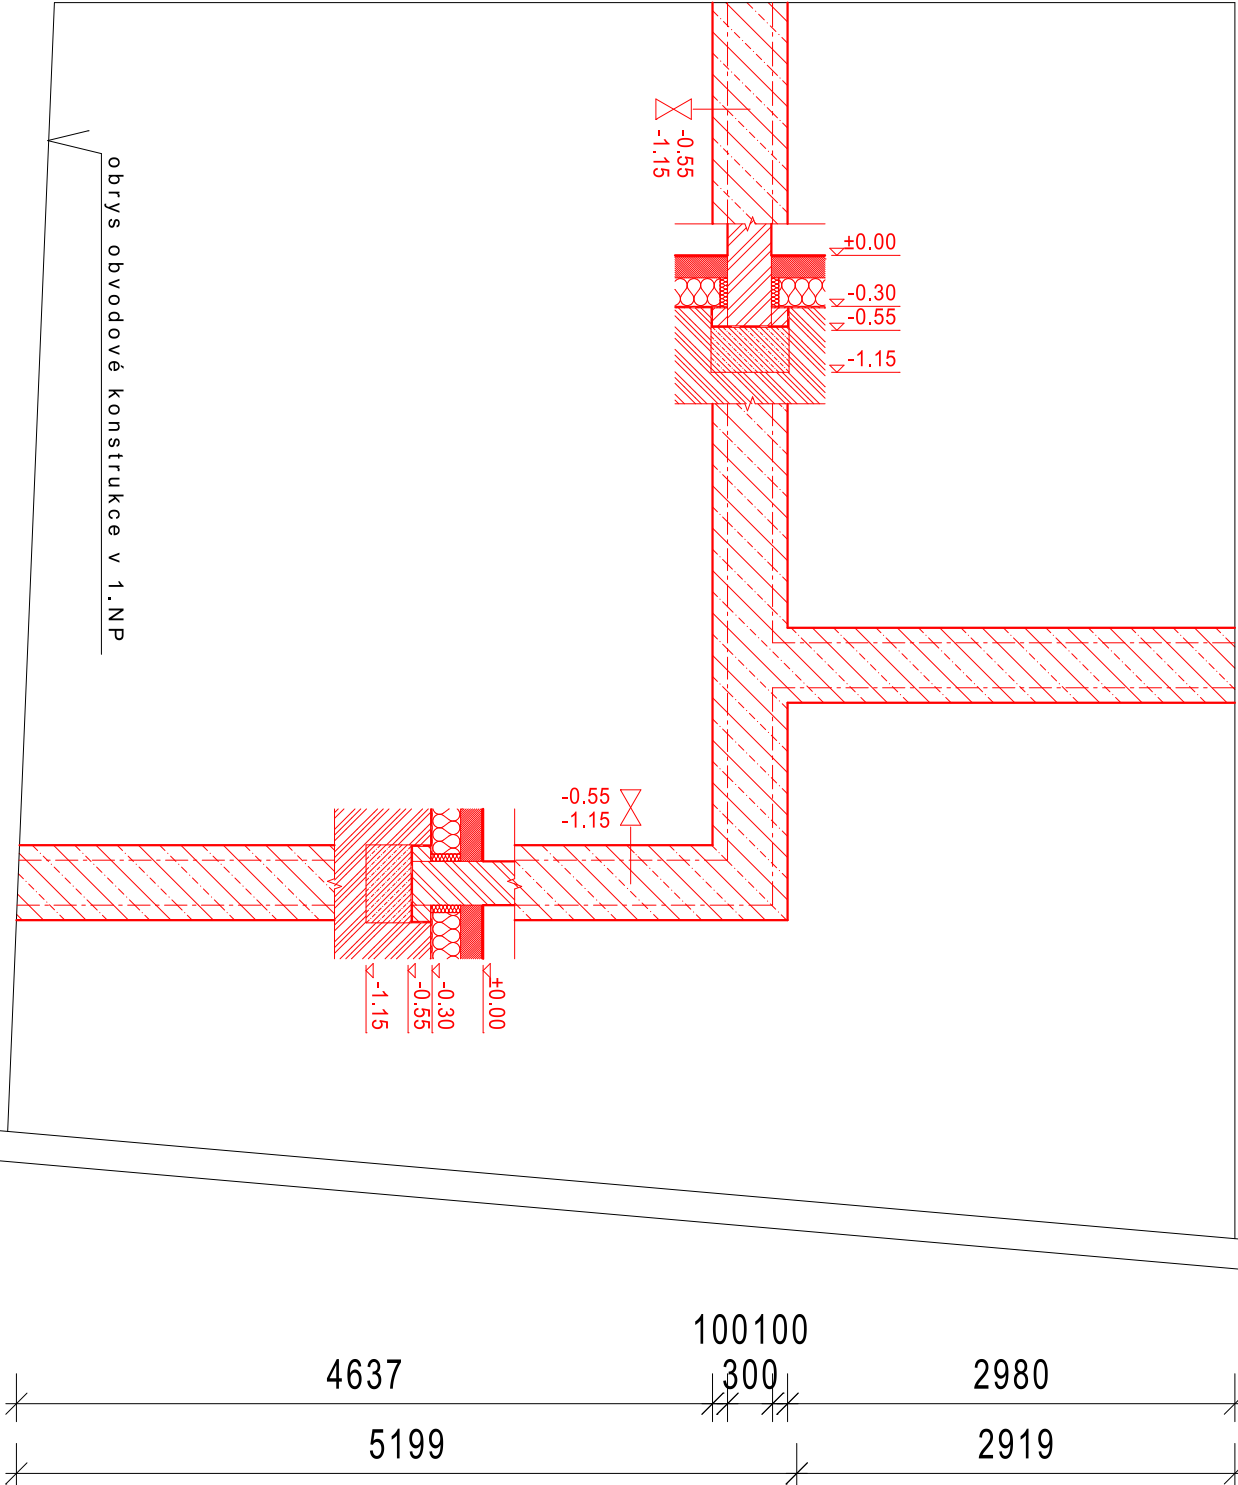


obrys obvodové konstrukce v 1.NP

POZNÁMKY

- TRASY STAVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPŮ VYTÝČIT JEDNOTLIVÝMI SPRAVCI SÍŤI
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE V HLoubCE min. 1.00 m OD UPRAVENÉHO TERÉNU
- V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV V OBOBÍ MRAZU JE NUTNÉ ZÁKLADOVOU SPÁRU PROVĚST V HLoubCE 1.30 m OD PŮV. TERÉNU
- HLoubKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE UVAŽOVÁNA PRO NENAMRAZAVÉ A NESMRŠTITELNÉ ZEMINY
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘED BETONÁŽÍ PŘEVZATA TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY A PROJEKTANTEM!
- V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH ZÁKLADOVÝCH PODMÍNEK BUDE DO PROSTĚHO BETONU VLOŽENA VÝZTUŽ 40R16 A TRMINKY ØR8
- VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT BEZPROSTŘEDNĚ PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADU, NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- PODSYP POD VYZTUŽENÝM PODKLADNÍM BETONEM BUDE TŘIDĚNÝM ŠTĚRKEM (HUTNIT NA 95%)
- PODĚL ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE POLOŽENO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ (OHEBNÁ DREN. TRUBKA Z TVRDÉHO PVC 100mm EURODRAIN), KTERÁ BUDE OBSYPÁVÁ KAMENIVEM FRAKCE 32/63
- PŘED ZABETONOVÁNÍM BUDE PO OBVODĚ STAVBY DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ VLOŽEN ZEMNÍCI PÁSEK Fežn 30/4 mm (min. 50 mm NAD JEHO DNO) S VÝVODY Fežn Ø 10mm NAD TERÉN. VÝVODY NAD TERÉN BUDOU CHRÁNĚNÝ PROTI KORÓZI (min. 100mm V BETONU A 200 mm MIMO BETON
- V ZÁKLADOVÝCH PASECH BUDOU PROVEDENY PROSTUPY ZDRAVOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE DLE PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE
- V ZÁKLADOVÝCH PASECH BUDOU OSAZENY CHRÁNIČKY PRO PŘÍPOJKU ELEKTRO A TELEFONU
- ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU Z PROSTĚHO BETONU C20/25 A BEDNÍČICH DÍLCŮ O ROZMĚRECH 500x400x250mm, 400x500x250mm, 300x500x250mm, 300x500x200mm a 200x500x250 mm
- PODKLADNÍ BETON BUDE C20/25 II, 150mm. DO PODKLADNÍHO BETONU VLOŽIT KARI SÍŤ 150/150/6mm S PŘESAHEM 450 mm
- RADONOVÝ INDEX MÁ STŘEDNÍ RIZIKO
- HYDROIZOLACE BUDE FOALBIT AL40

DETAIL ZÁKLADU M 1:25



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZÁKLADY

projekční atelier

ANTAS s.r.o.	Turnovská 21	MÍSTO STAVBY:	MĚŘÍTKO	1:50	ZAK.ČÍSLO
IČO:257 55 668	295 01 Mnichovo Hradiště	pozemek st 80	FORMÁT	A2	1/17
DÍČ:ČZ 257 55 668	tel./fax.: 326 774 215	Ku Loukovce	ÚČEL	DPS	ČÍSLO PRÁKĚ
zodpovědný projektant:	STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště	KRAJ: Středočeský	DATUM	VII/17	
Ing. Tomáš RAKOUSKÝ	INVESTOR: SOU HUBÁLOV	Hubálov 17	ČÁST	D.1.1.b	
dokumentaci vypracoval:	Zsť 11 Loukovce		Č.VÝKRESU	03	
Jaroslav Bářta					