


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	337-005		
Název mostu:	Most přes potok Křenovku (pod rybníkem) v Křeseticích		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 337		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	15.403 km	Staničení na úseku: 0.105 km	
Rok postavení:	1968		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Kutná Hora		
Obec (MČ):	Křesetice		
Katastrální území:	Křesetice		
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Kutná Hora, majetková správa Kutná Hora, cestmistrovství Kutná Hora		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 20.0\text{ t}$ $V_r = 48\text{ t}$ $V_e = 116\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 15.0\text{ t}$ Rok: 2018			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 6.60 m	Délka NK: 7.50 m
Šikmost: Levá 64.91 g		Volná šířka: 10.20 m	Celková šířka mostu: 10.87 m
Plocha mostu: 81.53 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -685126 Y: -1070627	WGS: 49.909104°N 15.269319°E
Popis spodní stavby: Opěry: plné, lomové, ŽB. OP1: dl. 7.12+6.0=13.12m; v. 2.85+0.09=2.94m. OP2:dl.: 4.60+5.98+1.47=12.05m; v.: 3.10+0.06=3.16m.			
Popis nosné konstrukce: 21ks ŽB PREFA nosníků ŽMP-62/7.5m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 4.79 m		Výška NK nad hladinou vody: 1.50 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.05 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 1 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 13.12 až 13.12 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 2.02 až 2.02 m	Materiál: Železobeton Výška: 2.94 až 2.94 m
-	Počet: 1 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 12.05 až 12.05 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 1.70 až 1.70 m	Materiál: Železobeton Výška: 3.16 až 3.16 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 6.60 m Rozpětí: 8.46 m Převažující materiál: Železobeton PREFA Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: ŽMP-62	Kolmá světlost: 3.83 m Šířka NK min.: - m	Konstrukční výška: 0.43 m Šířka NK max.: - m Další materiál: Nezadaný
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 9.02 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.59 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.60 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m

	Ocelové zábradlí, v.1.0m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
	V chodníku osazeny dvouotvorové kabelové tvárnice.		
Správní údaje			
Archivace projektu: Krajský úřad			
Klasifikační stupeň stavu mostu			
Nosná konstrukce: V - Špatný		Spodní stavba: IV - Uspokojivý	Použitelnost: III - Použitelné s výhradou
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 2.10.2018			
Reprodukční pořizovací hodnota: 106627.00 Kč		Datum posledního stanovení: -	
		Dne:	Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 28.6.2019 11:30 Vytisknul z BMS: Jeřábek Milan, Ing.			

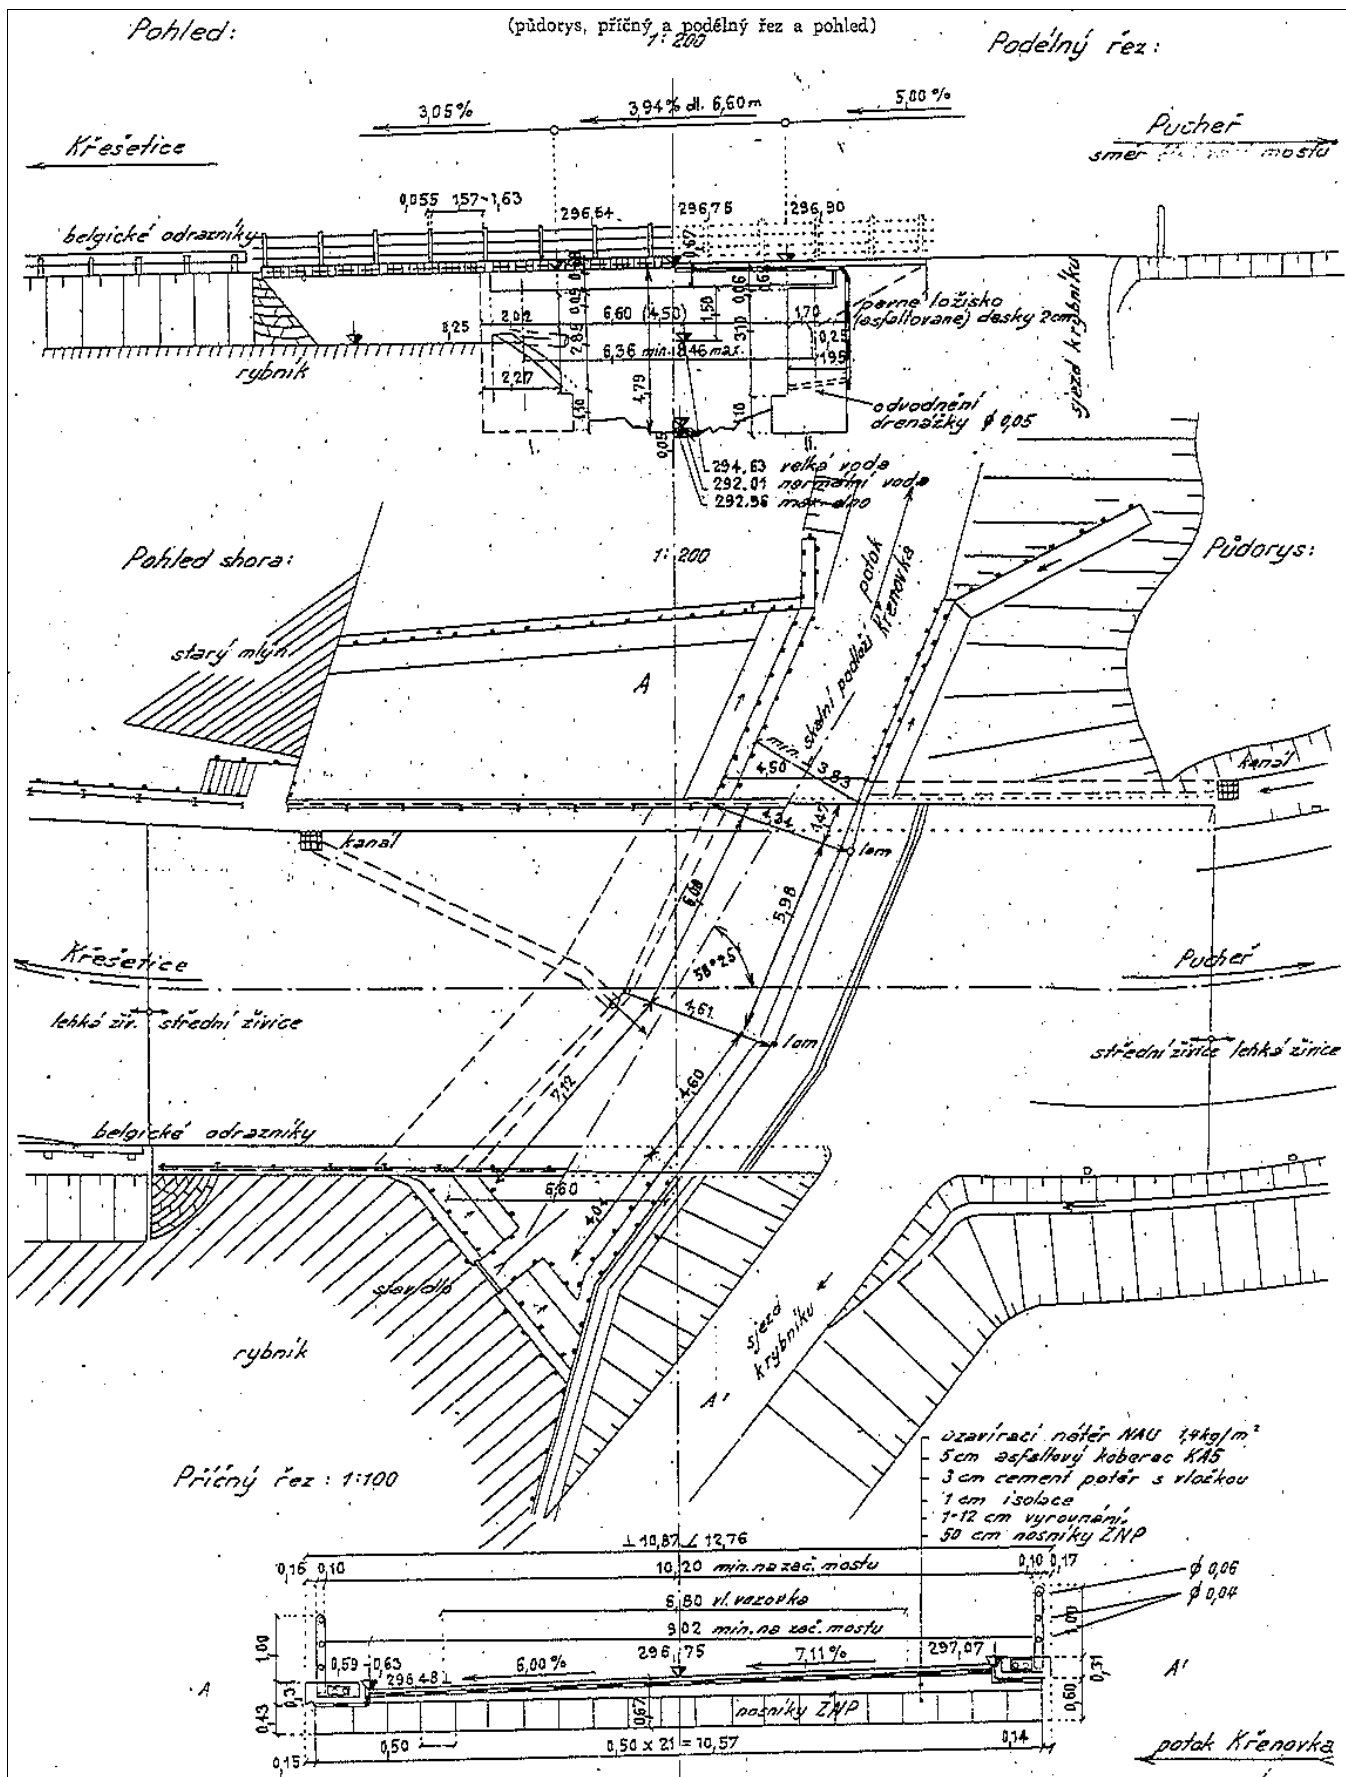

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML