


1. ETAPA

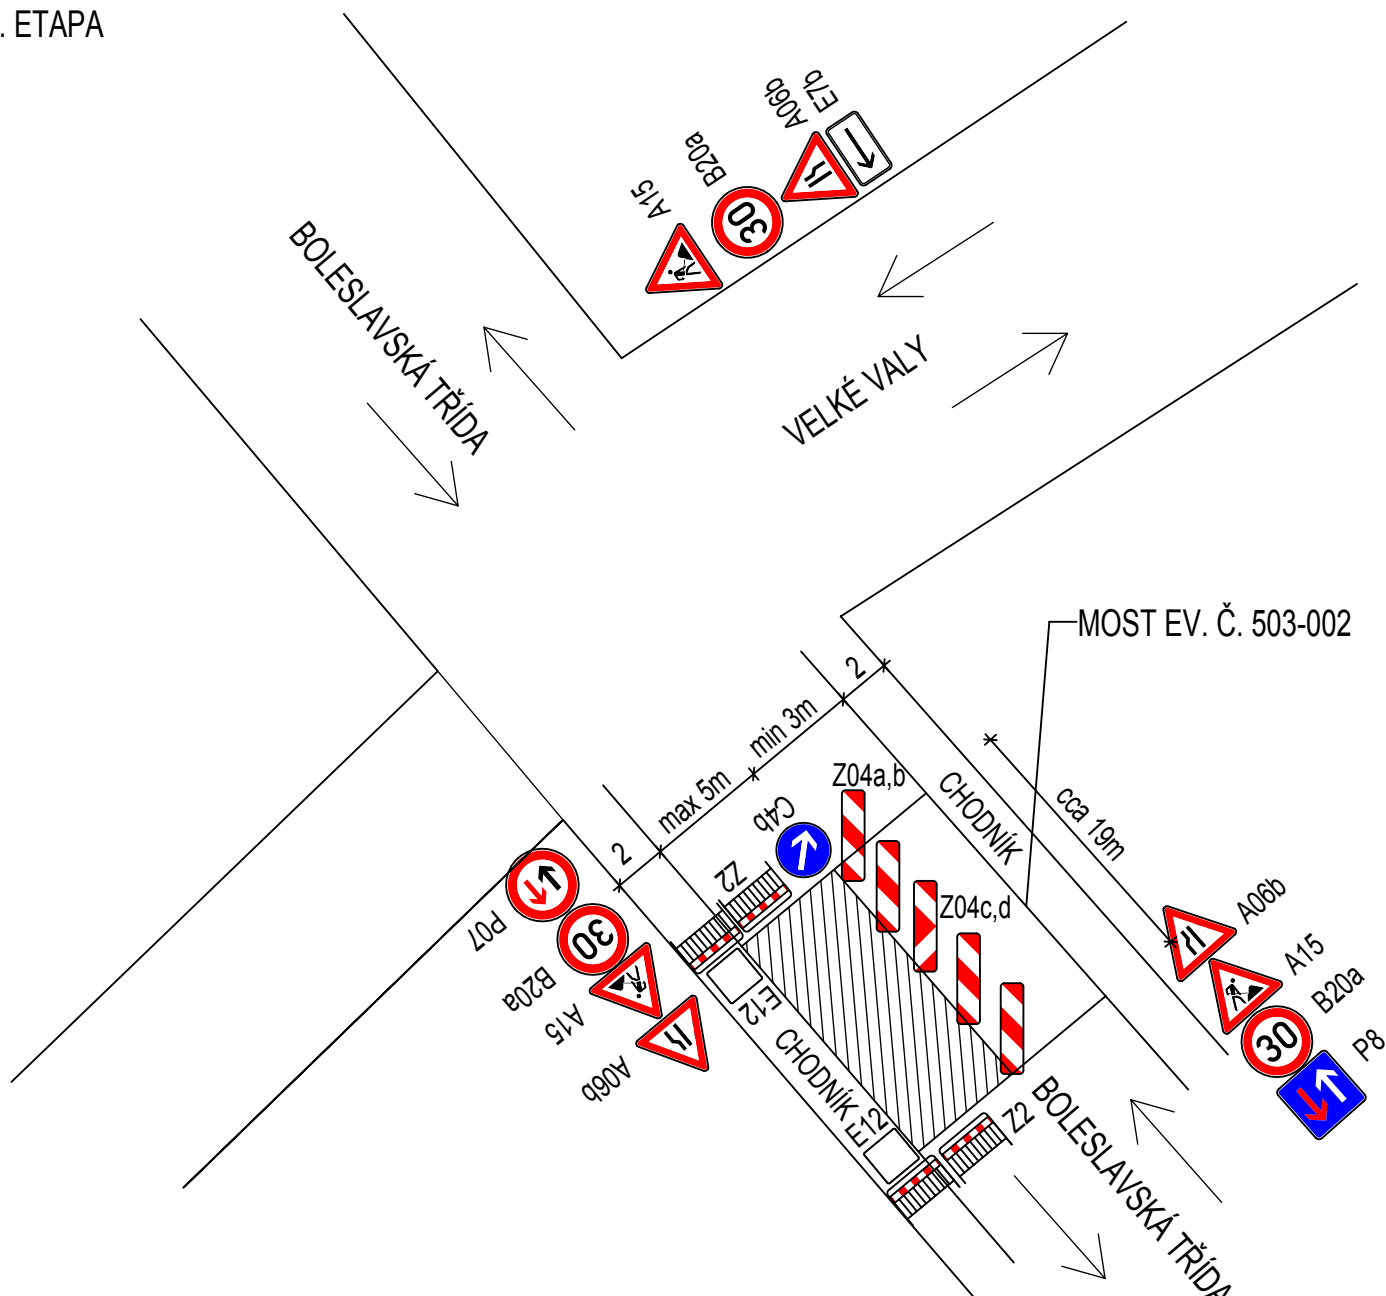

OPRAVA POVRCHU VOZOVKY NA MOSTĚ BUDE PROBÍHAT VE DVOU ETAPÁCH. NEJDŘÍVE BUDE UZAVŘEN A OPRAVEN JEDEN JÍZDNÍ PRUH. PO DOKONČENÍ JEHO OPRAVY BUDE UZAVŘEN A OPRAVEN DRUHÝ JÍZDNÍ PRUH. PROVOZOVANÝ JÍZDNÍ PRUH BUDE MÍT ŠÍŘKU MIN. 3M. V PRACOVNÍ DOBĚ STAVBY BUDE PROVOZ ŘÍZEN KYVADLOVĚ POVĚŘENÝM PRACOVNÍKEM STAVBY. PO UKONČENÍ PRACOVNÍ DOBY BUDE PROVOZ ŘÍZEN SVISLÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM.

- A15 PRÁCE NA SILNICI 3ks
- A06b ZÚŽENÁ VOZOVKA Z JEDNÉ STRANY 1ks ZLEVA, 2ks ZPRAVA
- P7 PŘEDNOST PROTIJEDOUČÍCH VOZIDEL 1ks
- P8 PŘEDNOST PŘED PROTIJEDOUČÍMI VOZIDLY 1ks
- B20a NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST 3ks
- C4b PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VLEVO 1ks
- E7b SMĚROVÁ ŠIPKA PRO ODBOČENÍ 1ks
- Z2 ZÁBRANA PRO OZNAČENÍ UZAVÍRKY 4ks
- E12 DODATKOVÁ TABULE TEXT: CHODNÍK UZAVŘEN 2ks
- Z04a SMĚROVÁ DESKA SE ŠIKMÝMI PRUHY SE SKLONEM VLEVO
- Z04b SMĚROVÁ DESKA SE ŠIKMÝMI PRUHY SE SKLONEM VPRAVO
- OBOUSTRANNÁ 4ks
- Z04d SMĚROVÁ DESKA SE ŠIPKOU DOLEVA
- Z04e SMĚROVÁ DESKA SE ŠIPKOU DOPRAVA
- OBOUSTRANNÁ 1 ks