

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/508	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/ 1	Číslo ZBV: 4	
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 43005560			
Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-21.766,00	3.082.345,77	3.060.579,77
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-21.766,00	3.082.345,77	3.060.579,77
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré: 4.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/508

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/ 1

Číslo ZBV:

4

Strany smlouvy o dílo č. 436/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/38, Strašnice, 100 00 Praha 10

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	36	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	AD
4	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

a) Navýšení zřízení stupňů svahů

V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno zpevnění svahu. V rámci realizace zpevnění svahu byla zastižena základová spára níže než uvažovala PDPS. Tato skutečnost si vyžádala navýšení zemních prací i navýšení ploch pro sadové úpravy. Dále došlo k navýšení zřízení stupňů svahů včetně ploch ze sanačních žeber ze ŠD i nahrazení horské vpusti vtokovým vývěřištem v km 2,646. Také dochází k napojení odtoku z přílehlého rybníka a drenážní šachty zajišťující odvodnění tohoto úseku stavby. Navýšení se týká položek č. 1, 6, 7, 13, 16, 17, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 60, 77, 86 a č.87.

b) Zvýšení spádu stávajícího příkopu

V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno s výstavbou rigolu z kostek nahrazující stávající příkop. V rámci realizace došlo k zjištění, že navazující nebezpečný úsek v km 3,161 - 3,394 je veden v nevyhovujícím podélném spádu a je nezbytné zvýšit podélný spád včetně doplnění UV z důvodu zajištění odvodnění tohoto úseku stavby. Navýšení se týká položek č. 34, 35, 40, 43, 58, 69, 70, 78, 85 a č.88.

c) Zřízení podélné spáry z důvodu etapizace stavby

V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno s úplným uzavřením prostoru výstavby. V rámci projednání na uzavírkové komisi bylo rozhodnuto o realizaci stavby ve čtyřech etapách s výstavbou pouze v jednom jízdním pruhu. Z tohoto důvodu dochází k navýšení délky řezání a těsnění podélné spáry. Navýšení se týká položek č.75 a č.76.

d) Sanace propustku v km 1,807

V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno pouze se sanací čel propustku v km 1,807. V rámci realizace došlo k zjištění, že stávající propustek DN 500 je v havarijním stavu, který vyžaduje vložení korungovaných trub z následným zafouknutím cementovou maltou. Navýšení se týká položek č. 61 a č.73.

e) Navýšení délky svodidel

Na základě kontrolní prohlídky stavby a bezpečnosti plynulosti o provozu byl dán požadavek ze strany dopravního inspektorátu Policie ČR na navýšení délky jednostranných ocelových svodidel o 421 metrů s úrovní zadržení N2. Navýšení se týká položky č. 62.

f) Doměrky

V rámci realizace dochází k upřesnění množství demontovaných svodidel i počtu směrových sloupků. Změna množství se týká položek č. 63 a č.64.

Jedná se o změny, které vznikly v rámci projednání DIR nebo v průběhu výstavby. Celkově se jedná o Změn nepodstatné, nepředvídané, které je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-21.766,00	3.082.345,77	3.060.579,77	3.104.111,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Adam Příbyl, DiS.	datum	- 6 -01- 2020	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Roztočil	datum	- 6 -01- 2020	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jindra Flanderková	datum	- 6 -01- 2020	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	- 6 -01- 2020	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Ján Kukura	datum	- 6 -01- 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. František Buršík	datum	- 7 -01- 2020	podpis

Číslo paré:

4.

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/ 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/508	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
32.009.331,88

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	32.009.331,88	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-21.766,00	3.082.345,77	3.082.345,77	9,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-21.766,00	35.069.911,65	3.060.579,77	9,56%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis			
		jméno	datum
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Adam Příbyl, DiS.	
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Tomáš Roztočil	
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Jindra Flanderková	
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Ing. Ján Kukura	
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:	souhlasím	Petr Heinrich	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

Ev. č. a název stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702

Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice II/508

Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/508

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12 973,776	14 985,744	2 011,968	209,70	2 720 600,83	0,00	421 909,69	3 142 510,52	421 909,69	15,51
6	014212	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	693,270	751,770	58,500	209,70	145 378,72	0,00	12 267,45	157 646,17	12 267,45	8,44
7	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	300,000	736,500	436,500	40,00	12 000,00	0,00	17 460,00	29 460,00	17 460,00	145,50
13	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	m3	965,000	1 158,500	193,500	352,60	340 259,00	0,00	68 228,10	408 487,10	68 228,10	20,05
16	125738	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	385,150	417,650	32,500	322,00	124 018,30	0,00	10 465,00	134 483,30	10 465,00	8,44
17	126738	ZŘÍZENÍ ŠTUPNŮ V PODLOŽÍ NASYPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	3 151,400	4 075,660	924,260	401,00	1 263 711,40	0,00	370 628,26	1 634 339,66	370 628,26	29,33
22	17120a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	4 366,150	5 483,910	1 117,760	41,40	180 758,61	0,00	46 275,26	227 033,87	46 275,26	25,60
24	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	3 097,500	3 722,070	624,570	526,00	1 629 285,00	0,00	328 523,82	1 957 808,82	328 523,82	20,16
29	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	3 737,100	4 062,100	325,000	21,90	81 842,49	0,00	7 117,50	88 959,99	7 117,50	8,70
30	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	3 737,100	4 062,100	325,000	17,00	63 530,70	0,00	5 525,00	69 055,70	5 525,00	8,70
32	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	3 851,500	4 176,500	325,000	4,00	15 406,00	0,00	1 300,00	16 706,00	1 300,00	8,44
33	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	884,500	1 040,500	156,000	704,00	622 688,00	0,00	109 824,00	732 512,00	109 824,00	17,64
34	21197	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	475,200	1 036,800	561,600	49,00	23 284,80	0,00	27 518,40	50 803,20	27 518,40	118,18
35	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	297,000	648,000	351,000	277,00	82 269,00	0,00	97 227,00	179 496,00	97 227,00	118,18
36	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	6 965,000	7 225,000	260,000	70,00	487 550,00	0,00	18 200,00	505 750,00	18 200,00	3,73
38	289972	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	9 950,000	10 500,000	550,000	136,00	1 353 200,00	0,00	74 800,00	1 428 000,00	74 800,00	5,53
40	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3	20,275	21,337	1,062	2 760,00	55 959,00	0,00	2 931,12	58 890,12	2 931,12	5,24
43	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	18,140	22,140	4,000	4 650,00	84 351,00	0,00	18 600,00	102 951,00	18 600,00	22,05
58	631366	VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ	T	6,087	7,337	1,250	25 937,73	157 882,96	0,00	32 422,16	190 305,13	32 422,16	20,54
60	89722	VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKA KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	5,000	4,000	-1,000	21 100,00	105 500,00	-21 100,00	0,00	84 400,00	-21 100,00	-20,00
61	899524	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3	11,040	17,040	6,000	2 740,00	30 249,60	0,00	16 440,00	46 689,60	16 440,00	54,35
62	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVĚN ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	218,000	655,000	437,000	989,00	215 602,00	0,00	432 193,00	647 795,00	432 193,00	200,46
63	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVĚN ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	175,000	191,000	16,000	176,00	30 800,00	0,00	2 816,00	33 616,00	2 816,00	9,14
64	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	16,000	14,000	-2,000	333,00	5 328,00	-666,00	0,00	4 662,00	-666,00	-12,50
69	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISAD	m3	13,600	16,000	2,400	20 100,00	273 360,00	0,00	48 240,00	321 600,00	48 240,00	17,65
70	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	741,000	920,000	179,000	333,00	246 753,00	0,00	59 607,00	306 360,00	59 607,00	24,16
73	9183C3	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH	M	46,000	58,000	12,000	2 510,00	115 460,00	0,00	30 120,00	145 580,00	30 120,00	26,09
75	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	183,000	2 394,000	2 211,000	176,00	32 208,00	0,00	389 136,00	421 344,00	389 136,00	1 208,20
76	931316	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽALIVKOU PRŮR DO 800MM2	M	183,000	2 394,000	2 211,000	98,00	17 934,00	0,00	216 678,00	234 612,00	216 678,00	1 208,20
77	935212	PRIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	118,000	133,000	15,000	488,00	57 584,00	0,00	7 320,00	64 904,00	7 320,00	12,71

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

Ev. č. a název stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702

Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice II/508

Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/508

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	650,750	773,750	123,000	1.260,00	819.945,00	0,00	154.980,00	974.925,00	154.980,00	18,90
		Nové položky											
85	89712 N	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	100,00
86	895122 N	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK80	KUS	0,000	1,000	1,000	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	100,00
87	87434 N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	0,000	7,000	7,000	2.415,00	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	100,00
88	87433 N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,000	7,000	7,000	3.164,00	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	100,00
		Celkem						11.394.699,41	-21.766,00	3.082.345,77	14.455.279,17	3.060.579,77	

Název a evidenční číslo Stavby			II/508 Mirošovice -		
1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	35 810 700,00	12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	39 439 403,40	13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	47 721 678,11	14=149224000-37		149.224.000,00

3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	110,13%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,63%

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+37	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/508 Mirošovice - Mníchovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní stanoviště 1,503-3,702	- 224 004,03	3 852	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
VON	1	Vedlejší a ostatní náklady/Navýšení dotčených položek z důvodu prodloužení doby výstavby	0,00	398,1						
193	1	Stálé dopravní značení/Zmenšení šířky vodicích čar	-202.238,03	0						
182	1	Přechodné dopravní značení/Navýšení dotčených položek z důvodu prodloužení doby výstavby	0,00	372,1						
101	1	Silnice II/508/ Navýšení zemních prací, úprava příkopu, sanace propustku, zřízení spáry z důvodu změny etapizace výstavby, doplnění svodidel	-21.766,00	3.082						

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/508
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/ 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 1	15	
08 Zápis z kontrolního dne stavby č.1	3	
09 Zápis z kontrolního dne stavby č.7	3	
10 Situace stanovení DZ - díl 1	1	
11 Situace stanovení DZ - díl 2	1	
12 Vyjádření dopravního inspektorátu Praha - venkov	4	
13 Stanovení místní úpravy silničního provozu	1	
14 Stanoviště AD k SO 101	3	
15 Stanoviště TDI k SO 101	3	
16 Žádost o změnu rozsahu díla SO 101	2	
Počet listů celkem	36	

6,500 [A]

10

ch vla

[illegible]

Rozpis ocenění Změn SO 101 po ZBV 1

Ev. č. a název stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702

Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice II/508

Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/508

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR., UROVEN ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. likvidace dle dispozic zhotovitele odstranění stávajícího svodidla (odměřeno ze situace): 175=175,000 [A] ZBV1: Změny dle skutečného provedení Odstranění svodidla 16,0m = 16,0 m [B] [A] + [B]= 175,0 +16,0 = 191,0 m [C]	M	175,000	191,000	16,000	176,00	30.800,00	0,00	2.816,00	33.616,00	2.816,00	9,14
64	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU směrové sloupky červeně kulaté: 16=16,000 [A] ZBV1: Změny dle skutečného provedení Osazení směrového sloupku: 2,0 KUS = 2,0 KUS [B] [A] + [B]= 16,0 - 2,0 = 14 KUS [C]	KUS	16,000	14,000	-2,000	333,00	5.328,00	-666,00	0,00	4.662,00	-666,00	-12,50
65	91228a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU směrové sloupky bílé: 72=72,000 [A]	KUS	72,000	72,000	0,000	333,00	23.976,00	0,00	0,00	23.976,00	0,00	0,00
66	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY - DEMONTÁŽ A ODVOZ vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele odstranění stávajícího směrového sloupku: 72=72,000 [A]	KUS	72,000	72,000	0,000	125,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
67	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI odražeče zvířete dle TP 130 (např. SWAREFLEX) - zařízení odrazující zvěř od vstupu do silnice včetně osazení na směrový sloupek bílý: 72=72,000 [A]	KUS	72,000	72,000	0,000	395,00	28.440,00	0,00	0,00	28.440,00	0,00	0,00
68	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení N2 - odrazky: 4+6+6=16,000 [A]	KUS	16,000	16,000	0,000	224,00	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00
69	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD betonová palisáda v. 0,6m do betonového lože s opěrou (odměřeno ze situace): 80*0,2*0,6=9,600 [A] betonová palisáda v. 1,0m do betonového lože s opěrou (odměřeno ze situace): 20,0*0,2*1,0=4,000 [B] Celkem: A+B=13,600 [C] ZBV1: Změny dle skutečného provedení Prodloužení rigolu z kostek v km 3,161 - 3,394 L: 2,400 m3 = 2,400 m3 [B] [A] + [B]= 13,6 +2,4 = 16,000 m3 [C]	m3	13,600	16,000	2,400	20.100,00	273.360,00	0,00	48.240,00	321.600,00	48.240,00	17,65
70	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonový obrubník silniční 250x150mm do betonového lože s opěrou, přímé i obloukové prvky (odměřeno ze situace): 741=741,000 [A] ZBV1: Změny dle skutečného provedení Prodloužení rigolu z kostek v km 3,161 - 3,394 L: 179,0 m = 179,0 m [B] [A] + [B]= 741,0 +179,0 = 920,0 m [C]	M	741,000	920,000	179,000	333,00	246.753,00	0,00	59.607,00	306.360,00	59.607,00	24,16
71	9181E4	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU DŮC 25/30 vč. výztuže z KARI sítí Vytvoření nového čela na vtokové, resp. doplnění stávajícího čela propustku na výtokové straně v km 1,807: 2=2,000 [A]	KUS	2,000	2,000	0,000	36.600,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn SO 101 po ZBV 1													
Ev. č. a název stavby:		II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702											
Číslo a název SO/PS:		SO 101 Silnice II/508											
Číslo a název rozpočtu:		SO 101 Silnice II/508											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	9183A3	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH	M	21,000	21,000	0,000	1.080,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
		Provedení propustku DN 300 PP nebo PE-HD, SN 16, pod vjezdem, s šikmými čely na vtok i výtok odměřeno ze situace km 2,240: 12,0=12,000 [A] km 2,870: 9,0=9,000 [B] Celkem: A+B=21,000 [C]											
73	9183C3	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH	M	46,000	58,000	12,000	2.510,00	115.460,00	0,00	30.120,00	145.580,00	30.120,00	26,09
		Provedení propustku DN 500 PP nebo PE-HD, SN 16, s šikmým čelem na výtok odměřeno ze situace km 2,646 pod silnicí v místě odstraněného propustku: 11,5=11,500 [A] km 2,862 pod silnicí v místě odstraněného propustku: 9,5=9,500 [B] km 3,230 pod silnicí: 8,5=8,500 [C] km 3,394 pod silnicí v místě odstraněného propustku: 8,5=8,500 [D] km 3,529 pod silnicí v místě odstraněného propustku: 8,0=8,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=46,000 [F] ZBV1: Změny dle skutečného provedení km 1,807 propustek oprava včetně zafouknutí platového potrubí DN 500: 12,0 m = 12,0 m [G] [F] + [G]= 46,0 + 12,0 = 58,0 m [H]											
74	9183D3	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH	M	12,500	12,500	0,000	2.930,00	36.625,00	0,00	0,00	36.625,00	0,00	0,00
		Provedení propustku DN 600 PP nebo PE-HD, SN 16, pod silnicí v místě odstraněného propustku, s šikmými čely na vtok i výtok km 3,161: 12,5=12,500 [A]											
75	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	183,000	2.394,000	2.211,000	176,00	32.208,00	0,00	389.136,00	421.344,00	389.136,00	1.208,20
		zařízení živního krytu stávající vozovky (odměřeno ze situace): 183=183,000 [A] ZBV1: Změny dle skutečného provedení řezání a těsnění podélné spáry v délce stavby 2 199,0 = 2 199,0 m [B] řezání a těsnění příčné spáry - částečná uzavěra (etapovitost) 2*6=12m [C] [A] + [B] + [C]= 183,0 + 2 199,0 + 12,0 = 2 394,0 m [D]											
76	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	183,000	2.394,000	2.211,000	98,00	17.934,00	0,00	216.678,00	234.612,00	216.678,00	1.208,20
		ošetření spar živního krytu stávající vozovky zálivkou (odměřeno ze situace): 183=183,000 [A] ZBV1: Změny dle skutečného provedení řezání a těsnění podélné spáry v délce stavby 2 199,0 = 2 199,0 m [B] řezání a těsnění příčné spáry - částečná uzavěra (etapovitost) 2*6=12m [C] [A] + [B] + [C]= 183,0 + 2 199,0 + 12,0 = 2 394,0 m [D]											
77	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	118,000	133,000	15,000	488,00	57.584,00	0,00	7.320,00	64.904,00	7.320,00	12,71
		osazení příkopové cementobetonové tvárnice š. 0,6m z betonu C25/30-XF4 do bet. lože tl. 0,1m z betonu C 25/25-XF3, spárováno MC 25-XF4 (odměřeno ze situace): 118,0=118,000 [A] ZBV1: Změny dle skutečného provedení Vtokové vývěšně v km 2,646 včetně napojení odtoku z přilehlého rybníka: 15,0m = 15,0 m [B] [A] + [B]= 118,0 + 15,0 = 133,0 m [C]											

in vlast

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	935812	ZLABY A RIGOLY DLAŽDENE Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	650,750	773,750	123,000	1.260,00	819.946,00	0,00	154.980,00	974.926,00	154.980,00	18,90
		Rigol z kostek do betonu C20/25n XF3, vypárování cementovou maltou MC25 - XF4 (odměřeno ze situace): 841,0*0,75=630,750 [A] Pokrytí detailů v navázání na současný stav a u horských vpustí: 20,0=20,000 [B] Celkem: A+B=650,750 [C] ZBV1: Změny dle skutečného provedení Prodloužení rigolu z kostek v km 3,161 - 3,394 L: 123,0 m2 = 123,0 m2 [D] [C] + [D]= 650,750 +123,0 = 773,750 m2 [E]											
79	938542	OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	125,240	125,240	0,000	271,00	33.940,04	0,00	0,00	33.940,04	0,00	0,00
		otryskání poškozeného povrchu opěrné zdi: 24,5*1,52+88*1,0=125,240 [A]											
80	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	0,800	0,800	0,000	2.810,00	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00	0,00	0,00
		s odvozem a uložením na skládku, resp. recyklační středisko dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně odstranění kamenné vyložené římsy propustku pod opěrnou zdí (odborný odhad): 0,8=0,800 [A]											
81	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBTETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	94,500	94,500	0,000	5.750,00	543.375,00	0,00	0,00	543.375,00	0,00	0,00
		s odvozem a uložením na skládku, resp. recyklační středisko dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně km 1,807 odstranění degradovaného čela propustku (pouze na vtokové straně) (odborný odhad): 7,0=7,000 [A] čela stávajících propustků průměrných rozměrů (vč. základu) 3,5/1,0/2,5m, lžn. 8,75m3: km 2,646: 2*8,75=17,500 [B] km 2,862: 2*8,75=17,500 [C] km 3,161: 2*8,75=17,500 [D] km 3,394: 2*8,75=17,500 [E] km 3,529: 2*8,75=17,500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=94.500 IG1											
82	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	8,000	8,000	0,000	784,00	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00	0,00
		stávající propustky (predikce mat. ŽB), vč. obetonování a lože s odvozem a uložením na skládku, resp. recyklační středisko dle dispozic zhotovitele km 3,529 DN 300: 8,0=8,000 [A]											
83	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	14,700	14,700	0,000	1.270,00	18.669,00	0,00	0,00	18.669,00	0,00	0,00
		stávající propustky (predikce mat. ŽB), vč. obetonování a lože s odvozem a uložením na skládku, resp. recyklační středisko dle dispozic zhotovitele km 2,862 DN 500: 7,2=7,200 [A] km 3,394 DN 500: 7,5=7,500 [B] Celkem: A+B=14,700 [C]											
84	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,500	14,500	0,000	2.060,00	29.870,00	0,00	0,00	29.870,00	0,00	0,00
		stávající propustky (predikce mat. ŽB), vč. obetonování a lože s odvozem a uložením na skládku, resp. recyklační středisko dle dispozic zhotovitele km 2,646 DN 600: 7,5=7,500 [A] km 3,161 DN 600: 7,0=7,000 [B] Celkem: A+B=14,500 [C]											

Rozpis ocenění Změn SO 101 po ZBV 1													
Ev. č. a název stavby:		II/508 Mírošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702											
Číslo a název SO/PS:		SO 101 Silnice II/508											
Číslo a název rozpočtu:		SO 101 Silnice II/508											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky (jednotkové ceny převzaty z cenové soustavy OTSKP 2019)													
85	89712N	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	100,00
ZBV1: Změny dle skutečného provedení Vybudování uliční vpusti včetně přívodního potrubí DN 200 v km 3,565 L: 7 m [A]													
86	895122N	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK80	KUS	0,000	1,000	1,000	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	100,00
ZBV1: Změny dle skutečného provedení Vybudování revizní šachty včetně přívodního potrubí DN 150 v km 3,660 L: 1 KUS [A]													
87	87434N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	0,000	7,000	7,000	2.415,00	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	100,00
ZBV1: Změny dle skutečného provedení Vybudování revizní šachty včetně přívodního potrubí DN 150 v km 3,660 L: 1 KUS [A]													
88	87433N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,000	7,000	7,000	3.164,00	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	100,00
ZBV1: Změny dle skutečného provedení Vybudování uliční vpusti včetně přívodního potrubí DN 200 v km 3,565 L: 7 m [A]													
Celkem								32.009.331,88	-21.766,00	3.082.345,77	35.069.911,65	3.060.579,77	9,56

Počet stran 3
Počet výtisků 1
Výtisk číslo 1

Zápis z kontrolního dne stavby

II/508 Mirošovice – Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503 - 3,702

Kontrolní den

číslo 01 konaný dne 15. 4. 2019

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) fotodokumentace
3. Kontrola kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr

Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
------------	-------	----------------------------	---------

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- | | |
|--------------------------------|--|
| a) plnění věcného harmonogramu | Práce prováděny dle HMG. |
| b) popis provedených prací | ZÚ – km 2,240 provedeno frézování asf. vrstev, odstranění náletové zeleně, probíhá čištění a sanace odvodnění.
Km 3,100 – KÚ provedeno frézování asf. vrstev, odstranění náletové zeleně. V druhé části úseku, PS, probíhá sanace svahu.
První fakturace proběhne za období 04/2019.
Prováděna průběžně zhotovitelem I TDI, bude odevzdána na závěr stavby. |
| c) finanční plnění | |
| d) fotodokumentace | |

3. Kontrola kvality

- | | |
|---|--|
| a) hodnocení kvality za uplynulé období | Práce a zkoušky prováděny dle schválených TaPř a KZP |
|---|--|

4. Stav BOZP

Viz samostatný KD BOZP.

3. Rozhodnutí

V části úseku 2 (PS) bude z prostorových důvodů zúžena nebezpečná krajnice. Dále v místech problematického odvodnění vozovky dojde k úpravě sklonových poměrů.

Propustek v km 1,807 bude v celé délce zatrubněn.

Za přítomnosti zúčastněných byl projednán návrh p. starosty Mirošovic ohledně úpravy DIO. DIO zůstane ve stávající podobě.

4. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1	Studie rozhledových poměrů	AD zpracuje studii rozhledových poměrů v křižovatkách předmětné stavby s ul. Za Dálnicí, Hubačovská a komunikací vedoucí do lokality Na Oblouku.	AD	Do příštího KD

5. Závěr

Datum konání příštího KD 29. 4. 2019 v 9 hod.

Zapsal

Ing. Jindra Flanderková
Jméno

Podpis

6. Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

7. Poznámky

Vyhotoveno v 1 výtisku. Bude rozesláno elektronicky.

Příloha č. 1

Počet stran 3
Počet výtisků 1
Výtisk číslo 1

Zápis z kontrolního dne stavby Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	01	konaný dne	15. 4. 2019
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Petr Holan	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., vedoucí oblasti Kutná Hora		
Ing. Ján Kukura	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., silniční technik – dozor a ochrana silniční sítě oblast Kutná Hora		
Ing. Jindra Flanderková	FORVIA CZ, s.r.o., TDI		
Bc. Jindřich Koranda	FORVIA CZ, s.r.o., koo BOZP		
Adam Přibyl, Dis.	PORR a.s., stavbyvedoucí		
Michal Sklenář	Obec Hrusice		
Tomáš Božtůch	AD - Atelier PROHIVA s.r.o.		
Michal Růžička	Obec Mirošovice		
Tomáš Růžička	Obec Mirošovice		
Libor Vojtěch	K SÚS SK		

Počet stran 2
Počet výřezů 1
Výtisk číslo 1

Zápis z kontrolního dne stavby

II/508 Mirošovice – Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503 - 3,702

Kontrolní den

číslo 07 konaný dne 8. 7. 2019

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) fotodokumentace
3. Kontrola kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Společnost
2 KD 02	Nezajištěná šachta	V km 2. 205 (u cyklostazky) byla v rámci čišťení odvodnění zjištěna šachta nezajištěná poklopem. Správce (obec Mirošovice) zajistí osazení šachty poklopem. Umístění viz příloha č. 2 zápisu z KD 02.	T: 31. 5. 2019 Nespínáno

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu Práce prováděny dle HMG.
- b) popis provedených prací
- I. etapa: Provedeno asf. souvrství vč. zálivek, krajnice, odvodnění, dodláždění vjezdů, pallsády, rigoly z kostek, žlabovky, terénní úpravy, osetí svahů.
- II., III. etapa: Provedeno odfrézování stávajícího krytu, probíhají práce na zpevňování svahu, úprava odvodnění, práce na rozšíření tělesa komunikace.
- IV. etapa: Provedeno asf. souvrství vč. zálivek, krajnice, probíhají práce na odvodnění, dodláždění vjezdů, pallsády, rigoly z kostek, žlabovky, terénní úpravy, osetí svahů
- c) finanční plnění K dnešnímu dni vyčerpáno 22.926.630,27,- Kč. Zbývá dočerpat 12.884.069,73,- Kč.
- d) fotodokumentace Prováděna průběžně zhotovitelem I TDI, bude odevzdána na závěr stavby.

3. Kontrola kvality

a) hodnocení kvality za uplynulé období: Práce a zkoušky prováděny dle schválených TePř a KZP.

4. Stav BOZP

Viz samostatný KD BOZP.

5. Různé

Předběžný termín poslední plné uzavírky z důvodu recyklace za studena je stanoven na 31. 7. 2019.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídal	Termín
1 KD 07	Zkapacitnění příkopu	V km 2,750 – 3,150 na levé straně vozovky budou krajnice provedeny v šířce 0,50m z důvodu zkapacitnění stávajícího příkopu	Zhotovitel	31. 7. 2019
2 KD 07	Výměna HV za šikmé čelo	Z důvodu stávajícího špatného podélného spádu bude na vtoku propustky v km 2,646 provedeno šikmé čelo s vývažníkem a ne HV	Zhotovitel	31. 7. 2019
3 KD 07	Odvodnění zvodnělého podloží	Z důvodu zvodnělého podloží bude v km 2,646 – 2,750 provedena drenáž včetně revizní šachty, odtok bude zajištěn pod silnicí do blízkého potoka	Zhotovitel	31. 7. 2019

7. Závěr

Datum konání příštího KD: 22. 7. 2019 v 9 hod.

Zapsal

Jan Bučina, DiS.
Jméno

✓

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

Vyhotoveno v 1 výtisku. Bude rozesláno elektronicky.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Příloha č. 1

Počet stran 3

Počet výtisků	1
---------------	---


Výtisk číslo 1

Zápis z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby

Číslo 07 konaný dne 8. 7. 2018

Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Petr Holan	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., vedoucí oblasti Kutná Hora		
Ing. Ján Kukura	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., silniční technik – dozor a ochrana silniční sítě oblast Kutná Hora		
Jan Bučina, DiS.	FORVIA CZ, s.r.o., TDI		
Bc. Jindřich Koranda	FORVIA CZ, s.r.o., koo BOZP		
Adam Příbyl, DiS.	PORR a.s., stavbyvedoucí		
TOMÁŠ ROZTOČIL, Ing.	Atelier PROTIKA s.r.o. AUTORSKÝ DOZOR		
Petr Sklenský	Obec Hradiště		

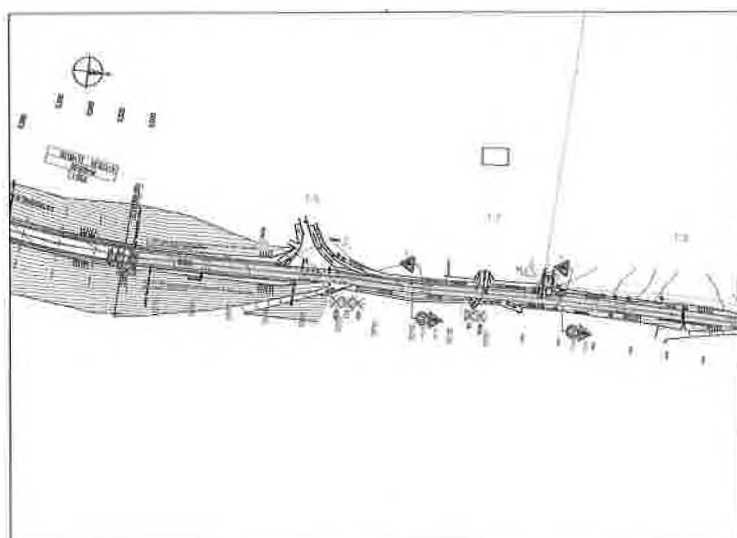


Discussion

- [illegible]

[illegible][illegible]

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a copy of the original letter, and is signed by Abraham Lincoln. The letter is addressed to the Senate and the House of Representatives, and is dated January 3, 1862. The letter is a copy of the original letter, and is signed by Abraham Lincoln. The letter is addressed to the Senate and the House of Representatives, and is dated January 3, 1862.

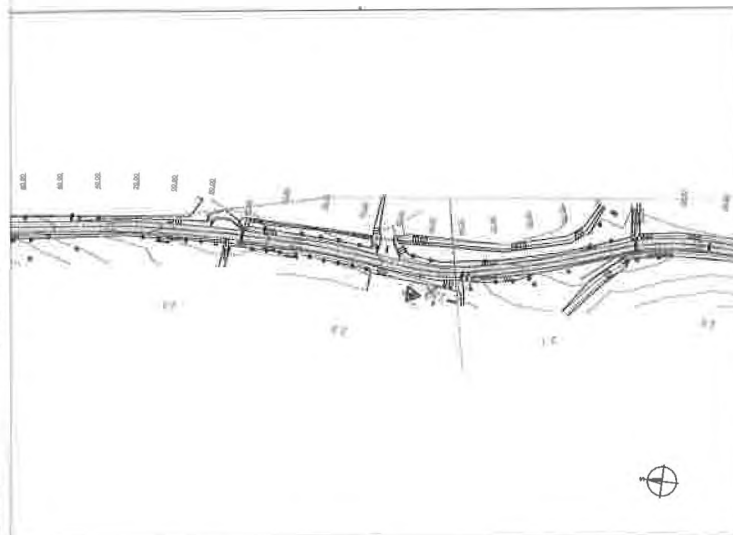

Vesely Tomas

Od: Pribyl Adam
Odesláno: 27. září 2019 12:26
Komu: Vesely Tomas
Předmět: RE: [SUSPICIOUS][EXTERN]FW: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Já dík 😊

Adam Přibyl, DiS.

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy, Provoz Střed
Stavbyvedoucí



PORR a.s.

Kancelář: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

www.porr.cz

Tato elektronická korespondence má pouze informativní povahu a pro PORR a.s. z ní nevznikají žádné právní závazky. K uzavření smlouvy s účastenstvím PORR a.s. může dojít pouze v listinné podobě na základě samostatného dokumentu, přičemž příslušná listina (listiny) musí být vlastnoručně podepsána (podepsány) osobami oprávněnými zastupovat každou ze smluvních stran.

From: Vesely Tomas < >
Sent: Friday, September 27, 2019 12:26 PM
To: Pribyl Adam < :>
Subject: RE: [SUSPICIOUS][EXTERN]FW: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Dík

T.

From: Pribyl Adam
Sent: Friday, September 27, 2019 12:25 PM
To: Vesely Tomas
Subject: FW: [SUSPICIOUS][EXTERN]FW: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Adam Přibyl, DiS.

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy, Provoz Střed
Stavbyvedoucí



PORR a.s.

Kancelář: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

www.porr.cz

Tato elektronická korespondence má pouze informativní povahu a pro PORR a.s. z ní nevznikají žádné právní závazky. K uzavření smlouvy s účastenstvím PORR a.s. může dojít pouze v listinné podobě na základě samostatného dokumentu, přičemž příslušná listina (listiny) musí být vlastnoručně podepsána (podepsány) osobami oprávněnými zastupovat každou ze smluvních stran.

From: KSUS / Petr Holan <_____>
Sent: Friday, September 27, 2019 11:31 AM
To: 'Tomáš Roztočil' <_____>; Pribyl Adam <_____>
Subject: [SUSPICIOUS][EXTERN]FW: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Dobrý den,
Posílám doplněné pro použití na ZBV.
Pěkný den přeji
Petr Holan

From:
Sent: Friday, September 27, 2019 10:27 AM
To: KSUS / Petr Holan <_____>
Subject: Re: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Dobrý den,

s novou situací souhlasíme. Dále sdělujeme, že v rámci kontrolní prohlídky stavby a bezpečnosti plynulosti silničního provozu bylo dohodnuto, že oproti původnímu stavu se doplní svodidla na silnici II/508. Tento podnět vzešel ze strany P ČR.

por. Ing. Milan Nerad
komisař

www.policie.cz

ÚZEMNÍ ODBOR PRAHA VENKOV-JIH
Dopravní inspektorát

Masarykovo náměstí 708
251 64 Mnichovice



Pomáhat a chránit

Od: KSUS / Petr Holan <_____>
Odesláno: pátek 27. září 2019 8:04
Komu: NERAD Milan
Kopie: 'Tomáš Roztočil'; 'Pribyl Adam'
Předmět: RE: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Dobrý den,

Děkujeme za zaslání vyjádření ke svodidlům.

Kdyby to bylo na hlavičkovém papíře tak asi lepší ale pochopil jsem že jste před dovolenou a s tím jsou spojeny další administrativní kroky , poprosím pokud by bylo možné tento email podepsat formou s logem policie a kontakty, to by mělo pro doložení změn v rámci dokončení stavby být dostačující.

Každopádně děkuji a přeji klidnou dovolenou

Pěkný den

Petr Holan

Petr Holan

Vedoucí TSÚ - oblast Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Zborovská 11, Praha 5

www.ksus.cz

-----Original Message-----

From: Tomáš Roztočil [mailto:]

Sent: Friday, September 27, 2019 7:48 AM

To: Pribyl Adam

Subject: FW: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Dobrý den,

přeposílám e-mail od pana Nerada. Pokud je potřeba více oficiální stanovisko, je nutné to vyřešit ihned, protože pan Nerad má příštích 14 dnů dovolenou.

S pozdravem

Ing. Tomáš Roztočil

hlavní inženýr ateliéru

Atelier PROMIKA s.r.o.

Muchova 9

160 00 Praha 6

Mobil:

Email:

Web:

Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

-----Original Message-----

From:

Sent: Friday, September 27, 2019 7:44 AM

To: Tomáš Roztočil

Subject: Re: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Dobrý den,

s novou situací souhlasíme. Dále sdělujeme, že v rámci kontrolní prohlídky stavby a bezpečnosti plynulosti silničního provozu bylo dohodnuto, že oproti původnímu stavu se doplní svodidla na silnici II/508. Tento podnět vzešel ze strany P ČR.

S pozdravem Nerad

Od: Tomáš Roztočil <
Odesláno: čtvrtek 26. září 2019 16:22
Komu: NERAD Milan
Předmět: FW: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Pane inženýre,

podle dohody posílám znovu situace II/508 Mirošovice - Mnichovice. Pro případné upřesnění jsem zítra k dispozici.

Děkuji předem.

S pozdravem

Ing. Tomáš Roztočil
hlavní inženýr ateliéru

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9
160 00 Praha 6
Mobil:
Email:
Web:
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

[logoAPsamo]

From: Tomáš Roztočil
Sent: Wednesday, September 18, 2019 12:57 PM
To:
Cc:
Subject: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Vážený pane inženýre,

posílám k odsouhlasení upravené situace stálého dopravního značení výše uvedené stavby včetně doplněných svodidel.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Tomáš Roztočil
hlavní inženýr ateliéru

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9
160 00 Praha 6
Mobil:
Email:
Web: <http://www.promika.cz><<http://www.promika.cz/>>
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

[logoAPsamo]



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

| www.ricany.cz

Č.j.: 355204/2019-MURI/OSAD

21.10.2019

Č.ev.: 378682/2019

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stanovení místní úpravy silničního provozu

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361 / 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c), na základě Vašeho požadavku ze dne 3.10.2019, vyjádření Policie ČR DI Praha venkov - JIH ze dne 4.10.2018 č.j. KRPS-287023-1/ČJ-2018-011406

s t a n o v í

místní úpravu silničního provozu na silnici II/508

Dopravní zařízení (svodidla) a Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, IČ 260 80 273 z 10/2019 schváleného Policií ČR DI Praha venkov - JIH.

akce: II/508 Mirošovice – Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu – SO 193 stálé dopravní značení

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu

- dopravní značení a zařízení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou.
- dopravní značení a zařízení bude instalováno v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., v souladu s ČSN EN 12899 – 1 a dle TP 65, dle TP 114 – dopravní svodidla na pozemních komunikacích

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech a Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje si vyhrazuje právo toto ustanovení změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní zařízení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.

Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Jiří Karásek
oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“

Věc: „II/508 Mirošovice – Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503 - 3,702 – stanovisko k ZBV“

V rámci změn na SO 101 – Silnice II/508 dochází k:

a) Navýšení zřízení stupňů svahů

V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno zpevnění svahu. V rámci realizace zpevnění svahu byla zastižena základová spára níže než uvažovala PDPS. Tato skutečnost si vyžádala navýšení zemních prací i navýšení ploch pro sadové úpravy. Dále došlo k navýšení zřízení stupňů svahů včetně ploch ze sanačních žeber ze SD i nahrazení horské vpusti vtokovým vývážštěm v km 2,646. Také dochází k napojení odtoku z přílehlého rybníka a drenážní šachty zajišťující odvodnění tohoto úseku stavby. Navýšení se týká položek č. 1, 6, 7, 13, 16, 17, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 60, 77, 86 a č. 87.

b) Zvýšení spádu stávajícího příkopu

V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno s výstavbou rigolu z kostek nahrazující stávající příkop. V rámci realizace došlo k zjištění, že navazující nepevněný úsek v km 3,161 - 3,394 je veden v nevyhovujícím podélném spádu a je nezbytné zvýšit podélný spád včetně doplnění UV z důvodu zajištění odvodnění tohoto úseku stavby. Navýšení se týká položek č. 34, 35, 40, 43, 58, 69, 70, 78, 85 a č. 88.

c) Zřízení podélné spáry z důvodu etapizace stavby

V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno s úplným uzavřením prostoru výstavby. V rámci projednání na uzavírkové komisi bylo rozhodnuto o realizaci stavby ve čtyřech etapách s výstavbou pouze v jednom jízdním pruhu. Z tohoto důvodu dochází k navýšení délky řezání a těsnění podélné spáry. Navýšení se týká položek č. 75 a č. 76.

d) Sanace propustku v km 1,807

V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno pouze se sanací čel propustku v km 1,807. V rámci realizace došlo k zjištění, že stávající propustek DN 500 je v havarijním stavu, který vyžaduje vložení korungovaných trub z následným zafouknutím cementovou maltou. Navýšení se týká položek č. 61 a č. 73.

e) Navýšení délky svodidel

Na základě kontrolní prohlídky stavby a bezpečnosti plynulosti o provozu byl dán požadavek ze strany dopravního inspektorátu Policie ČR na navýšení délky jednostranných ocelových svodidel o 437 metrů s úrovní zadržení N2. Navýšení se týká položky č. 62.

f) Doměrky

V rámci realizace dochází k upřesnění množství demontovaných svodidel i počtu směrových sloupků. Změna množství se týká položek č. 63 a č. 64.

Projektant souhlasí s výše uvedenými změnami

V Praze dne 13.11.2019

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4													
Ev. č. a název stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničen 1,503-3,702									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice II/508									Č. 1				
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/508									Skupina změn: 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014100a	POPLATKY ZA SKLADKU	T	12 973,776	14 863,744	2 011,968	209,70	2 720 600,83	0,00	421 900,69	3 142 510,52	421 900,69	13,61
8	014212	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	683,070	791,770	58,500	209,70	145 376,72	0,00	12 267,45	157 646,17	12 267,45	8,44
7	11120	ODSTRANENÍ KROVIN	M7	350,000	738,500	438,500	40,00	18 300,00	0,00	17 460,00	29 460,00	17 460,00	145,00
13	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	m3	965,000	1 158,500	193,500	352,60	340 259,00	0,00	68 228,10	408 487,10	68 228,10	20,09
16	125738	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADKY TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	385,150	417,650	32,500	322,00	124 018,30	0,00	10 465,00	134 483,30	10 465,00	8,44
17	126738	ZRZEŽENÍ ŠTUPNŮ V PŮDLOŽI NÁSTUPU TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	3 151,400	4 075,660	924,260	401,00	1 263 711,40	0,00	370 628,26	1 634 339,66	370 628,26	29,33
23	17120a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTUPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	4 366,150	5 483,910	1 117,760	41,40	180 758,61	0,00	46 275,26	227 033,87	46 275,26	25,60
24	17189	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTUPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	3 097,500	3 722,070	624,570	526,00	1 629 285,00	0,00	328 523,82	1 957 808,82	328 523,82	20,16
28	18321	HOZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,10M	M2	3 737,100	4 062,100	325,000	21,00	81 842,49	0,00	7 117,50	88 960,99	7 117,50	8,70
30	18462	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDRROSEVEM NA ORNICE	M2	3 737,100	4 062,100	325,000	17,00	63 530,70	0,00	5 525,00	69 055,70	5 525,00	8,70
32	18247	OSĚTŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 851,500	4 176,000	1 324,500	4,00	15 400,00	0,00	1 300,00	16 706,00	1 300,00	8,44
33	21152	SANACE ŽEBRA Z KAMENNÝCH DROBEČKŮ	m3	884,500	1 049,500	165,000	704,00	822 886,00	0,00	109 854,00	932 740,00	109 854,00	17,24
34	21197	OPRÁVNĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	475,260	1 038,800	563,540	49,00	20 294,90	0,00	27 519,40	47 814,30	27 519,40	118,18
35	21262	11A11 VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST. HMOT DN DO 100MM	M	297,000	648,000	351,000	277,00	82 269,00	0,00	97 227,00	179 496,00	97 227,00	118,18
38	21401	BEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	6 955,600	7 225,000	269,400	70,00	417 580,00	0,00	18 260,00	505 760,00	18 260,00	4,73
39	223972	OPRÁVNĚNÍ ZPEVNĚNÍ Z GEOMÁŽOVIN	M2	9 950,000	10 600,000	650,000	130,00	1 353 200,00	0,00	74 800,00	1 428 000,00	74 800,00	5,53
40	451314	POKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSŤVY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	m3	20,275	21,337	1,062	2 760,00	55 959,00	0,00	2 931,12	58 890,12	2 931,12	5,24
41	460572	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENÍ NA MC	m2	18,140	22,140	4 000	4 650,00	84 351,00	0,00	18 600,00	102 951,00	18 600,00	22,05
58	631366	VÝSTUP MAZANIN Z MAU SÍTI	T	6,067	7,337	1,270	25 937,73	157 882,94	0,00	32 422,16	190 305,13	32 422,16	20,54
60	89722	VÝSTUP KANALIZAČNÍ KORSKÁ KOMPLETY Z BETON. DIL.ČU	KUS	5,000	4,000	-1,000	21 100,00	105 500,00	-21 100,00	0,00	84 400,00	-21 100,00	-20,00
61	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	m3	11,040	17,040	6,000	2 740,00	30 249,60	0,00	16 440,00	46 689,60	16 440,00	54,35
62	9113A1	SVODNÍK OCEL. SILNICE JEDNOSTR. TÍŘEVNÍ ZADŘÍZ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	218,000	655,000	437,000	989,00	215 602,00	0,00	432 193,00	647 795,00	432 193,00	200,48
63	9113A3	SVODNÍK OCEL. SILNICE JEDNOSTR. TÍŘEVNÍ ZADŘÍZ. N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	175,000	191,000	16,000	176,00	30 800,00	0,00	2 816,00	33 616,00	2 816,00	9,14
64	91228	SMĚROVÉ SLoupky Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	16,000	14,000	-2,000	333,00	5 328,00	-666,00	0,00	4 662,00	-666,00	-12,50
69	91710	OBŘUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	m3	13,600	18,000	4 400	20 100,00	273 360,00	0,00	46 240,00	321 600,00	46 240,00	17,85
70	917224	SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBŘUBY Z BETONOVÝCH OBŘUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150MM	M	741,000	920,000	179,000	333,00	246 753,00	0,00	59 607,00	306 360,00	59 607,00	24,16
73	918303	PROFUSY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH	M	46,000	58,000	12,000	2 910,00	118 480,00	0,00	30 120,00	148 600,00	30 120,00	25,09
76	910113	ŘEZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 150MM	M	183,000	2 394,000	2 211,000	176,00	32 208,00	0,00	389 136,00	421 344,00	389 136,00	1 208,20
76	931316	ŘEZNENÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZALIVKOU PRŮCH. DO 800MM2	M	183,000	2 394,000	2 211,000	98,00	17 534,00	0,00	216 678,00	234 612,00	216 678,00	1 208,20
77	935212	PRŮCHOVÉ Ž. AR. V Z. BETON. TVARNIC. ŠÍŘ. DO 800MM DO BETONU TL. 100MM	M	118,000	133,000	15,000	488,00	57 584,00	0,00	7 320,00	64 904,00	7 320,00	12,71

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4													
Ev. č. a název stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní stanžení 1,503-3,702 Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice II/508 Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/508									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1 Skupina změn: 3				
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	835812	ZLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL. 100MM	M2	650,750	773,750	123,000	1 260,00	819 945,00	0,00	154 980,00	974 925,00	154 980,00	18,90
		Nové položky											
85	89712 N	VÝPUSY RANALIZAČNÍ DÍLCI KOMPL. TYP. Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	8 170,00	0,00	0,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	100,00
86	895122 N	DRENAŽNÍ SACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠKOKO	KUS	0,000	1,000	1,000	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	100,00
87	87434 N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	0,000	7,000	7,000	2 415,00	0,00	0,00	16 905,00	16 905,00	16 905,00	100,00
88	87433 N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,000	7,000	7,000	3 164,00	0,00	0,00	22 148,00	22 148,00	22 148,00	100,00
Celkem								11.394.699,41	-21.766,00	3.082.345,71	14.455.279,17	3.060.579,77	

Věc: „II/508 Mirošovice – Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503 - 3,702 – stanoviště k ZBV“

V rámci změn na SO 101 – Silnice II/508 dochází k:

a) Navýšení zřízení stupňů svahů

V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno zpevnění svahu. V rámci realizace zpevnění svahu byla zastižena základová spára níže než uvažovala PDPS. Tato skutečnost si vyžádala navýšení zemních prací i navýšení ploch pro sadové úpravy. Dále došlo k navýšení zřízení stupňů svahů včetně ploch ze sanačních žebírek ze ŠD i nahrazení horské vpusti vtokovým vývážštěm v km 2,646. Také dochází k napojení odtoku z přilehlého rybníka a drenážní šachty zajišťující odvodnění tohoto úseku stavby. Navýšení se týká položek č. 1, 6, 7, 13, 16, 17, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 60, 77, 86 a č.87.

b) Zvýšení spádu stávajícího příkopu

V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno s výstavbou rigolu z kostek nahrazující stávající příkop. V rámci realizace došlo k zjištění, že navazující nepevněný úsek v km 3,161 - 3,394 je veden v nevyhovujícím podélném spádu a je nezbytné zvýšit podélný spád včetně doplnění UV z důvodu zajištění odvodnění tohoto úseku stavby. Navýšení se týká položek č. 34, 35, 40, 43, 58, 69, 70, 78, 85 a č.88.

c) Zřízení podélné spáry z důvodu etapizace stavby

V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno s úplným uzavřením prostoru výstavby. V rámci projednání na uzavírkové komisi bylo rozhodnuto o realizaci stavby ve čtyřech etapách s výstavbou pouze v jednom jízdním pruhu. Z tohoto důvodu dochází k navýšení délky řezání a těsnění podélné spáry. Navýšení se týká položek č.75 a č.76.

d) Sanace propustky v km 1,807

V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno pouze se sanací čel propustky v km 1,807. V rámci realizace došlo k zjištění, že stávající propustek DN 500 je v havarijním stavu, který vyžaduje vložení korungovaných trub z následným zafouknutím cementovou maltou. Navýšení se týká položek č. 61 a č.73.

e) Navýšení délky svodidel

Na základě kontrolní prohlídky stavby a bezpečnosti plynulosti o provozu byl dán požadavek ze strany dopravního inspektorátu Policie ČR na navýšení délky jednostranných ocelových svodidel o 437 metrů s úrovní zadržetí N2. Navýšení se týká položky č. 62.

f) Doměrky

V rámci realizace dochází k upřesnění množství demontovaných svodidel i počtu směrových sloupků. Změna množství se týká položek č. 63 a č.64.

TDI souhlasí s výše uvedenými změnami.

V Praze dne 13.11.2019

Přílohy: Příloha č.1 Rozpis ocenění Změn položek

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4													
Ev. č. a název stavby: II/508 Mírošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice II/508									Č. 1				
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/508									Skupina změn: 3				
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Směrově	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102a	POPLATKY ZA SKLADKU	T	12.923,776	14.885,744	2.011,968	202,70	2.720.600,63	0,00	421.900,60	3.142.501,23	421.900,60	10,51
6	014212	POPLATKY ZA ZEMLIK - ORNICE	T	693,270	751,770	58,500	209,70	145.378,72	0,00	12.267,48	157.646,17	12.267,45	8,44
7	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	300,000	736,500	436,500	40,00	12.000,00	0,00	17.460,00	29.460,00	17.460,00	145,50
13	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LEŠNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	m3	965,000	1.158,500	193,500	352,60	340.259,00	0,00	68.228,10	408.487,10	68.228,10	20,03
16	125738	VÝKUPAVKY ZE ZEMLIKU A SKLADKY TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	365,150	417,650	52,500	322,00	124.018,30	0,00	10.485,00	134.483,30	10.485,00	8,44
17	126738	URUČENÍ STUPNŮ V PODLOŽI NÁSPYU TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	3.151,400	4.075,660	924,260	401,00	1.263.711,40	0,00	370.628,26	1.634.339,66	370.628,26	29,33
22	17120a	ULOŽENÍ SYPAKŮ DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	4.368,150	5.483,910	1.117,760	41,40	180.758,61	0,00	46.275,26	227.033,87	46.275,26	25,00
24	17180	ULOŽENÍ SYPAKŮ DO NÁSPYU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	3.097,500	3.722,070	624,570	526,00	1.629.285,00	0,00	328.523,82	1.957.808,82	328.523,82	20,10
29	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAZU V TL. ISO 0,10M	M2	3.737,100	4.062,100	325,000	21,50	81.342,48	0,00	7.117,50	88.460,00	7.117,50	8,70
30	18242	ZAČLENĚNÍ TRÁVNÍKU HYDRÓSESEM NA ORNICE	M2	2.737,100	4.062,100	1.325,000	17,00	63.530,70	0,00	5.525,00	69.055,70	5.525,00	8,70
32	18247	OSĚTROVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	3.851,500	4.175,500	324,000	4,00	15.408,00	0,00	1.300,00	16.708,00	1.300,00	8,44
33	31152	SENAŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRČENÉHO	m3	864,500	1.040,500	176,000	704,00	622.688,00	0,00	109.824,00	732.512,00	109.824,00	17,64
34	31197	OPRAVY ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	475,200	1.038,800	563,600	49,00	23.284,80	0,00	27.518,40	50.803,20	27.518,40	118,18
35	31262	TRATIVOD KOMPLET Z TRUB Z PLAST. HMOT DN DO 100MM	M	297,000	648,000	351,000	277,00	82.269,00	0,00	97.227,00	179.496,00	97.227,00	118,18
36	31431	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	6.903,000	7.225,000	322,000	70,00	467.550,00	0,00	18.200,00	485.750,00	18.200,00	3,73
36	389672	OPRAVY (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMRŠOVIN	M2	9.940,000	10.500,000	560,000	130,00	1.353.200,00	0,00	74.800,00	1.428.000,00	74.800,00	5,43
40	451314	PODKRÁDNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU DO 225MM	m3	20,275	21,337	1,062	2.760,00	55.959,00	0,00	2.931,12	58.890,12	2.931,12	5,24
43	465512	PLAŠTY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m2	18.140	22.140	4.000	4.650,00	84.351,00	0,00	18.600,00	102.951,00	18.600,00	22,05
58	531366	VÝSTUŽ MAZANIN Z KARI. SIT	T	4,087	7,337	3,250	25.387,73	157.682,98	0,00	32.422,18	190.305,13	32.422,18	20,54
60	89722	VPUŠTĚNÍ KANALIZAČNÍ HORSKA KOMPLETNĚ Z BETON. DILCŮ	KUS	5,000	4,000	-1,000	21.100,00	105.500,00	-21.100,00	0,00	84.400,00	-21.100,00	-20,00
61	899524	ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO 225MM	m3	11,040	17,040	6,000	2.740,00	30.249,60	0,00	16.440,00	46.689,60	16.440,00	54,35
62	9113A1	SVOD DLE OCEĽ SILNICE JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	218,000	655,000	437,000	989,00	215.602,00	0,00	432.193,00	647.795,00	432.193,00	200,46
63	9113A3	SVOD DLE OCEĽ SILNICE JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	175,000	191,000	16,000	176,00	30.800,00	0,00	2.816,00	33.616,00	2.816,00	9,14
64	91228	SMĚROVÉ SLoupKY Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	16,000	14,000	-2,000	333,00	5.328,00	-666,00	0,00	4.662,00	-666,00	-12,50
65	91715	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	m3	13,600	16,000	2,400	20.100,00	273.360,00	0,00	48.240,00	321.600,00	48.240,00	17,65
70	917224	BIL. KAM. A GRADNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBKŮ ŠÍŘ. 150MM	M	741,000	920,000	179,000	333,00	246.753,00	0,00	59.607,00	306.360,00	59.607,00	24,18
73	918309	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH	M	48,000	66,000	18,000	2.510,00	115.488,00	0,00	30.120,00	145.608,00	30.120,00	26,09
75	919113	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 150MM	M	188,000	2.394,000	2.211,000	198,00	32.208,00	0,00	388.186,00	421.394,00	388.186,00	1.208,20
76	931316	TESNĚNÍ DILATAC. SPAR ASF. ZALIVKOU PRŮR. DO 800MM2	M	183,000	2.394,000	2.211,000	98,00	17.934,00	0,00	216.678,00	234.612,00	216.678,00	1.208,20
77	935212	PŘIKOPOVÉ ZLÁBY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. DO 600MM DO JAK. TOLU TL. 150MM	M	118,000	133,000	15,000	488,00	57.584,00	0,00	7.320,00	64.904,00	7.320,00	12,71

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4													
Ev. č. a název stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice II/508									č. 1				
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/508									Skupina změn: 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	B35812	ŽLABY A RIGOLY ULAŽOVÉNE Z ROSTEK DŘEVNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	650,750	773,750	123,000	1 260,00	819 945,00	0,00	154 980,00	974 925,00	154 980,00	18,90
		Nové položky											
85	B9712 N	VÝVUT KANALIZAČNÍ JELIN KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH JELIN	KUS	0,000	1,000	1,000	8 170,00	0,00	0,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	100,00
86	B95122 N	ODVĚRAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON OBLOU ŠROU	KUS	0,000	1,000	1,000	6 370,00	0,00	0,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	100,00
87	B7434 N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 150MM	M	0,000	7,000	7,000	2 415,00	0,00	0,00	16 905,00	16 905,00	16 905,00	100,00
88	B7433 N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 200MM	M	0,000	7,000	7,000	3 164,00	0,00	0,00	22 148,00	22 148,00	22 148,00	100,00
Celkem								11.394 699,41	-21.766,00	3.082.345,77	14.455.279,17	3.060.579,77	

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 Praha 10
Strašnice

Věc: „II/508 Mirošovice – Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503 – 3,702“

S odvoláním na ust. čl. 6. Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 436/00066001/2019, odst. 6.7. může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

SO 101 – Silnice II/508:

Snížit rozsah ceny díla o:

- Horská kanalizační vpust' kompletní – 1,00 ks
- Směrové sloupky (červené) – 2,00 ks

Zvýšit rozsah ceny díla o :

- Poplatky za skládku, z důvodu většího odkopu na základovou spáru a zřízení stupňů svahu v km 2,35–2,65 L+P – 2.011,968 T
- Poplatky za zemník, z důvodu většího množství ornice na prodloužených svazích v km 2,35–2,65 P (vyšší svahy po větších odkopech) – 58,50 t
- Odstranění křovin, větší množství z důvodu vyšších svahů a zvětšení porostu od podkladů v zadávací dokumentaci, včetně prořezání větví stromů zasahujících do koruny vozovky – 436,50 m²
- Sejmутí ornice, z důvodu většího množství ornice na prodloužených svazích v km 2,35–2,65 P (vyšší svahy po větších odkopech) – 193,50 m³
- Vykopávky ze zemníku, odvoz do 20km, nákup a dovoz většího množství ornice z důvodu většího množství ornice na prodloužených svazích v km 2,35–2,65 P – 32,5 m³
- Zřízení stupňů v podloží, z důvodu zřízení většího množství stupňů svahu po větším odkopu na základovou spáru v km 2,35–2,65 L+P – 924,26 m³
- Uložení odtěžené sypaniny při odkopu na základovou spáru a zřízení stupňů svahu v km 2,35–2,65 L+P – 1.117,76 m³
- Uložení sypaniny do násypu, včetně opláštění z geomřížovin, použití většího množství materiálu při realizaci násypů z důvodu většího odkopu na základovou spáru a při zřízení stupňů svahu v km 2,35–2,65 L+P – 777,887 m³
- Založení (včetně geosyntetiky) a ošetřování trávníku, z důvodu prodloužených svahů v km 2,35–2,65 P (vyšší svahy po větších odkopech) – 325,00 m²
- Sanační žebra z ŠD, včetně separační geotextilie, z důvodu absence původních krajnic a tím vzniklého posunutí zřízovaných stupňů svahů do vozovky musel být „polštář“ proveden v km 2,35–2,65 P ve větší ploše – 156,00 m³, 260,00 m²

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- Realizace nového vtokového vývařiště propustku v km 2,646 místo horské vpusti, z důvodu nutného odvodnění přilehlého rybníku – 2,00 m3 LK, 0,88 m3 betonu c25/30
- Realizace prodloužení rigolu z kostek v km 3,161 – 3,394 L, z důvodu malé hloubky a podélného spádu stávajícího příkopu – 1,25 t kari sítí, 179,00 m silničních obrub, 2,40 m3 palisád, 123,00 m2 dlažebních kostek, 233,00 m trativodu, 372,80 m2 geotextilie
- Z důvodu zpola zborceného stávajícího propustku v km 1,807, bylo provedeno vložení trub plastových DN 500, včetně jejich zafouknutí – 6,00 m3 betonu a 12,00 m trub
- Odstranění stávajícího svodidla 16m, Montáž 437,00 m nových silničních ocelových svodidel z důvodů prodloužených svahů a na základě místního šetření dopravních inspektorátu
- Zvětšení množství pokládky žlabů z důvodu napojení odtoku z přilehlého rybníka v km 2,660 L a výměny či doplnění stávajících žlabů v prostoru trasy – 15,00 m
- Realizace řezání a těsnění podélné spáry v celé délce stavby na obrusné vrstvě z důvodu realizace stavby po půlkách za zachování silničního provozu – 2211,00 m
- Vybudování jedné nové uliční vpusti, včetně uložení trub pod vozovku a výtoku na přilehlý svah v km 3,565 L – 0,22 m3 betonu, 1,00 m3 LK, 1,00 ks UV, 7,00 m trub
- Vybudování jedné nové revizní trativodní šachty, včetně uložení trub pod vozovku a výtoku na přilehlý svah v km 3,660 L – 0,22 m3 betonu, 1,00 m3 LK, 1,00 ks UV, 7,00 m trub, 118,00 m trativodu, 188,8 m2 geotextilie

Tyto změny rozsahu Díla tedy vznikly z nepředvídatelných důvodů. Změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Položky jsou - podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-Sm-36 (změna č. 2 účinná od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - zařazeny do Skupiny 3.

V Praze dne: **30. 09. 2019**