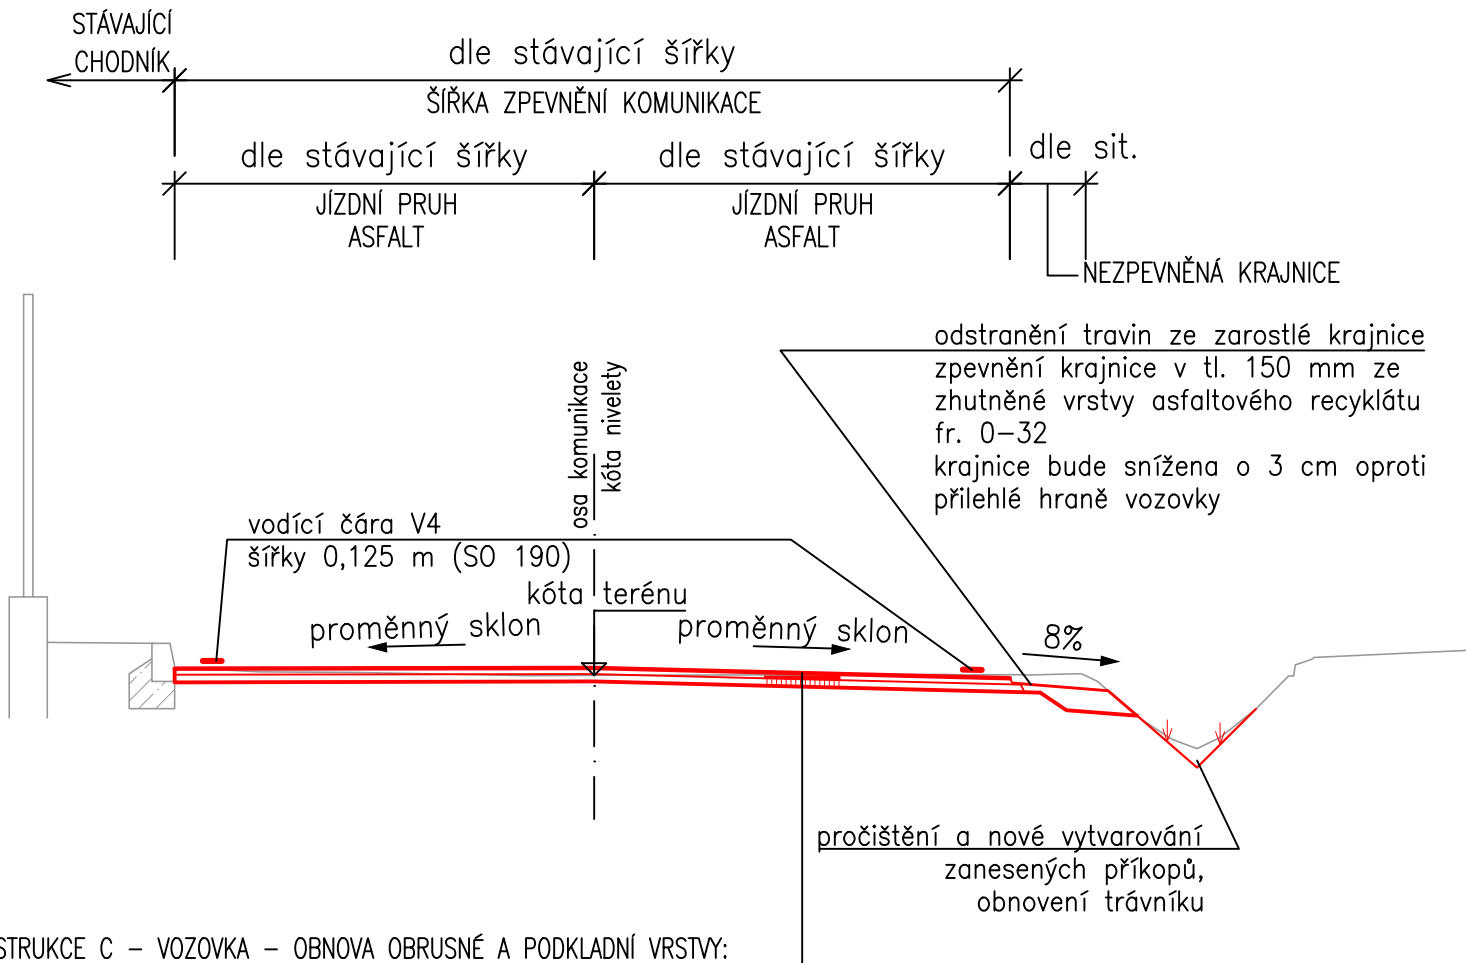


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ D
km 1,31772 – KÚ km 2,02440
SO 102 Rekonstrukce III/1016, úsek Na Návsí – Sportovní
M 1:50



KONSTRUKCE C – VOZOVKA – OBNOVA OBRUSNÉ A PODKLADNÍ VRSTVY:
Navržená konstrukce vozovky vychází z provedeného diagnostického průzkumu vozovky.
Frézování stávajících konstrukčních asfaltem stmelených vrstev vozovky, případně penetračního makadamu do hloubky průměrně 90 mm.
Niveleta vozovky nebude zvýšena. Očištění povrchu. Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám a sanacím.

Asfaltový beton pro obrušnou vrstvu	ACO 11+ 50/70	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121	tl. 40 mm
Spojovací postřik emulzní	PS–C	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132	0,40 kg/m ²
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+ 50/70	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121	tl. 50 mm
Infiltrační postřik emulzní	PI–C	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132	0,80 kg/m ²
CELKEM NOVÁ KONSTRUKCE			tl. 90 mm

Postřiky z kationaktivní asfaltové emulze, uváděny v množství zbytkového pojiva po vyštěpení.

Lokální opravy poruch stmelených podkladních vrstev:			
Vybourání stávající stmelené podkladní vrstvy v tl. 80 mm.			
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 22+ 50/70	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121	tl. 80 mm
Infiltrační postřik emulzní	PI–C	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132	0,80 kg/m ²



LEGENDA:
— stavební objekt SO 102

změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

AKCE:

III/1016 Strančice - Kunice, PD

ZADAVATEL
SO 010, 101, 102, 180, 190, 301, 402, 801:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5 Česká republika

JTSK				Bpv	
<div>ZHOTOVITEL :</div> <div><div>Novák</div><div>Partner</div></div>	vypracoval	Ing. Michael Kudera		investor	KSÚS
	zodp. projektant	Ing. Petr Peštál			
	hlavní inženýr	Ing. Pavel Kaštánek		datum	10/2019
	tech. kontrola	Ing. Vladimír Engler		stupeň	PDPS
	obsah: <div>D. Výkresová dokumentace</div> <div>D.1.2 Rekonstrukce III/1016, úsek Na Návsí - Sportovní</div>			měřítko	1:50
<div>Zhotovitel:</div> <div>NOVÁK & PARTNER, s.r.o.</div> <div>V Olšinách 2300/75</div> <div>100 00, Praha 10</div>	příloha: <div>Vzorové řezy SO 102</div>			<div>č.přílohy:</div> <div>paré :</div> <div>D.1.2.4</div>	