VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
PR 10, km 0,165

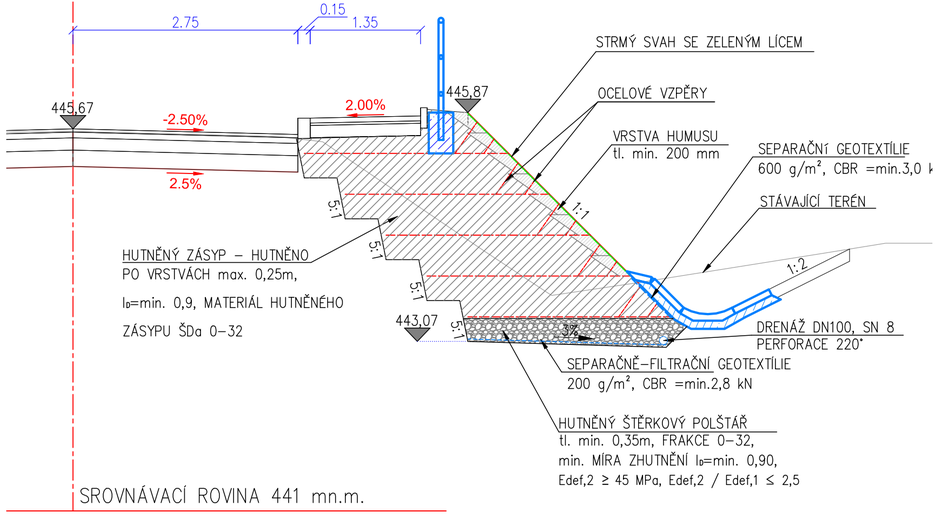

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
PR 2, km 0,125

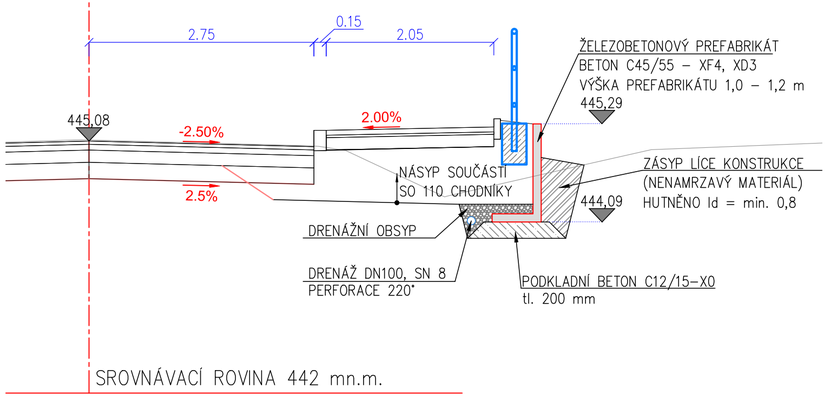

POZNÁMKY:

STRMÝ SVAH:

– KONSTRUKCE BUDE VYTVOŘENA S POUŽITÍM NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU
– KONSTRUKCE BUDE TVOŘENA CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM SE ZELENÝM LÍCEM
– V LÍCI SYSTÉMU SE ZELENÝM LÍCEM BUDE UMÍSTĚNA BIODEGRADAČNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ S TRAVNÍM SEMENEM A min. 200 mm TLUSTÁ HUMÓZNÍ VRSTVA, S VÝJIMKOU VŽDY PRVNÍ VRSTVY NAD ŠTĚRKOVÝM POLŠTÁŘEM, KDE BUDE HUTNĚNÝ ZÁSYP PROVEDEN AŽ NA ÚROVEŇ LÍCOVÉHO OPĚVNĚNÍ, VE KTERÉM BUDE OSAZENA SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE O MINIMÁLNÍ PLOŠNÉ HMOTNOSTI 600 g/m²
– OCELOVÉ PRVKY NA LÍCI SLOUŽÍ JAKO TRVALÉ BEDNĚNÍ A MAJÍ TRVALOU FUNKCI
– OCELOVÉ PRVKY TVOŘÍ TAKÉ TAHOVOU ČÁST KONSTRUKCE
– KAŽDÝ OCELOVÝ PANEL BUDE DOPLNĚN O SOUSTAVU ŠIKMÝCH VZPĚR (SEPARÁTORŮ, KTERÉ BUDOU UMISŤOVÁNY V ROZTEČI max. 500 mm
– JEDNOTLIVÉ VÝZTUŽNÉ PANELY BUDOU V PODÉLNÉM SMĚRU PODKLÁDÁNY NA SRAZ, V PŘÍČNÉM SMĚRU BUDOU SPOJOVÁNY SPIRÁLAMI

ZÁSYPOVÝ MATERIÁL:

– NA KAŽDÉ ZHUTNĚNÉ VRSTVĚ MUSÍ BÝT PROKÁZÁNA MÍRA ZHUTNĚNÍ min. 95 PS, Id = 0,9

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM SE ZELENÝM LÍCEM
PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50



OCELOVÉ PANELY S OKY 100x100 mm, dl. 2700 mm
+ DISTANČNÍ SPONY
VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY JSOU OPATŘENY PROTIKOROZNÍ OCHRANOU Zn90Al10, PRŮMĚR DRÁTU min. 4 mm

PREFABRIKOVANÁ OPĚRNÁ ZEĎ:

– SKLADEBNÉ ROZMĚRY (V x Š x H = 1,0 resp. 1,2 m x 0,5 m x 0,6 m)
– BETON DLE ČSN EN 206–1 C45/55 XF4, XD3
– PREFABRIKÁTY BUDOU OSAZENY NA PODKLADNÍ BETON, KTERÝ BUDE OČIŠTĚN
– DÍLCE OPĚRNÉ ZDI SE OSAZUJÍ NA SRAZ
– NA RUBU OPĚRNÉ ZDI BUDE DRENÁŽNÍ GEOSYNTETICKÁ ROHOŽ
– OPĚRNÁ ZEĎ MÁ V PODÉLNÉM SMĚRU ODSTUPŇOVANOU VÝŠKU DLE PŘÍLOHY D.1.1.9 ROZVINUTÝ POHLED
– RUB OPĚRNÉ ZDI JE ODVODNĚN DRENÁŽÍ DN100, KTERÁ JE OBSYPÁNA DRENÁŽNÍM ZÁSYPEM

PŘÍČNÝ ŘEZ PREFABRIKÁTEM
M 1:25



změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

AKCE:

III/1016 Strančice - Kunice, PD

ZADAVATEL:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5
Česká republika

JTSK

Bpv

ZHOTOVITEL :

Novák Partner

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5
120 00 Praha 2

PODZHOTOVITEL :

vypracoval	Ing. Ladislav Terš		investor	KSÚS-SčK
zodp. projektant	Ing. Ladislav Terš		zak. číslo	
hlavní inženýr	Ing. Pavel Kaštánek		datum	10/2019
tech. kontrola	Ing. Vladimír Engler		stupeň	PDPS
obsah:	D. Výkresová dokumentace D.1.1 Rekonstrukce III/1016, úsek Strančice-Kunice		měřítko	1:50
			č.přílohy:	paré :
příloha:	Vzorový příčný řez		D.1.1.8	