## MS 20,0/7,5/50 – CHRÁNĚNÝ PŘECHOD

### řez ostrůvkem v náběhu

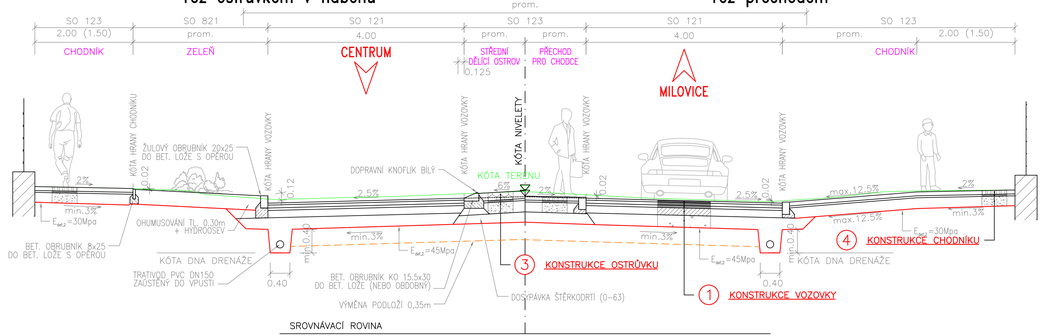


### řez přechodem

## VJEZD DO OBJEKTŮ

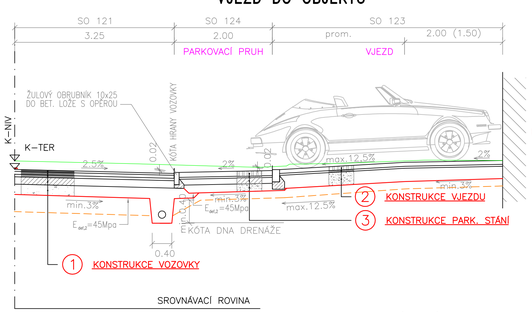


1 KONSTRUKCE VOZOVKY D1–N–6 – TDZ III (501–1500 TNV/24hod.):

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, MODIF. | ACO 11+ | 40 mm | ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108–5 |
| POSTŘIK SPOJOVACÍ, MODIF. | PS–CP | 0,35 kg/m² | ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808 |
| ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY, MODIF. | ACL 16+ | 60 mm | ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108–1 |
| POSTŘIK SPOJOVACÍ, MODIF. | PS–CP | 0,35 kg/m² | ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808 |
| ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY, MODIF. | ACP 16+ | 50 mm | ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108–1 |
| POSTŘIK INFILTRAČNÍ, MODIF. | PI–CP | 0,6 kg/m² | ČSN 73 6129, ČSN EN 13 108–1 |
| SMĚS STMELENÁ CEMENTEM *I | SC C8/10 | 150 mm | ČSN 73 6124, ČSN EN 14 227–1 |
| ŠTĚRKODRŤ (0–63) | $ŠD_A$ | min. 220 mm | ČSN 73 6126, ČSN EN 13 285 |
| KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM | | min. 520 mm | |

2 KONSTRUKCE VJEZDU D2–D–1 – TDZ VI (3–15 TNV/24hod.):

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZÁMKOVÁ DLAŽBA | DL | 80 mm | ČSN 73 6131 |
| ŠTĚRKOVÉ LOŽE (4–8) | L | 40 mm | ČSN 73 6126 |
| ŠTĚRKODRŤ (0–63) | $ŠD_A$ | min. 250 mm | ČSN 73 6126 |
| KONSTRUKCE VJEZDU CELKEM | | min. 370 mm | |

3 KONSTRUKCE OSTRŮVKU A PARK. STÁNÍ D1–D–1 – TDZ VI (3–15 TNV/24hod.):

| | | | |
|---|---|---|---|
| KAMENNÁ DLAŽBA DROBNÁ *II | KD | 100 mm | ČSN 73 6131–1 |
| BETONOVÉ LOŽE | L | 40 mm | ČSN 73 6131 |
| SMĚS STMELENÁ CEMENTEM *I | SC C8/10 | 120 mm | ČSN 73 6124 |
| ŠTĚRKODRŤ (0–63) | $ŠD_A$ | min. 150 mm | ČSN 73 6131 |
| KONSTRUKCE OSTRŮVKU CELKEM | | min. 410 mm | |

4 KONSTRUKCE CHODNÍKU D2–D–1 – TDZ O (3–15 TNV/24hod.):

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZÁMKOVÁ DLAŽBA | DL | 60 mm | ČSN 73 6131–1 |
| ŠTĚRKOVÉ LOŽE (4–8) | L | 40 mm | ČSN 73 6126 |
| ŠTĚRKODRŤ (0–63) | $ŠD_A$ | min. 200 mm | ČSN 73 6126 |
| KONSTRUKCE CHODNÍKU CELKEM | | min. 300 mm | |

*I VRSTVA SC BUDE NAŘEZÁNA PŘÍČNĚ PO CCA 5m DO HLOUBKY 0.05m, PRO VYTVOŘENÍ MENŠÍCH SMRŠŤOVACÍCH CELKŮ – DŮLEŽITÉ OPATŘENÍ PRO PREVENCI PROKOPÍROVÁNÍ NEPRAVIDELNÝCH KONTRAKČNÍCH TRHLIN DO ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY!

*II SPÁRY BUDOU VYSPÁROVÁNY VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYMERCEMENTOVOU SPÁROVACÍ MALTOU (NAPŘ. GROUTEX PAVEMENT NEBO MATERIÁL S OBDOBNÝMI VLASTNOSTMI).

## MS2c$_P$ 20,0/7,5/50 – PARKOVACÍ PRUHY

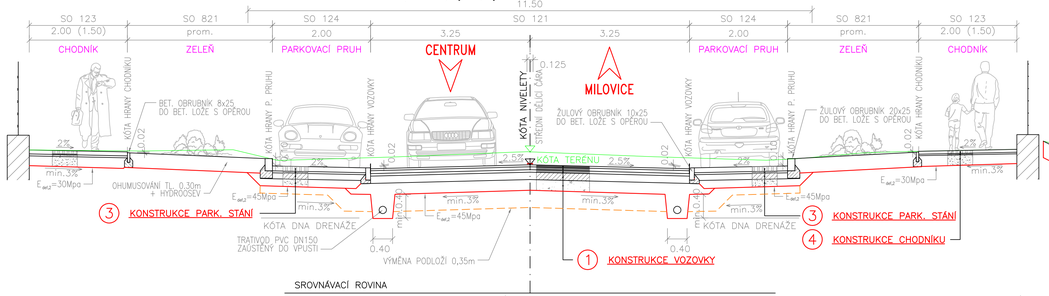


## MS2a$_B$ 20,0/7,5/50 – AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

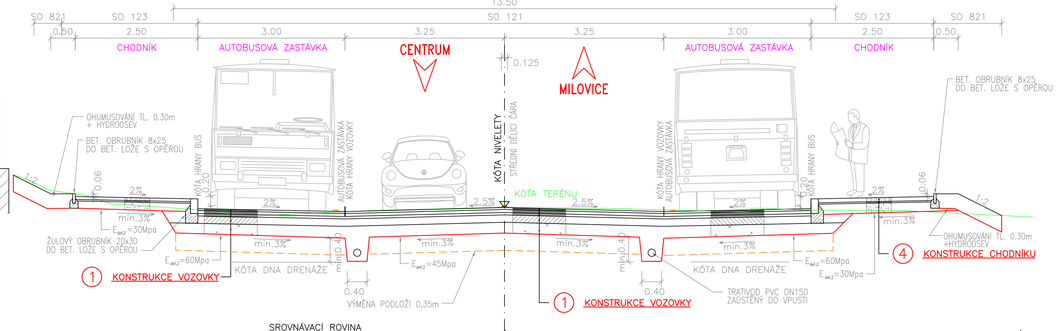


| | |
|---|---|
| Objednatel: | Středočeský kraj<br>ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5 |
| | II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH |

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

| | | | |
|---|---|---|---|
| Číslo zakázky: | 07 165 00 | HIP: | Ing. J. ČAMROVÁ |
| | | 724011007, joa@pontex.cz | |
| Schválil: | Ing. Václav HVÍZDAL | Zodp. projektant: | Ing. J. ČAMROVÁ |
| | | 724011007, joa@pontex.cz | |
| Tech. kontrola: | Ing. Martin NEUDERT | Vypracoval: | Martin TESLEVIČ |
| 737947774, mne@pontex.cz | | 727840872, mte@pontex.cz | |

PONTEX s.r.o. Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel. +420 244062219 fax: +420 244061038

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objednatel: | Středočeský kraj | Obec: | Lysá nad Labem | Kraj: | Středočeský |
| Akce: | II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH | | | Datum | Stupeň |
| Část: | C. SITUAČNÍ VÝKRESY | | | 09/2018 | DSP+PDPS |
| Objekt | SO 121 – SILNICE II/272 | | | Souprava | Č. přílohy |
| Příloha: | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50 | | | | 4 |