


ŘEZ A

1:50

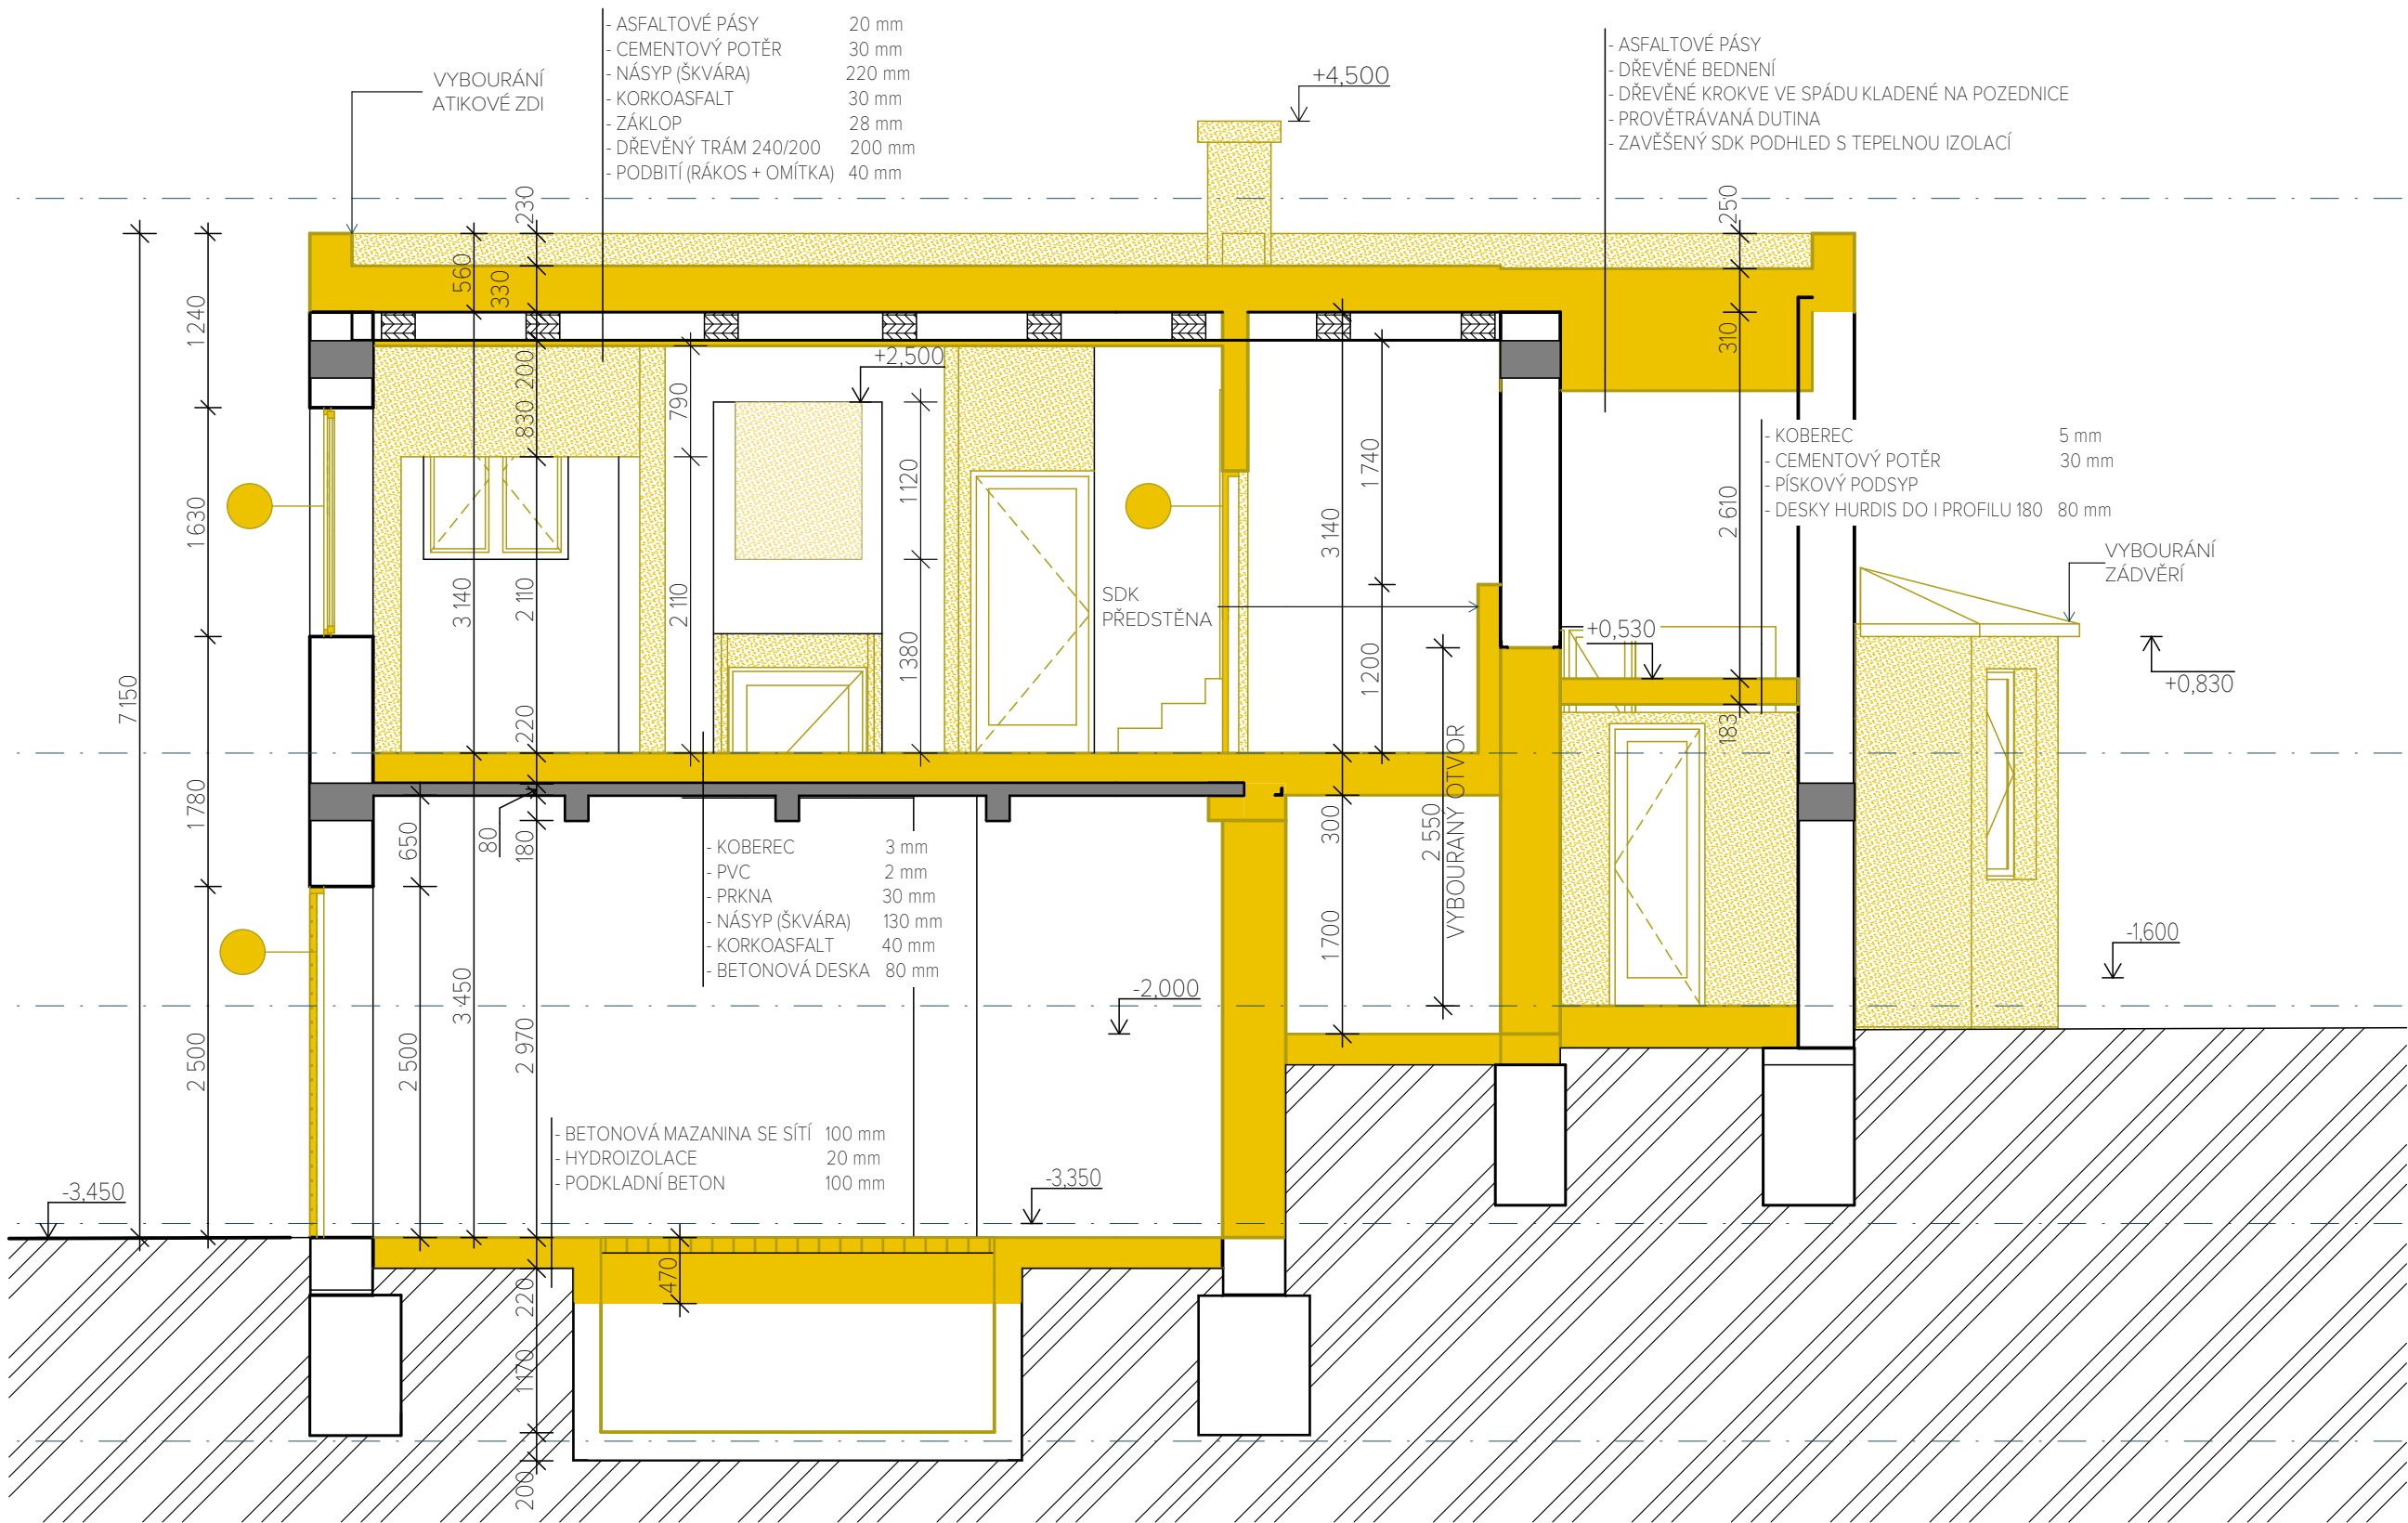

LEGENDA


- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
- OBRYŠ BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY

- ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN VE VŠECH MÍSTNOSTECH AŽ NA ŽB STROP
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ NA NOSNÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
- ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ, VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ŽÁRUBNÍ VČ. PRAHU
- ODSTRANĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ VČ. VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ A VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY
- OTVORY VE ZDIVU SE VYBOURAJÍ PO PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ OCELOVÝMI NOSNÍKY!
- VÝŠKY OTVORŮ JSOU KÓTOVANÉ OD STÁVAJÍCÍ PODLAHY
- ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK
- VEŠKERÉ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOU ODSTRANĚNÝ
- VEŠKERÉ INTERIÉROVÉ MALBY STROPŮ A STĚN BUDOU ODSTRANĚNÝ
- DOKUMENTACI JE NUTNO KOORDINOVAT S DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- OTVORY VE STROPNÍCH A OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH PRO ROZVODY TZB BUDOU UPŘESNĚNÝ V DPS
- CELÝ OBVOD STAVBY BUDE ODKOPÁN, DNO VÝKOPŮ BUDE 100 MM POD HORNÍ HRANOU ZÁKLADOVÝCH PASŮ
- ROZMĚRY KONTROLOVAT NA STAVBĚ

Řez B

1:50

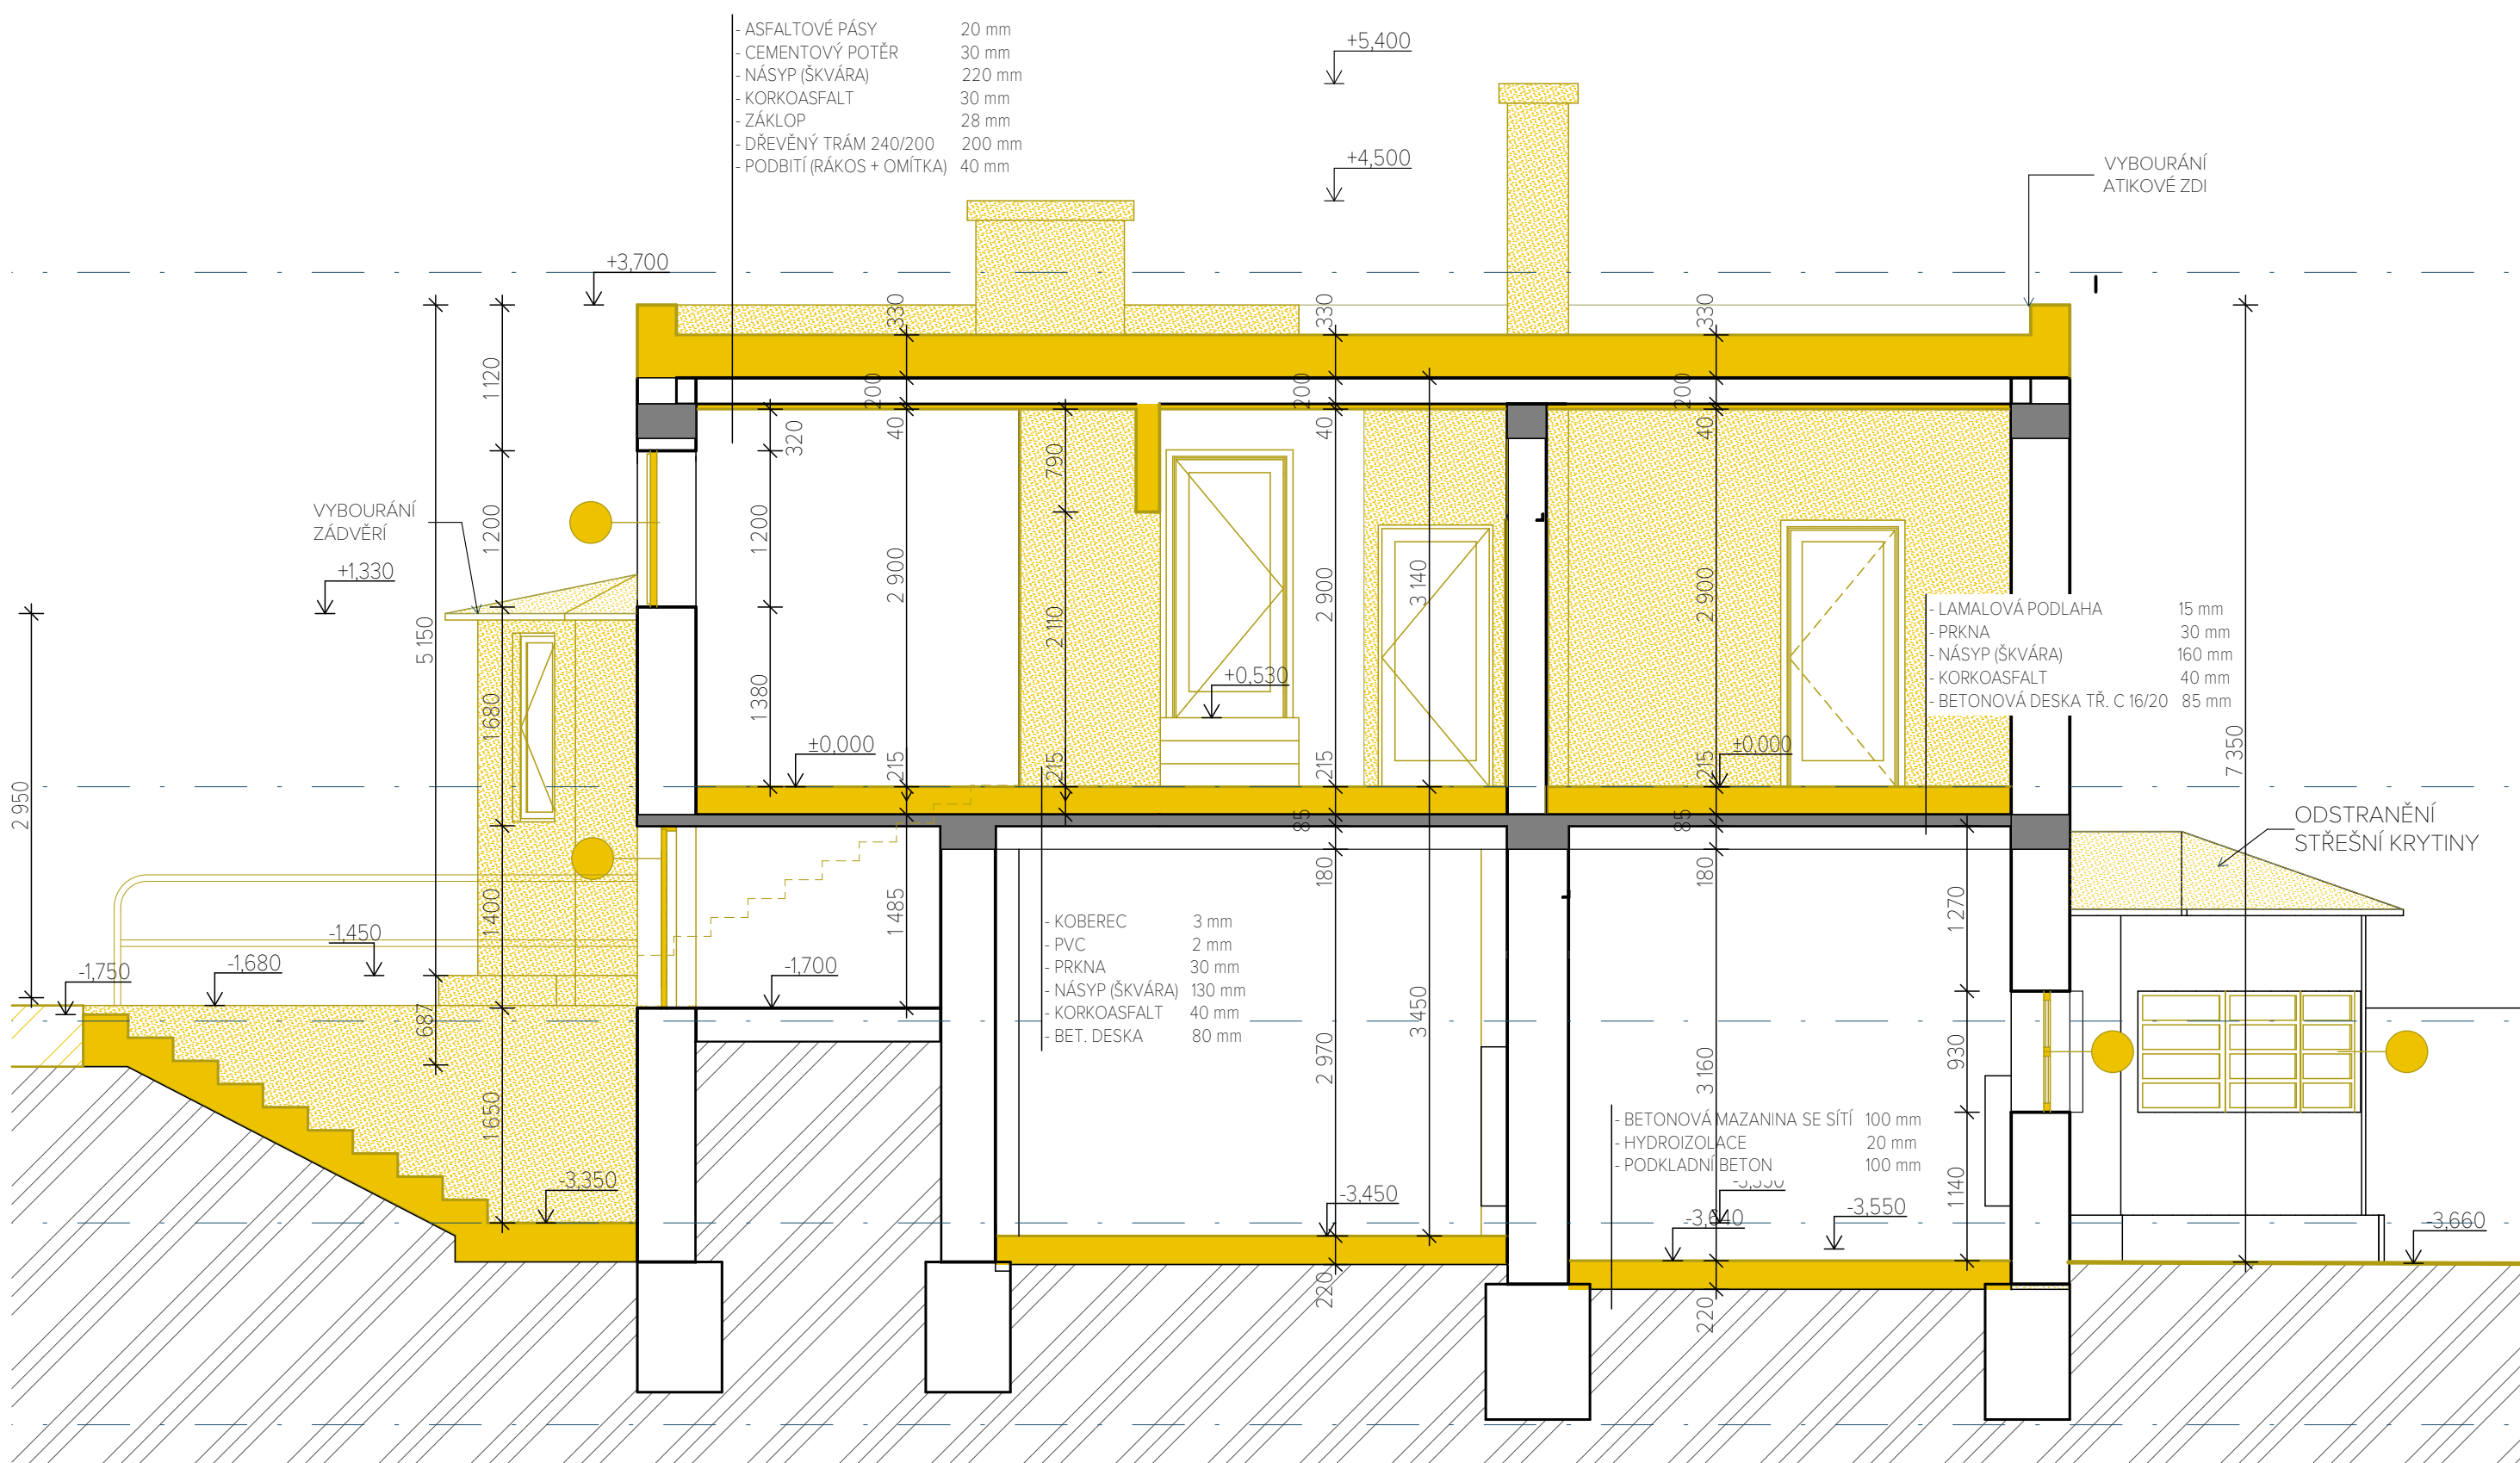

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY V ROZSAHU
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY:		MÍSTO STAVBY:		HAVLÍČKOVA č.p. 106/15, 293 01, MLADÁ BOLESLAV	
DOMOV PRO OSOBY S NÍZKOFUNKČNÍM AUTISMEM V MLADÉ BOLESLAVI					
OBJEDNATEL DOKUMENTACE:		STŘEDOČESKÝ KRAJ			
UŽIVATEL:		STŘEDOČESKÝ KRAJ			
ČÍSLO ZÁKAZKY:		2019_010_CZ_11_DJP			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Buchovská 134/8 158 00 Praha 5 TEL/FAX: +420 226 216 603 WWW.SIEBERTTALAS.COM			
SIEBERTTALAŠ					
PROJEKTANT ČÁSTI:					