

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č.279-017 přes potok před obcí Skyšice- neodkladná oprava

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 202 - Most ev.č. 279-017 Skyšice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

202 / 1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Sistomont, s.r.o.

Korycanska 855/10, 181 00 Praha 8

IČ: 06210422

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0.00	0.00	0.00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0.00	0.00	0.00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0.00	539,009.90	539,009.90

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0.00	0.00	0.00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0.00	0.00	0.00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0.00	539,009.90	539,009.90

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č.279-017 přes potok před obcí Skyšice- neodkladná oprava

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 202 - Most ev.č. 279-017 Skyšice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

202 / 1

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo č. S-2983/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 08.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Sistomont, s.r.o., Korycanska 855/10, 181 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	18	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

TDI

5

Projektant

Iniciátor změny: zhotovitel (Sistomont, s.r.o., Korycanska 855/10, 181 00 Praha 8)

Popis a zdůvodnění Změny:

Při provádění čišťení a odstraňování nánosů z říms byly zjištěny praskliny říms na obou stranách, oddělení dobetonávek původních říms a jejich degradace soudržnosti. Betonové patníky měly zčásti odhalenou zkorodovanou výztuž, některé byly uvolněny natolik, že s mostem byly svázané pouze zbylou výztuží.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu je provedena nová betonová římsa s odrazným obrubníkem, která nahradila původní nevyhovující římsu.

Na obou stranách je niveleta povrchu vozovky jen několik cm pod úrovní římsy. Beton říms je degradovaný.

Na základě tohoto zjištění bude provedena nová hydroizolace pod římsami a nové železobetonové římsy (vlevo i vpravo) s odrazným obrubníkem tak, aby po instalaci nového zachytného systému byla zajištěna jeho 100% zachytná funkce. Je nutné provést přezdělení rozpadiých a chybějících částí opevnění a kynety mostu. Z důvodu přerušení stavby v zimním období bylo upřesněno DIO vzhledem k celkovému termínu trvání stavby.

Prodloužení termínu rozhodnutí č.j. ODSH 253-280/2019-23/265 ze dne 31.10.2019 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 1.11.2019-31.1.2020 na období od 1.2.-31.3.2020 (18 ks dopravních značek+18 ks směrovacích desek +4 soupravy 3 ks výstražných světél).

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí po zahájení stavby. Jsou nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby.

Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0.00	539,009.90	539,009.90	539,009.90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Sistomont, s.r.o.	jméno	Ing. Martin Jílek	datum	23. 03. 2020	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	*****	datum		podpis
Technický dozor investora: KSÚS SK, p.o.	jméno	Jan Boček	datum	23. 03. 2020	podpis
Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Bc. Miroslav Dostál	datum	23. 03. 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Martin Jílek datum 23. 03. 2020 podpis

Číslo paré:

1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č.279-017 přes potok před obcí Skyšice- neodkladná oprava			
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	202 / 1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 - Most ev.č. 279-017 Skyšice			

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1,722,117.38

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0.00	0.00	1,722,117.38	0.00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0.00	539,009.90	539,009.90	31.30%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0.00	2,261,127.28	539,009.90	31.30%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Sistomont, s.r.o.

Ing. Martin Jílek

souhlasím

23. 03. 2020

Projektant (autor. dozor):

souhlasím

Stavební dozor:

KSÚS SK

Jan Boček

souhlasím

23. 03. 2020

Zástupce objednatele:

KSÚS SK

Bc. Miroslav Dostál

souhlasím

23. 03. 2020

Zaměstnanec objednatele

odpovědného za cenové

projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková

souhlasím

23. 03. 2020

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 2

Evidenční číslo a název stavby: Most ev.č.245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č.279-017 přes potok před obcí Skyšice- neodkladná								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 202/Most ev.č. 279-017 Skyšice								č.1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II, ODVOZ DO 20KM	M3	20.000	35.000	15.000	959.60	19 192.00	0.00	14 394.00	33 586.00	14 394.00	75.00
27	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSD EN	240.000	2646.000	2 406.000	10.40	2 496.00	0.00	25 022.40	27 518.40	25 022.40	1 002.50
28	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8.000	18.000	10.000	405.30	3 242.40	0.00	4 053.00	7 295.40	4 053.00	125.00
29	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8.000	18.000	10.000	236.90	1 895.20	0.00	2 369.00	4 264.20	2 369.00	125.00
33	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10.000	18.000	8.000	247.30	2 473.00	0.00	1 978.40	4 451.40	1 978.40	80.00
34	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10.000	18.000	8.000	168.40	1 684.00	0.00	1 347.20	3 031.20	1 347.20	80.00
35	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSD EN	300.000	2646.000	2 346.000	17.90	5 370.00	0.00	41 993.40	47 363.40	41 993.40	782.00
47	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	60.000	70.000	10.000	93.90	5 634.00	0.00	939.00	6 573.00	939.00	16.67
49	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0.500	25.000	24.500	149.00	74.50	0.00	3 650.50	3 725.00	3 650.50	4 900.00
		Nové položky											
101	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY po 1m na NK	KG	0.00	120.00	120.00	135.00	0.00	0.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	100.00
102	317326	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. Spar	M3	0.00	10.60	10.60	10 260.00	0.00	0.00	108 756.00	108 756.00	108 756.00	100.00
103	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	T	0.00	1.59	1.59	26 600.00	0.00	0.00	42 294.00	42 294.00	42 294.00	100.00
104	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu tl. 150 mm	M3	0.00	7.35	7.35	4 780.00	0.00	0.00	35 133.00	35 133.00	35 133.00	100.00
105	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	0.00	24.00	24.00	683.00	0.00	0.00	16 392.00	16 392.00	16 392.00	100.00
106	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	0.00	16.00	16.00	226.00	0.00	0.00	3 616.00	3 616.00	3 616.00	100.00
107	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0.00	60.00	60.00	1 520.00	0.00	0.00	91 200.00	91 200.00	91 200.00	100.00
108	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM chraničené dlažby přechodů říms	M	0.00	12.00	12.00	329.00	0.00	0.00	3 948.00	3 948.00	3 948.00	100.00
109	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM přechody říms - zlom	M	0.00	10.00	10.00	342.00	0.00	0.00	3 420.00	3 420.00	3 420.00	100.00
110	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 3 KUSŮ-NÁJEMNÉ	kus	0.000	588.000	588.000	208.00	0.00	0.00	122 304.00	122 304.00	122 304.00	100.00
		Celkem						42,061.10	0.00	539,009.90	581,071.00	539,009.90	

Za Zhotovitele: Ing. Martin Jílek

Za Objednatele: Jan Božel

Datum:

Datum:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2	
Název a evidenční číslo stavby:	Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č.279-017 přes potok před obcí Skyšice- neodkladná oprava	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 202 - Most ev.č. 279-017 Skyšice	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	202 / 1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 202 po změně 1	5	
08 Zápisy ze stavebního deníku	2	
09 Projednání změn Skyšice-Mochov	1	
10 Fotodokumentace	2	
11 Zápis ze stavebního deníku - přerušení prací	1	
12 Protokol o přerušení prací Skyšice-Mochov	1	
13 Protokol o znovuzahájení prací Skyšice-Mochov	1	
14 Rozhodnutí o DIO Skyšice + situace	2	
15 Prodloužení DIO Skyšice	1	
16 Žádost o změnu rozsahu díla	2	
Počet listů celkem	18	

Změnový soupis prací SO 202 po změně 1

Evidenční číslo a název stavby: "Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochoň,
most ev.č.279-017 přes potok před obcí Skyšice- neodkladná oprava"
Číslo a název SO/PS: SO 202/Most ev.č. 279-017 Skyšice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11010	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	100.000	100.000	0.00	223.50	22 350.00	0.00	0.00	22 350.00	0.00	0.00
2	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	50.000	50.000	0.00	311.40	15 570.00	0.00	0.00	15 570.00	0.00	0.00
3	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	40.000	40.000	0.00	40.20	1 608.00	0.00	0.00	1 608.00	0.00	0.00
4	112148	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM	KUS	10.000	10.000	0.00	996.80	9 968.00	0.00	0.00	9 968.00	0.00	0.00
5	112218	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	10.000	10.000	0.00	1 209.90	12 099.00	0.00	0.00	12 099.00	0.00	0.00
64	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	20.000	20.000	0.00	128.10	2 562.00	0.00	0.00	2 562.00	0.00	0.00
7	12283B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	20.000	35.000	15.00	959.60	19 192.00	0.00	14 394.00	33 586.00	14 394.00	75.00
8	128418	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	10.000	10.000	0.00	1 728.40	17 284.00	0.00	0.00	17 284.00	0.00	0.00
9	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	1.000	1.000	0.00	604.90	604.90	0.00	0.00	604.90	0.00	0.00
10	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	10.000	10.000	0.00	455.90	4 559.00	0.00	0.00	4 559.00	0.00	0.00
11	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	3.000	3.000	0.00	488.70	1 466.10	0.00	0.00	1 466.10	0.00	0.00
71	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	30.000	30.000	0.00	31.30	939.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00
60	261312	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III NA POVRCHU D DO 16MM	M	88.000	88.000	0.00	821.00	72 248.00	0.00	0.00	72 248.00	0.00	0.00
59	261812	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III A IV NA POVRCHU D DO 16MM	M	40.000	40.000	0.00	862.70	34 508.00	0.00	0.00	34 508.00	0.00	0.00
14	281451	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	5.000	5.000	0.00	9 044.30	45 221.50	0.00	0.00	45 221.50	0.00	0.00
58	285368	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	20.000	20.000	0.00	13 201.40	264 028.00	0.00	0.00	264 028.00	0.00	0.00
57	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	40.000	40.000	0.00	485.70	19 428.00	0.00	0.00	19 428.00	0.00	0.00

53	342324	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C25/30	M3	1.200	1.200	0.00	6 466.60	7 759.92	0.00	0.00	7 759.92	0.00	0.00
66	62544	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	30.000	30.000	0.00	503.60	15 108.00	0.00	0.00	15 108.00	0.00	0.00
18	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	12.000	12.000	0.00	2 324.40	27 892.80	0.00	0.00	27 892.80	0.00	0.00
19	626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	11.000	11.000	0.00	2 011.50	22 126.50	0.00	0.00	22 126.50	0.00	0.00
20	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	36.000	36.000	0.00	369.50	13 302.00	0.00	0.00	13 302.00	0.00	0.00
62	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	20.000	20.000	0.00	1 193.50	23 870.00	0.00	0.00	23 870.00	0.00	0.00
21	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	80.000	80.000	0.00	1 951.90	156 152.00	0.00	0.00	156 152.00	0.00	0.00
67	631313	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1.000	1.000	0.00	4 350.80	4 350.80	0.00	0.00	4 350.80	0.00	0.00
22	631384	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	M3	0.900	0.900	0.00	7 062.60	6 356.34	0.00	0.00	6 356.34	0.00	0.00
23	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	20.000	20.000	0.00	223.50	4 470.00	0.00	0.00	4 470.00	0.00	0.00
24	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	20.000	20.000	0.00	7 137.10	142 742.00	0.00	0.00	142 742.00	0.00	0.00
25	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	40.000	40.000	0.00	342.70	13 708.00	0.00	0.00	13 708.00	0.00	0.00
26	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2.000	2.000	0.00	1 594.30	3 188.60	0.00	0.00	3 188.60	0.00	0.00
27	914119	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8.000	18.000	10.00	236.90	1 895.20	0.00	2 369.00	4 264.20	2 369.00	125.00
		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8.000	18.000	10.00	236.90	1 895.20	0.00	2 369.00	4 264.20	2 369.00	125.00
30	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1.000	1.000	0.00	5 676.90	5 676.90	0.00	0.00	5 676.90	0.00	0.00
31	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1.000	1.000	0.00	1 594.30	1 594.30	0.00	0.00	1 594.30	0.00	0.00
32	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	30.000	30.000	0.00	761.40	22 842.00	0.00	0.00	22 842.00	0.00	0.00
33	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTĚR S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10.000	18.000	8.00	247.30	2 473.00	0.00	1 978.40	4 451.40	1 978.40	80.00

34	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z JEDNOSTR. S FÓBÍ TŘ. 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10.000	18.000	8.00	168.40	1 684.00	0.00	1 347.20	3 031.20	1 347.20	80.00
35	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z NÁJEMNÉ (90+57)*18=2646	KSDE N	300.000	2646.000	2 346.00	17.90	5 370.00	0.00	41 993.40	47 363.40	41 993.40	782.00
65	917223	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	20.000	20.000	0.00	490.20	9 804.00	0.00	0.00	9 804.00	0.00	0.00
36	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	20.000	20.000	0.00	202.60	4 052.00	0.00	0.00	4 052.00	0.00	0.00
37	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	12.000	12.000	0.00	748.00	8 976.00	0.00	0.00	8 976.00	0.00	0.00
38	938541	OCIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	35.000	35.000	0.00	222.00	7 770.00	0.00	0.00	7 770.00	0.00	0.00
39	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M30 P	30.000	30.000	0.00	84.90	2 547.00	0.00	0.00	2 547.00	0.00	0.00
54	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1.200	1.200	0.00	8 805.90	10 567.08	0.00	0.00	10 567.08	0.00	0.00
55	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO 20KM	M3	0.600	0.600	0.00	8 805.90	5 283.54	0.00	0.00	5 283.54	0.00	0.00
42	97619	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH	KUS	12.000	12.000	0.00	4 544.50	54 534.00	0.00	0.00	54 534.00	0.00	0.00
56	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	20.000	20.000	0.00	168.40	3 368.00	0.00	0.00	3 368.00	0.00	0.00
43	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	2.000	2.000	0.00	5 393.80	10 787.60	0.00	0.00	10 787.60	0.00	0.00
63	783121	PROTIKOROZ OCHR. OK NÁTĚREM VÍCEVRST. SE ZÁKL. S VYS. OBSAHEM ZN	M2	20.000	20.000	0.00	1 300.80	26 016.00	0.00	0.00	26 016.00	0.00	0.00
68	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS- C)	M2	36.000	36.000	0.00	564.70	20 329.20	0.00	0.00	20 329.20	0.00	0.00
46	014001	POPLATKY-zás.vodou, elektřinou	KPL	1.000	1.000	0.00	223 500.00	223 500.00	0.00	0.00	223 500.00	0.00	0.00
45	014002	POPLATKY-nájem komunikace	KPL	1.000	1.000	0.00	59 600.00	59 600.00	0.00	0.00	59 600.00	0.00	0.00
44	014003	POPLATKY-zařízení staveniště	KPL	1.000	1.000	0.00	70 700.00	70 700.00	0.00	0.00	70 700.00	0.00	0.00
47	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TEŽITELNOSTI	T	60.000	70.000	10.00	93.90	5 634.00	0.00	939.00	6 573.00	939.00	16.67

48	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	12.000	12.000	0.00	302.50	3 630.00	0.00	0.00	3 630.00	0.00	0.00
49	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 BETON Z DEMOLICE OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0.500	25.000	24.50	149.00	74.50	0.00	3 650.50	3 725.00	3 650.50	1 900.00
50	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	5.000	5.000	0.00	533.40	2 667.00	0.00	0.00	2 667.00	0.00	0.00
70	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLICE	T	0.500	0.500	0.00	682.40	341.20	0.00	0.00	341.20	0.00	0.00
72		PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU, PŘEDPOKLAD 30%, ÚZEMNÍ A PROVOZNÍ VLIVY	KPL	1.000	1.000	0.00	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00
		Nové položky (JC dle OTSKP-SPK 2019)											
101	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY po 1m na NK	KG	0.00	120.000	120.00	135.00	0.00	0.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	100.00
102	317326	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45 XF4 vč. bednění, vč. výplně a těsnění prac. a dílat. Spar	M3	0.00	10.600	10.60	10 260.00	0.00	0.00	108 756.00	108 756.00	108 756.00	100.00
103	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI I0505	T	0.00	1.59	1.59	26 605.00	0.00	0.00	42 294.00	42 294.00	42 294.00	100.00
104	465512	DÍLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl. 200 mm do betonu tl. 150 mm (8+5+2+6)*0.35=7.35 m3	M3	0.00	7.35	7.35	4 780.00	0.00	0.00	35 133.00	35 133.00	35 133.00	100.00
105	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	0.00	24.00	24.00	683.00	0.00	0.00	16 392.00	16 392.00	16 392.00	100.00
106	711502	OCHRANA IZOLACE NA PLOCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	0.00	16.00	16.00	226.00	0.00	0.00	3 616.00	3 616.00	3 616.00	100.00
107	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0.00	60.00	60.00	1 520.00	0.00	0.00	91 200.00	91 200.00	91 200.00	100.00

108	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM ohraničení dlažby přechodů říms	M	0.00	12.00	12.00	329.00	0.00	0.00	3 948.00	3 948.00	3 948.00	100.00
109	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM přechody říms – zlom	M	0.00	10.00	10.00	342.00	0.00	0.00	3 420.00	3 420.00	3 420.00	100.00
110	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 3 KUSŮ-NÁJEMNÉ	kus	0.000	588.000	588.00	208.00	0.00	0.00	122 304.00	122 304.00	122 304.00	100.00
		(90+57)*4*=588											
		Celkem						1,722,117.38	0.00	539,009.90	2,261,127.28	539,009.90	131.30

Ночков - SKYDICE

List č.

8744016

Datum	Denní záznamy stavby
14.11.2019	ZÁPIS ODJEZD MATEŘE: NOČKOV EV.Č. 345-008 PŘI PRÁKĚNÍ GISTĚNÍ A ODBRÁNĚNÍ NÁNEŽ Z ŘÍNS BYLA ZVÍSTĚN NA PRAVÉ ŘÍNSÉ PRASKLIMA A NA LEVÉ ŘÍNSÉ NĚKOLIK TRILIN. ZÁKONEN BYLO ZVÍSTĚN DO ODBR- ANĚNÍ NEČISTOT ZNACNĚ PŘEBALCENI VOZIDLY K VČEŘE STRAŽNÉ PASTU. PRODLOUŽE NĚ KŘÍDLO ROZPRAVĚ, ATO... VIZ ZÁPIS ZMOTOVITELÉ ZE DNE 13.11.2019. NA ZÁKLADE ZVÍSTĚNÍHO STAVY ŘÍNS BYLO NA HOCTE DUOLIMO MÝSTNÍ ŠETŘENÍ, Z VČASŤI ING. A. VAVŘENY - PO NUTNOSTI PŘI ZVÍSTĚNĚN ROZSAHU PRÁCOV STAVNÍVČICH ŘÍMS A DECEKSAI SOTAVU KROUŽE ZÁKONIT PRÁCOU FAKTIC ZACHYT. SVOJĚHO. ROZKLADE PRÁCOVČENĚ KALISO PŘI BĚHOV ODBRÁNĚNÍ ŽIVOTNOSTI. JE NUTNÉ VYBODOVAT NOVÉ MĚROVÉ EINGY
14.11.2019	SKYDICE: J. ODČEK Ing. VAVŘEN Dočtením přikliklo území uolm, čístní kouty, pokky, kalledlly. a uplňma koutkem Z pramenní, Zatařko, JEC.
14.11.2019 SKYDICE 14.11.2019	ZÁPIS ODJEZD MATEŘE: NA ZÁKLADE ZVÍSTĚNÍ ODBRÁNĚNÍ V ZÁPISU ZMOTOVITELÉ ZE DNE 11.11.2019 BYLO NA HOCTE EV.Č. 349-013 PŘES POKOK PŘED OBCÍ SKYDICE PROMĚNOVO MÝSTNÍ ŠETŘENÍ. ZADÁNÍ ODBRAN VYCHÁZEL Z ROZSAHU HODI Z 31.12.2018. ZÁKLADE DOČLO NE VÝHOVÍ DEKADACE BETONU ŘÍNS A POCGROCI, KTEBÁ KROUŽE VČEŘE ODBRÁNĚNÍ KOCTENI ZÁKONNĚHO STAVY. NA ZÁKLADE OZJ. ZVÍSTĚNÍ TELL. POCNOI, BYLO O POCNOI ROZSAHU ING. VAVŘENY - POKYTKY P.O.
15.11.2019	Z PŘÍKOPU METROZNOSTI POTJENÍ KOTĚN ZÁKONNĚHO ZÁKONNĚHO ZÁKONNĚHO ZÁKONNĚHO ZÁKONNĚHO KONOUCTOČKA ZE BLOK, Ing. VAVŘEN HOCTOV: Povolení zbytků pavelie v první srazu uolm elektrické kladavy, dobuší doctřování pavelie. Z pramenní, Zatařko, JEC

Datum	Denní záznamy stavby
15.11.2019	ZÁPIS OBEDNATELE:
HOCHOV	NAVRHOVANÉ ZMĚNY BYLY PROVEDENY. OBEDNATEL
245-008	POUHLASÍ S NAVRHOVANÝMI ZMĚNAMI ZA PŘEDPOKLADU
	DODŘENÍ POSTUPU ZPRACOVÁNÍ A PROVEDENÍ ZMĚN
	DLE SOD S-2983/00066009/1019, čl. 6, odst. 6.4.
15.11.2019	SKYTICE:
	Dokončení vyhlášení a ukládání kolem mostu, náhonu
	lonžer potoka
	3 pracovníci, letištní, 9°C.
15.11.2019	ZÁPIS OBEDNATELE:
SKYTICE	NAVRHOVANÉ ZMĚNY BYLY PROVEDENY. OBEDNATEL
247-014	POUHLASÍ S NAVRHOVANÝMI ZMĚNAMI ZA PŘEDPOKLADU
	DODŘENÍ POSTUPU ZPRACOVÁNÍ ZMĚN DLE SOD
	S-2983/00066009/12019, článku 6, odst. 6.5.
16.11.2019	HOCHOV:
	Naložení kontejneru, dobourčení spadlého zábradlí a zbytek práce.
	3 pracovníci, oblačno, 10°C.
	SKYTICE:
	Naložení kontejneru, dokončování ukládání kolem mostu.
	3 pracovníci, oblačno, 10°C.
18.11.2019	HOCHOV:
	Čištění spár v kamenném zdivu, ukládka odpadů na
	kontejner, vyčištění kontejneru.
	3 pracovníci, polojasno, 10°C.

Stavba: „Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice – neodkladná oprava“

Datum: 15.11.2019

Zápis z projednání změn během výstavby.

Projednání se zúčastnili: Jan Boček, mostní technik KSÚS, Miroslav Dostál vedoucí mostního úseku KSÚS, ing. Jílek, Sistomont, s.r.o., ing. Martin Vavřena, Pontex s.r.o.

Stavební objekt: „Most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice“

Zhotovitel při stanoveném postupu prací předcházejících sanaci betonu říms (čištění betonu říms tlakovou vodou, odstraňování nesoudržných a separovaných částí krycí vrstvy výztuže, odstraňování nečistot) a demontáží nefunkčního zábradlí, upozornil na stav, kdy není možné z důvodu pokročilé degradace betonu říms zajistit maximální spolehlivost kotvení nového záchytného systému. Zadání opravy vycházelo z poslední HPM z 31.12.2018 a od této prohlídky došlo do současné doby ve vývoji degradace betonu říms k další progresi. Na základě „Zajištění technické pomoci“ posoudil navrhované změny také ing. Vavřena, Pontex s.r.o.

Je nezbytné provedení těchto změn se všemi přímými souvislostmi: odstranit staré římsy a nahradit je novými železobetonovými s parametry dle platné legislativy.

Navrhované změny byly projednány a objednatel požaduje jejich zpracování a provedení dle SOD S-2983/00066001/2019, článek 6, odst. 6.2

Stavební objekt: „Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov“

Při provádění čištění a odstraňování nánosů z říms byla zjištěna na pravé římse prasklina a na levé římse několik trhlin. Zároveň bylo zjištěno po odstranění nečistot značné přebalení vozovky na levé straně mostu. Prodloužené křídlo pod římsou na levé straně mostu je rozpadlé a neplní svojí funkci. Na pravé straně je nivelita povrchu vozovky v úrovni římsy. Beton říms degraduje. Po odstranění nánosů zeminy a očištění zděných křídel na pravé straně mostu bylo konstatováno, že zděná křídla jsou z větší části rozpadlá, nesoudržná s absencí koruny – zhlaví.

Na základě tohoto stavu navrhuje zhotovitel provedení nových železobetonových říms (vlevo i vpravo) a nového prodlouženého křídla na levé straně mostu tak, aby po instalaci nového záchytného systému byla zajištěna jeho 100% záchytná funkce. Je nutné také přezdění rozpadlých částí křídel vpravo s vybudováním nového betonového zhlaví.

Navrhované změny byly projednány a objednatel požaduje jejich zpracování a provedení dle SOD S-2983/00066001/2019, článek 6, odst. 6.2

Jan Boček, KSÚS ...

Miroslav Dostál, KSÚS.....

Ing. Jílek, Sistomont s.r.o..... Ing. M. Vavřena, Pontex s.r.o





Datum	Denní záznamy stavby
29.12.2019	HOCHOV:
	Dokončení předkládání kamenných kámenů, dokončení balení a montáž na lavu vlny ke mostu. Zhotovení bednění ztlaví kamenných kámenů mostu vpravo.
	3 pracovníci, oblačno, 8°C
	SKÝČICE:
	Otvorování a zakládání betonu. Čištění stěnových železobetonových spojů mostu. Ukládání předkládání kamenných kámenů na oprotí mostu a pod mostem.
	3 pracovníci, oblačno, přehledně, 6°C.
2.12.2019	ZÁPIS OBJEDNATELE:
	BYLA PROVEDENA PREVITKA BEDNĚNÍ A ARMATURY
	RINŠY VLEVO MOST EV.Č. 245-008 HOCHOV.
	BETONÁŽ MŮŽE BÝT PROVEDENA ZA PŘÍZNIVÝCH
	KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.
2.12.2019	ZÁPIS ZHOTOVITELE
	Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly dne 1.12.2019
	přemístěny stavební práce. Z důvodu nízkých teplot a vysoké vlhkosti
	není možné aplikovat početní vrstvu pod izolací říms a následně
	která izolace. Technické schváleního kterého materiálu vyžaduje
	dle technického listu výrobce minimální teplotu vzduchu a podkladu
	+12°C. Při současných nízkých teplotách jsou zastaveny práce
	betonářské práce. Přemístění prací je v souladu s SOD čl. 4 -
	- "Doba a místo plnění" podle 4.2.
	JILEK
	SOUHLASÍM J. BOCEK
27.1.2020	ZÁPIS ZHOTOVITELE.
	Dnes, 27.1.2020 byly znovu zahájeny stavební práce.
	JILEK
	SOUHLASÍM J. BOCEK



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Protokol o přerušení stavebních prací

**Stavba: „Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č. 279-017
přes potok před obcí Skyšice – neodkladná oprava“**

Smlouva o dílo č. S-2983/00066001/2019

**Zhotovitel: Sistomont, s.r.o., Korycanská 855/10, Praha 8, 181 00
Jejímž jménem jedná Ing. Martin Jílek, jednatel**

Termín dokončení dle SOD: do 3měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli

Předání staveniště: 31.10.2019 Termín dokončení: 31.1.2020

Přerušení prací dle SOD č. S-2983/00066001/2019, článek 4 „Doba a místo plnění“, odstavec 4.2: „V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1.11. do 31.3.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zrušit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden protokol.

Datum přerušení stavebních prací: od 1.12.2019 včetně

Důvod přerušení stavebních prací:

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek byly dne 1.12.2019 přerušeny stavební práce. Vlivem nízkých teplot pod bodem mrazu a vysoké vlhkosti není možné aplikovat nátěrovou technologii pečetící vrstvy pod izolaci říms a následně také provádět natavení izolace, Technologie schváleného kotevního nátěru vyžaduje dle technického listu výrobce minimální teplotu vzduchu a podkladu +12°C. Při současných nízkých teplotách jsou pozastaveny také betonářské práce.

Dne 2.12.2019

.....
Za objednatele J.Boček

.....
za zhotovitele ing. M. Jílek



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Protokol o zahájení stavebních prací

**Stavba: „Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č. 279-017
přes potok před obcí Skyšice – neodkladná oprava“**

Smlouva o dílo č. S-2983/00066001/2019

**Zhotovitel: Sistomont, s.r.o., Korycanská 855/10, Praha 8, 181 00
Jejímž jménem jedná Ing. Martin Jílek, jednatel**

Termín dokončení dle SOD: do 3měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli

Předání staveniště: 31.10.2019 Termín dokončení: 31.1.2020

Přerušení prací dle SOD č. S-2983/00066001/2019, článek 4 „Doba a místo plnění“, odstavec 4.2: „V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1.11. do 31.3.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zrušit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden protokol.

Dne 27.1.2020 byla ukončena zimní přestávka a byly znovu zahájeny stavební práce.

Datum přerušení stavebních prací: 1.12.2019 včetně

Datum znovuzahájení stavebních prací: 27.1.2020

Celková doba přerušení stavebních prací: 57 dní

Termín dokončení díla po přerušení stavebních prací: 23.3.2020

Dne 27.1.2020

.....
Za objednatele J.Boček

.....
za zhotovitele ing. M. Jílek



Magistrát města Mladá Boleslav



Odbor dopravy a silničního hospodářství



Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav, tel./fax.: 326 716 331 / 326 716 344

Č.j.: ODSH 253-280/2019-23/265

Vaše značka :

Vyřizuje: Macháček

Mladá Boleslav 31.října 2019

SEDOZ DZ s. r. o.

Primátorská 296/38

180 00 Praha 8 - Libeň

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti spol. **SEDOZ DZ s. r. o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO 242 18 537**, a souhlasu Policie ČR Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru – Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav,

s t a n o v u j e

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) citovaného zákona **přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnici II. třídy č. 279**, v souvislosti s dopravním opatřením z důvodu **opravy zádržného zařízení mostu ev.č. 279-17 v k. ú. Skyšice**, v termínu **od 1.11.2019 - do 31.1.2020**, tj. povoluje užití dopravních značek, dle ověřené situace dopravního značení.

Podmínky provedení dopravního značení :

1. Uzavírka bude řádně označena dopravními značkami, zábranami a informačními tabulemi v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN 01 8020, ČSN EN 12899-1a musí být v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.
2. Místní úprava provozu, která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryta. Bude použito dopravní značení (DZ) v reflexním provedení v základní velikosti. DZ bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem povětrnostních podmínek.
3. Dopravní značení bude použito a umístěno dle platných právních předpisů a odsouhlasených schémat ověřených Policií ČR KŘP SK ÚO-DI Ml. Boleslav a zdejším odborem dopravy a silničního hospodářství (DIO vyprac.: SEDOZ dopravní značení; dat.: 10/2019).
4. Budou splněny podmínky souhlasu PČR KŘP SK ÚO-DI Mladá Boleslav ze dne 30.října 2019 č.j.: KRPS-296079/ČJ-2018-010706-KOM.
5. Termín dopravního opatření: **od 1.11.2019 - do 31.1.2020**

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor dopravy a SH si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to vyžádá situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Martin Macháček

Vedoucí oddělení dopravy a správy dopravy

Na vědomí :

žadatel, v. z. SEDOZ DZ s.r.o.


Policie ČR KŘP SK ÚO-DI Mladá Boleslav

Krajská správa a údržba silnic SK

Příloha: ověřená sit. (10/2019)



Skyšice

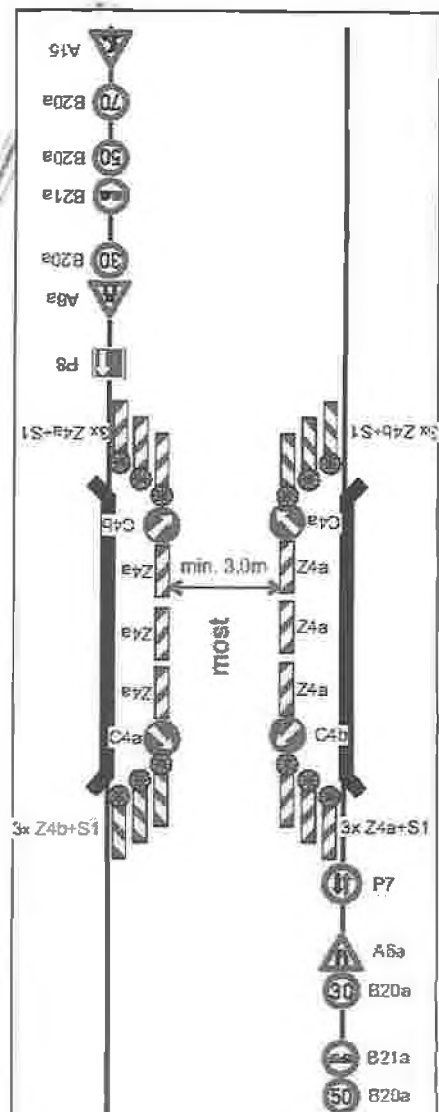



Magistrát města Mladá Boleslav



Odbor dopravy a silničního hospodářství



Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav, tel./fax.:

Č.j.: ODSH 253-280/2020-23/012

Vaše značka :

Vyřizuje: Macháček

Mladá Boleslav 31.ledna 2020

SEDOZ DZ s. r. o.

Primátorská 296/38

180 00 Praha 8 - Libeň

STANOVENÍ

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti spol. **SEDOZ DZ s. r. o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO 242 18 537**, a souhlasu Policie ČR Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru – Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav,

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) citovaného zákona **přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnici II. třídy č. 279**, v souvislosti s dopravním opatřením z důvodu **opravy zádržného zařízení mostu ev.č. 279-17 v k. ú. Skyšice**, v termínu **od 1.2.2020 - do 31.3.2020**, tj. povoluje užití dopravních značek, dle ověřené situace dopravního značení.

Podmínky provedení dopravního značení :

1. Uzavírka bude řádně označena dopravními značkami, zábranami a informačními tabulemi v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN 01 8020, ČSN EN 12899-1a musí být v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.
2. Místní úprava provozu, která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryta. Bude užito dopravní značení (DZ) v reflexním provedení v základní velikosti. DZ bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem povětrnostních podmínek.
3. Dopravní značení bude užito a umístěno dle platných právních předpisů a odsouhlasených schémat ověřených Policií ČR KŘP SK ÚO-DI Ml. Boleslav a zdejším odborem dopravy a silničního hospodářství (DIO vyprac.: SEDOZ dopravní značení; dat.: 10/2019).
4. Budou splněny podmínky souhlasu PCR KŘP SK ÚO-DI Mladá Boleslav ze dne 30.října 2019 č.j.: KRPS-296079/ČJ-2018-010706-KOM, prodlouženého dne 20.1.2020.
5. Termín dopravního opatření: **od 1.února 2020 - do 31.března 2020**

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor dopravy a SH si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to vyžádá situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Martin Macháček

Vedoucí oddělení dopravy a správy dopravy

Na vědomí :

žadatel, v. z. SEDOZ DZ s.r.o.

Policie ČR KŘP SK ÚO-DI Mladá Boleslav

Krajská správa a údržba silnic SK

Příloha: ověřená sit. (10/2019)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Sistomont, s.r.o.
Korycanská 855/10
181 00 Praha 8

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
J. Boček/

Praha

Věc: Žádost č.1, o změnu rozsahu díla – stavby „Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2983/00066001/2019, odst. 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinnosti Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.

Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,

1/2

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:

Stavební objekt: „Most ev.č. 279-017 přes potok pře obcí Skyšice“

Zhotovitel při stanoveném postupu prací předcházejících sanaci betonu říms (čištění betonu říms tlakovou vodou, odstraňování nesoudržných a separovaných částí krycí vrstvy výztuže, odstraňování nečistot) a demontáží nefunkčního zábradlí, upozornil na stav, kdy není možné z důvodu pokročilé degradace betonu říms zajistit maximální spolehlivost kotvení nového záchytného systému. Zadání opravy vycházelo z poslední HPM z 31.12.2018 a od této prohlídky došlo do současné doby ve vývoji degradace betonu říms k další progresi. Na základě „Zajištění technické pomoci“ posoudil navrhované změny také ing. Vavřena, Pontex s.r.o.

Je nezbytné provedení těchto změn se všemi přímými souvislostmi: odstranit staré římsy a nahradit je novými železobetonovými s parametry dle platné legislativy.

Stavební objekt: „Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov“

Při provádění čištění a odstraňování nánosů z říms byla zjištěna na pravé římse prasklina a na levé římse několik trhlin. Zároveň bylo zjištěno po odstranění nečistot značné přebalení vozovky na levé straně mostu. Prodloužené křídlo pod římsou na levé straně mostu je rozpadlé a neplní svojí funkci. Na pravé straně je nivelita povrchu vozovky v úrovni římsy. Beton říms degraduje. Po odstranění nánosů zeminy a očištění zděných křídel na pravé straně mostu bylo konstatováno, že zděná křídla jsou z větší části rozpadlá, nesoudržná s absencí koruny – zhlaví.

Na základě tohoto stavu budou provedeny nové železobetonové římsy (vlevo i vpravo) a nové prodloužené křídlo na levé straně mostu tak, aby po instalaci nového záchytného systému byla zajištěna jeho 100% záchytná funkce. Je nutné také přezdění rozpadlých částí křídel vpravo s vybudováním nového betonového zhlaví.

2/2

Jan Boček
Mostní technik, KSÚS SK
Oblast Mnichovo Hradiště