


"PŮDORYS"
měřítko 1:50

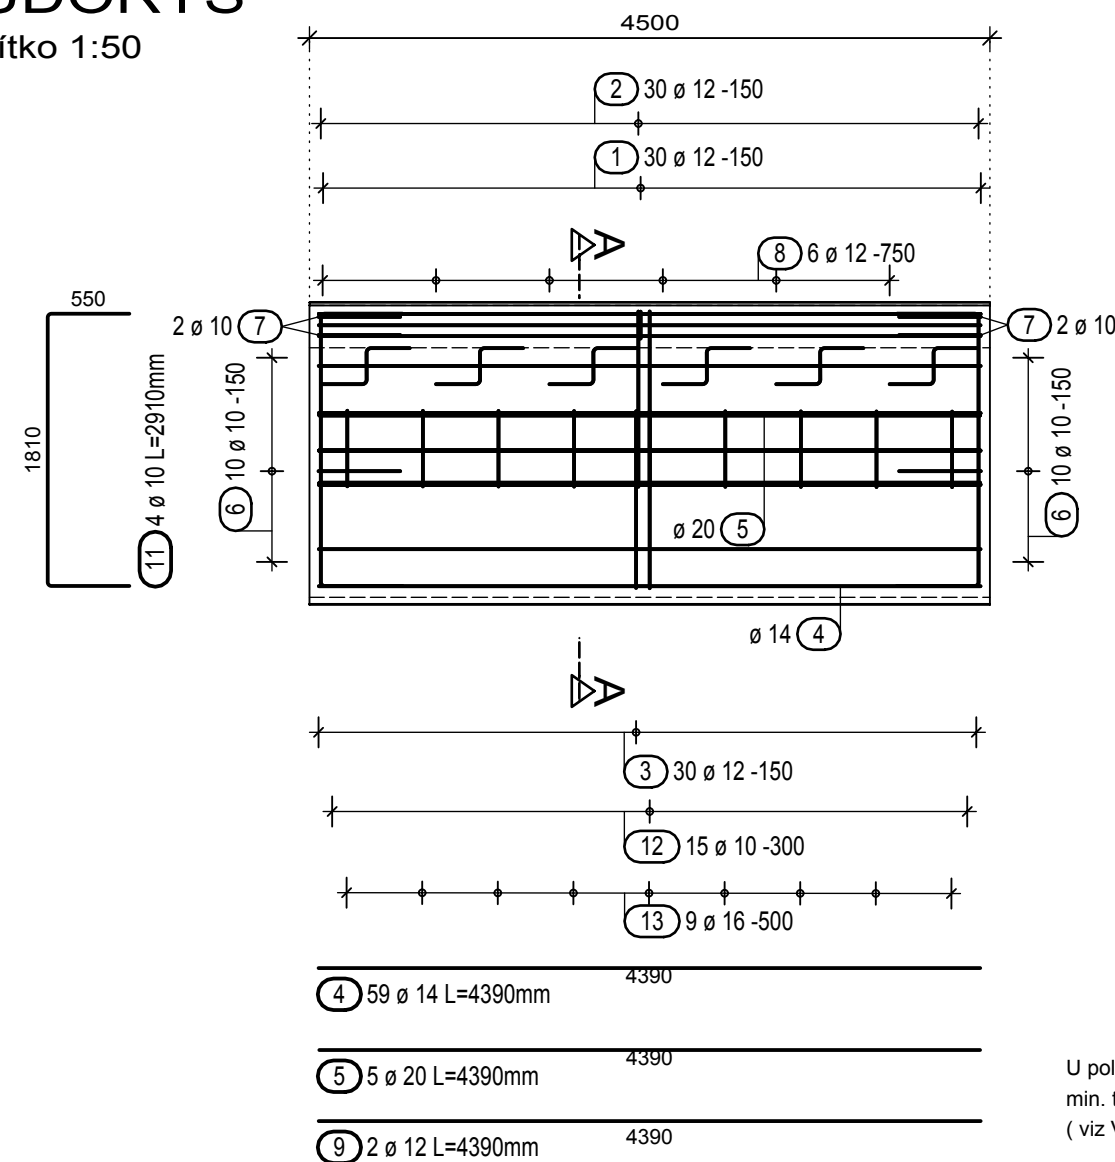

REZ A - A

mřížka 1:25

1 30 \varnothing 12 L=1700mm

2 30 \varnothing 12 L=3460mm

3 30 \varnothing 12 L=3450mm

4 25 \varnothing 14-75

5 5 \varnothing 20

6 20 \varnothing 10 L=1500mm

7 4 \varnothing 10 L=1600mm

8 12 \varnothing 12 L=1590mm

9 9 \varnothing 16 L=2360mm

10 82 \varnothing 8 L=610mm

11 12 \varnothing 10 L=2040mm

12 15 \varnothing 10 L=2040mm

13 9 \varnothing 16 L=2360mm

rastr uložení 300x300mm

kozličky 2x6 ks


BETON C30/37 - XF4+ XD3

U pol.13 provést protikoroziní ochranu epoxidovým nátěrem min. tl. 300 mikronů a to 50 mm na obě strany od pracovní spáry (viz VL 302.01).






DĚLKA ŘÍMSY 4,5m		B 500 B				
		8	10	12	14	16
celkem	m (m ²)	50,02	78,64	286,16	259,01	21,24
	kg/m (kg/m ²)	0,395	0,617	0,888	1,210	1,580
	kg	19,76	48,52	254,11	313,40	33,56
	kg	723,57				
hmotnost na bm (včetně rozšíření) [kg]		167,71				
CELKOVÁ DĚLKA ŘÍMS 181,7 m						
[kg]		30472,91				

POZNÁMKA :
SCHÉMA VYZTUŽENÍ A VÝKAZ VÝZTUŽE JSOU INFORMATIVNÍ, ZPŘESNĚNÍ JE PŘEDMĚTEM RDS.

Č|STOP|S

<p>Objednatel stavby:</p> 	<p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Se sídlem Zborovská 11 150 21 Praha 5, IČ: 000 66 001</p>	<p>Razítko, datum, podpis:</p>
---	---	--------------------------------

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

PRAGOPROJEKT, a.s. - K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4 - Tel. 226 066 111, Fax 226 066 118, e-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrh/vypracoval: Ing. Marek PETŘÍK podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Jan SYKORA podpis: 	Vyrobní ředitel: Ing. Jiří SALAVA	Zhotovitel:  PRAGOPROJEKT
Technická kontrola: Ing. Jiří SALAVA podpis: 	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan SYKORA podpis: 	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4	

KRYTÍ VÝZTUŽE
minimální / nominální - 45 / 55 mm

- PRŮMĚR VÝZTUŽE Ø<20mm - PRŮMĚR OHYBU dr = 4d
- PRŮMĚR VÝZTUŽE Ø>20mm - PRŮMĚR OHYBU dr = 7d
DISTANČNÍ PODLOŽKY 4 ks/m² (VODOROVNĚ I SVISLE)

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	15-542-2-000	
Obec:	LYSÁ NAD LABEM	Číslo akce:	15-542	
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Datum:	11/2016	
Akce:	II/272, Lysá nad Labem-most ev.č. 272-006 přes trať ČD Kolín-Všetaty a přes MK SO 202 - Opěrné zdi - směr Litol - sanace	Formát:	3xA4	
		Měřítko:	1:25, 1:50	
		Stupeň:	PDPS	
		Číslo přílohy:		6.2
Výkres výztuže říms				