


Pontex, spol. s r.o.

Zpracovatel Pavel Holeček
Telefon 725 518 583
Fax
e-mail holecek@pontex.cz

SCHREDER AMPERA MIDI 5145 Zebra right 64 Cree XP-G2 500mA NW 230V Flat, Glass Extra Clear, Smooth 348062 / Datový list svítidla

Výstup světla 1:

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.

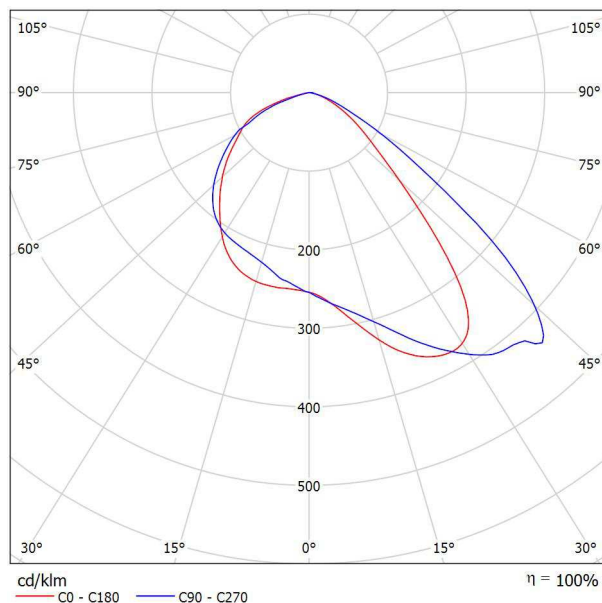


Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 47 90 99 100 100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Pontex, spol. s r.o.

Zpracovatel Pavel Holeček
Telefon 725 518 583
Fax
e-mail holecek@pontex.cz

Venkovní scéna 1 / Plánovací údaje

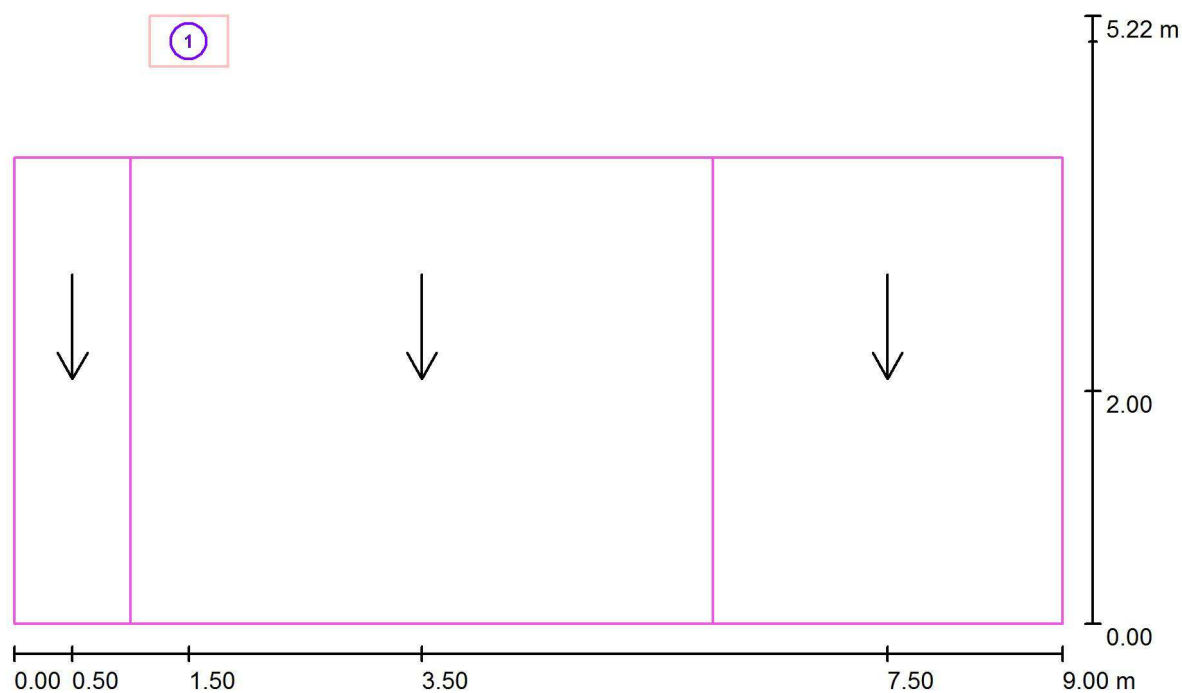

Činitel údržby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:65

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	1	SCHREDER AMPERA MIDI 5145 Zebra right 64 Cree XP-G2 500mA NW 230V Flat, Glass Extra Clear, Smooth 348062 (1.000)	11676	11676	99.0
Celkem:			11676	Celkem: 11676	99.0

Pontex, spol. s r.o.

Zpracovatel Pavel Holeček
Telefon 725 518 583
Fax
e-mail holecek@pontex.cz

Venkovní scéna 1 / Kusovník svítidel

1 ks

SCHREDER AMPERA MIDI 5145 Zebra right 64
Cree XP-G2 500mA NW 230V Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 348062

C. výrobku:

Světelný tok (Svítidlo): 11676 lm

Světelný tok (Zdroje:): 11676 lm


Výkon svítidla: 99.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 47 90 99 100 100

Osazení: 1 x 64 Cree XP-G2 (Opravný faktor
1.000).


Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



Pontex, spol. s r.o.


Zpracovatel Pavel Holeček
Telefon 725 518 583
Fax
e-mail holecek@pontex.cz

Venkovní scéna 1 / plocha přechodu_směr1 / Isolinie (E, vertikálně)

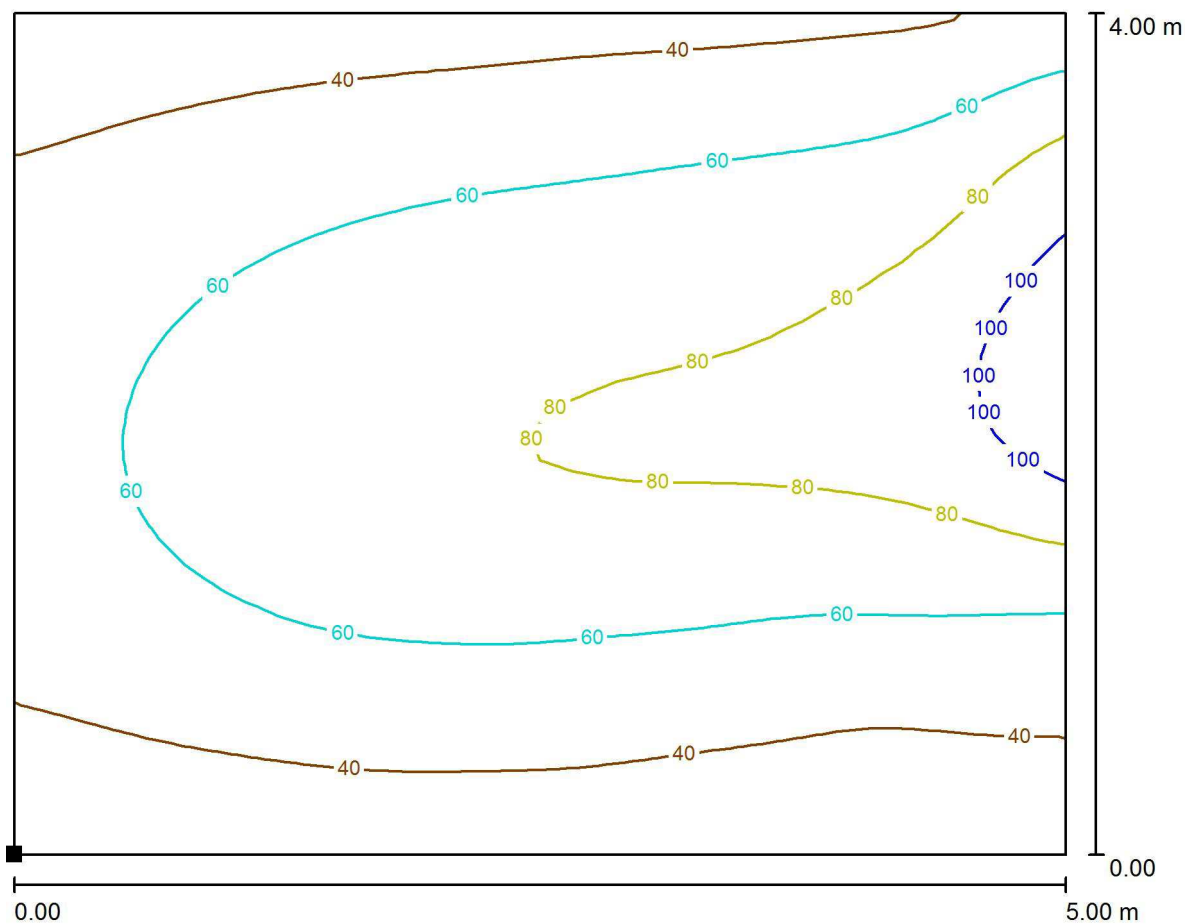

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 36

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(1.000 m, 0.000 m, 1.000 m)

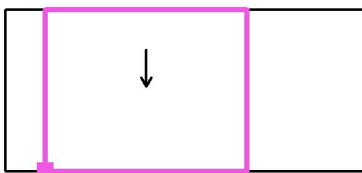

Rastr: 32 x 32 Body

E_m [lx]
59

E_{min} [lx]
27

E_{max} [lx]
116

E_{min} / E_m
0.467


E_{min} / E_{max}
0.236

Otočení: 90.0°

Pontex, spol. s r.o.

Zpracovatel Pavel Holeček
Telefon 725 518 583
Fax
e-mail holecek@pontex.cz

Venkovní scéna 1 / d_prostor_01-základní_směr1 / Isolinie (E, vertikálně)

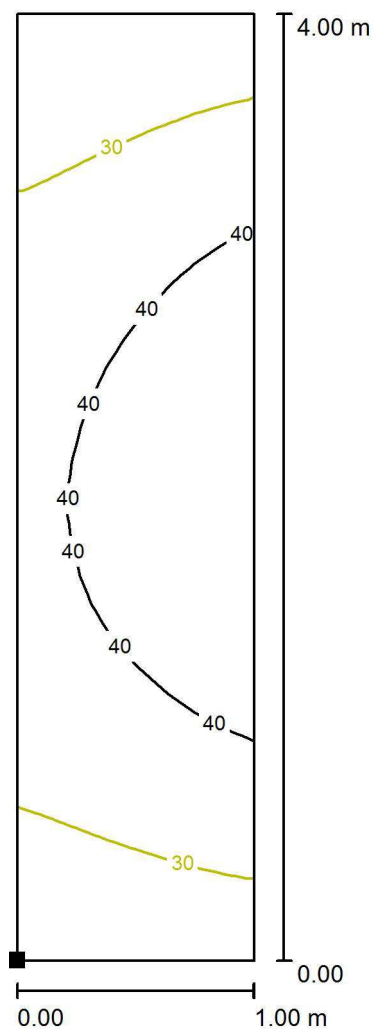


Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 32

Poloha plochy ve venkovní scéně:

Označený bod:

(0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)

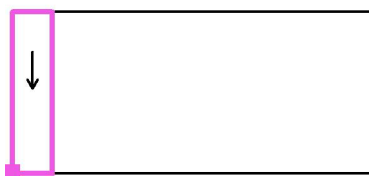

Rastr: 8 x 32 Body

E_m [lx]
36

E_{min} [lx]
21

E_{max} [lx]
49

E_{min} / E_m
0.600


E_{min} / E_{max}
0.436

Otočení: 90.0°

Pontex, spol. s r.o.

Zpracovatel Pavel Holeček
 Telefon 725 518 583
 Fax
 e-mail holecek@pontex.cz

Venkovní scéna 1 / d_prostor_02-základní_směr1 / Isolinie (E, vertikálně)

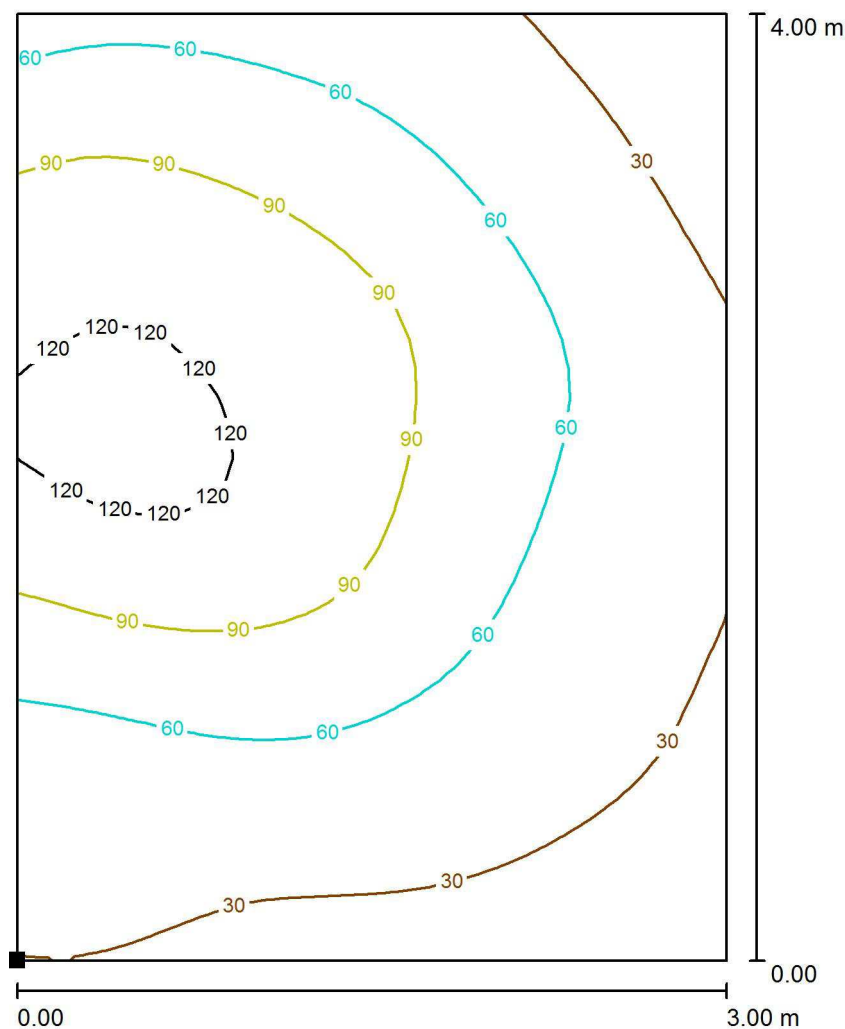


Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 32

Poloha plochy ve venkovní scéně:

Označený bod:

(6.000 m, 0.000 m, 1.000 m)

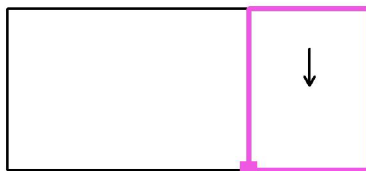

Rastr: 32 x 32 Body

E_m [lx]
64

E_{min} [lx]
15

E_{max} [lx]
130

E_{min} / E_m
0.238

E_{min} / E_{max}
0.117

Otočení: 90.0°