



Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S1

Referenční vyobrazení:

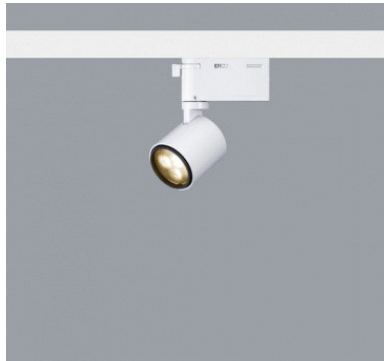

Referenční rozměry (výkres):



Charakter výrobku: Lištové svítidlo
Certifikace: CE
Barva svítidla: bílá
Napájení: 220V-240V/50Hz
Požadavek na regulaci sv. toku: ANO
Způsob regulace sv. toku: manuálně na svítidle a předřadným prvkem


Rozsah regulace sv. toku (%): 100-1
Flicker free: Bez požadavku
Min. výkon (W): 6,00
Max. příkon (W): 12,00
Krytí IP: 20
Izolační třída: II
Rázová pevnost IK: Bez požadavku
Max. povrchová teplota svítidla (°C): Bez požadavku
Třída energetické účinnosti: A+

Materiál: hliník
Způsob chlazení: pasivní - konstr. svítidla
Max. hmotnost (kg): 0,7
Rozměry (mm): viz výkres
Rozměr délka:
Rozměr šířka:
Rozměr výška:

Min. pojezdová zátěž (kN): - -
Poznámka:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +- 3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Vyzařovací charakteristika: oválná
- v rovině C0 (°): 60 - 65
- v rovině C90 (°): 15 - 19
Cut-off: Bez požadavku
Druh sv_zdroje: LED
Obsah UV: NE
Tc: 3000 K
SDCM: max. 2
CRI: 90+
Životnost/LLMF: 50.000h L90/B10
Směrovatelnost (°) :
- v horizontální ose : 0-90
- ve vertikální ose : 360
Min. sv. tok sv. zdroje (lm): 600
Max. sv. tok svítidla (lm): 550

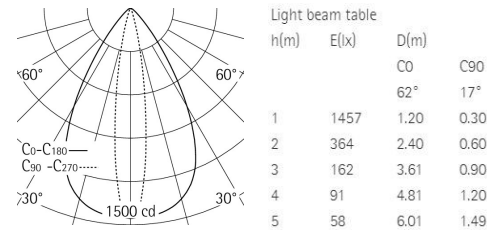

Příslušenství :



Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 15 - 19.



Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 27 - 33.



Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.



Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.




Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (60 - 65) x (15 - 19).



Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.



Clonící příslušenství honey mřížka černá.



Clonící příslušenství černé.




Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.




Clonící příslušenství černé.



Clonící příslušenství v barvě těla svítidla.



Clonící příslušenství s křížovým přepažením v barvě těla svítidla.




Clonící příslušenství v barvě těla svítidla.


Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S2

Referenční vyobrazení:

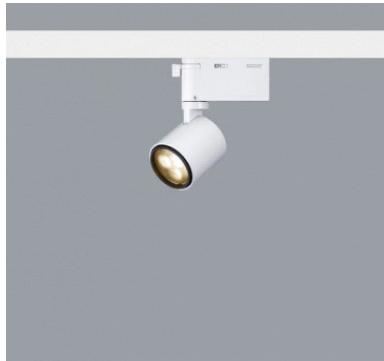

Referenční rozměry (výkres):




Charakter výrobku: Lištové svítidlo
Certifikace: CE
Barva svítidla: bílá
Napájení: 220V-240V/50Hz
Požadavek na regulaci sv. toku: ANO
Způsob regulace sv. toku: manuálně na svítidle a předřadným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%): 100-1
Flicker free: Bez požadavku
Min. výkon (W): 6,00
Max. příkon (W): 12,00
Krytí IP: 20
Izolační třída: II
Rázová pevnost IK: Bez požadavku
Max. povrchová teplota svítidla (°C): Bez požadavku
Třída energetické účinnosti: A+
Materiál: hliník
Způsob chlazení: pasivní - konstr. svítidla
Max. hmotnost (kg): 0,7
Rozměry (mm): viz výkres
Rozměr délka:
Rozměr šířka:
Rozměr výška:
Min. pojezdová zátěž (kN): - -
Poznámka:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +- 3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Vyzařovací charakteristika: rotačně souměrná
- v rovině C0 (°): 15 - 19
- v rovině C90 (°): 15 - 19
Cut-off: Bez požadavku
Druh sv_ zdroje: LED
Obsah UV: NE
Tc: 3000 K
SDCM: max. 2
CRI: 90+
Životnost/LLMF: 50.000h L90/B10
Směrovatelnost (°) :
- v horizontální ose : 0-90
- ve vertikální ose : 360
Min. sv. tok sv. zdroje (lm): 600
Max. sv. tok svítidla (lm): 550

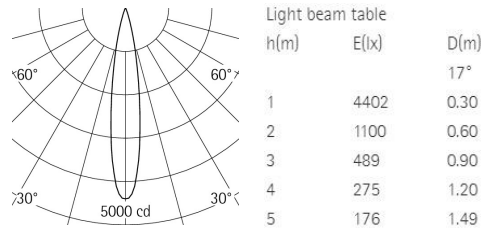

Příslušenství :



Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 15 - 19.



Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 27 - 33.



Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.



Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.



Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (60 - 65) x (15 - 19).




Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.



Clonící příslušenství honey mřížka černá.




Clonící příslušenství černé.




Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.




Clonící příslušenství černé.



Clonící příslušenství bílé.



Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.




Clonící příslušenství bílé.


Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S3

Referenční vyobrazení:

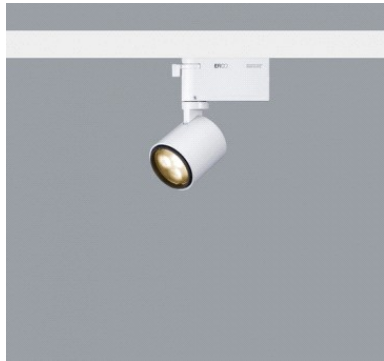

Referenční rozměry (výkres):




Charakter výrobku: Lištové svítidlo
Certifikace: CE
Barva svítidla: bílá
Napájení: 220V-240V/50Hz
Požadavek na regulaci sv. toku: ANO
Způsob regulace sv. toku: manuálně na svítidle a předřadným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%): 100-1
Flicker free: Bez požadavku
Min. výkon (W): 6,00
Max. příkon (W): 12,00
Krytí IP: 20
Izolační třída: II
Rázová pevnost IK: Bez požadavku
Max. povrchová teplota svítidla (°C): Bez požadavku
Třída energetické účinnosti: A+
Materiál: hliník
Způsob chlazení: pasivní - konstr. svítidla
Max. hmotnost (kg): 0,7
Rozměry (mm): viz výkres
Rozměr délka:
Rozměr šířka:
Rozměr výška:
Min. pojezdová zátěž (kN): - -
Ponís:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +- 3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Vyzařovací charakteristika: rotačně souměrná
- v rovině C0 (°): 27 - 33
- v rovině C90 (°): 27 - 33
Cut-off: Bez požadavku
Druh sv_ zdroje: LED
Obsah UV: NE
Tc: 3000 K
SDCM: max. 2
CRI: 90+
Životnost/LLMF: 50.000h L90/B10
Směřovatelnost (°) :
- v horizontální ose : 0-90
- ve vertikální ose : 360
Min. sv. tok sv. zdroje (lm): 600
Max. sv. tok svítidla (lm): 550

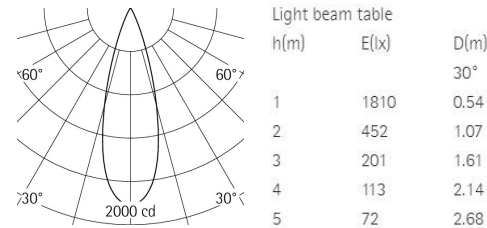


Příslušenství :



Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 15 - 19.



Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 27 - 33.



Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.



Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.




Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (60 - 65) x (15 - 19).




Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.




Clonící příslušenství honey mřížka černá.




Clonící příslušenství černé.




Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.




Clonící příslušenství černé.



Clonící příslušenství bílé.



Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.




Clonící příslušenství bílé.

Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.


Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : LS

Referenční vyobrazení:

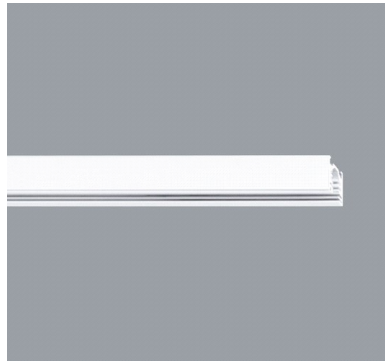

Referenční rozměry (výkres):



Příslušenství :


Charakter výrobku:	Lištový systém	Vyzařovací charakteristika:	--
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	--
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C90 (°):	--
Napájení:	220V-240V/50Hz 3x16A	Cut-off:	--
Požadavek na regulaci sv. toku:	--	Druh sv_zdroje:	--
Způsob regulace sv. toku:	--	Obsah UV:	--
		Tc:	--
Rozsah regulace sv. toku (%):	--	SDCM:	--
Flicker free:		CRI:	--
Min. výkon (W):		Životnost/LLMF:	--
Max. příkon (W):		Směrovatelnost (°) :	
Krytí IP:	20	- v horizontální ose :	--
Izolační třída:	--	- ve vertikální ose :	
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku	Max. sv. tok svítidla (lm):	
Třída energetické účinnosti:			
Materiál:	hliník		
Způsob chlazení:	--		
Max. hmotnost (kg):	1,3		
Rozměry (mm):	viz výkres		
Rozměr délka:	1000		
Rozměr šířka:	34		
Rozměr výška:	34		
Min. pojezdová zátěž (kN):	--		
Poznámka:	Lištový systém pro přisazenou nebo zavěšenou montáž. Možnost vkládání lištových svítidel do spodní části s el.vodivou kolejnicí 3x16A. Hodnoty uvedeny pro délku 1m. Příslušenství pro zavěšenou montáž, spojky ve tvaru L,T,X,I, pružné - el. průběžné. Další standardní rozměry jsou délky 2, 3 a 4 m.		

Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.


Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : LSH

Referenční vyobrazení:

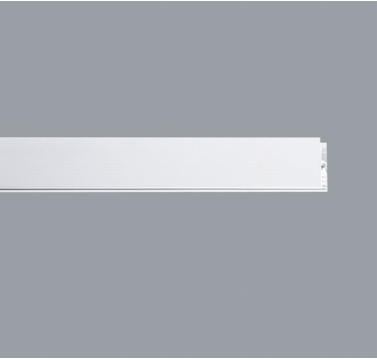



Referenční rozměry (výkres):



Příslušenství :

Charakter výrobku:	Lištový systém
Certifikace:	CE
Barva svítidla:	bílá
Napájení:	220V-240V/50Hz
Požadavek na regulaci sv. toku:	NE
Způsob regulace sv. toku:	Bez regulace
Rozsah regulace sv. toku (%):	0
Flicker free:	Bez požadavku
Min. výkon (W):	12,00
Max. příkon (W):	16,00
Krytí IP:	20
Izolační třída:	I
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku
Třída energetické účinnosti:	A+
Materiál:	hliník
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. Svítidla
Max. hmotnost (kg):	10,0
Rozměry (mm):	viz výkres
Rozměr délka:	3000
Rozměr šířka:	38
Rozměr výška:	72
Min. pojezdová zátěž (kN):	
Ponís:	

Vyzařovací charakteristika:	nepřímé osvětlení
- v rovině C0 (°):	100 - 130
- v rovině C90 (°):	100 - 130
Cut-off:	
Druh sv._zdroje:	LED
Obsah UV:	NE
Tc:	3000 K
SDCM:	max. 2
CRI:	90+
Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Směrovatelnost (°) :	
- v horizontální ose :	
- ve vertikální ose :	
Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	1300
Max. sv. tok svítidla (lm):	1200



Lištový systém s nepřímým osvětlením, s možností vkládání lištových svítidel do spodní části s el.vodivou kolejničí. V horní části možnost uložení kabeláže. Příslušenství pro zavěšenou montáž, spojky ve tvaru L,T,X,I - el. průběžné.

Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.