


M 1:10

POHLED Z EXTERIÉRU

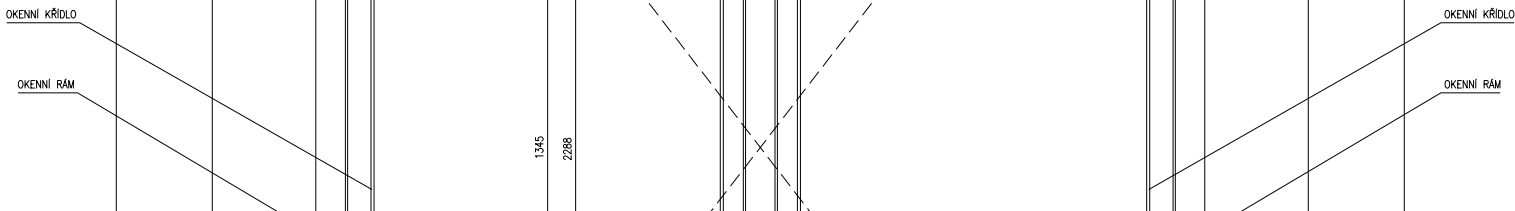

LEGENDA – ÚPRAVY OKENNÍCH VÝPLNÍ

RÁM OKNA – STÁVAJÍCÍ RÁM BUDE DEMONTOVÁN A BUDE VYMĚNĚN ZA RÁM Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ. PŮVODNÍ ČLENĚNÍ BUDE ZACHOVÁNO. NÁTĚR V BARVĚ DLE PŮVODNÍ BAREVNOSTI URČENÉ SONDÁŽNÍM PRŮZKUMEM.

KŘÍDLO OKNA - BUDE DEMONTOVÁNO A VYMĚNĚNO ZA KOPII Z LEPENÉHO PROFILU, NÁTĚR V BARVĚ DLE PŮVODNÍ BAREVNOSTI.
OTEVÍRÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH KŘÍDEL.

ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO S DISTANČNÍM RÁMEČKEM V BARVĚ OKENNÍHO KŘÍDLA (3–12–3 mm – EXTERIÉR) + JEDNODUCHÉ SKLO (4 mm – INTERIÉR). OTEVÍRÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH KŘÍDEL.

HLOUBKA OSAZENÍ VE STÁVAJÍCIM OŠTĚNÍ, ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ, VELIKOST ZASKLENÝCH PLOCH, VNĚJŠÍ PROFILACE RÁMU A KŘÍDEL BUDOU ZACHOVÁNY. POHLEDOVÁ ŠÍŘKA RÁMŮ A KŘÍDEL OKEN BUDE ZACHOVÁNA.

PARAPET VNITŘNÍ – STÁVAJÍCÍ PARAPETNÍ DESKA BUDE VYMĚNĚNA ZA NOVOU – MATERIÁL SMRK, V BARVĚ DLE PŮVODNÍ BAREVNOSTI.


VNĚJŠÍ PARAPET – STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ BUDE PŘEDVEDENO NOVĚ Z POZINKOVANÉHO PLECHU S NÁTĚREM V BARVĚ OKOLNÍ FASÁDY, BARVA BUDE URČENA PODROBNÝM PRŮZKUMEM BAREVNOSTI, ZPRACOVÁNÝM V RÁMCI DODÁVKY DODAVATELE STAVBY.

OPRAVA FASÁDY VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ – BUDE PROVEDENA OPRAVA NARUŠENÝCH ČÁSTÍ, POVRCH BUDE OPATŘEN FASÁDNÍM NÁTĚREM V BARVĚ OKOLNÍ FASÁDY.

OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK – V OKOLÍ OKEN BUDE STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA VYSRAVENA, STĚNA BUDE PŘESTUKOVÁNA A VYMALOVÁNA V BARVĚ MÍSTNOSTI. KERAMICKÉ OBKLADY OŠETŘÍ (PRODEJNA V 1.NP) BUDOU V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ NAVRŽENÝMI PRÁCEMI DOPLNĚNY VE STEJNÉM BARVNÉM A MATERIÁLOVÉM PROVEDENÍ.

PRVKY KOVÁNÍ V NOVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍCH BUDOU PROVEDENY JAKO REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ

SVISLÝ ŘEZ A-A'

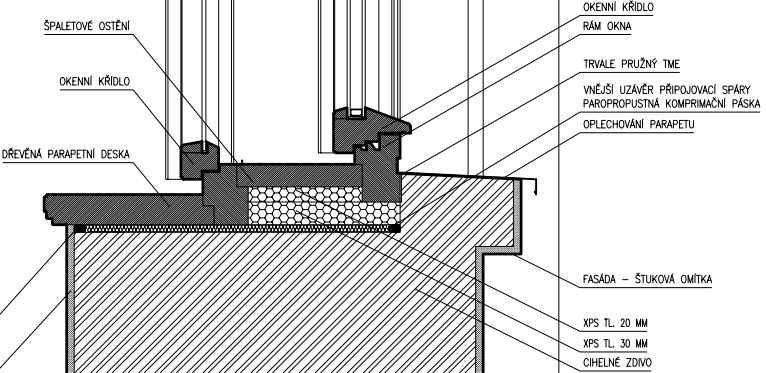

POZNÁMKA:

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVANA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY.
ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ,
DODAVATEL MÁ POVINNOST OVĚŘIT POTŘEBNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ I V DOBĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.



Autorská práva jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Dokumentace je již čištěn může být kopírována nebo jejím zpodobněním rozšiřována pouze na základě předchozího výslovného povolení společnosti zpracovatelů dokumentace. Toto autorské dílo je vyřazeno pouze v případě, že je uloženo v rámci jiných smluvních ujednání, jakžiko vzniklo pro jiné účely je testně či školně. Zpracování předmětu s výjimkou pro znenby, pokud není později zjištěno že zpracování této dokumentace není účelů takto zpracování předmětu a zřetelně. Nově zjištěná porušení a nově zpracování předmětu dokumentace musí i dostatečně předstíhat před stanovením předložením stanovení podle v případě rozdílných právních.