


PODÉLNÝ ŘEZ OSOU KOMUNIKACE
M 1:100

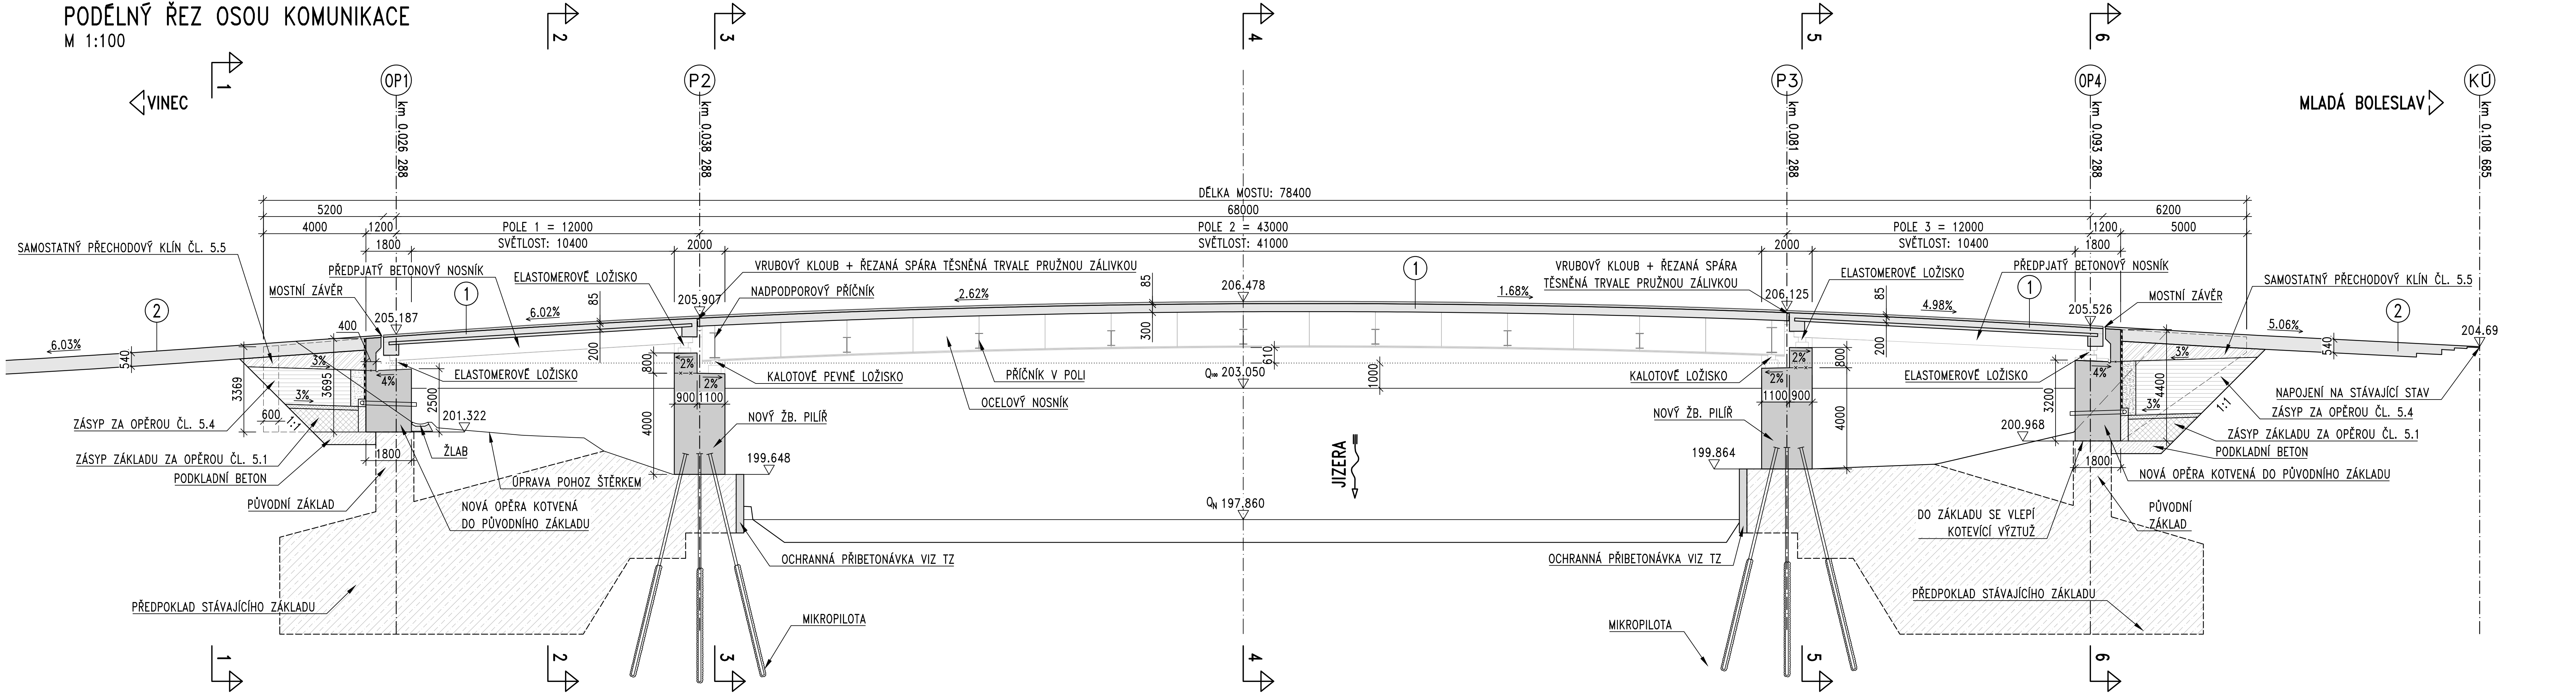

POZNÁMKY

- OSA KOMUNIKACE ZACHOVÁVÁ STÁVAJÍCÍ STAV.
- TERÉN V OKOLÍ MOSTU BUDE UPRAVEN DO PŮVODNÍHO TVARU OHUMUSOVÁNÍM A OSET TRÁVOU.
- POD MOSTEM V KRAJNÍCH POLÍCH SE PROVEDE POHOZ PLOCHY ŠTĚRKEM.
- POŽADAVKY NA MATERIÁLY PŘECHODOVÉ OBLASTI DLE PŘÍSLUŠNÝCH ČLÁNKU ČSN 73 6244
- VE VÝKRESU JSOU ZAKRESLENY PŘEDEVŠÍM VIDITELNÉ A DOSTUPNÉ HRANY KONSTRUKCÍ, KTERÝCH POLOHU BYLO MOŽNO OVĚŘIT. JSOU-LI ZAKRESLENY SKRYTÉ HRANY, JSOU VYKRESLENY POUZE JAKO ODHAD PROJEKTANTA A JEJICH TVAR A POLOHU NELZE OVĚŘIT.
- PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. JE POVINEN SE SEZNÁMIT S POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ KE SP A TYTO RESPEKTOVAT A DODRŽOVAT.
- POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ.

PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

PODKLADNÍ BET.: C 12/15 – XO
ÚL. PRAHY, ZÁVĚRNÉ ZÍDKY A KŘÍDLA: C 30/37 – XF4+XD3
BLOČKY POD LOŽISKA: C 30/37 – XF4+XD3
OCHRANNÁ PŘIBETONÁVKA: C 30/37 – XF2
DŘÍK PILÍŘŮ: C 30/37 – XF4+XD3
STATIVA PILÍŘŮ: C 30/37 – XF2+XD1
NOSNÍKY: C 45/55 – XF2+XD1
SPÁRAHUJÍCÍ DESKA: C 30/37 – XF2+XD1
KONCOVÉ PŘÍČNÍKY: C 30/37 – XF4+XD3
ŘÍMSY: C 30/37 – XF4+XD3
BETONOVÝ PRÁH V PATĚ NÁSYPU: C 25/30 – XF4
BETONOVÉ LOŽE: C 25/30 – XF2
BETONOVÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ: C 30/37 – XF4
SPÁROVACÍ MALTA DLAŽBY MC 25 – XF4

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: B500B

OCELOVÁ KONSTRUKCE S355 J2+N
S235 J2

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

III/27229 VINEC, MOST EV. Č. 27229-4

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel: 257 280 111, e-mail: podatelna@kr-s.cz

Investor:



Krajský úřad Středočeského kraje

Pontex spol. s r.o., Bezdov 1658, 147 14 Praha 4, tel: 244 462 219, e-mail: pontex@pontex.cz

Zhotovitel PD:



PONTEX, spol. s r.o.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 075 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant:	Ing. Daniel ŠINGLER, Ph.D.
	724007830, dsr@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Martin HAVLÍK	Vypracoval:	Ing. Jakub DVOŘÁK
	241096747, mho@pontex.cz		777277953, jdk@pontex.cz

Praha 4, Bezdov 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244061038
e-mail: pontex@pontex.cz

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Vinec	Kraj:	Středočeský
Akte:	III/27229 VINEC, MOST EV. Č. 27229-4			Datum:	Stupeň
				01/2020	PDPS
Část:	C – STAVEBNÍ ČÁST			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	NOVÝ STAV – PODÉLNÝ ŘEZ				C.4