




PODÉLNÝ ŘEZ HLAVNÍM NOSNÍKEM
M 1:100

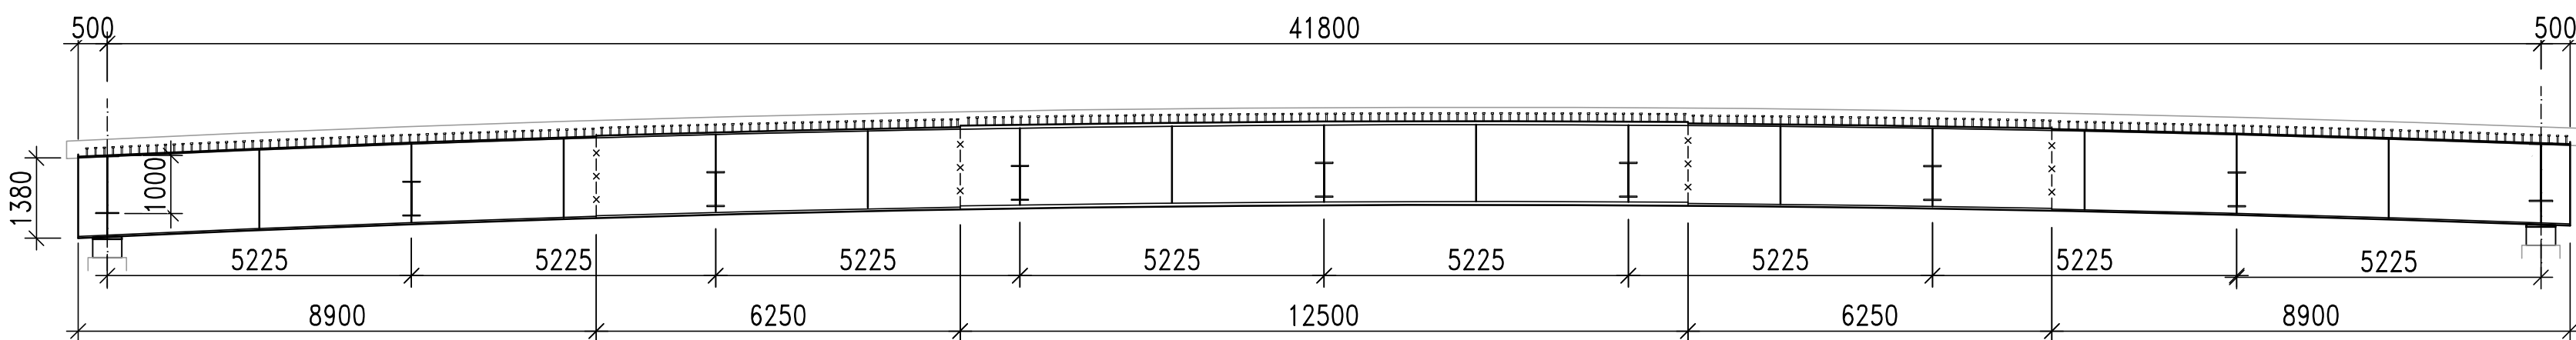


PŮDORYS HLAVNÍHO NOSNÍKEM
M 1:100

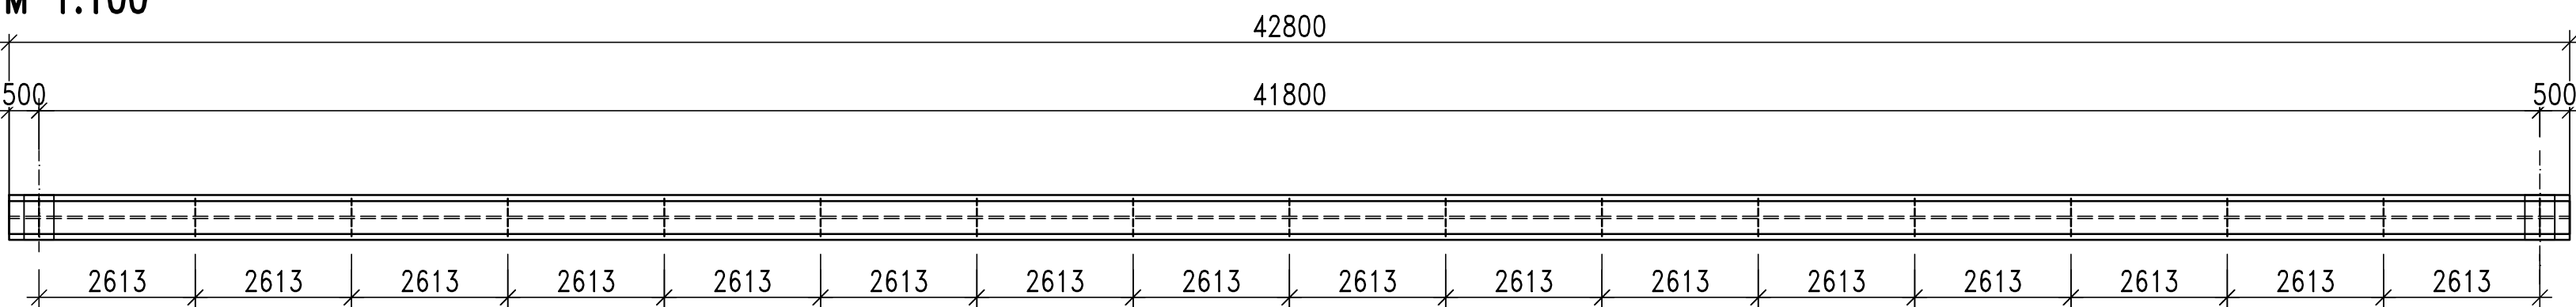

PŘÍČNÝ ŘEZ – NA PILÍŘI
M 1:50

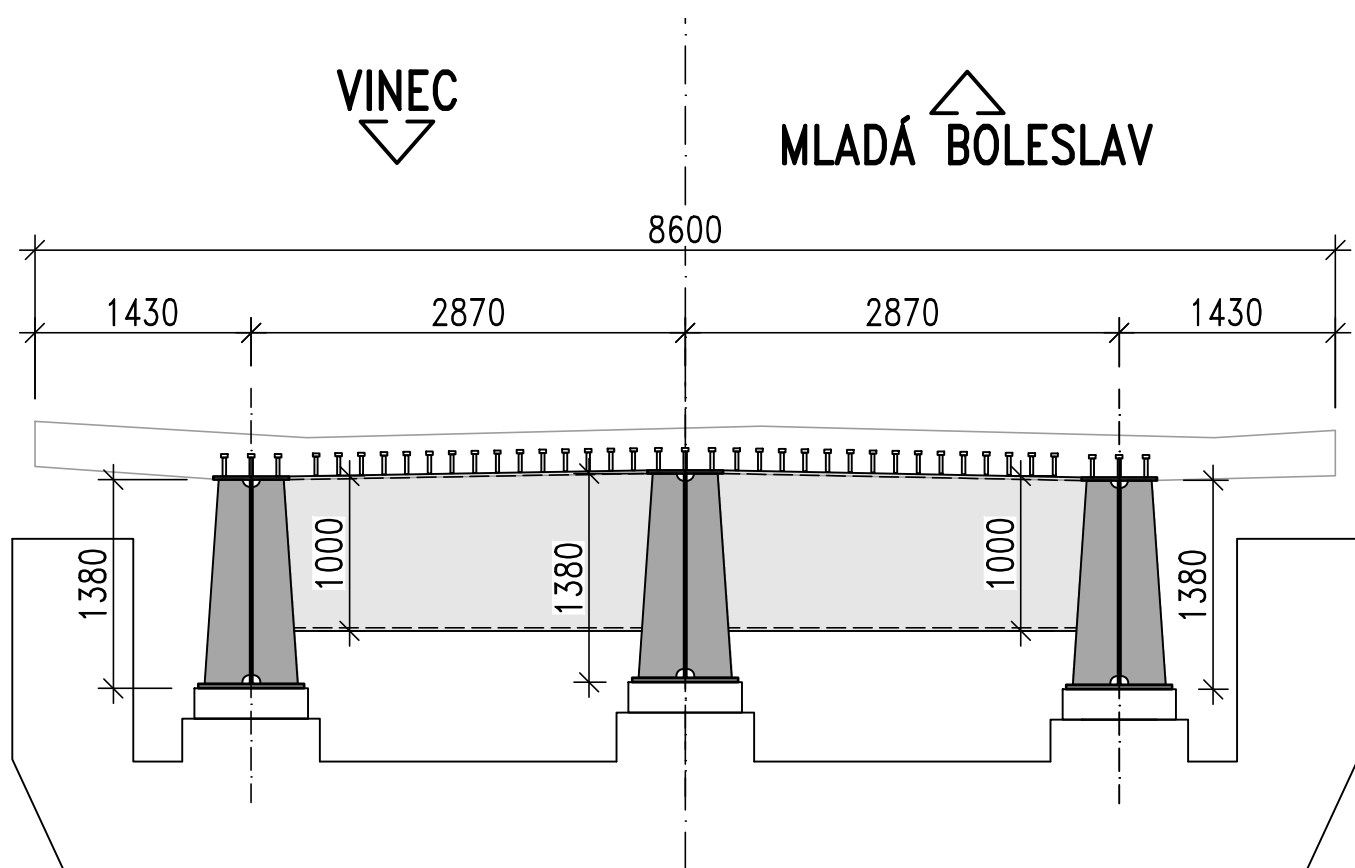

PŘÍČNÝ ŘEZ – V POLI
M 1:50

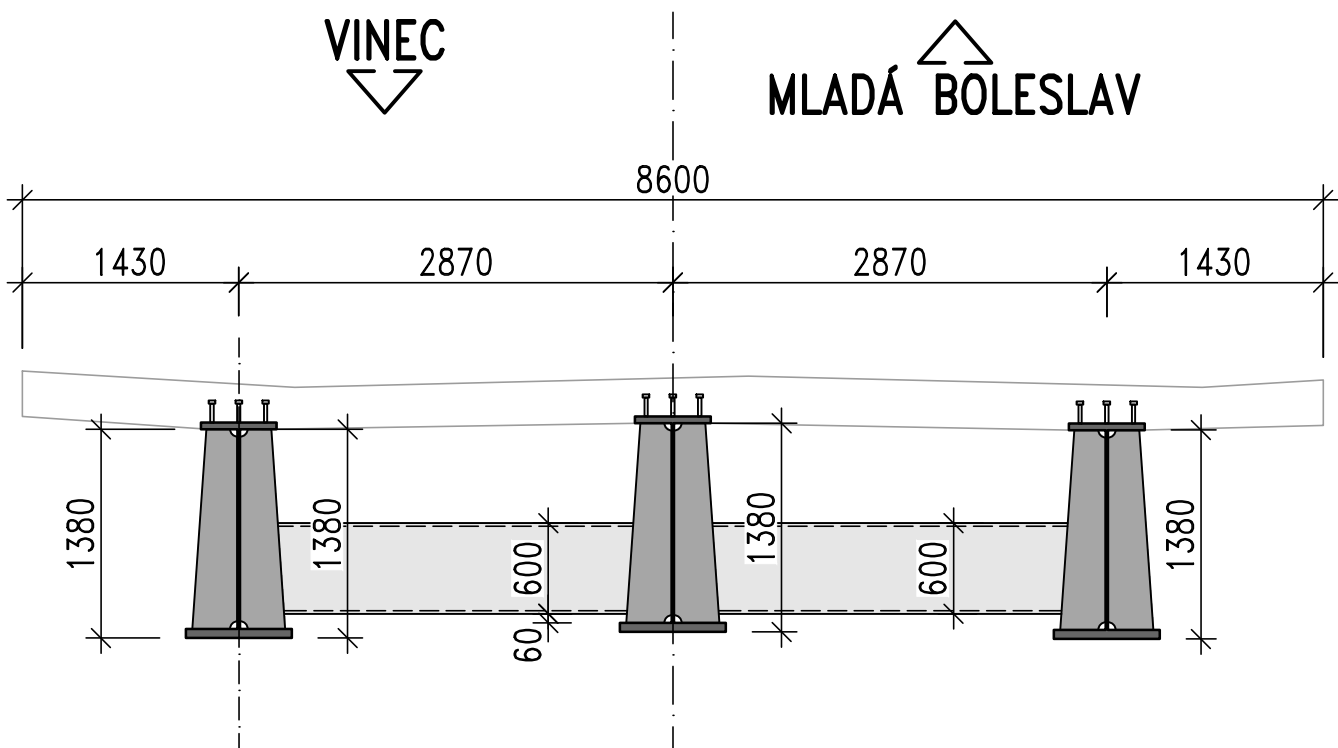

OCEL

DÍLY OK (HL. NOSNÍKY, PŘÍČNÍKY)	S355 J2+N (EN 10025–1,2)
KLÍNOVÉ DESKY	S235 J0 (EN 10025–1,2)
SPŘÁHUJÍCÍ TRNY	S235 J2 (EN 10025–1,2)
PROVIZORNÍ ZTUŽENÍ	S235 JR (EN 10025–1,2)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VIZ. TZ.	

TŘÍDA PROVEDENÍ

OCELOVÁ KONSTRUKCE	EXC3 (EN 1090–2)
PROVIZORNÍ ZTUŽENÍ	EXC2 (EN 1090–2)

LOŽISKA

SÍLY NA LOŽISKA

PILÍŘE (jedno ložisko):	3,2 MN
OPĚRY (jedno ložisko):	1,5 MN

MOSTNÍ ZÁVĚRY

POSUNY

OP1:	+/- 10 mm
OP4:	+/- 40 mm

CELKOVÁ HMOTNOST OCELOVÉ KONSTRUKCE: 85 t

POZNÁMKY

- PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A PODROBNÉ ÚDAJE O JAKOSTECH MATERIÁLU BUDOU SPECIFIKOVÁNY V RDS.
- PKO – POPSÁNA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- POŽADAVKY NA KONTROLU OCELI BUDOU SPECIFIKOVÁNY V RÁMCI RDS A BUDOU EVENTUÁLNĚ DOPLNĚNY PODLE PLATNÝCH NOREM V DOBĚ PŘED ZPRACOVÁNÍM VV–OK.
- JAKOST SVARŮ – KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ 2. MONTÁŽNÍ SVARY BUDOU KONTROLOVÁNY DEFEKTOSKOPICKÝMI ZKOUŠKAMI (PODROBNĚ BUDE SPECIFIKOVÁNO V RÁMCI RDS).
- NADVÝŠENÍ BUDE STANOVENO V RDS.
- V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NOSNÍKU PO 1 KUSU JE POTŘEBA ZAJISTIT JEHO STABILITU BĚHEM ZVEDÁNÍ.
- PRO BETONÁŽ DESKY MUSÍ BÝT KONSTRUKCE PROVIZORNĚ ZTUŽENA.
- ZTUŽENÍ PRO MONTÁŽ A BETONÁŽ NENÍ SOUČÁSTÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE.

III/27229 VINEC, MOST EV. Č. 27229-4

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel: 257 280 111, e-mail: podatelna@kr-s.cz	
Investor:	
Středočeský kraj	Krajský úřad Středočeského kraje

Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel: 244 462 219 , e-mail: pontex@pontex.cz	
Zhotovitel PD:	
PONTEX S.R.O.	PONTEX, spol. s r.o.

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv

Číslo zakázky:	16 075 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.
	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
	724007830, dsn@pontex.cz		724007830, dsn@pontex.cz
Tech. kontrola:	Ing. Martin HAVLIK	Vypracoval:	Ing. Jakub DVORÁK
	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
	241096747, mha@pontex.cz		777277953, jdk@pontex.cz



Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Vinec	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/27229 VINEC, MOST EV. Č. 27229-4				Datum
Část:	C – STAVEBNÍ ČÁST				01/2020
Příloha:	OCELOVÁ KONSTRUKCE				Stupeň
					PDPS
					Souprava
					Č. přílohy
					C.8