



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**ze dne 9.5.2019**

číslo sml. Objednatele: **S-1374/DOP/2019**

číslo sml. Dodavatele: **05/2019**

(dále jen „**Smlouva**“ nebo „**SOD**“)

**na akci:**

**„II/105 Netvořice, rekonstrukce“**

**Smluvní strany**

Objednatel

**Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic veřejných zakázek, na základě usnesení  
Rady Středočeského kraje č. 048-34/2020/RK ze dne 8.6.2020

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „**Objednatel**“

a

Dodavatel

**ROBSTAV k.s.**

se sídlem: Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

zastoupený komplementářem: Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921

se sídlem : Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

zastoupena : Ing. Radkem Kozákem, komplementářem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka 76014

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „**Dodavatel**“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**



## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 9.05.2019 (č. smlouvy Objednatele: S-1374/DOP/2019, č. smlouvy Dodavatele: 05/2019) (dále jen „**Smlouva**“), následovně:

**a) Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1.1 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:**

„Předmět díla se navyšuje o vícepráce spočívající v navýšení rozsahu díla. Detailní zdůvodnění změn je přílohou ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3, ZBV č. 4 a ZBV č. 5, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 Dodatku č. 1 Smlouvy.“

**b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:**

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 34.721.453,91 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, doplněnému aktualizovanými soupisy prací, které jsou ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3, ZBV č. 4 a ZBV č. 5, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 Dodatku č. 1 Smlouvy“

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 7.291.505,32 Kč.

Cena díla dle SOD:

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Cena bez DPH    | 34.607.854,65 Kč        |
| DPH 21%         | 7.267.649,48 Kč         |
| Cena včetně DPH | <b>41.875.504,13 Kč</b> |

Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 (vícepráce – méněpráce, dle změnových listů):

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Cena bez DPH    | 113.599,26 Kč        |
| DPH 21%         | 23.855,84 Kč         |
| Cena včetně DPH | <b>137.455,10 Kč</b> |



Nová cena díla dle smlouvy vč. Dodatku č. 1:

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH           | 34.721.453,91 Kč        |
| DPH 21%                | 7.291.505,32 Kč         |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>42.012.959,23 Kč</b> |

**c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:**

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, které jsou součástí ZBV č. 01, ZBV č. 02, ZBV č. 03, ZBV č. 04 a ZBV č. 05, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 Dodatku č. 1 Smlouvy“.

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny, změny zařazené do Skupiny č. 4 – Změny nezbytné, u nichž by změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazně zvýšení nákladů, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy



smluvních stran.

3. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 Dodatku č. 1 Smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 048-34/2020/RK ze dne 8.6.2020.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: ZBV č. 1

Příloha č. 2: ZBV č. 2

Příloha č. 3: ZBV č. 2

Příloha č. 4: ZBV č. 4

Příloha č. 5: ZBV č. 5

V Praze dne

V Praze dne

Dodavatel:

Objednatel:

**ROBSTAV k.s.**

**STŘEDOČESKÝ KRAJ**

Ing.  
Radek  
Kozák  
.....  
Digitálně podepsal Ing.  
Radek Kozák  
Datum:  
2020.06.23  
07:49:50 +02'00'...

Ing. Radek Kozák

za komplementáře Rekoskov s.r.o.

Martin  
Herman  
.....  
Digitálně podepsal  
Martin Herman  
Datum: 2020.06.23  
08:51:17 +02'00'

Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/105 Netvořice, rekonstrukce**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 101 - Rekonstrukce silnice II/105**

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS

**101/1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel:

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 70891095

Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4

IČ: 274 30 774

### Rekapitulace ZBV č.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.1         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                          |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.2         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                          |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.3         | -988 232,56                         | 1 016 203,02                       | 27 970,46                                                     |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.4         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                          |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.5         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                          |

Údaje v Kč bez DPH

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>       | <b>-988 232,56</b>                  | <b>1 016 203,02</b>                | <b>27 970,46</b>                                              |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**2**

# Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/105 Netvořice, rekonstrukce**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 101 Rekonstrukce silnice II/105**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**101/1**

Číslo ZBV:

**1.3**

Strany smlouvy o dílo č. S-1374/DOP/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.05.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| 1. Krycí list                               | 1 počet listů  |
| 2. Změnový list                             | 1 počet listů  |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 počet listů  |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 1 počet listů  |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin          | 1 počet listů  |
| 6. Přehled dalších dokladů                  | 1 počet listů  |
| Další doklady dle přehledu dokladů          | 36 počet listů |

| Paré č. | Příjemce                    |
|---------|-----------------------------|
| 1,2     | Objednatel                  |
| 3,4     | Zhotovitel                  |
| 5       | Projektant                  |
| 6       | Stavební dozor              |
| 7       | Supervize                   |
| 8       | Regionální dotační kancelář |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

## Záměna vozovkové vrstvy KSC za vrstvu ACP

Prostor křižovatek měl být dle PD řešen ve stejné skladbě jako hlavní trasa.

S ohledem na vedení dopravy v průběhu realizace odlišné od předpokládaného vedení dopravy dle PDPS byla vrstva cementové stabilizace nahrazena vrstvou asfaltovou v souladu s návrhem projektanta Vzhledem k nemožnosti dodržet technologický postup pro pokládku KSC v místech křižovatek, neboť kvůli rozhodnutí MÚ Benešov - odbor výstavby a územního plánování (příloha č.10 - rozhodnutí uzavírka DIO) a povolené uzavírky museli být křižovatky trvale průjezdné, bylo na místním šetření v rámci KD ze dne 21.8.2019 (příloha č.08 - zápis z KD) dohodnuto, že skladba vozovkového souvrství v prostoru těchto křižovatek bude jiná, vrstva KSC bude nahrazena vrstvou ACP tak, jak navrhl AD (příloha č. 11 - vyjádření AD) viz. nový vodorovný příčný řez (příloha č.09 - vodorovný příčný řez).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nezbytnou k dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>-988 232,56</b>               | <b>1 016 203,02</b>             | <b>27 970,46</b>                                        |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|                                         |       |                         |       |           |        |     |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------|--------|-----|
| Zhotovitel (jednatel)                   | jméno | Ing. Radek Kozák        | datum | 1.6.2020  | podpis | 143 |
| Projektant (autorský dozor)             | jméno | Ing. Petr Peštál        | datum | 3.6.2020  | podpis |     |
| Stavební dozor                          | jméno | Ing. Milan Kodet        | datum | 3.6.2020  | podpis |     |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | Ing. Václav Chytil      | datum |           | podpis |     |
| Zástupce Objednatele:                   | jméno | Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA | datum | 17.6.2020 | podpis |     |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl.13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|                                          |       |                  |       |          |        |        |
|------------------------------------------|-------|------------------|-------|----------|--------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | Martin Herman    | datum |          | podpis | V k.s. |
| Zhotovitel                               | jméno | Ing. Radek Kozák | datum | 1.6.2020 | podpis | 143    |

Číslo paré: DIO: C 7430774 143



# ZÁPIS

## o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby:</b><br>II/105 Netvořice, rekonstrukce                                              |
| <b>Číslo SO/PS/č. Změny:</b> 101/1                                                                  |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>SO 101 - Rekonstrukce silnice II/105 |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 29 781 054,65          |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus.

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 29 781 054,65                           | 0,00                                                        |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=(10/1)*100                                                  |
| stavební/montážní práce | -988 232,56                               | 1 016 203,02                             | 1 016 203,02                                                   | 3,41%                                                          |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=(15/1)*100                                                     |
| stavební/montážní práce | -988 232,56                                                     | 29 809 025,11            | 27 970,46                                                     | 0,09%                                                             |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

|                                                                 | Souhlas   | Jméno                   | Datum     |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--|
| Zhotovitel:<br>(Stavbyvedoucí)                                  | SOUHLASÍM | Ing. Radek Kozák        | 1.6.2020  |  |
| Projektant:<br>(Autorský dozor)                                 | SOUHLASÍM | Ing. Petr Peštál        | 3.6.2020  |  |
| Stavební dozor:                                                 | SOUHLASÍM | Ing. Milan Kodet        | 3.6.2020  |  |
| Zástupce Objednatele:                                           | SOUHLASÍM | Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA | 17.6.2020 |  |
| Supervize (RDK):                                                | SOUHLASÍM | Ing. Václav Chytil      |           |  |
| Zaměstnanec KSÚS SK<br>odpovědný za cenové<br>projednání Změny: | SOUHLASÍM | Ing. Jan Fidler         | 15.6.2020 |  |

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1                 |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/105 Netvořice, rekonstrukce |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - Rekonstrukce silnice II/105      |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   | 101/1                       |                    |                   |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu:                                        |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   | Skupina Změn: 3             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                   | Kód položky | Název položky                                              | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                              | 2           | 3                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 38                                                             | 56143       | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM                    | m2   | 21 881,804          | 20 233,574        | -1 648,230       | 242,50            | 5 306 337,47                | -399 695,78        | 0,00              | 4 906 641,70              | -399 695,78            | -7,53                 |
| 45                                                             | 572224      | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2             | m2   | 292,600             | 1 940,830         | 1 648,230        | 36,30             | 10 621,38                   | 0,00               | 59 830,75         | 70 452,13                 | 59 830,75              | 563,30                |
| 48                                                             | 574E76      | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM | m2   | 21 416,952          | 19 768,722        | -1 648,230       | 357,07            | 7 647 393,88                | -588 536,78        | 0,00              | 7 058 857,10              | -588 536,78            | -7,70                 |
| Nové položky                                                   |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 75                                                             | 574E56      | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | m2   | 0,000               | 1 648,230         | 1 648,230        | 267,80            | 0,00                        | 0,00               | 441 402,59        | 441 402,59                | 441 402,59             | 100,00                |
| 76                                                             | 574E66      | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM | m2   | 0,000               | 1 648,230         | 1 648,230        | 312,44            | 0,00                        | 0,00               | 514 969,68        | 514 969,68                | 514 969,68             | 100,00                |
| Celkem                                                         |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   | 12 964 352,73               | -988 232,56        | 1 016 203,02      | 12 992 323,20             | 27 970,46              |                       |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Radek Kozák - jednatel

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet - technický dozor

Datum:

Podpis:

30. 3. 6. 2020  
PEŠTAL  
0013113



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

|                                               |  |                                                                                            |                                |  |                                                      |               |
|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:               |  |                                                                                            | II/105 Netvořice, rekonstrukce |  |                                                      |               |
| Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH      |  | 34 607 854,65                                                                              | 6=32+38                        |  | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a      | 27 970,46     |
| Aktuální smluvní částka (cena stavby)         |  | 34 635 825,11                                                                              | 7=6+17*100                     |  | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 0,08%         |
| Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH |  | 41 909 348,39                                                                              | 8=17*0,3                       |  | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4         | 10 382 356,40 |
| 3=2/1)*100                                    |  | Procento změny Přijaté smluvní částky                                                      | 100,08%                        |  |                                                      |               |
| 4=25/1)*100                                   |  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)                                                     | 0,00%                          |  |                                                      |               |
| 5=26/1)*100                                   |  | Sledování změny položek (Skupina 2)                                                        | 0,00%                          |  |                                                      |               |
| 40=10/1)*100                                  |  | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) | -2,86%                         |  |                                                      |               |

|                                                      |  |               |
|------------------------------------------------------|--|---------------|
| Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a      |  | 27 970,46     |
| Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 |  | 0,08%         |
| Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4         |  | 10 382 356,40 |

|               |                                                                                  |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6=3224+17*100 | Sledování limitu 50 %                                                            | 5,79%         |
| 10=30A+17*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4                                                  | 0,00%         |
| 10A=32A+36A   | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 2 004 435,58  |
| 11=17*0,5     | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4                                     | 17 303 927,33 |

|                 |                        |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
| 12=36           | Limit 15 %             | 5 191 176,20 |
| 13=ABS(37)+38   | Sledování limitu (15%) | 0,00%        |
| 14=149224000-37 | Hodnota skupiny 5      | 0,00%        |

|    |        |                                         |                                            |                      |             | - 1 -                                                       |              |                                     | - 2 -                                                     |              |                                     | - 3 -                                                          |              |                                  |                                     | - 4 -                                                      |                                            |              |                                  | - 5 -                                                                                                      |                                                        |                                            |              |                   |
|----|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    |        |                                         |                                            |                      |             | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §108 zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                     | Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                     | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                  |                                     | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) |                                            |              |                                  | Změny do minimis (Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) |                                                        |                                            |              |                   |
| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny             | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné         | Hodnota ZBV | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)                  | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)                | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)                     | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných     | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných                                                                        | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | limit 15 %        |
| 16 | 17     | 18                                      | 19=23+26+29+33                             | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20    | 23                                                          | 24           | 25=23+24                            | 26                                                        | 27           | 28=26+27                            | 29                                                             | 30           | 31=(30/1)*100                    | 32=29+30                            | 33A=ABS(28)+30                                             | 33                                         | 34           | 35=(34/1)*100                    | 36=33+34                                                                                                   | 36A=ABS(33)+34                                         | 37                                         | 38           | 39=(ABS(37)+38)/1 |
|    |        | II/105 Netvořice, rekonstrukce          | - 988 232,56                               | 1 016 203,02         | 27 970,46   | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                | - 988 232,56                                                   | 1 016 203,02 | 2,94%                            | 27 970,46                           | 2 004 435,58                                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%             |
|    |        | Změna vzpurné vrstvy K5C ze vrstvy AC20 | - 988 232,56                               | 1 016 203,02         | 27 970,46   | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                | - 988 232,56                                                   | 1 016 203,02 | 2,94%                            | 27 970,46                           | 2 004 435,58                                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00%             |
|    |        |                                         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00        |                                                             |              | 0,00                                |                                                           |              | 0,00                                |                                                                |              | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                       |                                            |              | 0,00%                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                   |                                            |              | 0,00%             |
|    |        |                                         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00        |                                                             |              | 0,00                                |                                                           |              | 0,00                                |                                                                |              | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                       |                                            |              | 0,00%                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                   |                                            |              | 0,00%             |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | <b>1</b>                              |
| Název a evidenční číslo stavby:                        | <b>II/105 Netvořice, rekonstrukce</b> |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101 - Rekonstrukce silnice II/105  |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | <b>101/1</b>                          |

| Doklad                              | Součást dokumentace ZBV |              |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                     | ANO<br>(počet listů)    | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách       | 6                       |              |
| 08 zápis z KD č.4 dne 21.8.2019     | 3                       |              |
| 09 Vzorový příčný řez               | 1                       |              |
| 10 Rozhodnutí uzavírka DIO          | 19                      |              |
| 11 Vyjádření AD ze dne 15. 5. 2020  | 6                       |              |
| 12 Vyjádření TDI ze dne 18. 5. 2020 | 1                       |              |
|                                     |                         |              |
|                                     |                         |              |
| počet listů celkem                  | 36                      | 0            |

# Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17 201 00 II/105 Netvořice, rekonstrukce  
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/105

SO 101 29 809 025,11

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena       |                     |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|---------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | Jednotková | Celkem              |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  | 6         | 9          | 10                  |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            | <b>874 516,40</b>   |
| 1          | 014101      | a        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, kamen<br>trvalá skládka, resp. recyklační středisko<br>dle pol. 113327: 1384,4=1 384,400 [A]<br>dle pol. 121107: 675,04=675,040 [B]<br>dle pol. 122737: 402,3=402,300 [C]<br>dle pol. 12931: 2901*0,25=725,250 [D]<br>dle pol. 12980: 4*0,3=1,200 [E]<br>dle pol. 129958: 140*0,18=25,200 [F]<br>dle pol. 132737: 30,6=30,600 [G]<br>dle pol. 966137: 7,0=7,000 [H]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 250,000 [H]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 3 250,990 | 140,00     | 455 138,60          |
| 2          | 014101      | b        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, kamen<br>Sanace zemní pláně - čerpáno v rozsahu dle skutečnosti - určí geotechnik stavby a TDI po odhalení podloží vozovky<br>trvalá skládka, resp. recyklační středisko<br>dle pol. 123737: 3384=3 384,000 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 3 384,000 | 55,00      | 186 120,00          |
| 3          | 014101      | c        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>živice<br>trvalá skládka, resp. recyklační středisko<br>dle pol. 113337: 1625,328=1 625,328 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 1 625,328 | 100,00     | 162 532,80          |
| 4          | 014101      | d        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>beton, železobeton<br>čerpáno v rozsahu dle skutečnosti<br>dle pol. 966358: 42*0,4=16,800 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 16,800    | 350,00     | 5 880,00            |
| 5          | 014211      |          | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE<br>pořízení zemina schopné zúrodnění<br>Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:2: 4323*0,15=648,450 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvorkou zemníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 648,450   | 100,00     | 64 845,00           |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |            | <b>4 832 725,37</b> |
| 6          | 11120       |          | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>vč. likvidace např. spaláním<br>Kácení náletových dřevin: 21=21,000 [A]<br>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>spálení na hromádách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 21,000    | 89,80      | 1 885,80            |
| 7          | 113327      |          | ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM<br>včetně odvozu a uložení na trvalou skládku nebo do recyklačního centra dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 16km uvedena orientačně<br>Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky (štěrkodrt 0/100): 1384,4=1 384,400 [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                               | M3 | 1 384,400 | 541,00     | 748 960,40          |
| 8          | 113337      |          | ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM<br>včetně odvozu a uložení na trvalou skládku nebo do recyklačního centra dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 16km uvedena orientačně<br>Odstranění zbývajících původních asfaltových vrstev vozovky v tloušťce průměrné 80 mm (průměrná tloušťka dle diagnostického průzkumu konstrukce vozovky): 20316,6*0,08=1 625,328 [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 1 625,328 | 722,00     | 1 173 486,82        |
| 9          | 11354       |          | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNIKU<br>vč. likvidace dle dispozic zhotovitele - malé množství<br>Vybourání stávajících kamenných krajníků v betonovém loži: 49=49,000 [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 49,000    | 119,00     | 5 831,00            |
| 10         | 11355       |          | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH<br>vč. likvidace dle dispozic zhotovitele - malé množství<br>Vybourání stávajících kamenných obrub z drobných kostek v betonovém loži: 13=13,000 [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                      | M  | 13,000    | 201,00     | 2 613,00            |
| 11         | 11372       |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>Odvoz a uskladnění dle dispozic zhotovitele<br>POZN.: Povinný odkup (přebytečné) frézované zhotovitelem!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 275,580   | 748,00     | 206 133,84          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frézování asfaltové vrstvy stávající vozovky do hloubky<br>obrusná- 40 mm: 20676,4*0,04=827,056 [A]<br>obrusná - 50 mm: 292,6*0,05=14,630 [B]<br>ložná - 60 mm: 179,9*0,06=10,794 [C]<br>Odpočet materiálu pro následné použití (odvoz na dočasnou skládku): -<br>(5024*0,1+372,5*0,2)= 576,900 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=275,580 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11372  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                           |
| FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM<br>včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 2km uvedena orientačně<br>celkové frézování dle pol. 11372 : frakce 0-32<br>materiál pro následné použití : 5024*0,1+372,5*0,2=576,900 [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121107 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 16KM<br>drn, degradovaná ornice, nevhodná pro zpětné použití<br>včetně odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 16km uvedena orientačně<br>Odhumusování v tloušťce minimálně 100mm: 6750,4*0,1=675,040 [A]<br>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122732 | ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 2KM<br>včetně odvozu na dočasnou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 2km uvedena orientačně<br>celkové výkopy dle pol. 122737<br>POZN.: Součástí položky je i výběr vhodného materiálu pro zpětný hutněný násyp!<br>materiál pro zpětné použití: 297,7=297,700 [A]                                                                                        |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122737 | ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM<br>včetně odvozu na trvalou skládku nebo do recyklačního centra dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 16km uvedena orientačně<br>Výkopy vč. odstranění stávajících krajin: 700=700,000 [A]<br>Odpočet materiálu pro následné použití (odvoz na dočasnou skládku): -297,7=-297,700 [B]<br>Celkem: A+B=402,300 [C]                                               |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123737 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM<br>včetně odvozu na trvalou skládku nebo do recyklačního centra dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 16km uvedena orientačně<br>čerpáno v rozsahu dle skutečnosti - určí geolotechnik stavby a TDI po odhalení podloží vozovky<br>Výkop pro provedení sanace aktivní zóny: 3384=3 384,000 [A]                                                       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125732 | VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM<br>dovoz materiálu z dočasné skládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 2km uvedena orientačně<br>materiál pro zpětné použití<br>- hutněný násyp: 297,7=297,700 [A]<br>- frézovaná: 5024*0,1+372,5*0,2=576,900 [B]<br>Celkem: A+B=874,600 [C]                                                                                                               |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125738 | VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>dovoz ornice ze skladu dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 20km uvedena orientačně<br>Odhumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:2: 4323*0,15=648,450 [A]                                                                                                                                                                                         |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12931  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,25M3/M<br>včetně odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele<br>Vycištění zaneseného příkopu: 2901=2 901,000 [A]<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)                                                                                                                                  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12980  | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ<br>včetně odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele<br>Vycištění zanesených odvodňovačů mostu: 4=4,000 [A]<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)                                                                                                                                             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129958 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM<br>včetně odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele<br>Vycištění zanesených propustků (13 ks): 140=140,000 [A]<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)                                                                                                                                     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132737 | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM<br>včetně odvozu na trvalou skládku nebo do recyklačního centra dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 16km uvedena orientačně<br>Výkop pro uložení trouby propustku: 30,6=30,600 [A]                                                                                                                                                                      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17110  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM<br>Násyp vč. zhutnění (materiál z dočasné skládky, zpětně použitý): 297,7=297,700 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17120  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>dočasná skládka<br>dle pol. 122732: 297,7=297,700 [A]<br>trvalá skládka, resp. recyklační středisko<br>dle pol. 121107: 675,04=675,040 [B]<br>dle pol. 122737: 402,3=402,300 [C]<br>dle pol. 132737: 30,6=30,600 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=1 405,640 [E]                                                                                                              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17120  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Sanace zemní plně<br>čerpáno v rozsahu dle skutečnosti - určí geolotechnik stavby a TDI po odhalení podloží vozovky<br>trvalá skládka, resp. recyklační středisko<br>dle pol. 123737: 3384=3 384,000 [A]                                                                                                                                                           |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |            |           |              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 26 | 17581   | <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>čerpáno v rozsahu dle skutečnosti</p> <p>Zásyp trouby propustku ze šterkodrti ŠD 0/32: 15,0=15,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3            | 15,000     | 898,00    | 13 470,00    |
| 27 | 18110 a | <p>UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>přehutnění stávajících nestmelených podkladních vrstev vozovky Edef. 2 min. 80 MPa</p> <p>Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: 16200=16 200,000 [A]</p> <p>Konstrukce dopravních ostrůvků bez podkladní vrstvy: 12=12,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=16 212,000 [C]</p> <p>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2            | 16 212,000 | 15,00     | 243 180,00   |
| 28 | 18110 b | <p>UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>Edef. 2, min. 45 MPa na zemní pláni</p> <p>Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: 7840=7 840,000 [A]</p> <p>Konstrukce dopravních ostrůvků včetně podkladní vrstvy: 15=15,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=7 855,000 [C]</p> <p>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2            | 7 855,000  | 15,00     | 117 825,00   |
| 29 | 18110 c | <p>UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>Edef. 2, min. 30 MPa na zemní pláni</p> <p>Konstrukce otevřených žlabů z kamenných kostek: 50,0=50,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2            | 50,000     | 15,00     | 750,00       |
| 30 | 18222   | <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,15M</p> <p>Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:2: 4323=4 323,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</p> <p>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2            | 4 323,000  | 37,90     | 163 841,70   |
| 31 | 18242   | <p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICE</p> <p>Založení trávníku: 4323=4 323,000 [A]</p> <p>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2            | 4 323,000  | 32,00     | 138 336,00   |
| 32 | 18247   | <p>OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU</p> <p>Ošetřování trávníku do předání správci, zalévání: 4323=4 323,000 [A]</p> <p>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabku na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu</p> <p>zahrnuje nutné zalití a hnojení</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2            | 4 323,000  | 5,50      | 23 776,50    |
| 2  |         | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 005 048,00  |            |           |              |
| 33 | 21152   | <p>SANACNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>SDA 0/32 GN, tl. 500 mm</p> <p>čerpáno v rozsahu dle skutečnosti, v návaznosti na rozsah výkopů - určí geotechnik stavby a TDI po odhalení podloží vozovky</p> <p>Sanace zemní pláně: 6768*0,5=3 384 000 [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</p> <p>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3            | 3 384,000  | 297,00    | 1 005 048,00 |
| 3  |         | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 293 215,00    |            |           |              |
| 34 | 327215  | <p>PREZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA</p> <p>čerpáno v rozsahu dle skutečnosti</p> <p>Vyskládání uvolněných kamenů a vyspárování čel stávajících propustků (1ks á 0,5 m3 - průměr, odborný odhad): 26*0,5=13,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | M3            | 13,000     | 22 555,00 | 293 215,00   |
| 4  |         | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87 477,42     |            |           |              |
| 35 | 451314  | <p>PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p> <p>beton C 20/25 n XF3</p> <p>čerpáno v rozsahu dle skutečnosti</p> <p>Podkladní betonový pás pod troubou propustku: 3,6=3,600 [A]</p> <p>Podklad tl. 100mm pod dlažbu z LK: 38,8*0,1=3,880 [B]</p> <p>Lože pod konstrukci otevřených žlabů z kamenných kostek (vč. rozšíření): 33,0*1,1*0,1=3,630 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=11 110 [D]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3            | 11,110     | 3 120,00  | 34 663,20    |
| 36 | 45157   | <p>PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>čerpáno v rozsahu dle skutečnosti</p> <p>Šterkopiskový podsyp SP pod troubu propustku: 5,7=5,700 [A]</p> <p>Podklad tl. 100mm pod dlažbu z LK: 38,8*0,1=3,880 [B]</p> <p>Celkem: A+B=9 580 [C]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</p> <p>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3            | 9,580      | 989,00    | 9 474,62     |
| 37 | 465512  | <p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>čerpáno v rozsahu dle skutečnosti</p> <p>Obložení příkopu lomovým kamenem v tl. 200 mm, vyspárování cementovou maltou MC25-XF4: 38,8*0,2=7,760 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li> <li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li> <li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním</li> <li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li> <li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li> </ul> | M3            | 7,760      | 5 585,00  | 43 339,60    |
| 5  |         | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 364 212,02 |            |           |              |
| 38 | 56143   | <p>KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM</p> <p>SC C3/4 0/32, tl. 120 mm</p> <p>vč. případného rozšíření pro podkladní vrstvy 2-6%</p> <p>Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: 5500,0*1,00=5 500,000 [A]</p> <p>Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: 15257,8*1,06=16 173,268 [B]</p> <p>Konstrukce dopravních ostrůvků včetně podkladní vrstvy: 14,6=14,600 [C]</p> <p>Konstrukce dopravních ostrůvků bez podkladní vrstvy: 11,7=11 700 [D]</p> <p>plocha křižovatek: -1648,23m2</p>                                                                                                                                                                                                                                              | M2            | 20 233,574 | 242,50    | 4 906 641,70 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |        |              |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|    |          | celkem: 20233,574m2<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu kldu                                                                                                                                |    |            |        |              |
| 39 | 56333    | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM<br>SDA 0/32 GN, tl. 150 mm, Edef., 2 min. 50 MPa<br>Konstrukce otevřených žlabů z kamenných kostek + rošíření: 33,0+17,0=50,000 [A]<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                   | M2 | 50,000     | 128,25 | 6 412,50     |
| 40 | 56334    | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM<br>SDA 0/32 GN, tl. 200 mm, Edef., 2 min. 80 MPa<br>Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy + rozšíření podkladních vrstev a pod krajnice: 5360,6+2478,7=7 839,300 [A]<br>Konstrukce dopravních ostrůvků včetně podkladní vrstvy: 14,6=14,600 [B]<br>Celkem: A+B=7 853,900 [C]<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                           | M2 | 7 853,900  | 171,00 | 1 343 016,90 |
| 41 | 56364    | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM<br>materiál z výzisku - frézovaná<br>Zhutněná vrstva asfaltového recyklatu frakce 0-32 získaného z frézování vozovky tloušťky 200mm (hospodářské sjezdy): 372,5=372,500 [A]<br>- dodání recyklatu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry     | M2 | 372,500    | 91,00  | 33 897,50    |
| 42 | 56962    | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>materiál z výzisku - frézovaná<br>Zhutněná vrstva asfaltového recyklatu frakce 0-32 získaného z frézování vozovky jako nepevněná krajnice tloušťky 100mm: 5024=5 024,000 [A]<br>- dodání recyklatu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 5 024,000  | 41,00  | 205 984,00   |
| 43 | 572123 R | INFILTRACNÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-CP C60 BP 3-6, 1,00 kg/m2<br>vč. případného rozšíření pro podkladní vrstvy 2-6%<br>Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: 5360,6*1,04=5 575,024 [A]<br>Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: 15257,8*1,04=15 868,112 [B]<br>Napojení na původní asfaltovou vozovku - podkladní vrstva: 180,0=180,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=21 623,136 [D]                                                                                                                                                           | M2 | 21 623,136 | 16,30  | 352 457,12   |
| 44 | 572214   | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-CP C60 BP 3-6, 0,30 kg/m2<br>vč. případného rozšíření pro podkladní vrstvy 2-6%<br>Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: 5360,6*1,02=5 467,812 [A]<br>Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: 15257,8*1,02=15 562,956 [B]<br>Napojení na původní asfaltovou vozovku - obrusná vrstva: 359,9=359,900 [C]<br>Celkem: A+B+C=21 390,668 [D]                                                                                                                                                               | M2 | 21 390,668 | 9,90   | 211 767,61   |
| 45 | 572224   | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PS-CP C60 BP 3-6, 0,60 kg/m2<br>Rekonstrukce vozovky na mostě - obrusná vrstva: 292,6=292,600 [A]<br>plocha křižovatek: 1648,23m2<br>celkem: 1940,83m2<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                    | M2 | 1 940,830  | 36,30  | 70 452,13    |
| 46 | 574A34   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm<br>Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: 5360,6=5 360,600 [A]<br>Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: 15257,8=15 257,800 [B]<br>Napojení na původní asfaltovou vozovku - obrusná vrstva: 359,9=359,900 [C]<br>Celkem: A+B+C=20 978,300 [D]                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 20 978,300 | 286,87 | 6 018 044,92 |
| 47 | 574A44   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM<br>ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm<br>Rekonstrukce vozovky na mostě - obrusná vrstva: 292,6=292,600 [A]<br>plocha křižovatek: 1648,23m2<br>celkem: 1940,83m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 292,600    | 358,58 | 104 920,51   |
| 75 | 574E56   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM<br>ACP16+ 50/70 tl.60 mm<br>plocha křižovatek: 1648,23m2<br>celkem: 1648,23m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 1 648,230  | 267,80 | 441 395,99   |
| 76 | 574E66   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM<br>ACP16+ 50/70 tl.70 mm<br>plocha křižovatek: 1648,23m2<br>celkem: 1648,23m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 1 648,230  | 312,44 | 514 972,98   |
| 48 | 574E76   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM<br>ACP 16+ 50/70 tl. 80 mm<br>vč. případného rozšíření pro podkladní vrstvy 2-6%<br>Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: 5360,6*1,03=5 521,418 [A]<br>Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: 15257,8*1,03=15 715,534 [B]<br>Napojení na původní asfaltovou vozovku - podkladní vrstva: 180,0=180,000 [C]<br>plocha křižovatek: 1648,23m2<br>celkem: 19768,722m2                                                                                                                               | M2 | 19 768,722 | 357,07 | 7 058 817,56 |
|    | ZBV1:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |        |              |



|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |          |                     |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------------|
| 49       | 575A53  | LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 TL. DO 40MM<br>Vrstva MA 11+ s horním povrchem bez pohození tl. cca 30 mm (do 40 mm)<br>tloušťka dle stávající vrstvy odvodňovacího proužku<br>Obnova odvodňovacího proužku mostu: 7,2=7,200 [A]                                                                                                                                                                     | M2  | 7,200     | 2 420,00 | 17 424,00           |
| 50       | 58211   | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA<br>Kamenná kostka velká DL 160 (spáry kamenné dlažby budou vyplněny drobným kamenivem frakce 0/4 mm)<br>Lože z drtě fr. 4-8 L 40<br>Konstrukce dopravních ostrůvků včetně podkladní vrstvy: 14,6=14,600 [A]<br>Konstrukce dopravních ostrůvků bez podkladní vrstvy: 11,7=11,700 [B]<br>Celkem: A+B=26,300 [C]                                            | M2  | 26,300    | 1 242,00 | 32 664,60           |
| 51       | 58212   | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br>Kamenná kostka velká, DL 160 (zaliti řídkou maltou, pohození pískem, 7 dní udržovat ve vlhkém stavu)<br>Betonové lože vykázano zvlášť<br>Konstrukce otevřených žlabů z kamenných kostek: 33,0=33,000 [A]                                                                                                                                                    | M2  | 33,000    | 1 374,00 | 45 342,00           |
| <b>7</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |          | <b>11 407,50</b>    |
| 52       | 78383   | <b>Přidružená stavební výroba</b><br>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)<br>Nový ochranný nátěr obruby římsy typu S4 dle TKP, kap. 31: 32,5=32,500 [A]<br>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. | M2  | 32,500    | 351,00   | 11 407,50           |
| <b>8</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |          | <b>9 550,00</b>     |
| 53       | 89921   | <b>Potrubi</b><br>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ<br>Výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí k niveletě nové vozovky rezerva při odhalení zakrytých prvků při komunikaci<br>čerpáno v rozsahu dle skutečnosti<br>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                | KUS | 1,000     | 2 630,00 | 2 630,00            |
| 54       | 89922   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ<br>Výšková rektifikace mřížky odvodňovače mostu: 4=4,000 [A]<br>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                                                                                                                                                   | KUS | 4,000     | 1 730,00 | 6 920,00            |
| <b>9</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |          | <b>1 330 873,40</b> |
| 55       | 917224  | <b>Ostatní konstrukce a práce</b><br>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br>Betonová obruba 150/250 mm přímá, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 31=31,000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                    | M   | 31,000    | 468,00   | 14 508,00           |
| 56       | 91726 a | KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ<br>Betonová obruba 220-300/300 mm přímá, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 52=52,000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                       | M   | 52,000    | 1 242,00 | 64 584,00           |
| 57       | 91726 b | KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ<br>Betonová obruba 220-300/300 mm oblouková R=0,5 m, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 7=7,000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                             | M   | 7,000     | 1 242,00 | 8 694,00            |
| 58       | 91726 c | KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ<br>Betonová obruba 220-300/300 mm oblouková R=1,0 m, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 2=2,000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                             | M   | 2,000     | 1 242,00 | 2 484,00            |
| 59       | 918346  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM<br>čerpáno v rozsahu dle skutečnosti<br>Trouba z polyethylenu s vysokou hustotou DN 400: 40=40,000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.                                                  | M   | 40,000    | 3 158,00 | 126 320,00          |
| 60       | 918358  | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM<br>čerpáno v rozsahu dle skutečnosti<br>Trouba železobetonová DN 600: 2=2,000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.                                                                       | M   | 2,000     | 5 108,00 | 10 216,00           |
| 61       | 919111  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM<br>Úpravy na mostě 105-012b<br>vč. případného ručního ubourání zbývající živice pro vytvoření komůrky záhlavky s důrazem na nepoškození izolace mostu a likvidace odpadu<br>řez hl. 45mm: 72,4=72,400 [A]<br>řez hl. 30mm: 72,4=72,400 [B]<br>Celkem: A+B=144,800 [C]<br>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody   | M   | 144,800   | 56,40    | 8 166,72            |
| 62       | 919112  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM<br>Zařiznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 2 772,400 | 61,20    | 169 670,88          |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
|    |          | - podélné: 2656,7=2 656,700 [A]<br>- příčné: 115,7=115,700 [B]<br>Celkem: A+B=2 772,400 [C]<br>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |
| 63 | 919113   | REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM<br>Upravy na mostě 105-012c<br>vč. případného ručního ubourání zbývajících živice pro vytvoření komůrky zálivky a likvidace odpadu<br>řez hl. 120mm: 9,0=9,000 [A]<br>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 9,000     | 178,50    | 1 606,50   |
| 64 | 931324   | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2<br>ošetření spár těsnicí asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1<br>spáry<br>- podélné: 2656,7=2 656,700 [A]<br>- příčné: 115,7=115,700 [B]<br>Celkem: A+B=2 772,400 [C]<br>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnicí profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 2 772,400 | 79,00     | 219 019,60 |
| 65 | 931325   | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2<br>Upravy na mostě 105-012b<br>ošetření spár těsnicí asfaltovou modifikovanou zálivkou dle TKP kap. 21, ČSN 73 6242, zálivka za horka typu N1 dle ČSN EN 14188-1<br>zálivka 10/45mm bez předtěstnění: 72,4=72,400 [A]<br>zálivka 15/30mm s předtěstněním: 72,4=72,400 [B]<br>Celkem: A+B=144,800 [C]<br>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnicí profil                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 144,800   | 88,00     | 12 742,40  |
| 66 | 931327   | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2<br>Upravy na mostě 105-012c<br>ošetření spár těsnicí asfaltovou modifikovanou zálivkou dle TKP kap. 21, ČSN 73 6242, zálivka za horka typu N1 dle ČSN EN 14188-1<br>zálivka 15/120mm s předtěstněním: 9,0=9,000 [A]<br>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnicí profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 9,000     | 111,00    | 999,00     |
| 67 | 93135    | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM<br>Upravy na mostech 105-012b, 105-012c<br>zálivka 15/30mm s předtěstněním: 72,4=72,400 [A]<br>zálivka 15/120mm s předtěstněním: 9,0=9,000 [B]<br>Celkem: A+B=81,400 [C]<br>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 81,400    | 585,00    | 47 619,00  |
| 68 | 93163    | MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,026M2<br>položka zahrnuje:<br>- vyplnění novou směsí EMZ<br>- původní EMZ bude před aplikací nové části nahřata tak, aby došlo ke spojení obou částí<br>- EMZ budou provedeny ve shodné šířce jako stávající, tj. 0,45 m, tl. 50 mm a v souladu s TP 80<br>- směs bude dovezena na stavbu s již předem stanoveným poměrem pojiva a kameniva<br>EMZ rozměr 450/50mm: 20,3=20,300 [A]<br>- zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, tj. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou | M  | 20,300    | 14 300,00 | 290 290,00 |
| 69 | 935212   | PRIKOPOVÉ ZLÁBY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM<br>Betonová příkopová tvárnice šířky 600 mm uložena do betonového lože C20/25 nXF3: 334,9=334,900 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 334,900   | 654,00    | 219 024,60 |
| 70 | 938542   | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ<br>Otryskání obruby římsy tlakovou vodou s tlakem do 400 bar: 32,5=32,500 [A]<br>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 32,500    | 235,00    | 7 637,50   |
| 71 | 966137   | ROZBĚRÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM<br>včetně odvozu na trvalou skládku nebo do recyklačního centra dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu do 16km uvedena orientačně<br>Demolice stávajících kamenných čel propustky přespárovaných betonovou mazaninou: 7=7,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 7,000     | 3 215,00  | 22 505,00  |
| 72 | 966358   | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM<br>včetně odvozu a uložení odpadu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele<br>čerpáno v rozsahu dle skutečnosti<br>stávající propustky DN do 600mm: 42=42,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 42,000    | 976,00    | 40 992,00  |
| 73 | 96785A R | VYBOURÁNÍ ODVODŇOVACÍHO PROUŽKU MOSTU<br>RUČNÍ PŘÍKOP<br>vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele - malé množství<br>Odbourání vrstvy stávajícího odvodňovacího proužku mostu v tl. cca 30 mm (tloušťka dle stávající vrstvy): 7,2=7,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 7,200     | 1 885,00  | 13 572,00  |
| 74 | 96785C   | VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,04M2<br>vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele - malé množství<br>položka zahrnuje:<br>- separace neodfrézované části EMZ z plechu přichyceného hřebíky<br>- odříznutí a šetrné ruční vybourání položené ohrubné vrstvy vozovky (pol. 574A44)<br>EMZ původní rozměr 450/50mm: 20,3=20,300 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 20,300    | 2 474,00  | 50 222,20  |

Zápis č. 4 z KD stavby

## „II/105 Netvořice, rekonstrukce“

konaného dne 21. 8. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny

### A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Předání staveniště se uskutečnilo dne 2. 7. 2019, viz samostatný zápis. Stavební práce byly zahájeny dne 2. 7. 2019 realizací pravé strany vozovky ve směru staničení mezi křižovatkou u benzínové stanice a koncem úseku dle PD.

### B. Stručný popis provedených prací

Bylo provedeno vytýčení a zabezpečení staveniště výstražnými cedulemi. Byla provedena realizace DIO (uzavření provozu v místě staveniště, vyznačeny objízdné trasy a dopravní značení na komunikacích v okolí). V úseku silnice II/105 mezi začátkem a koncem stavby (vyjma křižovatek) bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev, odkop krajnice, sanace podkladních vrstev, pokládka vrstvy SC a podkladní asfaltové vrstvy. Probíhá pokládka obrusné vrstvy od km cca 0,7 směrem ke konci stavby.

Do příštího KD bude probíhat pokládka obrusné vrstvy. Dále bude probíhat odkop v prostoru křižovatek a čištění krajnic v celém úseku.

### C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

*(Legenda číslování bodů níže: První číslo bodu značí číslo KD, na kterém byl bod poprvé uveden do zápisu. Číslo za tečkou je pořadové číslo bodu na konkrétním KD. Splněné body jsou po dohodě na nadcházejícím KD vypuštěny ze zápisu.)*

- 1.1 Zhotovitel bude provádět průběžnou kontrolu DIO s týdenními zápisy do stavebního deníku.
- 1.2 Zhotovitel předloží koncept projektu RDS, včetně soupisu prací.
- 1.3 Zhotovitel předložil kontrolně zkušební plán. – KD 31.7 TDI zaslal připomínky ke KZP, zhotovitel předložil opravené KZP, TDI se vyjádří k opravenému KZP. – KD 14.8. zaslány připomínky. Zhotovitel předloží opravené KZP.
- 1.4 Zhotovitel bude průběžně předkládat zástupci TDI protokoly o provedených zkouškách neprodleně po jejich vyhodnocení v elektronické formě. Tištěné originály protokolů od všech zkoušek budou součástí závěrečné zprávy.



- 1.5 Zhotovitel doloží elektronicky zástupci TDI doklad o množství vytěženého materiálu. *KD 31.7. probíhá zpracování zaměření. KD 21.8. zhotovitel zašle objednávku na odkup vyzískaného materiálu.*
- 1.6 Zhotovitel podá zástupci TDI žádost o schválení případných podzhotovitelů. *KD 21.8. podzhotovitelé nejsou na stavbě.*
- 1.7 Zhotovitel předloží finanční harmonogram čerpání po měsících. - *KD 31.7. bude předloženo do konce týdne.*
- 1.8 Zhotovitel předloží časový harmonogram stavby. – *KD 31.7. bude předloženo do příštího KD.*
- 1.9 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě stavby.
- 3.1 Zástupce TDI svolá jednání za účelem řešení skladby vozovkového souvrství v křižovatkách s ohledem na zastižené podmínky. – *KD 21.8. na místním šetření v rámci dnešního KD bylo dohodnuto, že v prostoru křižovatek bude upravena skladba vozovkové souvrství, vrstva SC bude nahrazena vrstvou ACP, viz návrh AD. Změna bude řešeno formou ZBV a zakreslena do DSPS.*

## D. Různé

- Žádné.

Obdrží: Dle prezenční listiny.

Příští KD se bude konat **28. 8. 2019 v 8:30 hod.** se srazem na místě stavby.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet



**Kontrolní den č. 4 – 21. 8. 2019**

**Kontrolní den č. 4 – 21. 8. 2019**

## II/105 Netvořice, rekonstrukce

[illegible]



ořad sířka silnice 8,00 m  
ořadová rychlost 60 km/h




rozšíření slávkových nástrojů pro potlačování řídkosti směsí a zvlhčování směsí, de zvlhčování směsí (dávání)  
typické rozšíření: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6500, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6600, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6810, 6820, 6830, 6840, 6850, 6860, 6870, 6880, 6890, 6900, 6910, 6920, 6930, 6940, 6950

[illegible]

metast. karcinoma venske je vretenne karcinoma [11-14] su. TIZ N de TP 173

|                                 |                  |                                        |                                               |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| kef' letak per Clarence waktu   | ACO 114 50/70    | CSN EN 13108-1, CSN 73 6121            | 8.40 mm                                       |
| -jenuk' profil' amalan          | PS-CF C80 BP 3-8 | CSN 73 6129, CSN EN 13808, CSN 73 6132 | 0.30 kg/m <sup>2</sup>                        |
| stafu' letak per padidadi waktu | ACP 164 50/70    | CSN EN 13108-1, CSN 73 6121            | 8.70 mm                                       |
| -jenuk' profil' amalan          | PS-CF C80 BP 3-8 | CSN 73 6129, CSN EN 13808, CSN 73 6132 | 0.30 kg/m <sup>2</sup>                        |
| stafu' letak per padidadi waktu | ACP 164 50/70    | CSN EN 13108-1, CSN 73 6121            | 8.80 mm                                       |
| -jenuk' profil' amalan          | PS-CF C80 BP 3-8 | CSN 73 6129, CSN EN 13808, CSN 73 6132 | 1.00 kg/m <sup>2</sup> → Ekel 2 = min. 80 MPa |
| EKLAM KEMAMPUAN                 |                  |                                        | 0.126 cm                                      |

## M. 1-50



DETAIL - RISOL NEBO PRIKOP Z PLYNENY PRIKOPOVOU  
M. 1:50



M 1:50 0.25 0.50 1.00 (0.25)



ADDITIONAL UTILITY - Improved staff training results and business and

V mistech, kamž se pokládají vstupy v rozvodu, utvářejí se dyjch sloz a v mistech, kde navrtáv vzorku není na pade dlebyjci vzorku  
konstruě konstrukce vzorku utvářejí konstrukce: D1-N-8 se- D2-N-8 se- D3-N-8 se- D4-N-8 se- D5-N-8 se- D6-N-8 se- D7-N-8 se- D8-N-8 se- D9-N-8 se- D10-N-8 se- D11-N-8 se- D12-N-8 se- D13-N-8 se- D14-N-8 se- D15-N-8 se- D16-N-8 se- D17-N-8 se- D18-N-8 se- D19-N-8 se- D20-N-8 se- D21-N-8 se- D22-N-8 se- D23-N-8 se- D24-N-8 se- D25-N-8 se- D26-N-8 se- D27-N-8 se- D28-N-8 se- D29-N-8 se- D30-N-8 se- D31-N-8 se- D32-N-8 se- D33-N-8 se- D34-N-8 se- D35-N-8 se- D36-N-8 se- D37-N-8 se- D38-N-8 se- D39-N-8 se- D40-N-8 se- D41-N-8 se- D42-N-8 se- D43-N-8 se- D44-N-8 se- D45-N-8 se- D46-N-8 se- D47-N-8 se- D48-N-8 se- D49-N-8 se- D50-N-8 se- D51-N-8 se- D52-N-8 se- D53-N-8 se- D54-N-8 se- D55-N-8 se- D56-N-8 se- D57-N-8 se- D58-N-8 se- D59-N-8 se- D60-N-8 se- D61-N-8 se- D62-N-8 se- D63-N-8 se- D64-N-8 se- D65-N-8 se- D66-N-8 se- D67-N-8 se- D68-N-8 se- D69-N-8 se- D70-N-8 se- D71-N-8 se- D72-N-8 se- D73-N-8 se- D74-N-8 se- D75-N-8 se- D76-N-8 se- D77-N-8 se- D78-N-8 se- D79-N-8 se- D80-N-8 se- D81-N-8 se- D82-N-8 se- D83-N-8 se- D84-N-8 se- D85-N-8 se- D86-N-8 se- D87-N-8 se- D88-N-8 se- D89-N-8 se- D90-N-8 se- D91-N-8 se- D92-N-8 se- D93-N-8 se- D94-N-8 se- D95-N-8 se- D96-N-8 se- D97-N-8 se- D98-N-8 se- D99-N-8 se- D100-N-8 se- D101-N-8 se- D102-N-8 se- D103-N-8 se- D104-N-8 se- D105-N-8 se- D106-N-8 se- D107-N-8 se- D108-N-8 se- D109-N-8 se- D110-N-8 se- D111-N-8 se- D112-N-8 se- D113-N-8 se- D114-N-8 se- D115-N-8 se- D116-N-8 se- D117-N-8 se- D118-N-8 se- D119-N-8 se- D120-N-8 se- D121-N-8 se- D122-N-8 se- D123-N-8 se- D124-N-8 se- D125-N-8 se- D126-N-8 se- D127-N-8 se- D128-N-8 se- D129-N-8 se- D130-N-8 se- D131-N-8 se- D132-N-8 se- D133-N-8 se- D134-N-8 se- D135-N-8 se- D136-N-8 se- D137-N-8 se- D138-N-8 se- D139-N-8 se- D140-N-8 se- D141-N-8 se- D142-N-8 se- D143-N-8 se- D144-N-8 se- D145-N-8 se- D146-N-8 se- D147-N-8 se- D148-N-8 se- D149-N-8 se- D150-N-8 se- D151-N-8 se- D152-N-8 se- D153-N-8 se- D154-N-8 se- D155-N-8 se- D156-N-8 se- D157-N-8 se- D158-N-8 se- D159-N-8 se- D160-N-8 se- D161-N-8 se- D162-N-8 se- D163-N-8 se- D164-N-8 se- D165-N-8 se- D166-N-8 se- D167-N-8 se- D168-N-8 se- D169-N-8 se- D170-N-8 se- D171-N-8 se- D172-N-8 se- D173-N-8 se- D174-N-8 se- D175-N-8 se- D176-N-8 se- D177-N-8 se- D178-N-8 se- D179-N-8 se- D180-N-8 se- D181-N-8 se- D182-N-8 se- D183-N-8 se- D184-N-8 se- D185-N-8 se- D186-N-8 se- D187-N-8 se- D188-N-8 se- D189-N-8 se- D190-N-8 se- D191-N-8 se- D192-N-8 se- D193-N-8 se- D194-N-8 se- D195-N-8 se- D196-N-8 se- D197-N-8 se- D198-N-8 se- D199-N-8 se- D200-N-8 se- D201-N-8 se- D202-N-8 se- D203-N-8 se- D204-N-8 se- D205-N-8 se- D206-N-8 se- D207-N-8 se- D208-N-8 se- D209-N-8 se- D210-N-8 se- D211-N-8 se- D212-N-8 se- D213-N-8 se- D214-N-8 se- D215-N-8 se- D216-N-8 se- D217-N-8 se- D218-N-8 se- D219-N-8 se- D220-N-8 se- D221-N-8 se- D222-N-8 se- D223-N-8 se- D224-N-8 se- D225-N-8 se- D226-N-8 se- D227-N-8 se- D228-N-8 se- D229-N-8 se- D230-N-8 se- D231-N-8 se- D232-N-8 se- D233-N-8 se- D234-N-8 se- D235-N-8 se- D236-N-8 se- D237-N-8 se- D238-N-8 se- D239-N-8 se- D240-N-8 se- D241-N-8 se- D242-N-8 se- D243-N-8 se- D244-N-8 se- D245-N-8 se- D246-N-8 se- D247-N-8 se- D248-N-8 se- D249-N-8 se- D250-N-8 se- D251-N-8 se- D252-N-8 se- D253-N-8 se- D254-N-8 se- D255-N-8 se- D256-N-8 se- D257-N-8 se- D258-N-8 se- D259-N-8 se- D260-N-8 se- D261-N-8 se- D262-N-8 se- D263-N-8 se- D264-N-8 se- D265-N-8 se- D266-N-8 se- D267-N-8 se- D268-N-8 se- D269-N-8 se- D270-N-8 se- D271-N-8 se- D272-N-8 se- D273-N-8 se- D274-N-8 se- D275-N-8 se- D276-N-8 se- D277-N-8 se- D278-N-8 se- D279-N-8 se- D280-N-8 se- D281-N-8 se- D282-N-8 se- D283-N-8 se- D284-N-8 se- D285-N-8 se- D286-N-8 se- D287-N-8 se- D288-N-8 se- D289-N-8 se- D290-N-8 se- D291-N-8 se- D292-N-8 se- D293-N-8 se- D294-N-8 se- D295-N-8 se- D296-N-8 se- D297-N-8 se- D298-N-8 se- D299-N-8 se- D300-N-8 se- D301-N-8 se- D302-N-8 se- D303-N-8 se- D304-N-8 se- D305-N-8 se- D306-N-8 se- D307-N-8 se- D308-N-8 se- D309-N-8 se- D310-N-8 se- D311-N-8 se- D312-N-8 se- D313-N-8 se- D314-N-8 se- D315-N-8 se- D316-N-8 se- D317-N-8 se- D318-N-8 se- D319-N-8 se- D320-N-8 se- D321-N-8 se- D322-N-8 se- D323-N-8 se- D324-N-8 se- D325-N-8 se- D326-N-8 se- D327-N-8 se- D328-N-8 se- D329-N-8 se- D330-N-8 se- D331-N-8 se- D332-N-8 se- D333-N-8 se- D334-N-8 se- D335-N-8 se- D336-N-8 se- D337-N-8 se- D338-N-8 se- D339-N-8 se- D340-N-8 se- D341-N-8 se- D342-N-8 se- D343-N-8 se- D344-N-8 se- D345-N-8 se- D346-N-8 se- D347-N-8 se- D348-N-8 se- D349-N-8 se- D350-N-8 se- D351-N-8 se- D352-N-8 se- D353-N-8 se- D354-N-8 se- D355-N-8 se- D356-N-8 se- D357-N-8 se- D358-N-8 se- D359-N-8 se- D360-N-8 se- D361-N-8 se- D362-N-8 se- D363-N-8 se- D364-N-8 se- D365-N-8 se- D366-N-8 se- D367-N-8 se- D368-N-8 se- D369-N-8 se- D370-N-8 se- D371-N-8 se- D372-N-8 se- D373-N-8 se- D374-N-8 se- D375-N-8 se- D376-N-8 se- D377-N-8 se- D378-N-8 se- D379-N-8 se- D380-N-8 se- D381-N-8 se- D382-N-8 se- D383-N-8 se- D384-N-8 se- D385-N-8 se- D386-N-8 se- D387-N-8 se- D388-N-8 se- D389-N-8 se- D390-N-8 se- D391-N-8 se- D392-N-8 se- D393-N-8 se- D394-N-8 se- D395-N-8 se- D396-N-8 se- D397-N-8 se- D398-N-8 se- D399-N-8 se- D400-N-8 se- D401-N-8 se- D402-N-8 se- D403-N-8 se- D404-N-8 se- D405-N-8 se- D406-N-8 se- D407-N-8 se- D408-N-8 se- D409-N-8 se- D410-N-8 se- D411-N-8 se- D412-N-8 se- D413-N-8 se- D414-N-8 se- D415-N-8 se- D416-N-8 se- D417-N-8 se- D418-N-8 se- D419-N-8 se- D420-N-8 se- D421-N-8 se- D422-N-8 se- D423-N-8 se- D424-N-8 se- D425-N-8 se- D426-N-8 se- D427-N-8 se- D428-N-8 se- D429-N-8 se- D430-N-8 se- D431-N-8 se- D432-N-8 se- D433-N-8 se- D434-N-8 se- D435-N-8 se- D436-N-8 se- D437-N-8 se- D438-N-8 se- D439-N-8 se- D440-N-8 se- D441-N-8 se- D442-N-8 se- D443-N-8 se- D444-N-8 se- D445-N-8 se- D446-N-8 se- D447-N-8 se- D448-N-8 se- D449-N-8 se- D450-N-8 se- D451-N-8 se- D452-N-8 se- D453-N-8 se- D454-N-8 se- D455-N-8 se- D456-N-8 se- D457-N-8 se- D458-N-8 se- D459-N-8 se- D46

|                                      |                                        |                                        |                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Afektáž betón pri obrábavanej vrstve | ACO 11+ 50/70                          | ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121            | 0 40 mm                                                      |
| Spojovacia potlaď emulzia            | PS-CP 080 BP 3-B                       | ČSN 73 6129, ČSN EN 13808, ČSN 73 6132 | 0,30 kg/m <sup>2</sup>                                       |
| ACO 16+ 50/70                        | ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121            |                                        | 0 80 mm                                                      |
| Pi-CP 080 BP 3-B                     | ČSN 73 6129, ČSN EN 13808, ČSN 73 6132 |                                        | 1,00 kg/m <sup>2</sup>                                       |
| Vrstva zo smotky stromovej cementnej | SE C 0,5/2                             | ČSN 73 6134-1, ČSN EN 14227-1          | 0 130 mm<br>w <sub>1</sub> /d <sub>1</sub> ≥ 2 = min. 50 MPa |
| Štrkavka                             | Stk 0/20                               | ČSN 73 6136-1, ČSN EN 12326            | 0 200 mm<br>w <sub>1</sub> /d <sub>1</sub> ≥ 2 = min. 45 MPa |
| CELKOVÁ HĽA KONSUMÁCIE               |                                        |                                        |                                                              |

DETAIL — DELICT DOFRAVNÍ OSTROVŮ NA KRIZOVATKÁCH  
M. 1:50



www.ck12.org

[illegible][illegible]

DETAIL - DIEVRENY ZLAB 2 KOSTER  
M. 1:50



II/105 NETVOŘICE, REKONSTRUKCE,  
DSP/PDPS/IČ K SP

Objednatel:  
STŘEDOČESKÝ KRAJ  
ZBOROVSKÁ 11  
150 21 PRAHA 5

## Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

ČÁST B

|                           |                     |                       |                      |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Číslo zadání:             | 17 201 00           | 4P:                   | Ing. David JONÁČEK   |
| Schůzka:                  | Ing. Václav HYŠEKAL | 70301177 @monitors.cz | <i>Real</i>          |
| 24480278, vsh@monitors.cz |                     | Zodp. projektant:     | Ing. Petr PESTAL     |
| Tačková kontrola:         | Ing. Petr HODINA    | Vypracoval:           | Ing. Michael KUDERNA |
| 71440008                  |                     |                       | S. 42                |



Proble 4. Remed NISB, 41 16  
at 402 0000000 for 402 0000000

|             |                                                                     |         |                                   |          |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|-------------|
| Objednatel: | Stavbaček Jaroš                                                     | Objekt: | Moskovičova, Havrančova, Václavka | Kraj:    | Středočeský |
| Název:      | II/105 NETVOŘICE, REKONSTRUKCE, DSP/POPS/H K SP                     |         |                                   | Datum:   | Skupina     |
| Objekt:     | SO 101 REKONSTRUKCE SILNICE II/105<br>SO 190 STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |         |                                   | 04/2018  | AD          |
| PPředmět:   | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY                                                 |         |                                   | Skupiny: | Č. přílohy  |
|             |                                                                     |         |                                   |          | B.1.4.1     |





**MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV**  
**Masarykovo náměstí 100**  
**256 01 Benešov**

tel:  
fax:  
e-mail:



**ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ**  
**oddělení silniční správní úřad**

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/ 68207/2019/VÝST  
SPIS. ZNAČKA: VÝST/58986/2019/SEM  
VYŘÍZUJE: Michaela Šebová - oprávněná úřední osoba  
TELEFON:  
E-MAIL:  
DATUM: 10.06.2019

**PROTOKOL**

**z ústního jednání ze dne 10.06.2019 v 10:00 hod.**

Z přizvaných osob přítomni – dle prezenční listiny.

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen "správní orgán") jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) nařídil podle § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích k projednání žádosti o povolení uzavírky a nařízení objížďky, kterou podala dne 17.05.2019 společnost ROBSTAV k.s., IČO 274 30 774, Mezi vodami č.p. 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany, ústní jednání na dnešní den v 10:00 hodin, se schůzkou pozvaných na Městském úřadě v Benešově.

Jedná se o úplnou uzavírku silnice č. II/105 (extravilán městyse Netvořice), ve staničení cca km 18,74 – 21,35 (mezi křižovatkami se silnicí č. III/1056 a se silnicí č. III/10511, délka omezeného úseku je 2,61 km), viz DIO – dopravně inženýrské opatření, které je přílohou žádosti.

Doba trvání uzavírky je požadována v následujícím rozsahu:

**01.07.2019 od 07:00 hod. – 30.11.2019 do 23:00 hod.**

Úkon byl zahájen v 10:00 hodin dne 10.06.2019, bylo projednáno:

Žadatel upraví DIO tak, že úsek od křižovatky se silnicí č. III/1056 ul. Pražská až po křižovatku se silnicí č. III/1056 do Maskovic bude jednosměrně uzavřen až po dokončení uzavírky ulice Hrubínova, tj. od 02.08.2019. Žadatel předloží upravené DIO potvrzené Policií ČR do 14.06.2019.

Paní starostka z Netvořic prověří svoz lidí z Maskovic, ve spolupráci se zhotovitelem. Budou domluveny časy a způsoby.

KSÚS ve spolupráci se zhotovitelem domluví potřebné úpravy pro místo pro otáčení autobusů v místě křižovatky silnic č. III/10510 a č. III/10511 (Tuchyně), případně upraví dle domluvy DIO.



Úkon skončen v 11:25, hodin dne 10.06.2019, přečteno, podepsáno.

Podpisy všech přítomných:

ROBSTAV k.s.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace



Městys Netvořice



Obec Krňany

Obec Vysoký Újezd

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)



Quo s.r.o.




Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektor

Kouř, OD



Správní orgán

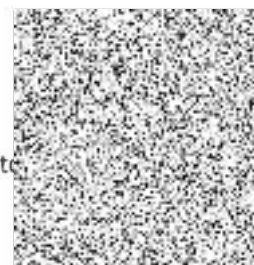

# PREZENČNÍ LISTINA

K ústnímu jednání dne 10.06.2019 (pondělí) v 10:00 hodin na Městském úřadě v Benešově ve věci projednání žádosti o povolení uzavírky: silnice č. II/105 – extravilán městyse Netvořice.

TEL. C.

| jméno a příjmení                | fyzická osoba: datum narození, adresa<br>organizace: název                                                     | Podpis |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ŠEDOVÁ<br>DIMOVÁ                | MěÚ Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad                               |        |
| MARIŠ VODNÁKOVÁ<br>HARŠEK KNEŽE | ROBSTAV k.s., IČO 274 30 774, Mezi vodami č.p. 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany                                |        |
| P. POŠVEC                       | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5                    |        |
| MONIKA<br>ŠLEHOŘZOVÁ            | Městys Netvořice, Mírové náměstí č.p. 19, 257 44 Netvořice                                                     |        |
|                                 | Obec Vysoký Újezd, Vysoký Újezd č.p. 25, 257 44 Netvořice                                                      |        |
|                                 | Obec Krňany, Krňany č.p. 3, 257 44 Netvořice                                                                   |        |
|                                 | Zdravotnická záchranná služba Benešov, Máchova č.p. 400, 256 01 Benešov                                        |        |
|                                 | Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno       |        |
| JOSEF VÝHNÁLEK                  | Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Benešov, DI, Na Baních č.p. 1535, 156 00 Praha 5 |        |
| ŘADIM KOHUTKA                   | Regionální organizátor pražské integrované dopravy, Rytířská č.p. 406/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město         |        |
| DAVID<br>PODHORSKÝ              | QUO, s.r.o., IČO 264 87 985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov                                               |        |
| IRON PAUL                       | UHL Řešov s.r.o.                                                                                               |        |
| IVANA BRÍKLOVÁ                  | KÚPŘ, ODBOR DOPRAVY                                                                                            |        |





**MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV**  
**Masarykovo náměstí 100**  
**256 01 Benešov**

tel:  
fax:  
e-mail:



**ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ**  
**oddělení silniční správní úřad**

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/ 75988/2019/VÝST  
SPIS. ZNAČKA: VÝST/58986/2019/SEM  
VYŘIZUJE: Michaela Šebová - oprávněná úřední osoba  
TELEFON: 326 710 318  
E-MAIL: [msebova@benešov-city.cz](mailto:msebova@benešov-city.cz)  
DATUM: 25.06.2019  
Č. SPR. R.: 371/2019

ROBSTAV k.s., IČO 274 30 774, Mezi vodami č.p. 205/29, 143 00 Praha 4

## **ROZHODNUTÍ**

### **POVOLENÍ UZAVÍRKY**

#### **Výroková část**

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 17.05.2019 podala společnost

#### **ROBSTAV k.s., Mezi vodami č.p. 205/29, 143 00 Praha 4**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR a souhlasu správce komunikace - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“)

#### **I. p o v o l u j e**

úplnou uzavírku silnice č. II/105, ve staničení cca km 18,74 – 21,35, v úseku mezi křižovatkami se silnicemi č. III/1056 (Maskovice) a č. III/10511 (Tuchyně) – délka uzavřeného úseku je cca 2,61 km. Z důvodu kompletní rekonstrukce předmětného úseku silnice č. II/105.

I.etapa – jednosměrná úplná uzavírka komunikace v úseku od křižovatky se silnicí č. III/10511 (Tuchyně) až po křižovatku se silnicí č. III/1056 (ul. Pražská, Netvořice) – uzavřen levý jízdní pruh ve směru na Prahu. Úsek od křižovatky se silnicí č. III/1056 (ul. Pražská, Netvořice) až po křižovatku se silnicí č. III/1056 (Maskovice) – práce budou prováděny za obousměrného provozu, kdy je ve směru z Prahy umožněn příjezd do Netvořic, tranzitní doprava směr Neveklov je vyvedena po objízdě trase.

II.etapa – jednosměrná úplná uzavírka komunikace v úseku od křižovatky se silnicí č. III/10511 (Tuchyně) až po křižovatku se silnicí č. III/1056 (Maskovice) – uzavřen levý jízdní pruh ve směru na Prahu.



**III. etapa – jednosměrná úplná uzavírka komunikace v úseku od křižovatky se silnicí č. III/1056 (Maskovice) až po křižovatku se silnicí č. III/10511 (Tuchyně) – uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na Prahu. V této etapě bude povoleno vjíždění a vjíždění vozidlům „dopravní obsluhy“ do Netvořic přes uzavřený pruh.**

## **II. nařizuje objíždku**

v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. tohoto rozhodnutí, se stanovenou objízdou trasou:


objízdá trasa je vedena (pro oba jízdní pruhy) ve směru od Prahy ze silnice č. II/105 po silnici č. III/1056 přes obce Maskovice, Krňany, dále po silnici č. III/1063 přes obce Teletín, Vysoký Újezd, dále po silnici č. III/1027 přes obec Všetice zpět na silnici č. II/105.

## **Autobusová doprava:**

Přejezdy v místě křižovatek do vzdálenějších jízdní pruhů budou linkám PID umožněny (křižovatky silnic č. II/105 x č. III/10510 a č. II/105 x III/1056 – ul. Pražská, Netvořice).

Linky PID 332 a 453 budou vedeny jednosměrným odklonem po silnicích č. III/1059 – III/1063 – III/1027 – III/10510. Pro linku PID 332 bude zřízena zastávka „Neveklov, Dalešice“.

Linka PID 453 nebude obsluhovat zastávku „Netvořice, Maskovice“.

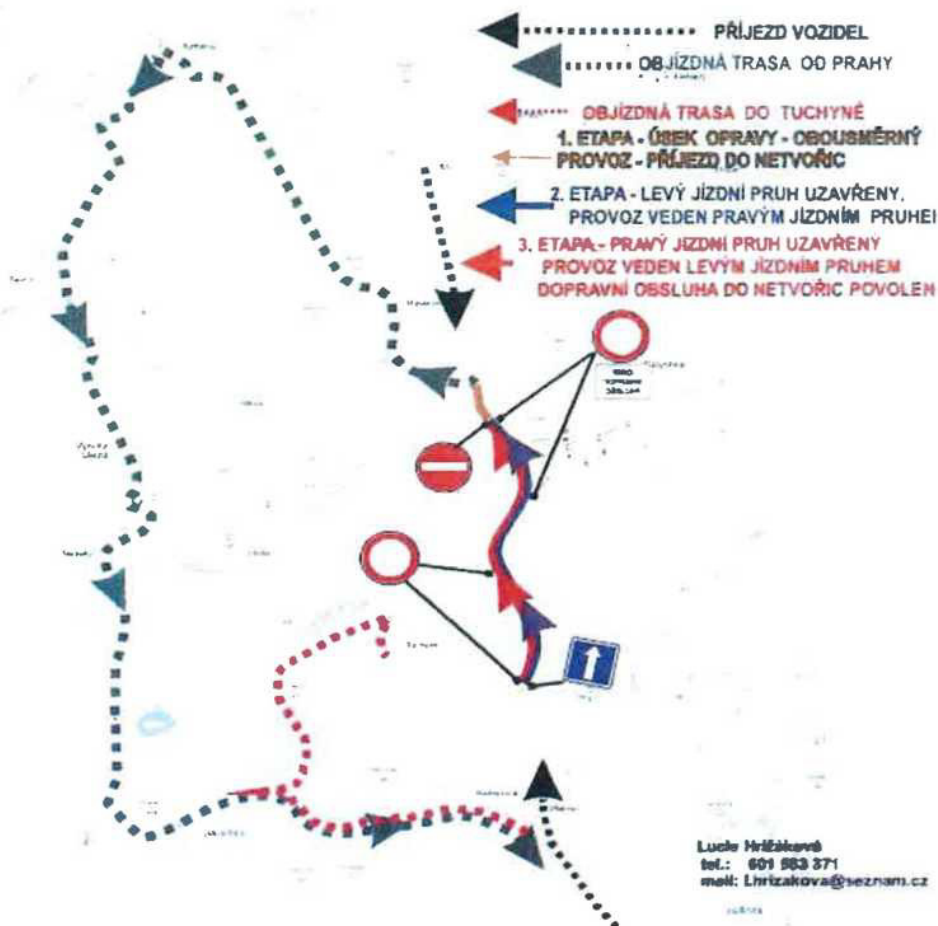

Lucie Hřížáková  
tel.: 601 983 371  
mail: lhrizakova@seznam.cz

Stránka 2 z 5

[www.benesov-city.cz](http://www.benesov-city.cz)

IČO: 00 231 401

ČS a. s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001



**III. Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky**

1. Uzavírka se povoluje za účelem kompletní rekonstrukce silnice č. II/105 v extravilánu obce Netvořice, ve staničení cca km 18,74 – 21,35. Bude provedeno odfrézování povrchu, pokládka nových asfaltových vrstev, opravení propustků, realizace krajnic a svislého a vodorovného dopravního značení, úprava sjezdů, sanace.
2. **Doba trvání uzavírky je stanovena 01.07.2019 od 07:00 hod. – 31.10.2019 do 23:00 hod. Uzavírka proběhne ve třech navazujících etapách**
3. Dopravní značení v místě uzavírky a na trase objížďky se stanovuje dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Městským úřadem Benešov, Odborem výstavby a územního plánování, oddělením silničního správního úřadu dne 25.06.2019 pod č.j. MUBN/75727/2019/VÝST. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu a zodpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky. Po ukončení uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu.
4. VI. etapě bude uzavírka silnice č. II/105 vzájemně koordinována s uzavírkou ulice Hrubínova, Netvořice, která byla stanovena dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Městským úřadem Benešov, Odborem výstavby a územního plánování, oddělením silničního správního úřadu dne 25.06.2019 pod č.j. MUBN/77079/2019/VÝST a dále rozhodnutí o uzavírce ze dne 25.06.2019 pod č.j. MUBN/77110/2019/VÝST. Úsek silnice č. II/105 mezi křižovatkami se silnicí č. III/1056 (Maskovice) a č. III/1056 (ul. Pražská, Netvořice) zůstane obousměrně průjezdný.
5. V případě nutnosti jsou oprávněni zastavovat vozidla zaměstnanci žadatele vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, podle § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v posledním platném znění, kteří budou označeni podle prováděcího právního předpisu.
6. Pro zajištění obsluhy místní části Tuchyně bude upravena křižovatka silnic č. III/10510 x č. III/10511 tak, aby bylo umožněno otáčení autobusů ve směru od Dalešic.
7. Náhradu za linkovou autobusovou dopravu místní části Maskovice zajistí žadatel.
8. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
9. **V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiných termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení akce a plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky na tel.: 596 663 550-3, nebo mailem (s potvrzením o doručení) [ndic@rsd.cz](mailto:ndic@rsd.cz), a dále silničnímu správnímu úřadu na e-mail v hlavičce tohoto rozhodnutí.**
10. Žadatel zajistí, aby na začátku uzavírky byla umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena, pokud je doba trvání uzavírky delší než tři dny a týká-li se stavebních prací.
11. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: **Lucie Hřížáková (ROBSTAV k.s., IČO 274 30 774, Mezi vodami č.p. 205/29, 143 00 Praha 4), tel. 601 583 371.**



Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v posledním platném znění (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ROBSTAV k.s., Mezi vodami č.p. 205/29, 143 00 Praha 4

### **Odůvodnění**

Žadatel podal dne 17.05.2019 žádost o povolení uzavírky komunikace II/105 v extravilánu městyse Netvořice, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Silniční správní úřad oznámil písemností ze dne 24.05.2019 účastníkům řízení zahájení řízení a k projednání žádosti nařídil ústní jednání, které se konalo dne 10.06.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že v Netvořicích v současné době probíhá výstavba kanalizace a ČOV, byla tato uzavírka zkoordinována v I. etapě s poslední etapou uzavírky pro výstavbu kanalizace a ČOV, kdy je uzavřena silnice č. III/1057 – ulice Hrubínova, Netvořice. Tyto dvě uzavírky budou společně probíhat v termínu 01.07.2019 – 02.08.2019.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky posoudil a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a po projednání podle § 24 zákona o pozemních komunikacích povolil uzavírku komunikace při použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 000 66 001, Městys Netvořice, IČO 002 32 360, Obec Krňany, IČO 002 32 041, Obec Vysoký Újezd, IČO 005 08 543

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Požadavky uvedené ve vyjádřeních jsou uvedené v podmínkách rozhodnutí.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka.

Michaela Šebová, v. r.  
odborný referent

### **Poplatek**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

### **Obdrží**

*žadatel a účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)*  
ROBSTAV k.s., IDDS: zpixxe9

*účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky)*  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5  
Městys Netvořice, IDDS: jgzatu8  
Obec Krňany, IDDS: krsautv  
Obec Vysoký Újezd, IDDS: sk9bztb

### *dotčené orgány*

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u  
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf

### *na vědomí*

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73  
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj  
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n  
Quo s.r.o., IDDS: 6k8cgy5



ROBSTAV k.s.

Mezi vodami 205/29  
143 00 Praha 4

FINAL ODSOUHL.

POTR

### Silnice č. II/105

v úseku mezi křižovatkami se silnicemi II/1056 na Maskovice a III/105 11 směr na Tuchyni, 18,74 - 21,35 km  
(délka opravy 2,61 km)

- Frézování povrchu, pokládka nových vrstev asfaltu (případná sanace trhlin)
- 1. ETAPA - 1. ČÁST - úsek mezi silnicí č. II/1056 na Maskovice a silnicí č. II/1056 Pražská - práce prováděny za obousměrného provozu, kdy je ve směru z Prahy umožněn příjezd do Netvořic, tranzitní doprava směr Neveklov je vyvedena na objíždnou trasu:

Objíždná trasa je vedena (pro oba jízdní pruhy) ve směru od Prahy ze silnice II/105 po silnici II/1056 přes obce Maskovice, Krňany, po III/1063 přes obce Teletín, Vysoký Újezd, dále po III/1027 přes obec Všetice zpět na silnici č. II/105

TERMIN: 1. 7. 2019 - 2. 8. 2019


- 2. ETAPA - jednosměrná úplná uzavírka vozovky v úseku od křižovatky se silnicí II/105 11 na Tuchyni ke křižovatce se silnicí č. II/1056 na Maskovice - uzavřen levý jízdní pruh ve směru na Prahu

- 3. ETAPA - jednosměrná úplná uzavírka vozovky v úseku od křižovatky se silnicí č. II/1056 Pražská ke křižovatce se silnicí č. II/105 11 na Tuchyni - uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na Prahu

- V 3. etapě bude povoleno vjíždění a vyjíždění „vozidlům dopravní obsluhy“ do obce Netvořice přes uzavřený pruh

TERMIN: 3. 8. 2019 - 31. 10. 2019

V případě potřeby bude provoz vozidel řízen osobami poučenými a náležitě vybavenými podle zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

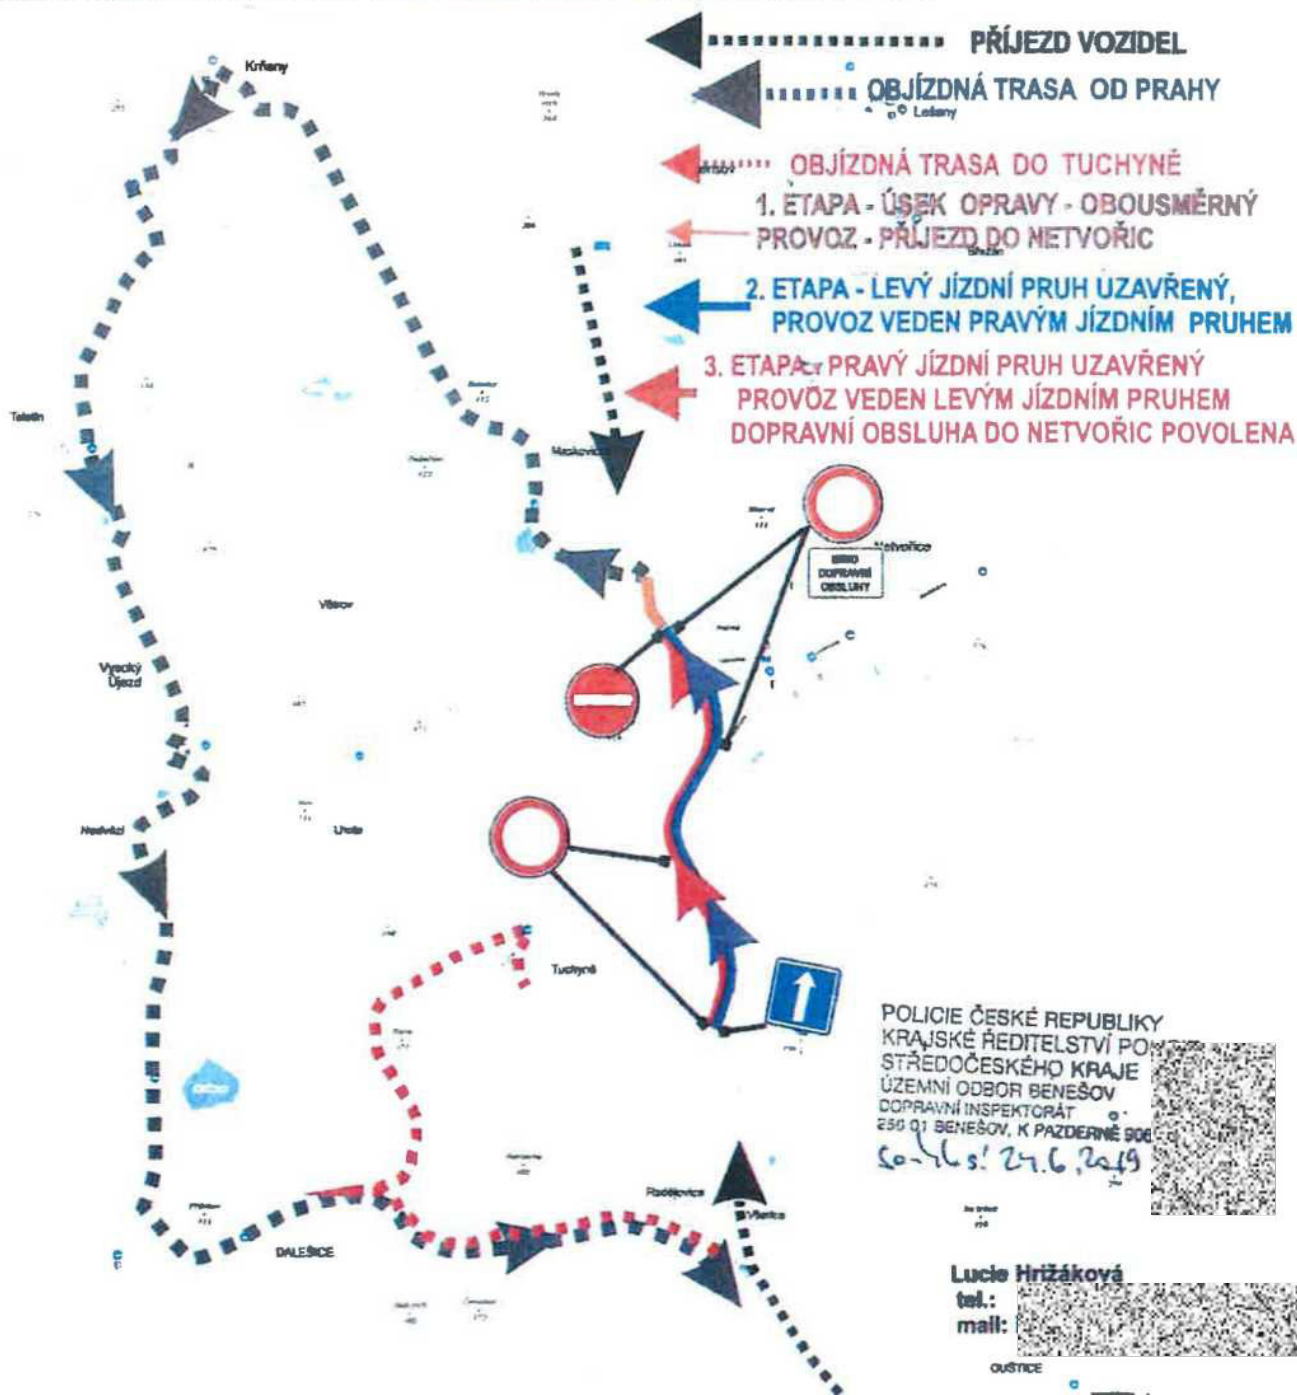




# DETAILY D10



**ROBSTAV k.s.**

Mezi vodami 205/29  
143 00 Praha 4  
IČO: 274 30 774

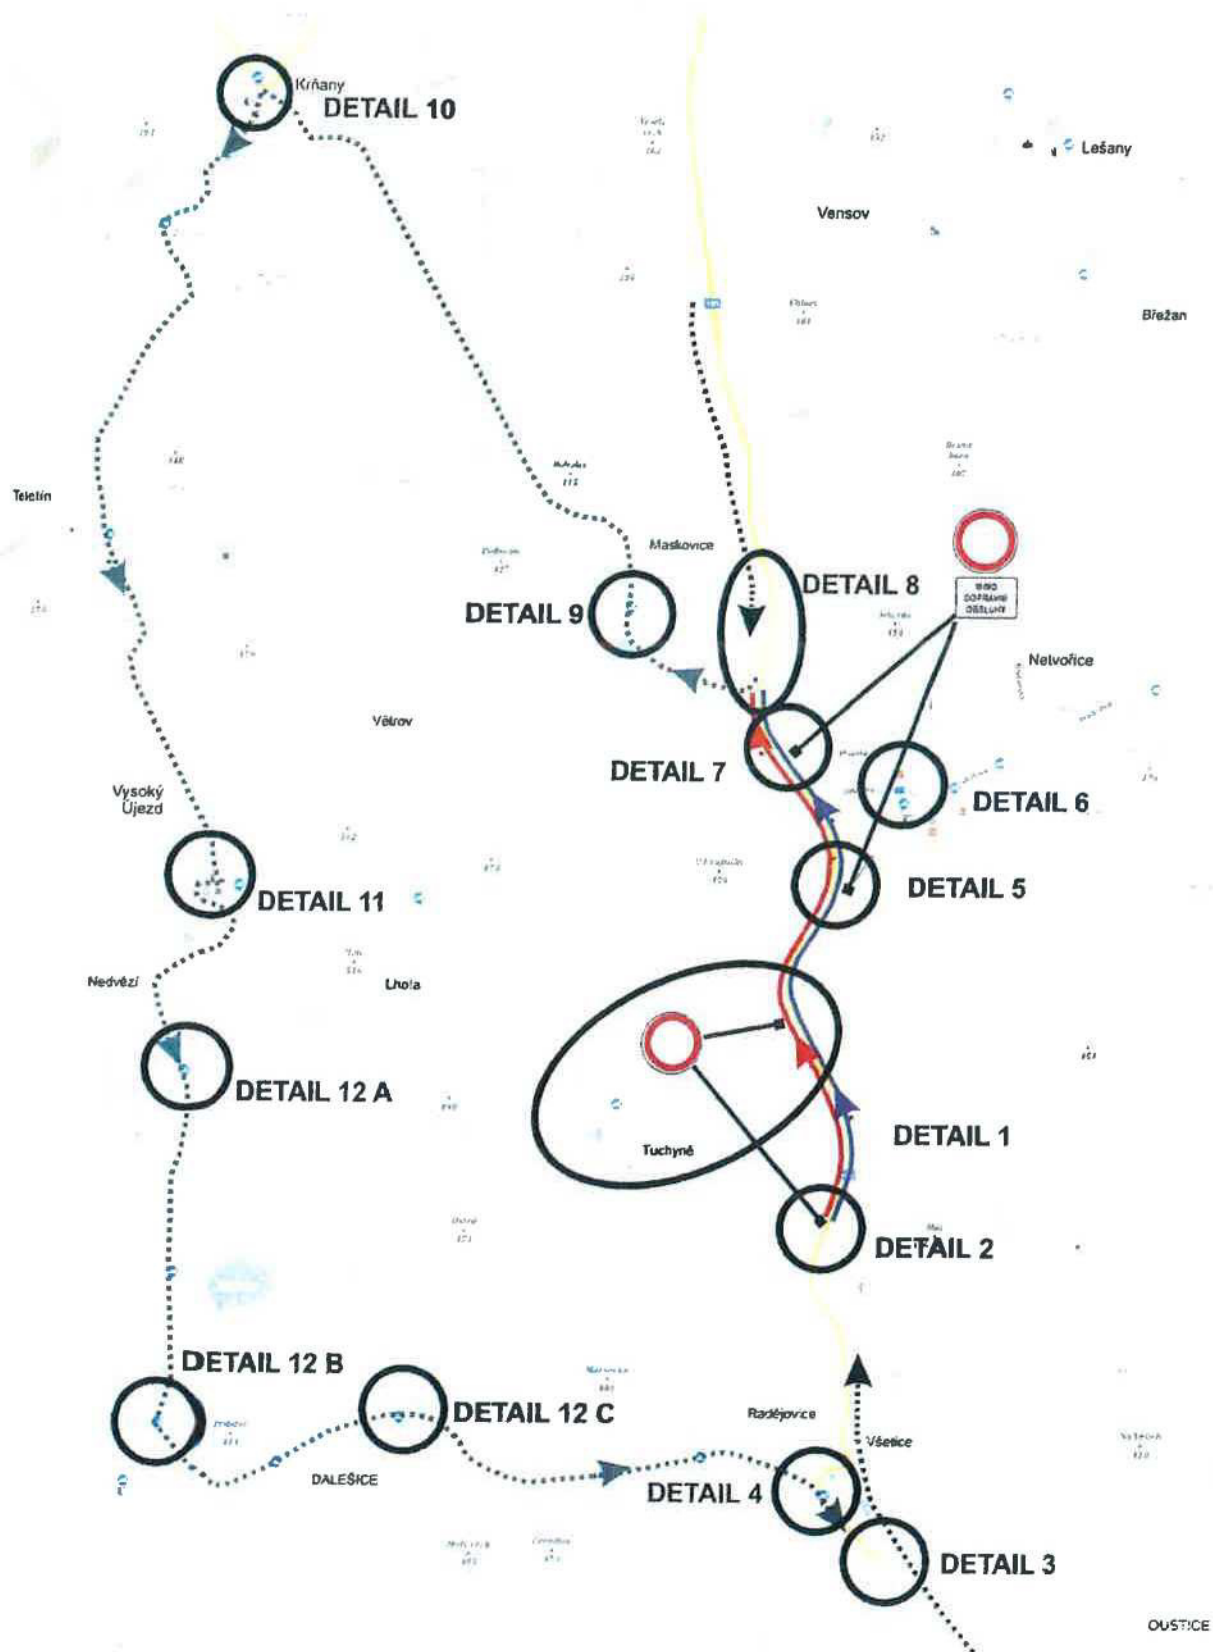




**ROBSTAV k.s.**


Mezi vodami 205/29  
143 00 Praha 4  
IČO: 274 30 774

#### DETAIL 1 SILNICE II/105 - 1. + 2. ETAPA

- OSAZENO SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘED UZAVÍRKOU
- PRŮJEZD PODÉL PRACOVNÍHO MÍSTA MIN. 3m
- UZAVŘENÝ VÝJEZD OD TUCHYNĚ + IP10a + E3a „900m“ a 2x IP10a
- DOPLNIT IP 22 - 3x „POZOR OTÁČENÍ BUS“

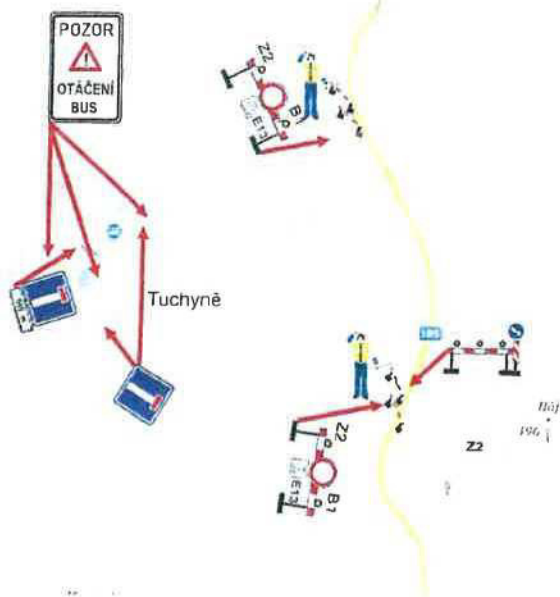


#### SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘED UZAVÍRKOU

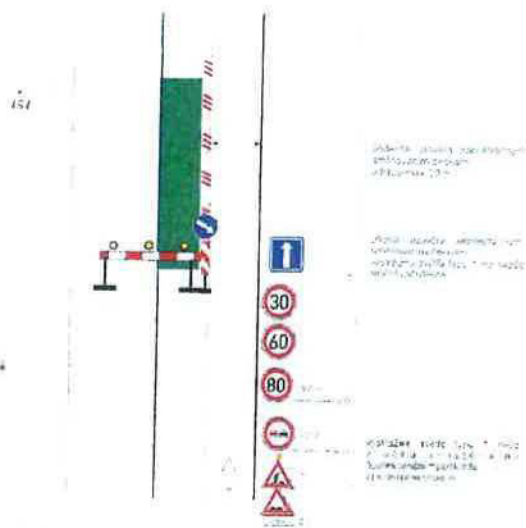

#### DETAIL 5 - NETVOŘICE - 1. + 2. ETAPA

KŘÍŽOVATKA II/105 x III/10510 NEVEKLOVSKÁ - VÝJEZD Z OBCE NETVOŘICE

- ZNEPLATNIT CÍL „SLAPY“, „NEVEKLOV“
- DOPLNIT IS11c, C2b, A15, A7a,, B20a, IP 4b + B20a „30“

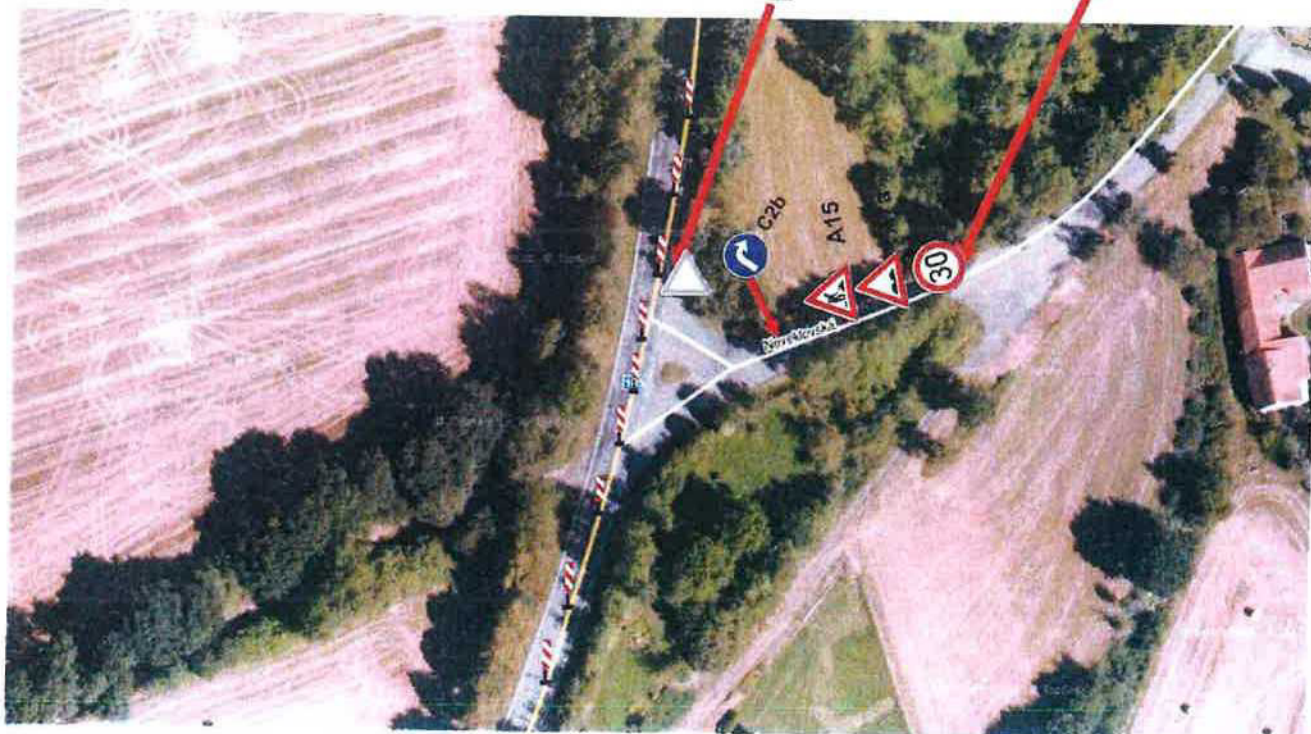

**SILNICE II/105, PŘED ODBOČENÍM NA III/1027  
+ DOPLNIT IS11a + IS11b „TUCHYNĚ“**



**ROBSTAV k.s.**

**Mezi vodami 205/29  
143 00 Praha 4  
IČO: 274 30 774**






## DETAIL 6 - NETVOŘICE

- DOPLNIT 2X IS11a, 4x IS11b „NEVEKLOV“



**ROBSTAV k.s.**

Mezi vodami 205/29  
143 00 Praha 4  
IČO: 274 30 774

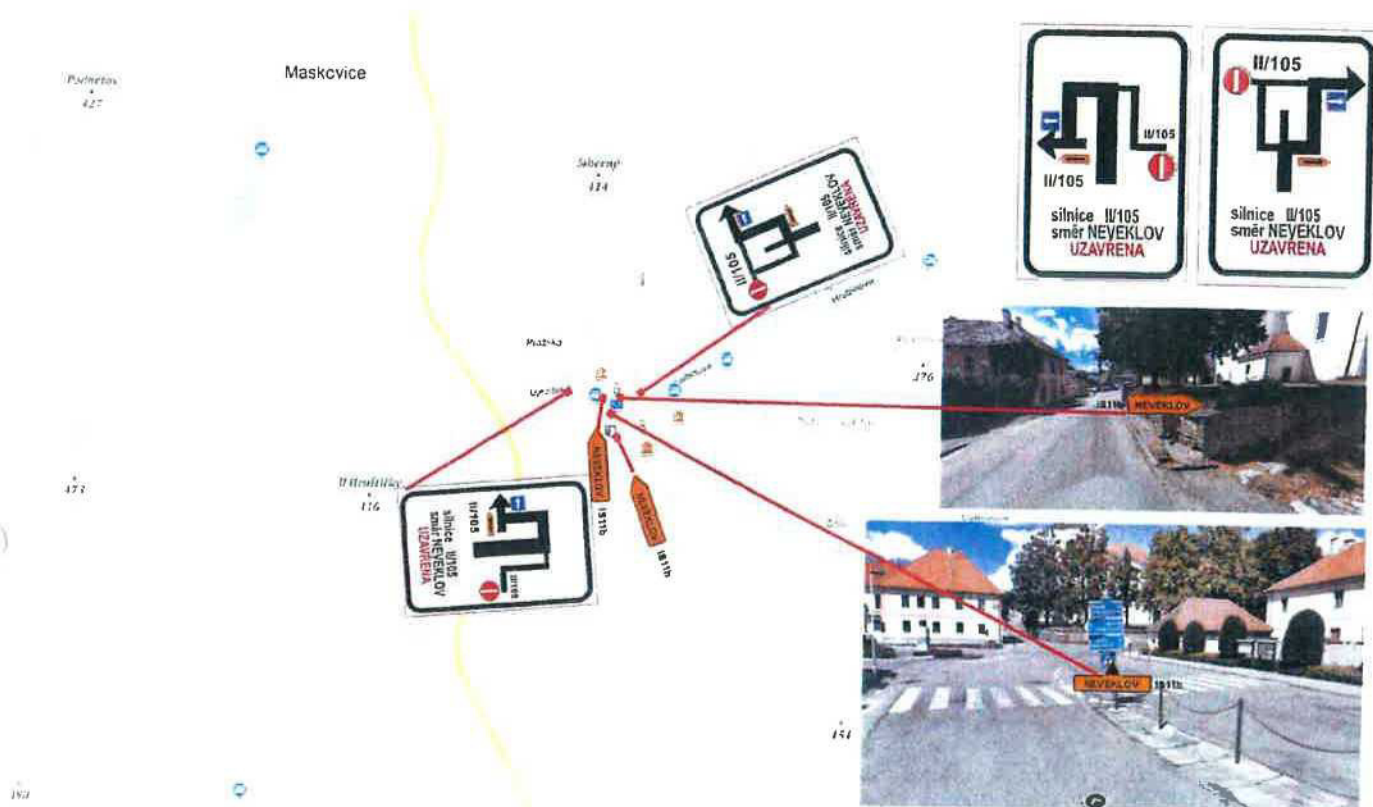

## DETAIL 7 - NETVOŘICE - 2. ETAPA

KŘÍŽOVATKA II/105 x III/1056 PRAŽSKÁ - VÝJEZD Z OBCE NETVOŘICE

- ZNEPLATNIT CÍL „SLAPY“, „NEVEKLOV“

- DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“, C2b, A15, A7a, IP4b, B20a „30“





KŘÍŽOVATKA II/105 x III/1056 NA MASKOVICE


- ### DETAIL 9 - MASKOVICE

- DOPLNIT IS 11b „NEVEKLOV”

**ROBSTAV k.s.**


143 00 Praha 4

IČO: 274 30 774

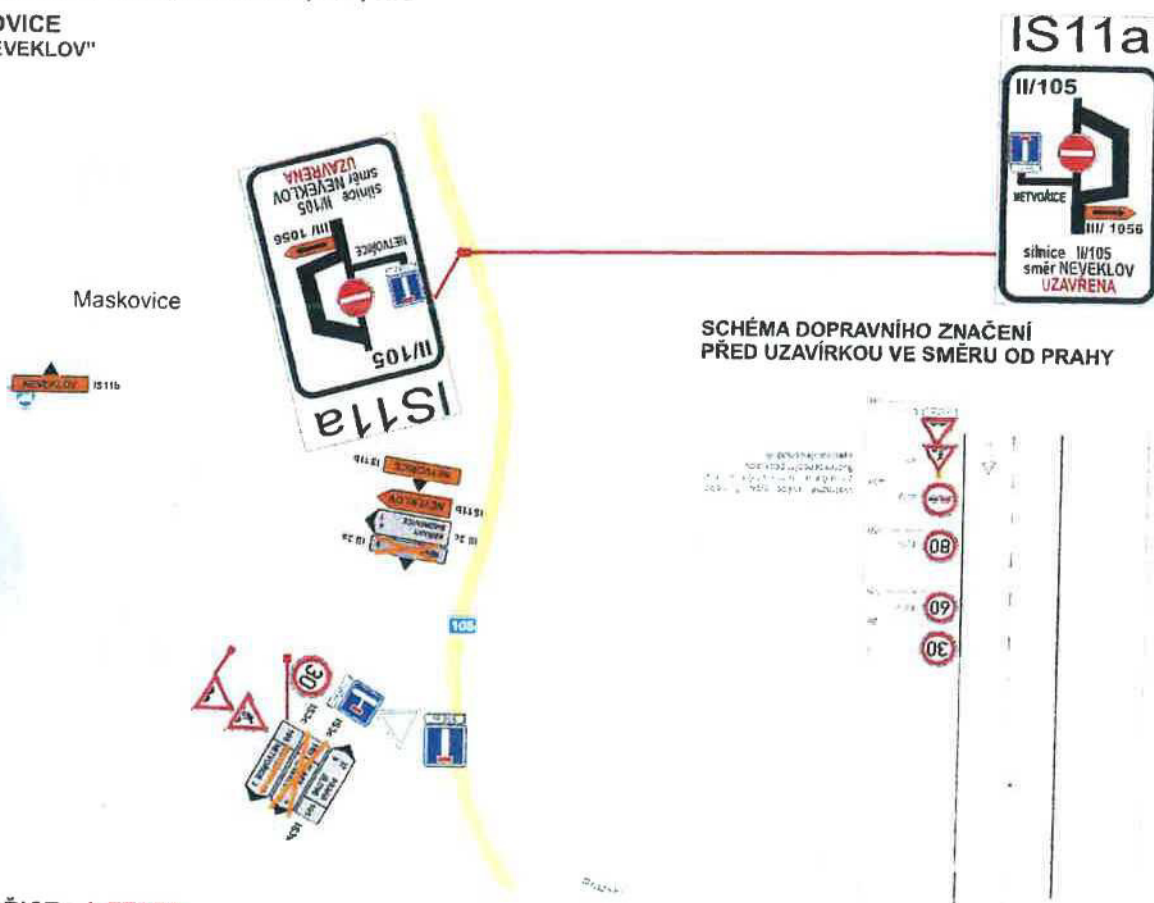

KŘÍŽOVATKA II/105 x III/1056 PRAŽSKÁ - VÝJEZD Z OBCE NETVOŘICE

- ZNEPLATNIT CÍL „SLAPY“, „NEVEKLOV“  
- DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“, C2b, A15, A7a, B20a „30“, B21a, C2a, B2

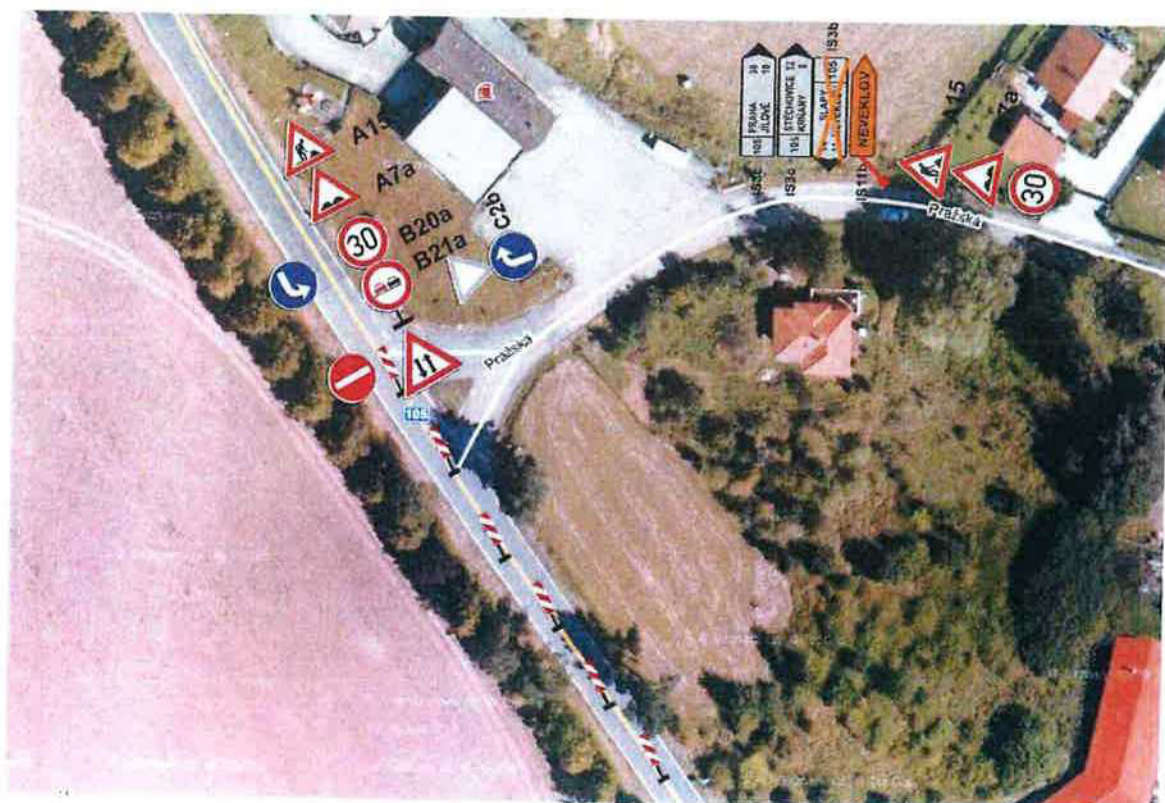

KŘÍŽOVATKA II/105 x III/1056 NA MASKOVICE

- DOPLNIT IS11a, IS11b „NEVEKLOV“, A15, A7a, C2a + E13 „MIMO VOZIDEL STAVBY B2 + E13 „MIMO VOZIDEL STAVBY, B20a „30“

**ROBSTAV k.s.**


143 00 Praha 4

IČO: 274 30 774


IS11a



Maskovice

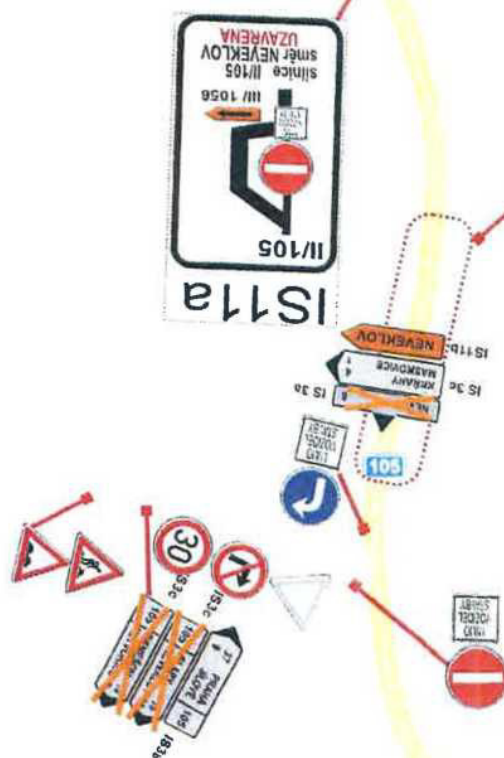

**SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  
PŘED UZAVÍRKOU VE SMĚRU OD PRAHY**

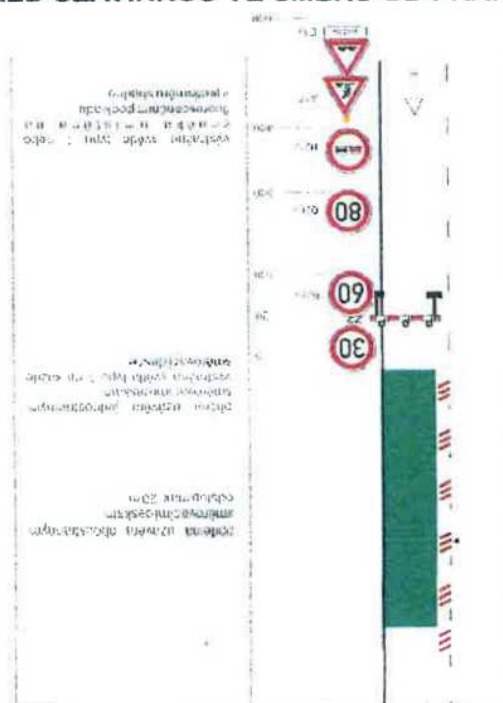


Práze



## DETAIL 10 - KRŤANY

KŘÍŽOVATKA II/106 x III/1056 x III/1063

- DOPLNIT 2x IS11a + 4x IS1b „NEVEKLOV“
- ZNEPLATNIT CÍL „BENEŠOV“ + 2x + „NETVOŘICE“ - 3x

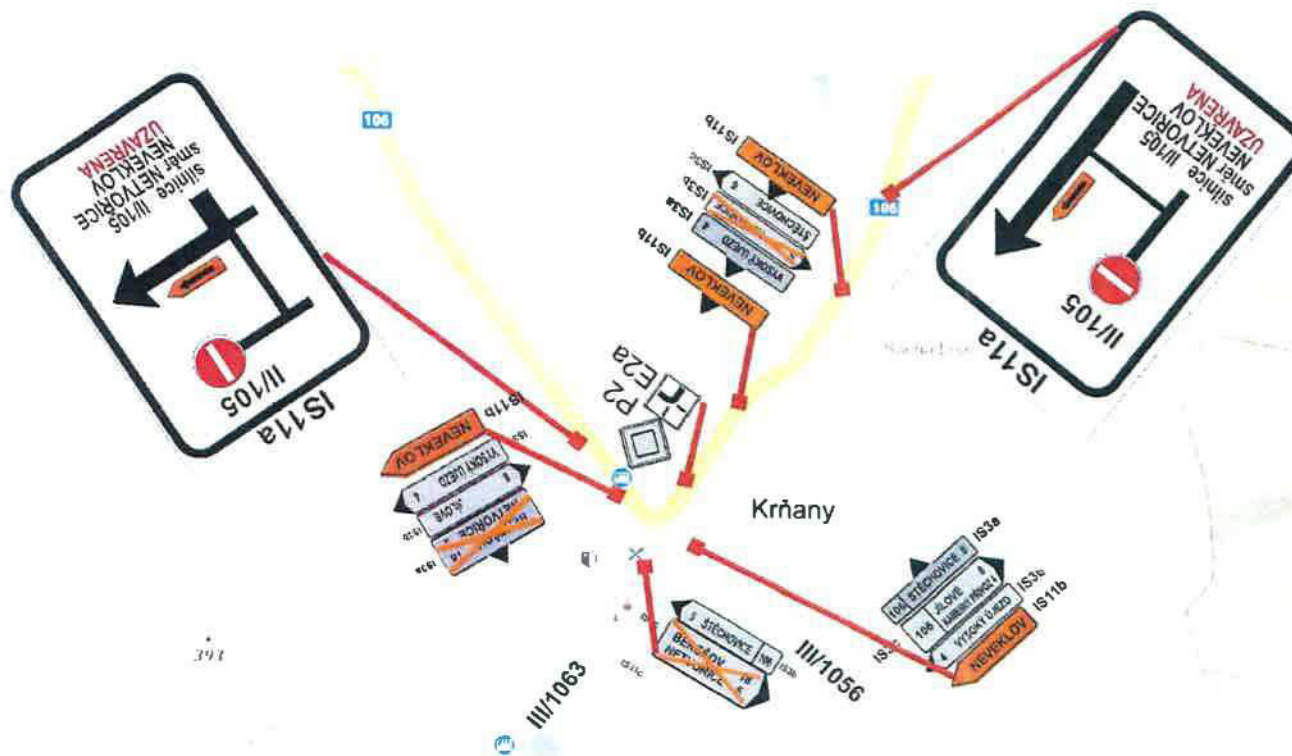

## DETAIL 11 - VYSOKÝ ÚJEZD

SILNICE III/1063  
DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“



**ROBSTAV k.s.**

Mezi vodami 205/29  
143 00 Praha 4  
IČO: 274 30 774

Vysoký Újezd



18.2

47.4

Holý  
216

Lhota

## DETAIL 12A

SILNICE III/1063 - DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“

## DETAIL 12B

SILNICE III/1063 - DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“

## DETAIL 12C

SILNICE III/1027

- DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“, IP10b + E3a „3000 m“ - 2x, IS11b „TUCHYNĚ“
- ZNEPLATNIT CÍL „NETVOŘICE“ - 2x
- SILNICE III/10510
- DOPLNIT IP10a + E3a „3000 m“ - 1x



IS11b

TUCHYNĚ

Nedvězí

Holý

Lhota

III/1063

III/10510

Tuchyně

III/10511

Louč

Bláženice



Bláženice

III/1027

DALEŠICE

III/10510

III/10511

Radějovice

III/1027

Radějovice

Všetice




**ROBSTAV k.s.**


Mezi vodami 205/29  
143 00 Praha 4  
IČO: 274 30 774

#### DETAIL 1 + 2 SILNICE II/105 - III. ETAPA - PŘEVEDENÍ PROVOZU DO PROTISMĚRU

- OSAZENO SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘED UZAVÍRKOU
- UZAVŘENY OBA VÝJEZDY OD TUCHYNĚ + IP10a + E3a „900 m“ + 2x IP10a
- PRŮJEZD PODÉL PRACOVNÍHO MÍSTA MIN. 3m
- DOPLNIT IP 22 - 3x „POZOR OTÁČENÍ BUS“

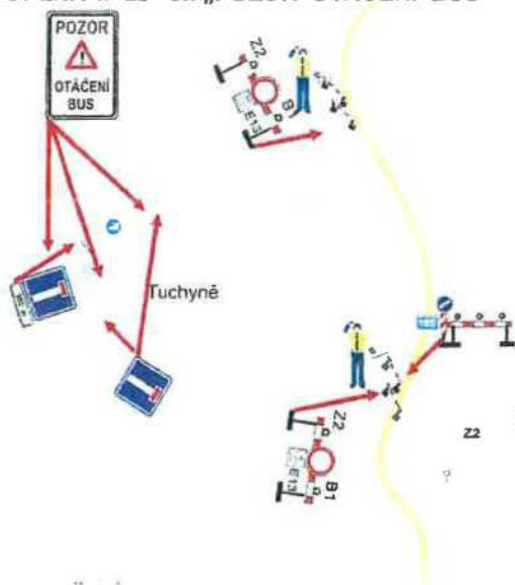

#### SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘED UZAVÍRKOU V PROTISMĚRU DOPLNIT IS10b „150m“

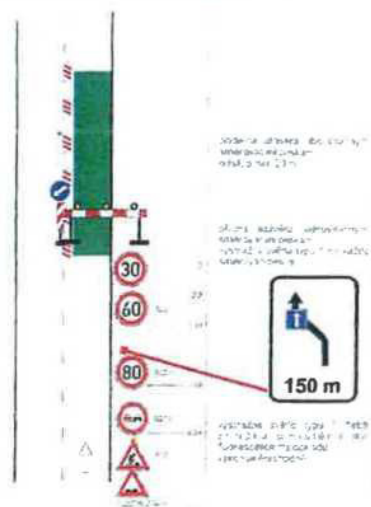

#### DETAIL 1 - SILNICE II/105 x III/105 11 - 3. ETAPA - PŘEVEDENÍ PROVOZU DO PROTISMĚRU

- OSAZENO SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘED UZAVÍRKOU
- PRŮJEZD PODÉL PRACOVNÍHO MÍSTA MIN. 3m
- DOPLNIT IP4b, B20a „30“, C4b



#### DETAIL 1 - SILNICE II/105 x III/105 10 - 3. ETAPA - PŘEVEDENÍ PROVOZU DO PROTISMĚRU

- PRŮJEZD POLOVINOU VOZOVKY VYMEZEN Z4a NEBO Z4d
- PRŮJEZD PODÉL PRACOVNÍHO MÍSTA MIN. 3m
- DOPLNIT IP4b, B20a „30“





## DETAIL 5 - III. ETAPA

KŘIŽOVATKA II/105 x III/10510 NEVEKLOVSKÁ - VÝJEZD Z OBCE NETVOŘICE

- ZNEPLATNIT CÍL „SLAPY“, „NEVEKLOV“

- DOPLNIT IS11c, C2b, A15, A7a, E7b, IP4b, B20a „30“

### V III. ETAPĚ DOPLNIT

B1 a B24a

+ E13 „MIMO VOZIDLA STAVBY A DOPRAVNÍ OBSLUHY“




**ROBSTAV k.s.**

Mezi vodami 205/29

143 00 Praha 4

IČO: 274 30 774

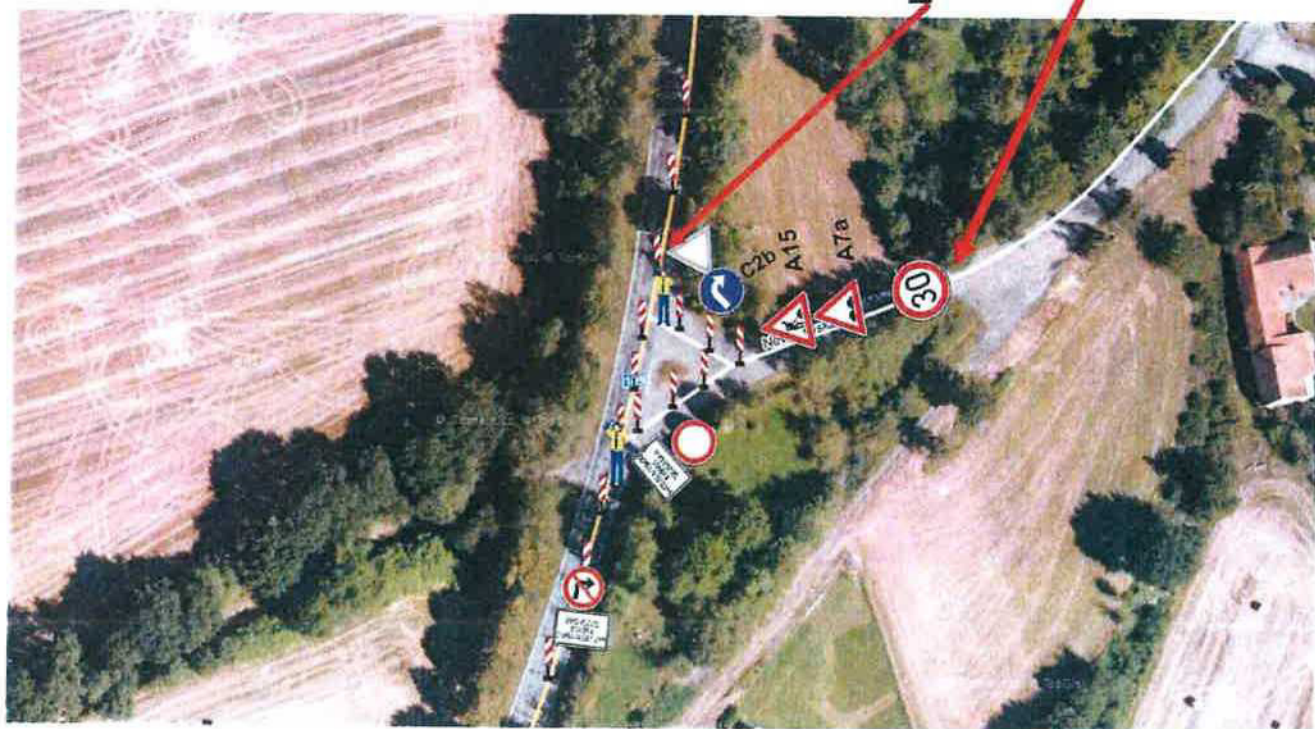

## DETAIL 7 - NETVOŘICE - 3. ETAPA

KŘIŽOVATKA II/105 x III/1056 PRAŽSKÁ - VÝJEZD Z OBCE NETVOŘICE

- ZNEPLATNIT CÍL „SLAPY“, „NEVEKLOV“

- DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“, C2b, A15, A7a, IP4b, B20a „30“

**V 3. ETAPĚ DOPLNIT** B1 + E13 „MIMO VOZIDLA STAVBY A DOPRAVNÍ OBSLUHY“  
B24a + E13 „MIMO VOZIDLA STAVBY A DOPRAVNÍ OBSLUHY“

