Investor:

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

ETAPA VII.

Číslo zakázky: 07 012 00		HIP: Ing. Pavel HRDINA	
		736662206, phr@pontex.cz	
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL		Zodp. projektant: Ing. Pavel HRDINA	
		736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola: Martin TESLEVIČ		Vypracoval: Ing. J. ČAMROVÁ	
727840872, mte@pontex.cz		724011007, jca@pontex.cz	

PONTEX S.R.O.
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 241096735 fax: +420 244461038

Objednatel: Středočeský kraj	Obec: Lhota, Křenek, Borek, Stará Boleslav	Kraj: Středočeský	
Akce: II/331 BRANDÝS NAD LABEM – I/9, REKONSTRUKCE		Datum: 09/2018	Stupeň: DSP/PDPS
Část: F. DOKLADY		Souprava:	Č. přílohy: F.4
Příloha: VYJÁDŘENÍ DOSS A SPRÁVCŮ VI			

Akce : II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII.

Seznam dokladů

1) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, Praha 5, 150 21
2) Město Brandýs n. L.-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs n. L.-Stará Boleslav, 250 01
3) MěÚ Brandýs n. L.-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Brandýs n.L. - Stará Boleslav, 250 01
4) MěÚ Brandýs n. L.-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, Masarykovo nám. 1, Brandýs n. L. - Stará Boleslav, 250 01
5) MěÚ Brandýs n. L.-Stará Boleslav, Odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, Brandýs n. L. - Stará Boleslav, 250 01
6) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,Děčín, 405 02
7) ČD Telematika, a.s., Pod Táborem 8a, 19000 Praha 9
8) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00
9) Stavokomplet, s.r.o., Zápy, Kralovická 251, Brandýs n. L. - Stará Boleslav 250 01
10) CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
11) AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Strojírenská 2345, 250 01 Brandýs nad Labem
12) Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
13) První Labská, s.r.o., Ovčáry 159, 277 41 Ovčáry
14) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, 500 03
15) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Laurinova 1370/III, Mladá Boleslav, 293 05
16) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Ditrichova 17, Praha 2, 128 01
17) NIPI ČR, o.s. Havlíčkova 448/44, 586 01 Jihlava
18) Policie ČR, Krajské ředitelství STČK, Dopravní inspektorát Praha venkov-východ, Mladoboleslavská 38, Praha 9 - Vinoř, 190 17
19) SŽDC, s.o., Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
20) Archeologický ústav AV ČR, Letenská 123/4, Praha 1, 118 00
21) Vojenský lesní úřad, Tychonova 221/1, Praha 6, 160 00
22) Vojenské lesy a statky, Nádražní 115, Mimoň, 471 24
23) Obec Lhota u Dřís, Boleslavská 47, 277 14 Lhota
24) Obec Borek, Borek 61, 277 14 Borek,
25) Obec Křenek, Křenek čp. 23, 277 14 Křenek

26) Policie ČR DI Mělník

27) ROPID

28) ČSAD – ME

30) Lesy ČR – les do 50m

31) MěÚ Brandýs n. L.-Stará Boleslav, OŽP – ochrana lesa, Masarykovo nám. 1, Brandýs n. L. – St.B.

32) Ministerstvo dopravy ČR

33) MěÚ Brandýs n. L.-Stará Boleslav, OŽP – Komplex. vyj., Masarykovo nám. 1, Brandýs n. L. – St.B.

34) MěÚ Brandýs n. L.-Stará Boleslav, OŽP – souhlas s odpady, Masarykovo nám. 1, Brandýs n. L. – St.B.

1.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PONTEX spol. s.r.o.
Ing. Čamrová
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Vás dopis značky / ze dne	*Naše značka*	*Vyřizuje/telefon*	*Praha*
PX 2101/2019/jca	2875/19/KSUS/MHT/SUL	Sulek /602 739 774	13.5.2019

Věc : II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII - vyjádření k Projektové dokumentaci pro účely stavebního povolení

Na základě předložené projektové dokumentace zpracované v měsíci 09/2018 ve stupni DSP, Vám jako následný správce dotčených komunikací tj. silnice č. II/331 sdělujeme, že s navrženým technickým řešením souhlasíme a za dodržení následujících podmínek nemáme námitky pro vydání stavebního povolení.

- po realizaci stavby bude zajištěno vypracování geometrického plánu vč. souhlasu s dělením pozemku a určení vlastnictví jednotlivých stavebních objektů, zejména pak SO 127 (chodníky – následný správce obec) a SO 401 (veřejné osvětlení – následný správce obec) Samotné zaměření bude provedeno za účasti zaměstnance naší organizace (příslušný Technik silniční sítě - pozemky).

Děkuji, s pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště

Komerční banka a.s
Č.účtu: 7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon: 602739774
e-mail:karel.sulek@ksus.cz

2.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Středočeský kraj - Krajský úřad
Organizace, OJ:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	5036064
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 3
Datum a čas:	02.05.2019 09:55:15
Důvod:	
Místo:	

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR DOPRAVY

Praha:	29.04.2019
Číslo jednací:	045599/2019/KUSK-DOP/Nech
Spisová značka:	SZ_045599/2019/KUSK
Oprávněná úřední osoba:	Eva Nechmačová
Značka:	DOP/Nech

PONTEX, spol. s.r.o.
Ing. Jindřiška Čamrová
Bezová 1658
147 14 Praha 4
ID DS: nrpt3sn

Žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení - stavba „II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce, Etapa VII.“

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel dne 01.04.2019 Vaši žádost o závazně stanovisko k předložené dokumentaci pro stavební povolení (DSP), stavba „II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce“.

Stavba řeší rekonstrukci stávající pozemní komunikace, silnice II/331. Zájmové území stavby se nachází na silnici II/331 v úseku provozního staničení 13,943 - 18,470. Začátek stavby je umístěn v blízkosti křižovatky se silnicí III/24417, konec úpravy je stanoven v křižovatce s ulicí Josefa Truhláře. Směrové řešení silnice se rekonstrukcí nezmění.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, tudíž k Vaší žádosti o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení - stavba „II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce“ sděluje, že **vydává závazná stanoviska v územním řízení** (nikoliv k projektové dokumentaci pro stavební povolení), a **z hlediska řešení silnic II. a III. třídy** (tj. nových staveb, nikoliv rekonstrukcí).

(otisk úředního razítka)

Eva Nechmačová
odborný referent silničního hospodářství

Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 873 nechmacova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

3.

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

brnlvp19v00j4v

Odbor investic a správy majetku

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-35129/2019-MACPE
Naše sp. zn.: OISMM-13058/2019-MACPE

Pontex, spol. s r.o. IČ 40763439
Bezová č.p. 1658/1
147 00 PRAHA 4 - BRANÍK

Vyřizuje: Petra Machálková
Tel.: 326 909 175
E-mail: petra.machalkova@brandysko.cz

Datum: 23.07.2019

Vyjádření města k projektové dokumentaci rekonstrukce II/331 Brandýs nad Labem – Etapa VII.

Identifikační údaje:

Místo stavby:	pozemek parc. č. viz. přiložený seznam žádosti
Katastrální území:	Stará Boleslav
Investor:	Středočeský kraj
Projektant:	Ing. Pavel Hrdina, Ing. Václav Hvízdal, Martin Teslevič, Ing. Petr Kunc
Datum vydané PD:	09/2018

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Městský úřad v Brandýse nad Labem – Staré Boleslav, odbor investic a správy majetku k Vámi předložené žádosti ze dne 02.04.2019 a k dokumentaci ze dne 09/2018 vydává:

souhlasné stanovisko.

Toto vyjádření nenahrazuje soulad s územně plánovací dokumentací.

www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy

Fišerové

K výše uvedenému záměru se vyjádřily níže uvedené oddělení:

- Komise pro rozvoj města (Ing. arch. Jan Líman, Ing. arch. Klára Houštecká, architekti města):

  nevyjadřuje se

- Oddělení správy majetku (Ing. Veronika Fišerová, vedoucí Oddělení správy majetku):

  vyjádření M. Novotné: Pokud by některé nově budované sítě zasáhly do pozemků ve vlastnictví města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, je třeba požádat oddělení správy majetku o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

  vyjádření B. Havránkové: Pozemek parc. č. 2041/8 v k. ú. Stará Boleslav je městem propachtován. Zahájení stavebních prací je nutno oznámit pachtýři v předstihu. K pozemkům ve vlastnictví města dotčeným stavbou je třeba požádat oddělení správy majetku o uzavření smlouvy o výpůjčce.

  vyjádření Ing. Fišerové: Je nutné vyřešit trvalý zábor pozemků dotčených stavbou parc. č. 1810/1, 1810/2, 2014/2, 2560/3 a 2654/1 a dodržet výše uvedená vyjádření paní Novotné a Havránkové.

- Oddělení investic a údržby (Ing. Jiří Polák, místní komunikace, chodníky, dopravní značení):

  Správce místních komunikací souhlasí se stavbou, byla projednána na koordinačních schůzkách s projektantem.

  Při realizaci je nutno řešit napojení nové kanalizace z ulice Mělnické – části místní komunikace. Dále při realizaci řešit odvod dešťových vod z přilehlých objektů mezi ulicemi Lhotecká a Generála Strankmüllera se zaústěním do stávající dešťové kanalizace v ulici ke sběrnému dvoru – zajišťuje město.

- Oddělení investic a údržby (Ladislav Antončík, odpady, vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení, úklid komunikací, parkování, dětská hřiště, městský mobiliář):

  bez připomínek – souhlas s výše uvedeným vyjádřením správce místních komunikací Ing. Polákem

- Oddělení investic a údržby (Ing. Pavel Havlíček, investiční akce města, smlouvy, zařazování komunikací, územní plán):

  bez připomínek – souhlas s výše uvedeným vyjádřením správce místních komunikací Ing. Polákem

- Odbor investic a správy majetku (Ing. Mgr. Karel Janský MBA, vedoucí Odboru investic a správy majetku):

  bez připomínek

- Oddělení investic a údržby (Ing. Monika Pokorná, správa městské zeleně):

  Správce zeleně neobdržel dokumentaci SO – zeleň, byť se jedná o kácení 78 ks stromů a cca 2000 m2 vegetačních porostů v k.ú. Stará Boleslav. V souvislosti s rekonstrukcí silnice se jedná o vybudování nových chodníků. Zde je nutno respektovat, že v případě kácení je nutno zajistit náhradní výsadby, včetně druhové skladby a odpovídajícího umístění. Při rekonstrukci silnice, kdy dojde k podstatnému zásahu do okolních ploch s výskytem zeleně již adumirající, je podstatné sjednotit provedení prací tak, aby došlo k obnově této části plochy formou nových výsadeb. Zejména na pozemcích parc. č. 2560/2, 2560/3 a dalších, když dojde také k rekonstrukci chodníků a umístění vjezdů v k. ú. Stará Boleslav.

  V souvislosti s dočasným záborem není uvedeno, do jaké míry dojde k poškození stávajících plně funkčních keřových skupin živých plotů na pozemcích parc. č. 111/3 a 2682/2 (při parc. č. 1841). V případě poškození nadzemních částí či jejich kořenového systému je opět nutno zajistit náhradní novou výsadbu.

  Zásah na pozemku parc. č. 2682/6 kde se nachází ojedinělá výsadba stromořadí líp, kde každé sebemenší poškození kořenového systému znamená zničení celého stromu, nedoporučujeme.

  Při provádění prací je nutno splnit veškerá ochranná opatření vycházejí z platných norem a standardů, konkrétně z ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech STANDARDU SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

  Dále reagujeme na dočasný zábor pozemek parc. č. 2566/1, kde se nachází parkovací stání. Zde je potřeba zajistit umístění přechodného (náhradního) parkování pro místní občany z důvodu vzniku poškození při náhradě chaoticky, ledabyle parkovaných automobilů v plochách městské zeleně.

- místostarosta (Hynek Homolka, radní, zastupitel):

  Jde o požadovanou rekonstrukci silnice. Vzájemná konzultace ve věci nejen dešťové kanalizace proběhla (ta bude řešena samostatně a bude ve vlastnictví města). Jelikož jde o opravu, tak se nepředpokládá zásah do jiných pozemků. Podrobnosti viz. výše uvedené vyjádření pana Ing. Poláka a dále přiložený záznam z jednání ze dne 19.5.2019.

Dokumentaci si prosím vyzvedněte na odboru investic a správy majetku v budově MěÚ Brandýs nad Labem v kanceláři č. 17. V případě, že nebude tato dokumentace vyzvednuta do 30 dnů od obdržení stanoviska, bude automaticky skartována.

Ing. Vlastimil Picek
starosta města

MĚSTO
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
(10)

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Obecně závazné podmínky ke stavbám a činnostem na plochách veřejné zeleně

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor investic a správy majetku, oddělení investic a údržby (dále jen OIÚ) v zastoupení správce veřejné zeleně sděluje, že při stavební činnosti aj. pracovních operacích prováděných na veřejných plochách zeleně, je nezbytné tyto plochy chránit, zejména pak dřeviny a keřové, travní i květinové porosty.
Veškerá ochranná opatření vycházejí z platných norem a standardů, konkrétně z ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech STANDARDU SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

Souhrn nejdůležitějších bodů vycházejících z uvedených předpisů, které je nutné dodržovat:

1) Při pokládání kabelových sítí budou tyto pokládány, pokud to bude možné, 2,5m od paty kmene. Při pokládání sítí technické infrastruktury protlakem (v chráničkách) doporučujeme vedení spodem pod kořenovým prostorem.
2) Veškeré výkopové práce se nesmí provádět v kořenovém prostoru dřevin, výjimečně je lze provést ručním výkopem nejblíže 2,5 m od paty kmene stromu.
3) Kořeny o větším průměru než 2 cm nesmí být překopány, všechna zranění kořenů o větším průměru než 2 cm je nutno okamžitě začistit, opatřit ochranným nátěrem a vyhotovit o nich písemný záznam, který bude předán zdejšímu správci veřejné zeleně nebo orgánu ochrany přírody.
4) K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit oplocením, které by mělo obklopovat celou kořenovou zónu (tj. plochu pod korunou stromu – tzv. okapové linie koruny – rozšířená do stran o 1,5m, u sloupovitých forem o 5m). Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m, připevněném ke stromu tak, aby nedošlo k jeho poškození či k poškození kořenových náběhů, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.
5) Plochy veřejné zeleně a zejména kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízení staveniště a skladováním materiálů.
   Nelze-li se vyhnout dočasnému zatížení v kořenovém prostoru, musí být zatěžovaná plocha co nejmenší, pokryta geotextilií s nejméně 20 cm tlustou vrstvou drenážního materiálu a přeložena pevnou konstrukcí (např. z fošen). Jedná se o krátkodobé opatření posléze jehož ukončení je nutné neprodleně zakrytí odstranit a šetrně, ručně půdu nakypřit.
6) Na veřejné zeleni a zejména pod stromy nelze skladovat žádný materiál, kameny, zeminu z výkopů aj. předměty. Pokud se tomuto nelze vyhnout, je nutné skladovaný materiál podložit např. rošty a to jen na dobu nezbytně nutnou, pokryvu max. 30 % plochy kořenové zóny stromu.
7) Výkopy v okolí dřevin nesmí zůstat dlouho otevřené, aby nedošlo k poškození kořenů suchem, mrazem, osluněním apod. Požadujeme, aby při teplotě pod -5 °C a nad 20 °C byly

výkopy zahrnuty do 48 hod, v ostatních případech (tj. při teplotách od -5 °C a pod +20 °C) dojde k zahrnutí výkopu do 7 dnů od jeho otevření. Bok výkopu bude v době, kdy nebudou probíhat práce, překryt jutou, případně geotextilií.

8) Při poklesu hladiny podzemní vody, které trvá déle než 3 týdny, je nutno stromy během vegetačního období, podle potřeby, v celé nezakryté kořenové zóně dostatečně zavlažovat a použít ochranu proti vypařování.
9) Pro zához nesmí být použito stavebních zbytků ani v případě, že původně byly ve výkopu umístěny. V místě výkopu pak bude vrchní vrstva zeminy do hloubky 20 cm bez kamení a stavebních zbytků.
10) Travnaté plochy nesmí obsahovat stavební zbytky. Travnatá plocha bude urovnaná, bez terénních schodů směrem ke komunikacím či chodníkům, zhutnělá ihned po zasypání výkopu, aby nebyla ovlivněna údržba okolních travnatých ploch. Na poškozených místech je žadatel povinen založit trávník výsevem travní směsi parkového složení, které budou následně předány správci zeleně.
11) V případě vzniku bioodpadu, je nutné jeho odstranění ihned (nejpozději do 2 dnů) po provedení odpovídající technologické operace (ošetření dřevin, travního porostu, aj.).
12) Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
13) O zahájení prací prováděných v prostoru veřejné zeleně je nutné informovat správce zeleně 10 dní před zahájením.
14) Toto vyjádření (kopie) bude předáno firmě zabezpečující realizaci terénních úprav či stavby.

Pracovníci provádějící práce, činnosti budou proškoleni ve smyslu tohoto vyjádření.

Pokud by mělo dojít v rámci realizace stavby k dalšímu neočekávanému zásahu do veřejné zeleně, zejména vůči stromům, musí o tom být správce veřejné zeleně předem informován.

Při výkopech a kácení dřevin je nutno zajistit bezpečnost chodců, aby nedošlo k jejich ohrožení.

Žadatel zodpovídá za škody způsobené třetí osobě.

Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko dalších dotčených orgánů.

V Brandýse nad Labem, dne: 4.2. 2019

Ing. Monika Pokorná
referent OISMM

MĚSTO
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor investic a správy majetku
oddělení investic a údržby
-6-

POZEMKY MĚSTA DO ČÍSLE
STAVBY

LV 10 001

OBJEDNATEL

KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům

GRID GRID, a.s. Lucemburská 7, 130 00 Praha 3	vyhotovil: skupina Ing. Zbyňka Kuglera	souř. systém: JTSK
	kontroloval: Ing. Zdeněk Štefka	datum: leden 2019 stupeň: DSP
objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5		zakázkové číslo: 19005
II/331 BRANDÝS NAD LABEM - I/9, REKONSTRUKCE ZÁBOROVÝ ELABORÁT		TÜCert ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
TABULKOVÁ ČÁST pro k.ú. Stará Boleslav		

Katastrální území: Stará Boleslav
Obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Kraj: Středočeský kraj

Zábor: celek - dle KN

Pořad. číslo	Parc.č. dle KN	Druh poz.	Způsob využití	Výměra dle KN m²	LV	Vlastník	Trvalý zábor KSÚS m²	Trvalý zábor Obec Borek m²	Dočasný do 1 roku m²	Objekt pro doč. zab. do 1 roku
30	111/3	ostatní plocha	jiná plocha	495	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001			154	108
31	112/2	ostatní plocha	ostatní komunikace	761	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001			238	108
32	112/10	ostatní plocha	ostatní komunikace	1 352	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001			287	108
33	112/77	orná půda		3 316	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001			291	108
1	1810/1	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	94	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	1			
2	1810/2	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	102	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	4			
20	1987/24	orná půda		207	5 576	1/1,KEGA INVESTMENT, a.s.,Pod dálnicí 466/18, Praha, Michle, 14000	20			
21	1987/25	orná půda		665	5 576	1/1,KEGA INVESTMENT, a.s.,Pod dálnicí 466/18, Praha, Michle, 14000	2			
7	2014/2	orná půda		5 555	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	29			
34	2041/8	orná půda		19 980	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001			237	108
35	2042/8	ostatní plocha	ostatní komunikace	1 475	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001			358	108
45	2560/2	ostatní plocha	ostatní komunikace	882	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001			882	108
23	2560/3	ostatní plocha	ostatní komunikace	802	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	13			
44	2560/3	ostatní plocha	ostatní komunikace	802	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001			474	108
16	2566/1	ostatní plocha	silnice	9 356	1 895	1/1,Středočeský kraj,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000 1/1,Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000	7 610			
4	2654/1	ostatní plocha	ostatní komunikace	3 641	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	33			
6	2682/2	ostatní plocha	silnice	16 150	1 895	1/1,Středočeský kraj,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000 1/1,Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000	16 150			
42	2682/6	ostatní plocha	silnice	5 749	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001			129	108
26	2683	ostatní plocha	silnice	4 121	1 895	1/1,Středočeský kraj,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000 1/1,Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000	1 371			
27	2683	ostatní plocha	silnice	4 121	1 895	1/1,Středočeský kraj,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000 1/1,Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000	201			
28	3046/1	ostatní plocha	silnice	2 861	5 919	1/1,Obec Borek, 61, Borek, 27714	1 623			
29	3046/2	ostatní plocha	silnice	289	5 919	1/1,Obec Borek, 61, Borek, 27714	142			
							27 799	0	3 050	

Katastrální území: Stará Boleslav
Obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Kraj: Středočeský kraj

Zábor: celek - dle KN

LV	Vlastník	Pořad. číslo	Parc.č. dle KN	Druh poz.	Způsob využití	Výměra dle KN	Trvalý zábor		Dočasný do 1 roku	Objekt pro doč. zab. do 1 roku
							KSÚS	Obec Borek		
						m²	m²	m²	m²	
1 895	1/1,Středočeský kraj,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000 1/1,Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000	16	2566/1	ostatní plocha	silnice	9 356	7 610			
1 895	1/1,Středočeský kraj,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000 1/1,Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000	6	2682/2	ostatní plocha	silnice	16 150	16 150			
1 895	1/1,Středočeský kraj,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000 1/1,Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000	26	2683	ostatní plocha	silnice	4 121	1 971			
1 895	1/1,Středočeský kraj,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000 1/1,Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000	27	2683	ostatní plocha	silnice	4 121	201			
S 576	1/1,KEGA INVESTMENT, a.s.,Pod dálnicí 466/18, Praha, Michle, 14000	20	1987/24	orná půda		207	20			
S 576	1/1,KEGA INVESTMENT, a.s.,Pod dálnicí 466/18, Praha, Michle, 14000	21	1987/25	orná půda		665	2			
S 919	1/1,Obec Borek, 61, Borek, 27714	28	3046/1	ostatní plocha	silnice	2 861	1 623			
S 919	1/1,Obec Borek, 61, Borek, 27714	29	3046/2	ostatní plocha	silnice	289	142			
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	30	111/3	ostatní plocha	jiná plocha	495			154	108
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	31	112/2	ostatní plocha	ostatní komunikace	761			238	108
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	32	112/10	ostatní plocha	ostatní komunikace	1 352			287	108
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	33	112/77	orná půda		3 316			291	108
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	1	1810/1	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	94	1			
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	2	1810/2	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	102	4			
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	7	2014/2	orná půda		5 555	29			
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	34	2041/8	orná půda		19 980			237	108
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	35	2042/8	ostatní plocha	ostatní komunikace	1 475			358	108
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	45	2560/2	ostatní plocha	ostatní komunikace	882			882	108
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	23	2560/3	ostatní plocha	ostatní komunikace	802	13			
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	44	2560/3	ostatní plocha	ostatní komunikace	802			474	108
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	4	2654/1	ostatní plocha	ostatní komunikace	3 641	33			
10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	42	2682/6	ostatní plocha	silnice	5 749			129	108
							27 799	0	3 050	

Katastrální území: **Stará Boleslav**

Obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Kraj: Středočeský kraj

Rekapitulace záborů ZPF v kat. území: Stará Boleslav

dle kultur

	TRVALÝ ZÁBOR	
	KSÚS	Obec Borek
kultura	m^2	m^2
orná	51	
chmelnice		
vinice		
zahrada		
ovocný sad		
trvalý travní por.		
ostatní		
	51	0
	m^2	m^2

dle bonit

	TRVALÝ ZÁBOR	
	KSÚS	Obec Borek
BPEJ	m^2	m^2
	51	0
2.21.10	34	
2.21.12	15	
2.58.00	2	

Katastrální území: **Stará Boleslav**

Obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Kraj: Středočeský kraj

Zábor: ZPF - dle KN i LV

Pořad. číslo	Parc.č. dle KN	Druh poz.	Výměra dle KN m²	LV	Vlastník	Trvalý zábor	
						KSÚS m²	Obec Borek m²
20	1987/24	orná půda	207	5 576	1/1,KEGA INVESTMENT, a.s.,Pod dálnicí 466/18, Praha, Michle, 14000	20	
21	1987/25	orná půda	665	5 576	1/1,KEGA INVESTMENT, a.s.,Pod dálnicí 466/18, Praha, Michle, 14000	2	
7	2014/2	orná půda	5 555	10 001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	29	
						51	

Katastrální území: **Stará Boleslav**

Obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Kraj: Středočeský kraj

Zábor: ZPF dle KN a BPEJ

Parc.č. dle KN	Druh poz.	Výměra dle KN m²	Pořad. číslo	TRVALÝ ZÁBOR					
				KSÚS			*Obec Borek*		
				plocha	dle bonit		plocha	dle bonit	
				m²	*BPEJ*	m²	m²	*BPEJ*	m²
1987/24	orná půda	207	20	20	*2.21.10*	7			
1987/24	orná půda	207	20	20	*2.21.12*	13			
1987/25	orná půda	665	21	2	*2.21.12*	2			
2014/2	orná půda	5 555	7	29	*2.21.10*	27			
2014/2	orná půda	5 555	7	29	*2.58.00*	2			

51

Katastrální území: **Stará Boleslav**

Obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Kraj: Středočeský kraj

Seznam stavebních objektů

Číslo objektu	Název	Investor	Vlastník	Následný správce
107	Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52	Středočeský kraj	Středočeský kraj	KSÚS Středočeského kraje
108	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ	Středočeský kraj	Středočeský kraj	KSÚS Středočeského kraje

Katastrální území: **Stará Boleslav**

Obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Kraj: Středočeský kraj

Seznam dotčených LV

LV	Vlastník	Trvalý zábor		Dočasný zábor
		KSÚS	Obec Borek	do 1 roku
		m2	m2	m2
1895	1/1,Středočeský kraj,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000 1/1,Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 15000	25 932	0	0
5576	1/1,KEGA INVESTMENT, a.s.,Pod dálnicí 466/18, Praha, Michle, 14000	22	0	0
5919	1/1,Obec Borek, 61, Borek, 27714	1 765	0	0
10001	1/1,Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 25001	80	0	3 050
		27 799	0	3 050

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Jednání se konalo dne:	29. 5. 2019 na městském úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Předmětem jednání byla akce:	**II/331 BRANDÝS NAD LABEM – I/9, REKONSTRUKCE, ETAPA VII.**
Účastníci jednání:	dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu

Předmětem jednání bylo řešení společného požadavku společnosti Stavokomplet a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na vybudování samostatné dešťové kanalizace pro odvedení srážkových vod z uličního prostoru ulic Okružní a Mělnická, jejichž rekonstrukce je zahrnuta do výše uvedené stavby.

Projektant uvedl, že výše uvedená stavba je ve fázi stavebního povolení a zároveň je požádáno o financování stavby z programu IROP. Doplnění výstavby dešťové kanalizace do výše uvedené stavby znemožní realizaci stavby.

Projektant v předstihu před jednáním dohodl se stavebníkem, že

- je možné realizovat dešťovou kanalizaci současně s touto stavbu za finanční účasti Středočeského kraje. Stavba dešťové kanalizace musí být však koncipována jako samostatná stavba související s výše uvedenou stavbou,
- podíl finanční účasti Středočeského kraje a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav bude určen odvodňovacím elaborátem (vyčíslení odtoků z ploch průjezdního úseku silnice II/331 a ostatních ploch, které jsou ve správě Města), který bude součástí projektové přípravy dešťové kanalizace a bude oběma stranami odsouhlasen.

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav zajistí okamžité zadání projektové přípravy stavby dešťové kanalizace a to v rozsahu:

- Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP
- Inženýrská činnost pro společné rozhodnutí
- Zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS
- Autorský dozor

Rozdělení finančních nákladů na projektovou přípravu bude řešeno obdobně jako stavební náklady.

Nová dešťová kanalizace bude realizována v ulicích Mělnická a Okružní v úseku mezi křižovatkami s místními komunikacemi v ulicích Generála Strankmüllera a Mikoláše Alše. Nová dešťová kanalizace dle §12 odst. (3) zákona č. 13/1997 sb. v aktuální znění nemůže připadnout do správy Středočeského kraje.

V úseku ulice Okružní mezi křižovatkami s místními komunikacemi v ulicích Mikoláše Alše a Josefa Truhláře projektant zváží možnost vsakování. V případě, že vsakování v odůvodněných případech nebude možné, budou uliční vpusti napojeny do jednotné kanalizace.

Zapsal: Pavel Hrdina, Pontex s.r.o.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Přílohy:

- Prezenční listina

PONTEX S.R.O., BEZOVÁ 1658, 147 14 PRAHA 4

IČO: 40763439, DIČ: 004-40763439, Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
jednatelé: Ing. Václav Hvizdal 244 462 219, Ing. Milan Kalný tel.:244 452 231, Ing. Martin Havlík tel.: 244 462 277, sekretariát: tel.: 241 096 735, fax: 244 461 038

PREZENČNÍ LISTINA

akce: **II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, etapa VII.**

místo: **Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**

datum: **29. 5. 2019**

jméno	Organizace	telefon/mobil	podpis	fax/e-mail
Hynek Homolka	MěÚ Brandýs n.L.-St.Bl.			
LADISLAV ALTMANN	MěÚ			
JIŘÍ POLÁK	MěÚ OISM			
PAVEL HRDINA	PONTEX spol. s r.o.	736 66 2206		HRDINA@PONTEX.CZ

4.

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor životního prostředí
Ivana Olbrachta 59
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

bmlvp19v00d6z

Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-35669/2019-HUZIV
Naše sp. zn.: OŽP-11883/2019-HUZIV

Vyřizuje: Ing. Ivana Húževková
Tel.: 326 653 861
E-mail: ivana.huzevkova@brandysko.cz

PONTEX s.r.o. IČ 00066001
Bezová č.p. 1658
147 14 PRAHA 14

Datum: 24.05.2019

246.6 V/5

Komplexní vyjádření odboru životního prostředí k akci: „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII"

Identifikační údaje:
Místo stavby: pozemky parc. č. dle PD – Záborový elaborát (skupina Ing. Zbyňka Kuglera, 01/2019) v k. ú. Borek nad Labem, k. ú. Křenek, k. ú. Lhota u Dřís a k. ú. Stará Boleslav
Projekce: Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439
Investor: Středočeský kraj, IČ 70891095

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení, Vám vydává toto vyjádření k předložené žádosti, doručené odboru životního prostředí dne 03.04.2019 k dokumentaci z 09/2018, 01/2019:

- **vodoprávní úřad** příslušný podle ust. § 104 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vodní zákon (Mgr. Michaela Krajíčková, tel. 326 653 853):
Před vydáním stavebního povolení požádá stavebník o souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. Žádost bude podána ve smyslu Vyhl. č. 183/2018 Sb. v platném znění, včetně příloh.
Při případném křížení či souběhu venkovního a kabelového vedení s melioračním zařízením bude toto projednáno se správcem a s vlastníkem díla a budou dodrženy platné ČSN o prostorovém uspořádání sítí tech. vybavení. Bude respektována stávající vodovodní a kanalizační síť obce.
Odvodnění komunikace není vodním dílem (§ 12 odst. 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).

- **orgán státní správy lesů (SSL)** příslušný dle ust. § 48 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích (Ing. Andrea Čadilová, tel. 326 653 851):
Stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků, proto bude třeba požádat o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 lesního zákona k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. K podané žádosti je třeba dodat výčet lesních pozemků, jejichž ochranné pásmo bude dotčeno a udat nejmenší vzdálenost místa stavby od jejich hranice.
V případě dotčení lesních pozemků ve vlastnictví Vojenských lesů a statků, je věcně příslušným orgánem státní správy lesů je Vojenský lesní úřad, se sídlem: Pod Juliskou 3, Praha 6. Doručovací adresa: Tychonova 1, 160 01 Praha 6.

- **orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)** příslušný podle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Ing. Anna Kunová, tel. 326 653 867):
Na pozemcích se způsobem ochrany zemědělský půdní fond je nutno podat žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF pro užití zemědělské půdy k nezemědělským účelům, podle ust. § 9 zák. č. 334/1992 Sb., (vč. zákonem povinných příloh) u odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Souhlasu orgánu ochrany ZPF není třeba, má-li být půda odňata k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, bude-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

- **orgán ochrany přírody a krajiny** příslušný podle ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (Mgr. Hana Hubálková, tel. 326 653 863, Bc. Ivana Hanáková, tel. 326 653 864):
Na základě nově podané žádosti ke zdejšímu úřadu bude vydáno závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb.
V případě nutnosti kácet dřeviny rostoucí mimo les se stanovenou velikostí (obvod kmene více než 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí, zapojené porosty dřevin s celkovou plochou více než 40 m², stromořadí), pokud se nejedná o ovocné stromy rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň, je třeba požádat o povolení kácení příslušný obecní či městský úřad.

- **orgán ochrany ovzduší** příslušný podle § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (Ing. Veronika Legátová, tel. 326 653 857):
Bez připomínek.

- **orgán odpadového hospodářství** příslušný podle ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (Ing. Petra Fousková, tel. 326 653 858):
Dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, je nutné k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby, ke změně stavby před dokončením, k odstranění stavby a k řízením podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vydat na základě vaší nově podané žádosti závazné stanovisko. K žádosti je třeba přiložit projektovou dokumentaci obsahující výčet druhů vznikajících odpadů, jejich přibližné množství, způsob shromažďování a využití, případně odstranění.

Upozornění:

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy ani účastníků územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se vůči němu odvolat.

Městský úřad
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor životního prostředí
Ivana Olbrachta 59,
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Ing. Ivana Húževková
referentka odboru životního prostředí

PONTEX s.r.o.
Bazová 1658
147 14 PRAHA 4
Došlo: 29. 05. 2019
Č.j.: 3499/2019
Přílohy: ...
K vyřízení: RHr (Ča)
Rozdělil: ...
doručeno RR 047 082 147 1X

Pozn.
Formuláře žádostí (vč. výčtu všech povinných příloh) jsou k dispozici na webové stránce úřadu: http://www.brandysko.cz/formulare/ds-1291/p1=6124

4.1

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

brnlvp19v00jm3

Odbor životního prostředí

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-76251/2019-FOLJA
Naše sp. zn.: OŽP-14974/2019-FOLJA

Vyřizuje: Jaroslava Folwarczna
Tel.: 326 653 859
E-mail: jaroslava.folwarczna@brandysko.cz

Pontex, spol. s r.o.
Bezová č.p. 1658/1
Braník
147 00 PRAHA 47

Datum: 29.07.2019

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb. (vodního zákona) k akci„ II/331 Brandýs nad Labem – 1/9, rekonstrukce".

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon") a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") žadateli, tj. společnost Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, v zastoupení plnou mocí společnost PONTEX s.r.o., IČO: 40763439, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 14, závazným stanoviskem podle §17 odst. 1) písm. a) vodního zákona

uděluje souhlas

k realizaci akce:

„II/331 Brandýs nad Labem – 1/9, rekonstrukce"

Katastrální území: Borek nad Labem — pozemek parc.č. 151/1

Katastrální území: Lhota u Dřís — pozemek parc.č. 384/2

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_2090 – Labe od toku Jizera po tok Vltava, na souřadnicích (s-JTSK) Y: 724311 X: 1030753.

Popis záměru: jedná se o rekonstrukci stávající pozemní komunikaci Borek – Stará Boleslav. Dojde k obnově odvodnění včetně obnovy trubních propustků pod sjezdy. Rekonstruovaný úsek komunikace kříží bezejmenný vodní tok. Okolí propustku se nachází záplavové území vodního toku Labe.

Souhlas se uděluje za předpokladu, že investorem budou splněny tyto podmínky:

1. Nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
2. Akce bude realizována dle normy ČSN 73 6822 „ Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky".
3. Během stavby nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta toku, případný napadaný materiál musí být neprodleně odstraněn.

4. Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění povrchových a podzemních vod ropnými a jinými závadnými látkami.
5. Před zahájením prací bude provedena pasportizace stavu dotčených míst v blízkosti koryta vodního toku, která bude součástí předávací dokumentace.
6. Stavbou mostu nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu toku.
7. Bude zachována stávající nivelita terénu.
8. Začátek a ukončení akce bude s předstihem oznámeno správci Povodí Labe s.p., provozní středisko Lysá nad Labem, Zuzana Brandová.

Toto stanovisko slouží jako podklad pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Odůvodnění

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav obdržel dne 13.6.2019 žádost podanou společností PONTEX s.r.o., o udělení souhlasu ve smyslu ust. § 17 vodního zákona k realizaci II/331 Brandýs nad Labem – 1/9 rekonstrukce.

Stavba se nachází na pozemku sousedícím s vodním tokem, bezejmenným potokem a v záplavovém území vodní toku Labe, na hranici aktivní zóny záplavového území.

Ke stavbě vydalo souhlasné stanovisko Povodí Labe, s.p. vedené pod značkou č.j.: PLa/2019/015185 ze dne 14.5.2019.

Při udělení souhlasu vzal vodoprávní úřad v úvahu skutečnost, že při dodržení výše uvedených podmínek stavba svým charakterem a následným využitím nikterak nenaruší kvalitu povrchových ani podzemních vod v ochranném pásmu vodních zdrojů.

V případě dodržení výše uvedených podmínek lze souhlasit s její realizací.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Nezákonné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je kompetentní nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal.

Otisk úředního razítka

Jaroslava Folwarczna
referent odboru životního prostředí

Obdrží:
PONTEX s.r.o., /IDDS: nrpt3sn

42

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

brnlvp19v00j38

Odbor životního prostředí

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-74327/2019-ivana.ha
Naše sp. zn.: OŽP-17035/2019-ivana.ha

Pontex, spol. s r.o. IČ 40763439
Bezová č.p. 1658/1
Braník
147 00 PRAHA 47

Vyřizuje: Bc. Ivana Hanáková
Tel.: 326 653 863
E-mail: ivana.hanakova@brandysko.cz

Datum: 23.07.2019

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny dle ust. § 8 odst. (6) zákona č. 114/1992 Sb. na pozemcích parc. č. 2683,1987/24,1987/25, 2682/2, 2016/2, 2566/1, 2560/2, 2560/3, v k. ú. Stará Boleslav

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, dále pak zák. č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů obcí s rozšířenou působností a věcně příslušný podle ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) a ust. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.114/1992 Sb.), na základě žádosti firmy Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, Praha 4, 147 14, IČO 40763439, vedené zdejším úřadem pod č.j. OŽP-37181/2019 závazným stanoviskem zákona č. 114/1992 Sb.

1. uděluje souhlas dle § 8 odst. (6)

ke kácení 310 m² zapojeného porostu, z toho na pozemcích: parc.č. 2683, 22 m² trnka obecná, růže šípková, bez černý, zimolez pýřivý, třešeň ptačí *(Prunus spinosa, Rosa canina, Sambucus nigra, Lonicera xylosteum, Prunus avium)*, parc.č. 1987/24, 2 m² jabloň domácí *(Malus domestica)*, parc.č 2566/1, 27m² jabloň domácí *(Malus domestica)*, parc.č. 2560/2, 160m² tavolník, šeřík, růže, jasan, ptačí zob *(Spiraea sp., Syringa sp., Rosa sp., Fraxinus sp., Ligustrum sp.)*, parc.č. 2560/3, 85m² ptačí zob, tavolník (*Ligustrum sp., Spiraea sp.*), parc.č. 2682/2, 14m² ořešák královský, třešeň pračí, trnovník bílý (*Juglans regia, Prunus avium, Robinia preudoacacia)* a 19 ks soliterních stromů, z toho na pozemcích: parc.č. 1987/25, 4 ks trnovník bílý *(Robinia preudoacacia)*, parc.č. 2682/2, 5 ks trnovník bílý, *(Robinia pseudoacacia) a* 1 ks třešeň ptačí *(Prunus avium)*, parc.č. 2016/2, 1 ks trnovník bílý (*Robinia pseudoacacia*), parc.č. 2560/3, 7 ks třešeň pračí (*Prunus avium*) a 1 ks třešeň pilovitá (*Prunus serrulata*). Všechny zmiňované dřeviny rostou na pozemcích v k.ú. Stará Boleslav.

Z celkového počtu 19 kácených kusů jsou všechny s obvodem nad 80 cm měřených ve výšce 130 cm nad zemí viz. Tabulka dendrologického posouzení dřevin.

Kácení bude provedeno za předpokladu splnění této podmínky:

Kácení bude realizováno v měsících listopad – březen.

2. ukládá dle ust. § 9 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb.

2.1.

náhradní výsadba -kvetoucí luční směs- po celém úseku rekonstrukce vozovky. Specifikace luční směsi bude dodáno před vydáním stavebního povolení.

Luční směs bude vyseta za těchto podmínek:

- Náhradní vysetí bude provedeno ve smyslu norem ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.
- Náhradní vysetí bude provedeno nejdéle do 2 let od provedeného kácení.

2.2.

následnou péči o luční směs, která bude spočívat zejména ve dvou až třech sečích za rok dle klimatických podmínek a v náhradě uhynulého porostu.

Pro:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (investor v zastoupení firmy)

Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, Praha 4, 147 14, IČO 40763439

Odůvodnění:

MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny dle ust. § 76 odst. (1) písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., obdržel dne 3.4. 2019 žádost firmy Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, Praha 4, 147 14, IČO 40763439 o povolení kácení dřevin a zapojeného porostu na pozemcích par. č. 2683,1987/24,1987/25, 2682/2, 2016/2, 2566/1, 2560/2, 2560/3 v k. ú. Stará Boleslav.
Jako důvodem podání žádosti je stavební úprava stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena recyklací stávající vozovky a její následné kompletní pokrytí.
Pro vydání stanoviska jsou veškeré nutné podklady správnímu orgánu známé. Orgán ochrany přírody celou záležitost posoudil a došel k závěru, že dle žádosti a dendrologického hodnocení dřevin, které je nedílnou součástí tohoto stanoviska společně se zákresem stavby, jsou dřeviny skutečně v kolizi s plánovanou stavbou. Správní orgán využil možnost uložit

náhradní výsadbu. Vzhledem k velmi úzkému pruhu vedle komunikace, správní orgán nepožaduje výsadbu jednotlivých dřevin, ale vysetí kvetoucí luční směsi po celé délce komunikace. S uložením náhradní výsadby vyslovil žadatel souhlas.
V souvislosti s novou právní úpravou od 1.1.2018 může žadatel začít kácet až po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu (územní rozhodnutí, stavební povolení příp. rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení).
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení:

Závazné stanovisko nemá povahu správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.
Nezákonné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je kompetentní nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal.

Bc. Ivana Hanáková
oprávněná úřední osoba

Obdrží do DS: nrpt3sn

Tabulka hodnocení dřevin

Legenda:

A	pořadové číslo dřeviny
B	vědecký název dřeviny
C	český název dřeviny
D	kategorie dlouhověkosti
E	navrženo ke kácení: počet [ks] - u stromů, plocha [m2] - u souvislého porostu
F	výška dřeviny v m / výška kmene v m
G	průměr kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm / průměr koruny v m
H	obsah koruny
I	sadovnická hodnota
J	LV
K	KN
L	vlastník a adresa
M	poznámky

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
k. ú. Lhota u Dříš												
413	*Prunus cerasifera*	myrobalán třešňový	2	53 m2	3,5	-	-	1,0	202	374/2	Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6	okraj lesa, část. v příkopu
	Quercus robur	dub letní	3									
	Alnus glutinosa	olše lepkavá	2									
414	*Pinus silvestris*	borovice lesní	2	377 m2	3.IV	do 10	-	1,0	202	374/2	Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6	borovicový les 30-35%,
	Quercus robur.	dub letní	3		výj. 5-6				388	386	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
415	*Pinus silvestris*	borovice lesní	2	473 m2	14-16	20-60	-	1,0	202	374/2	Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6	80%, vzrostlejší na okraji lesa
	Quercus sp.	duby	3			výj.100			388	386	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	20%
	Prunus sp.	myrobalán třešňový	2		2,5	3.IV						lesní porost, podrost na okraji lesa
	Crategus sp.	hloh	2									
	Fraxinus sp.	jasany	2									
	Acer sp.	javory	3									
416	*Pinus sp.*	borovice	2	160 m2	XII.18	20-50	-	1,0	202	374/2	Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6	30%
	Quercus sp.	duby	3						202	375	Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6	20%
	Populus sp.	topoly	1						533	384/2	Houštecký Tomáš, Růžová 120, 27714 Dřísy	zbytek 50%, smíšený les, terénní deprese
	Alnus sp.	olše	2									
	Fraxinus sp.	jasany	2									
	Betula sp.	břízy	1									
419	*Pinus silvestris*	borovice lesní	2	160 m2	3.V	do 10	-	1,0	202	375	Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6	mladý hustý borovicový les, na okraji různorodý nálet mladých dřevin
	Quercus sp.	duby	3									
	Rosa canina	šípek	1									
	Prunus pinosa	trnka	2									
	Robinia pseudoakacia	trnovník	2									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
420	*Populus tremula*	topol osika	1	67 m2	3.V	do 10	-	0,5	202	375	Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6	hydrofilní porost, cca 2,5m od silnice
	Salix sp.	vrby	1						10001	376	Obec Lhota, Boleslavská 47, 27714 Lhota	
	Quercus sp.	duby	3						10001	377/1	Obec Lhota, Boleslavská 47, 27714 Lhota	
	Lonicera sp.	zimolez	1									
560	*Salix sp.*	vrby	1	20 m^2	6/-	do 10	-	0,5	388	386	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	náletový porost před plotem
	Robinia sp.	akáty	2									
	Prunus sp.	trnky	2									
	Symphoricarpus sp.	pámelník	1									
561	*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	2	1	6/2,2	28.IV	0,6	1,0	388	386	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
562	*Quercus robur*	dub letní	3	1	3/1,1	4/1,5	0,4	0,5	388	386	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
563	*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	2	1	4,3/1,6	8.I	0,6	0,5	388	386	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
564	*Prunus avium*	třešeň ptačí	2	1	6/-	11-20/4,5	0,4	0,5	388	386	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	vícekmen
	Quercus robur	dub letní	3	7	5/-	3-15/-						
565	*Quercus robur*	dub letní	3	1	8/1,8	35/5	1,0	1,0	388	386	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
566	*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	2	2	4/-	8-10/-	0,4	0,5	388	386	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
567	*Prunus cerasifera*	myrobalán třešňový	2	7	4-5/-	do 10	-	0,5	388	386	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
568	*Prunus avium*	třešeň ptačí	2	180 m^2	do 6	do 15	-	0,5	388	386	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	náletový porost podél komunikace
	Quercus robur	dub letní	3									
	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	2									
	Salix sp.	vrby	1									
	Tilia cordata	lípa srdčitá	3									
	Malus sp.	jabloně	1									
570	*Prunus spinosa*	trnka	2	96 m^2	1-5/-	do 10/-	-	0,5	388	386	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	náletový porost na svahu komunikace
	Sambucus nigra	bez	1									
	Rosa canina	šípek	1									
	Quercus sp.	dub	3									
	Crataegus sp.	hloh	2									
k. ú. Stará Boleslav												
422	*Prunus spinosa*	trnka obecná	2	8 m^2	2-2,5	-	-	0,5	1895	2683	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	keřový porost
	Rosa canina	růže šípková	1									
	Sambucus nigra	bez černý	1									
432	*Lomicera xylosteum*	zimolez pýřitý	1	4 m^2	2,5	-	-	0,5	1895	2683	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	keřový porost
	Prunus avion	třešeň ptačí	2									
				10 m^2								
433	*Malus domestica*	jabloň domácí	1	2 m^2	2,5	-	-	0,5	5576	1987/24	KEGA INVESTMENT, a.s., Pod dálnicí 466/18, Michle, 14000 Praha 4	keřový tvar, nálet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
434	*Robinia pseudoadacia*	trnovník bílý	2	7	12/-	20-40/-	0,6	1,0	5576	1987/25	KEGA INVESTMENT, a.s., Pod dálnicí 466/18, Michle, 14000 Praha 4	skupina akátů s výmladky s prům. do 10cm
									1895	2682/2	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
442	*Robinia pseudoadacia*	trnovník bílý	2	1	7,5/3	26.III	0,6	1,0	5390	2016/2	Klauberová Jaroslava, Královická 147/92, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	
443	*Robinia pseudoadacia*	trnovník bílý	2	1	11/2,5	80/6	0,6	1,0	1895	2682/2	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
444	*Robinia pseudoadacia*	trnovník bílý	2	1	12.III	85/6	0,6	0,5	1895	2682/2	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	poškozený kmen
445	*Robinia pseudoadacia*	trnovník bílý	2	1	12.IV	75/5	0,4	0,5	1895	2682/2	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
446	*Robinia pseudoadacia*	trnovník bílý	2	1	12.III	85/6	0,6	1,0	1895	2682/2	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	podrost výmladky s prům. 2-8 cm, výška 2,5m, plocha 10 m^2
454	*Malus domestica*	jabloň domácí	1	2 m^2	1,6	-	-	0,0	1895	2566/1	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	nálet
456	*Spiraeae sp.*	tavolníky	1	160 m^2	1-1,5	-	-	1,0	10001	2560/2	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	živý plot z tavolníků, občas zbytek
	Syringa sp.	šeříky	2									
	Rosa sp.	růže	2									
	Fraxinus sp.	jasany	2									
458	*Acer platanoides*	javor mléč	3	1	4/1,8	12/2,3	0,8	1,0	10001	2041/8	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	
461	*Acer platanoides*	javor mléč	3	1	5,2/1,6	17/3,4	0,8	1,0	10001	2041/8	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
462	*Acer platanoides*	javor mléč	3	1	4,6/2,3	14/3,2	0,7	1,0	10001	2041/8	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	
477	*Spirea sp.*	tavolník	1	25 m^2	1-1,2	-	-	1,0	1895	2566/1	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	souvislý porost
	Ligustrum sp.	ptačí zob	1									
484	*Prunus avium*	třešeň ptačí	2	1	6,5/1,8	30/6,5	0,8	1,0	1895	2560/3	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
485	*Prunus avium*	třešeň ptačí	2	1	6,8/2,3	27/4,2	0,4	0,5	1895	2560/3	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
486	*Prunus avium*	třešeň ptačí	2	1	7,2/2	36/2,1	0,2	0,5	1895	2560/3	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	deformovaná koruna
487	*Prunus avium*	třešeň ptačí	2	1	6.II	32/3,5	0,6	1,0	1895	2560/3	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
488	*Prunus avium*	třešeň ptačí	2	1	6,3/2,4	38/3,8	0,3	0,5	1895	2560/3	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
489	*Prunus avium*	třešeň ptačí	2	1	5,8/1,8	32/3,6	0,4	0,5	1895	2560/3	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
490	*Prunus serrulata*	třešeň pilovitá	2	1	8/2,4	64/7,5	0,6	1,0	1895	2560/3	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
491	*Ligustrum vulgare*	ptačí zob	1	85 m^2	1,5	-	-	1,0	1895	2560/3	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	živý plot š. 0,8m
	Spiraea sp.	tavolník	1									
492	*Prunus serrulata*	třešeň pilovitá	2	1	7,2/1,9	40/5,5	0,6	1,0	1895	2560/3	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
493	*Prunus avium*	třešeň ptačí	2	1	7,5/1,6	39/8	0,6	0,5	1895	2560/3	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
494	*Prunus avium*	třešeň ptačí	2	1	7,5/1,7	42/7,5	0,6	0,5	1895	2560/3	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	mezi stromy náznak živého plotu z ptačího zobu
501	*Juglans regia*	ořešák královský	2	9 m^2	3,5	4.IX	-	0,5	1895	2682/2	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	nálet
502	*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	2	2	10/-	20-40/13	0,8	1,0	1895	2682/2	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	v podrostu kromě mladých stromů keře šípků a ptačího zobu
	podrost:											
	Prunus avium	třešeň ptačí	2	5 m^2	2,5-4/-	5-10/-						
	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	2									
505	*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	2	2	2-4/-	5-15/-	-	0,5	4859	1942	TAPAS BOREK, s.r.o., č. p. 74, 27714 Borek	náletové dřeviny
									1895	2682/2	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
507	*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	2	1	6,5/-	35/4	0,8	0,5	1895	2682/2	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
508	*Prunus avium*	třešeň ptačí	2	1	4,5/3	28/4,5	0,6	0,5	1895	2682/2	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	výmladky třešní, prům. 2-4cm, v. 2m, pl. 4m^2
k. ú. Borek nad Labem												
542	*Aesculus hippocastanum*	jírovec maďal	2	1	5/2,2	12/1,7	0,6	1,0	297	170/195	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
543	*Prunus avium*	třešeň ptačí	2	1	4,5/1,8	11.II	0,8	1,0	297	170/195	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
544	*Salix sp.*	vrba	1	35 m²	3,5	-	-	0,5	297	170/195	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
	Quercus sp.	dub	3									
	Rosa sp.	šípek	1									
	Prunus sp.	trnka	2									
545	*Betula verrucosa*	bříza bělokorá	1	1	9/-	28.V	-	1,0	310	170/170	Pospíšil Ivan, Školská 403, 25065 Líbeznice	skupina stromů s podrostem
	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	2	1	5/-	12/2,5			297	170/195	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
	Prunus avium	třešeň ptačí	2	1	6/-	8-10/3,5						
	Rosa canina	růže šípková	1	25 m²	2	-						
	Quercus robur	dub letní	3									
546	*Salix sp.*	vrba	1	1	9/-	5-20/4	0,4	0,5	297	291	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	vícekmen + podrost
547	*Quercus robur*	dub letní	3	1	7,5/0,9	32/6	0,8	1,0	297	291	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
548	*Salix sp.*	vrby	1	30 m²	10/-	10-30/-	-	0,5	297	291	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	skupina stromů
	Robinia sp.	akáty	2									
550	*Quercus robur*	dub letní	3	1	5/-	12/3,5	0,8	1,0	314	170/168	TAPAS BOREK, s.r.o., č. p. 74, 27714 Borek	
				10 m²					297	291	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
551	*Robinia pseudoacacia*	trnovník bílý	2	10 m²	do 10	10-40/-	-	1,0	314	170/168	TAPAS BOREK, s.r.o., č. p. 74, 27714 Borek	skupina stromů s podrostem bezu, šípku, jabloní a mladých stromů
	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	2									
	Quercus robur	dub letní	3									
554	*Populus tremula*	topol osika	1	2	7/-	16-35/-	-	1,0	314	170/103	TAPAS BOREK, s.r.o., č. p. 74, 27714 Borek	skupina stromů, některé vícekmeny
	Pinus silvestris	borovice lesní	2	1	3,5/-	8/2,5			297	291	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
	Malus domestica	jabloň domácí	1	1	4/-	3-13/-						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
555	*Populus sp.*	topoly	1	80 m^2	1,5-3/-	do 10	-	0,0	314	170/103	TAPAS BOREK, s.r.o., č. p. 74, 27714 Borek	mezernatý nálet podél komunikace
	Prunus sp.	trnky, myrabalány	2						361	152	Salač Josef, č. p. 243, 27713 Záryby	
	Ctrataegus sp.	hlohy	2						314	155	TAPAS BOREK, s.r.o., č. p. 74, 27714 Borek	
	Sambucus sp.	bezy	1						51	156	Franc Josef, č. p. 8, 27714 Borek	
	Quercus sp.	duby	3						297	291	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	
	Malus sp.	jabloně	1									
556	*Alnus glutinosa*	oše lepkavá	2	5	16/-	60-95/-	0,8	1,5	10001	151/1	Obec Borek, č. p. 61, 27714 Borek	vzrostlé olše s podrostem bezu a mladých stromků
557	*Alnus glutinosa*	oše lepkavá	2	170 m2	16/-	60-95/-	0,8	1,5	10001	151/1	Obec Borek, č. p. 61, 27714 Borek	porost na zamokřené lokalitě, podrost mladé stromy + bez a mladé jasany
	Populus nigra	topol černý	1									
558	*Pinus sylvestris*	borovice lesní	2	148 m2	18/-	25-50/-	-	1,5	10001	151/1 145/1	Obec Borek, č. p. 61, 27714 Borek	smíšený les 70% + 30%, podrost mladé duby, jasany, keře bezu
	Quercus robur	dub letní	3									
559	*Pinus sylvestris*	borovice lesní	2	94 m2	18/-	20-40/-	-	1,5	17	142	Hanáková Eva, U družstva Repo 867/6, Nusle, 14000 Praha 4	podrost na okraji, mladé duby, bez
	Quercus robur	dub letní	3						351	145/2	Kuncová Zuzana, Křižíkova 506/62, Karlín, 18600 Praha 8	
	Betula verrucosa	bříza bělokorá	1						118	145/3	Kuncová Zuzana, Křižíkova 506/62, Karlín, 18600 Praha 8 Řepka Jiří, Na Podlesí 1444, 43201 Kadaň Řepková Marta, Okružní 1503/63, 28922 Lysá nad Labem	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
568	*Prunus avium*	třešeň ptačí	2	180 m^2	do 6	do 15	-	0,5	319	99	Salač Jan, č. p. 40, 27714 Borek	náletový porost podél komunikace
	Quercus robur	dub letní	3						10001	126/2	Obec Borek, č. p. 61, 27714 Borek	
	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	2									
	Salix sp.	vrby	1									
	Tilia cordata	lípa srdčitá	3									
	Malus sp.	jabloně	1									
569	*Quercus robur*	dub letní	3	1	7/-	17/35	-	0,5	10001	126/2	Obec Borek, č. p. 61, 27714 Borek	u paty svahu
417	*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	2	7	14	40-70	0,8	1,0	297	367	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	vzrostlé jasany poblíž mostu, cca 1m od zpevnění, podrost mladých dřevin
	podrost: Sambucus sp.	bez	1	40 m^2	4.V	do 5						
	Fraxinus sp.	jasany	2									
	Quercus sp.	duby	3									
	Alnus sp.	olše	2									
k. ú. Křenek												
571	*Pinus silvestris*	borovice lesní	2	103 m2	14/-	20-40/-	-	1,0	460	638/2	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	okraj lesa, na níže položených místech vzrostlé topoly, vrby
	Robinia pseudoacacia	trnovník bílý	2									
572	*Pinus silvestris*	borovice lesní	2	195 m2	15/-	15-50/-	-	1,0	10001	226	Obec Křenek, č. p. 23, 27714 Křenek	na okraji lesa podrost bezu, hlohu, trnky, nutná probírka
	Quercus robur	dub letní	3									

5.

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

bmlvp19v00cvw

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče

Váš dopis čj.: PX 2101/2019/jca
Ze dne: 01. 04. 2019
Naše čj.: OSÚÚPPP-34421/2019-SUSKA
Naše sp. zn.: OSÚÚPPP-11069/2019-SUSKA

Vyřizuje: Karolína Šustová
Tel.: +420 326 909 118
E-mail: karolina.sustova@brandysko.cz
Datum: 22. 05. 2019

PONTEX, spol. s.r.o.
Vážená paní Ing. Jindřiška Čamrová

Bezová 1658
147 14 Praha 4

SDĚLENÍ

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek územního plánování jako místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a věcně příslušný orgán územního plánování dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), přezkoumal dle § 96b odst. 1 stavebního zákona a ve smyslu § 154 správního řádu žadateli sděluje k záměru:

„II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII"

Na základě ustanovení § 96b odst. 1 stavebního zákona Vám sdělujeme, že orgán územního plánování k výše uvedenému záměru nevydává závazné stanovisko ve smyslu ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona.

Orgán územního plánování správní úvahou dovodil, že posuzovaný záměr není změnou v území ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, ke kterému se vydává závazné stanovisko orgánu územního plánování dle ust. § 96b stavebního zákona, resp. realizace předloženého záměru nevyvolává změnu v území. Nemění se využití dotčeného území nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování staveb a jejich změn.

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
úsek územního plánování
-3-

Bc. Monika Perglerová
referent územního plánování

Obdrží:
PONTEX, spol. s.r.o., Ing. Jindřiška Čamrová, Bezová 1658, 147 14 Praha 4

6.

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

bmlvp19v00ajg

Odbor dopravy

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MÚBNLSB-OD-35195/2019-KATJA
Naše sp. zn.: OD-101/2019-MASPE

Vyřizuje: Jaroslav Katuš
Tel.: 326 909 370
E-mail: jaroslav.katus@brandysko.cz

PONTEX s.r.o.
IČ 00066001
Bezová č.p. 1658
147 14 PRAHA 4

Datum: 25.04.2019

Vyjádření k akci: *„II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII.“*, v k. ú. Stará Boleslav, k.ú. Borek nad Labem a k.ú. Lhota u Dřís

Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 40 odst. 4, písm. a) a místních komunikací podle ust. § 40 odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), k Vaší žádosti, která byla podána u MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 02. 04. 2019, sděluje následující:

1. **Nemáme žádné připomínky a námitky** k předmětné akci.

2. Případné změny v projektu, které by se dotýkaly námi sledovaných zájmů, je třeba opětovně projednat s naším silničním správním úřadem.

Jaroslav Katuš v. r.
Referent Odboru Dopravy

Obdrží:
- žadatel

6. 1

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

brnlvp19v00hk5

Odbor dopravy

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MÚBNLSB-OD-69371/2019-KATJA
Naše sp. zn.: OŽP-17035/2019-ivana.ha

Vyřizuje: Jaroslav Katuš
Tel.: 326 909 370
E-mail: jaroslav.katus@brandysko.cz

Datum: 10.07.2019

Souhlas s kácením v rámci akce: „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce- VII etapa"

Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 40 odst. 4, písm. a) a místních komunikací podle ust. § 40 odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"), k Vaší žádosti, která byla podána u MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 10. 07. 2019, sděluje následující:

1. **Nemáme připomínek ani námitek** ke kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci realizace akce „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce- VII etapa"
2. Případné změny v projektu, které by se dotýkaly námi sledovaných zájmů, je třeba opětovně projednat s naším silničním správním úřadem.

Jaroslav Katuš v. r.
Referent Odboru Dopravy

Obdrží:
- *Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odbor životního prostředí*

4.

Chráněné

DISTRIBUCE

Pontex, spol. s.r.o.
Ing. Jindřiška Čamrová
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	1103497493/312	P. Brabenec / 800 850 860	Mělník/23. 4. 2019

Vyjádření ke stavbě

Vážený kliente,

rádi bychom Vás informovali, že nemáme námitek ke stavbě „II/331 BRANDÝS N. L. - I/9, REKONSTRUKCE, ETAPA VII" na č. parc. dle PD v k. ú. Křenek, Lhota u Dřís, Borek nad Labem a Stará Boleslav.

Při realizaci stavby je nutno respektovat ochranná pásma energetických zařízení dle zák. 458/2000Sb. §46.

V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. je **zakázáno používat strojní techniku.**

V případě výskytu energetického zařízení se nesmí zvyšovat ani snižovat nivelita terénu a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení. Dále je třeba dodržet PNE 33 3302 a 33 3301.

Při křížení, či souběhu s kabelovým vedením je nutno dodržet ČSN 73 6005. **Pokud při stavbě dojde ke křížení, souběhu či odkrytí kabelového vedení je před záhozem nutná kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zápisem do stavebního deníku.**

Před vydáním stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášky, případně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby je nutné požádat o vyjádření k existenci sítí (geoportál na www.cezdistribuce.cz) případně souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení a o vytyčení kabelového vedení.

Pokud při stavbě dojde ke kolizi se zařízením distribuční soustavy bude nutné toto zařízení přeložit, případně ochránit proti mechanickému poškození na základě podané žádosti o přeložku energetického zařízení.

Tento souhlas je platný za předpokladu, že bylo vydáno závazné vyjádření o existenci sítí, které musí být doloženo společně s naším vyjádřením, souhlasem s umístěním stavby a povolení k činnosti v ochranném pásmu, k jednání na stavební úřad.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví

S pozdravem

Petr Brabenec
Technik SEM/ oddělení SEM Sítě Střed
ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

ČD-TELEMATIKA

P.

Pontex s.r.o.
ing Jindřiška Čamrová
Bezová 1658
147 14 Praha

Číslo jednací	1201905579	**Vyřizuje**	Mira Klímová
Datum	2.4.2019	**telefon**	+420 725 079 660
		e-mail	Mira.Klimova@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii.**

Název stavby: **II/331 Brandýs n.L. - I/9, rekonstrukce,etapa VII.**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 2.4.2021

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1201905579

Přehledka

Podkladová data (c) ČUZK

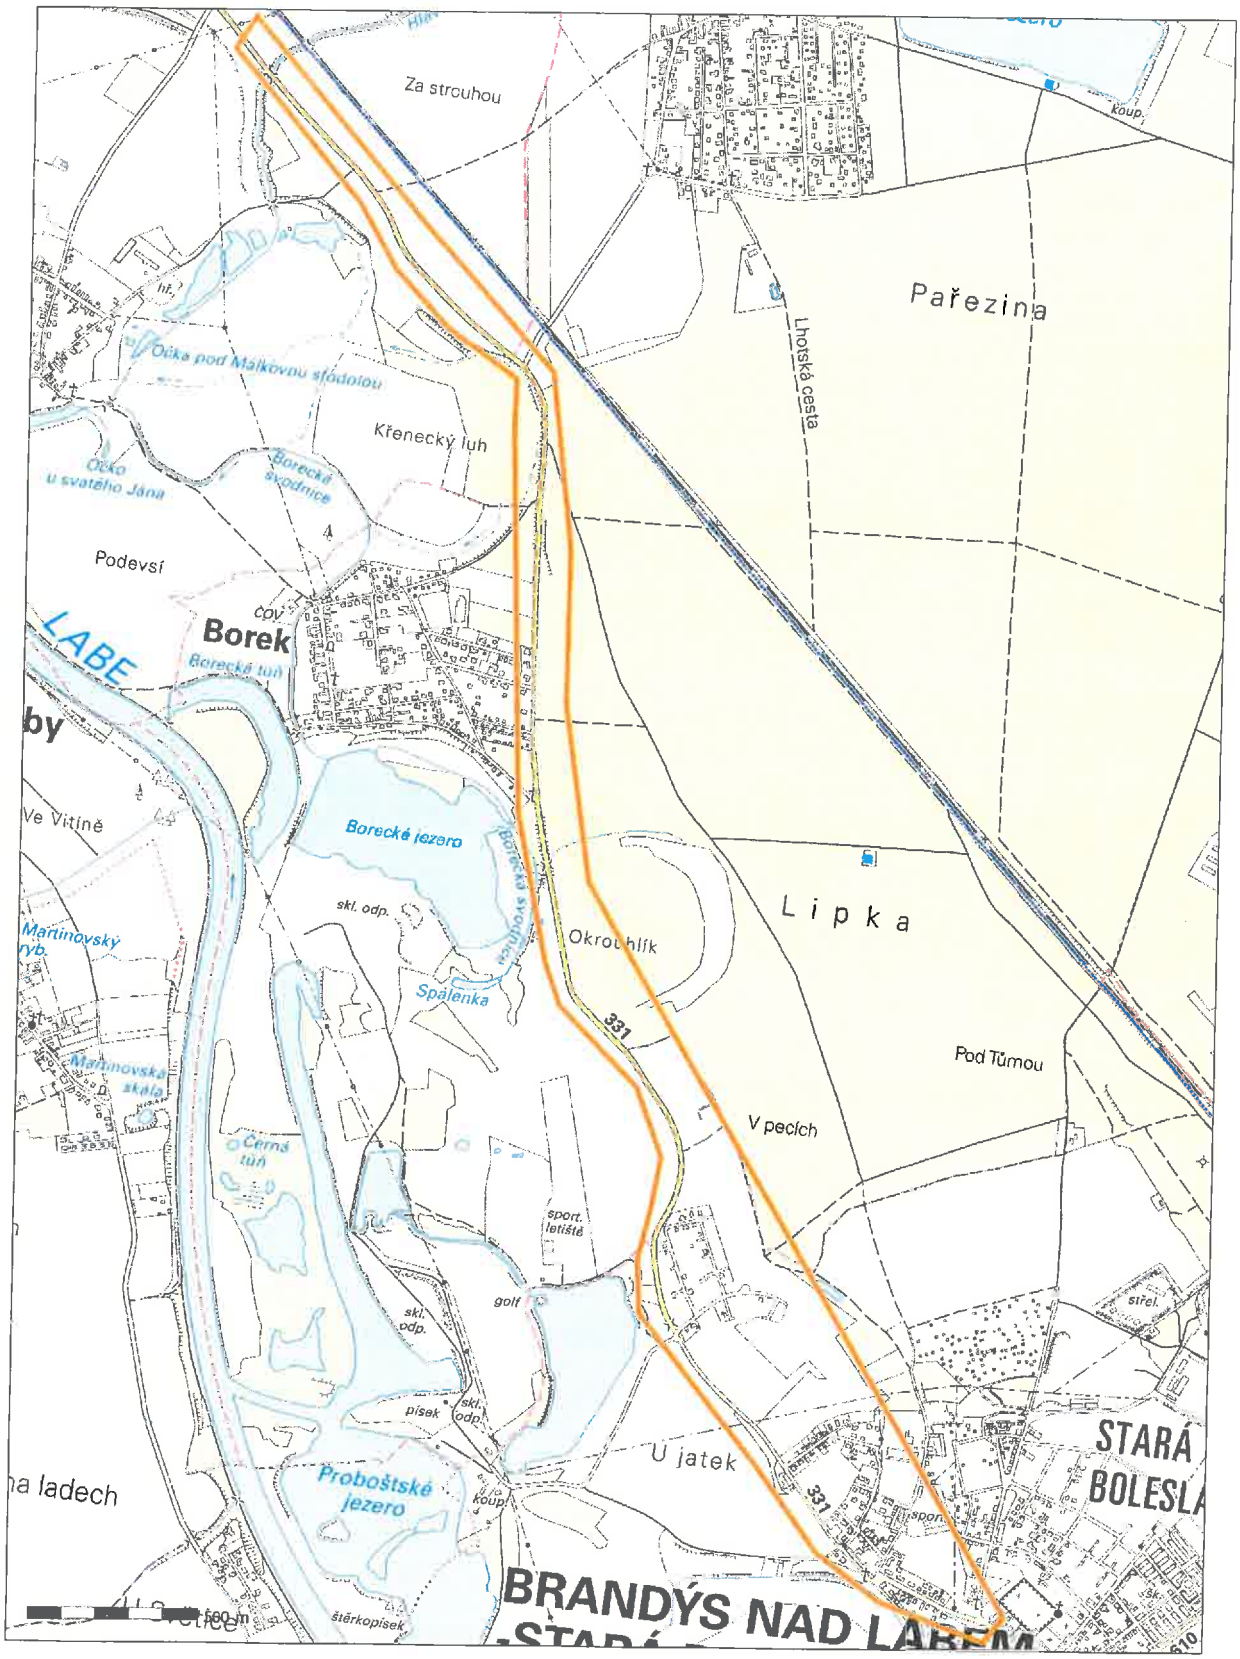

www.cdt.cz

9.

GridServices Člen **innogy**

Pontex s.r.o.
Bezová 1658/1
14700 Praha

naše značka	vyřizuje	datum
5001901650	Michal Karas	24.04.2019

Věc:
II/331 Brandýs n.L. - I/9, rekonstrukce, etapa VII, DSP

K.ú. - p.č.: Lhota u Dřís , Stará Boleslav , Borek nad Labem , Křenek , Dřísy

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , Zborovská 81/11 , 15000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL PE plynovody včetně přípojek

Se stavbou souhlasíme pouze prokud budou splněny následující podmínky.

Toto stanovisko platí pouze pro NEplynárenskou část stavby.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005 a TPG 702 01, TPG 702 04
- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ
- pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.
- v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
- během stavby nesmí dojít k poškození nebo přemístění PZ

Komunikace

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
- Minimální krytí PZ v komunikaci musí být 1m, chodníku 0,8m. Pokud krytí nemůže být splněno požadujeme vyhotovit přeložku PZ.

Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

Kanalizace

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Vodovod

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Veřejné Osvětlení

Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm.
Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.
Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001901650 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Michal Karas
Specialista externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420261153627
michal.karas@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001901650 ze dne 24.04.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , Zborovská 81/11 , 15000 Praha. K.ú.: Lhota u Dřís , Stará Boleslav , Borek nad Labem , Křenek , Dřísy.

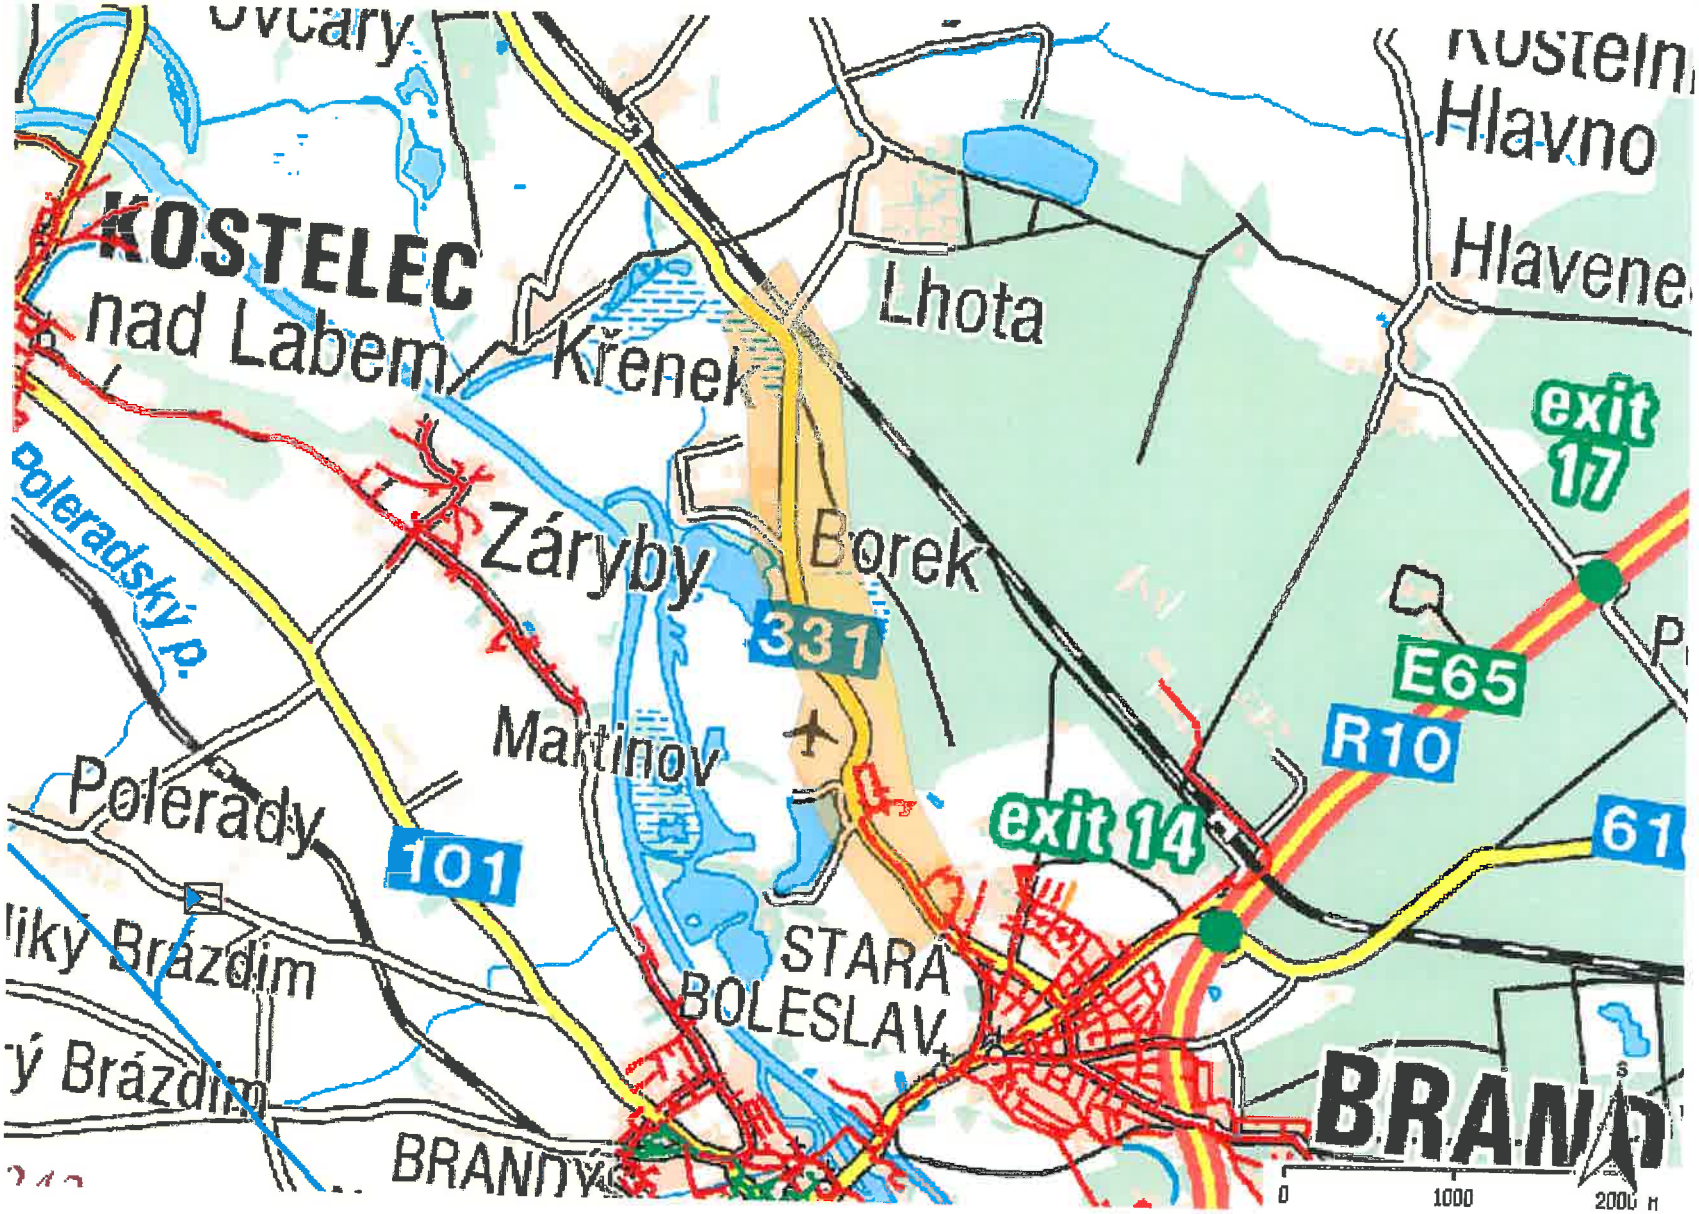

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001901650 ze dne 24.04.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , Zborovská 81/11 , 15000 Praha. K.ú.: Lhota u Dřís , Stará Boleslav , Borek nad Labem , Křenek , Dřísy.

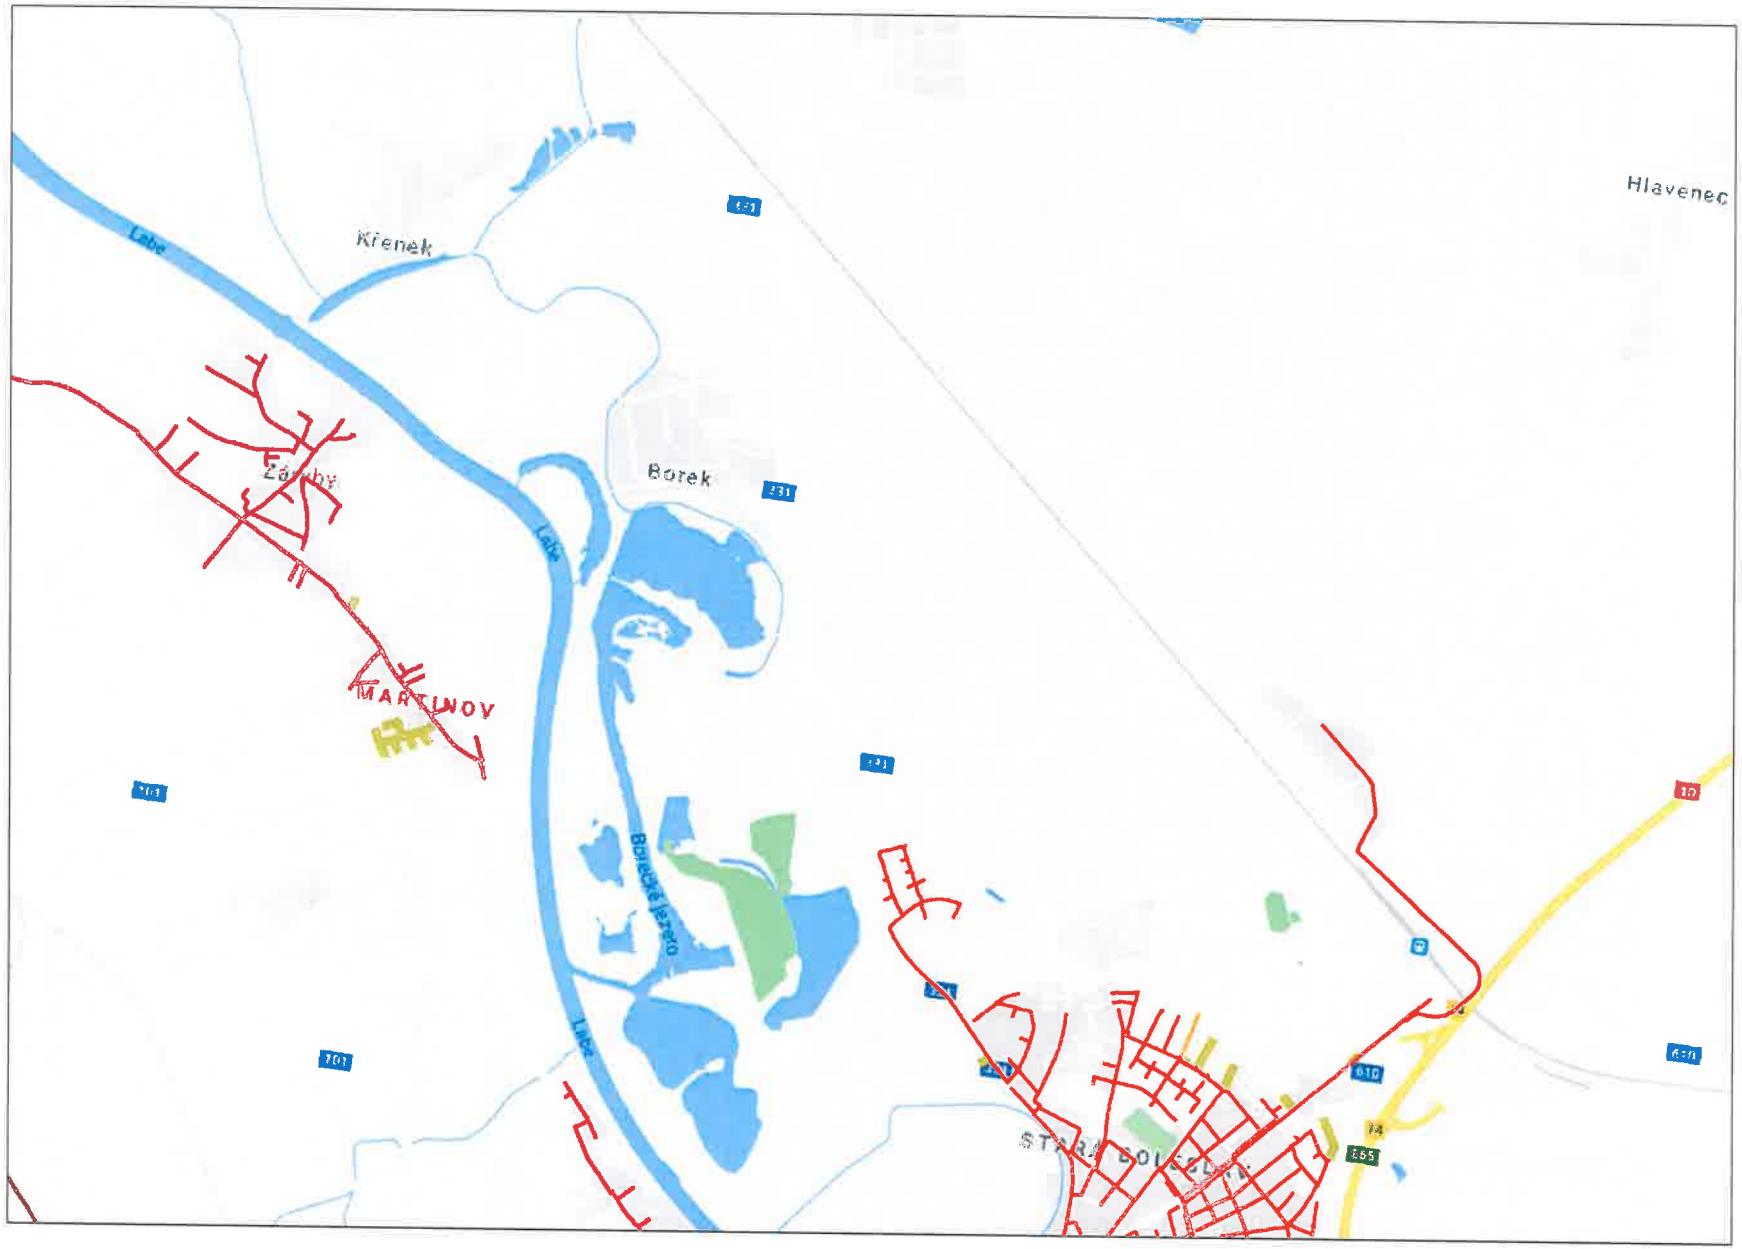

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001901650 ze dne 24.04.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , Zborovská 81/11 , 15000 Praha. K.ú.: Lhota u Dřís , Stará Boleslav , Borek nad Labem , Křenek , Dřísy.

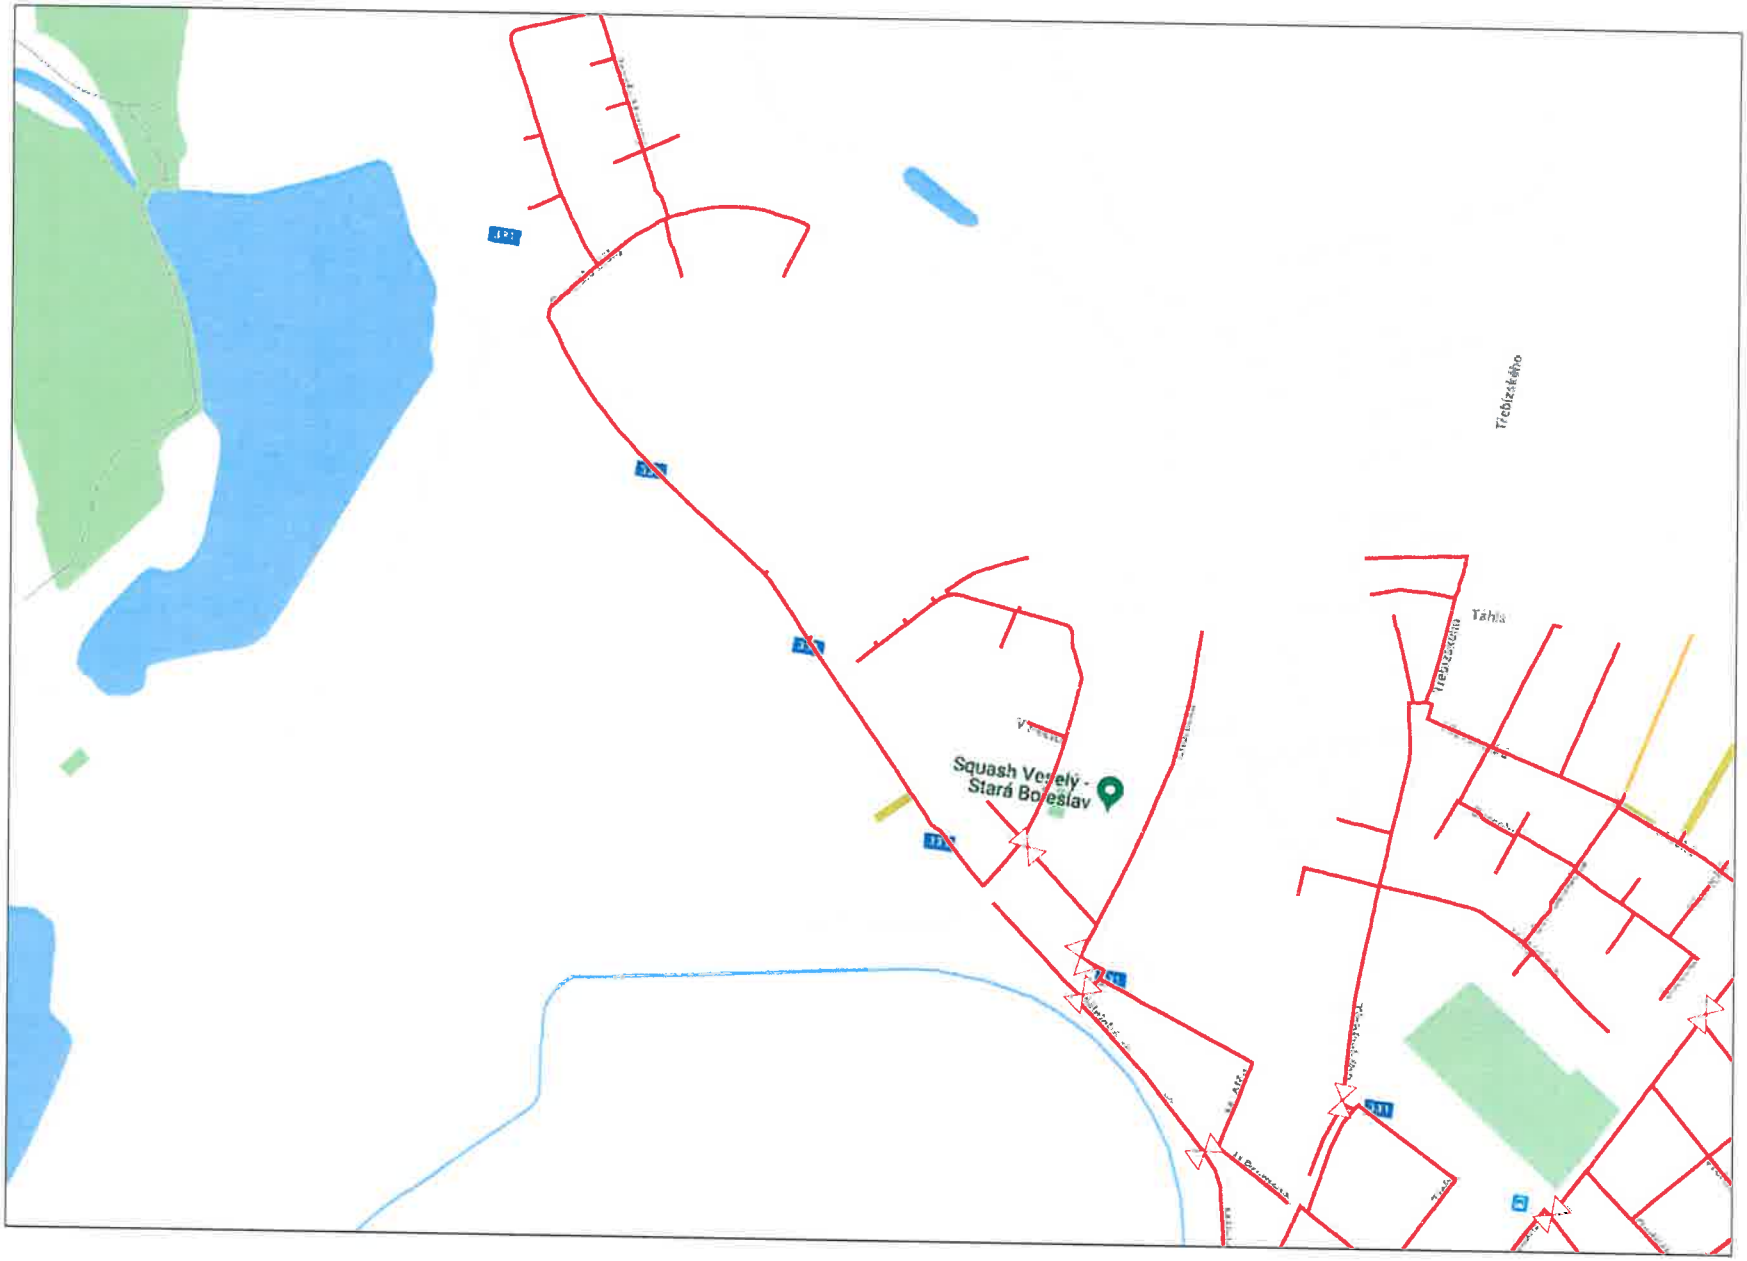

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001901650 ze dne 24.04.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , Zborovská 81/11 , 15000 Praha. K.ú.: Lhota u Dřís , Stará Boleslav , Borek nad Labem , Křenek , Dřísy.

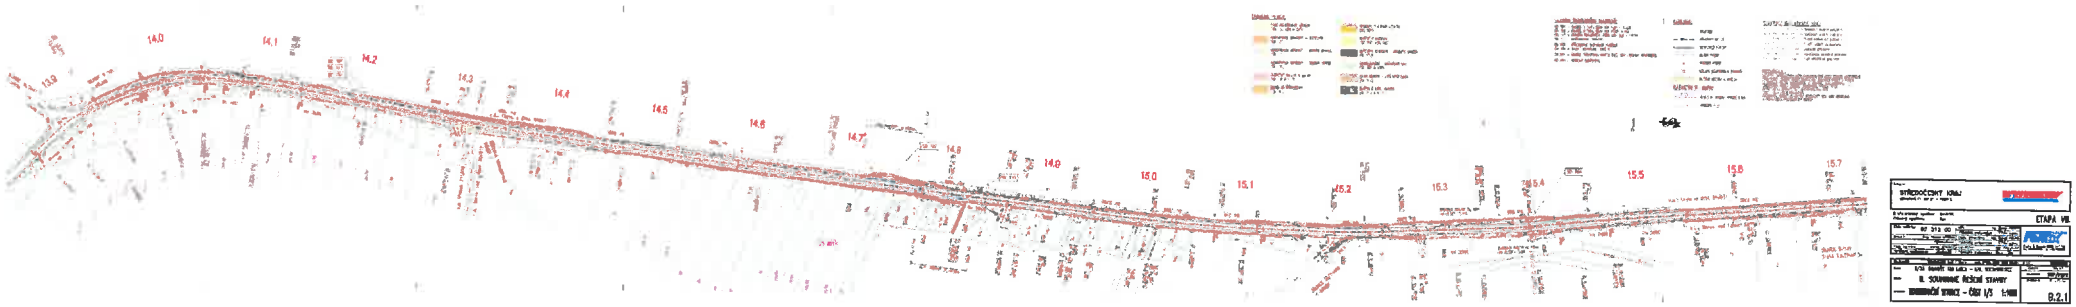

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001901650 ze dne 24.04.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , Zborovská 81/11 , 15000 Praha. K.ú.: Lhota u Dřís , Stará Boleslav , Borek nad Labem , Křenek , Dřísy.

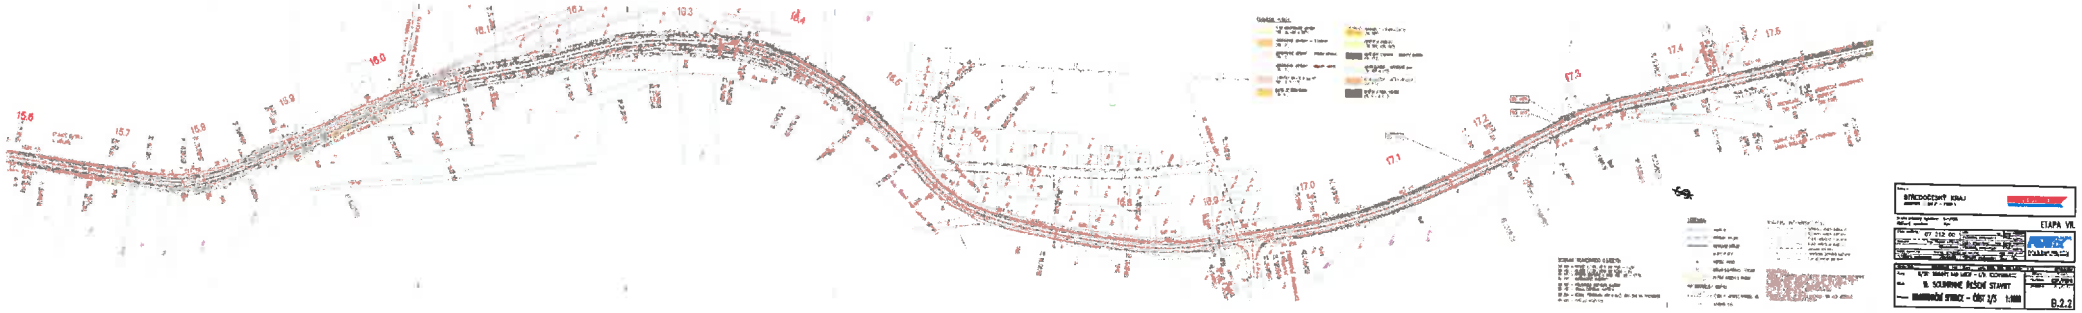

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001901650 ze dne 24.04.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , Zborovská 81/11 , 15000 Praha. K.ú.: Lhota u Dřís , Stará Boleslav , Borek nad Labem , Křenek , Dřísy.

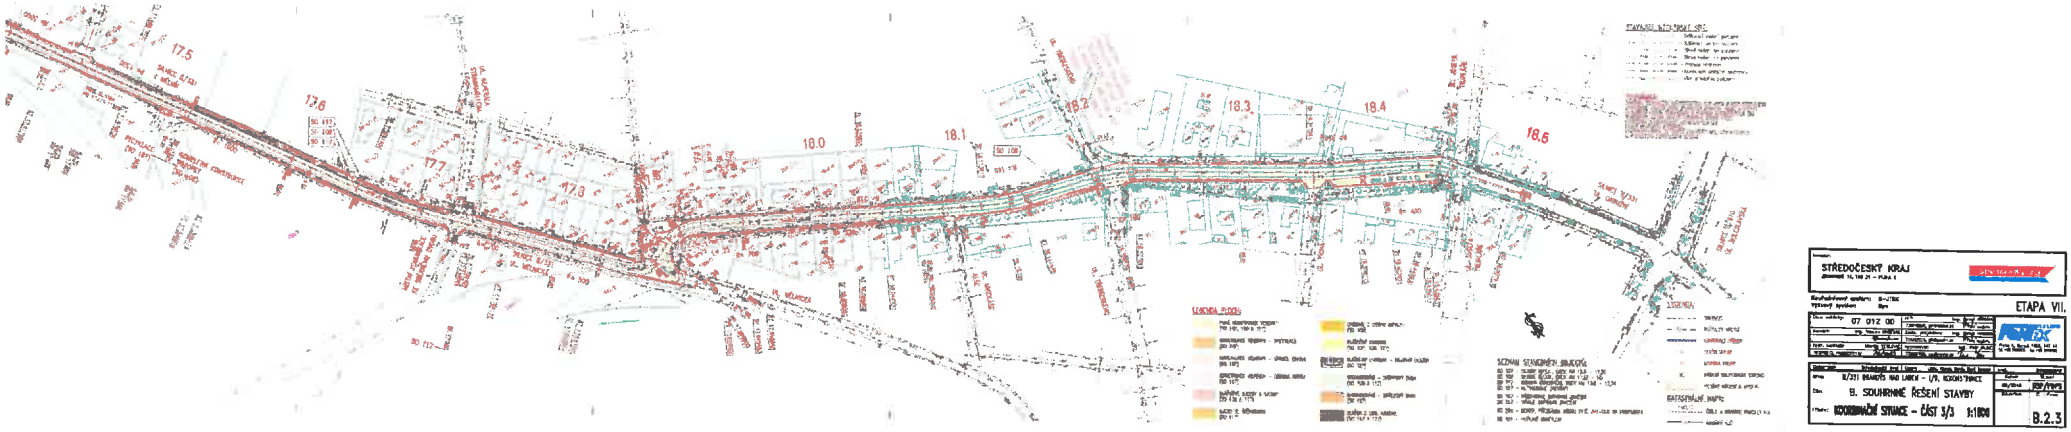

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ETAPA VII.

07 012 00

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

KOORDINAČNÍ SITUACE – ČÁST 3/3 1:1000

B.2.3

10.

STAVOKOMPLET

odštěpný závod Vodovody a kanalizace

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4
Došlo: 30. 04. 2019
Č.j.: 2924/2019
Přílohy:
K vyřízení: Pfr (VCa)
Rozdělil:

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Jindřiška Čamrová
Bezová 1658
147 14 Praha 4

RE 636258 64 CZ

Naše značka	vyřizuje/linka	Zápy, dne
014V/2019/Br	Ing. Z. Dlouhý/16	26. 4. 2019

Věc: **Vyjádření k PD „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII.", z hlediska provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu**

Dne 2.4.2019 jste předložili k vyjádření projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP/PDPS) výše uvedené stavby vypracovanou firmou Pontex, spol. s r.o., v 09/2018, č. zak. 07 012 00, hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Hrdina.

K této stavbě Vám sdělujeme následující:

A. Vodovod a kanalizace – všeobecné požadavky provozovatele na stavbu:

1. Stavba bude navržena a provedena v souladu s příslušnými normami: ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
2. Při návrhu a realizaci požadujeme dodržet normové hodnoty a řešení příslušných českých norem výše uvedených a navazujících.
3. Při stavbě dojde ke styku (práce v ochranném pásmu, napojení, souběh, křížení) se zařízením v naší správě. Před zahájením stavby požádá investor v dostatečném předstihu o vytýčení zařízení v naší správě na tel. 777 167 187, p. Hrbolka.
4. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dané „Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu" §23. Při práci v ochranném pásmu je zapotřebí si počínat maximálně opatrně a překopy provádět ručně.
5. Při napojení na kanalizační řady či při zaslepení stávajících odbočení a demontáži přípojek od uličních vpustí komunikace, nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. Zaslepení přípojek provede provozovatel, aby nedošlo k ohrožení plynulého odvádění odpadních vod.
6. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklopy vyzvednuty cca 100 mm nad terén. Šoupátkové a hydrantové poklopy budou v nezpevněných plochách či komunikacích, zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 100/100 mm. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič (min. CYY 4 mm^2) bude vyveden do poklopů. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupravami včetně uzávěrů domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu ovládacího jehlanu podkladní deskou.

Adresa:
STAVOKOMPLET spol. s r.o
Královická 251
250 01 Zápy
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945
Bank. spojení
KB - Praha – NONET
č.ú.139 04 201/0100
telefon: 326906087-8
fax: 326905093
e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
www. stavokomplet.cz
STAVOKOMPLET spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934

7. Před zahájením stavby je zapotřebí v dostatečném předstihu upozornit vlastníky dosud nenapojených nemovitostí na možnost napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.
8. Nové přípojky pro dodatečné napojení jednotlivých pozemků a staveb budou řešeny samostatným projektem/projekty a jejich povolení podléhá územnímu souhlasu. Požadujeme nové vodovodní a kanalizační přípojky k dosud nenapojeným nemovitostem (pozemkům) ukončit vodoměrnou šachtou Ø 1200 a revizní kanalizační šachtou min. DN 400 na pozemku odběratele (pokud je to prostorově a technicky možné).
9. Vzhledem k provozování vodovodu a kanalizace, požadujeme být přizváni ke kontrolám uložení a obsypu potrubí nové jednotné kanalizace, nových VaK přípojek na veřejném prostranství, ke kontrole křížení prvků odvodnění komunikace se stávajícím vodovodem nebo kanalizací, k těsnostním zkouškám na nové kanalizaci, ke kamerovým prohlídkám a ke kontrole funkčnosti ovládání armatur a signalizačního vodiče vodovodu (kontakt: p. Hrbolka, tel.: 777 167 187).
10. Požadujeme do zadávací dokumentace předepsat, kromě parametrů těsnostních zkoušek na nové kanalizaci, i prokázání kvality díla provedením kamerových prohlídek gravitačních stok.
11. Dešťové vody z komunikace nebudou odváděny do jednotného systému městské kanalizace pro veřejnou potřebu (kromě dešťových svodů v případě, že fasáda objektu přiléhá k chodníku a zavedení do vsaku na vlastním pozemku by bylo technicky obtížné), musí být likvidovány jiným způsobem, např. vsakem na pozemku vlastníka.
12. **Před přejímkou stavby je nutno požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení v naší správě.**
13. Při přejímce stavby zhotovitel předá, kromě dalších relevantních dokladů potřebných k provozu díla, záznam z kamerové prohlídky gravitační kanalizace.
14. Stavba bude při pokládce potrubí vodovodu a kanalizace průběžně výškopisně a polohopisně zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení. Provozovateli bude předáno jedno paré tohoto projektu (relevantní část) včetně el. datového nosiče s digitálním zaměřením (ve formátu *.dwg) za účelem aktualizace pasportu.
15. **V dostatečném předstihu před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel s provozovatelem projednal časový harmonogram stavby s ohledem na umožnění výměny armatur na vodovodní síti a způsob odvádění odpadních vod na novém úseku jednotné kanalizace (kontakt: p. Gruber, tel.: 721 827 948).**
16. Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem.

B. Technické požadavky provozovatele na stavbu:

Stávající vodovod:

17. Upozorňujeme na skutečnost, že podél komunikace Mělnická od předávacího místa (staničení cca 17, 651 km) ve směru Mělník (k lokalitě „Mělnické předměstí") se v kraji silničního tělesa nachází vodovod a výtlak splaškové kanalizace v majetku developera a jiného provozovatele (v souběhu s plynovodem a kabely), pravděpodobně tyto sítě V+K v koordinační situaci chybí či nejsou patrné.
18. **Z důvodu pozdějšího nerozkopávání hotových povrchů rekonstruované vozovky je zapotřebí v úseku s kolizí s vodovodem v naší správě či jeho ochranným pásmem (cca od staničení 17, 651 km po konec rekonstrukce) provést v rámci obnovy vodovodu výměnu armatur a tvarovek (šoupata, hydranty, navrtávací pasy a uzávěry přípojek) – navazuje na bod 15.**

Stávající jednotná a splašková kanalizace:

19. **Požadujeme horskou vpust HV1 v km 17,716 u křižovatky Mělnická x Gen. Strankmüllera napojit do kanalizace dešťových a nezávadných vod BET. DN 1000 (ve vlastnictví Thyramen, a.s.), a nikoliv do stoky jednotné kanalizace ukončené ČSOV s výtlakem na ČOV (z předložené koordinační situace 1:1 000 a dokumentace k SO 117 - Obnova odvodnění toto není zcela zřejmé).**

20. **Požadujeme odvodnění rekonstruované komunikace v úseku od křižovatky Mělnická x Gen. Strankmüllera po její konec KÚ km 18,442 řešit jiným způsobem, např. autonomní dešťovou kanalizací s vyústěním do recipientu „Boleslavský potok", a nikoliv odvodněním přes uliční vpusti s přípojkami napojenými do málokapacitní jednotné kanalizace města, a to i s ohledem na připravované zpoplatnění odpadních vod vypouštěných z dešťových oddělovačů do vod povrchových.**
21. Stávající rušená potrubí od uličních vpustí odvodnění stávající komunikace napojená do jednotné kanalizace doporučujeme vyjmout ze země (kde to nebude technicky možné, je vhodné provést jejich zaplnění cemento-popílkovou směsí).
22. **V křižovatce Mělnická x Okružní se pod budoucí rekonstruovanou křižovatkou silnic nachází vyhospodařený úsek jednotné kanalizace BET DN 500, který je nutno v rámci vyvolané investice rekonstruovat, aby nedocházelo v rámci stavebních prací či později k nebezpečí propadu pláně vozovky. Jedná se o úsek od šachty G2J004 (včetně) až za konec úpravy křižovatky ve směru ul. Mělnická – do centra, tedy o položení nové jednotné kanalizace PE DN 600 o délce cca 35 m (provedení/koordinace dle projektu k ÚŘ, „Rekonstrukce kanalizace v ul. Mělnická" z 09/2017, Projekt ISA, č. zak. 019/2016, kontakt: Ing. K. Kříž, tel.: 777 782 570).**
23. **Do projektové dokumentace požadujeme v rozsahu dotčené jednotné a splaškové kanalizace stavbou doplnit kamerové prohlídky před zahájením stavebních prací a dále po ukončení rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky, prokazující neporušení stávající kanalizace během stavby hutnícími pracemi a pojezdem těžké mechanizace.**

K projektu je zapotřebí vyjádření vlastníka vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Závěr:

Požadujeme projektovou dokumentaci revidovat a doplnit dle výše uvedených podmínek a připomínek a předložit znovu k vyjádření.

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

STAVOKOMPLET spol. s r. o.
o. z. VODOVODY A KANALIZACE
Zápy, Královická 251
250 01 Brandýs n. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945
(5)

Ing. Martin Aleš
vedoucí odštěpného závodu
Vodovody a kanalizace
STAVOKOMPLET spol. s r.o.

11

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 589966/19 **Číslo žádosti: 0119 423 183 („Žádost“)**

Název akce („**Stavba**“)	II/331 Brandýs n.L. - I/9, rekonstrukce , Etapa VII.	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Stavební řízení	
Žadatel	Pontex s.r.o.	
Stavebník	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha, 15000	
Zájmové území	Okres	Praha-východ
	Obec	Borek, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Dřísy
	Kat. území / č. parcely	Lhota u Dřís; Křenek; Dřísy; Borek nad Labem; Stará Boleslav
Platnost Vyjádření		**2. 4. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 589966/19 Číslo žádosti: 0119 423 183

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 2. 4. 2019.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 589966/19

Číslo žádosti: 0119 423 183

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**" znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**" je kalendářní den;
„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Petr Trefný, tel.: 733 570 705, e-mail: petr.trefny@cetin.cz nebo Milan Bryscejn, tel.: 602 120 593, e-mail: milan.bryscejn@cetin.cz;
„**Pracovní den**" znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;
„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 2. 4. 2019 pod č.j 589966/19;
„**Zájmové území**" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění strojů, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 589966/19 Číslo žádosti: 0119 423 183

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* ve vlastnictví společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy
se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

ARITMET
se sídlem: Praha 10, Vršovice, Užocká 962/6, PSČ: 100 00
IČ: 27951529 DIČ: CZ27951529
kontakt: Mikuláš Záworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
Ing.David Kolář, mobil: 721606015, e-mail: david.kolar@aritmet.cz

FORTEL s.r.o.
se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
kontakt: Petr Láska, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Chadima Zdeněk
se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Ing. Václav Hlavatý
se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Milouš Koloušek
se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany
IČ: 76397238 DIČ:
kontakt: Milouš Koloušek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

Miroslav Forchtner
se sídlem: Vinice ev.č.4, 294 41, Dobrovice
IČ: 74794850 DIČ: CZ560110/0307
kontakt: Miroslav Forchtner, mobil: 606936150, e-mail: ofim@seznam.cz

Miroslav Kraušner
se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 589966/19 Číslo žádosti: 0119 423 183

NEWTELELINE spol. s r.o.
se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SITEL, spol. s r.o.
se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz

SPOJMONT s.r.o.
se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel a.s.
se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfiřt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Vegacom, a.s.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Vratislav Bína, mobil: 603 855 256, e-mail: bina@vegacom.cz
Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz.

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 589966/19

Číslo žádosti: 0119 423 183

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

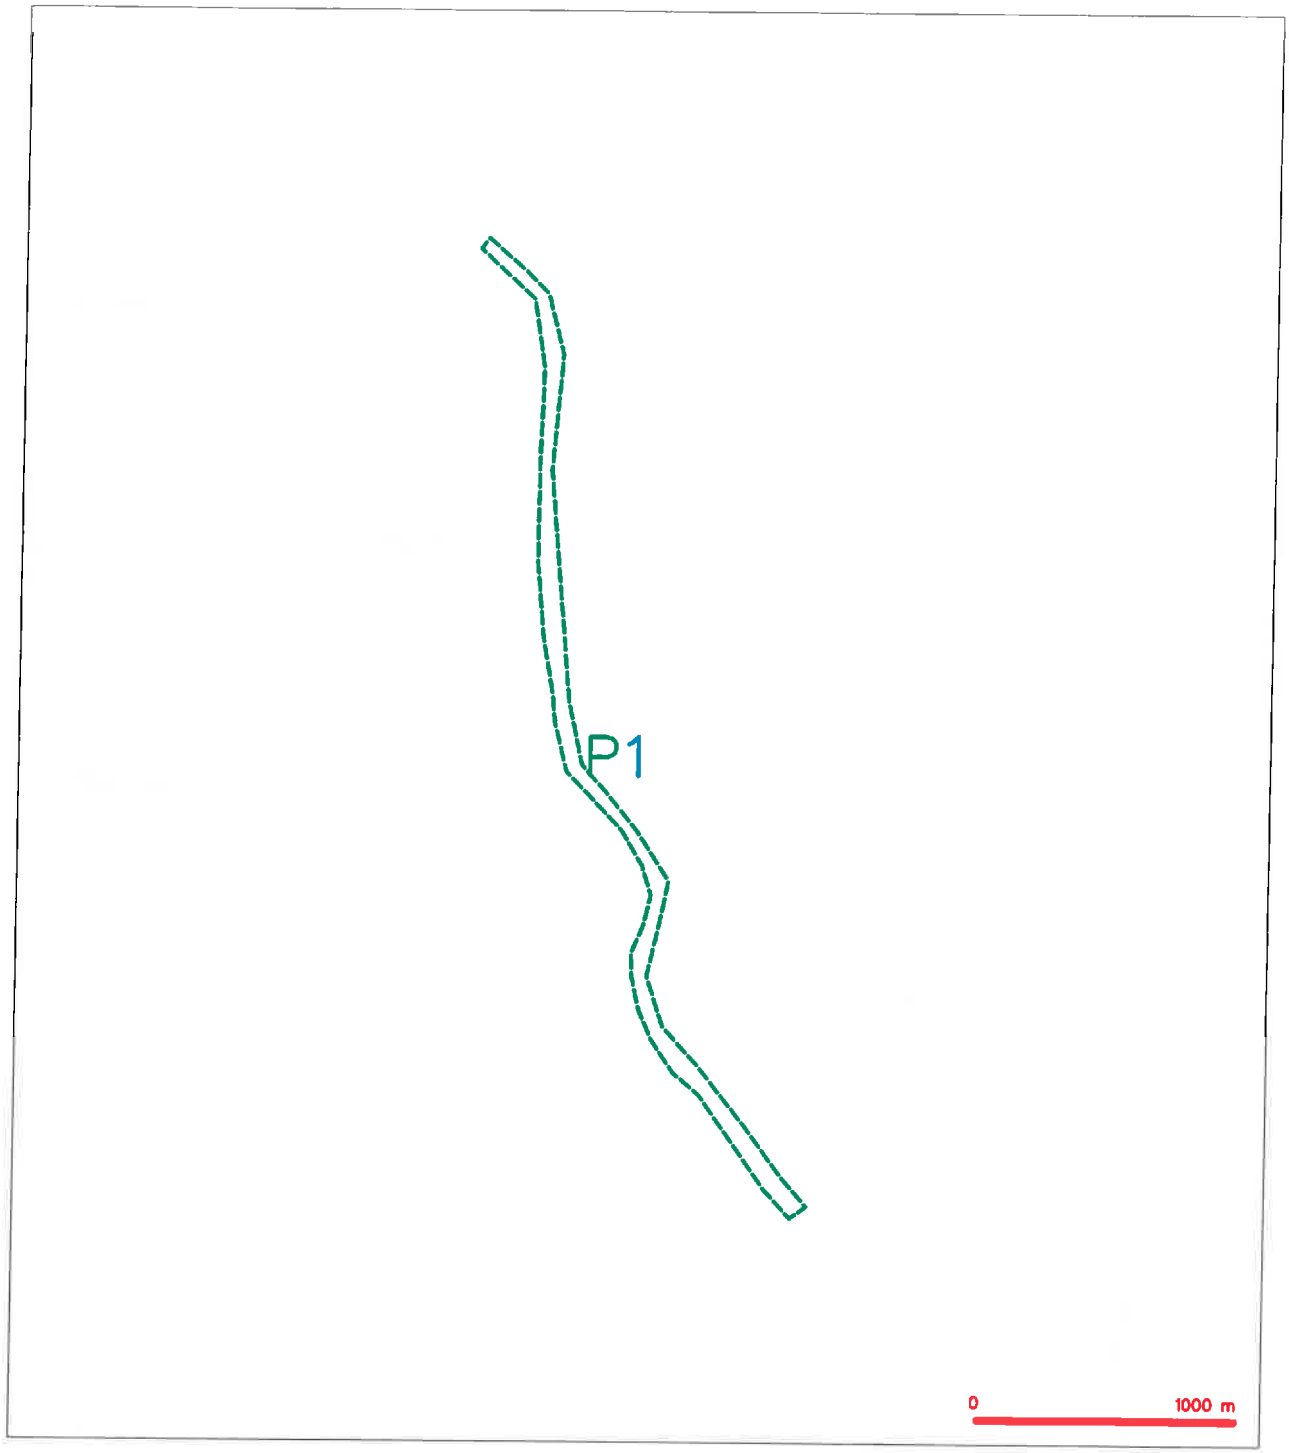

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 589966/19 Číslo žádosti: 0119 423 183

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

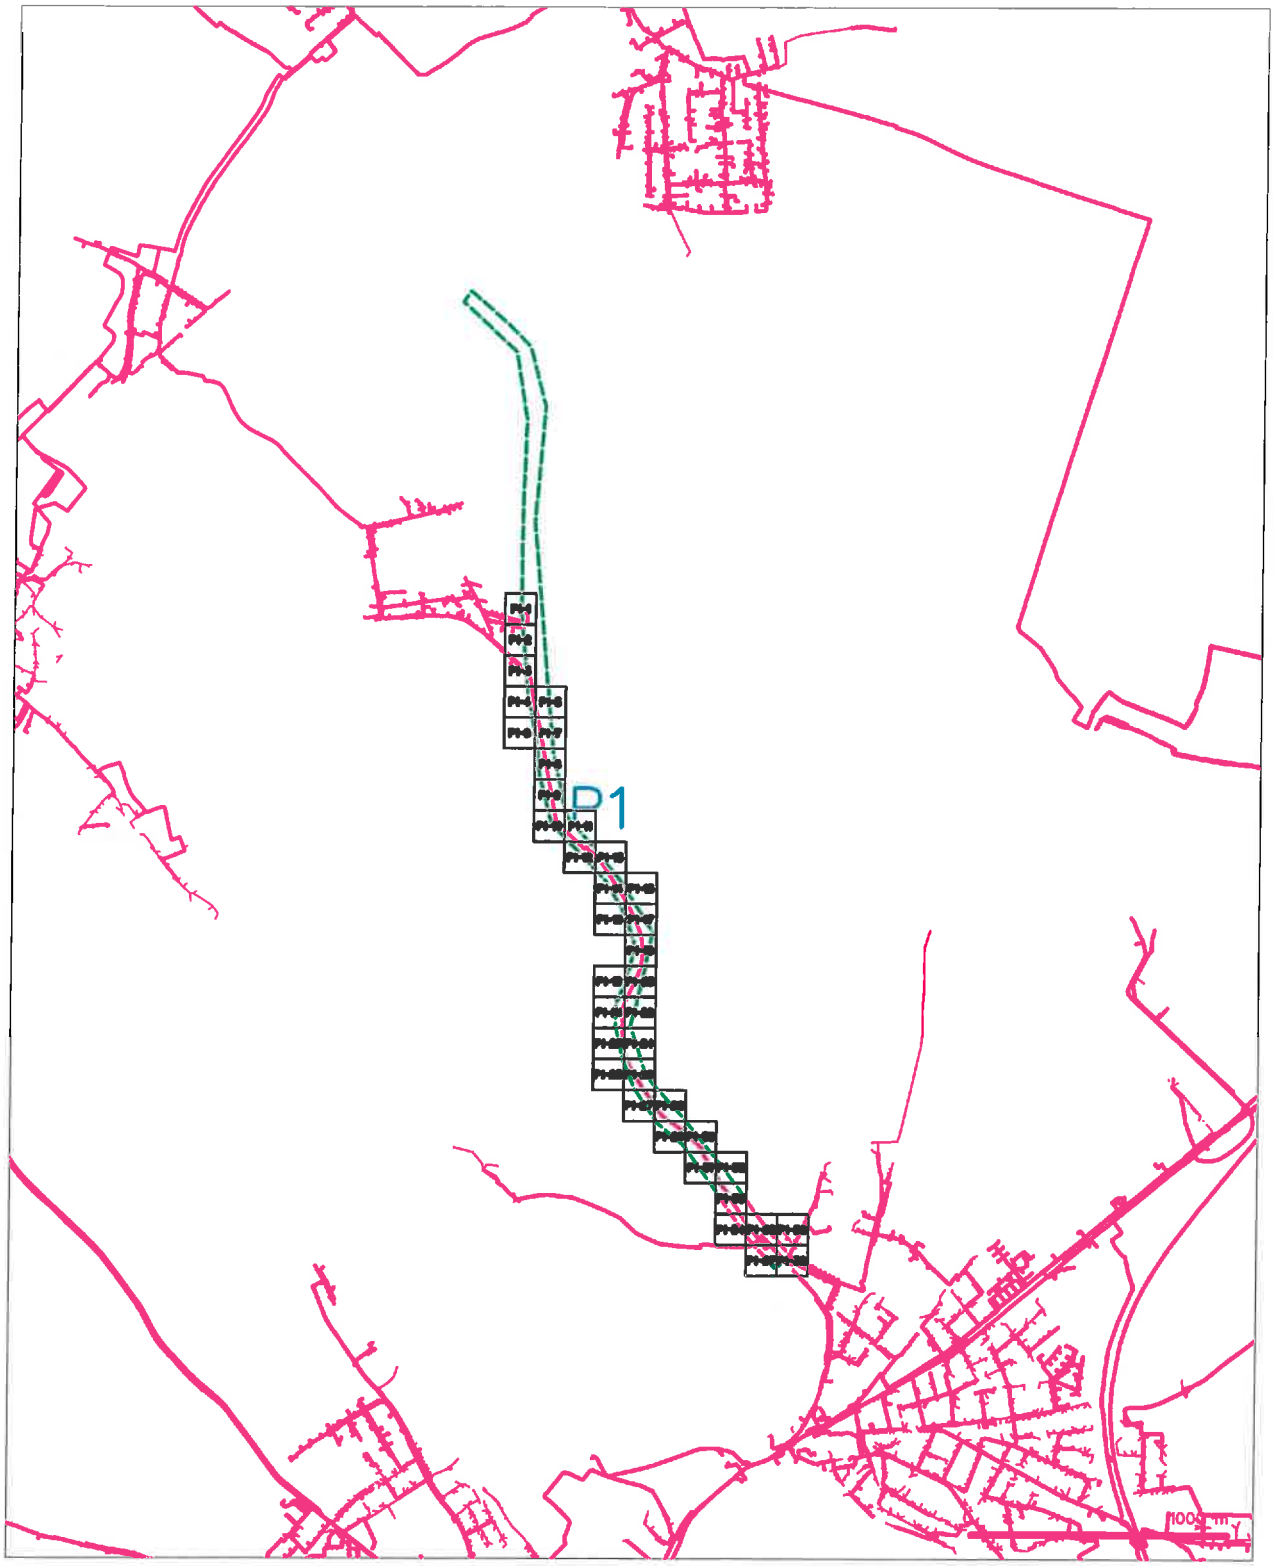

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

LEGENDA

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 589966/19 Číslo žádosti: 0119 423 183

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zemědělský průběh metalického kabelu
- zemědělský průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubělí optického a metalického kabelu
- nezemědělský průběh metalického kabelu
- nadzemní sdělí síť
- nezemědělský průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubělí optického a metalického kabelu
- radiová sdělí, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sdělí síť
- nepravoúhelníková sdělí síť
- kabelová komora, kabelový
- podzemní sdělí síť
- sdělí s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

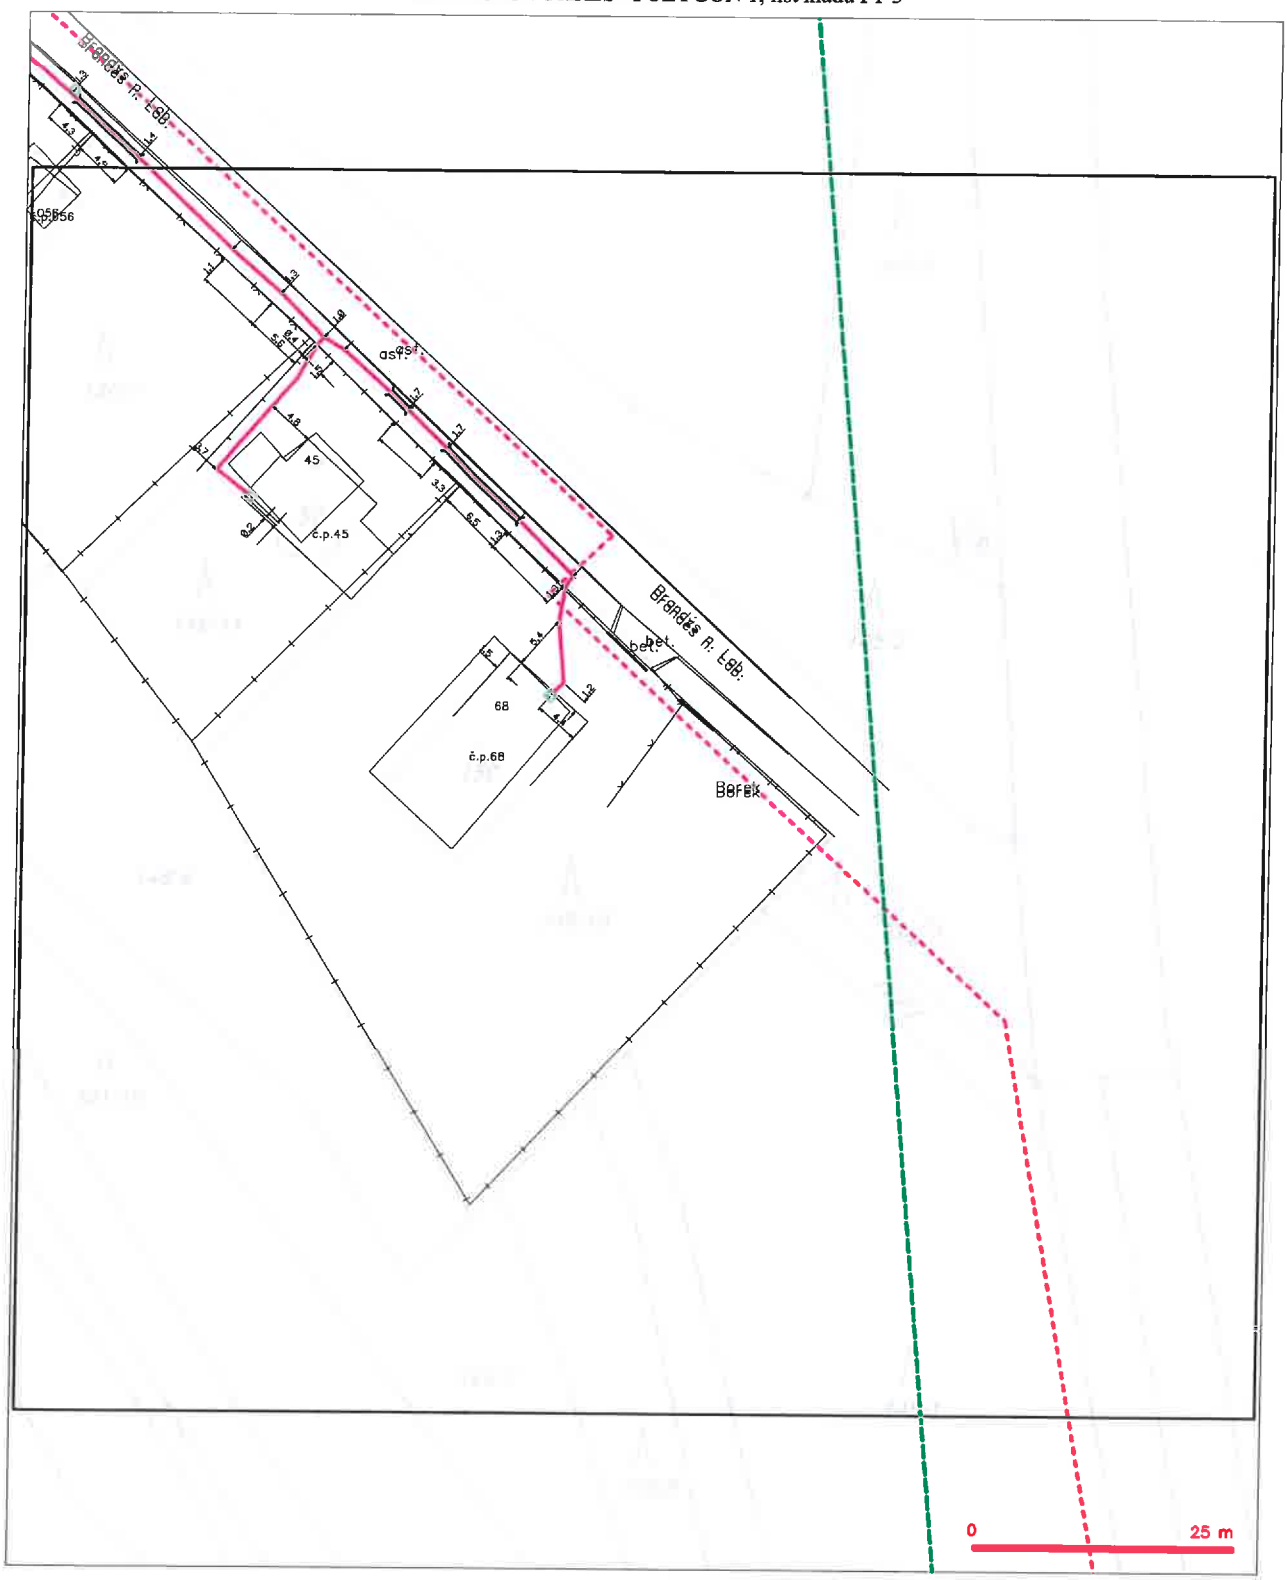

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

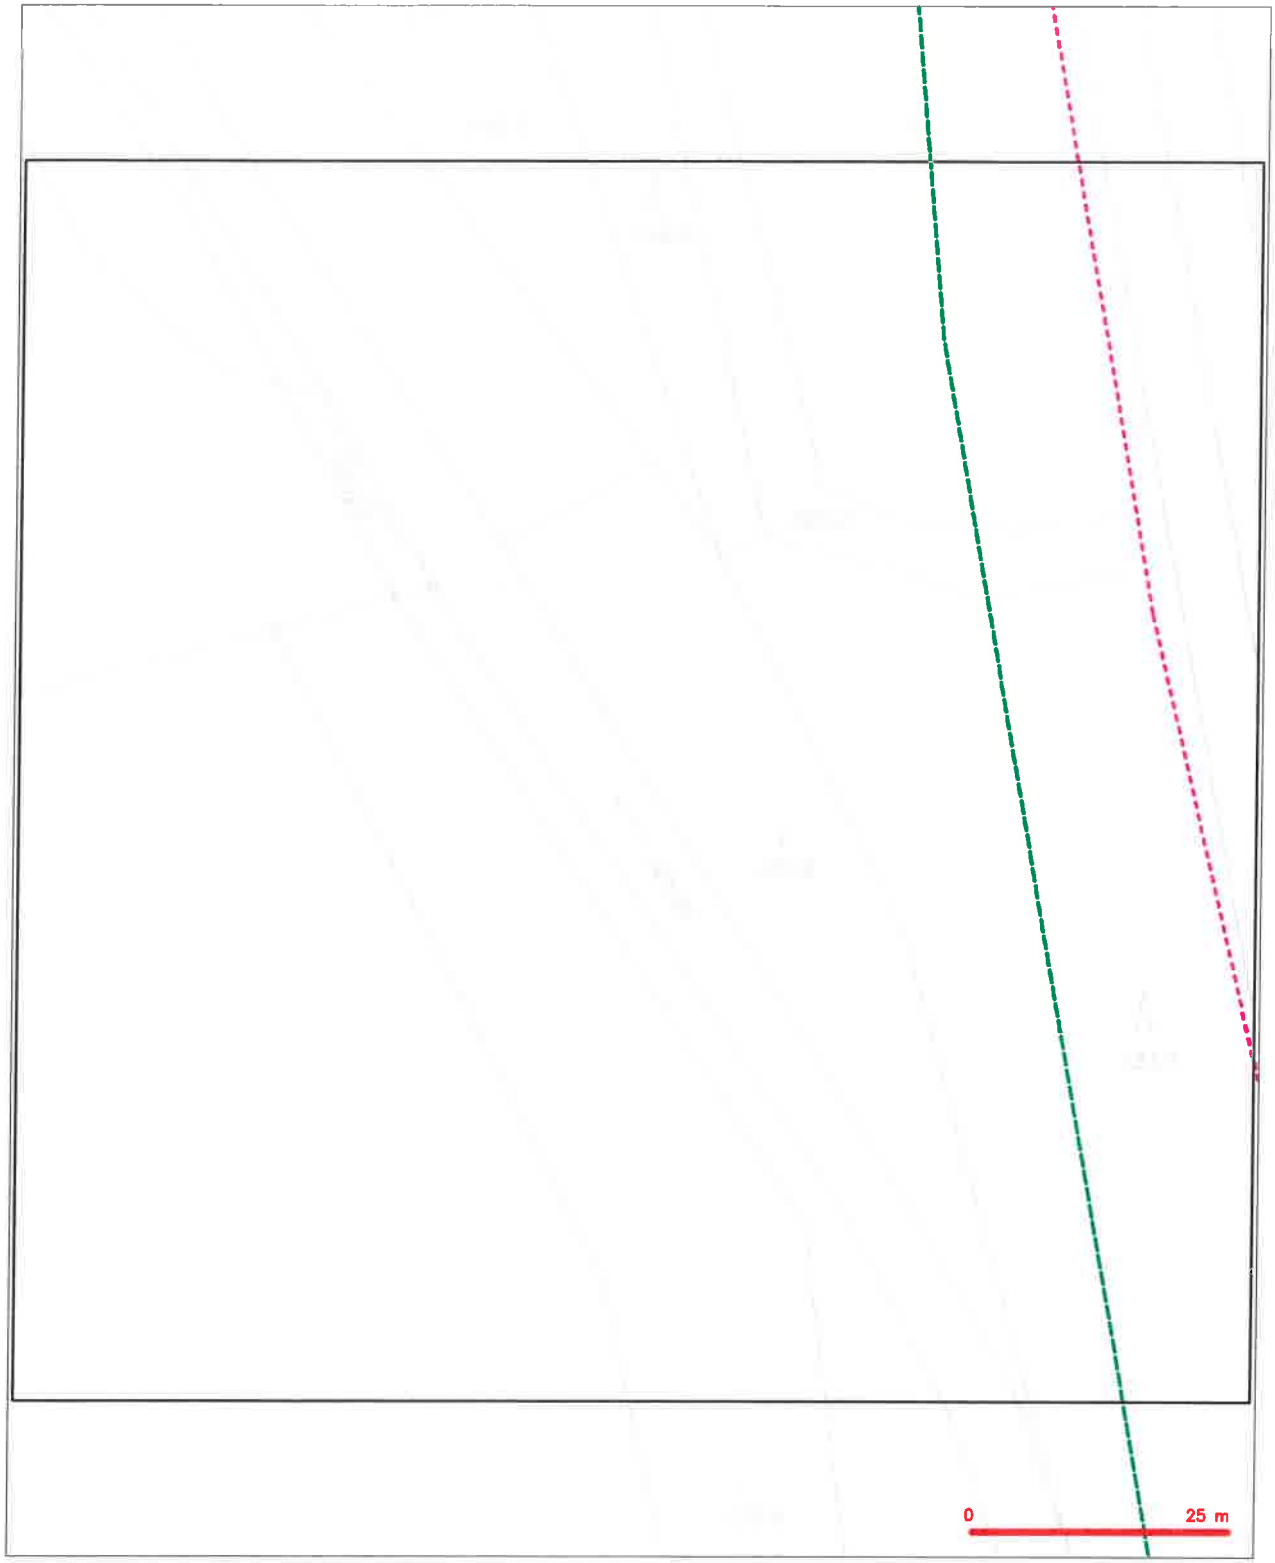

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

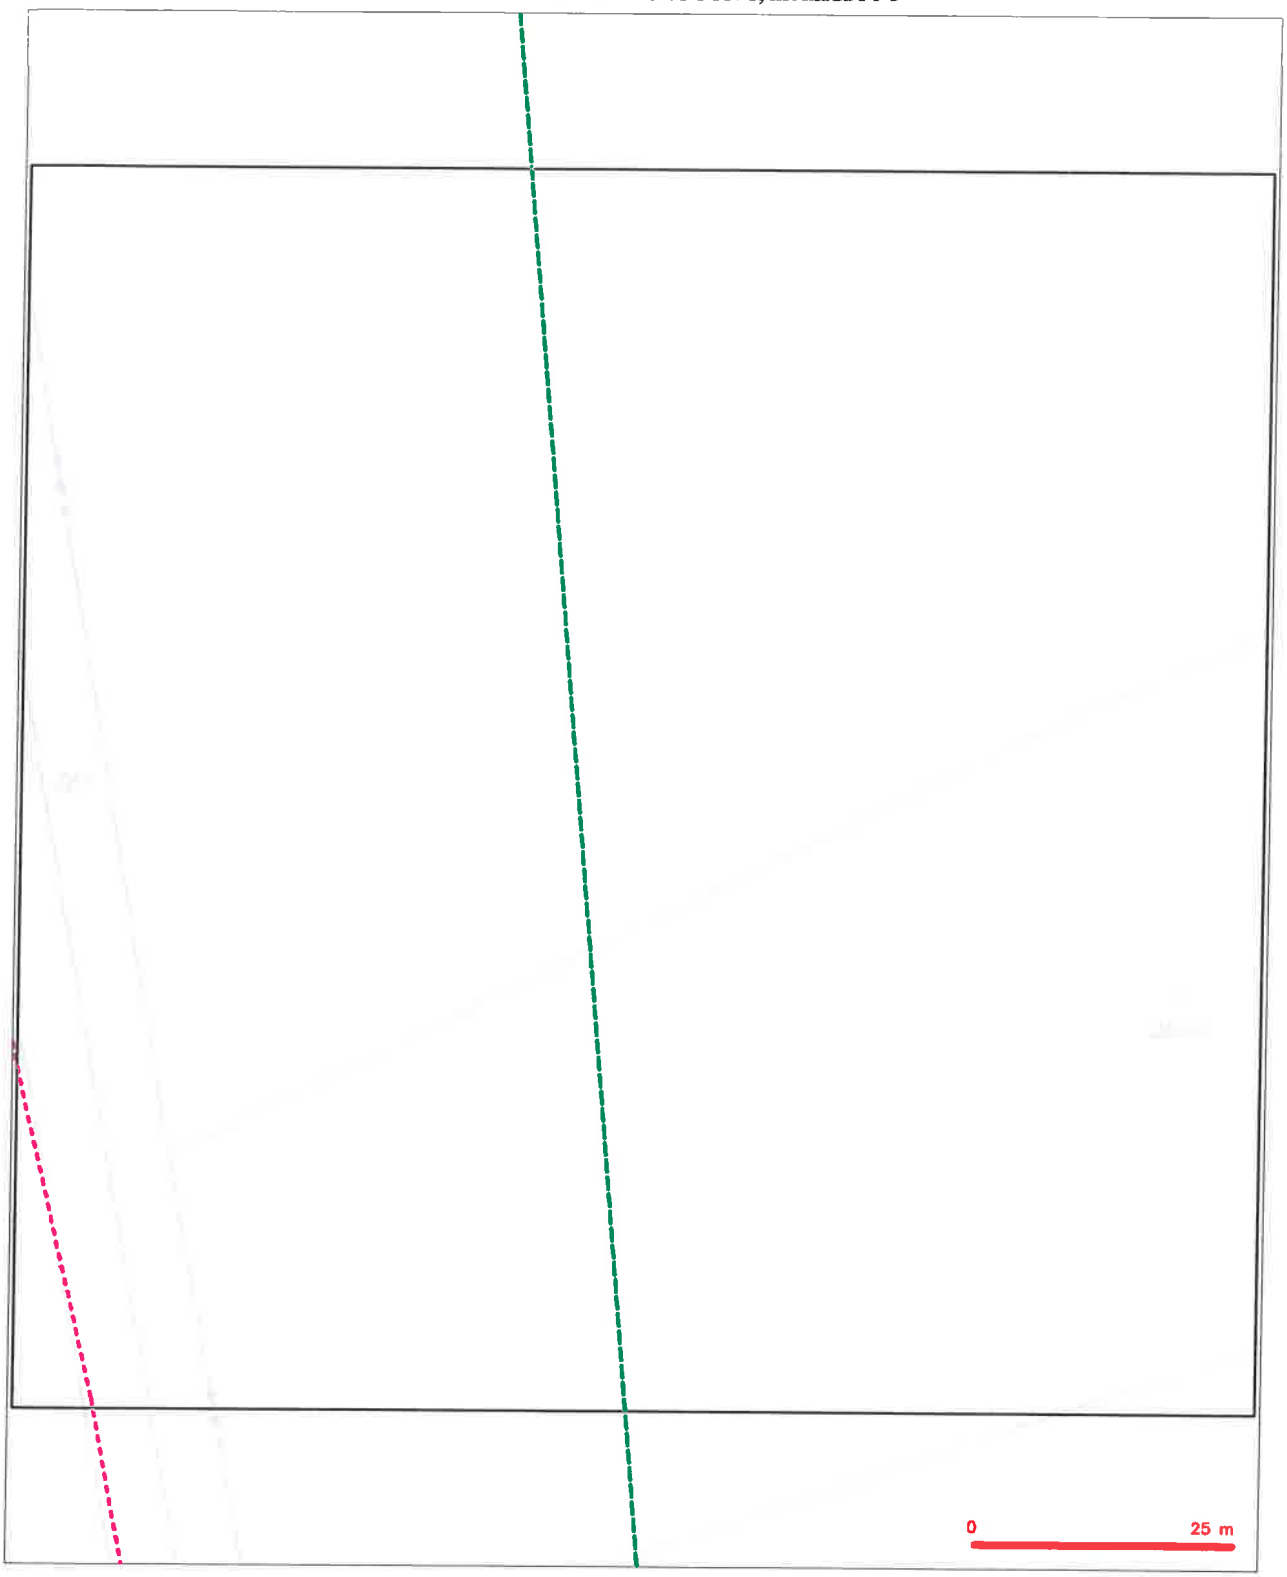

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

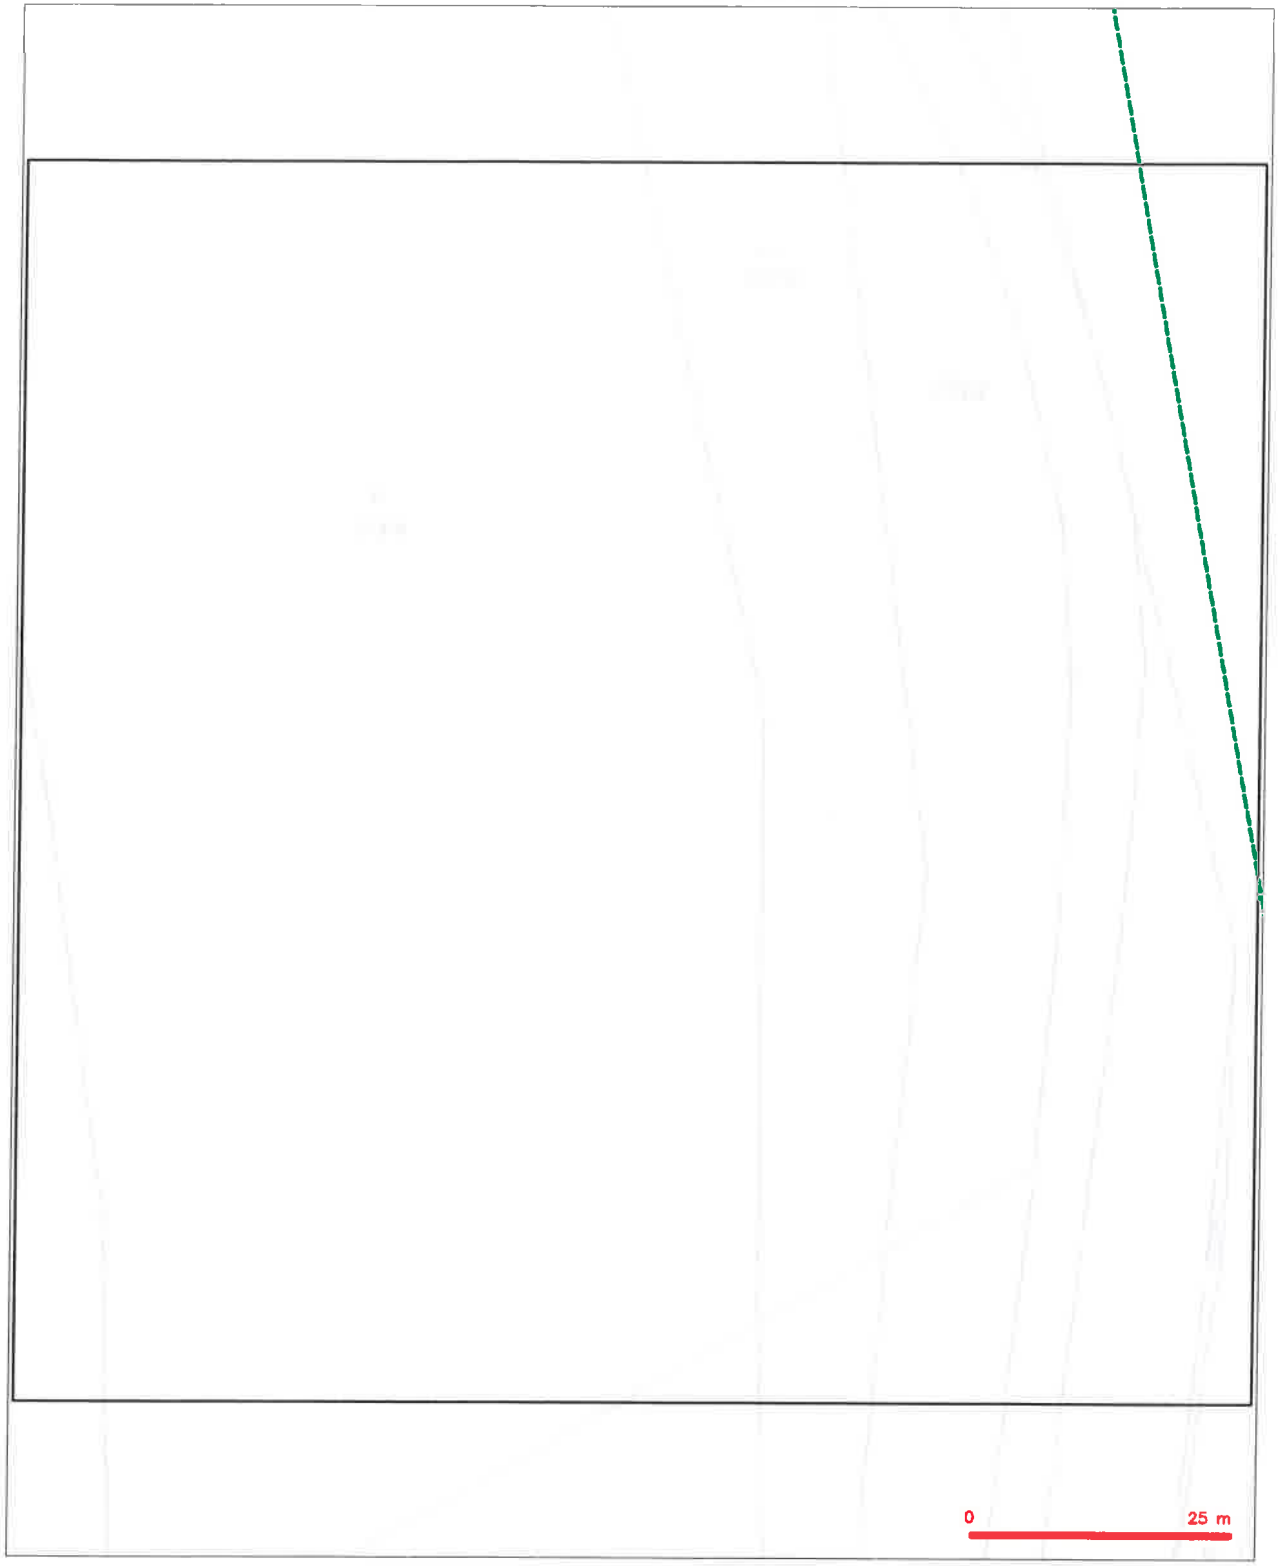

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

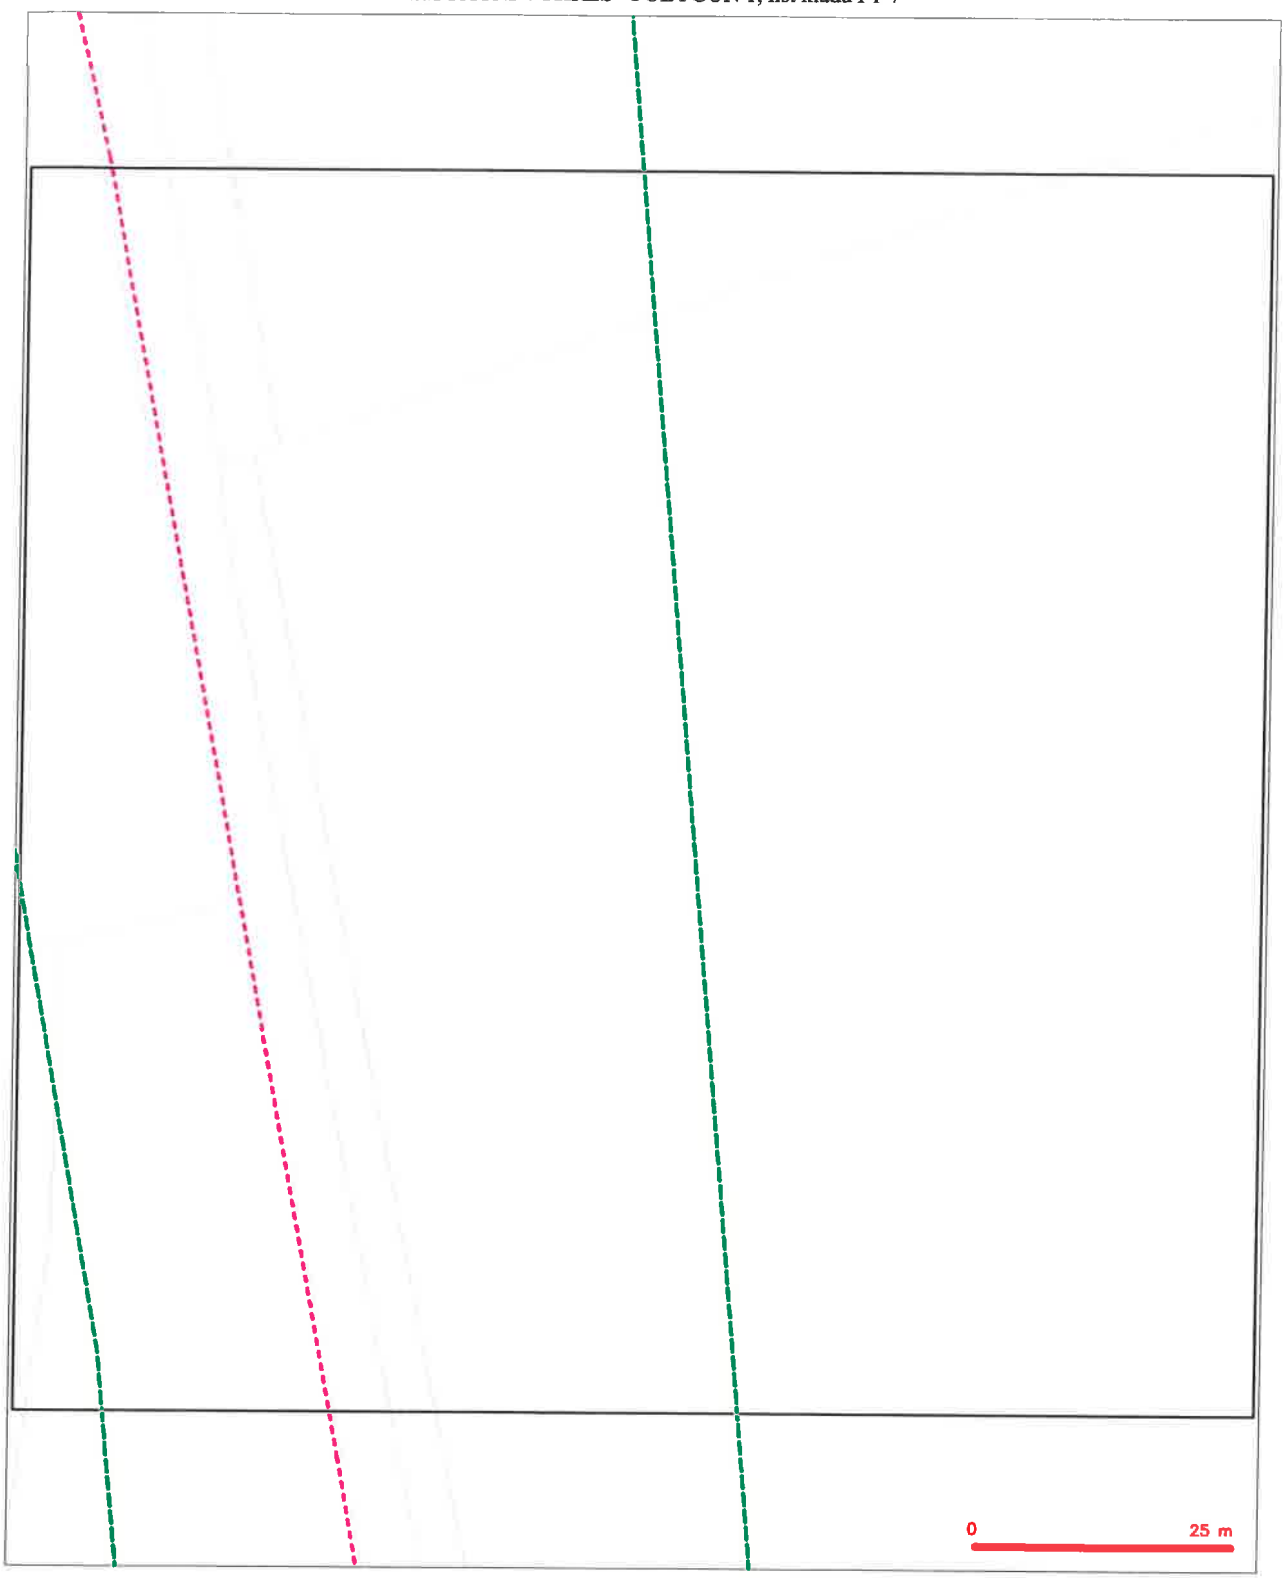

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8

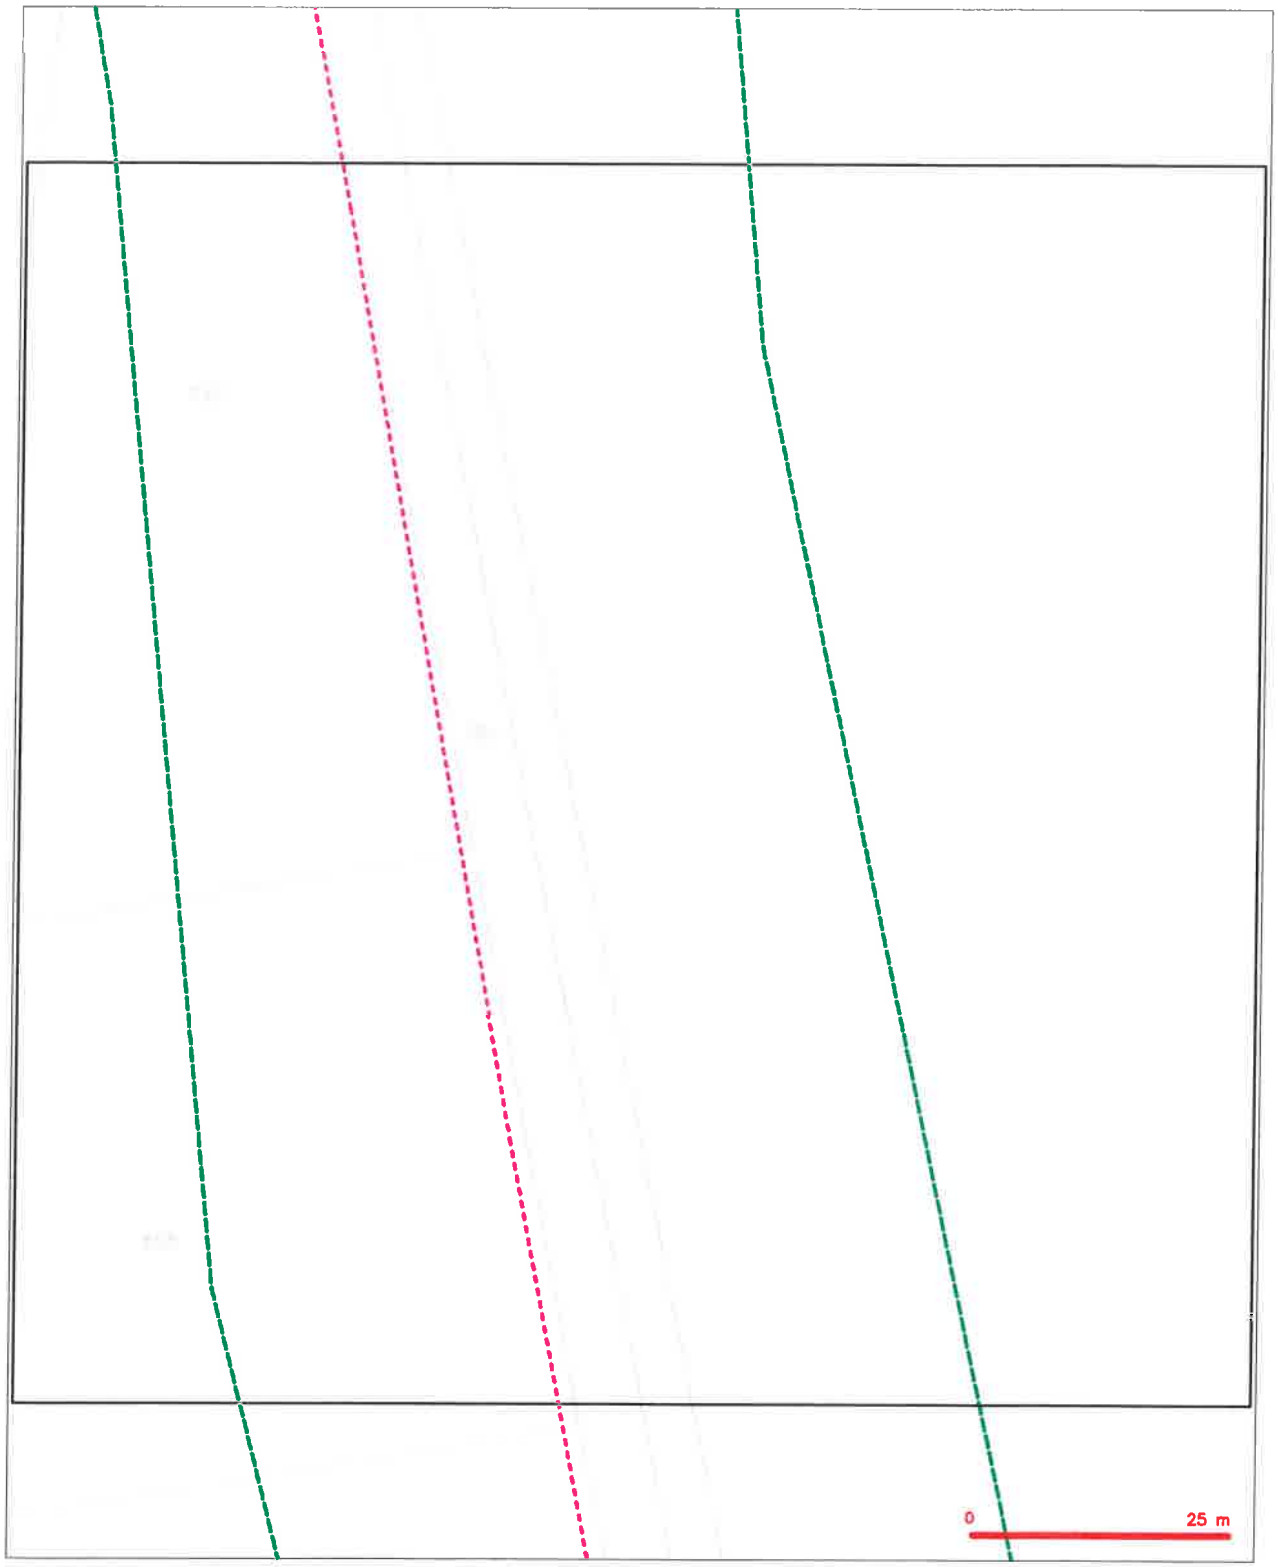

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9

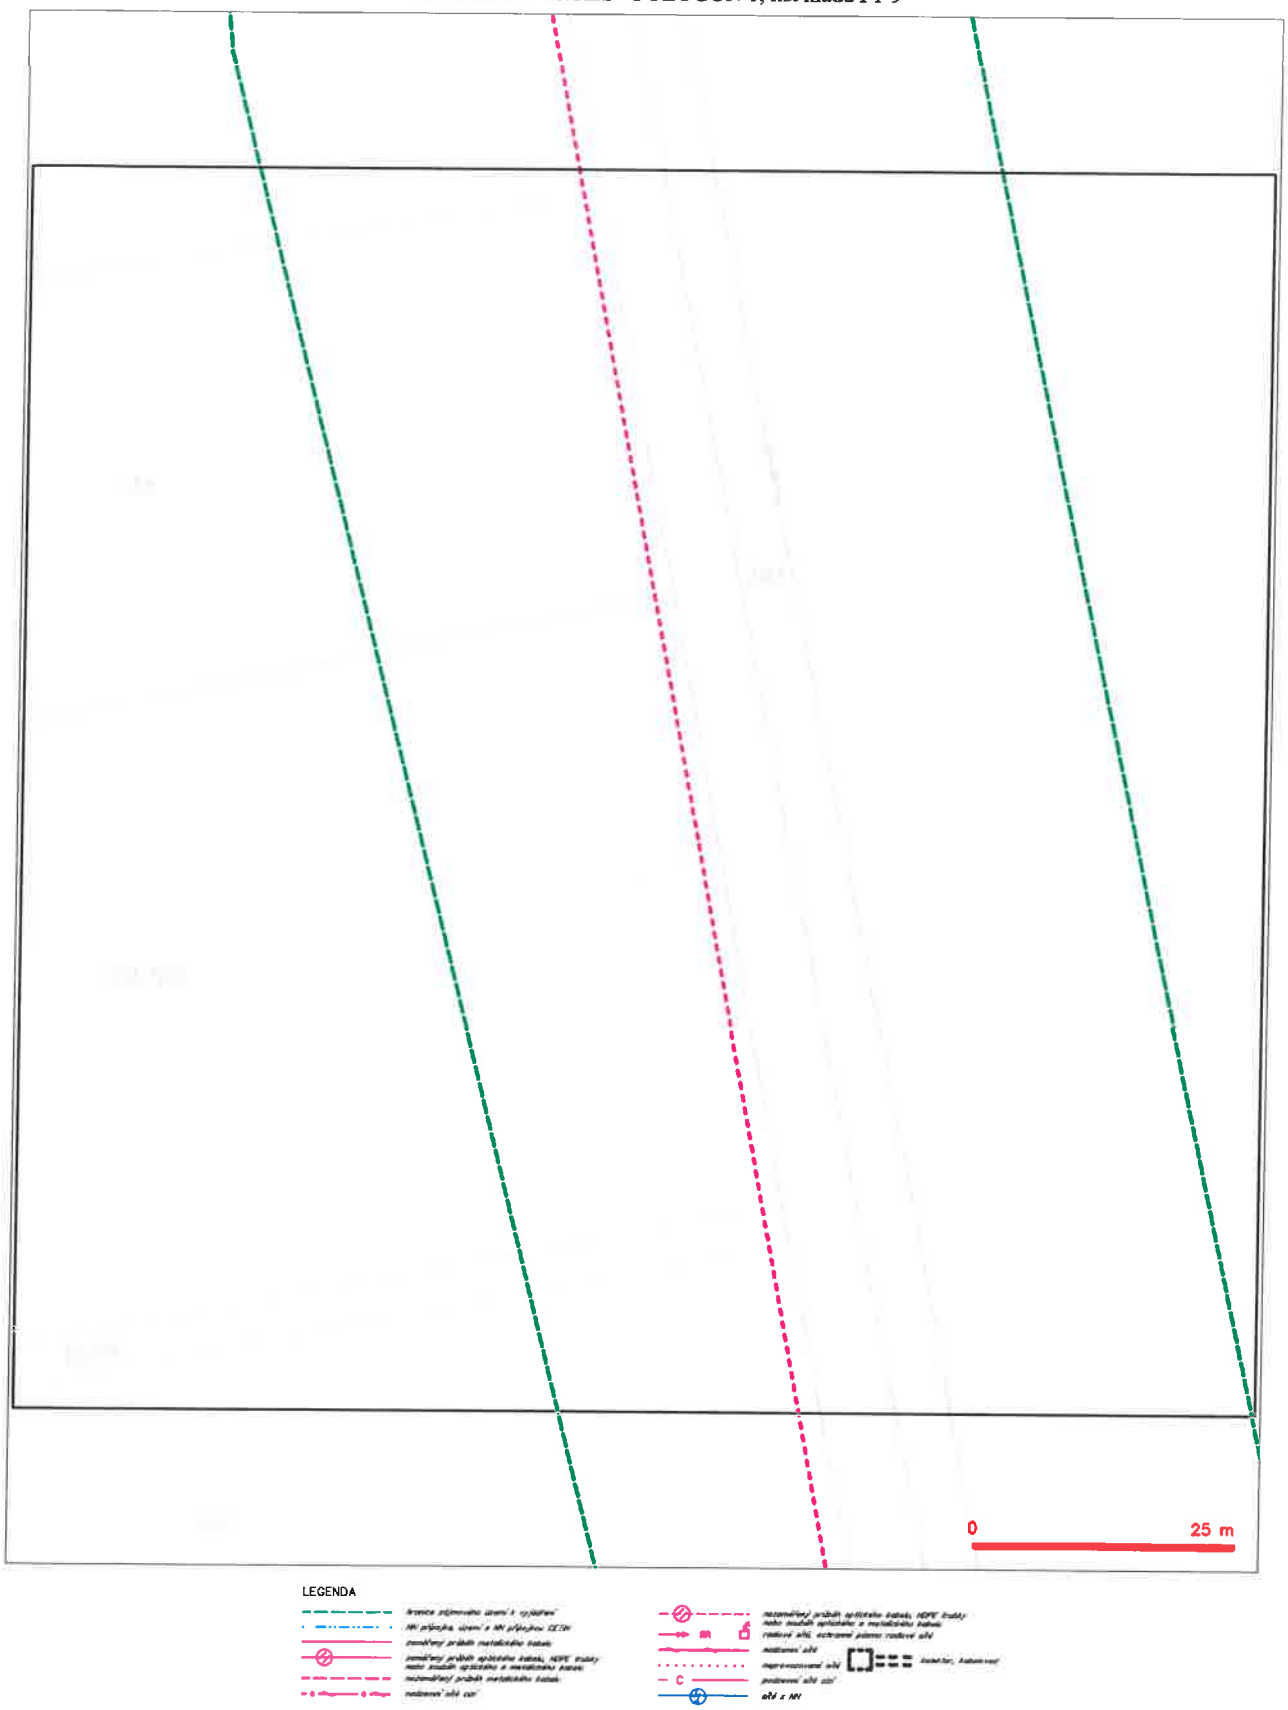

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 589966/19 Číslo žádosti: 0119 423 183

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10

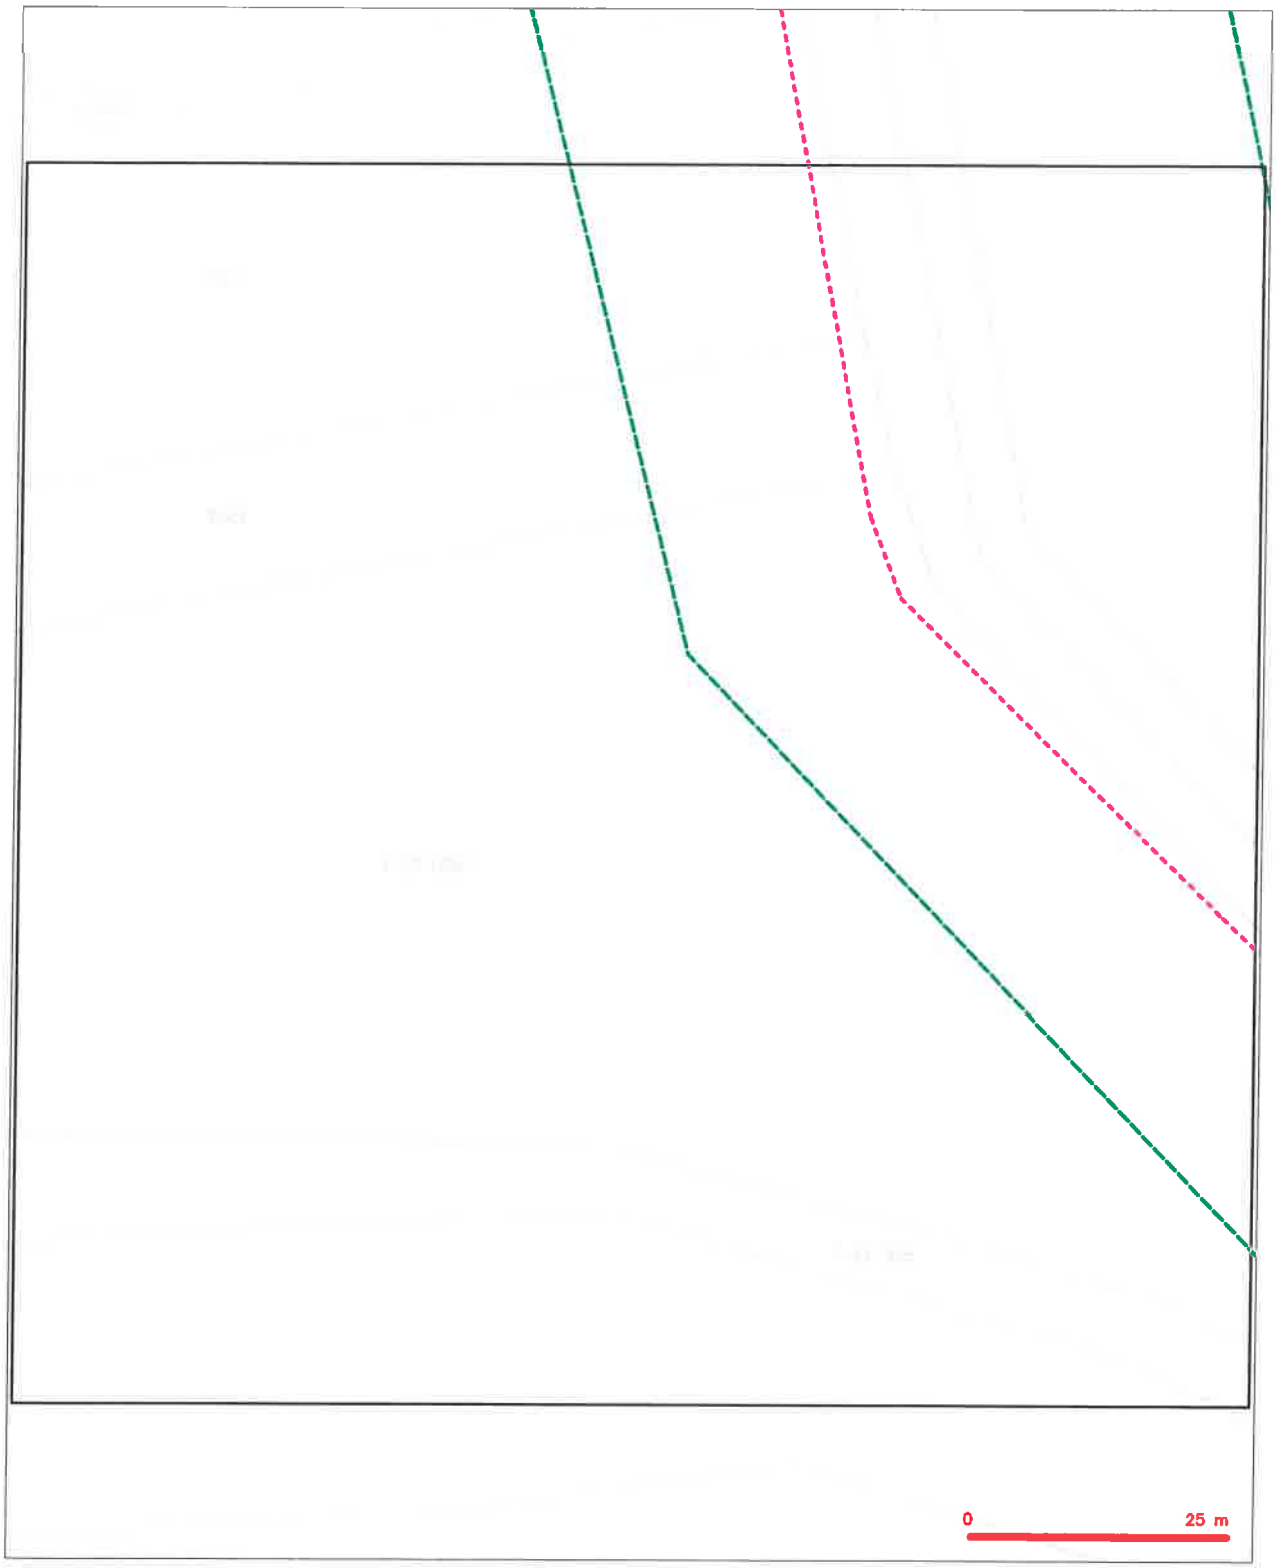

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11

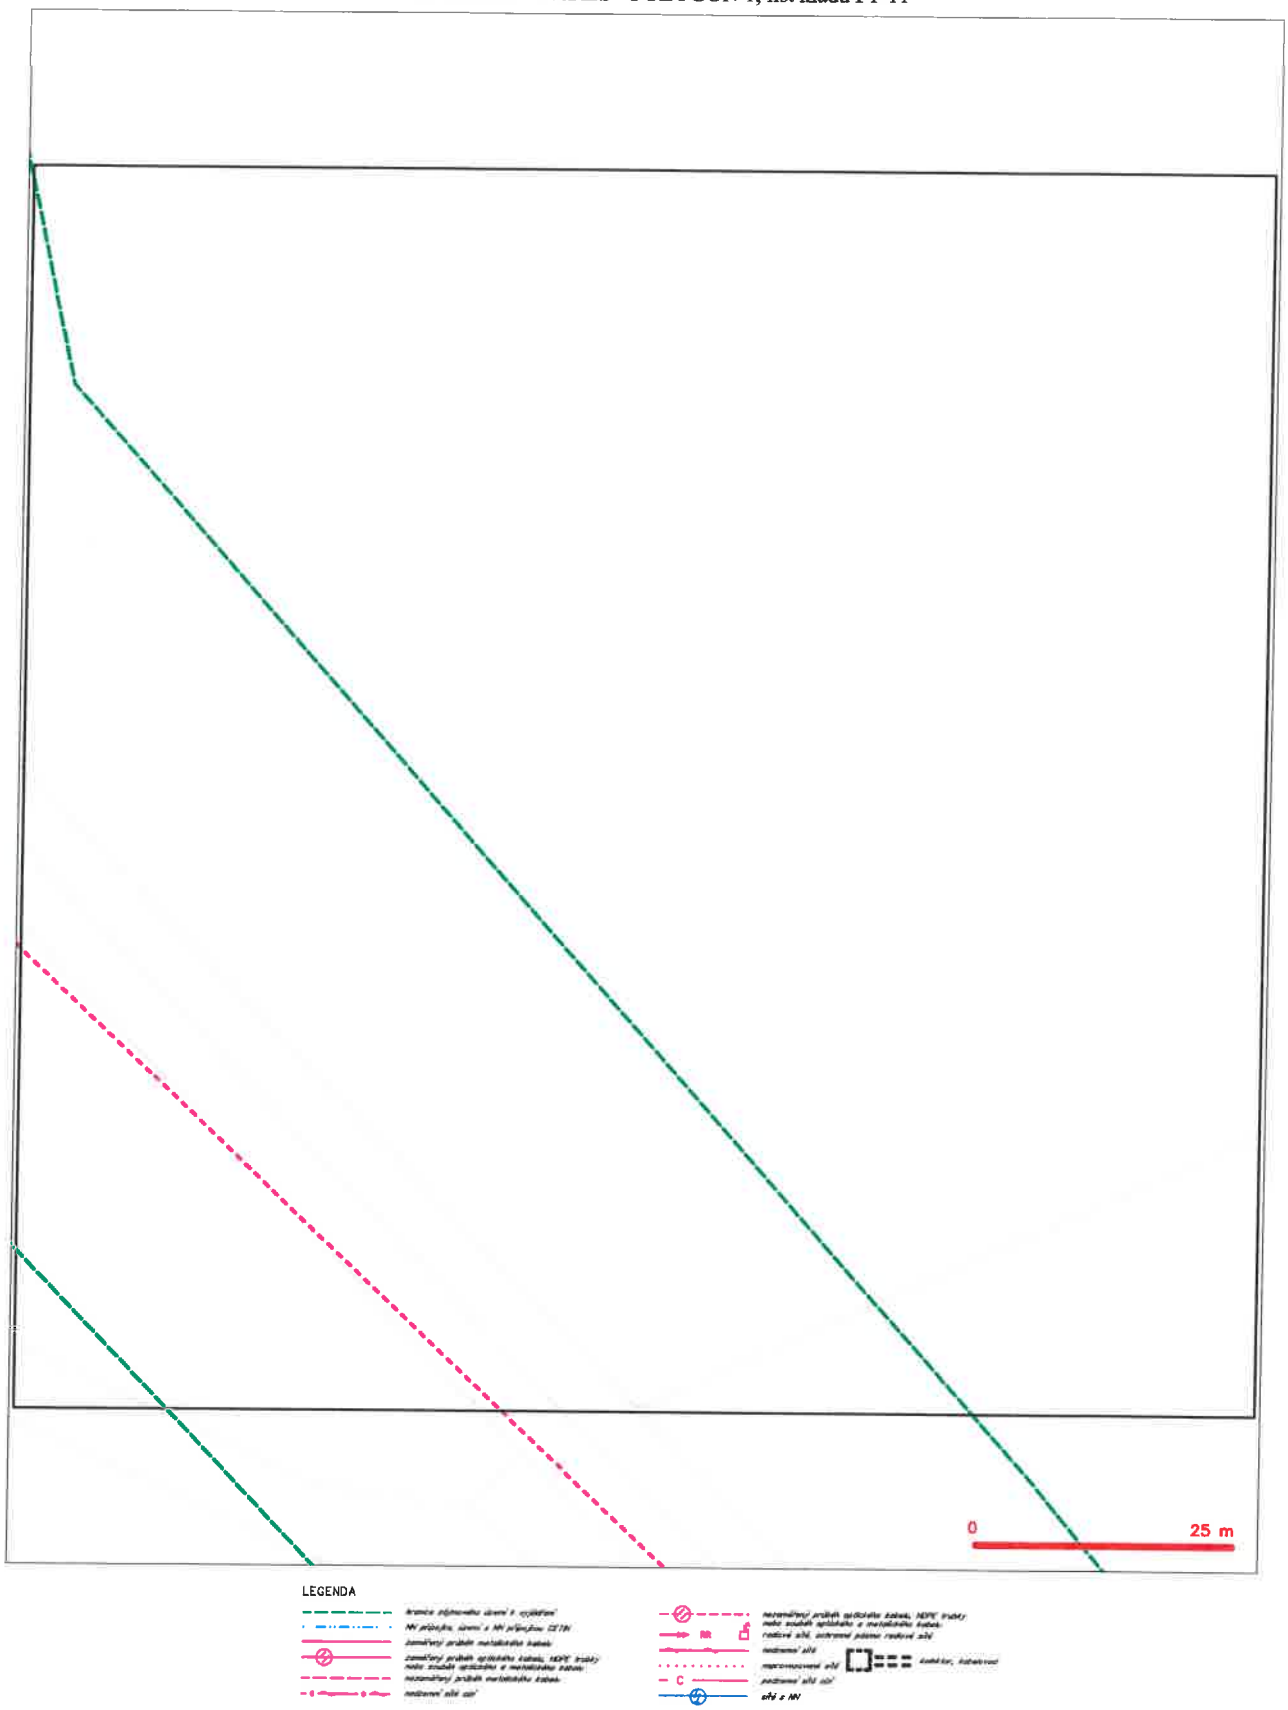

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 589966/19 Číslo žádosti: 0119 423 183

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12

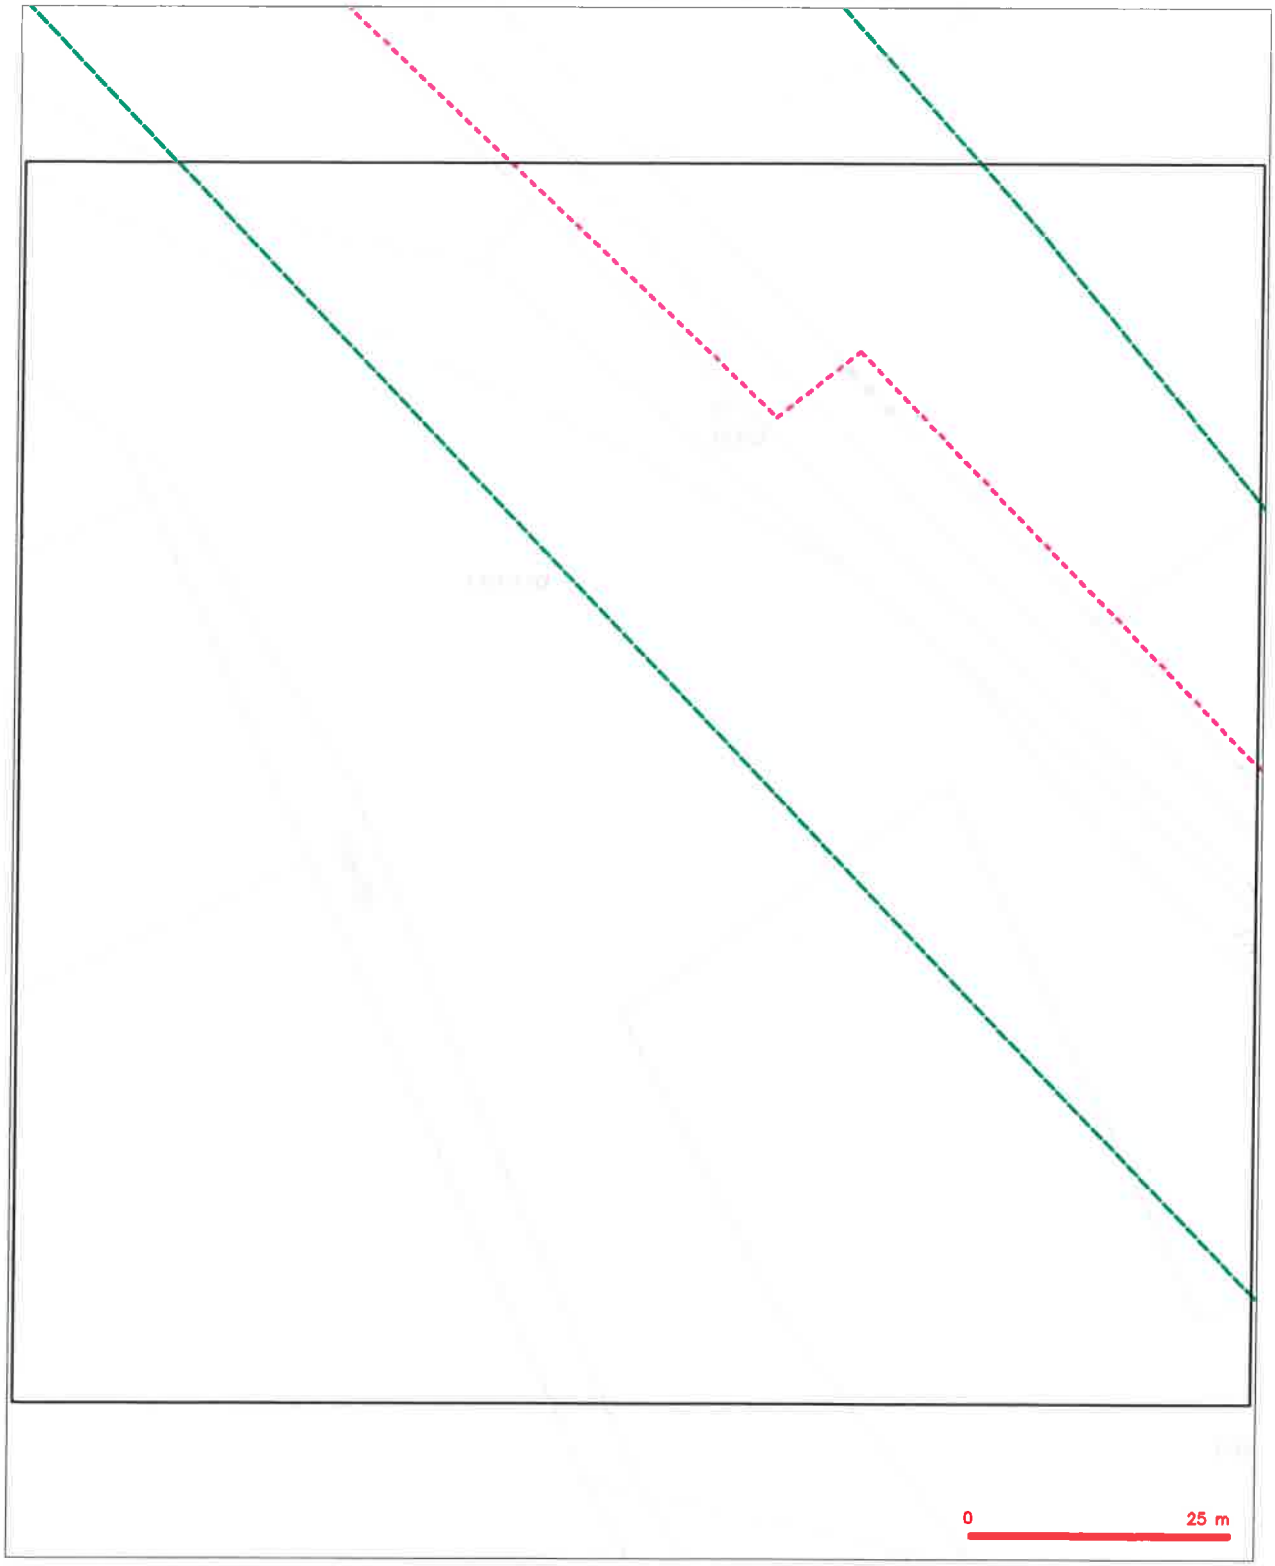

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13

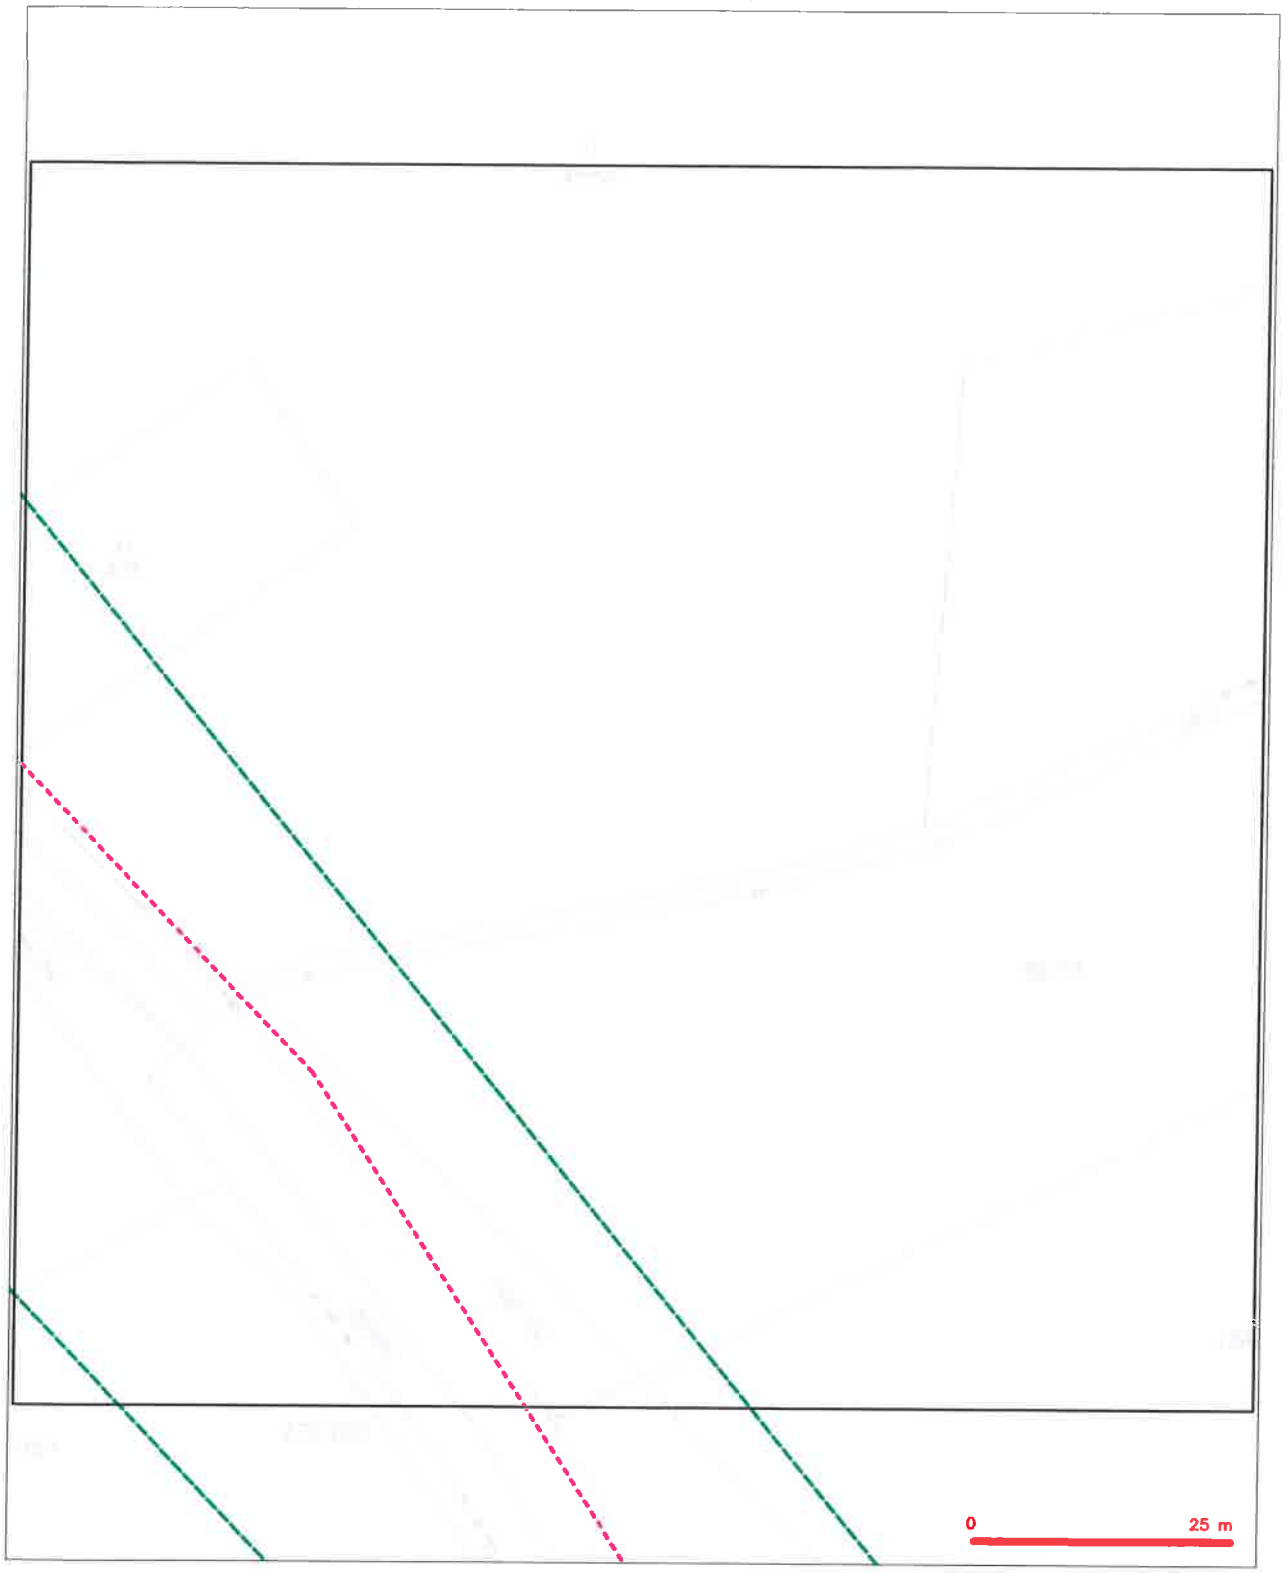

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14

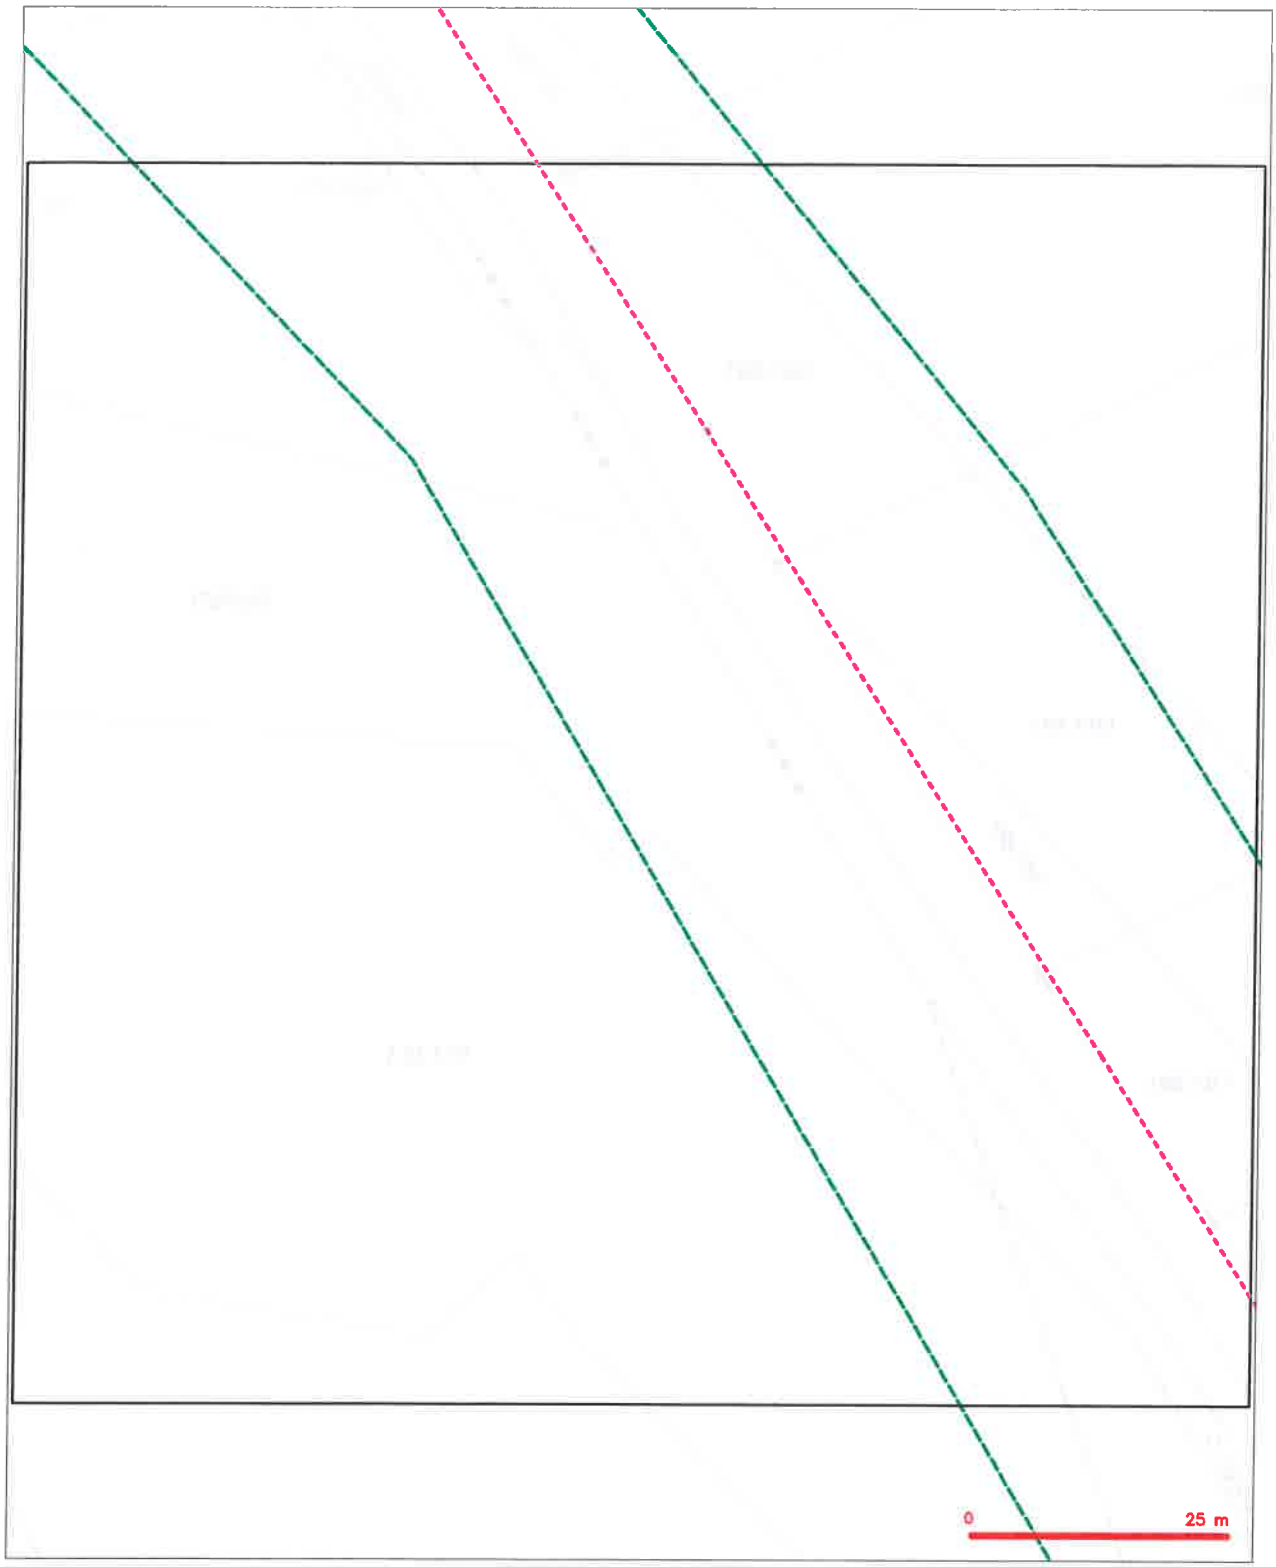

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15

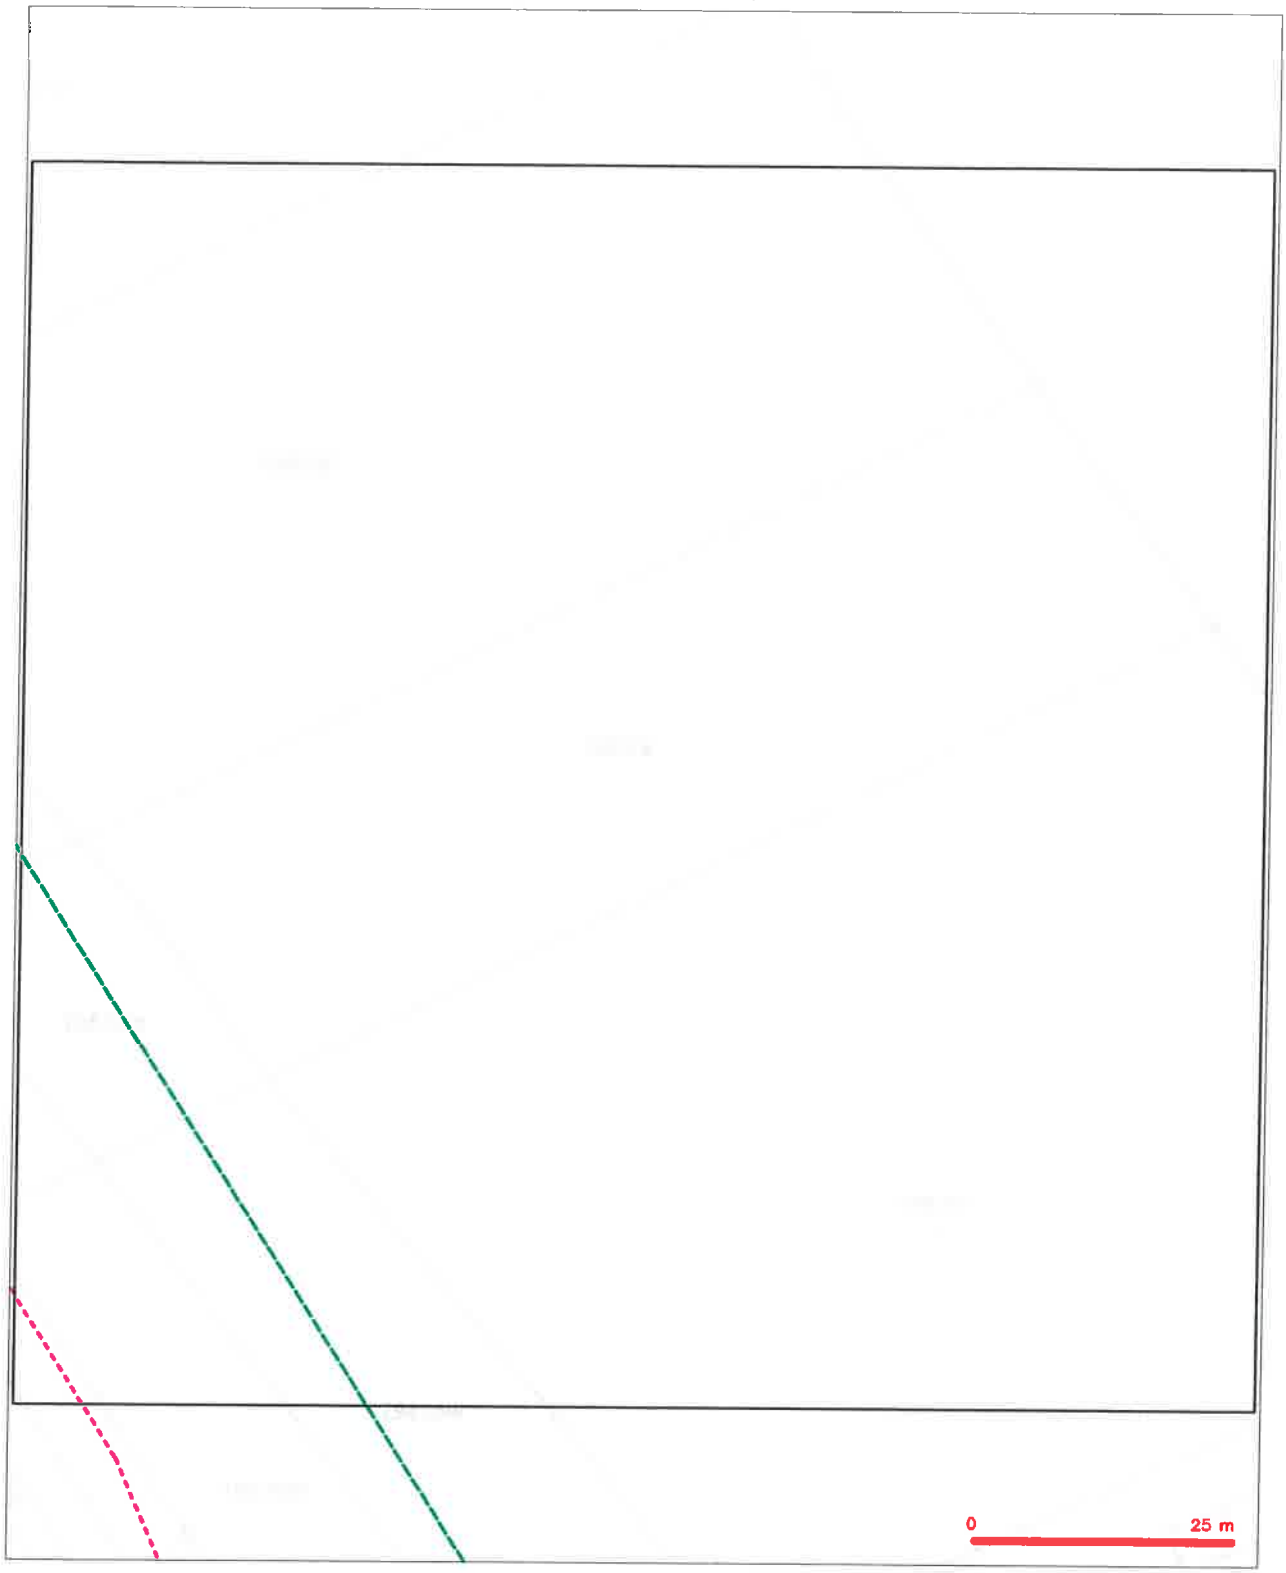

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16

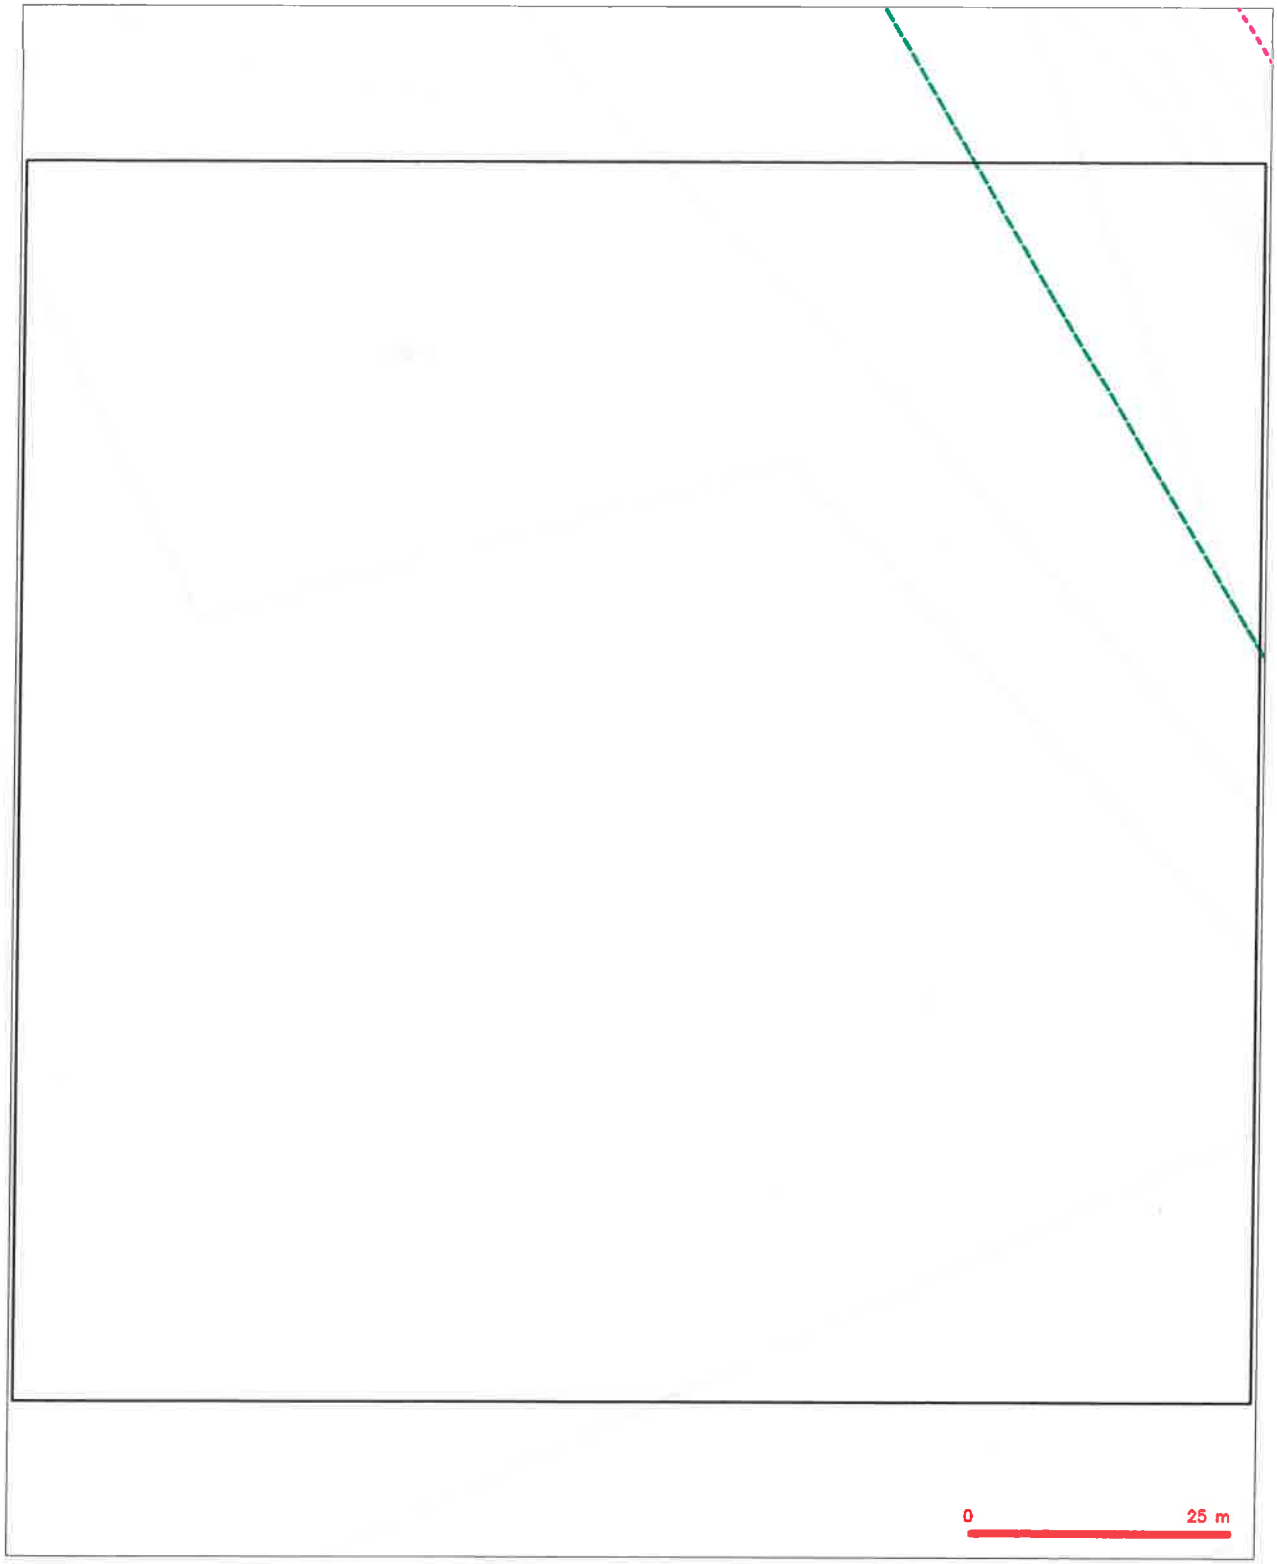

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17

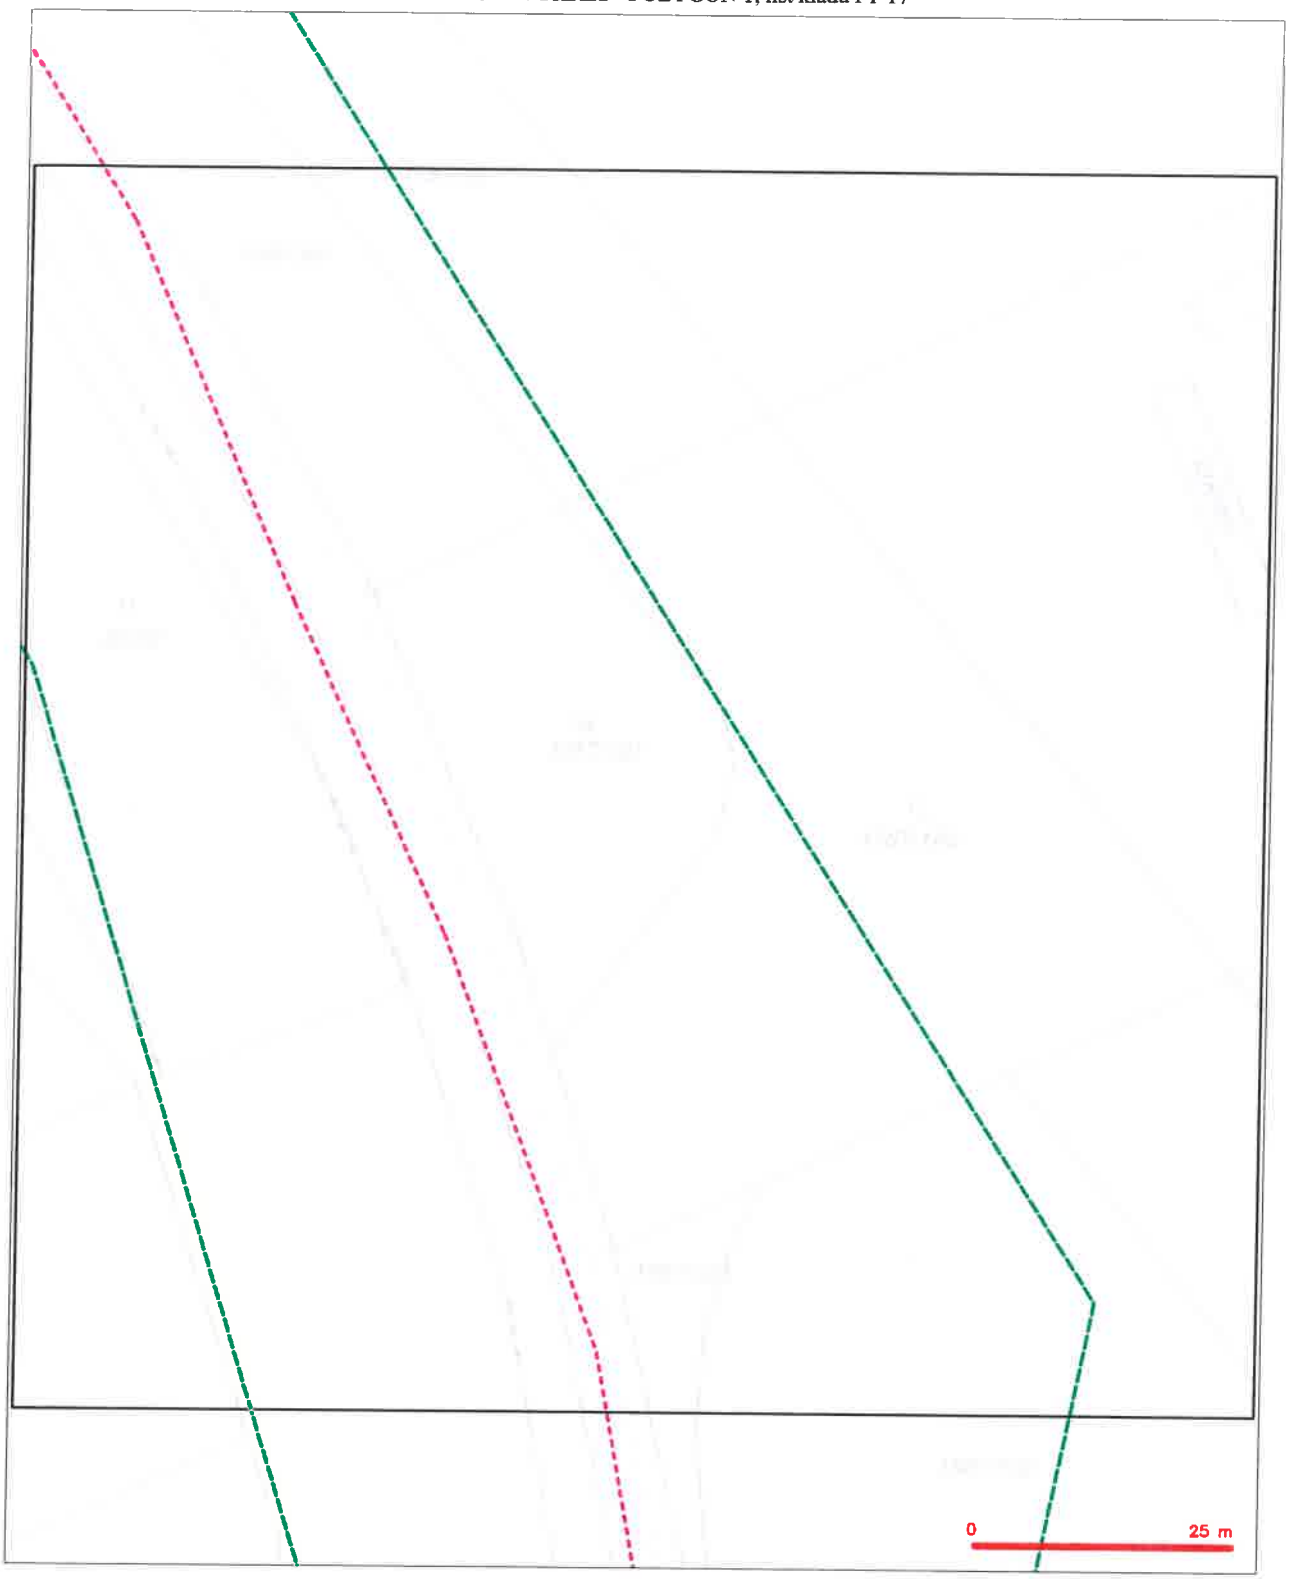

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-18

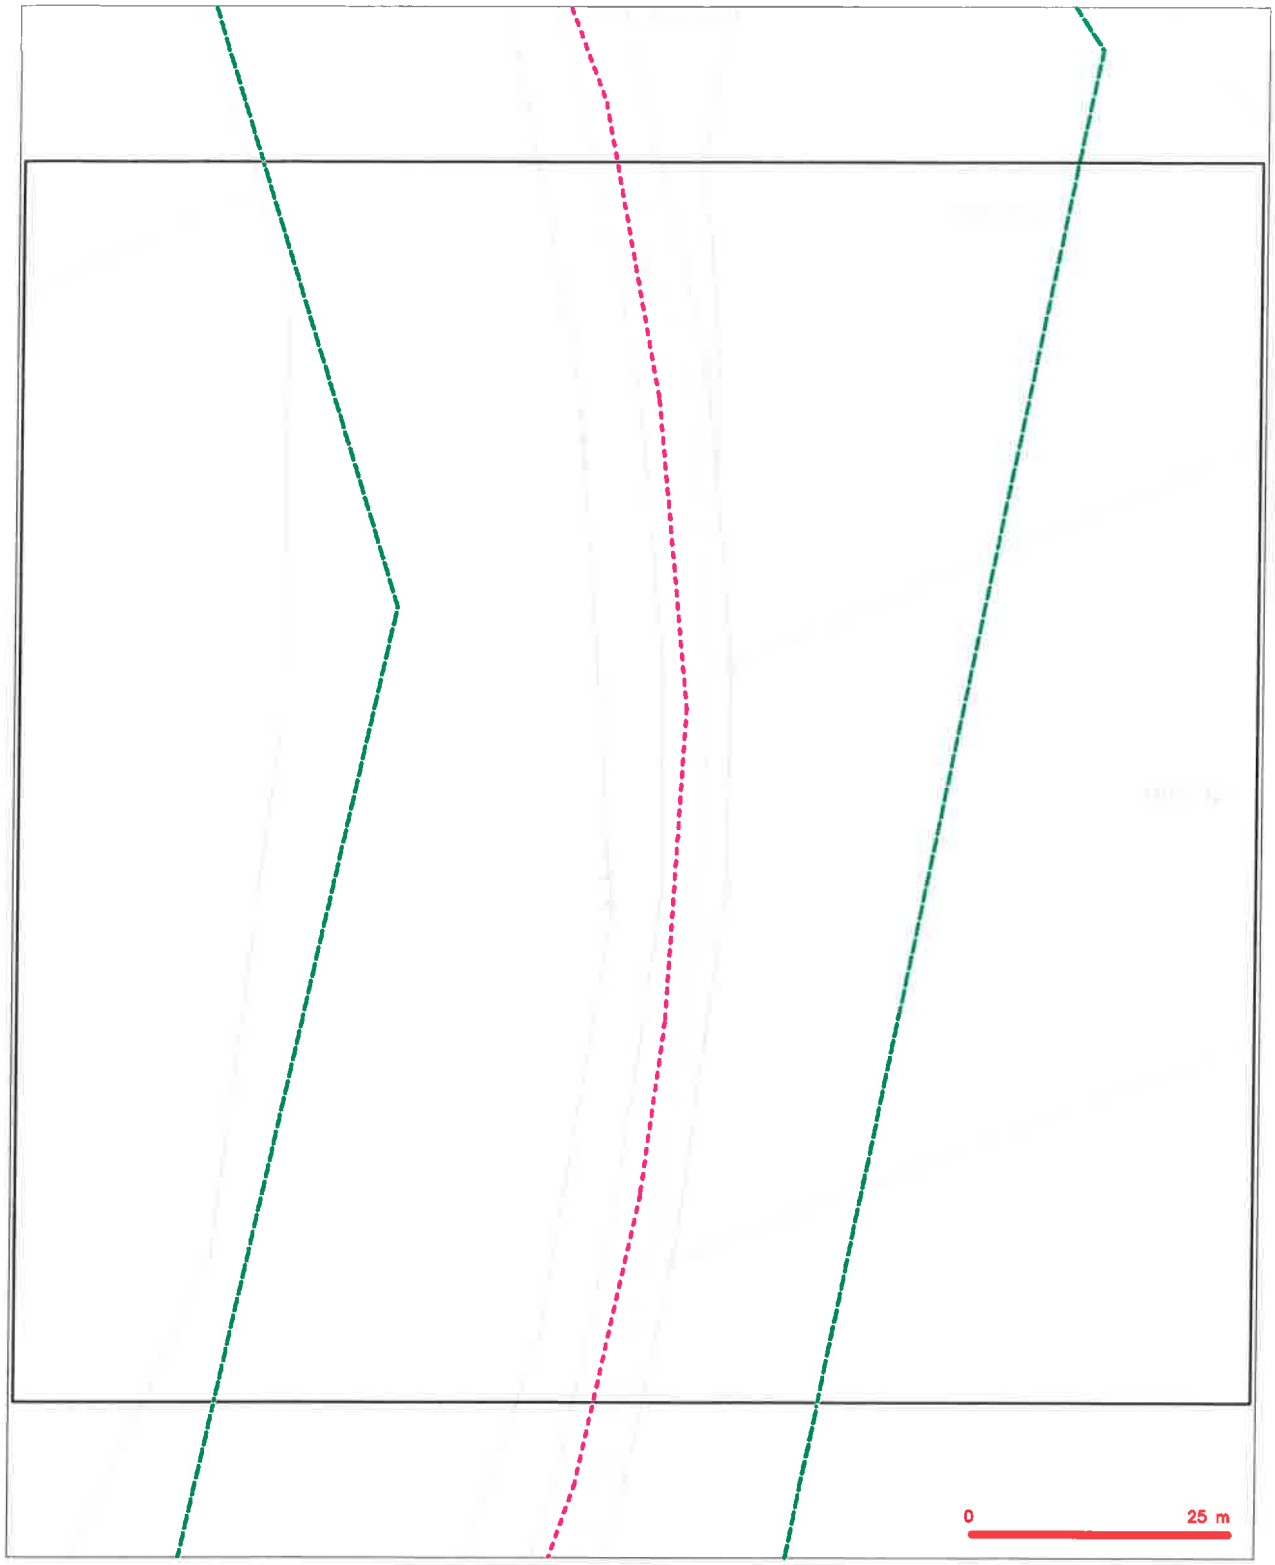

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-19

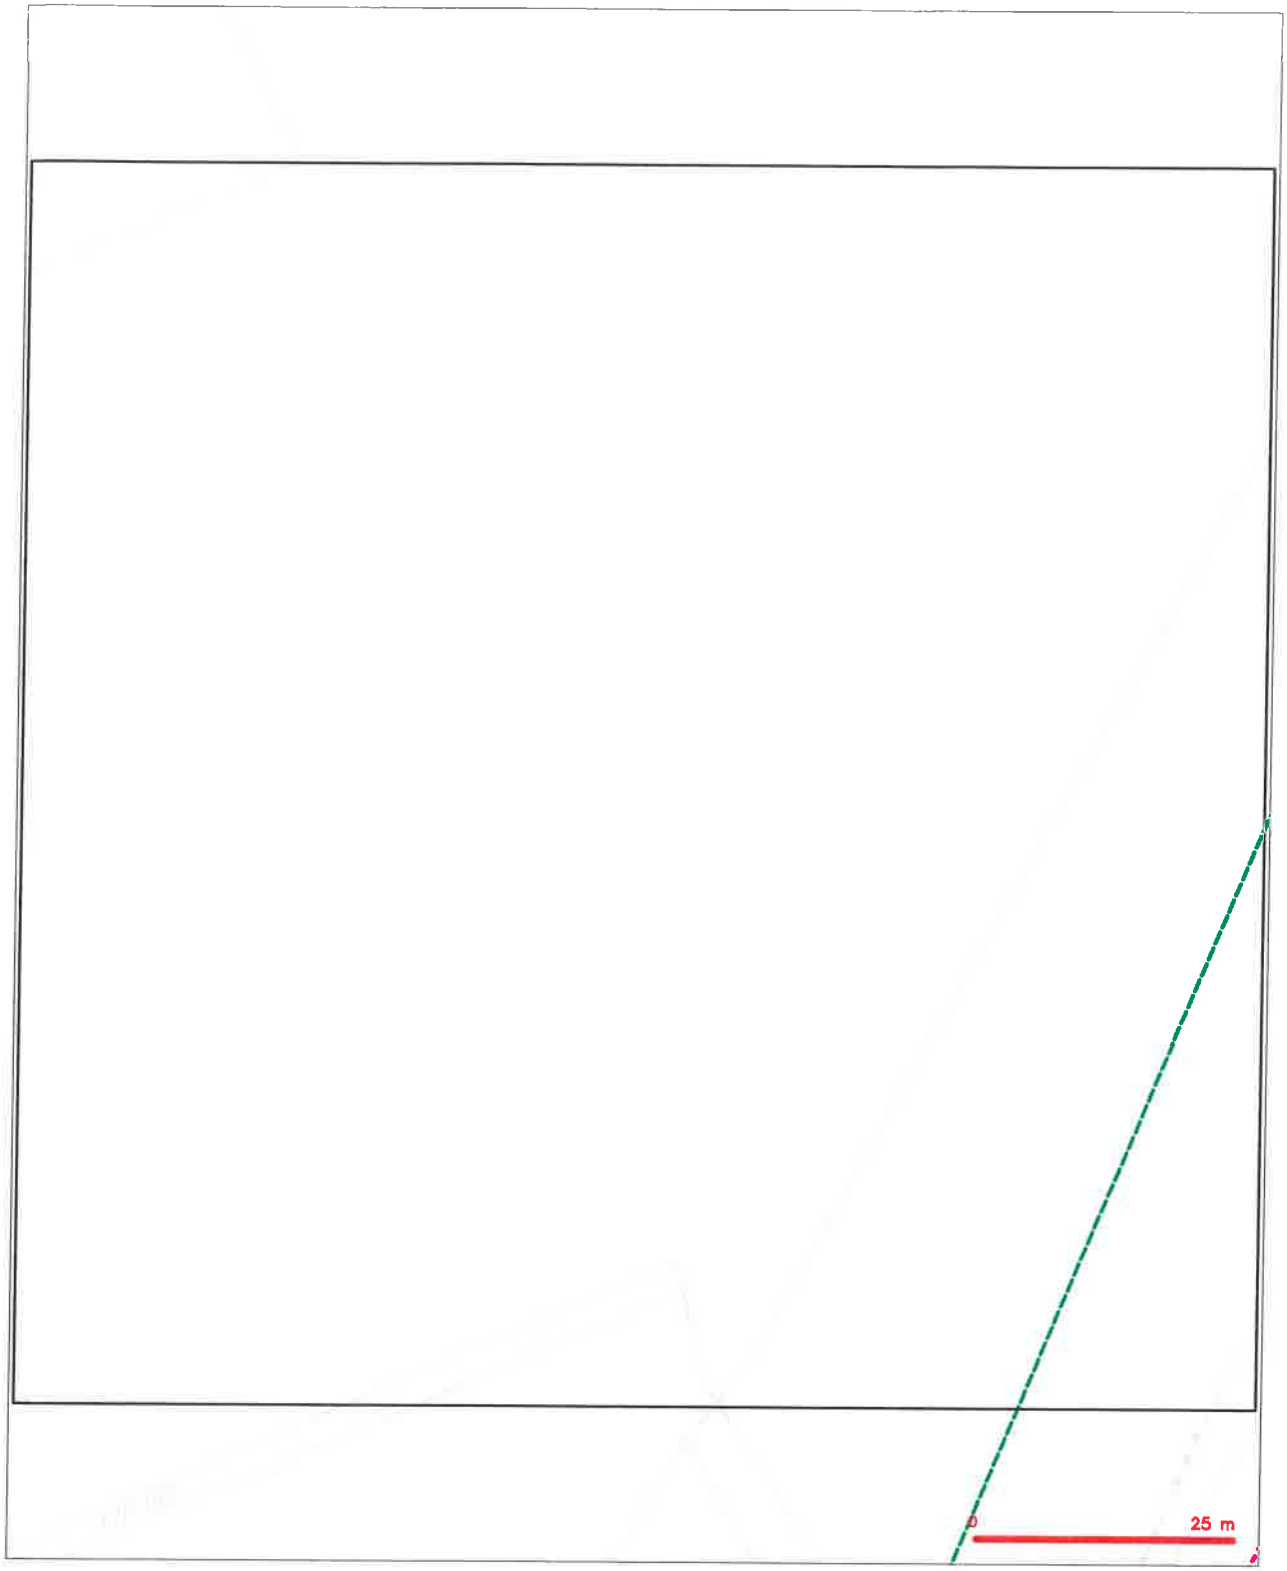

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-20

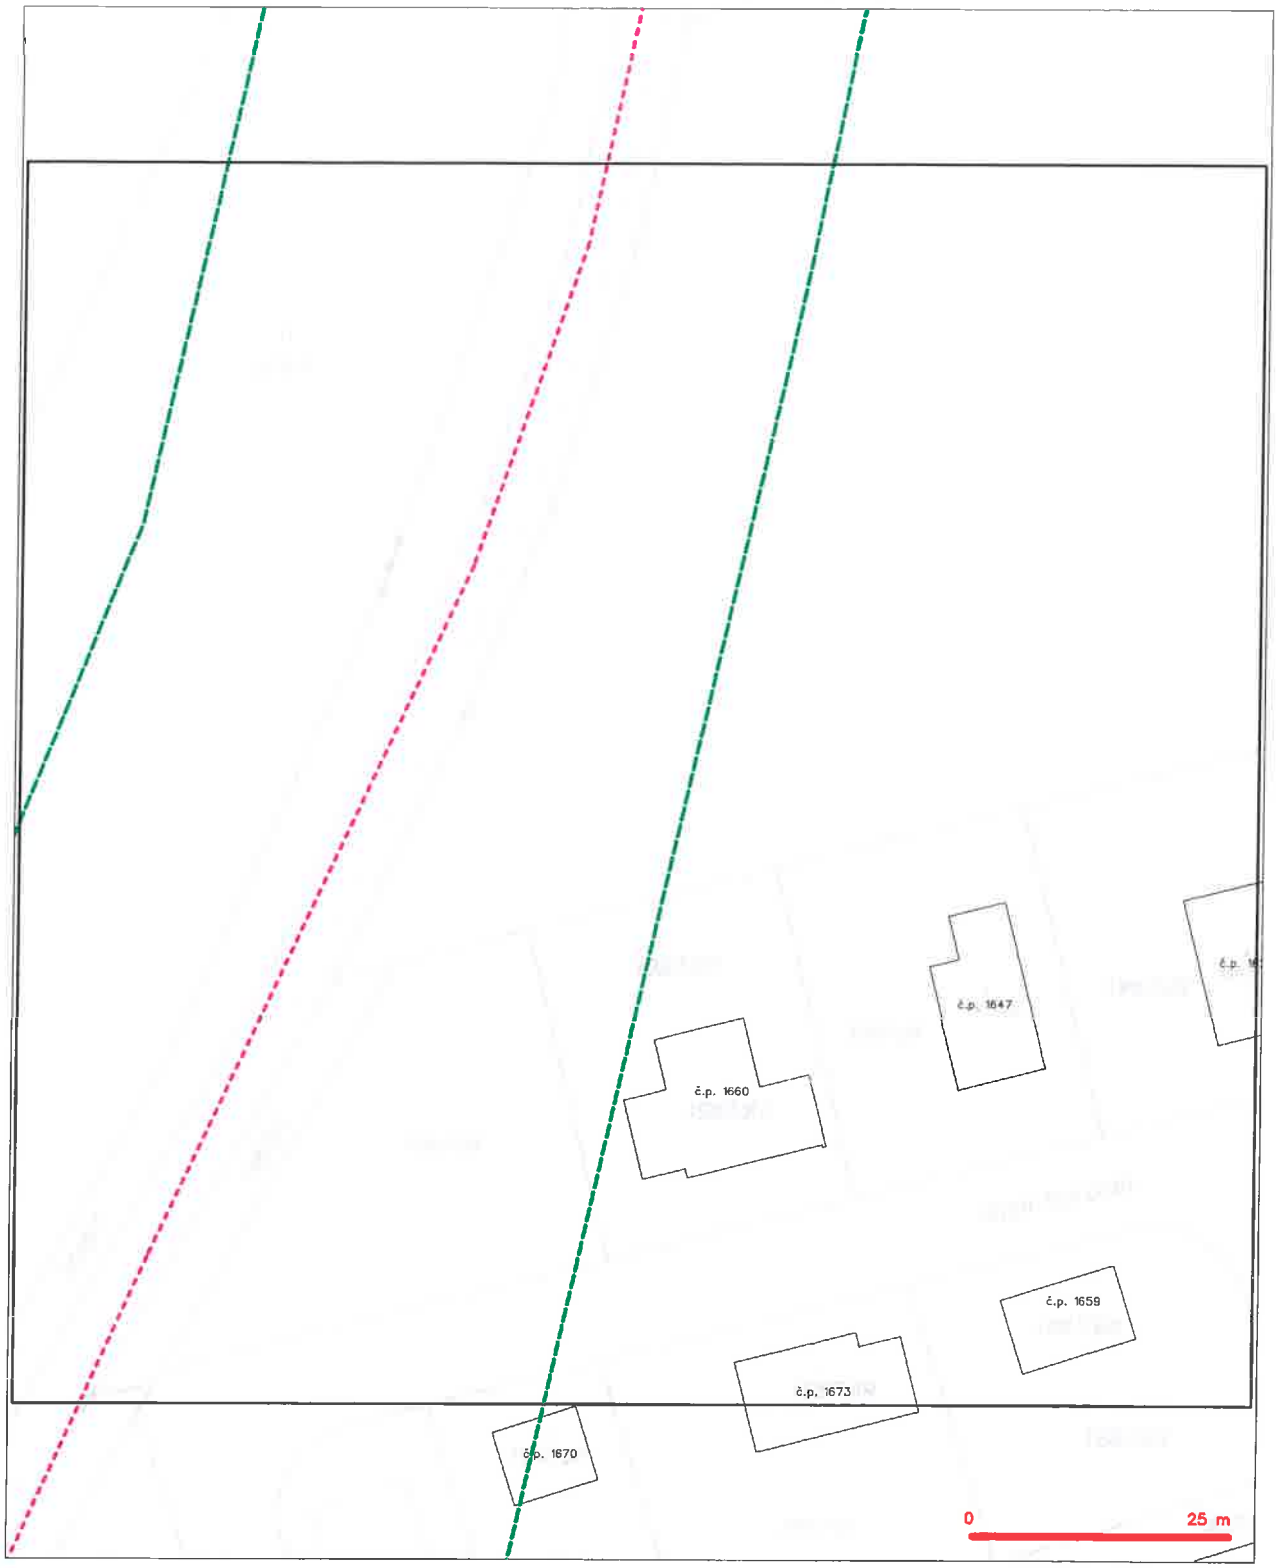

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubě optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubě optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranná pásma radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepovolovací sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- šachtor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-21

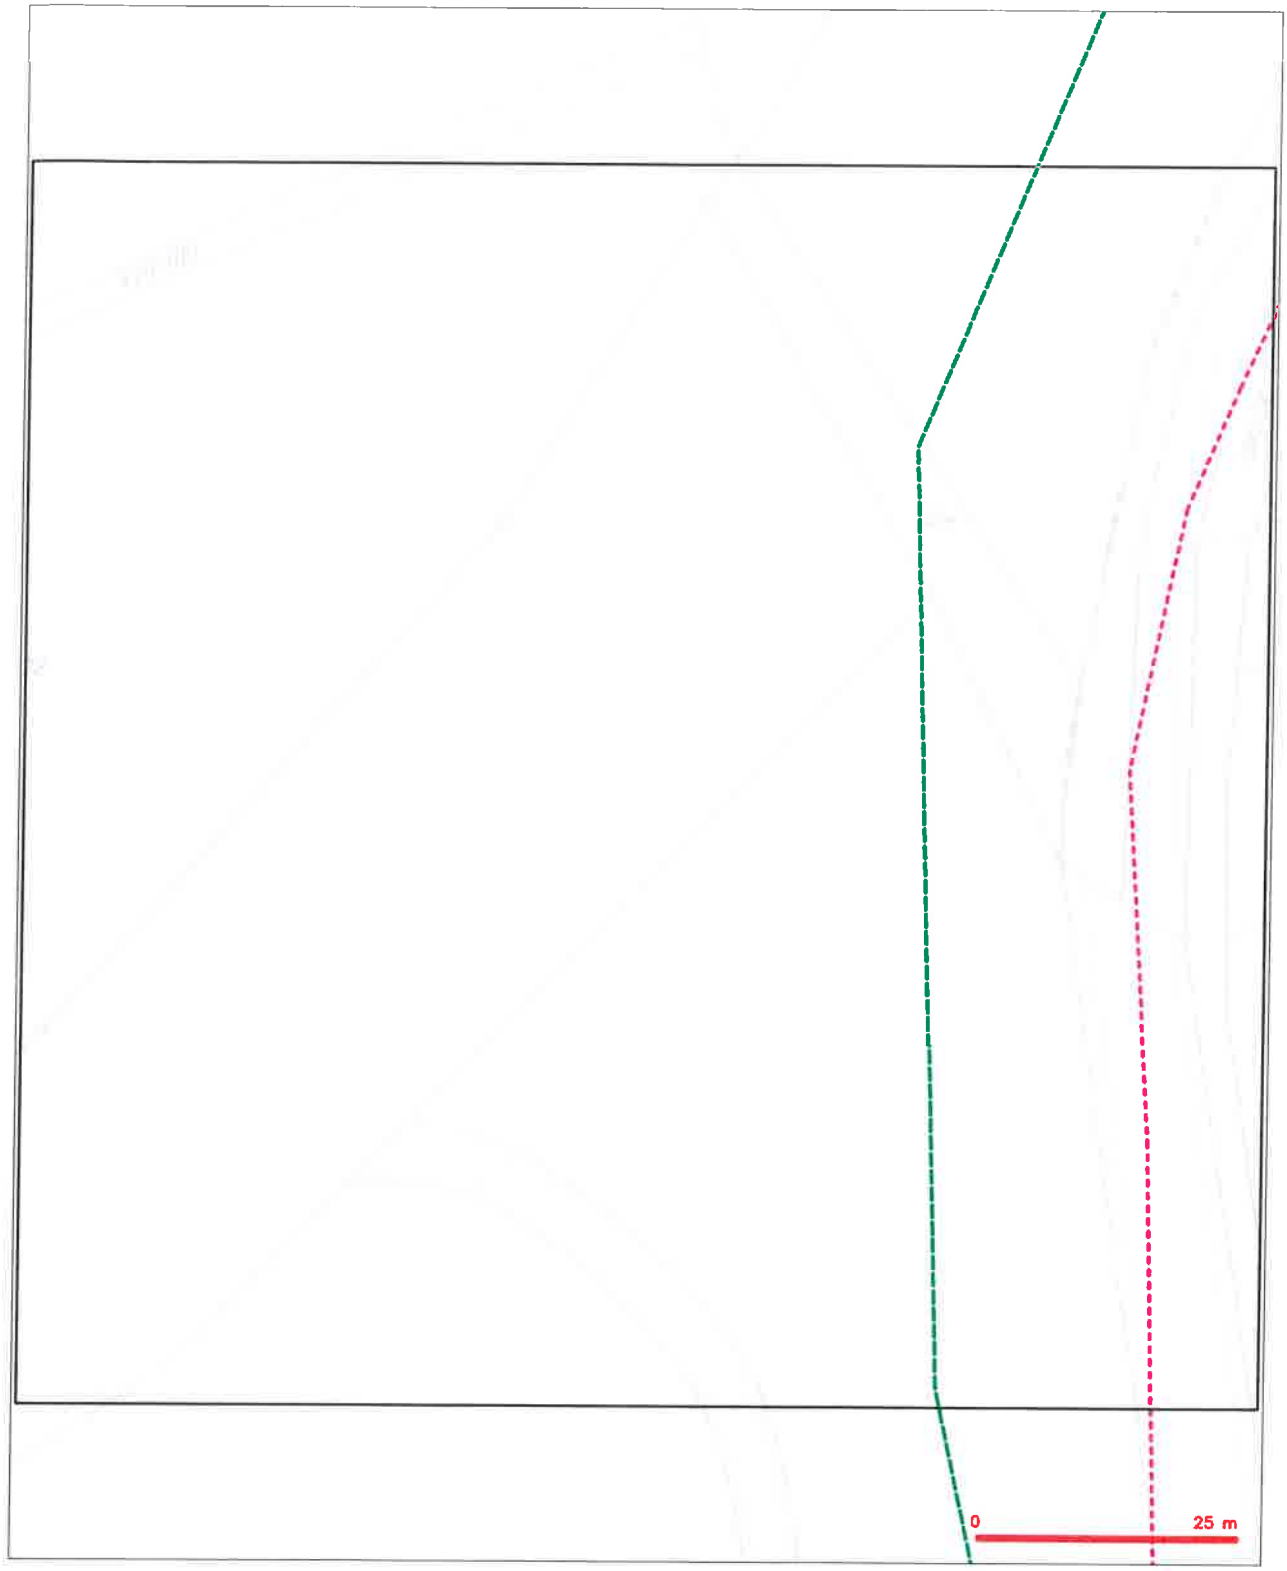

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-22

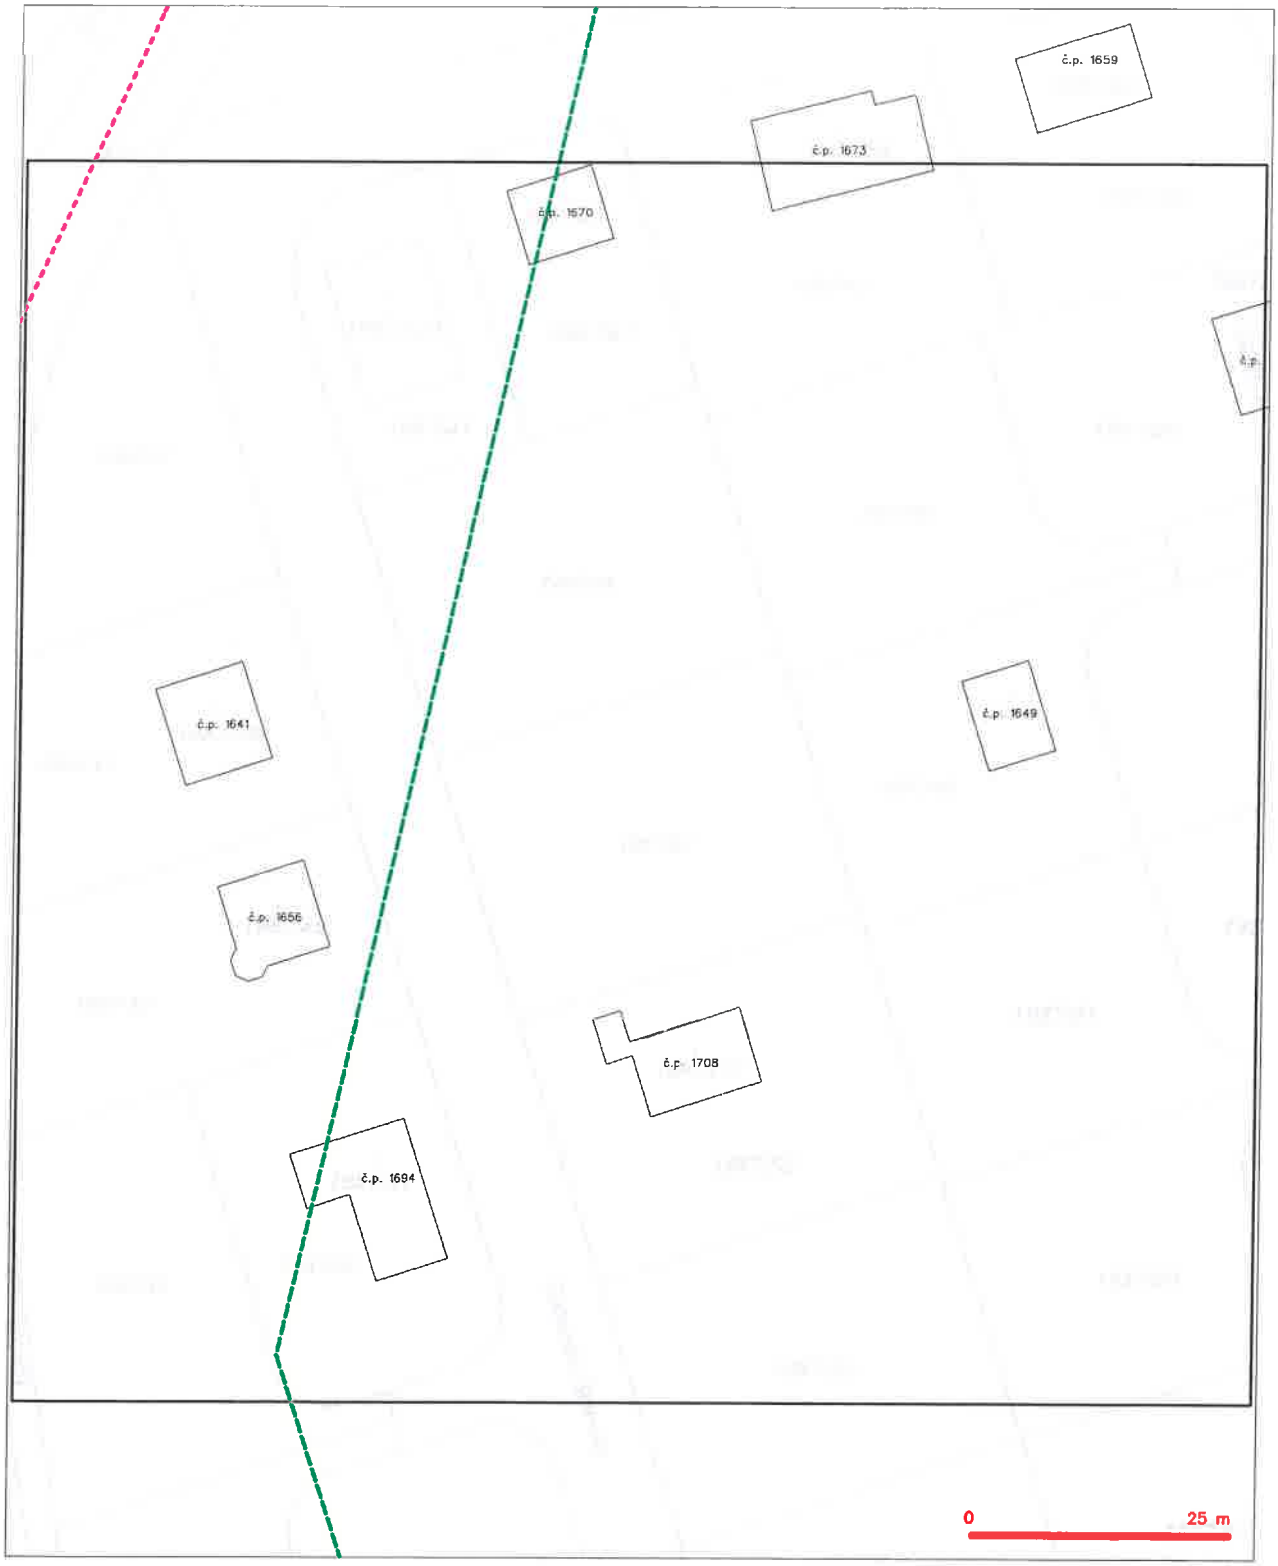

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-23

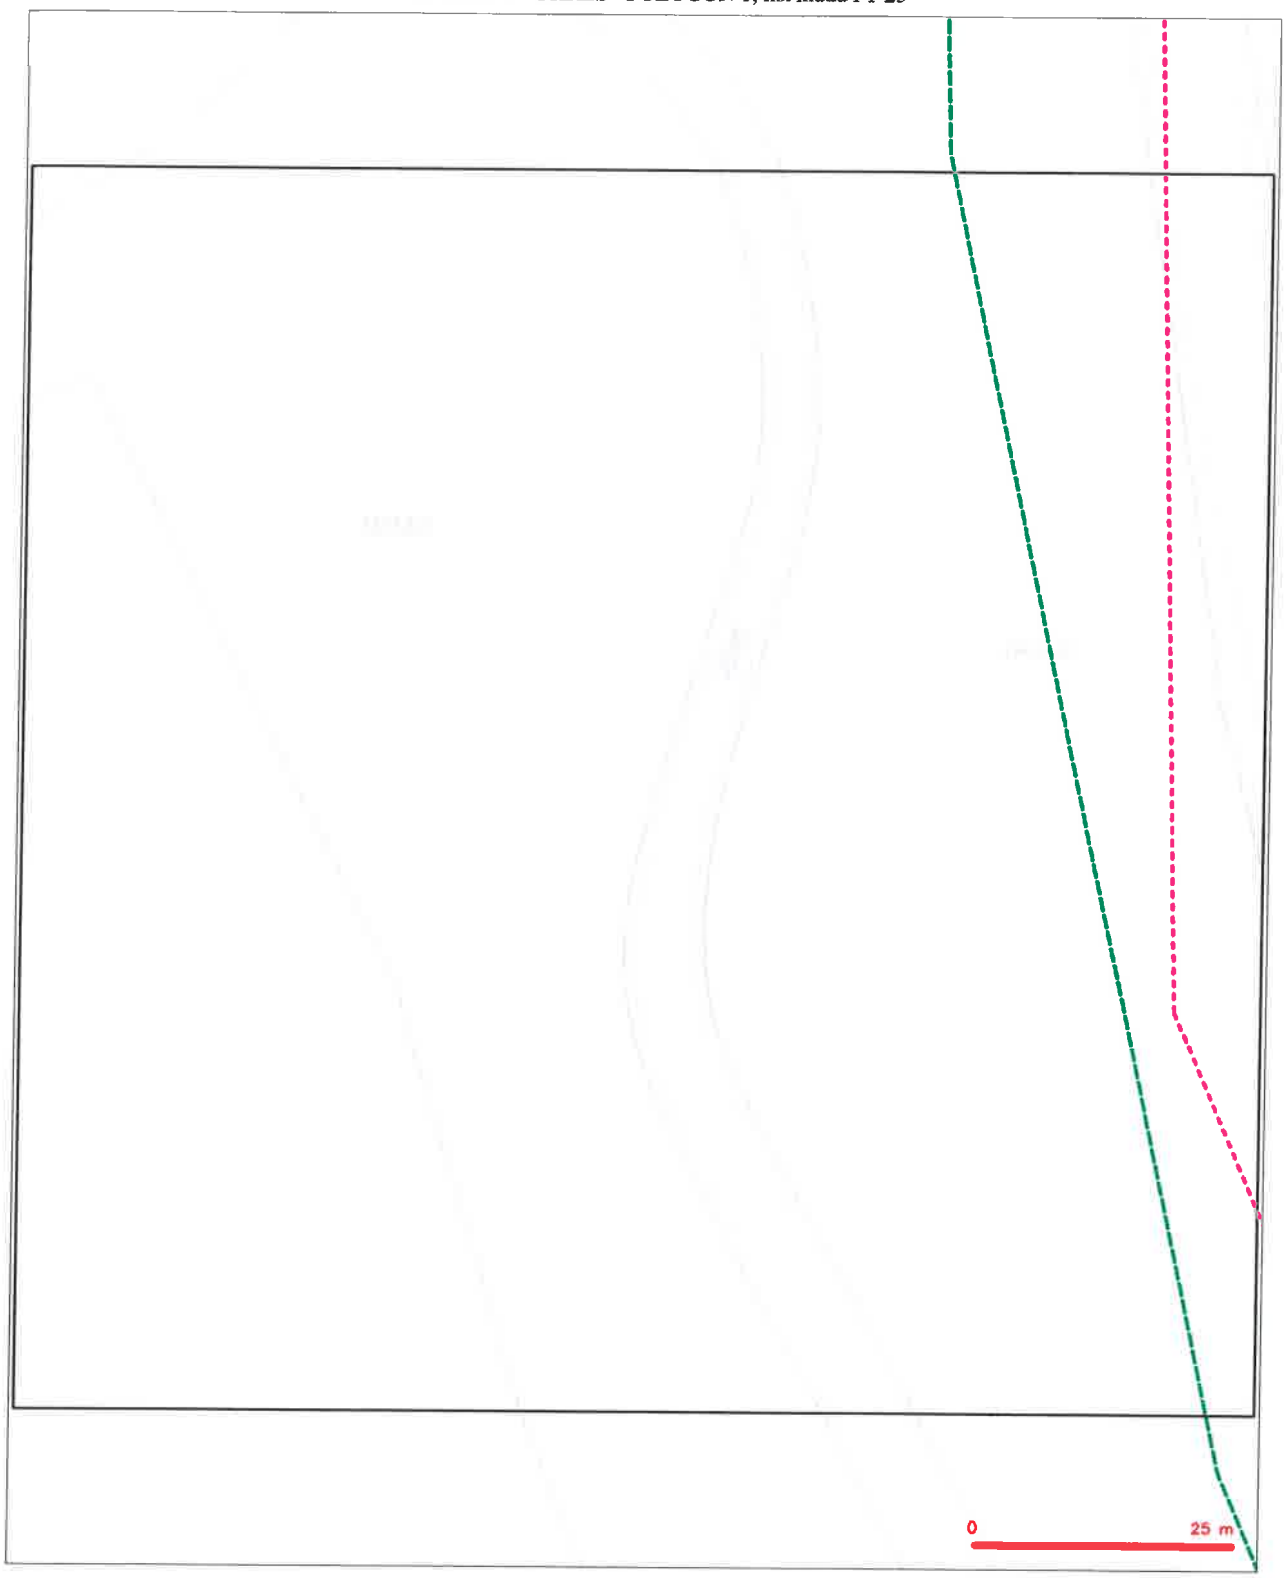

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-24

LEGENDA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 589966/19

Číslo žádosti: 0119 423 183

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-25

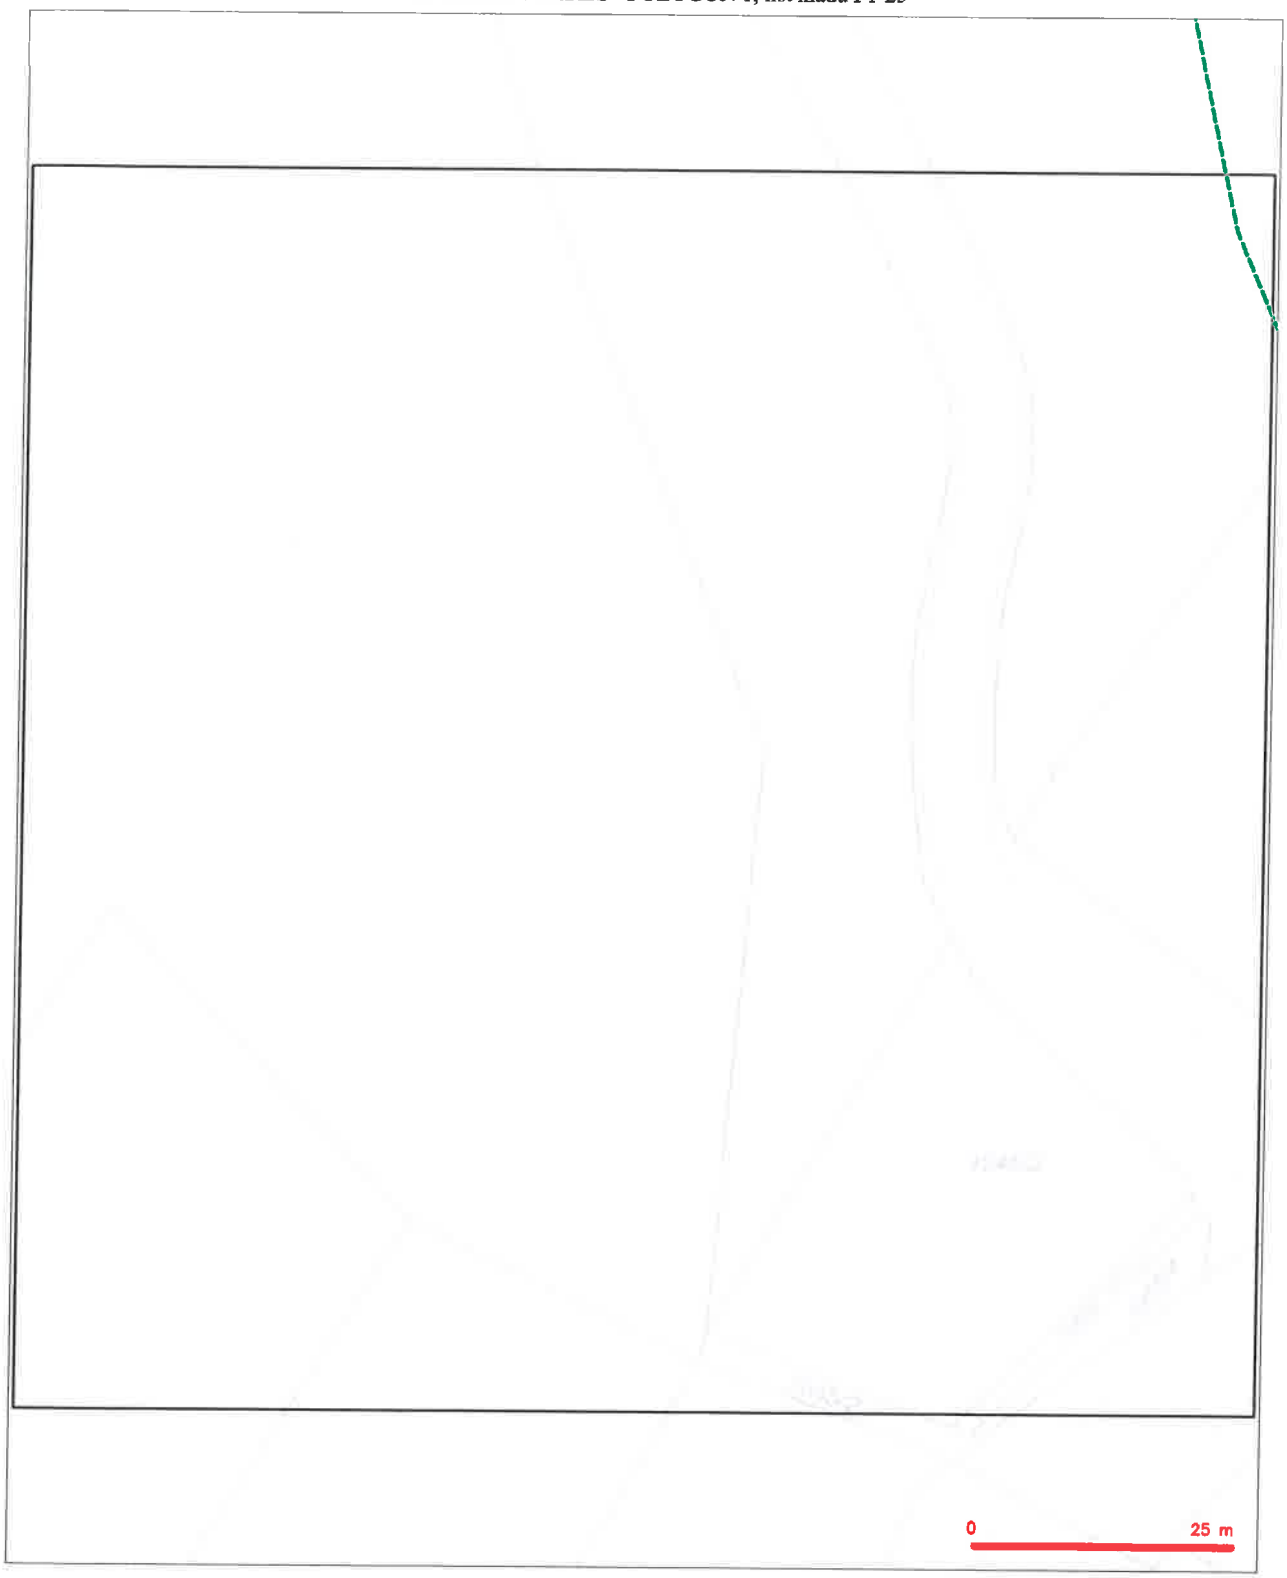

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-26

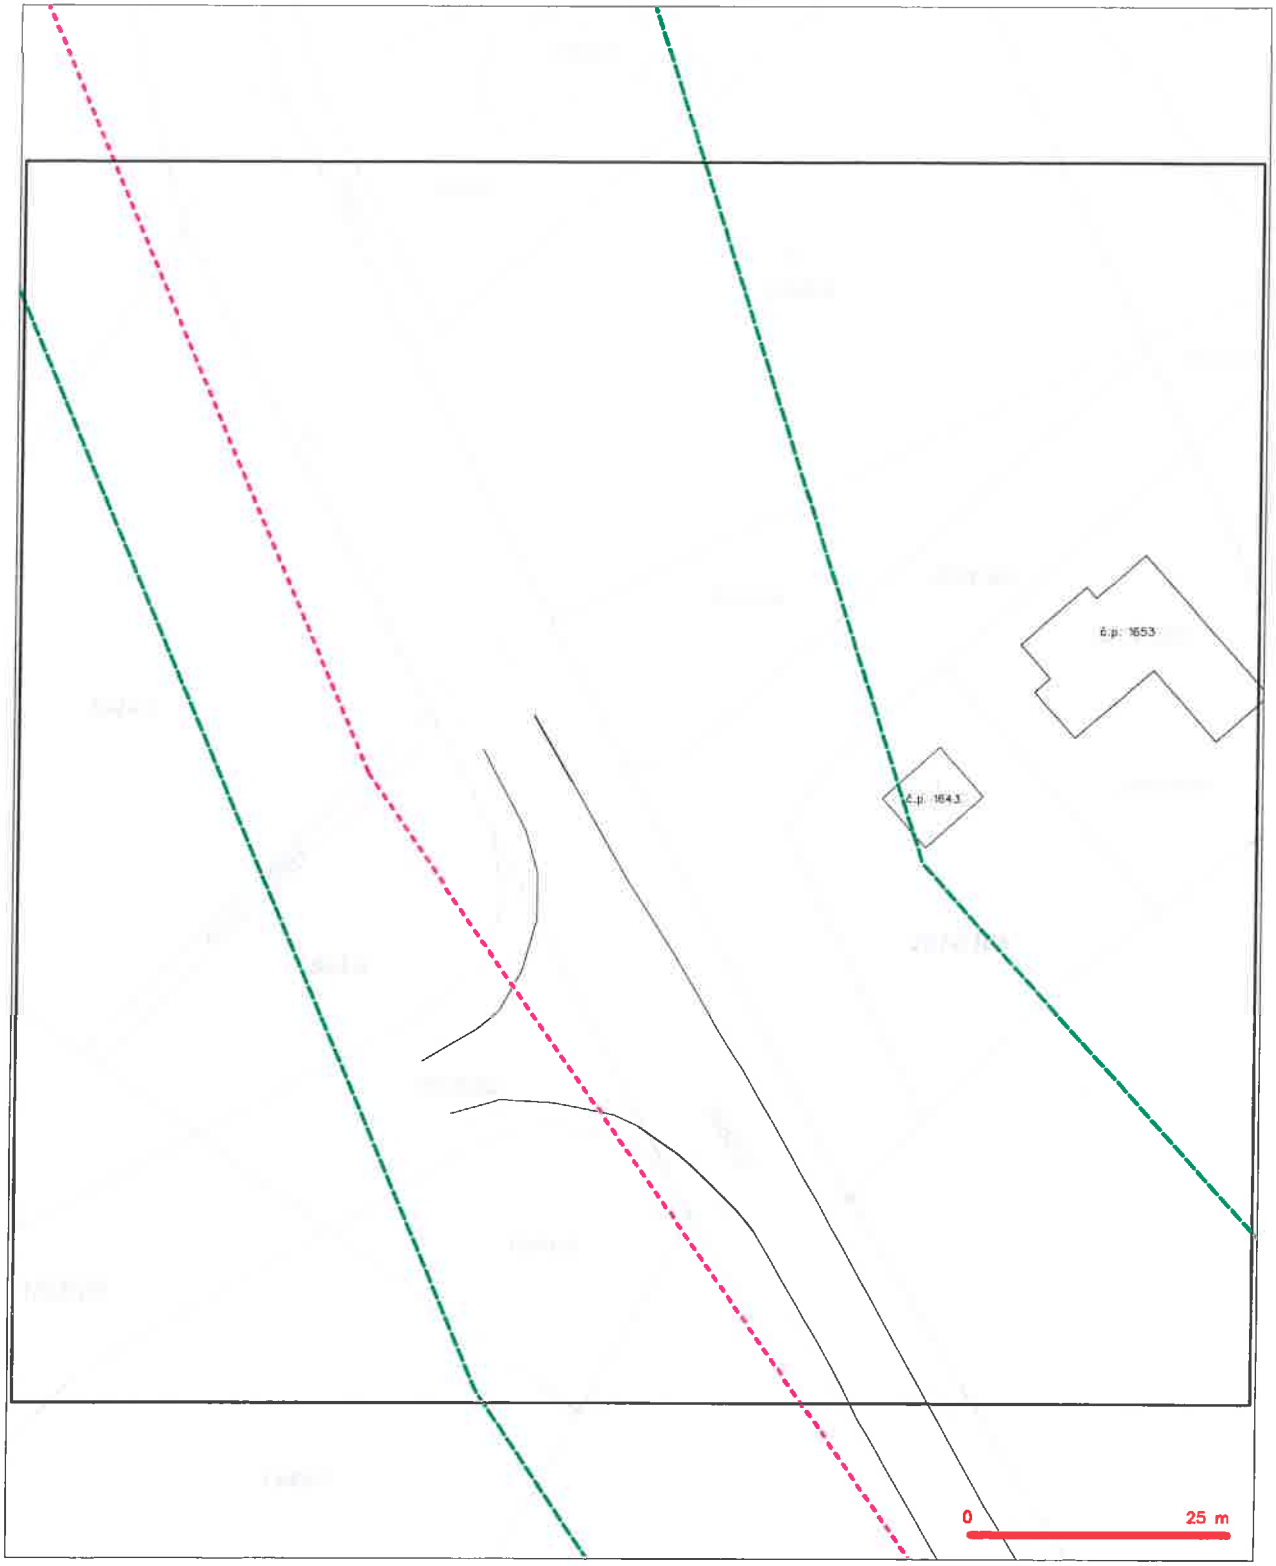

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zemětěrný průběh metalického kabelu
- zemětěrný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo zatažení optického a metalického kabelu
- nezemětěrný průběh metalického kabelu
- nezemětěrný sdělovací cíl
- nezemětěrný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo zatažení optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- nepravoúhlové sítě
- podzemní sítě cíl
- sítě z NN
- kabelové, kabelové rozvaděče

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 589966/19

Číslo žádosti: 0119 423 183

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-27

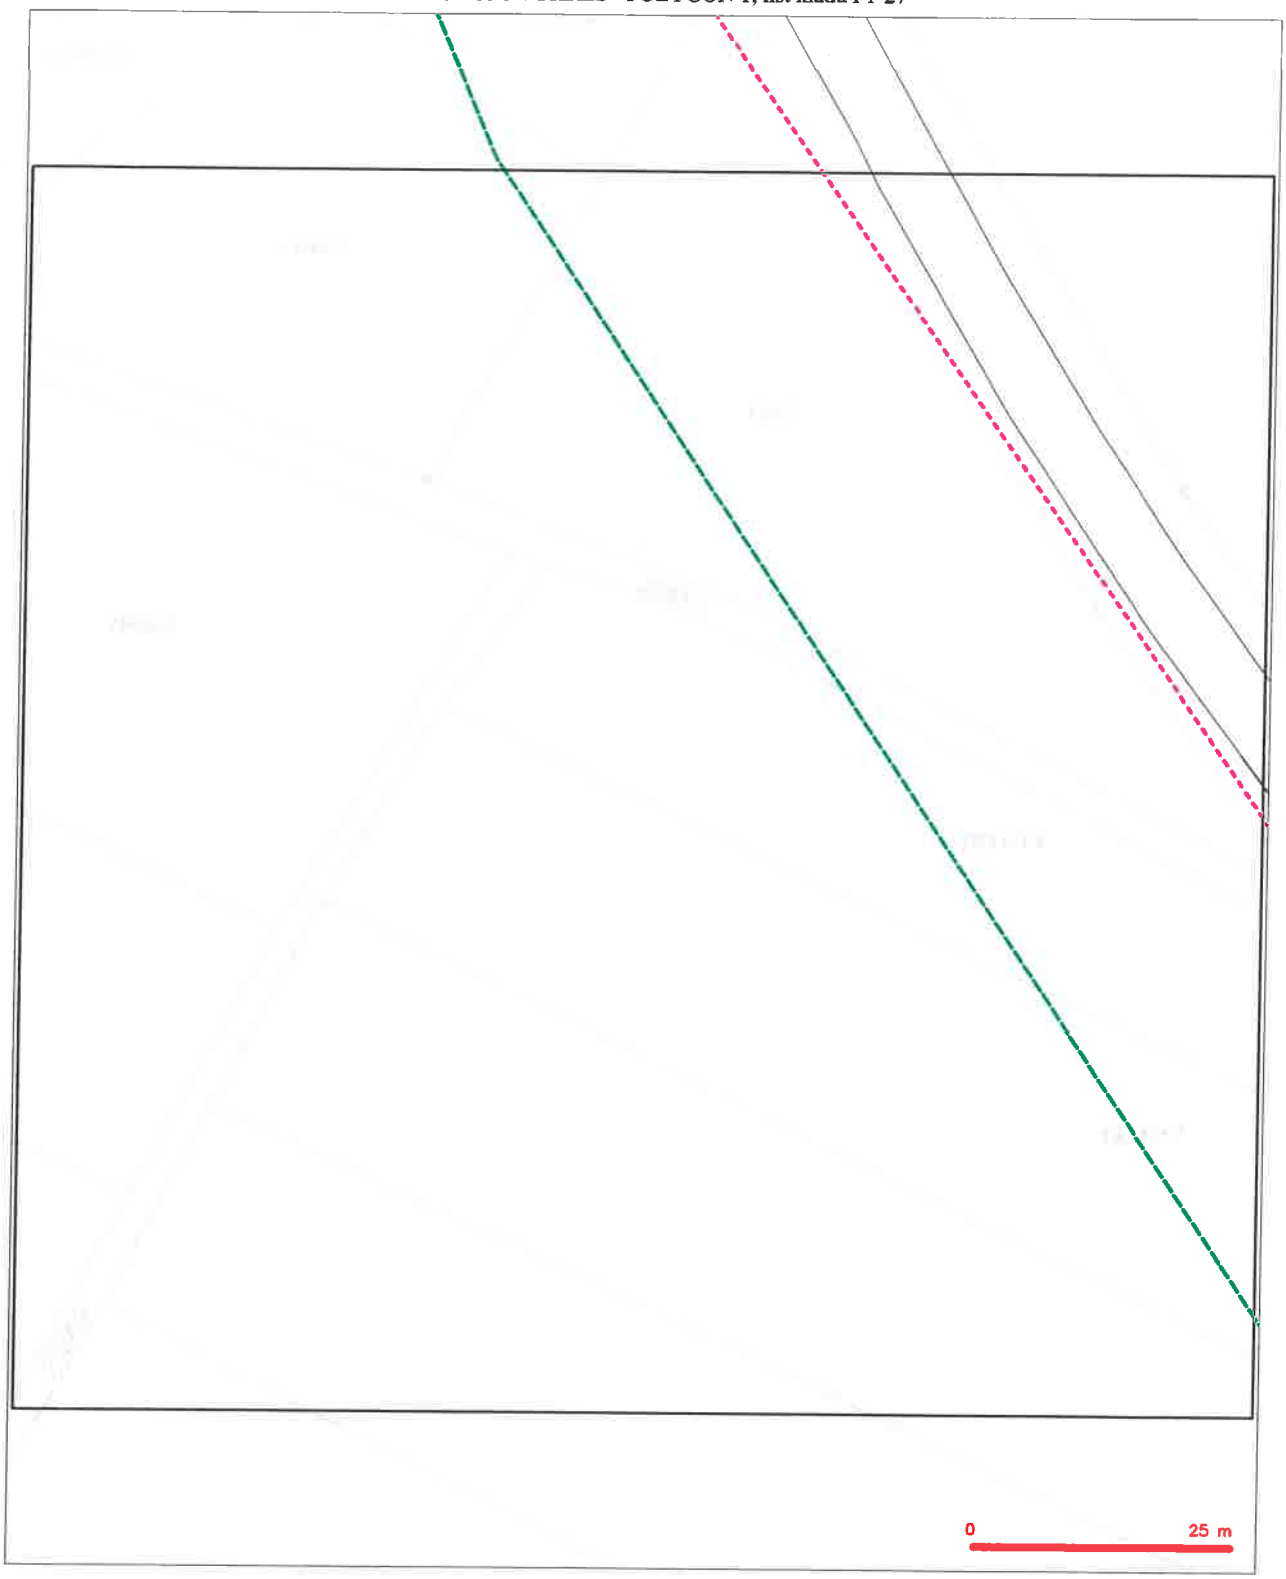

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-28

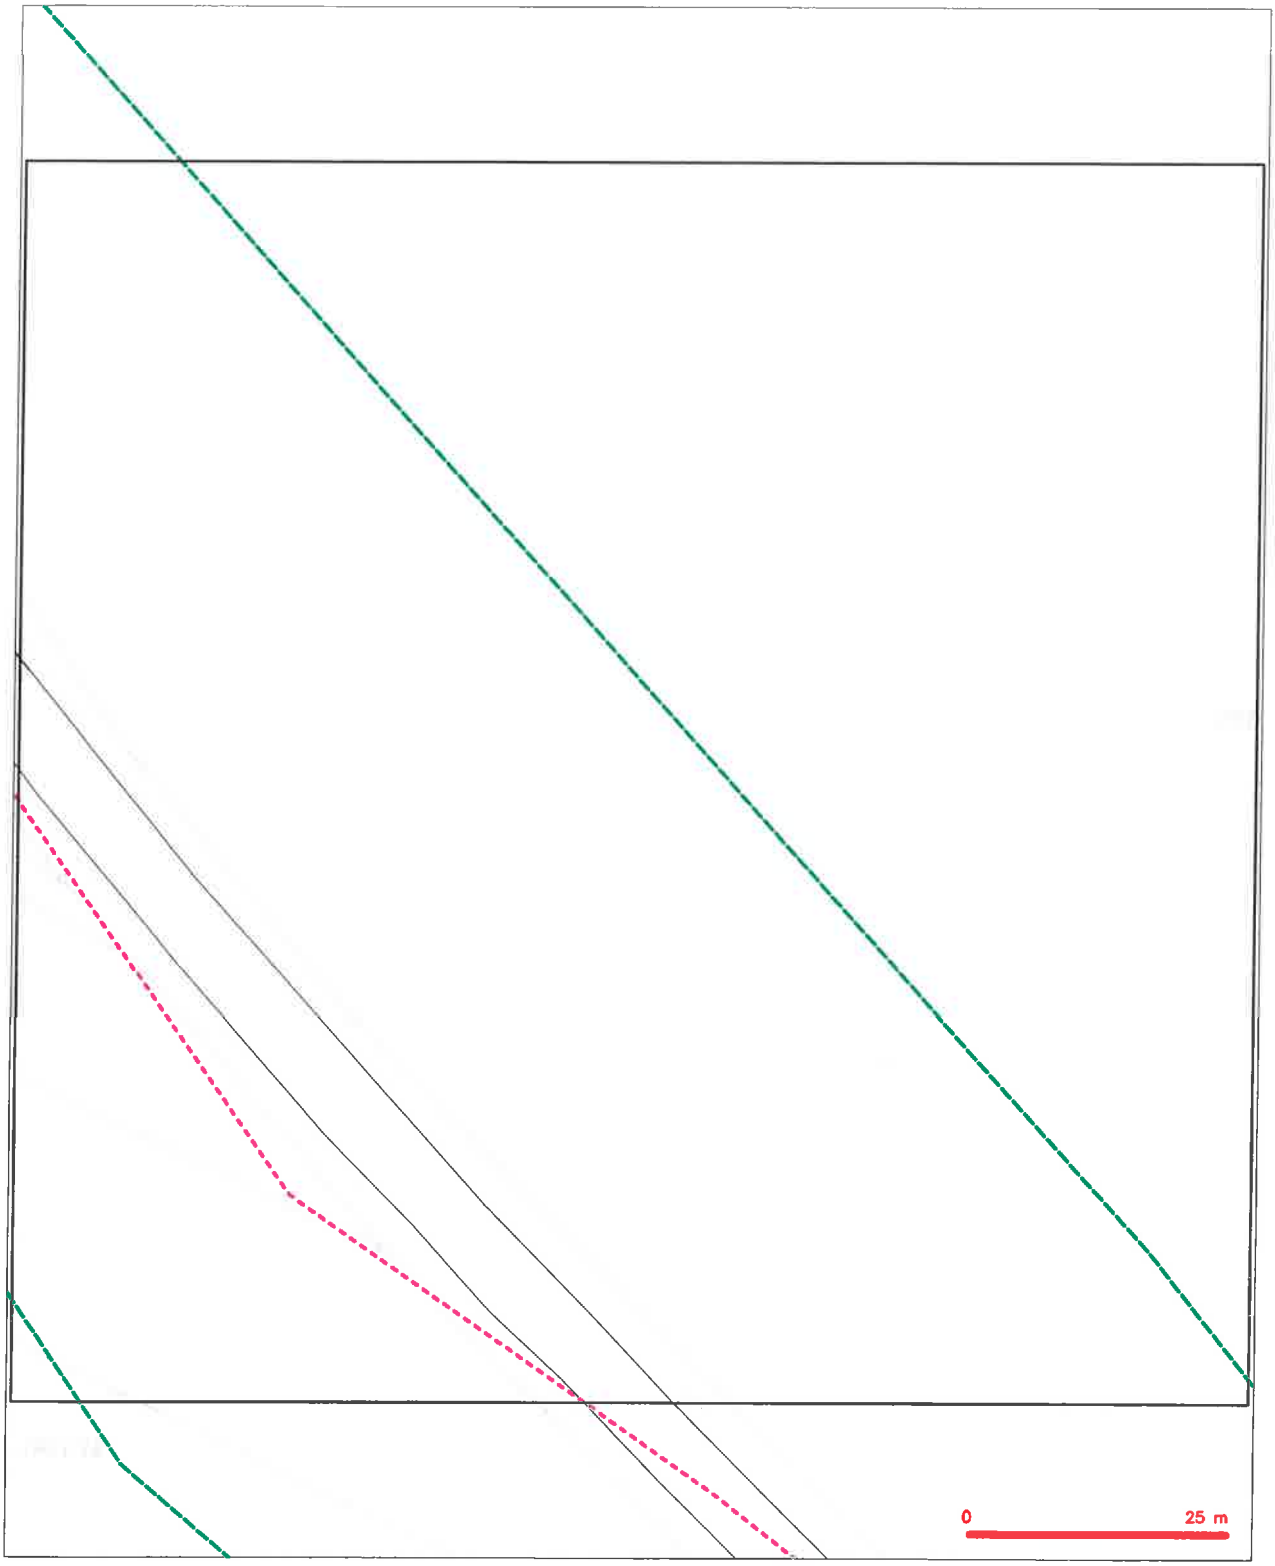

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zemědělský průběh metalického kabelu
- zemědělský průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo zasáhlé optického a metalického kabelu
- nezemědělský průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezemědělský průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo zasáhlé optického a metalického kabelu
- m — radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepravoúhelné sítě — kabelová kanalizace, kabelovod
- C — podzemní sítě cizí
- sítě z NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-29

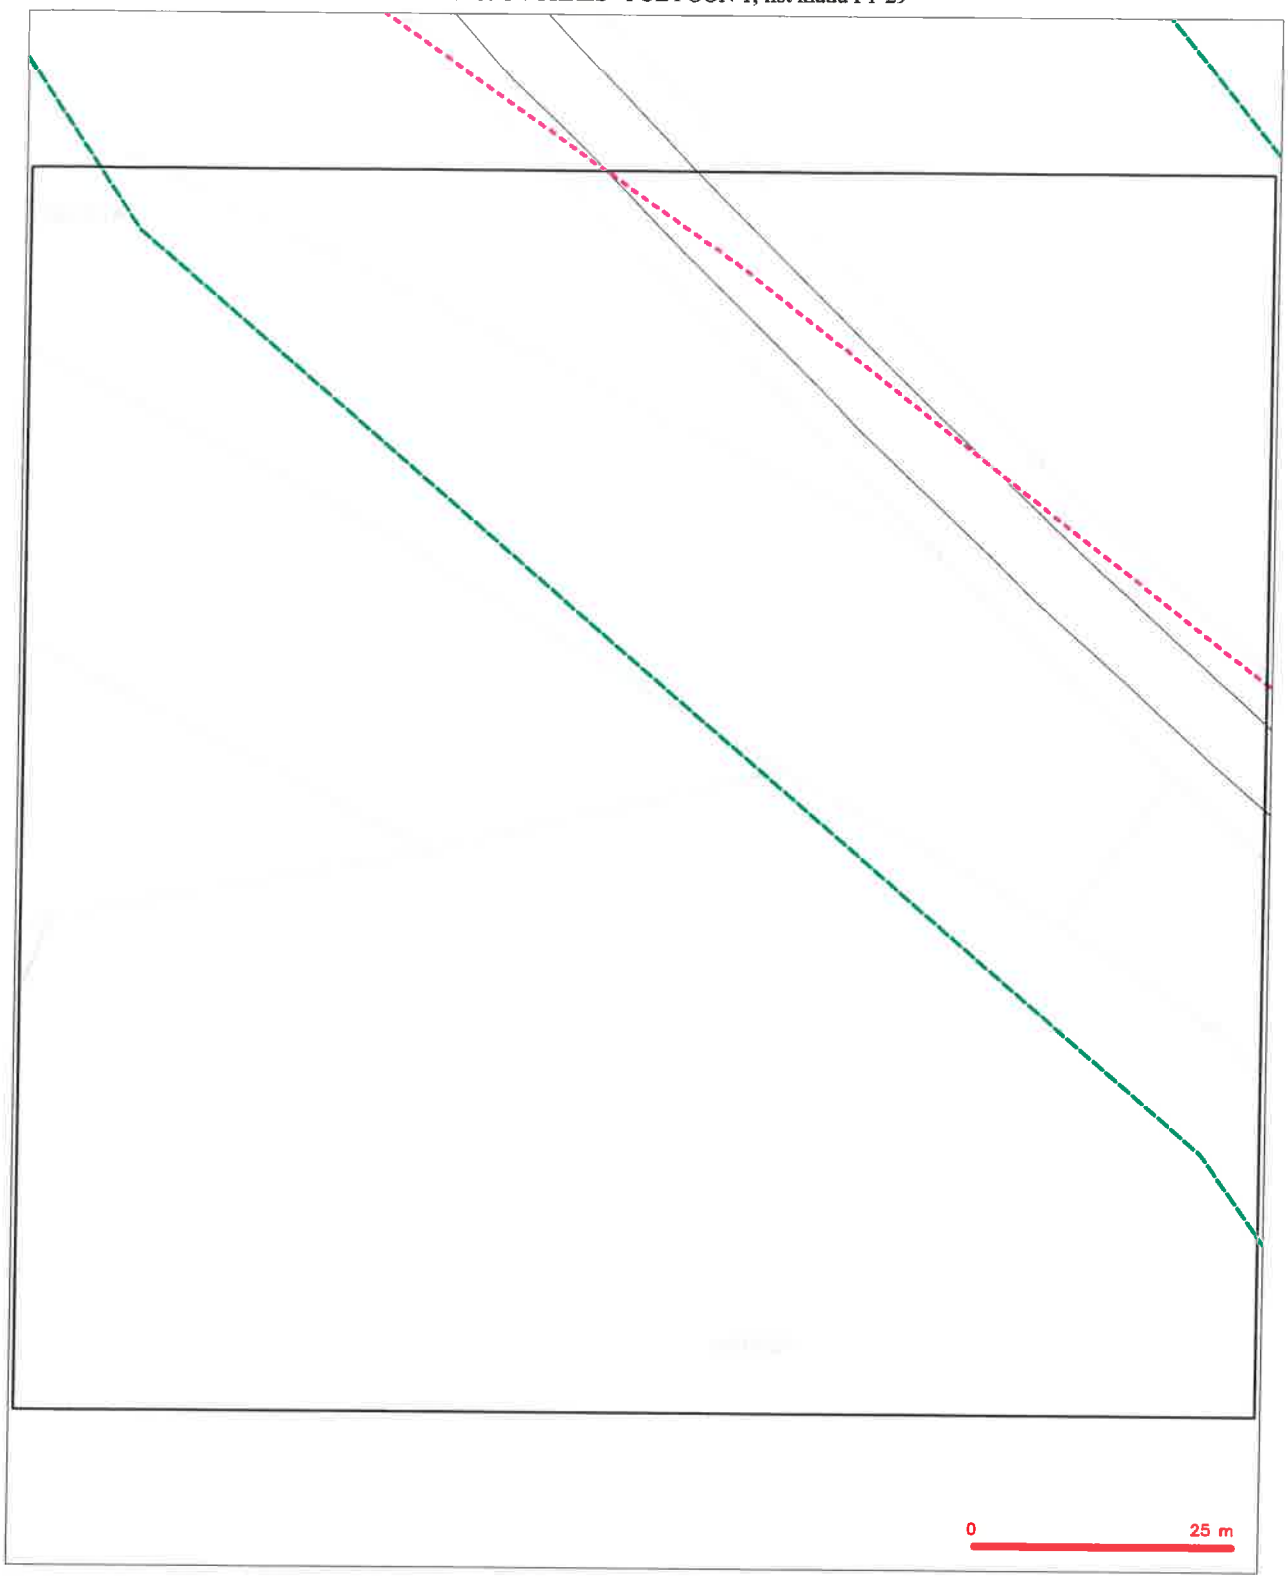

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-30

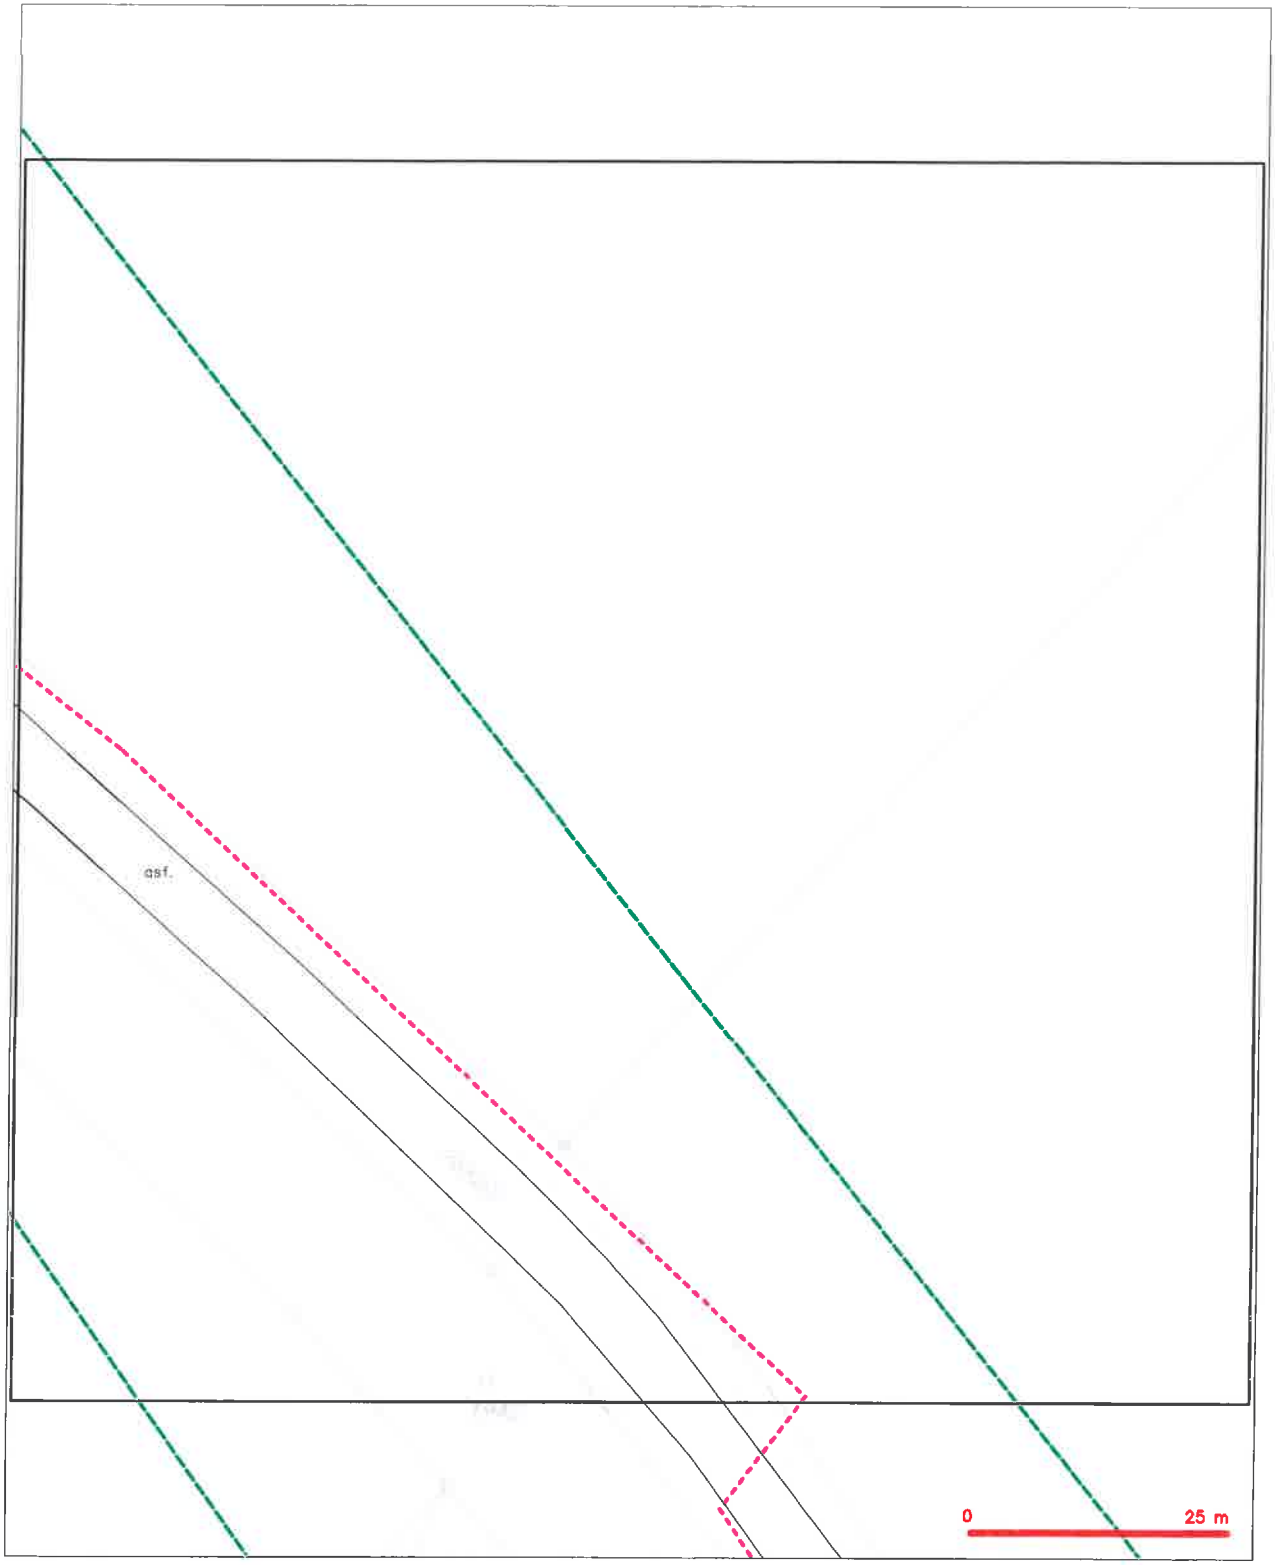

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, úsek z NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřená síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ručně uložená, ochranná pásová rozlišení síť
- metalická síť
- zaměřování síť
- C podzemní síť cizí
- síť s NN
- šachta, betonová

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-31

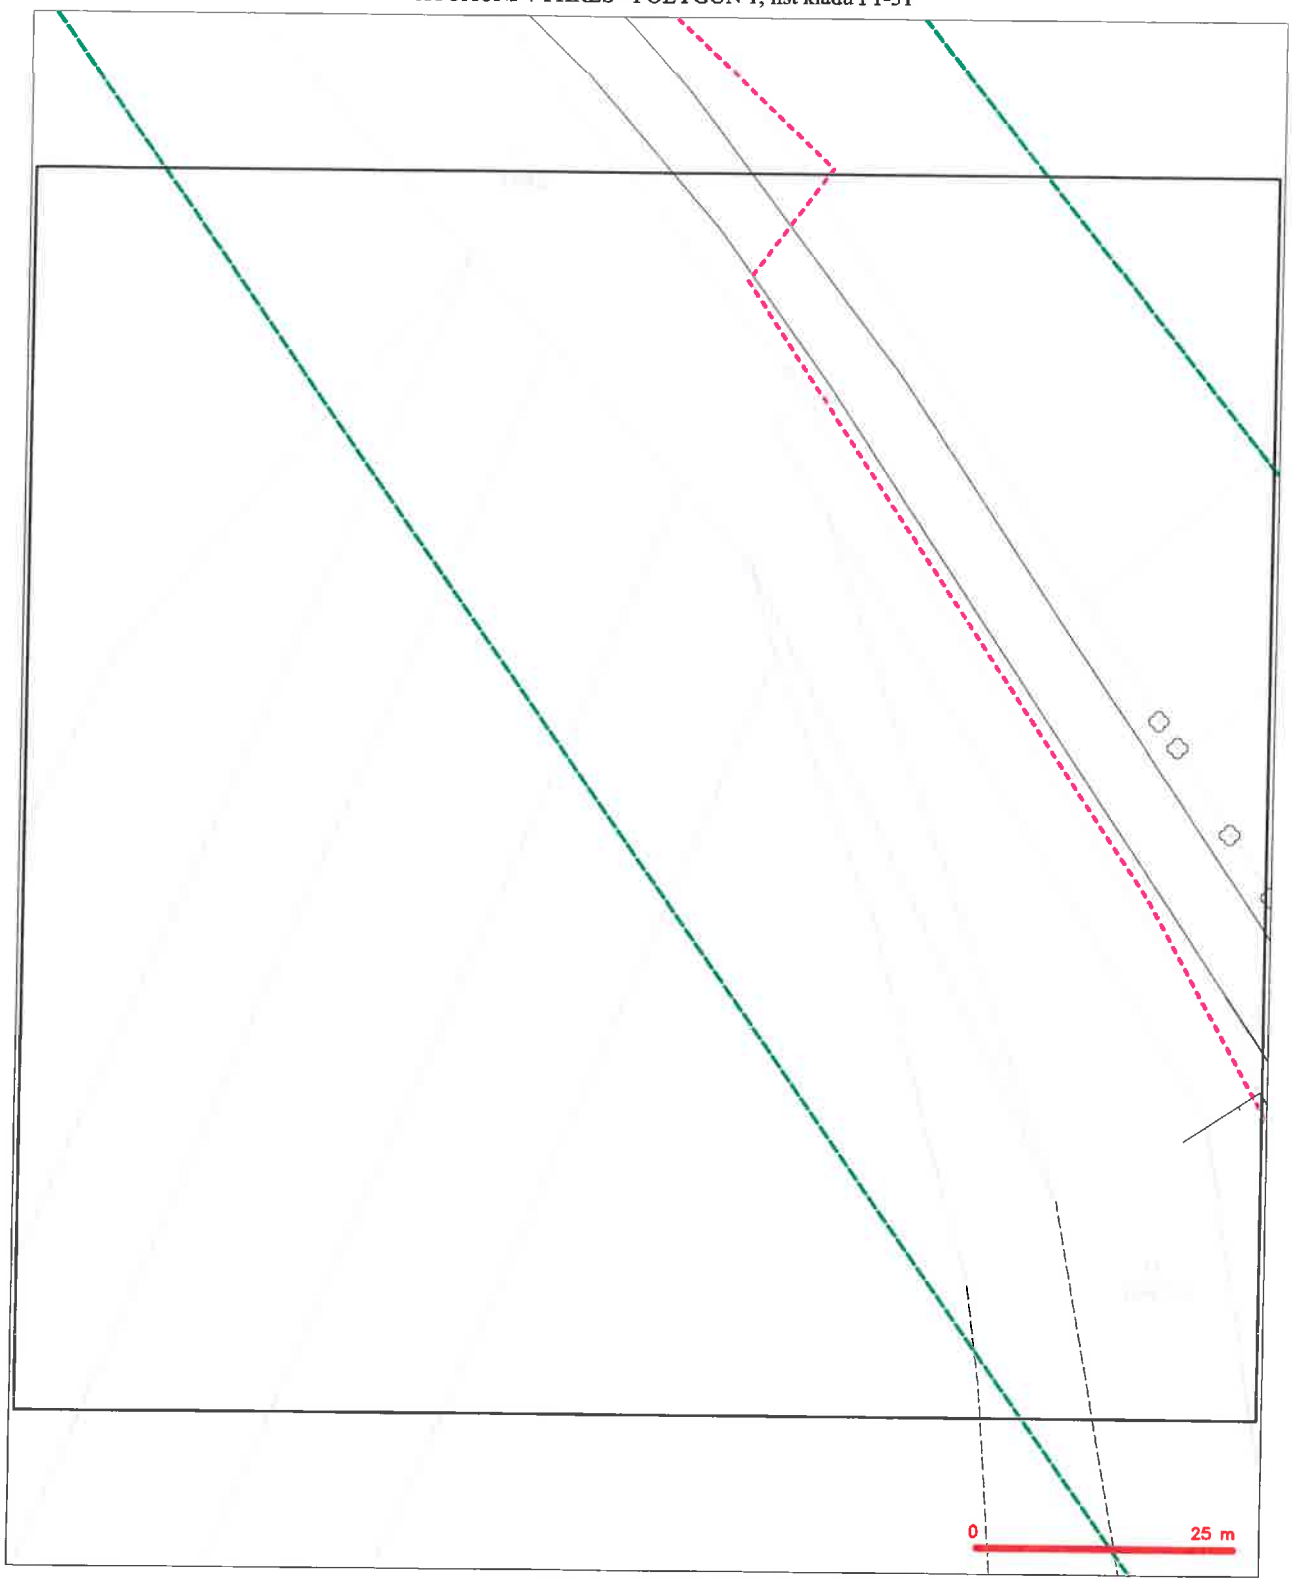

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zemědělský průběh metalického kabelu
- zemědělský průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezemědělský průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezemědělský průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepovrazované sítě
- kontejner, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 589966/19 Číslo žádosti: 0119 423 183

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-32

LEGENDA

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 589966/19

Číslo žádosti: 0119 423 183

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-33

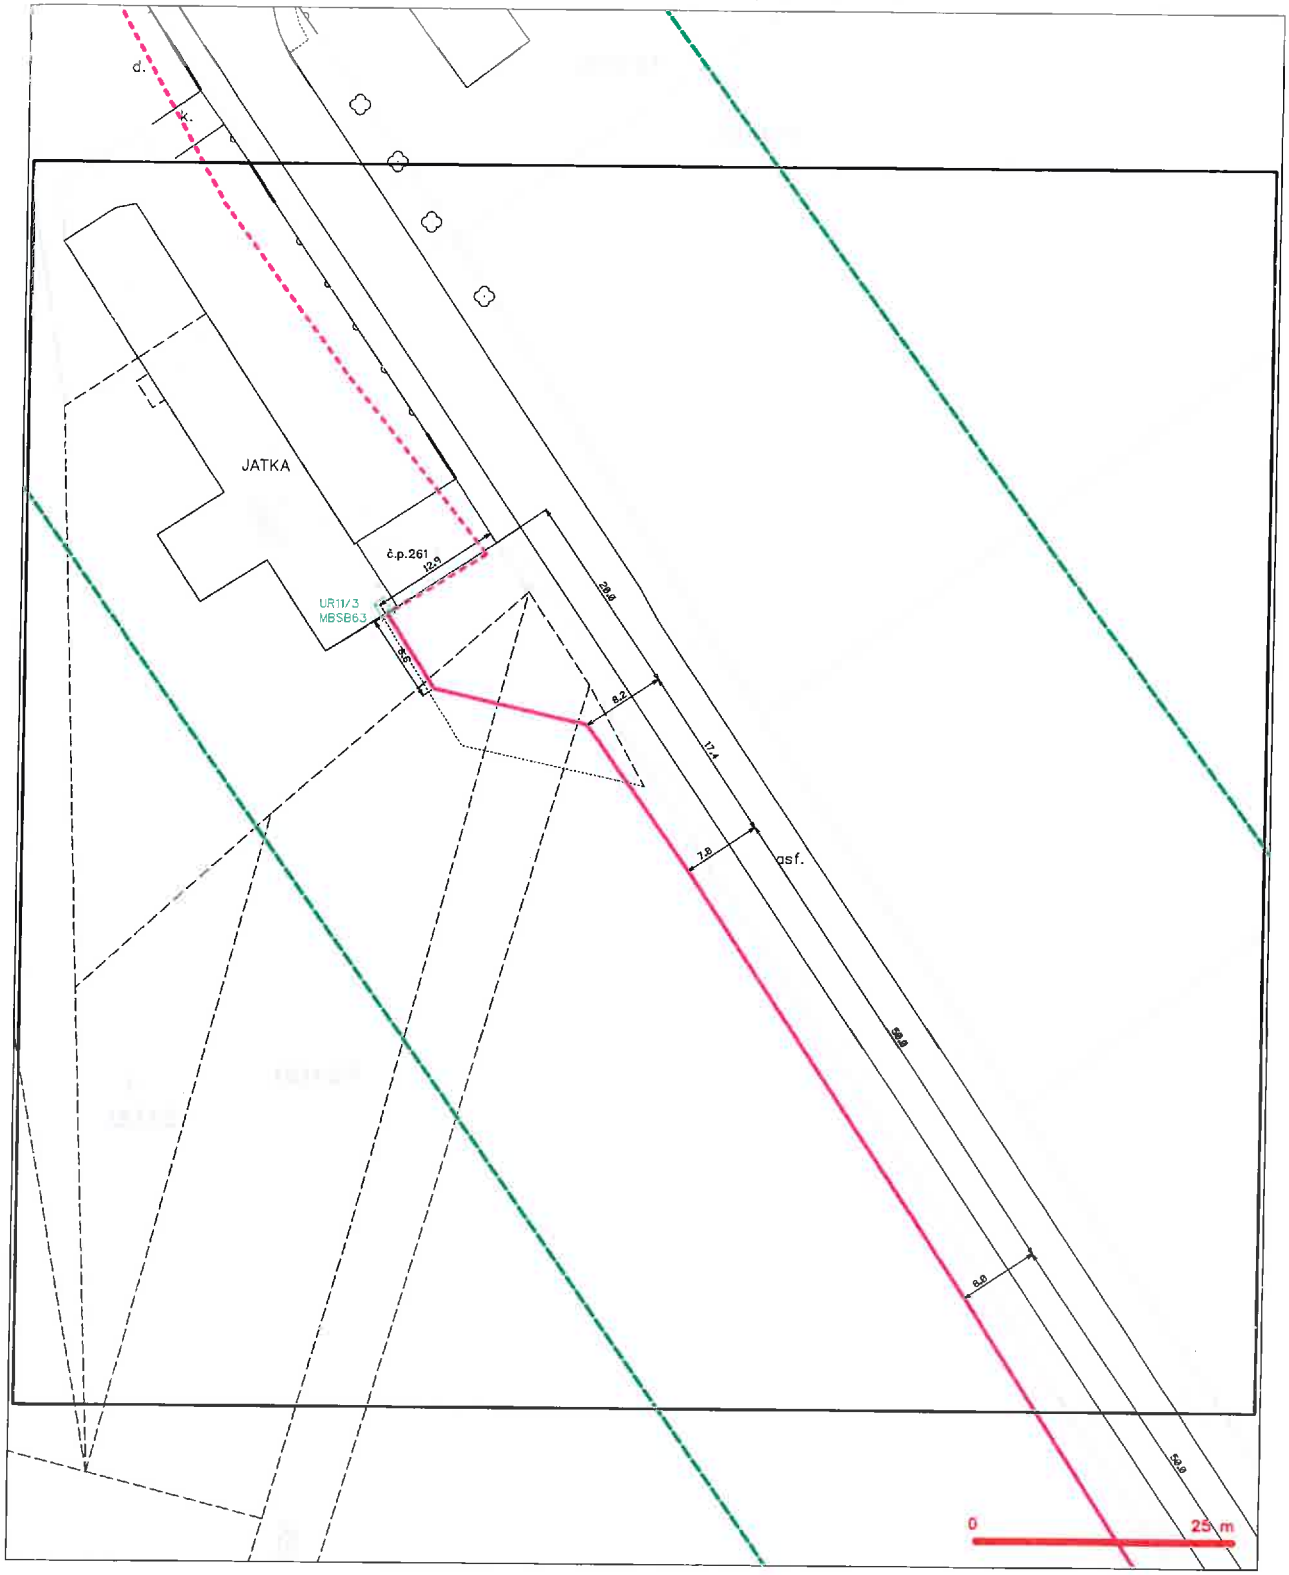

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území z NN přípojkou ČETIN
- zemněný průběh metalického kabelu
- zemněný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubě optického a metalického kabelu
- nezemněný průběh metalického kabelu
- nezemněné sítě cizí
- nezemněný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubě optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nezemněné sítě
- nepovolované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě z NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-34

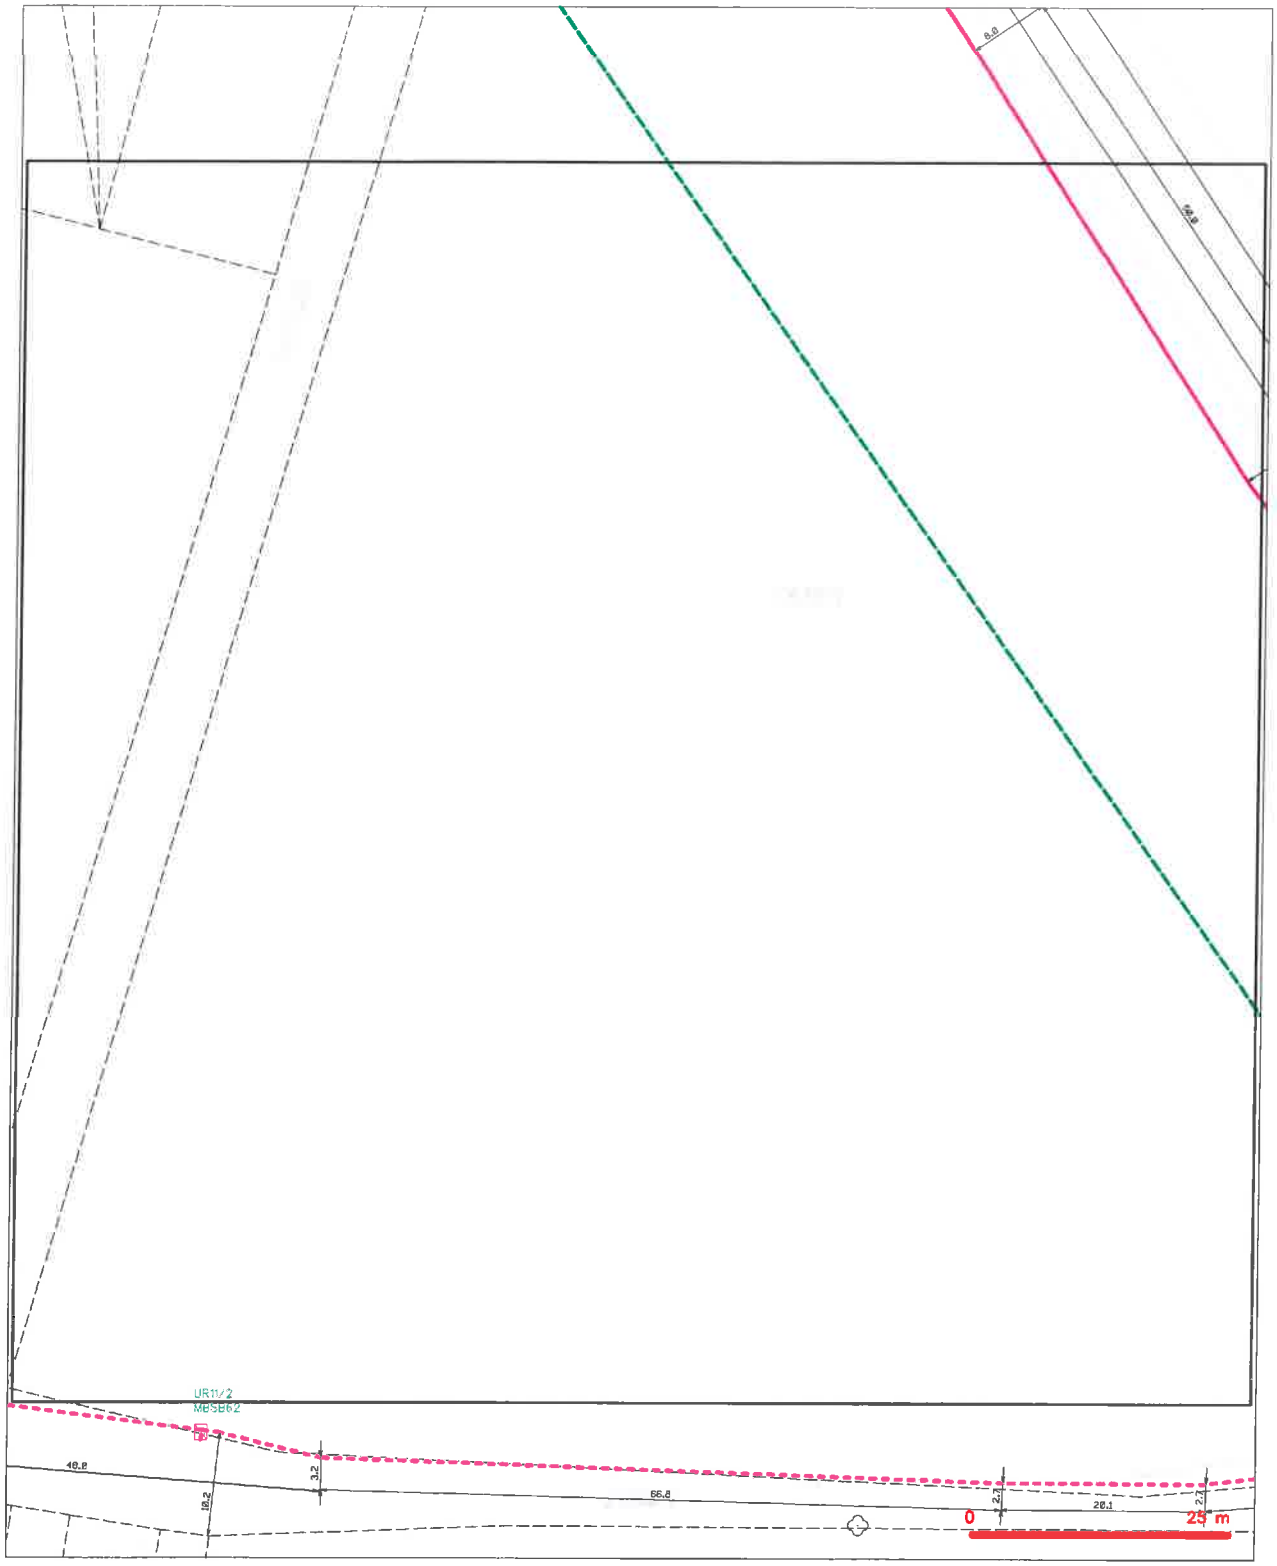

LEGENDA

- hranice půjmového území k vyjádření
- NN přípojka území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nestavební sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- revizní sítě, ochranné pásmo revizní sítě
- nestavební sítě
- nepřevzatované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě z NN
- telefonní, kabelové

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 589966/19

Číslo žádosti: 0119 423 183

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-35

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, sloupy s NN přípojkou ČETIN
- zemědělský průběh metalického kabelu
- zemědělský průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepravoúhlé sítě
- podzemní sítě CÚ
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 589966/19 Číslo žádosti: 0119 423 183

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-36

LEGENDA

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 589966/19

Číslo žádosti: 0119 423 183

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-37

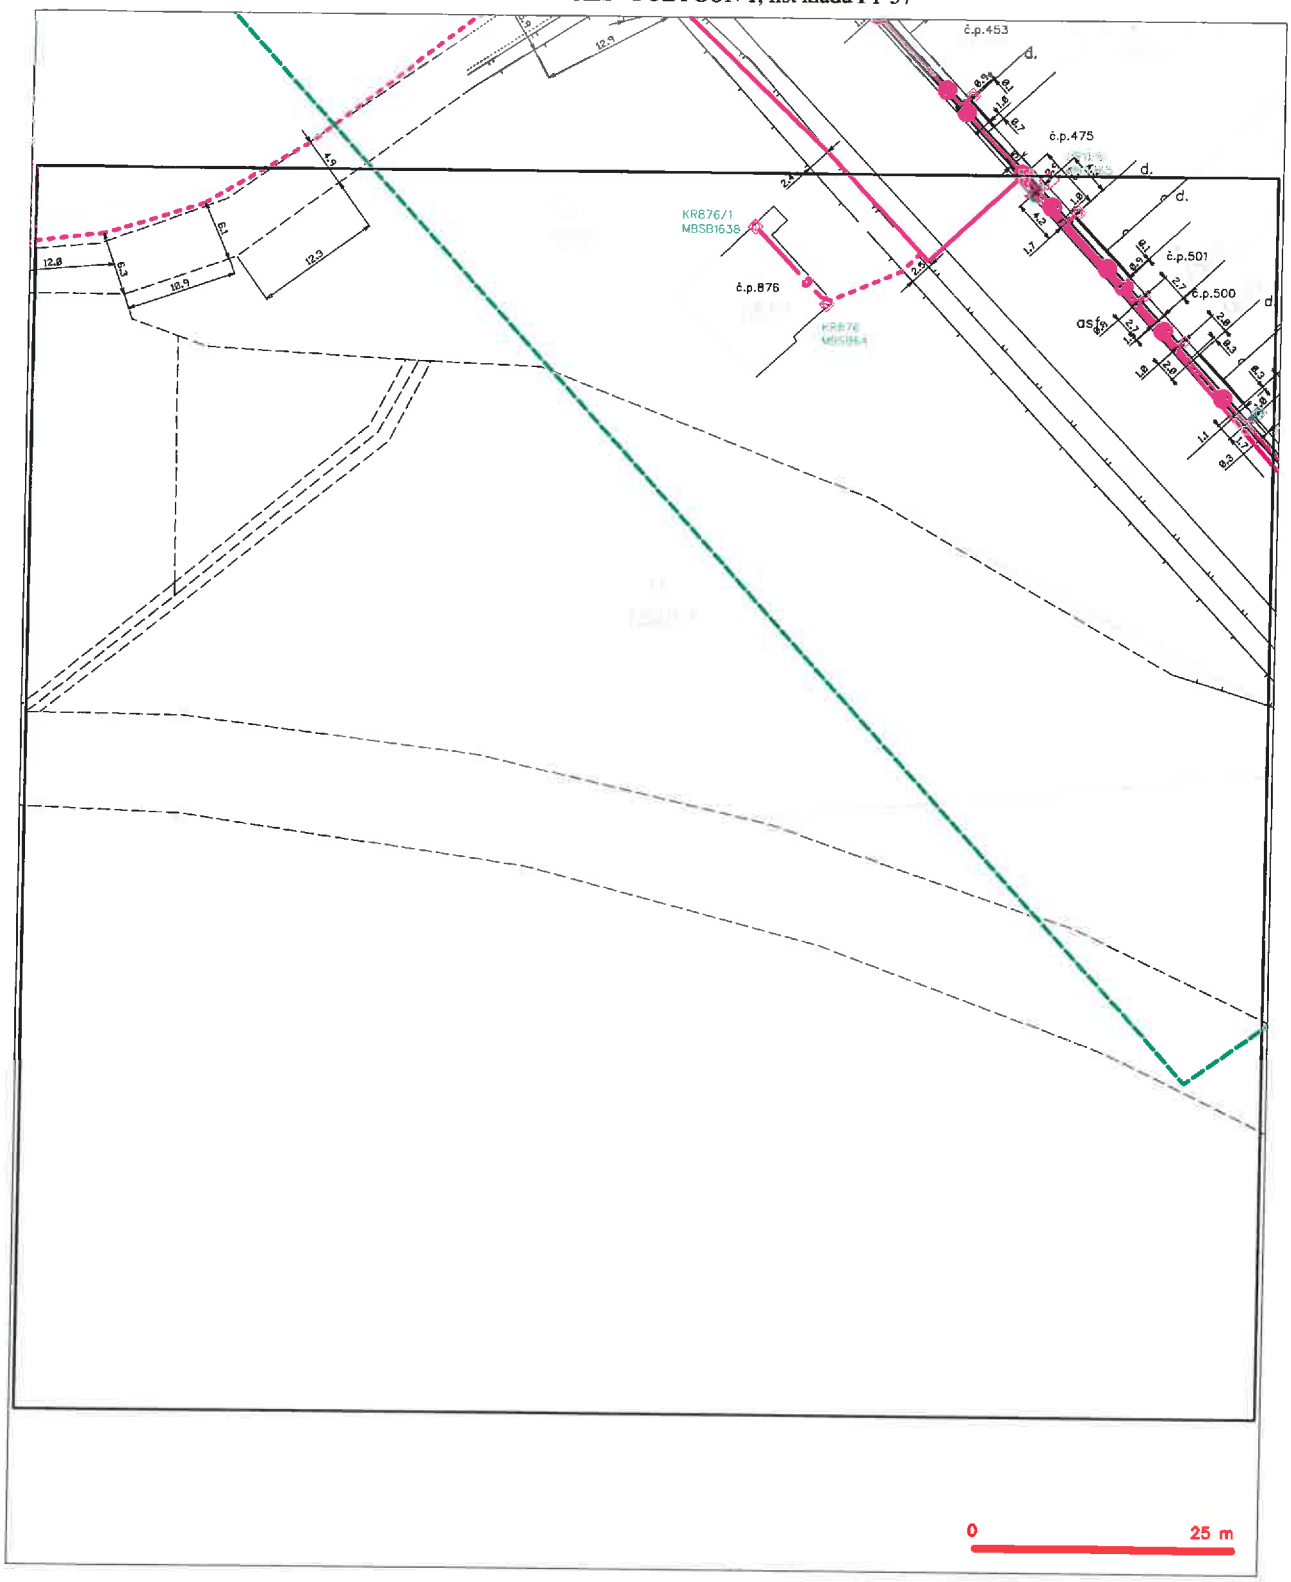

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-38

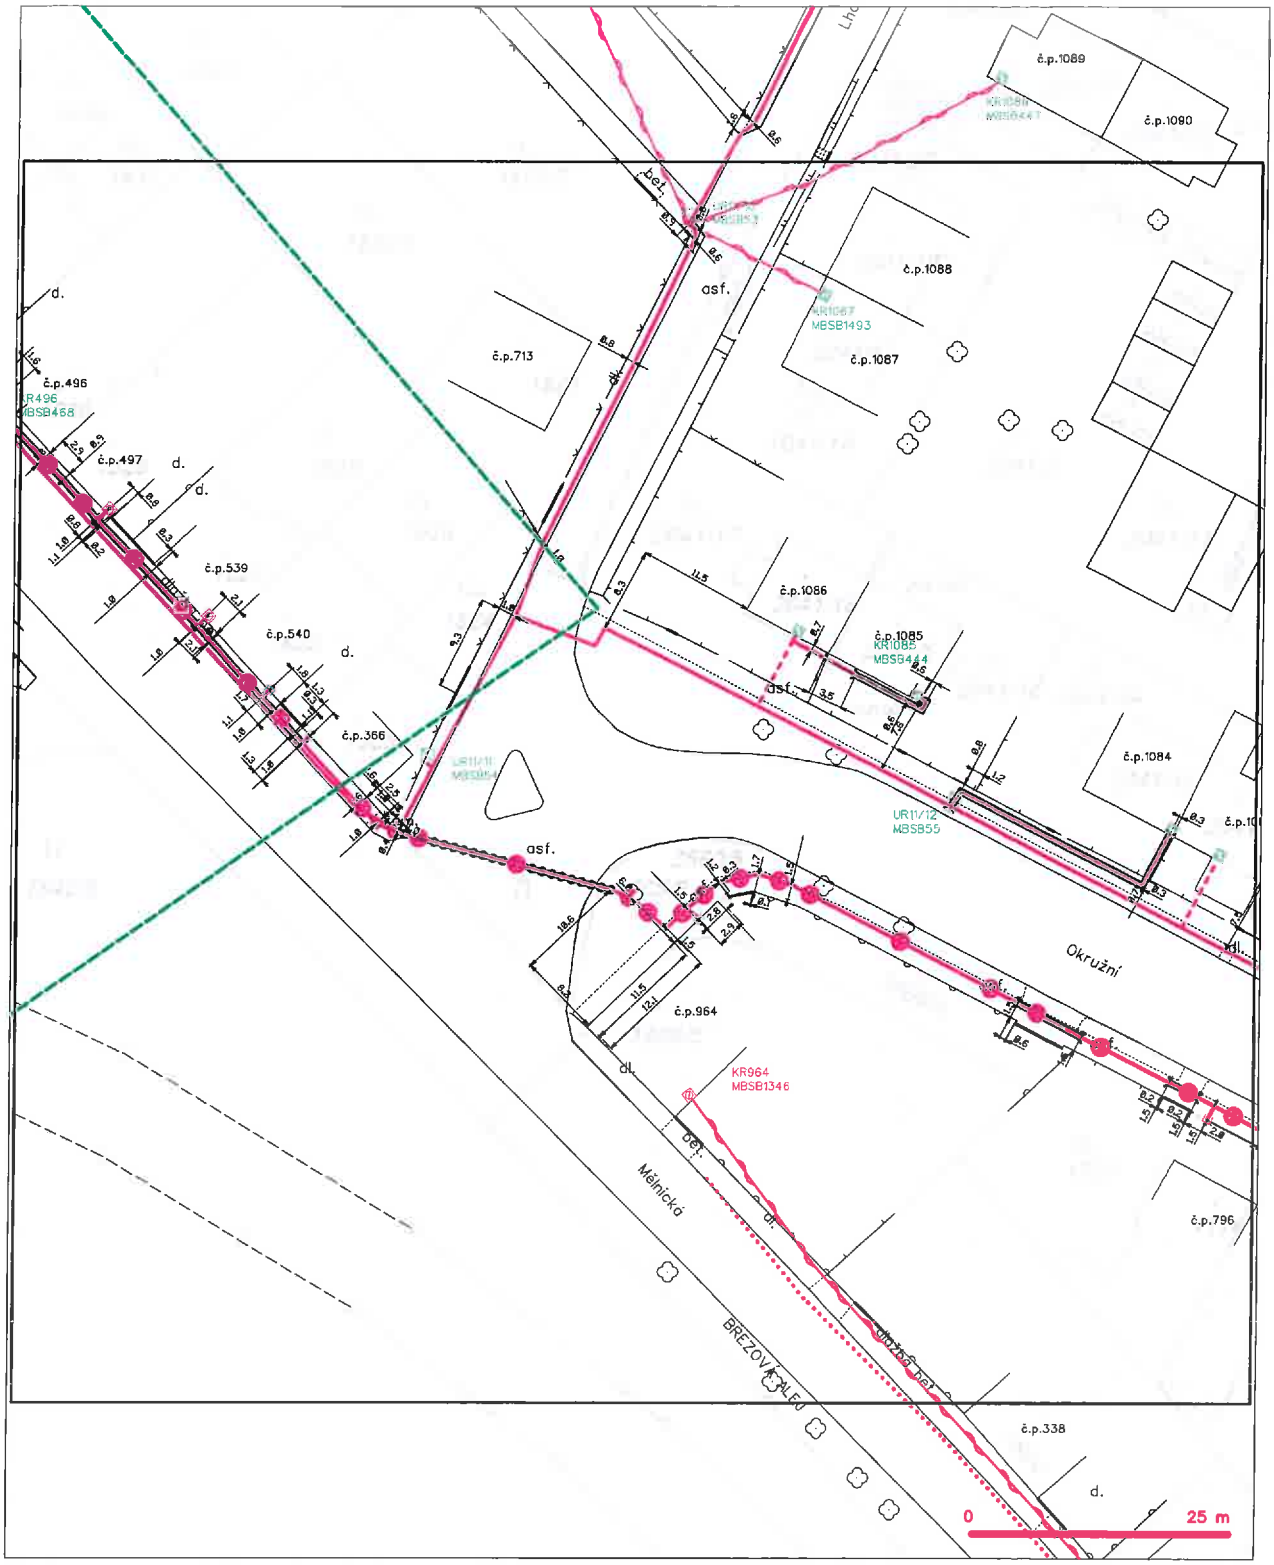

LEGENDA

12.

PONTEX, spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 14

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4
Došlo: 08. 04. 2019
Č.j.: 2420/2019
Přílohy:
K vyřízení: Fišer (JCa)
Rozdělil:

V Brandýse nad Labem, 3. dubna 2019

Žádost o vyjádření pro akci: „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII"

Vážení,

k vámi navržené projektové dokumentaci pro akci: **„II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII"** z hlediska veřejného osvětlení na katastrálním území Stará Boleslav nemáme námitek.

S pozdravem

Magda Chvilíčková
Referentka vnitřní služby

M: +420 734 691 599 **T:** +420 326 902 626
magda.chvilickova@ave.cz

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Strojírenská 2345, 250 01 Brandýs nad Labem
Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
www.ave.cz

12.

Středočeské vodárny

DOPORUČENĚ
PONTEX, s.r.o.
Ing. Jindřiška Čamrová
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Platnost vyjádření je 1 rok

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	Telefon:	V Kladně dne:
	P19710007870	P. Pospíšilová	312 812 265	12.4.2019

II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII.
vyjádření k existenci vodohospodářského zařízení

Žadatel: PONTEX, spol. s r.o.

Investor: Středočeský kraj

Dotčené pozemky: k.ú. Křenek, k.ú. Lhota u Dřís, k.ú. Borek nad Labem, k.ú. Stará Boleslav

Základní údaje:
Předložená dokumentace řeší rekonstrukci silnice II/331 Brandýs nad Labem – I/9, v úseku staničení 13,943-18,470, začátek stavby je umístěn v blízkosti křižovatky se silnicí III/24417, konec je stanoven v křižovatce s ulicí Josefa Truhláře.

- V zájmovém prostoru, dle předložené situace, **není umístěno žádné zařízení** provozované naší společností Středočeské vodárny, a.s. Ke stavbě nemáme připomínek.
- Stavba se nachází mimo působnost naší společnosti Středočeské vodárny, a.s., bližší informace ohledně existence a provozovatele vodohospodářského zařízení v místě žádejte na příslušném obecním úřadě.
- Upozorňujeme na novou službu naší společnosti. Na stránkách naši společnosti www.svas.cz v záložce „Zákazníci" je odkaz na službu – Existence sítí. Po zadání lokality Vám bude zaslán orientační zákres sítí ve správě naší společnosti.
- Platí pouze pro území vyznačené na předložené situaci, která je součástí tohoto vyjádření.

Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
(1)
Ing. Marie Večeřová
Manažer útvaru technického vyjadřování

Příloha: situace s razítkem SV, a.s.

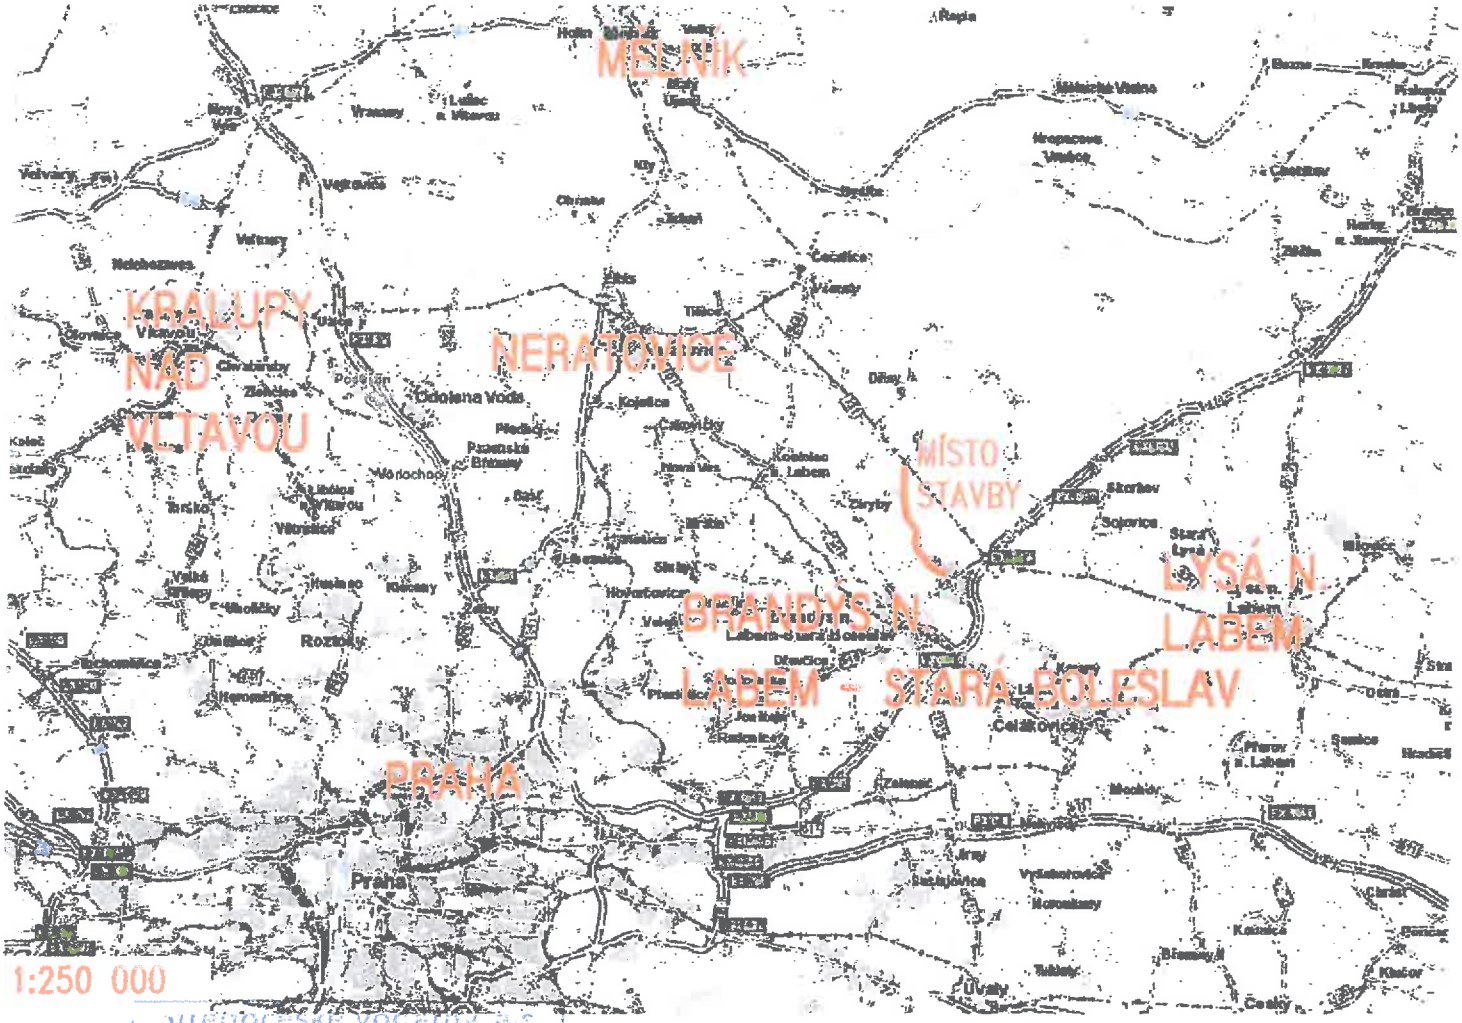

Středočeské vodárny, a.s.
Kladno
Tento plán je nedílnou součástí smlouvy
č.j. P19V00078740 / 124.2019
Podpis

Investor:

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

ETAPA VII.

Číslo zakázky: 07 012 00		HIP: Ing. Pavel HRDINA	PONTEX S.R.O.
		736662206, phr@pontex.cz	Praha 4, Bezová 1658, 147 14
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL		Zodp. projektant: Ing. Pavel HRDINA	tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
		736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola: Martin TESLEVIČ		Vypracoval: Ing. Petr KUNC	
727840872, mte@pontex.cz		739052769, pku@pontex.cz	

Objednatel: Středočeský kraj	Obec: Libiš, Kly, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Kraj: Středočeský	
Akce: II/331 BRANDÝS NAD LABEM – I/9, REKONSTRUKCE		Datum: 09/2018	Stupeň: DSP/PDPS
Část: B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		Souprava: 9	Č. přílohy: B.1
Příloha: PŘEHLEDNÁ SITUACE			

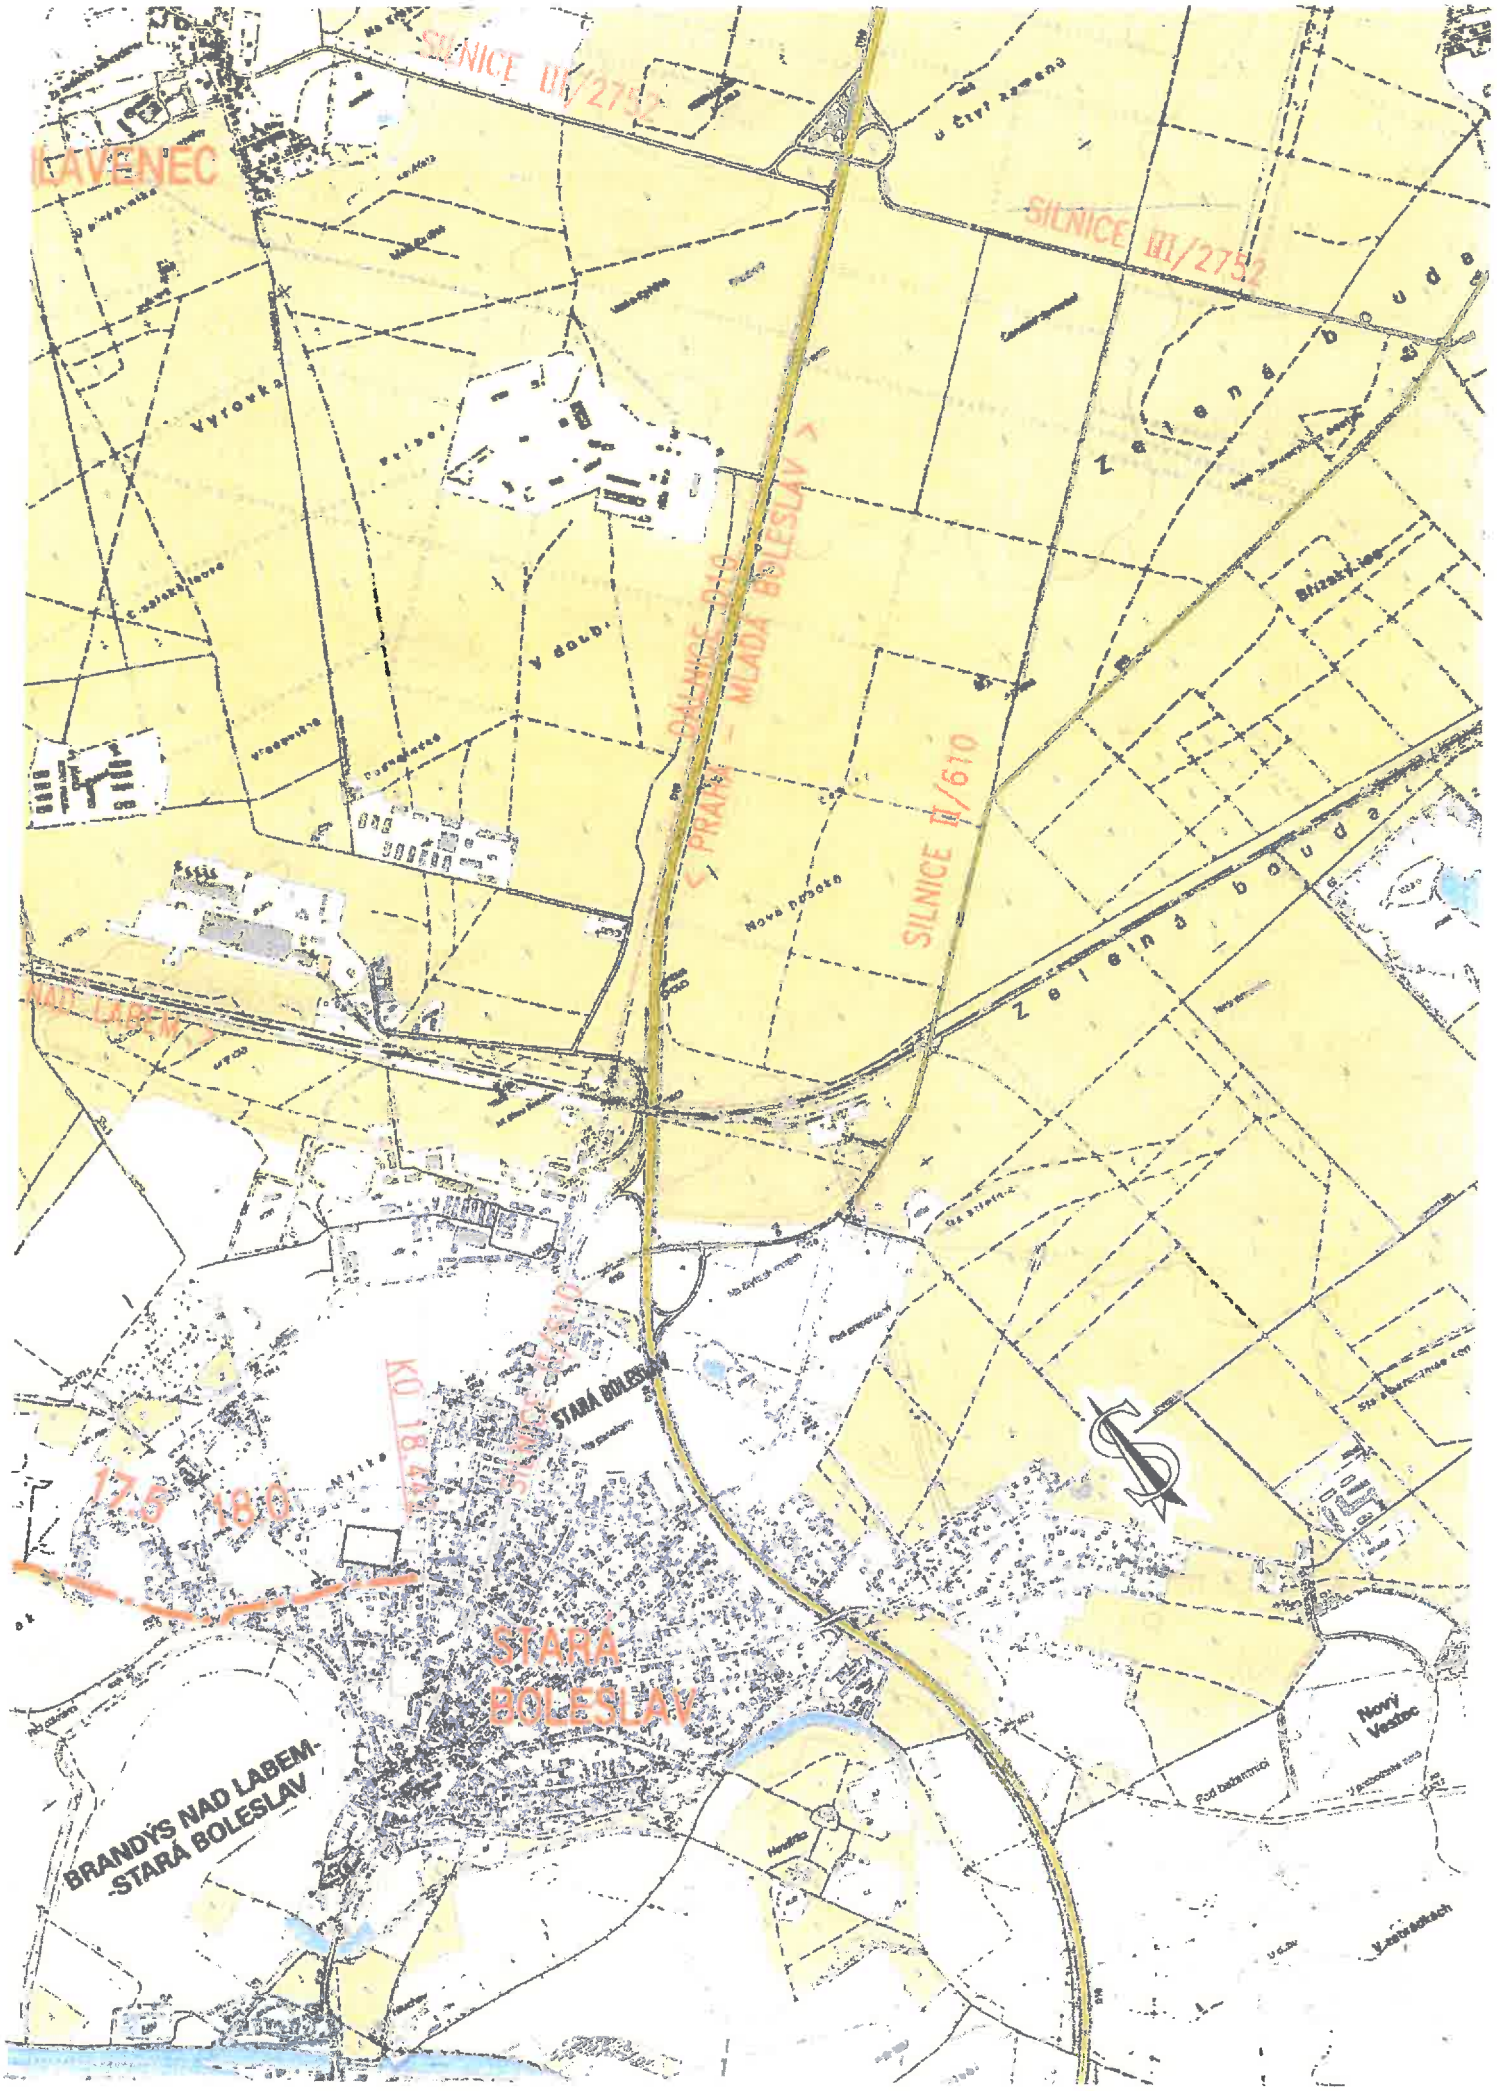
SILNICE III/2752
SILNICE III/2752
SILNICE II/610
STARÁ BOLESLAV
BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV
Zelená bouda
Zelená bouda
Nový Vestec
Nová Ves
Nová Paseka
Vyrovka
V dolích
U čtyř kamenů
Březí les
Na Pískách
Za Pískami
Pod Bezinkou
Na Hrádku
U Cihelny
Za Cihelnou
Na Hradbách
Na Příkopech
Za Hradbami
Pod Hradbami
Na Vinici
Na Vinicích
Na Kopci
Na Kopcích
Na Hranici
Na Hranicích
Na Mýtě
Na Mýtech
Na Lukách
Na Loukách
Na Poli
Na Polích
Na Zahradě
Na Zahradách
Na Stráni
Na Stráních
Na Rybníce
Na Rybníčku
Na Potoce
Na Potůčku
Na Mostě
Na Mostech
Na Cestě
Na Cestách
Na Náměstí
Na Náměstích
Na Ulici
Na Ulicích
Na Břehu
Na Březích
Na Hoře
Na Horách
Na Dole
Na Dolech
Na Údolí
Na Údolích
Na Skále
Na Skálách
Na Kameni
Na Kamenech
Na Písku
Na Píscích
Na Hlíně
Na Hlínách
Na Jílu
Na Jílech
Na Bahně
Na Bahnech
Na Rašelině
Na Rašelinách
Na Slatině
Na Slatinách
Na Bažině
Na Bažinách
Na Močálu
Na Močálech
Na Rákosí
Na Rákosích
Na Trávě
Na Travách
Na Seně
Na Senech
Na Obilí
Na Obilích
Na Zelí
Na Zelích
Na Bramborách
Na Bramborách
Na Řepě
Na Řepách
Na Mrkvi
Na Mrkvích
Na Hrášku
Na Hráškách
Na Fazolích
Na Fazolích
Na Čočce
Na Čočkách
Na Cibuli
Na Cibulích
Na Česneku
Na Česnecích
Na Pažitce
Na Pažitkách
Na Petrželi
Na Petrželích
Na Mátě
Na Mátách
Na Bylinách
Na Bylinách
Na Koření
Na Kořeních
Na Soli
Na Solích
Na Cukru
Na Cukrech
Na Medu
Na Medech
Na Vodě
Na Vodách
Na Ledě
Na Ledech
Na Sněhu
Na Sněhách
Na Dešti
Na Deštích
Na Větru
Na Větrech
Na Slunci
Na Slunicích
Na Měsíci
Na Měsících
Na Hvězdě
Na Hvězdách
Na Nebi
Na Nebesích
Na Zemi
Na Zemích
Na Moři
Na Mořích
Na Řece
Na Řekách
Na Jezeře
Na Jezerech
Na Rybníce
Na Rybnících
Na Potoce
Na Potocích
Na Studni
Na Studních
Na Prameni
Na Pramenech
Na Vodopádu
Na Vodopádech
Na Kaskádě
Na Kaskádách
Na Jezu
Na Jezech
Na Přehradě
Na Přehradách
Na Hrázi
Na Hrázích
Na Břehu
Na Březích
Na Pobřeží
Na Pobřežích
Na Pláži
Na Plážích
Na Písku
Na Píscích
Na Kamenech
Na Kamenech
Na Skále
Na Skálách
Na Útesu
Na Útesech
Na Mysu
Na Mysech
Na Poloostrově
Na Poloostrovech
Na Ostrově
Na Ostrovech
Na Souši
Na Souších
Na Pevnině
Na Pevninách
Na Kontinentu
Na Kontinentech
Na Planetě
Na Planetách
Na Vesmíru
Na Vesmírech
Na Galaxii
Na Galaxiích
Na Hvězdě
Na Hvězdách
Na Slunci
Na Slunicích
Na Měsíci
Na Měsících
Na Nebi
Na Nebesích
Na Zemi
Na Zemích
Na Moři
Na Mořích
Na Řece
Na Řekách
Na Jezeře
Na Jezerech
Na Rybníce
Na Rybnících
Na Potoce
Na Potocích
Na Studni
Na Studních
Na Prameni
Na Pramenech
Na Vodopádu
Na Vodopádech
Na Kaskádě
Na Kaskádách
Na Jezu
Na Jezech
Na Přehradě
Na Přehradách
Na Hrázi
Na Hrázích
Na Břehu
Na Březích
Na Pobřeží
Na Pobřežích
Na Pláži
Na Plážích
Na Písku
Na Píscích
Na Kamenech
Na Kamenech
Na Skále
Na Skálách
Na Útesu
Na Útesech
Na Mysu
Na Mysech
Na Poloostrově
Na Poloostrovech
Na Ostrově
Na Ostrovech
Na Souši
Na Souších
Na Pevnině
Na Pevninách
Na Kontinentu
Na Kontinentech
Na Planetě
Na Planetách
Na Vesmíru
Na Vesmírech
Na Galaxii
Na Galaxiích

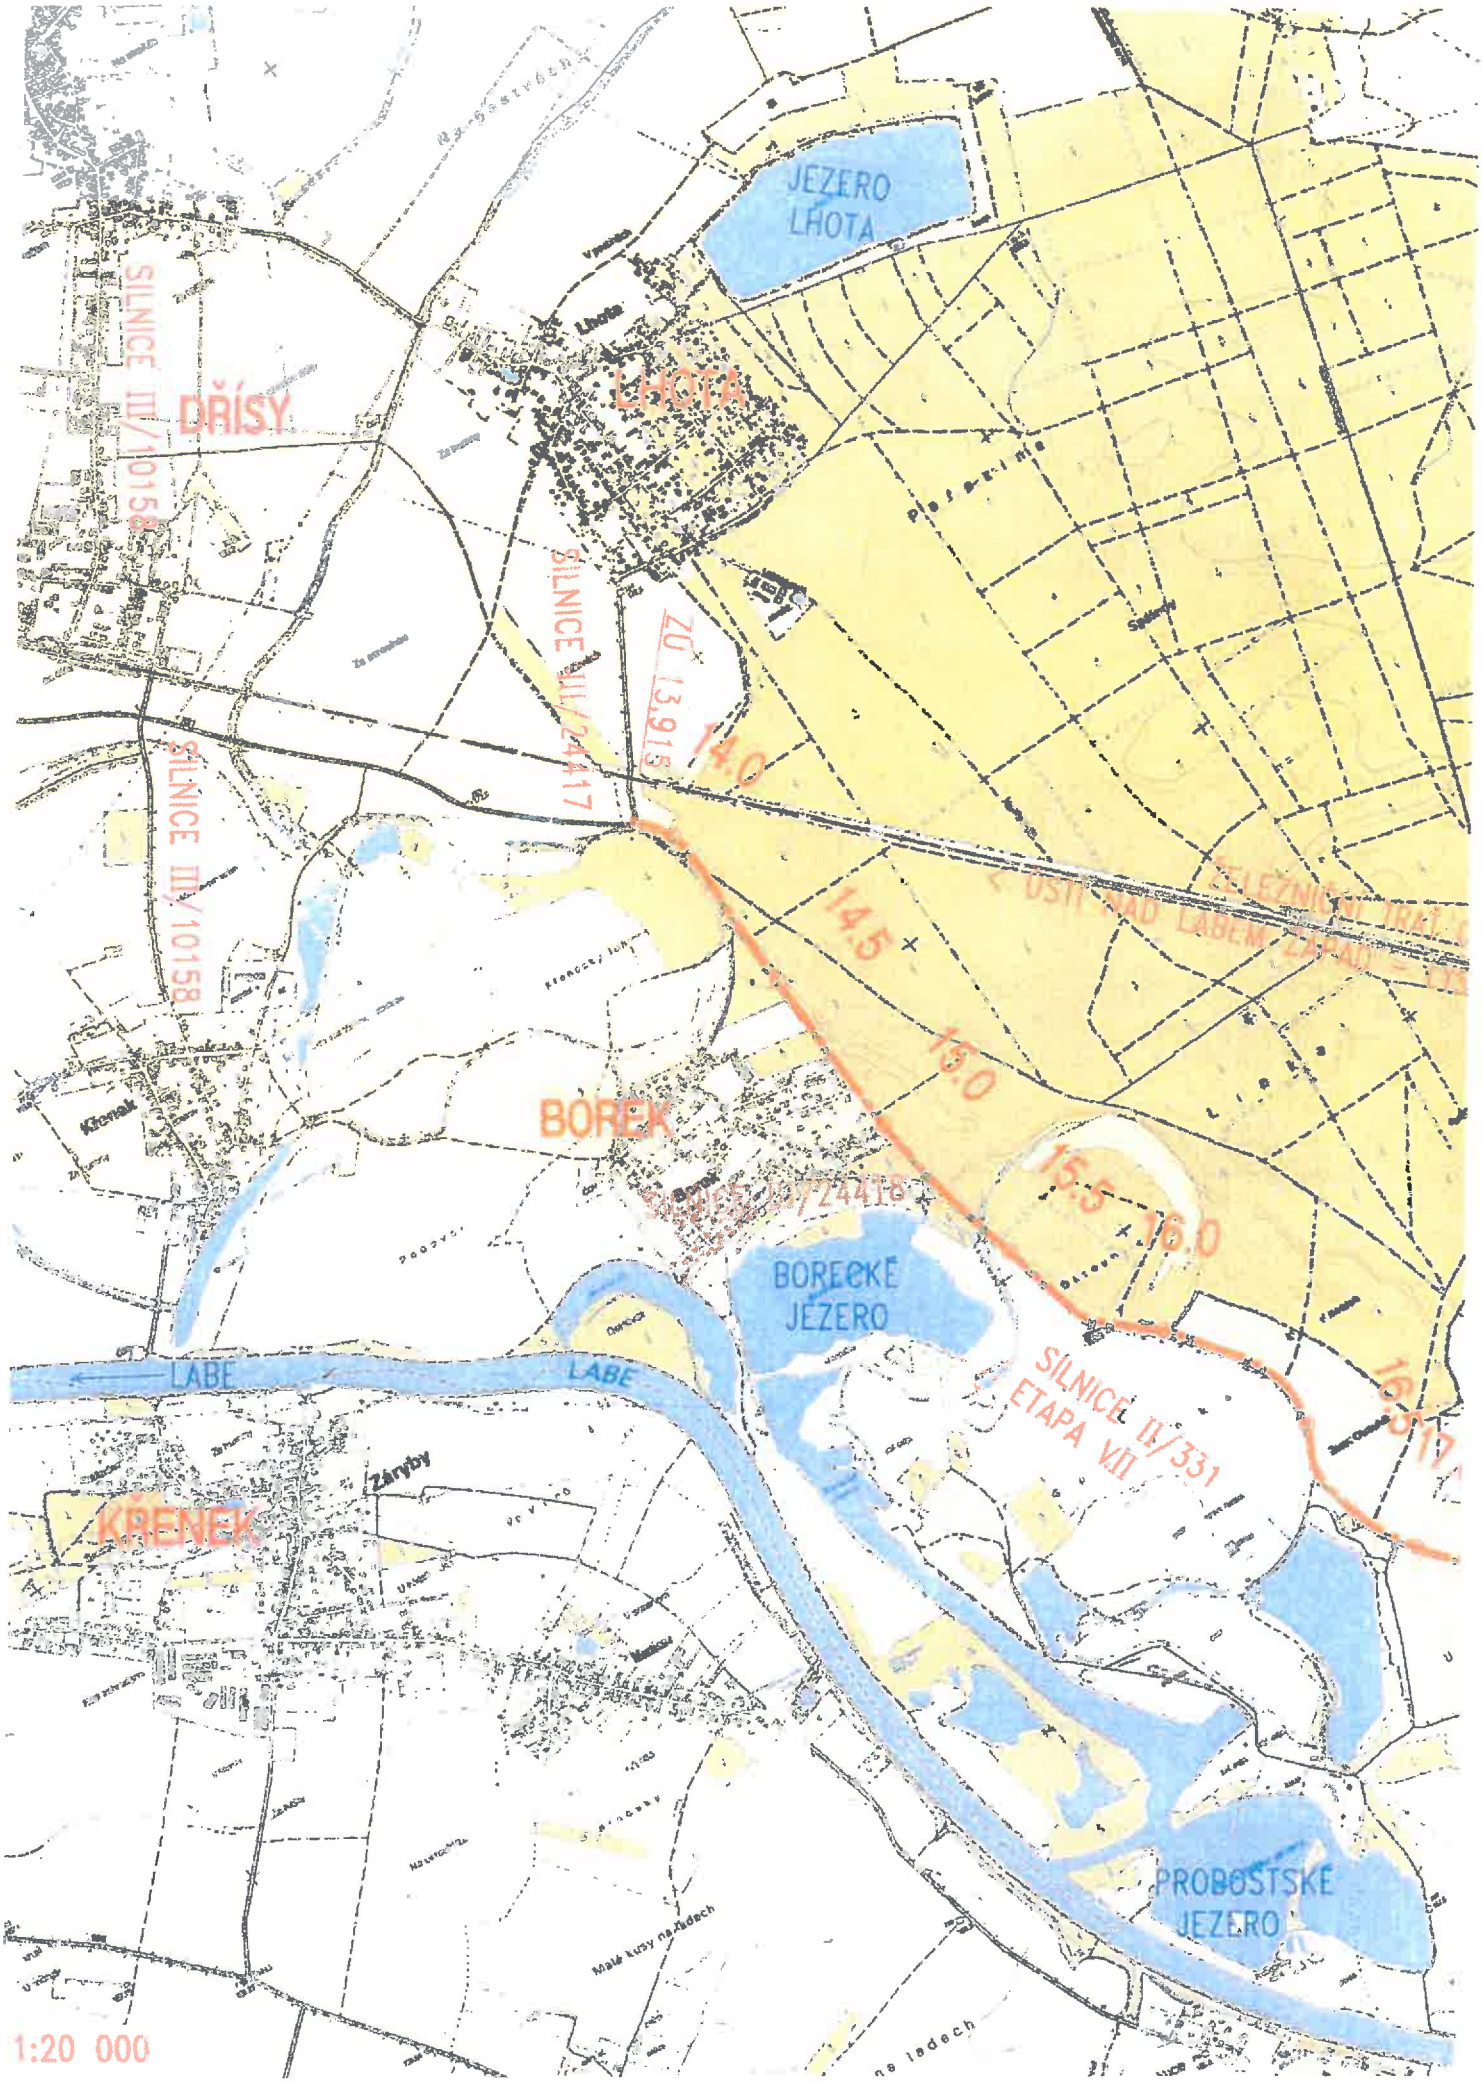
JEZERO LHOTA
LHOTA
DŘÍSY
SILNICE III/10158
SILNICE III/10158
SILNICE III/24417
ZÓ 13,915
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
BOREK
SILNICE III/24416
BOREČKÉ JEZERO
LABE
LABE
SILNICE II/331
ETAPA VII
KŘENEK
PROBOŠTSKÉ JEZERO
1:20 000

14.

První Labská
společnost s ručením omezeným

Ovčáry 159, 277 14 Dřísy

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze oddíl C , vložka 33294

Pontex spol. s r.o.
Ing. Jindřiška Čamrová

Bezová 1658
147 14 P R A H A 4

Věc: Akce II/331Brandýs n/L-I/9

9. dubna 2019

Na základě předložené dokumentace rekonstrukce silnice II/331Brandýs nad Labem -I/9 Vám sdělujeme , že k projektu nemáme žádné připomínky. Uvedená rekonstrukce je mimo naše závlahová zařízení.

S pozdravem

Ing. Novák Zdeněk
Jednatel společnosti

První Labská
společnost s r. o.
Provoz OVČÁRY 159 , 27714 Dřísy
IČO:49825763 DIČO:045-49825763

IČ: 49 82 57 63,
DIČ: CZ49825763

Telefon: 315 696 131
E-mail: labe.5@tiscali.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Brandýs n/L
Číslo účtu: 4675650237 / 0100

15.

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

POVODÍ LABE

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE/LINKA	HRADEC KRÁLOVÉ
	PLa/2019/015185	Ing. Marie Fejfarová, Ph.D./670 Zuzana Brandová/325 538 756	14.5.2019

II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII.

Dne 3.4.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace, kterou zpracovala společnost Pontex, spol. s r.o. (09/2018), se jedná o rekonstrukci silnice III/331 Brandýs nad Labem – I/9, Etapa VII., v úseku provozního staničení 13,943 – 18,470. V rámci akce dojde k úpravě stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to i v průjezdných úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Úprava spočívá v recyklaci stávající vozovky a kompletní rekonstrukci. Současně dojde k obnově odvodnění v úseku km 13,90 – 17,74 (SO 117), které spočívá v čištění a prohloubení příkopů, kácení stromů a napojení hospodářských sjezdů na novou niveletu vozovky, včetně obnovy trubních propustků pod sjezdy. Rekonstruovaný úsek komunikace kříží bezejmenný vodní tok (IDVT 10182744), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Stávající most tvoří pískovcová klenba rozšířená železobetonovou konstrukcí. Je navrženo ponechání klenby v násypu, železobetonová konstrukce a poprsní zdi nad úrovní klenby budou odstraněny. Nosnou konstrukci nového propustku má tvořit flexibilní ocelová konstrukce z profilovaného plechu kruhového tvaru. Nový propustek je navržen na průtok Q_{100} s rezervou a tím splňuje požadavky normy ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů".

Okolí propustku se nachází v záplavovém území vodního toku Labe (IDVT 10100002) při průtoku Q_{100} a komunikace tvoří hranici aktivní zóny záplavového území. Stavbou nedojde k dotčení pozemků v majetku státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Středočeský kraj.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_2090 - Labe od toku Jizera po tok Vltava, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 724311, X: 1030753.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

   Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

   Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy bezejmenného vodního toku (IDVT 10182744)** souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

   - V záplavovém území požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován).
   - V průběhu prací požadujeme zajistit neškodný průchod vod při běžných i zvýšených průtocích.

- Veškerý napadaný materiál do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn.
- Po dokončení prací požadujeme dotčené koryto vodního toku uvést do původního stavu.
- Požadujeme stávající koryto na nátoku i výtoku plynule navázat na úpravy provedené v rámci stavby.
- Začátek a konec prací požadujeme oznámit na Povodí Labe, státní podnik – PS Lysá nad Labem (Zuzana Brandová, mail: brandovaz@pla.cz).

Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem povodňových průtoků.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha: PD

Na vědomí: PL – Z2 Pardubice

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4
Došlo: 20. 05. 2019
Č.j.: 3310/2019
Přílohy:
K vyřízení: JHr (VČa)
Rozdělil:
O 010944 113 9X

16.

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
územní odbor Mladá Boleslav
Adresa: Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Ev. č. SB - 193-2/2019/PD

Stará Boleslav 8. 4. 2019

Počet listů: 1
Počet příloh: 1/PD

Pontex s. r .o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Jaroslav Ších , tel.: 950 882 161, e-mail: jaroslav.sich@sck.izscr.cz)

Místo stavby	:	**k.ú. Křenek, Lhota u Dřís, Borek nad Labem, Stará Boleslav**
Název stavby	:	**II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce, staničení 13,943 - 18,470,**
Stavebník	:	**Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha**
Předložená dokumentace	:	**pro stavební povolení, zpracovatel Pontex s. r. o., Praha 4, Ing. Pavel Hrdina, ČKAIT 0012819, datum zpracování 9/2018**

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje") jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 1. 4. 2019** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:
Průvodní zpráva (zpracovatel Ing. Petr Kunc, autorizoval Ing. Pavel Hrdina, číslo ČKAIT 0012819, datum zpracování 9/2018).

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že průvodní zpráva splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu průvodní zprávy a předložené situace stavby vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
27

plk. Ing. Jan Hadrbolec
ředitel územního odboru
rada

17.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

doručeno dne 2.5.2019 3448CZ
PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4
02. 05. 2019
Došlo: .....
Č.j.: 1954/2019
Přílohy: .....
K vyřízení: Pthr (Jca)
.....
Rozdělil: .....

Váš dopis zn.: PX 3101/2019/jca
Ze dne: 28.3.2019

PONTEX, spol. s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Spis. zn.: S-KHSSC 16264/2019
Č. j.: KHSSC 16264/2019

Vyřizuje: Lisá,

Tel.: +420241118204
E-mail: vera.lisa@khsstc.cz

Datum: 29.4.2019

Silnice II/331, Brandýs n. Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII. – závazné stanovisko ke stavebnímu řízení

Na základě žádosti investora stavby Středočeského kraje, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, na základě plné moci ze dne 20.2.2007 zastoupeného společností PONTEX, spol. s.r.o, IČ 40763439, se Bezová 1658, 147 14 Praha 4, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle §77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), předložený návrh zpracované dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu „Silnice II/331, Brandýs n. Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII." v rozsahu právní úpravy provedené § 30 odst. 1 a 3 zákona a dále dle §12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení") §77 odst. 2, 4 a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem zpracované dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu „Silnice II/331, Brandýs n. Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII."

s e s o u h l a s í

Odůvodnění:

Dopisem výše cit. značky jste požádali o stanovisko k uvedenému projektu pro stavební řízení.

Předložená dokumentace č. zak. 0701200 zpracovaná Ing. Petrem Kuncem v září 2018 řeší rekonstrukci silnice II/331 Brandýs n. Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII.

Zájmové území stavby se nachází na silnici II. třídy č. II/331 v úseku provozního staničení 13,943 – 18, 470. Začátek stavby je umístěn v blízkosti křižovatky se silnicí III. třídy č. III/24417. Konec úpravy je stanoven v křižovatce s ulicí Josefa Truhláře. Stavba řeší rekonstrukci stávající průjezdní komunikace II/331 jak v průjezdních úsecích obcí Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami, a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí.

V průjezdním úseku Borek bude doplněn pár autobusových zastávek včetně chodníku, přechodu pro chodce a veřejného osvětlení.

Výstavba se předpokládá po etapách za úplné uzavírky silnice II/331 po dobu cca 47 měsíců.

V rámci stavby jsou navrženy objízdné trasy zvlášť pro osobní vozidla (OA) a zvlášť pro nákladní vozidla (NA):

- pro OA ze Staré Boleslavi do Brandýsa n.L. po silnici II/610, dále po silnici II/101 do Kostelce n. L. a dále po silnici II/244 zpět na silnici II/331
- pro NA ze Staré Boleslavi po dálnici D10 do křižovatky MÚK Brandýsa n.L., dále po silnici II/101 do Brandýsa n.L., kde se napojuje na silnici II/610 směrem do Dřevčic a po silnicích III/0109 přes Popovice a III/2448 přes Polerady až na silnici II/244 přes Kostelec n. L. zpět na silnici II/331

Stavbou se nemění kapacita ani kategorie komunikace.

Dodavatel stavby zaručí, že při stavbě hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dané v nařízení v chráněném venkovním prostoru. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Vzhledem k tomu, že nejde technicky zabezpečit, aby stavební práce byly prováděny bezhlučně, je třeba upozornit obyvatele okolní obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby.

KHS posoudila předloženou dokumentaci stavby a na základě uvedených skutečností, znalosti území, které není významně ovlivněno hlukem a kapacity záměru dospěla k závěru, že jsou splněny podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru stavby.

Příloha: PD

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze · 15 ·

Mgr. Eva Kremeníková
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okresy Praha-východ a Praha-západ

vz. Mgr. Kamila Podráská

Rozdělovník
Adresát, DZP, SA
KHS, HOK aa..

NIPI **BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**
Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

PonTex, s.r.o.

Bezová 1658
147 14 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	dne:
05.05.2019 0701200	119190016	Ing. Filip Jakl	05.05.2019

Věc: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., *ve znění účinném k 1. 1. 2018.*, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Lhota, Křenek, Borek, Stará Boleslav
Stavebník: Středočeský kraj
Projektant: Ing. Petr Kunc
Č. zakázky: 0701200.

Datum: 5.5.2019

Předmětem předložené dokumentace je stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí. Dále je součástí výstavba autobusové zastávky.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci již nemáme žádné připomínky. Připomínky týkající se doplnění hmatových úprav u rekonstruovaných chodníků v plné šíři v úseku od km 17,7 byly zapracovány.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky, zejména při úpravě dotčených chodníků, budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Ing. Filip Jakl, odborný konzultant
Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 18600 Praha 8 Karlín
724288872, filip.jakl@post.cz

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, O.P.S.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT

Činnost je realizována za podpory
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

19.

JID: PCR01ETRfo126486749

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-93102-2/ČJ-2019-011506

Praha 20. května 2019
Počet stran: 2
Přílohy: 2/17

Pontex, spol. s r.o.
BEZOVÁ 1658
147 00 PRAHA

II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce, ETAPA VII.

Dopravní inspektorát Praha venkov - VÝCHOD posoudil, jako příslušný orgán Policie České republiky, na základě ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů, předloženou dokumentaci na výše uvedenou akci a **s o u h l a s í** s vydáním stavebního povolení na rekonstrukce sil. č. II/331 ul. Okružní v k.ú. Stará Boleslav.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Rovněž vydává vyjádření na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a **s o u h l a s í** s místní úpravou provozu na sil. č. II/331 ul. Okružní v k.ú. Stará Boleslav za dodržení následujících podmínek:

- dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- vodorovné dopravní značení musí být v souladu s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Návrh užití a umístění dopravních značek (viz Příloha 2.3) je v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Mladoboleslavská 38
190 17 Praha 9, Vinoř

Tel.: 974881251-3
Fax: 283880759
Email: pov.di@pcr.cz
ID DS: 2dtai5u

www.policie.cz

K přechodné úpravě silničního provozu uvádíme, že sil. č. II/0109 vedoucí přes Popovice u Brandýsa nad Labem není z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vhodná pro žádnou objízdnou trasu. Parametry této komunikace, zejména v úseku mezi obcí Popovice a obcí Dřevčice, jsou pro obousměrný provoz nevyhovující.

Dopravní inspektorát požaduje přechodnou úpravu silničního provozu projednat v dostatečném předstihu se všemi dotčenými orgány (včetně spol. ROPID).

Vyřizuje:
por. Mgr. Lucie Hanousková
tlf. 974 867 735
974 881 652

npor. Lukáš Krátký, DiS.
vedoucí DI

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4
Došlo: 21. 05. 2019
Č.j.: 3348/2019
Přílohy:
K vyřízení: PHr (JCa)
Rozdělil:
ZL 780 285 T DCZ

KRPS-93102-2/ČJ-2019-0111DI

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PRAHA VELKÁ-VÝCHOD
198 17 PRAHA 9 - VINOŘ, MLADOBOLESLAVSKÁ 38

20.5.2019 por. Fl

Investor:

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ETAPA VII.

Číslo zakázky: 07 012 00		HIP:	Ing. Pavel HRDINA
		736662206, phr@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA
		736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ	Vypracoval:	Ing. Petr KUNC
727840872, mte@pontex.cz		739052769, pku@pontex.cz	

PONTEX S.R.O.®
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 241096735 fax: +420 244461038

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Lhota, Křenek, Borek, Stará Boleslav
Kraj:	Středočeský		

Akce: II/331 BRANDÝS NAD LABEM – I/9, REKONSTRUKCE

Část: C. STAVEBNÍ ČÁST

Objekt SO 197 – TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Příloha: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – ČÁST 3/3 1:1000

Datum	Stupeň
09/2018	DSP/PDPS
Souprava	Č. přílohy
	2.3

20.

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. S 242/S (MOP)-28748/2019-SŽDC-OŘ PHA-OPS
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Vladimír Vojtek, Ing.
Telefon +420 972 224 814
Mobil +420 601 367 921
E-mail vojtek@szdc.cz

Datum 10. června 2019

PONTEX spol. s r.o.
Vážená paní
Jindřiška Čamrová, Ing.
Bezová 1658
193 14 PRAHA 4 – BRANÍK

Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ke stavebnímu řízení

Na základě předložené žádosti a dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ Praha), podle zákona č. 183/2006 Sbírky, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění toto:

Souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení

Pro stavbu:	
Název stavby:	**II/331 Brandýs nad Labem I/9, rekonstrukce, etapa VII.**
Místo stavby:	**KÚ Borek nad Labem**, parcelní číslo 367 a další, **Stará Boleslav**, parcelní číslo 3046/1 a další, **Lhota u Dřís** 387/1 a další
Trať:	Lysá nad Labem (mimo) – Všetaty (mimo), žkm 348,360 - 352,332 vlevo tratě ve vzdálenosti **120** metrů a více od osy koleje (měřeno kolmo na její osu)
TÚDÚ:	**0921 B1** (ŽST Stará Boleslav) **0921 04** (Stará Boleslav–Dřísy)
Žadatel:	Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14, Praha 4-Braník
Stavebník / Investor:	**Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, v zastoupení Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje**

Předmětem předložené projektové dokumentace je liniová dopravní stavba, která řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Zájmové území stavby se nachází na silnici II/331 v úseku provozního staničení 13,943 – 18,470. Začátek stavby je umístěn v blízkosti křižovatky se silnicí III/24417. Konec úpravy je stanoven v křižovatce s ulicí Josefa Truhláře. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí. Součástí stavby je i obnova a doplnění odvodňovacích zařízení silnice. V průjezdním úseku obce Borek bude doplněn pár autobusových zastávek včetně přístupového

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

chodníku, přechodu pro chodce a veřejného osvětlení. Stavba autobusových zastávek navazuje na stavbu „Autobusové zastávky v obci Borek", pro kterou je vydáno územní rozhodnutí. Součástí stavby je i přechodné a trvalé dopravní značení Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na komunikace uvedenými v části páté vyhlášky ministerstva č. 104/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů. Příslušným obecným stavebním úřadem je Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, který je zároveň speciálním stavebním úřadem a silničním správním úřadem ve věcech této stavby. Správcem silnice je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 107 Silnice II/331, úsek 13,9 – 17,52	SO 187 Přechodné dopravní značení
SO 108 Silnice II/331, úsek 17,52 – KÚ	SO 197 Trvalé dopravní značení
SO 117 Obnova odvodnění, úsek 13,9 – 17,74	SO 204 Borek, přestavba mostu
SO 127 Autobusové zastávky	SO 401 Veřejné osvětlení

Stavba se nachází **zcela mimo ochranné pásmo celostátní dráhy**, jejímž provozovatelem je SŽDC, tratě zařazené do evropského systému TEN-T, elektrizované stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3 kV DC, **zcela mimo** pozemky **České republiky** v právu hospodařit **SŽDC**.

V území dotčeném stavbou se **n e n a c h á z í** zařízení a inženýrské sítě v majetku SŽDC.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely řízení u místně příslušného stavebního úřadu pro vydání stavebního povolení.

SŽDC se stavbou zcela situovanou mimo ochranné pásmo celostátní dráhy

s o u h l a s í

Vzhledem k tomu, že zájmová oblast stavby se nachází v oblasti železniční tratě s výskytem bludných proudů vznikajících provozem stejnosměrné trakční soustavy **3 kV DC**, které způsobují korozi vodivých materiálů uložených v zemi. Veškeré navržené podzemní inženýrské sítě a konstrukce musí splňovat podmínky pasivní ochrany před účinky těchto bludných proudů, tzn., že musí být rezistentní proti jejich působení. Dále upozorňujeme na **výhledový přechod** ze stejnosměrné trakční soustavy 3kV DC na střídavou **25 kV/50Hz AC**. U metalických kabelů bez patřičné ochrany může dojít k rušivým a nebezpečným vlivů střídavé trakce 25kV/50Hz, proto je nutné použít kabely s redukčním činitelem pro potlačení indukovaného napětí- doporučujeme konzultaci se SŽDC, TÚDC, Specializované středisko diagnostika korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9-Libeň, (kontakty: p. **Matouš Jan**, Ing., tel. 972 228 747, 602 766 220, jan.matous@tudc.cz nebo p. **Svoboda** Michal, Ing., tel. 972 228 749, 724 500 145, michal.svoboda@tudc.cz). Případná protikorozní opatření musí být hrazeny investorem předložené stavby.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby. Případné doplňky a změny v situování stavby, v jejichž důsledku **by došlo** k zásahu do ochranného pásma/obvodu dráhy, do pozemku nebo zařízení v majetku SŽDC, budou se SŽDC, OŘ Praha zvlášť projednány, a to ještě před zahájením prací. **V opačném případě není nutné SŽDC dále obesílat v záležitostech týkajících se této stavby.**

Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(700)

21.

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR PRAHA

Pontex, s.r.o.
Ing. Jindřiška Čamrová
Bezová 1658
147 14 Praha 4

V Praze 8. dubna 2019

Č. j.: ARUP – 2620/2019

Věc: V y j á d ř e n í ke stavbě z hlediska archeologické památkové péče

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, část obce Brandýs nad Labem (okres Praha – východ)

Popis akce: „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, etapa VII.“, k. ú. Brandýs nad Labem.

Vážení,

k Vaší žádosti doručené dne 29. 3. 2019 sdělujeme, že Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. nemá k výše uvedené akci zásadní námitky.

Dovolujeme si Vám ovšem sdělit, že předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Tento dohled hradí stavebník podle zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění.

Zahájení zemních a výkopových prací musí být **písemně oznámeno** Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. **v předstihu nejméně 14 dnů (on-line formulářem (http://www.archeologickamapa.cz/oznameni), nebo poštou).**

S pozdravem

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. v. r.
ředitel
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Vyřizuje: Iveta Hůrková
Referát archeologické památkové péče

12.

V o j e n s k ý l e s n í ú ř a d

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. : SpMO 22024/2019-4707/2

V Praze dne 20. května 2019

Výtisk č. 1

Počet listů: 2

Přílohy:

Pontex, s.r.o.

Bezová 1658
147 14 Praha 4

Věc: Stanovisko ke stavbě: „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII“, okres Česká Lípa.

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, po předchozím přešetření a souhlasném stanovisku VLS ČR , s.p. divize Mimoň ze dne 29.6. 2017

u d ě l u j e,

podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona, **souhlas** k vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu, která bude mimo jiné umístěna na pozemku určeném k plnění funkcí lesa p.č. 374/2 v k.ú. Lhota u Dřís, obec Lhota, okres Praha-východ. Zároveň bude stavba vedena do 50 m od hranice lesního pozemků p.č. 374/2 v k.ú. Lhota u Dřís, obec Lhota, okres Praha-východ. Souhlas je vázán na splnění následujících podmínek:

1. Dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 odst. 3 lesního zákona.
2. Během stavby nebudou poškozovány okolní lesní pozemky, na lesní pozemky nebude vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina.
3. Během stavby nedojde na lesních pozemcích VLS ČR, s.p. bez jeho vědomí ke kácení nebo poškozování stromů, nebo porušení kořenového systému vzrostlých stromů.
4. Budou splněny podmínky vlastníka dotčených lesních pozemků tj. VLS ČR, s.p., divize Mimoň vydaných za dne 29.6. 2017
5. Před zahájením stavby požádá investor stavby VLsÚ o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a po předložení geometrického plánu stavby silnice požádá o trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Žádosti budou mít náležitosti dané vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 77/1996Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a o podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Bez rozhodnutí VLsÚ o trvalém a dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nelze na lesních pozemcích zahájit stavební práce.

Odůvodnění:

Dne 24.4.2019 obdržel VLsÚ žádost firmy Pontex, s.r.o., IČ 40763439 se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, čj. PX 2101/2019/jca ze dne 28.3. 2019 o stanovisko ke stavbě: „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII“,“. Stavba bude mimo jiné umístěna na pozemku určeném k plnění funkcí lesa p.č. 374/2 v k.ú. Lhota u Dřís, obec Lhota, okres Praha-východ. Zároveň bude stavba vedena do 50 m od hranice lesního pozemku p.č. 374/2 v k.ú. Lhota u Dřís, obec Lhota, okres Praha-východ.

Investorem stavby je Středočeský kraj, IČ 70891095 se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

Dotčené lesní pozemky jsou součástí Lesního hospodářského celku (LHC) Lipník, které obhospodařuje VLS ČR, s. p., divize Mimoň. Z důvodu umístění stavby na lesních pozemcích je nutné během stavby vymezit prostor, který bude nutný k realizaci stavby tak, aby nedošlo k poškození okolního pozemku určeného k plnění funkcí lesa a minimalizovalo se poškození lesních porostů v místě stavby. Proto je nutné před zahájením stavby vydat rozhodnutí o dočasném omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa, včetně podmínek za kterých je možné stavbu uskutečnit a po předložení geometrického plánu stavby silnice vydat rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od jeho oznámení k MZe ČR Praha, podáním u VLsÚ Praha.

Vyřizuje: Ing. Ivo Růžička tel. 973 204 078 fax: 973 204 082

Vedoucí úřadu
Ing. Václav PATERA

Obdrží:

Pontex, s.r.o.

Bezová 1658
147 14 Praha 4

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
podnikové ředitelství

Pod Juliskou 1621/5
160 60 Praha 6 - Dejvice

Elektronický podpis - 27.5.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Pavel Sliecky
Vydal : ACAeID3.1 - Ivruing Ce...
Platnost do : 21.9.2019 09:40:52 +02:00

12.1

V o j e n s k ý l e s n í ú ř a d

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

SpMO 13779/2020-4707/2

V Praze dne 27. února 2020

Výtisk č. 1

Počet listů: 2

Přílohy: 1/3

Dle rozdělovníku

Věc: Stanovisko ke stavbě: „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII“, okres Česká Lípa.

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, po předchozím přešetření a souhlasném stanovisku VLS ČR , s.p. divize Mimoň ze dne 29.6. 2017

u d ě l u j e,

podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona, **souhlas** k vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu, která bude mimo jiné umístěna na pozemcích určených k plnění funkcí lesa p.č. 374/2 a p.č. 375 oba k.ú. Lhota u Dřís, obec Lhota, okres Praha-východ. Zároveň bude stavba vedena do 50 m od hranice lesních pozemků p.č. 374/2 a p.č. 375 oba k.ú. Lhota u Dřís, obec Lhota, okres Praha-východ. Souhlas je vázán na splnění následujících podmínek:

1. Dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 odst. 3 lesního zákona.
2. Během stavby nebudou poškozovány okolní lesní pozemky, na lesní pozemky nebude vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina.
3. Během stavby nedojde na lesních pozemcích VLS ČR, s.p. bez jeho vědomí ke kácení nebo poškozování stromů, nebo porušení kořenového systému vzrostlých stromů.
4. Budou splněny podmínky vlastníka dotčených lesních pozemků tj. VLS ČR, s.p., divize Mimoň vydaných za dne 29.6. 2017
5. Před zahájením stavby požádá investor stavby VLsÚ o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a po předložení geometrického plánu stavby silnice požádá o trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Žádosti budou mít náležitosti dané vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 77/1996Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a o podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Bez rozhodnutí VLsÚ o trvalém a dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nelze na lesních pozemcích zahájit stavební práce.

6. Po skončení stavebních prací bude vyhotoven geometrický plán pro rozdělení pozemků. Tento geometrický plán, potvrzený příslušným Katastrálním pracovištěm, bude předložen VLsÚ jako součást žádosti o trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Odůvodnění:

Dne 19. 2. 2020 obdržel VLsÚ žádost firmy Pontex, s.r.o., IČ 40763439 se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, čj. PX 3831/2019/jca ze dne 19. 2. 2020 o stanovisko ke stavbě: „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII", - aktualizace projektu. Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331. Stavba bude mimo jiné umístěna na pozemcích určených k plnění funkcí lesa p.č. 374/2 a p.č. 375 oba k.ú. Lhota u Dřís. Zároveň bude stavba vedena do 50 m od hranice výše uvedených lesních pozemků.

Investorem stavby je Středočeský kraj, IČ 70891095 se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

Pro výše uvedenou stavbu již VLsÚ vydal pod čj. SpMO 22024/2019-4707 dne 20. května 2019 závazné stanovisko. Toto stanovisko se týkalo jen pozemku p.č. 374/2 v k.ú. Lhota u Dřís, který byl uveden v záborovém elaborátu. Oproti původní žádosti se změnily i výměry trvalého (z 2 102 m^2 na 2073 m^2) i dočasného (ze 49 m^2 na 522 m^2) odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. V aktualizovaném projektu je nově určen zábor pozemku p.č. 375 v k.ú. Lhota u Dřís u trvalého (277 m^2) i dočasného (369 m^2) odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z důvodu výše uvedených změn vydává VLsÚ nové závazné stanovisko ke stavbě: „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII". Původně vydané závazné stanovisko SpMO 22024/2019-4707 dne 20. května 2019 pozbývá vydáním nového stanoviska platnost.

Dotčené lesní pozemky jsou součástí Lesního hospodářského celku (LHC) Lipník, které obhospodařuje VLS ČR, s. p., divize Mimoň. Z důvodu umístění stavby na lesních pozemcích je nutné během stavby vymezit prostor, který bude nutný k realizaci stavby tak, aby nedošlo k poškození okolního pozemku určeného k plnění funkcí lesa a minimalizovalo se poškození lesních porostů v místě stavby. Proto je nutné před zahájením stavby vydat rozhodnutí o dočasném omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa, včetně podmínek za kterých je možné stavbu uskutečnit a po předložení geometrického plánu stavby silnice vydat rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Poučení:

Závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Vyřizuje: Ing. Petr Horka tel. 973 204 078 fax: 973 204 080

Vedoucí úřadu
Ing. Václav PATERA

VOJENSKÝ LESNÍ ÚŘAD -01-

Obdrží:

Pontex, s.r.o.

Bezová 1658
147 14 Praha 4

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
podnikové ředitelství

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice

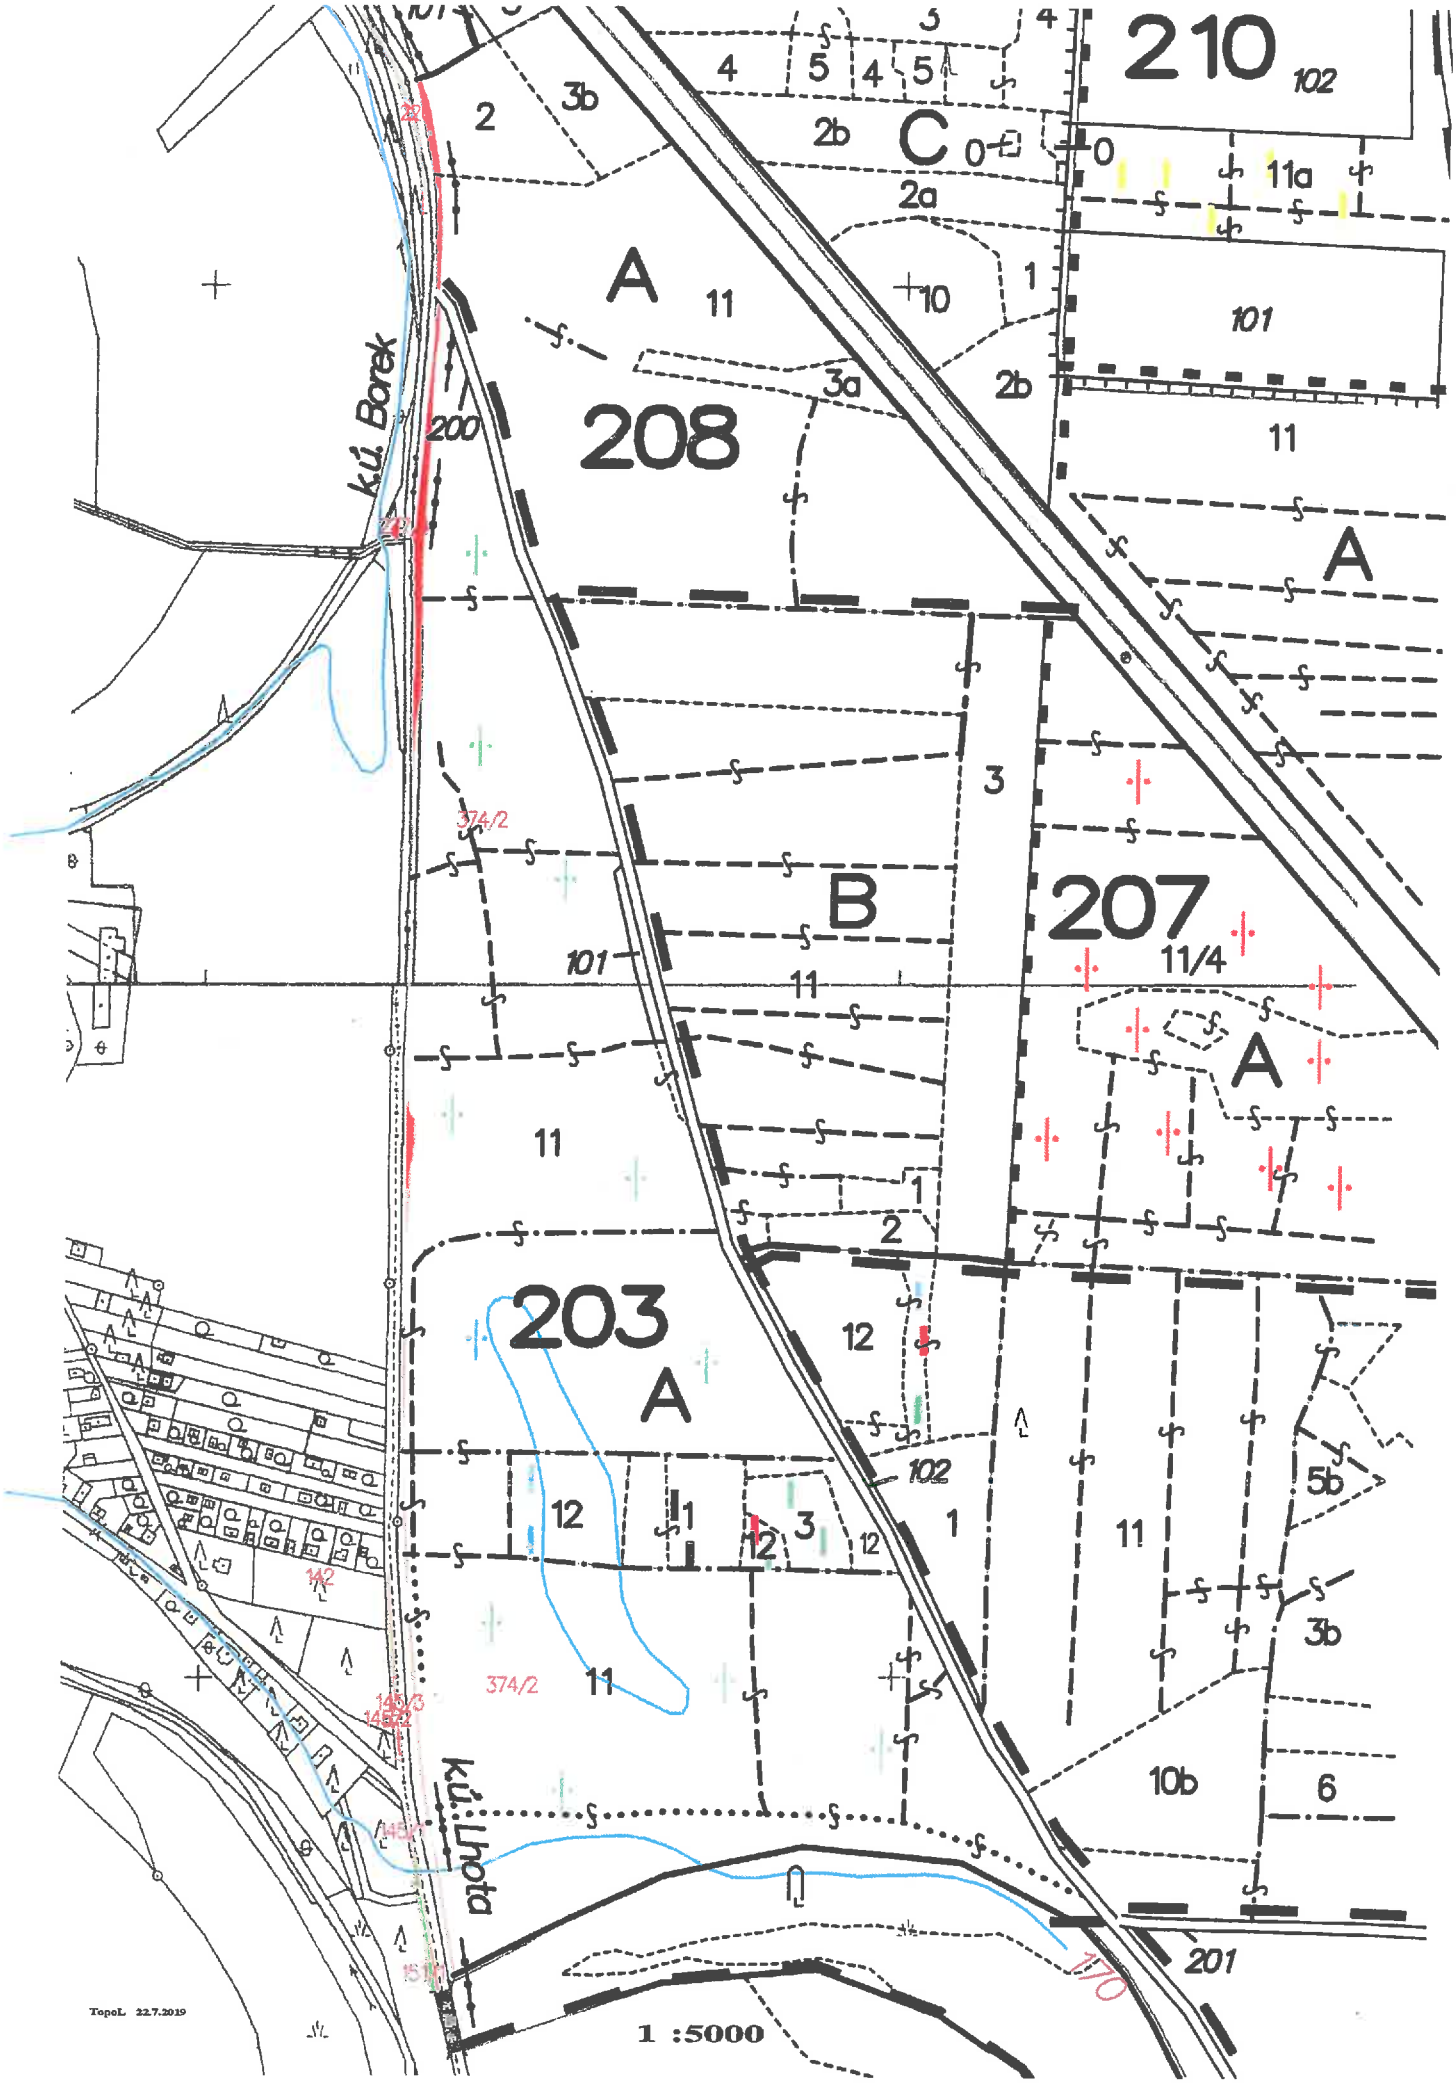
210
102
208
207
203
A
B
C
Kú. Borek
Kú. Lhota
200
201
170
1 :5000
TopoL 22.7.2019

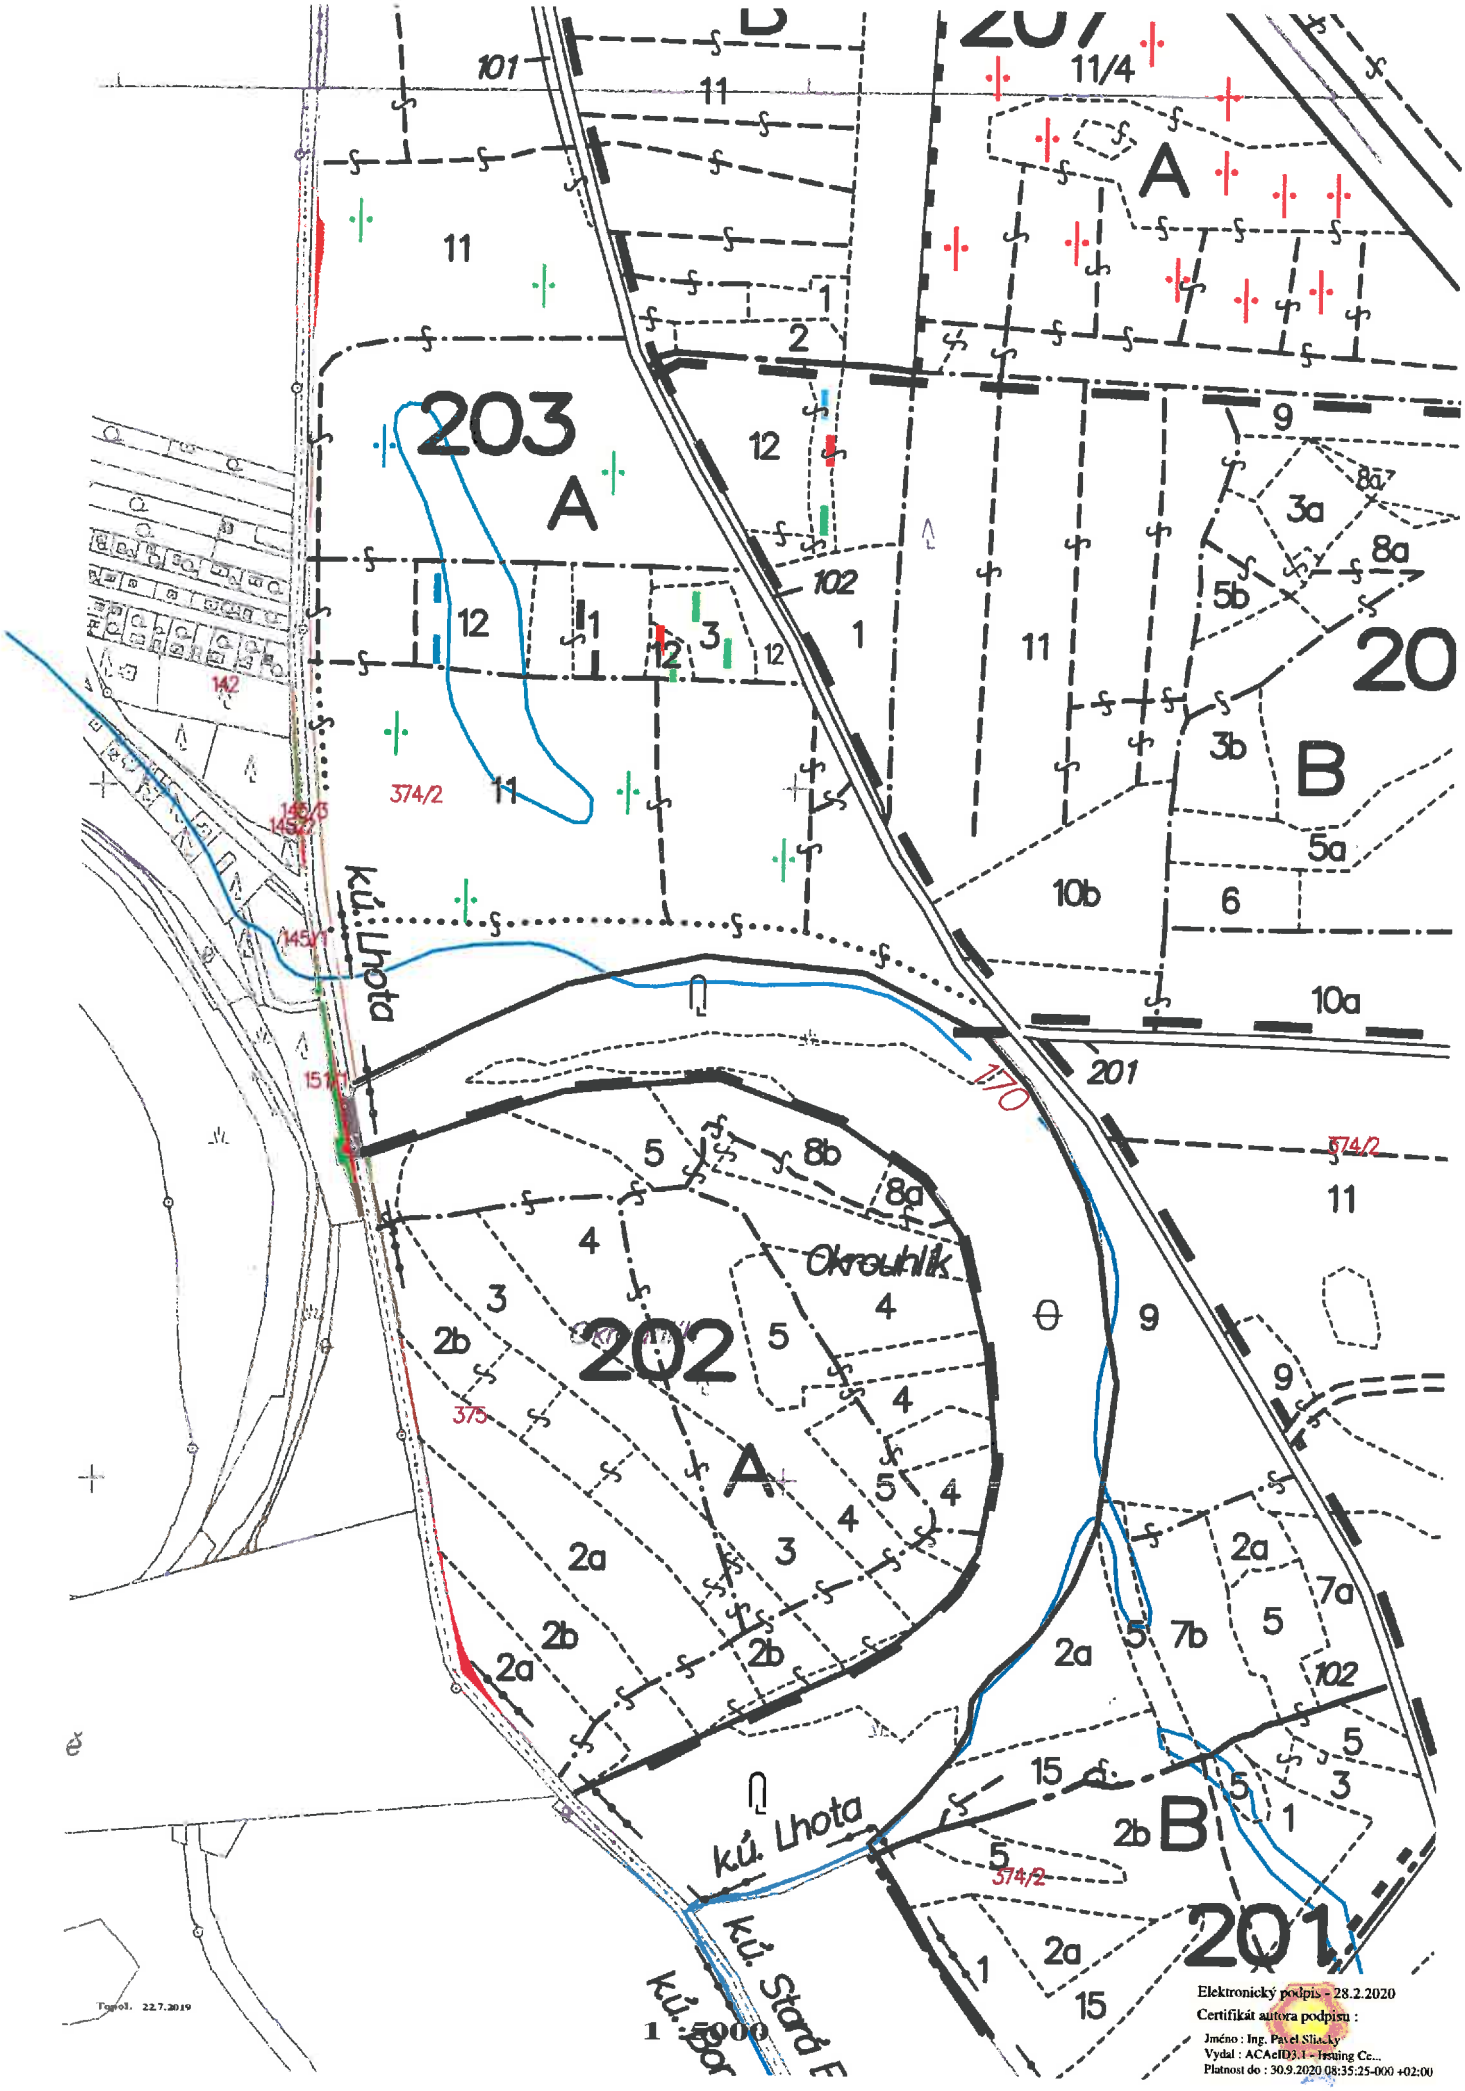
203
A
202
A
201
B
20
B
Okrouhlík
kú. Lhota
kú. Lhota
kú. Stará
Topol. 22.7.2019
1 : 5000
Elektronický podpis - 28.2.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Pavel Sliacky
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 30.9.2020 08:35:25-000 +02:00

23.

VLS
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.

Divize Mimoň

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č.j. :

Vyřizuje: Michal Sláma
Tel.: +420 487 805 610
Fax.: +420 487 862 546
E-mail: michal.slama@vls.cz

Datum: 29.6.2017

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4 - Bráník

Věc: Stanovisko k plánované stavbě „Rekonstrukce silnice II/331 Brandýs nad Labem - I/9"

VLS ČR s.p. divize Mimoň mají mimo jiné právo hospodařit s lesními pozemky p.č. 374/2 a 375 v k.ú. Lhota u Dřís, které by měly být dotčeny stavbou „Rekonstrukce silnice II/331 Brandýs nad Labem - I/9".

Tímto vydáváme souhlas s plánovanou stavbou na výše uvedeném pozemku VLS a doplňujeme stanovisko VLS č.j. 796/2007 ze dne 26.10.2007 za následujících podmínek:

- Ke stavbě bude vyžádán souhlas Vojenského lesního úřadu Praha k pozemkům VLS, které se nachází ve vzdálenosti do 50 metrů od stavby a souhlas s trvalým odnětím pozemku určeným k plnění funkcí lesa u pozemků VLS, které budou dotčeny stavbou.
- Pro vstup na lesní pozemky platí podmínka, že pověření pracovníci budou dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa v ustanoveních §13 odst. 2 a 3 Lesního zákona 289/1995 Sb.
- Zahájení prací a časový harmonogram oznamte před započetím prací vedoucímu Lesní správy Lipník panu Ing. Prokopovi, tel: 326 307 309.
- Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do řádného stavu a předány pracovníku LS Lipník.
- Na pozemky VLS nebude ukládán žádný odpad, ani nebude skládkován jiný materiál.
- V případě, že po dokončení zasáhne stavba do pozemků VLS, bude vyhotoven geometrický plán, kterým bude zaměřeno skutečné provedení stavby a investor stavby požádá VLS o prodej oddělených pozemků.

Příloha: situace

Ing. Roman Vohradský
ředitel divize Mimoň

GISA - mapové rozhraní - Google Chrome

mpe.gisa.cz/grid.www?pageId=177&lang=cs&request=flk7z&action=init&presenter=Map&data=[{"3734":59650}]#

GISA - Mapové rozhraní

Mapové vrstvy

- Uložené objekty
- DKM mapové vrstvy
- Podkladové mapové vrstvy
- Nastavení zobrazení
- Popis
  - Parcelní čísla
  - Čísla záborů
  - Vlastník
  - Popis tisk
- Zábory
- Případy záboru
- Zábor celá stavba
- Stavební objekty
- Geometrické plány
- Věcná břemena
- Případy VB
- PUPFL
- BPEJ
- Všeobecné
- IS

Standard | Editace | Katastr

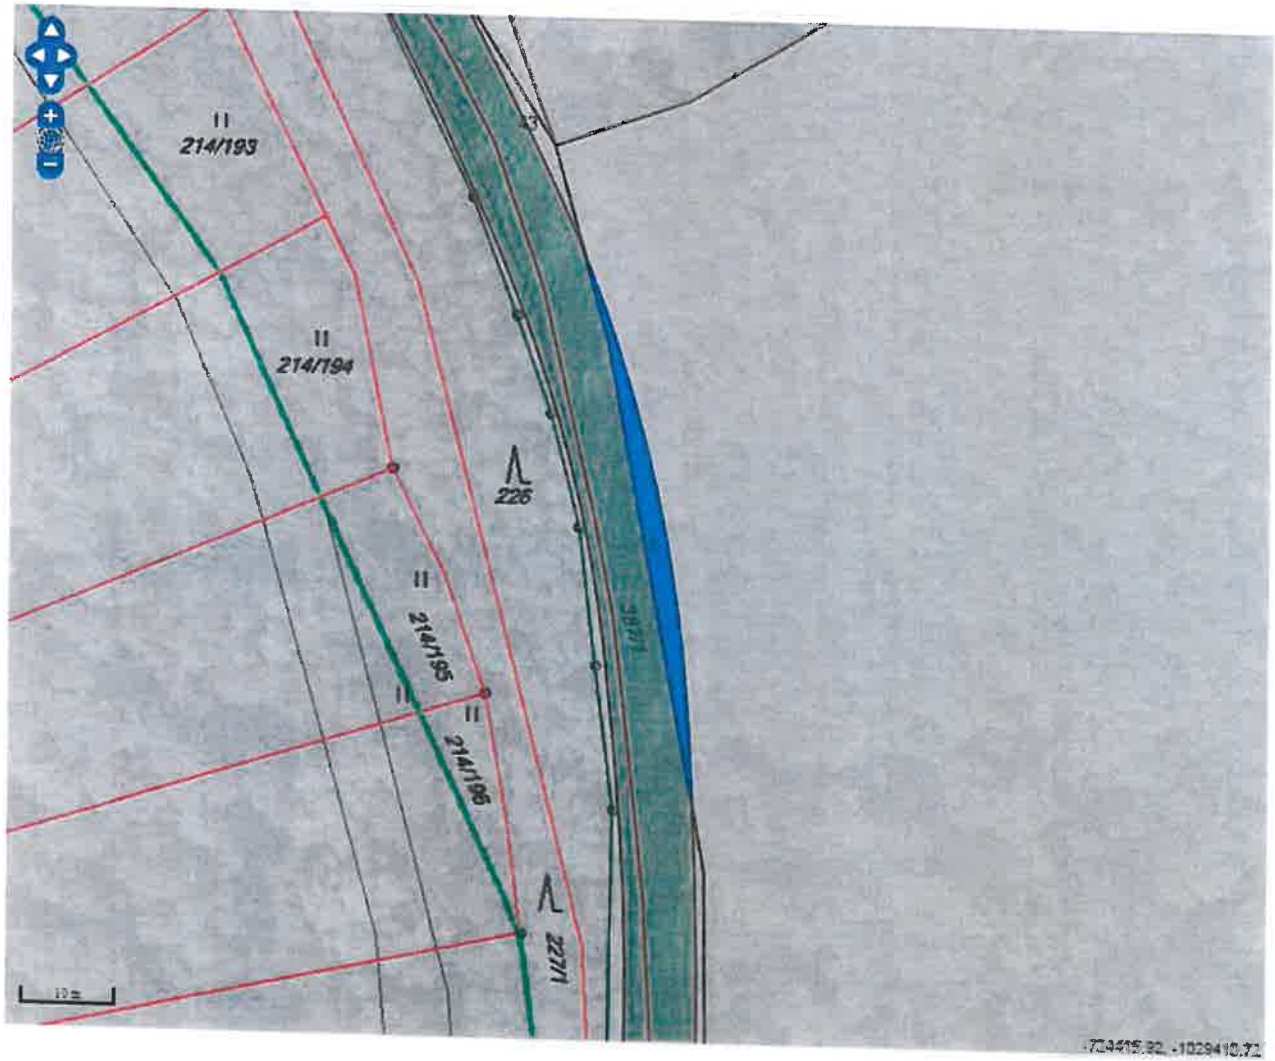

Doplňky

Zprávy

*Popisné informace o objektu **Případ**:*

Id	59650
Název	374/2
Popis	1/1,Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,Pod Juliskou 1621/5, Praha, Dejvice, 16000
Číslo	1
Výměra	97.782 m²
Obvod	126.199 m
LV	202
Druh pozemku	lesní pozemek
Využití pozemku	-
Stávající právní vztah	Cizí vlastnictví
Uvnitř záboru	Ano
Potřeba geometrického plánu	Ano
Typ vypořádání	-
Stav vypořádání	-
Datum vypořádání	-
id	1477437206
Katastrální území	680931
Typ parcely	2-KN pozemková
Příslušnost	

Tiskové sestavy

Legenda

Vyhledávání

Analytické nástroje

Upload fotografií

-724415.82, -1029410.71

nette 85.2 ms 7.77 MB 6 queries / 21.1 ms 0 queries 0 queries

GISA - mapové rozhraní - Google Chrome

mpe.gisa.cz/gmd/www/?pageId=177&lang=cs&request=flk7z&action=init&presenter=Map&data=[{"3734":59650}]#

GISA - Mapové rozhraní

Mapové vrstvy

Standard | Editace | Katastr

Uložené objekty

- Všechny projekty
  - II/331 - Závod Praha - [Paleče
    - Borek nad Labem - [Palečel
      - Etapa 1 - [Palečekj
    - Dřísy - [Palečekj
      - Etapa 1 - [Palečekj
    - Chrást u Tišic - [Palečekj
      - Etapa 1 - [Palečekj
    - Kly - [Palečekj
      - Etapa 1 - [Palečekj
    - Kozly u Tišic - [Palečekj
      - Etapa 1 - [Palečekj
    - Křenek - [Palečekj
      - Etapa 1 - [Palečekj
    - Lhota u Dřís - [Palečekj
      - Etapa 1 - [Palečekj
    - Ovčáry u Dřís - [Palečekj
      - Etapa 1 - [Palečekj
    - Stará Boleslav - [Palečekj
      - Etapa 1 - [Palečekj
    - Tišice - [Palečekj
      - Etapa 1 - [Palečekj
    - Tuhoň - [Palečekj
      - Etapa 1 - [Palečekj

DKM mapové vrstvy

Podkladové mapové vrstvy

Nastavení zobrazení

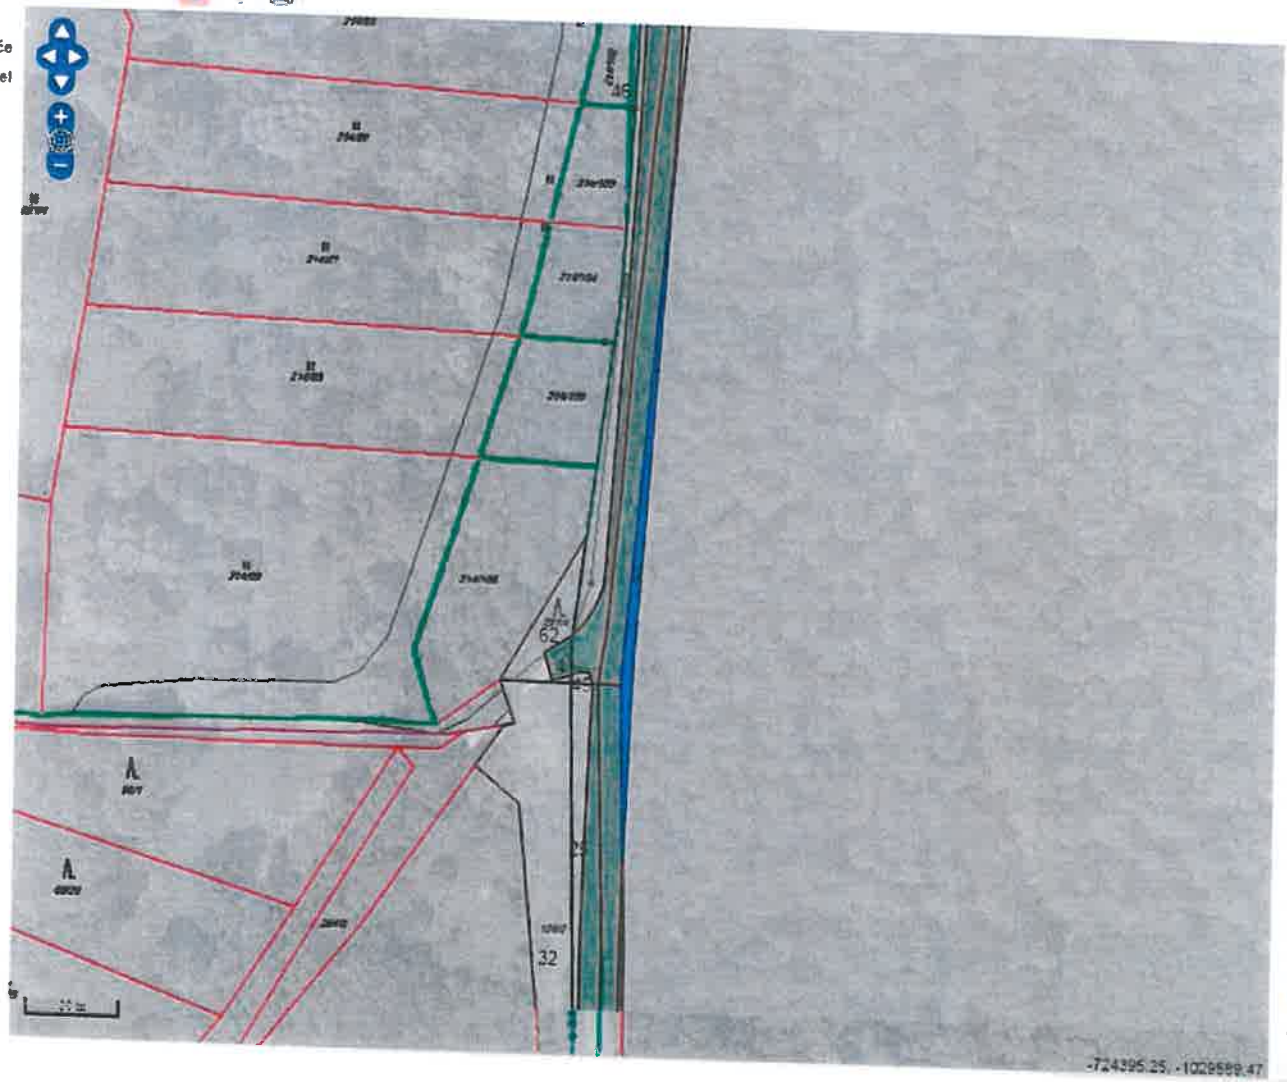

-724395.25, -1029589.47

Doplňky

Zprávy

Popisné informace o objektu ***Případ:***

Id	59651
Název	374/2
Popis	1/1,Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,Pod Juliskou 1621/5, Praha, Dejvice, 16000
Číslo	2
Výměra	192.463 m²
Obvod	309.954 m
LV	202
Druh pozemku	lesní pozemek
Využití pozemku	-
Stávající právní vztah	Cizí vlastnictví
Uvnitř záboru	Ano
Potřeba geometrického plánu	Ano
Typ vypořádání	-
Stav vypořádání	-
Datum vypořádání	-
id	1477437206
Katastrální území	680931
Typ parcely	2-KN pozemková
Příslušnost k	

Tiskové sestavy

Legenda

Vyhledávání

Analytické nástroje

Upload fotografií

neette 85.2 ms 7.77 MB 6 queries / 21.1 ms 0 queries 0 queries

GISA - mapové rozhraní - Google Chrome

mpe.gisa.cz/gui/www/?pageId=177&lang=cs&request=flk7z&action=init&presenter=Map&data=[{"3734":59650}]=

GISA - Mapové rozhraní

Mapové vrstvy

Uložené objekty

- Všechny projekty
  - II/331 - Závod Praha - [Paleče
    - Borek nad Labem - [Palečel
      - Etapa 1 - [Palečel]
    - Dřísy - [Palečel]
      - Etapa 1 - [Palečel]
    - Chrást u Tišic - [Palečel]
      - Etapa 1 - [Palečel]
    - Kly - [Palečel]
      - Etapa 1 - [Palečel]
    - Kozly u Tišic - [Palečel]
      - Etapa 1 - [Palečel]
    - Křenek - [Palečel]
      - Etapa 1 - [Palečel]
    - Lhota u Dřís - [Palečel]
      - Etapa 1 - [Palečel]
    - Ovčáry u Dřís - [Palečel]
      - Etapa 1 - [Palečel]
    - Stará Boleslav - [Palečel]
      - Etapa 1 - [Palečel]
    - Tišice - [Palečel]
      - Etapa 1 - [Palečel]
    - Tuhoň - [Palečel]
      - Etapa 1 - [Palečel]

DKM mapové vrstvy

Podkladové mapové vrstvy

Nastavení zobrazení

Standard | Editace | Katastr

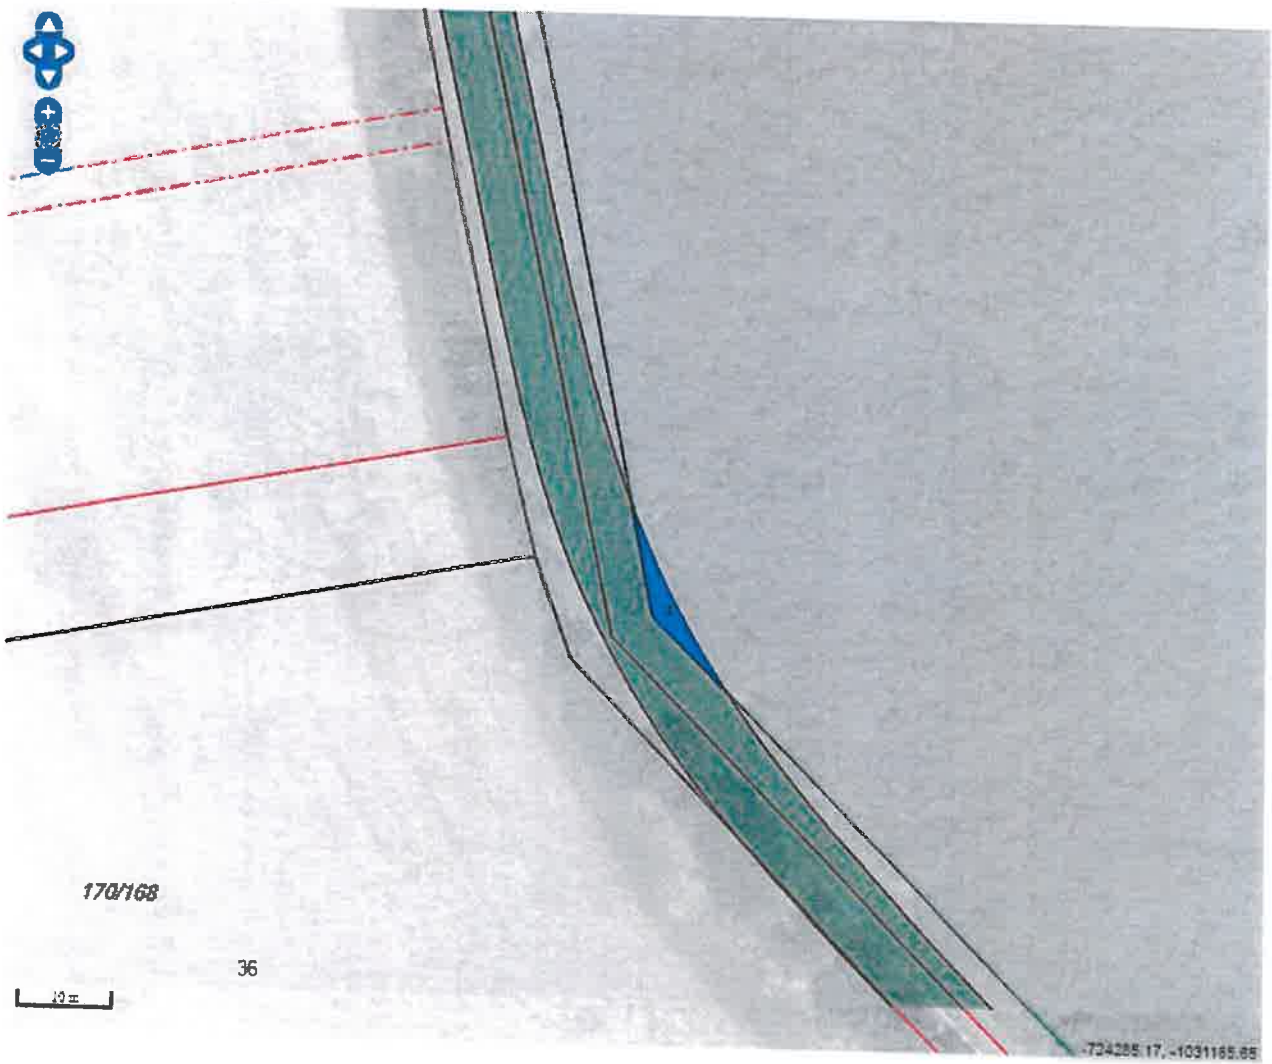

Doplňky

Zprávy

*Popisné informace o objektu **Případ**:*

Id	59653
Název	375
Popis	1/1.Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,Pod Juliskou 1621/5, Praha, Dejvice, 16000
Číslo	4
Výměra	30.806 m²
Obvod	47.561 m
LV	202
Druh pozemku	lesní pozemek
Využití pozemku	-
Stávající právní vztah	Cizí vlastnictví
Uvnitř záboru	Ano
Potřeba geometrického plánu	Ano
Typ vypořádání	-
Stav vypořádání	-
Datum vypořádání	-
id	1477458206
Katastrální území	68093
Typ parcely	2-KN pozemková
Příslušnost	

Tiskové sestavy

Legenda

Vyhledávání

Analytické nástroje

Upload fotografií

netia 65.2 ms 7.77 MB 6 queries / 21.1 ms 0 queries 0 queries

23.1

C 12

VLS
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.

PX3726/2007
26.9.2007
796/2007

Ing. Vladislav Seidl
+420 220 405 165
+420 224 310 921
vladislav.seidl@vls.cz

26.10.2007

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4 - Bráník

Předběžný souhlas se záborem části pozemku

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (dále jen „VLS ČR, s.p.") **předběžně souhlasí** se záborem části pozemku p.č. 374/2 v k.ú. Lhota u Dřís (o přibližné výměře 111 m^2) pro akci „Rekonstrukce silnice II/331 Brandýs nad Labem - I/9" uvedené ve Vaší žádosti č.j. PX3726/2007 ze dne 26. září 2007. Dále upozorňuji na skutečnost, že na pozemcích, k nimž mají VLS ČR, s.p. právo hospodařit, je dle § 47 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon"), věcně a místně příslušným orgánem státní správy lesů Vojenský lesní úřad (dále jen „VLsÚ"), který též např. rozhoduje o dočasném či trvalem odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo vydává souhlas při dotčení pozemků do vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. VLsÚ si v rámci řízení o dočasném (trvalém) odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo při vydávání souhlasu o dotčení pozemků do vzdálenosti do 50 m od okraje lesa vyžádá stanovisko či souhlas, případně bližší podmínky VLS ČR, s.p. pro realizaci této akce.

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4
Došlo: 6.-11.-2007
Č.j.: 7496/2007
Přílohy: -
K vyřízení: JCa
Rozdělil: VAS

Ing. Josef Vojáček
ředitel

24

14.

Obec Lhota
Boleslavská 47, 277 14 Lhota, okr. Praha – východ
Tel/fax: 326 970 008, ID DS: n9pyryn
e-mail: obec.lhota@iex.cz, www.lhotanadlabem.cz
IČ: 00237001
Bankovní spojení: 0460033399/0800 Česká spořitelna, Brandýs n/L.

Váš dopis zn: PX2101/2019/jca
Ze dne: 28. 03. 2019
Číslo jednací: Lhot – 241/2019
Spisová značka:
Vyřizuje: Ing. Radka Kratochvílová

Tel: 326 971 008
E-mail: **Obec.lhota@iex.cz**
Datum: 24. 04. 2019

Pontex, spol. s. r. o.
Ing. Jindřiška Čamrová
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Žádost o vyjádření závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Obec Lhota souhlasí s předloženo PD, vypracoval Ing. Kunc, PONTEX s. r. o., datum 9/2018 a k samotnému projektu nemá připomínky.

Upozorňujeme na skutečnost, že v blízkosti silnice III/331 v k. ú. Lhota u Dřís se nachází státem chráněný památný strom – Dub letní (50°13′36″ s. š., 14°39′9″ v. d.), požadujeme, aby toto bylo zohledněno a byla přijata taková opatření, aby nedošlo z důvodu plánované rekonstrukce silnice III/331 k poškození tohoto stromu.
Přikládáme fotografii státem chráněného stromu.

S přáním hezkého dne
Ing. Radka Kratochvílová
Starostka obce Lhota

OBEC BOREK, Borek 61, 277 14 Praha-východ
Tel: 326 911 945, Email: info@obuborek.cz, IČ: 00236713, www.obecborek.cz

Pro: Fi. PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
14714 Praha 4

Věc: Vyjádření k žádosti k projektové dokumentaci na Rekonstrukci silnice 331/II

Vážená pí.Ing. Čamrová a p.Ing.Hrdino,

Zastupitelstvo obce Borek schválilo na svém pravidelném zasedání dne 29.4.2019 projektovou dokumentaci na Rekonstrukci silnice 331/II, vypracovanou fi PONTEX s.r.o. Žádost byla schválena jen s výhradou na špatně uvedenou adresu obce Borek v dokumentaci (správně je Borek 61, 27714, Borek). Další výhrada je na upřesnění uvedení investora k vybudování nové autobusové zastávky , kde se obec Borek podílí finančně jen částečně se Středočeským krajem a KSÚS.

S pozdravem

Bc.Václava Horváthová
Starostka obce Borek

OBEC BOREK
Borek 61
277 14 Praha-východ
IČO: 002 36 713

V Borku dne: 10.5. 2019

26.

OBEC KŘENEK

Křenek č.23, 277 14 Dřísy, okres Praha-východ
tel., fax: 326 971 114, e-mail: obec.krenek@obeckrenek.cz

Pontex, spol. s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
Čj.: 41/19/KRE

Křenek dne 17.4.2019

Věc: Vyjádření k akci II/331

Vaše žádost o vyjádření k předložené dokumentaci k akci „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII“, byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce Křenek dne 16.4.2019.

S projektovou dokumentaci souhlasíme a usnesením číslo 34/19/OZ3 bylo rozhodnuto doporučit, zda by jste nezvážili, při zmiňované rekonstrukci, zabudování váh do vozovky na vážení nákladních automobilů v této části rekonstruovaného úseku komunikace II/331.

S pozdravem

OBEC KŘENEK

Jaroslav Novák - starosta

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4
Došlo: 25. 04. 2019
Č.j.: 2799/2019
Přílohy: 0
K vyřízení: Pfr (vč)
Rozdělit:
ZR 82802659 1CZ

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník

27.

Č.j. KRPS – 1913-85/ČJ-2019-010606

Mělník 23. května 2019

Počet listů: 2
Přílohy: PD, DIO

Žadatel: Pontex, spol. s r.o.
Ing. Jindřiška Čamrová
Bezová 1658
147 14 Praha 4

k č.j.: PX 2101/2019/jca

STANOVISKO

(podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

A

STANOVISKO K PŘECHODNÉ a MÍSTNÍ ÚPRAVĚ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

(podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů)

A

PŘEDCHOZÍ SOUHLAS KE ZVLÁŠTNÍMU UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

(§ 25 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

pro stavbu / účel / akci: **„II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII“**

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po posouzení projektové dokumentace ve stupni DSP výše uvedené stavby vydává z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích následující stanovisko:

Tel.: +420 974 876 461/253
ID DS: 2dtai5u
Email: me.di@pcr.cz

Předmětem PD je rekonstrukce silnice II/331 Brandýs nad Labem – I/9, Etapa VII v úseku staničení 13,943 – 18,470 včetně obnovy a doplnění odvodnění, výstavby autobusových zastávek v obci Borek s přístupovým chodníkem, přechodem pro chodce a veřejným osvětlením a návrhem místní a přechodná úprava provozu na PK.

PČR DI Mělník je věcně a místně příslušný k vydání stanoviska na stavbu v úseku km 13,943 – 16,16.

PČR DI Mělník **nemá námitek** k dokumentaci stavby za dodržení následujících podmínek:

- Budou dodrženy podmínky podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Odvodnění, podélné i příčné sklony budou v souladu s platnými ČSN.
- Pevné překážky mohou být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 metru od okraje pozemní komunikace, nebudou tvořit překážku v rozhledech křižovatek a sjezdů.
- Zastávky autobusu budou provedeny v souladu s ČSN 736425-1.
- Veřejné osvětlení a osvětlení přechodu pro chodce budou provedeny v souladu dle platných ČSN a TKP 15.
- V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje dopravní inspektorát Mělník po posouzení žádosti ***vydává předchozí souhlas ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace*** za účelem "provádění stavebních prací § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích", pro rekonstrukci silnice II/331 Brandýs nad Labem – I/9, Etapa VII s dotčením silnice II/331 v úseku 13,943-16,16 km v předpokládaném termínu r.2020 v délce trvání 47 týdnů.

V souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, PČR DI Mělník pro tuto stavbu ***vydává stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích*** a stanoví podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

- PČR DI Mělník schvaluje „DIO“ dle návrhu. Místo stavby bude obousměrně uzavřeno DZ Z2 s výstražnými světly typu 1 s DZ B1 a DT E13 /mimo vozidel stavby/ a na nejbližších křižovatkách budou umístěny DZ B1 s DT E3a a DZ IP 10a /IP 10b/.
- Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel a ihned po ukončení akce bude odstraněna.
- Místní úprava, která bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude zakryta.
- Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1.
- Dopravní značky a zařízení budou zajištěny proti posunutí, otočení nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.

- Bude prováděna **pravidelná kontrola** dopravního značení a v případě poškození nebo ztráty bude neprodleně nahrazeno novým.
- V rámci akce nesmí docházet ke znečisťování pozemních komunikací.
- Termín započetí akce a umístění přechodného dopravní značení musí být koordinován s dalšími akcemi, při kterých dojde k omezení provozu a následnému značení objízdných tras v dotčeném úseku.
- Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
- Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, PČR DI Mělník vydá v průběhu akce další podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

V souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, PČR DI Mělník dále pro tuto stavbu ***vydává stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích*** a stanoví podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

PČR DI Mělník nemá námitek k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích za předpokladu splnění následujících podmínek:

Dopravní značení bude umístěno dle upraveného návrhu.

Ve směrovém oblouku v km 13,9-14,1 budou prověřeny rozhledy dle ČSN 72 6101 pro umístění VDZ V2b /podélná čára přerušovaná/ a dle výsledku nahrazena VDZ V1a /podélná čára souvislá/. Stejně tak budou prověřeny rozhledy ve směrovém oblouku v km 15,8, a popř. prodloužena VDZ V1a.

Bude užito dopravní značení dle vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).

VDZ bude umístěno v souladu s TP 133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích).

Zpracoval:
vrchní inspektor nprap. Ludmila Adamcová

POLICIE ČR · KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 444 STŘEDOČESKÉHO KRAJE

komisař npor. Marek Novák DiS.
vedoucí DI Mělník

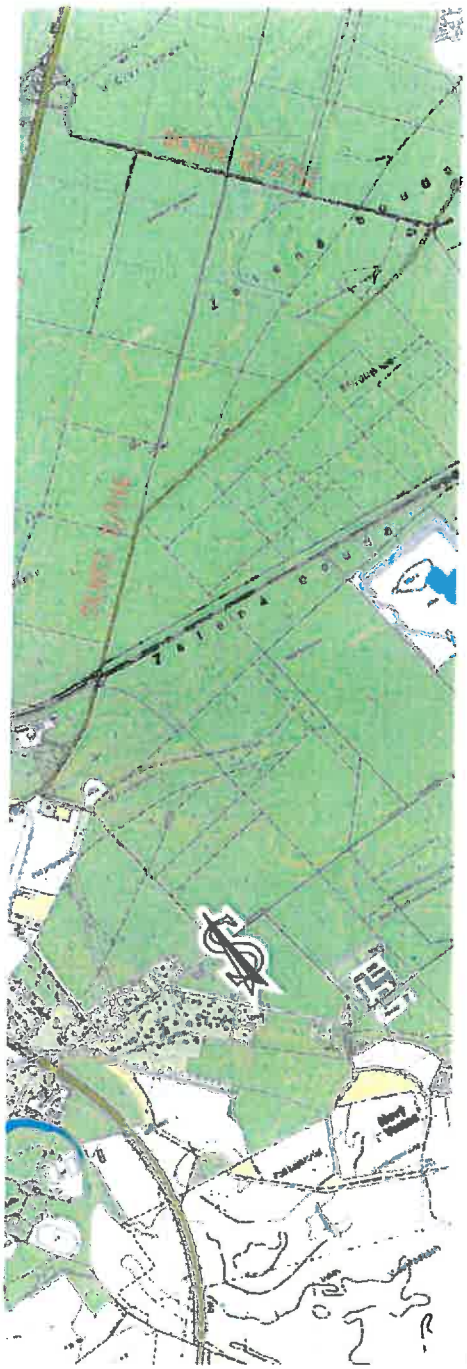

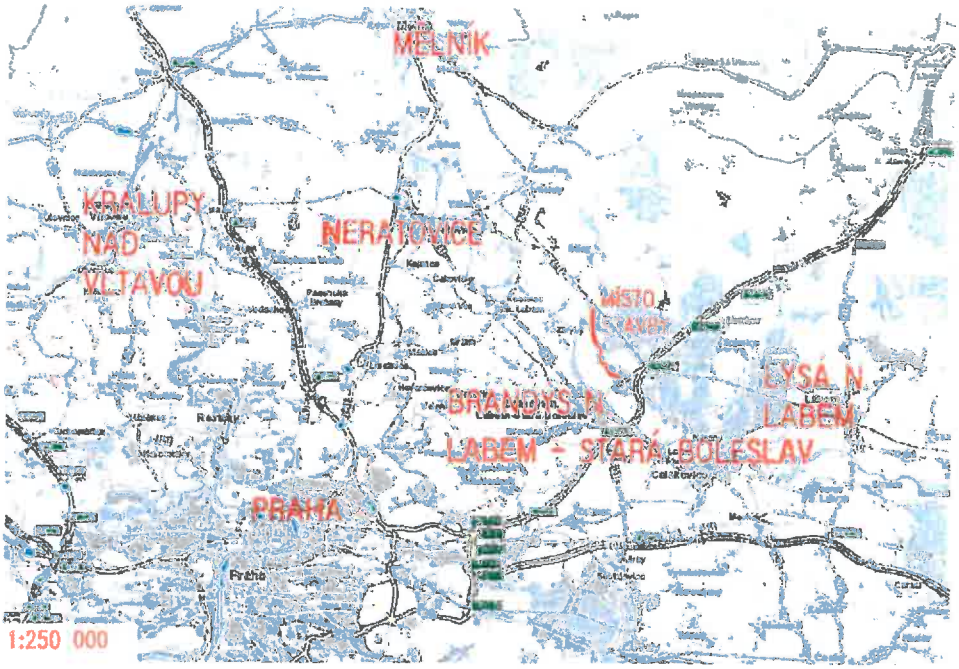

Investor:

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ETAPA VII.

Číslo zakázky: 07 012 00		HIP:	Ing. Pavel HRDINA, 736862206, pkr@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA, 736862206, pkr@pontex.cz
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ, 727840872, mte@pontex.cz	Vypracoval:	Ing. Petr KUNC, 736052769, pku@pontex.cz

PONTEX s.r.o.
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 241 [illegible] fax: +420 241 [illegible]

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Lhota, Hlinná, Úvaly, Staré Boleslav
Akce:	II/331 BRANDÝS NAD LABEM – I/9, REKONSTRUKCE	Kraj:	Středočeský
Část:	B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY	Datum: 08/2018	Stupeň: DSP/PDPS
Příloha:	PŘEHLEDNÁ SITUACE	Souprovo	Č. přílohy: B.1

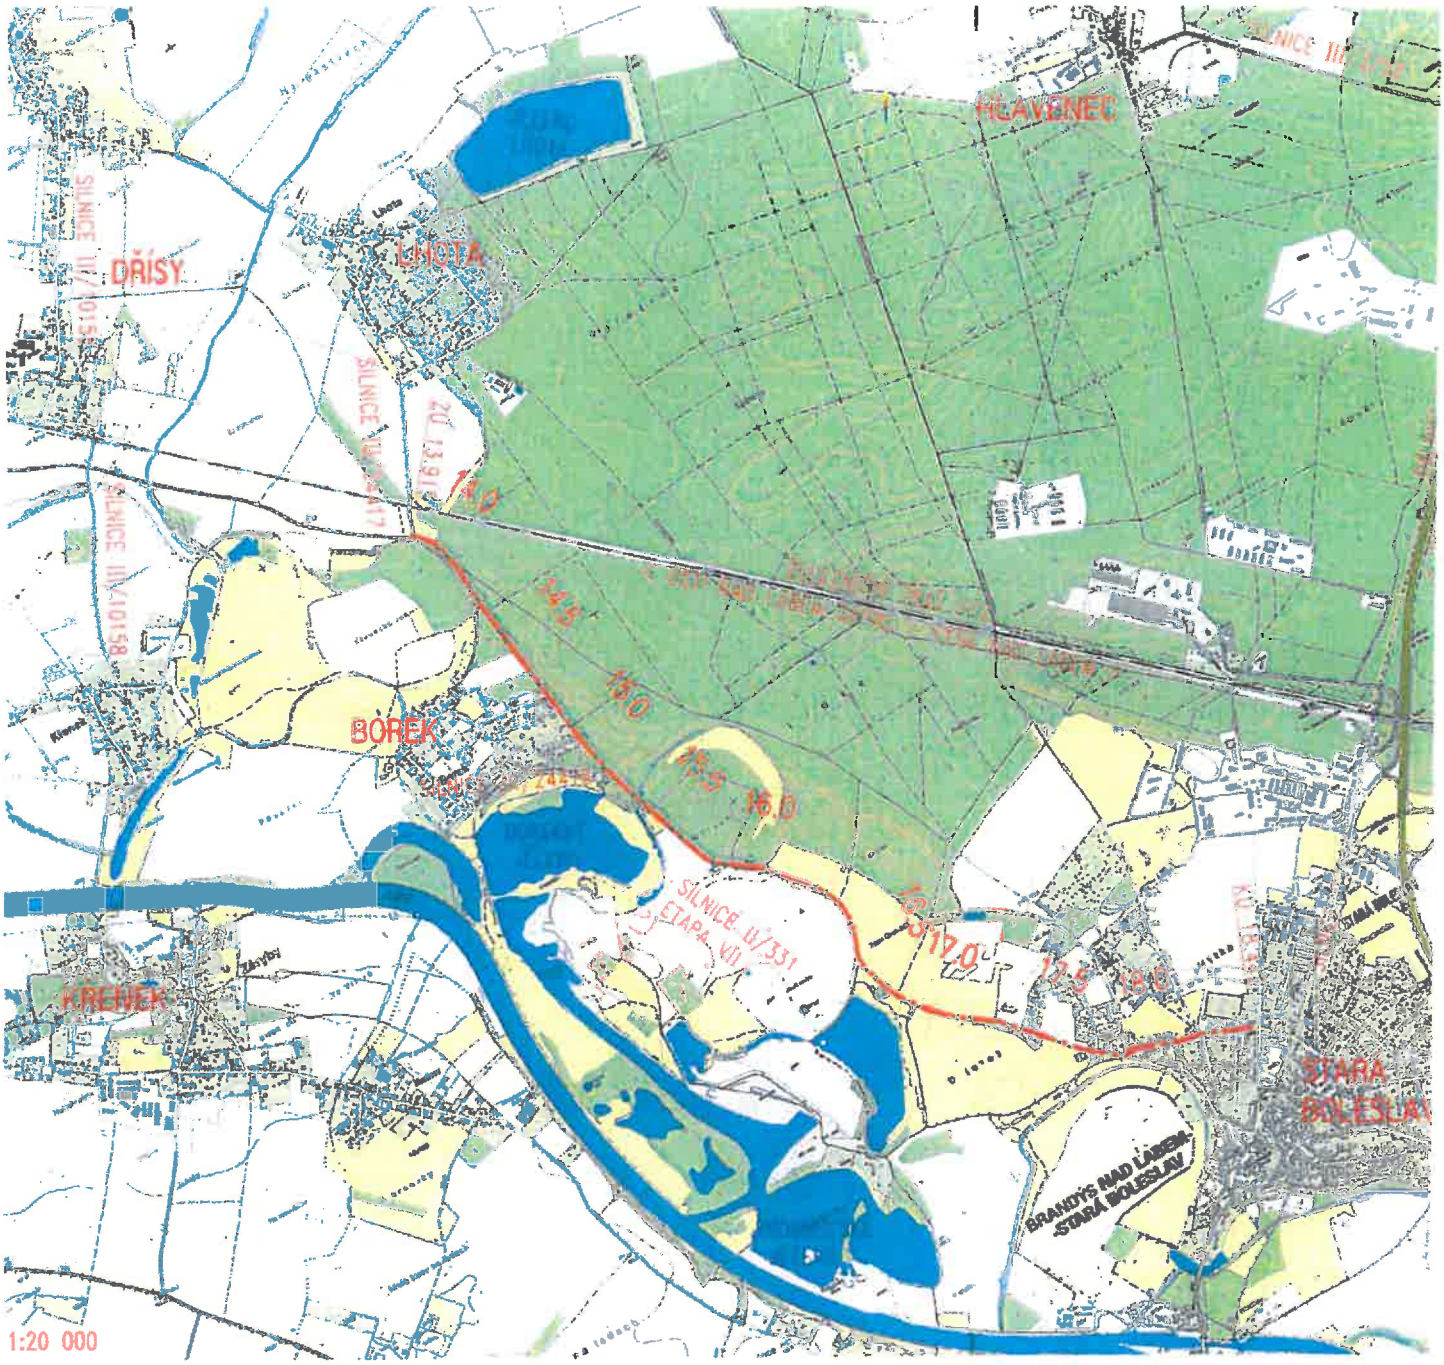

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
276 01 MĚLNÍK

24.

Ropid PID PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

Vaše značka:	PX 2101/2019/jca
Naše značka:	359/19/KB
Vyřizuje:	Bakeš / tel. 725 434 914
Datum:	21. května 2019

Pontex, spol. s r. o.
Ing. Jindřiška Čamrová
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Vyjádření k dokumentaci pro SP pro akci „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII."

ROPID souhlasí s realizací na základě předložené dokumentace za následujících podmínek:

- K technickému řešení „SO 127 – autobusové zastávky" v katastru obce Borek nemáme připomínky. Délka přímé hrany 20 m, vjezdového klínu do zastávky 25 m resp. 22 m, výjezdového klínu ze zastávky 15 m resp. 14 m a výška nástupní hrany 16 cm s využitím bezbariérového obrubníku odpovídá požadavkům na zastávky obsluhované nízkopodlažními kloubovými autobusy.
- V „SO 108 – Silnice II/331, úsek 17,52 – KÚ" se nachází autobusová zastávka mezi ulicemi Tichá a Josefa Truhláře. Požadujeme snížit šířku zálivu v místě zastávky na standardní šířku 3,25 m. Důvodem je zajištění bezpečného výjezdu autobusu ze zastávky. Požadujeme délku nástupní hrany 20 metrů a výšku nášlapu v místě zastávky 16 cm s využitím bezbariérového obrubníku (shodně se zastávkou v Borku). Ve zbylé části lze ponechat původní šířku parkovacího pruhu.
- V SO 197 – trvalé dopravní značení chybí dopravní značky V12a ve vjezdových klínech zastávek v Borku a zastávky budou označeny standardně dopravní značkou IJ4a (nikoli IJ4b). Současně není vyznačeno zrušení stávajícího dopravního značení u zastávky v Borku, které se nachází přibližně v km 15,1. U zastávky ve Staré Boleslavi zcela chybí označení zastávky značkami IJ4a, V11a a V12a (současný stav), které požadujeme zachovat i po rekonstrukci.
- V případě dodatečného doplnění zastávkového přístřešku do zastávek je nutné zachovat dostatečný odstup od vozovky dle platných norem.
- Požadujeme prověřit možnost provedení rekonstrukce v maximální míře při částečných uzavírkách z důvodu zajištění dopravy dětí do spádových škol ve Staré Boleslavi.
- Požadujeme předložit harmonogram rekonstrukce po jednotlivých etapách.
- Požadujeme svolat místní šetření za účelem stanovení objízdné trasy pro autobusy pro zajištění dopravní obsluhy veřejnou hromadnou dopravou pro obec Borek (pouze v případě, že nebude možné všechny práce provést pouze při částečných uzavírkách).

S pozdravem

ROPID
Rytířská 10
110 00 Praha 1
(2)

Ing. Jiří Vyčítal
vedoucí odboru příměstské dopravy

29.

STŘEDNÍ ČECHY a.s.
ČSAD

U Přístavu 811, 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
IČO: 27616347, DIČ: CZ27616347

Pontex spol. s r.o.
Bezová 1658
Praha 4
147 14

V Brandýse n.L.-St.Boleslavi
20. května 2019

Vaše zn.	Naše zn.	Vyřizuje	Tel./fax	e-mail
	23/2019	Ing. Mejzr	326 911 954	mejzr@csad-me.cz

Věc: Vyjádření k PD akce II/331BRANDÝS N.L. – I/9, REKONSTRUKCE

K předložené projektové dokumentaci na rekonstrukci silnice II/331 v úseku Stará Boleslav – křižovatka se silnicí III/24417 Vám sdělujeme následující vyjádření:

- Autobusovou zastávku v obci Borek požadujeme označit v čele nástupní hrany SDZ IJ 4a (v PD je uvedeno IJ 4b).
- S ohledem na změnu legislativy požadujeme instalaci SDZ IJ 4a stavbou s následným vlastníkem Středočeský kraj.
- Původní označníky, včetně základen, z původní zastávky Borek požadujeme předat na provozovnu Stará Boleslav.
- V projektu chybí rekonstrukce i trvalé dopravní značení zastávky Brandýs n.L.-St.Boleslav, U Hřbitova, která se nachází v území stavby před křižovatkou s ul. Josefa Truhláře. Požadujeme doplnění rekonstrukce a trvalého dopravního značení do projektové dokumentace.
- Doporučujeme PD doplnit o autobusovou zastávku na území Staré Boleslavi u křižovatky s ul. Generála Lišky pro zajištění obslužnosti přilehlé nové výstavby.
- S ohledem na obslužnost obce Borek a minimalizaci objízdné trasy pro pravidelnou autobusovou dopravu požadujeme rekonstrukci provádět za částečné uzavírky. Není-li částečná uzavírka technicky možná požadujeme před realizací svolat jednání z důvodu projednání dopravní obslužnosti dotčených obcí při úplné uzavírce.

Odpovědný zástupce k podpisu a projednávání:

ČSAD Střední Čechy a.s.
U Přístavu 811
250 01 Brandýs n/L.-St. Boleslav
IČ: 27616347 DIČ: CZ27616347

RNDr. Štěpán Ševčík
ředitel

30.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA MĚLNÍK
Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník, tel. +420 956176111, fax +420 315626127, ls176@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Jindřiška Čamrová
Bezová 1658
147 14 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
PX 3817/2019/jca	LCR176/001753/2019	188.5	18. 6. 2019
VYŘIZUJE	TELEFON	FAX	E-MAIL
Kasáčková	956176112		jaroslava.kasackova@lesycr.cz

Věc: Vyjádření k projektu stavby „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII"

Z hlediska subjektu s právem hospodařit k lesnímu pozemku p. č. 87/1 v k. ú. Borek nad Labem a z titulu odborného lesního hospodáře k lesním pozemkům p.č. 89/1, 142, 144, 145/1, 145/2, 145/4, 146/8, 146/15, 151/1 v k.ú. Borek nad Labem a p.č. 227/1, 227/4, 227/5 a 226 v k.ú. Křenek nemáme námitek proti realizaci shora uvedené stavby – rekonstrukce silnice ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Stavba bude provedena podle předložené projektové situace stavby pod názvem: „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce", ze září 2018.
- Výkopové práce při hranici shora uvedených lesních pozemků budou prováděny co nejšetrněji s ohledem na ochranu PUPFL, nedojde k dotčení či poškození okrajových stromů v nadzemní či kořenové části.
- Stavební práce, doprava stavebních materiálů, inženýrské sítě ani přístupy ke stavbě nebudou řešeny přes lesní pozemky.
- Vjezd a parkování stavební mechanizace na lesních pozemcích nepovolujeme.
- Lesní pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako ploch pro umístění provizorních staveb.
- Veškeré vzniklé škody na sousedních lesních pozemcích či porostech, ke kterým by mohlo realizací stavby dojít, hradí stavebník v plné výši.
- Termín zahájení a skončení stavby bude oznámen revírníkovi p. Blechovi, tel. 724 524 400. Revírník provede kontrolu dodržení podmínek souhlasného vyjádření.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA MĚLNÍK
Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník, tel. +420 956176111, fax +420 315626127, ls176@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

- Toto vyjádření nenahrazuje souhlas příslušného orgánu státní správy lesů podle ustanovení § 14, odst. 2, zákona č. 289/1995 Sb. a dále souhlasy ostatních vlastníků předmětných lesních pozemků.

Závěrem upozorňujeme na ustanovení § 22, odst. 1, zákona č. 289/95 Sb., který ukládá vlastníkovi stavby povinnosti na zabezpečení staveb a zařízení proti škodám způsobenými přírodními vlivy PUPFL.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Žára
lesní správce

Lesy České republiky, s.p. [04]
500 08 Hradec Králové
IČ 42196451 DIČ CZ42196451
Lesní správa Mělník
Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4
Došlo: 19-06-2019
Č.j.: 3909/2019
Přílohy:
K vyřízení:
Rozdělil:

Na vědomí: revírník V. Blecha

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz

31.

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

brnlvp19v00tmt

Odbor životního prostředí

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-114824/2019-HOLMI
Naše sp. zn.: OŽP-30603/2019-HOLMI

Středočeský kraj
IČ 708 910 95
Zborovská 11
150 00 PRAHA 5

Vyřizuje: Michaela Holanová
Tel.:
E-mail: michaela.holanova@brandysko.cz

Datum: 26.11.2019

Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů dle ust. § 14 odst. (2) zákona č. 289/1995 Sb., k realizaci akce „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII, DSP" na lesních pozemcích a ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesních pozemků

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, dále pak vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů obcí s rozšířenou působností a věcně příslušný podle ust. §10 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), a ust. § 48 odst. (2) písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon"), na základě žádosti společnosti PONTEX spol. s r.o., IČ 407 634 39, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, zastupující dle plné moci stavebníka Středočeský kraj, IČ 708 910 95, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, vedené zdejším úřadem pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-114824/2019-HOLMI, podle ust. § 14 odst. (2) lesního zákona a ust. § 149 odst. (1) správního řádu, *závazným stanoviskem*

u d ě l u j e s o u h l a s

a) k realizaci záměru „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII, DSP" v katastrálních území Křenek, Lhota u Dřís, Borek nad Labem a Stará Boleslav ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesních pozemků v působnosti zdejšího orgánu státní správy lesů parc. č. 226, 227/1, 227/5 v k. ú. Křenek a parc. č. 87/1, 89/1, 142, 144, 145/1, 145/3, 145/4, 146/8 a 146/15 v k. ú. Borek nad Labem.

b) k realizaci akce „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII, DSP" na lesních pozemcích parc. číslo 227/4 v k.ú. Křenek a parc. č. 145/2, 151/2 v k.ú. Borek na Labem. Stavbou dojde k dočasnému a trvalému odnětí z PUPFL na těchto plochách:

Katastrální území	Parc. č.	Trvalé vynětí m²	Dočasné vynětí do 1 roku m²
Křenek	227/4	62	
Borek nad Labem	145/2	31	
Borek nad Labem	151/2	180	160

Souhlas se uděluje za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Po vydání územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem, bude požádáno o dočasné a trvalé odnětí částí dotčených lesních pozemků z plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL").
2. **Stavba nesmí být započata před vydáním rozhodnutí orgánu státní správy lesů o trvalém a dočasném odnětí z PUPFL**
3. V případě kácení dřevin, se postupuje dle ust. § 33 odst. (3) lesního zákona *(... má-li těžba překročit 3 m³ na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů...)*
4. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození porostního okraje a sousedních pozemků.
5. Stavbou nesmí dojít k omezení lesnického hospodaření zbývajících částech lesních pozemků
6. Je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanoveních § 13 a § 21 lesního zákona.

pro: Středočeský kraj, IČ 708 910 95, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
(zastoupený PONTEX spol. s r.o., IČ 407 634 39, Bezová 1658, 147 14 Praha 4)

Toto stanovisko slouží jako podklad pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

O d ů v o d n ě n í

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav obdržel dne 06.11.2019 žádost společnosti PONTEX spol. s r.o., zastupující Středočeský kraj, o souhlas k realizaci stavby „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII, DSP" v katastrálních území Křenek, Lhota u Dřís, Borek na Labem a Stará Boleslav ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesních pozemků v působnosti zdejšího orgánu státní správy lesů parc. č. 226, 227/1, 227/5 v k. ú. Křenek a parc. č. 87/1, 89/1, 142, 144, 145/1, 145/3, 145/4, 146/8 a 146/15 v k. ú. Borek nad Labem.
K žádosti byla přiložena průvodní zpráva. Zájmové území stavby se nachází na silnici II/331 v úseku provozního staničení 13,943 – 18,470. Začátek stavby je umístěn v blízkosti křižovatky se silnicí III/24417, konec úpravy je stanoven v křižovatce s ulicí Josefa Truhláře. Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331, a to jak v průjezdních úsecích obce Borek nad Labem a Stará Boleslav. Rekonstrukce

bude provedena dvěma rozdílnými úpravami, a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí.
Výstavbou budou dotčeny lesní pozemky parc. č. 227/4 na ploše 62 m² (trvalé vynětí) v k. ú. Křenek, parc. č. 145/2 na ploše 31 m² (trvalé vynětí) v k. ú. Borek nad Labem a parc. č. 151/2 na ploše 180 m² (trvalé vynětí) a 160 m² (dočasné vynětí) v témže k.ú. Žádost o dočasné a trvalé odnětí z PUPFL musí být podána v souladu s vyhláškou MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Orgán státní správy lesů vyhodnotil podanou žádost jako úplnou ve smyslu ustanovení § 45 správního řádu a veškeré podklady jako dostačující pro vydání tohoto závazného stanoviska. Vzhledem ke skutečnosti, že vydání souhlasu podle ust. § 14 odst. (2) lesního zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný věcně a místně příslušným orgánem státní správy lesů, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušeného stavebního úřadu, vydává zdejší Městský úřad, odbor životního prostředí souhlas formou závazného stanoviska, ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu. Souhlas k umístění je udělen, s ohledem na veřejný zájem na realizaci záměru, při dodržení výše uvedených podmínek. Stavbou samotnou nedojde k narušení širšího lesního ekosystému.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Městský úřad
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor životního prostředí
(4)

Ing. Vlastislav Horáček
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží na doručenku:
PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, ID DS: nrpt3sn
(zastupující Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5)

Na vědomí:
Lesy České republiky, s.p., LS Mělník, Kokořínská 2021, 276 01 Mělník

32.

Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Praha
PX 3377/2019/jca/ 23. 5. 2019	116/2018-120-OST/17	Procházka Jaroslav, Bc. / +420 2251 31217	29. 5. 2019

Věc: Sdělení k žádosti o vyjádření k návrhu objízdných tras během výstavby v souvislosti s akcí „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, etapa VII."

Vážení,

v návaznosti na Vaše podání ze dne 24. 5. 2019 Vám sdělujeme, že ke stavebním objektům SO 187 – Přechodné dopravní značení a SO 197 – Trvalé dopravní značení, které jsou předmětem předložené projektové dokumentace v souvislosti s výše uvedenou stavbou zdejší úřad neuplatňuje žádné stanovisko.

Podle § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, bude návrh stanovení přechodné úpravy provozu Ministerstvem dopravy na základě samostatné žádosti posouzen až při vlastní realizaci uvedené stavby.

S pozdravem

Ing. Václav Krumphanzl v. r.
ředitel
Odbor pozemních komunikací

Ing. Václav Krumphanzl
Ministerstvo dopravy ČR
Elektronicky podepsáno: 30.05.2019 13:59:27
SERIALNUMBER=P543716, G=Václav, SN=Krumphanzl, CN=Ing. Václav Krumphanzl, OU=21464, O=Ministerstvo dopravy [IČ 66003008], OID.2.5.4.97=NTRCZ-66003008, C=CZ

Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Dle rozdělovníku

MINISTERSTVO DOPRAVY
PODATELNA -4-
24 -05- 2019
28271/2019-MD-CKDP

CKDP 0100280001076522

Č.j. : PX 3377/2019/jca
Datum : Praha, 23. 5. 2019
Vyřizuje : Ing. Jindřiška Čamrová
Telefon : 724 011 007
E-mail : camrova@pontex.cz

Akce : II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII.
Věc : Žádost o vyjádření k návrhu objízdných tras během výstavby

Vážení,

jako zpracovatel projektové dokumentace výše uvedené stavby ve stupni DSP **Vás žádáme o vyjádření k předloženému návrhu objízdných tras během rekonstrukce výše uvedené stavby.**

Vaše vyjádření bude sloužit jako příloha k žádosti o stavební povolení. Prosíme Vás o zaslání vyjádření písemnou formou dopisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Firma PONTEX s.r.o. byla pověřena zpracováním projektové dokumentace, jejímž předmětem je rekonstrukce silnice III/331 Brandýs nad Labem – I/9, Etapa VII., v úseku provozního staničení 13,943 – 18,470.
Začátek stavby je umístěn v blízkosti křižovatky se silnicí III/24417. Konec úpravy je stanoven v křižovatce s ulicí Josefa Truhláře. Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí.
Součástí stavby je i obnova a doplnění odvodňovacích zařízení silnice. V průjezdním úseku obce Borek bude doplněn pár autobusových zastávek včetně přístupového chodníku, přechodu pro chodce a veřejného osvětlení.
Stavba autobusových zastávek navazuje na stavbu „Autobusové zastávky v obci Borek" pro kterou je vydáno územní rozhodnutí. Součástí stavby je i přechodné a trvalé dopravní značení
Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na komunikace uvedenými v části páté vyhlášky ministerstva č. 104/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů.
Příslušným obecným stavebním úřadem je Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, který je zároveň speciálním stavebním úřadem a silničním správním úřadem ve věcech této stavby. Správcem silnice je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.
Návrh objízdných tras je předmětem SO 187 – Přechodné dopravní značení.

Seznam stavebních objektů:

SO 107 - Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52
SO 108 - Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
SO 117 - Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74
SO 127 - Autobusové zastávky
SO 187 - Přechodné dopravní značení
SO 197 - Trvalé dopravní značení
SO 204 - Borek, přestavba mostu ev. č. 331-006 na propustek
SO 401 - Veřejné osvětlení

Podle problematiky, ke které se vyjadřujete, Vám předáváme projektovou dokumentaci
V případě jakéhokoliv dotazu či nejasnosti nás neváhejte kontaktovat.

Vaše vyjádření zašlete laskavě na adresu: Pontex, spol. s r.o., Ing. Čamrová, Bezová 1658, 147 14 Praha 4.

Děkujeme za brzké vyřízení žádosti.

PONTEX, spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

S pozdravem

Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti

Přílohy dopisu:

1. Rozdělovník žádosti
2. Projektová dokumentace stavby - vybrané části PD ve stupni DSP
3. Plná moc

Rozdělovník:

1) Ministerstvo dopravy.ČR, Odbor pozemních komunikací, Nábř. L. Svobody 1222/12,110 15 Praha 1
2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, Praha 4 – Nusle
3) Obecní úřad Dřevčice, Dřevčice 73, 250 01 Brandýs nad Labem
4) Obecní úřad Polerady, Polerady 57, 250 63 Mratín
5) Městský úřad Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem
6) Obecní úřad Zápy, Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem
7) Obecní úřad Mratín, Kostelecká 131, 250 63 Mratín
8) Obecní úřad Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy

Středočeský kraj

PLNÁ MOC

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, IČ: 70891095
zastoupený Ing. Petrem Bendlem, hejtmanem,

zplnomocňuje firmu

Pontex spol.s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439
zajišťovat inženýrskou činnost pro akci :

„II/331 Brandýs n/Labem – I/9, rekonstrukce - PD"

která spočívá ve vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právních mocí a na úkony nezbytně nutné pro tyto vyřízení. Tato plná moc končí splněním podmínek dle Smlouvy o dílo č.007/2007/OIN a platí i k vyzvedávání korespondence. Tato plná moc, udělená v uvedeném rozsahu, zároveň opravňuje zmocněnce pověřit výkonem jednotlivých úkonů, jiné fyzické či právnické osoby ve smyslu ust. §31 zákona č.40/1964 Sb., v platném znění.

V Praze dne 20. 07. 2007

.....
Ing. Petr Bendl
hejtman Středočeského kraje

-2-

Plnou moc přijímám: Ing. Martin Hanuš, Pontex s.r.o.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-6-

plevele vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým hustým plevelem není přípustné. V případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je zaplevelený i po pokosení, použijí se pro odplevelení trávníku vhodné selektivní herbicidy. Na ložiska vytrvalých plevelů se použije přípravek opakovaně tak, aby při předání trávník splňoval parametry dané TKP. V zásadě je nutno technologický postup pří zemních pracích a zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití chemických prostředků minimalizovalo a použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek vytrvalých plevelů. Odstranění vytrvalých plevelů je jedna ze základních podmínek převzetí trávníku. K chemickému odplevelení je možné použít pouze registrované přípravky, které mohou být aplikovány pouze oprávněnou osobou.

Pro obnovu trávníku je navržena následující travní směs:

25% kostřava červená výběžkatá Rosana

10% kostřava červená trsnatá Ferota

10% kostřava červená dlouze výběžkatá Táborská (Valašská)

32% kostřava ovčí Jana

20% lipnice smáčknutá Razula

Výsevek bude proveden v množství 18g/m^2. V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 2x. Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry dle TKP.

Plochy bez zpevnění vozovkou budou ohumusovány v tl. 0,15m a osety hydroosevem.

6. Provádění stavby

Postup provádění stavby je řešen v ZOV. Před zahájení realizace tohoto stavebního objektu je nutné provést vytyčení obvodu stavby, vytyčení stávajících vedení technické infrastruktury a přípravu území.

Dále bude proveden doplňující geotechnický průzkum v trase SO 107. Předpokládá se provedení šesti vrtaných sond hloubky 4,0m. Bude provedeno zatřídění zjištěných materiálů, zjištěních základních popisných a indexových vlastností, namrzavost, určení zhutnitelnosti, vhodnosti do násypu a aktivní zóny, stanovení optimální vlhkosti a maximální objemové hmotnosti a určení výšky hladiny podzemní vody.

7. Křížení inženýrských sítí

Trasa SO 107 kříží množství vedení technické infrastruktury, které jsou zakresleny v koordinační situaci. Kolize s těmito vedením řeší související stavební objekty.

8. Související stavební objekty

SO 102.1 – Příprava území

SO 102.2 – Trvalé dopravní značení

SO 102.3 – Rekultivace

SO 104 – Okružní křižovatka na sil. III/0103

SO 108 – Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

SO 184 – Protihlukové opatření v km 0,260 – 1,090 SO 107

SO 190 – Dopravně inženýrské opatření

SO 203 – Most přes Ostrovský potok

Výsevek bude proveden v množství 18g/m^2. V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 2x. Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry dle TKP.

Plochy bez zpevnění vozovkou budou ohumusovány v tl. 0,15m a osety hydroosevem.

6. Provádění stavby

Postup provádění stavby je řešen v ZOV. Před zahájení realizace tohoto stavebního objektu je nutné provést vytyčení obvodu stavby, vytyčení stávajících vedení technické infrastruktury a přípravu území.

Dále bude proveden doplňující geotechnický průzkum v oblasti nového násypového tělesa v úseku km 0,350 – 0,500. Předpokládá se provedení dvou vrtaných sond hloubky 6,0m. Bude provedeno zatřídění zjištěných materiálů, zjištění základních popisných a indexových vlastností, namrzavost, určení zhutnitelnosti a optimální vlhkosti a určení výšky hladiny podzemní vody.

7. Křížení inženýrských sítí

Trasa SO 102 kříží množství vedení technické infrastruktury, které jsou zakresleny v koordinační situaci. Kolize s těmito vedeními řeší související stavební objekty.

8. Související stavební objekty

SO 102.1 – Příprava území
SO 102.2 – Trvalé dopravní značení
SO 102.3 – Rekultivace
SO 104 – Okružní křižovatka na sil. III/0103
SO 106 – Napojení na stávající silnici II/101
SO 126 – Přeložka cyklostezky 0035
SO 152 – Přeložka polní cesty v km 0,606 SO 102
SO 183 – Protihlukové opatření v km 0,020 – 0,586 SO 102
SO 190 – Dopravně inženýrské opatření
SO 204 – Most přes Svémyslickou svodnici
SO 343 – Úprava Svémyslické svodnice
SO 373 – Úprava meliorací v km 0,0 – 1,4 SO 102
SO 510 – Ochrana stávajícího VTL plynovodu v km 1,3 SO 102
SO 511 – Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 1,2 SO 102
SO 512 – Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 2,1 SO 101
SO 530 – Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy
SO 531 – Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102

9. Přílohy

- směrový výpočet
- výškový výpočet

37.

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor životního prostředí
Ivana Olbrachta 59
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

bmlvp19v00d6z

Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-35669/2019-HUZIV
Naše sp. zn.: OŽP-11883/2019-HUZIV

Vyřizuje: Ing. Ivana Húževková
Tel.: 326 653 861
E-mail: ivana.huzevkova@brandysko.cz

PONTEX s.r.o. IČ 00066001
Bezová č.p. 1658
147 14 PRAHA 14

Datum: 24.05.2019

246.6 V/5

Komplexní vyjádření odboru životního prostředí k akci: „II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce, Etapa VII"

Identifikační údaje:
Místo stavby: pozemky parc. č. dle PD – Záborový elaborát (skupina Ing. Zbyňka Kuglera, 01/2019) v k. ú. Borek nad Labem, k. ú. Křenek, k. ú. Lhota u Dřís a k. ú. Stará Boleslav
Projekce: Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439
Investor: Středočeský kraj, IČ 70891095

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení, Vám vydává toto vyjádření k předložené žádosti, doručené odboru životního prostředí dne 03.04.2019 k dokumentaci z 09/2018, 01/2019:

- **vodoprávní úřad** příslušný podle ust. § 104 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vodní zákon (Mgr. Michaela Krajíčková, tel. 326 653 853):
Před vydáním stavebního povolení požádá stavebník o souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. Žádost bude podána ve smyslu Vyhl. č. 183/2018 Sb. v platném znění, včetně příloh.
Při případném křížení či souběhu venkovního a kabelového vedení s melioračním zařízením bude toto projednáno se správcem a s vlastníkem díla a budou dodrženy platné ČSN o prostorovém uspořádání sítí tech. vybavení. Bude respektována stávající vodovodní a kanalizační síť obce.
Odvodnění komunikace není vodním dílem (§ 12 odst. 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).

- **orgán státní správy lesů (SSL)** příslušný dle ust. § 48 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích (Ing. Andrea Čadilová, tel. 326 653 851):
Stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků, proto bude třeba požádat o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 lesního zákona k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. K podané žádosti je třeba dodat výčet lesních pozemků, jejichž ochranné pásmo bude dotčeno a udat nejmenší vzdálenost místa stavby od jejich hranice.
V případě dotčení lesních pozemků ve vlastnictví Vojenských lesů a statků, **je** věcně příslušným orgánem státní správy lesů je Vojenský lesní úřad, se sídlem: Pod Juliskou 3, Praha 6. Doručovací adresa: Tychonova 1, 160 01 Praha 6.

- **orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)** příslušný podle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Ing. Anna Kunová, tel. 326 653 867):
Na pozemcích se způsobem ochrany zemědělský půdní fond je nutno podat žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF pro užití zemědělské půdy k nezemědělským účelům, podle ust. § 9 zák. č. 334/1992 Sb., (vč. zákonem povinných příloh) u odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Souhlasu orgánu ochrany ZPF není třeba, má-li být půda odňata k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, bude-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

- **orgán ochrany přírody a krajiny** příslušný podle ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (Mgr. Hana Hubálková, tel. 326 653 863, Bc. Ivana Hanáková, tel. 326 653 864):
Na základě nově podané žádosti ke zdejšímu úřadu bude vydáno závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb.
V případě nutnosti kácet dřeviny rostoucí mimo les se stanovenou velikostí (obvod kmene více než 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí, zapojené porosty dřevin s celkovou plochou více než 40 m², stromořadí), pokud se nejedná o ovocné stromy rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň, je třeba požádat o povolení kácení příslušný obecní či městský úřad.

- **orgán ochrany ovzduší** příslušný podle § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (Ing. Veronika Legátová, tel. 326 653 857):
Bez připomínek.

- **orgán odpadového hospodářství** příslušný podle ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (Ing. Petra Fousková, tel. 326 653 858):
Dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, je nutné k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby, ke změně stavby před dokončením, k odstranění stavby a k řízením podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vydat na základě vaší nově podané žádosti závazné stanovisko. K žádosti je třeba přiložit projektovou dokumentaci obsahující výčet druhů vznikajících odpadů, jejich přibližné množství, způsob shromažďování a využití, případně odstranění.

Upozornění:

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy ani účastníků územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se vůči němu odvolat.

Městský úřad
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor životního prostředí
Ivana Olbrachta 59,
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Ing. Ivana Húževková
referentka odboru životního prostředí

Pozn.
Formuláře žádostí (vč. výčtu všech povinných příloh) jsou k dispozici na webové stránce úřadu: http://www.brandysko.cz/formulare/ds-1291/p1=6124

PONTEX s.r.o.
Bazová 1658
147 14 PRAHA 4
Došlo: 29. 05. 2019
Č.j.: 3499/2019
Přílohy: ...
K vyřízení: Ptr (Ka)
Rozdělil: .....
doručeno ZR 047 082 147 1X

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
Pracoviště: Ivana Olbrachta 59
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

brnlvp19v00vnu

Odbor životního prostředí 249.2 A/5

Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-114822/2019-FOUPE
Naše sp. zn.: OŽP-32644/2019-FOUPE

Pontex, spol. s r.o.
Bezová č.p. 1658/1
147 00 PRAHA 47

Vyřizuje: Ing. Petra Fousková
Tel.: 326 653 858
E-mail: petra.fouskova@brandysko.cz

Datum: 13.12.2019

Závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., ke stavebnímu řízení stavby „II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce" v k.ú. Křenek, Lhota u Dřís, Borek nad Labem a Stará Boleslav.

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí, jako orgán odpadového hospodářství, místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, dále pak vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů obcí s rozšířenou působností a věcně příslušný podle ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) a ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, na základě žádosti Středočeského kraje, IČ:70891095, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupeného na základě plné moci společností Pontex, spol. s.r.o., IČ:40763439, se sídlem: Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4 - Braník,

uděluje souhlas

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., **ke stavebnímu řízení stavby „II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce" v k.ú. Křenek, Lhota u Dřís, Borek nad Labem a Stará Boleslav.**

Souhlas se stavbou „II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce" se uděluje za následujících podmínek:

Vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu a jiné stavební a demoliční odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka inertního odpadu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.

Zemina využitá v místě pro úpravu terénu nesmí být kontaminována nebezpečnými látkami a bude použita ve svém přirozeném stavu.
Se znovuzískanou asfaltovou směsí musí být nakládáno v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Pro konkrétní způsob použití celkové množství polyaromatických uhlovodíků ve znovuzískané asfaltové směsi nesmí přesáhnout celkové množství stanovené pro příslušnou kvalitativní třídu znovuzískané asfaltové směsi v tabulce č. 1 přílohy č. 1 této vyhlášky.
V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění:
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí, obdržel dne 6.11.2019 žádost Středočeského kraje, IČ:70891095, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupeného na základě plných mocí společností Pontex, spol. s.r.o., IČ:40763439, se sídlem: Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4, o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ke stavebnímu řízení stavby „II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce" v k.ú. Křenek, Lhota u Dřís, Borek nad Labem a Stará Boleslav. Přiložená část projektové dokumentace „Projekt nakládání s odpady", vypracovaná společností Pontex, spol. s.r.o. v 09/2018, obsahuje výčet odpadů, s kterými bude nakládáno a způsob jejich odstranění či případného využití. Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí, s projektovou dokumentací souhlasí.

Podmínky tohoto závazného stanoviska jsou závaznou součástí ve věci vydaných územních rozhodnutí a souhlasů a stavebních rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
Žadatel, který nabývá práv vyplývajících z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm obsažené, a to ode dne, kdy nabudou právní moci rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů.

Poučení:
Závazné stanovisko nemá povahu správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.
Nezákonné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je kompetentní nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal.
Poskytujeme vám v souladu s čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, informaci o zpracování vašich osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.

Ing. Petra Fousková
samostatný referent

Otisk úředního razítka

Obdrží do DS
Pontex, spol. s.r.o., Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4
Na vědomí
Stavební úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav