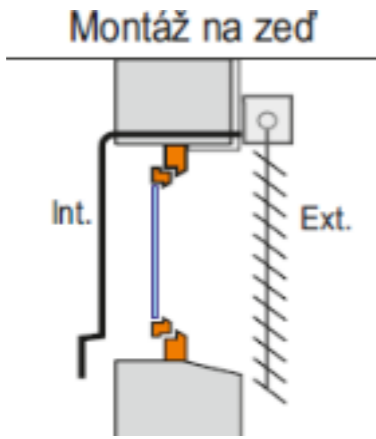
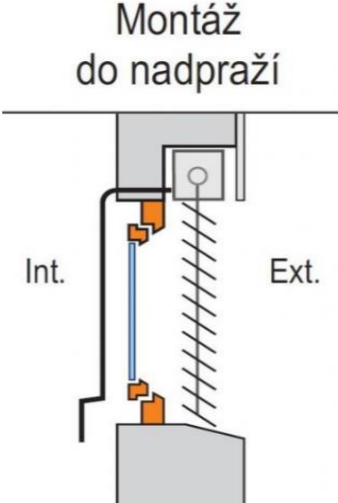

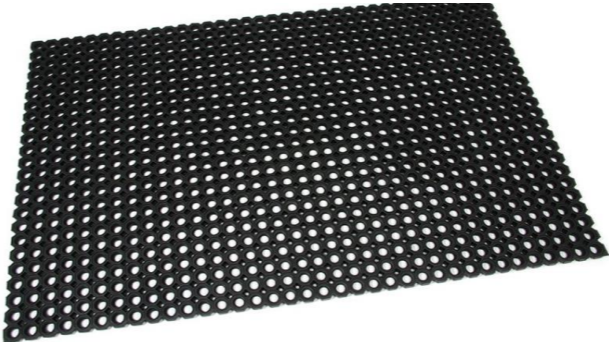


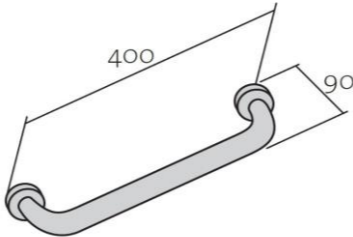
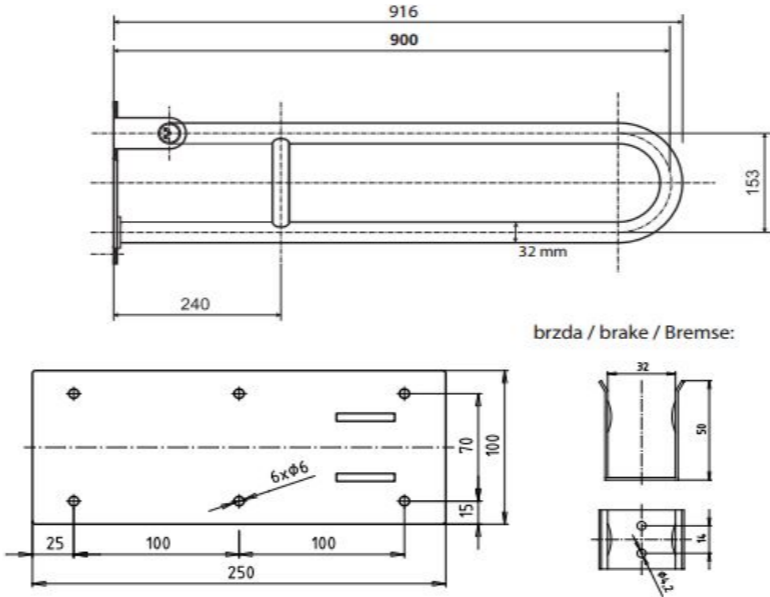
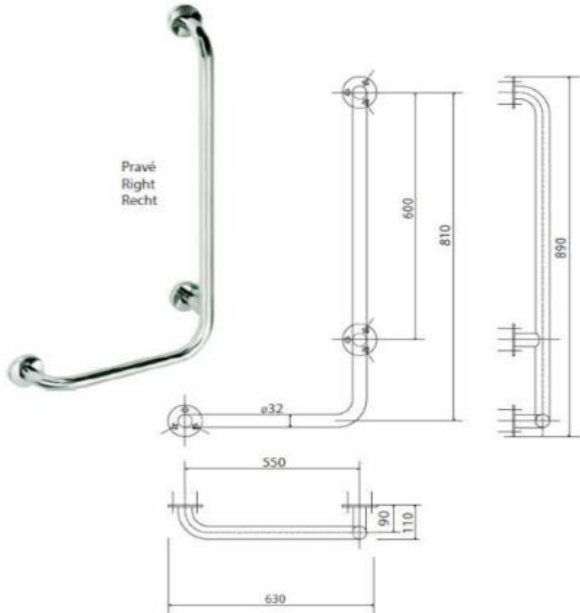
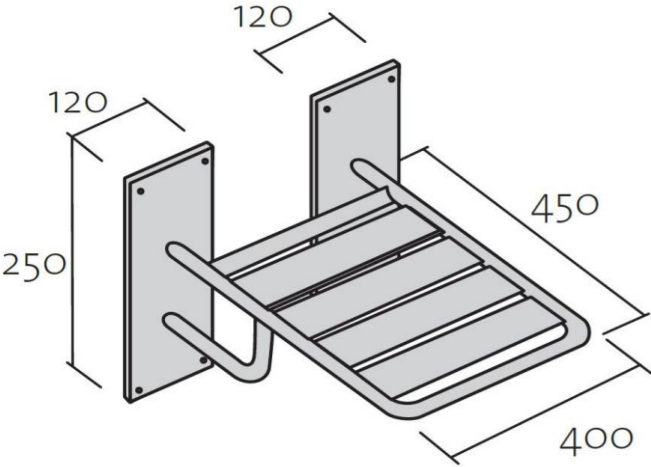

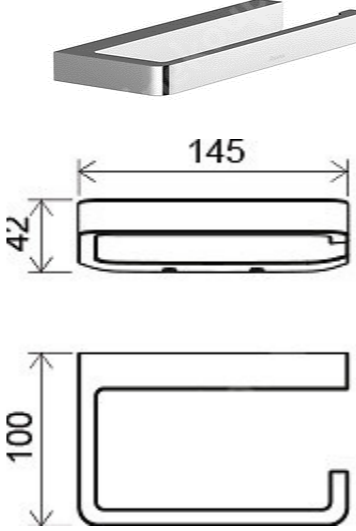

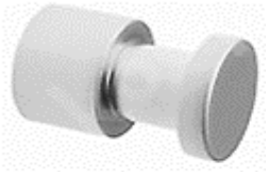
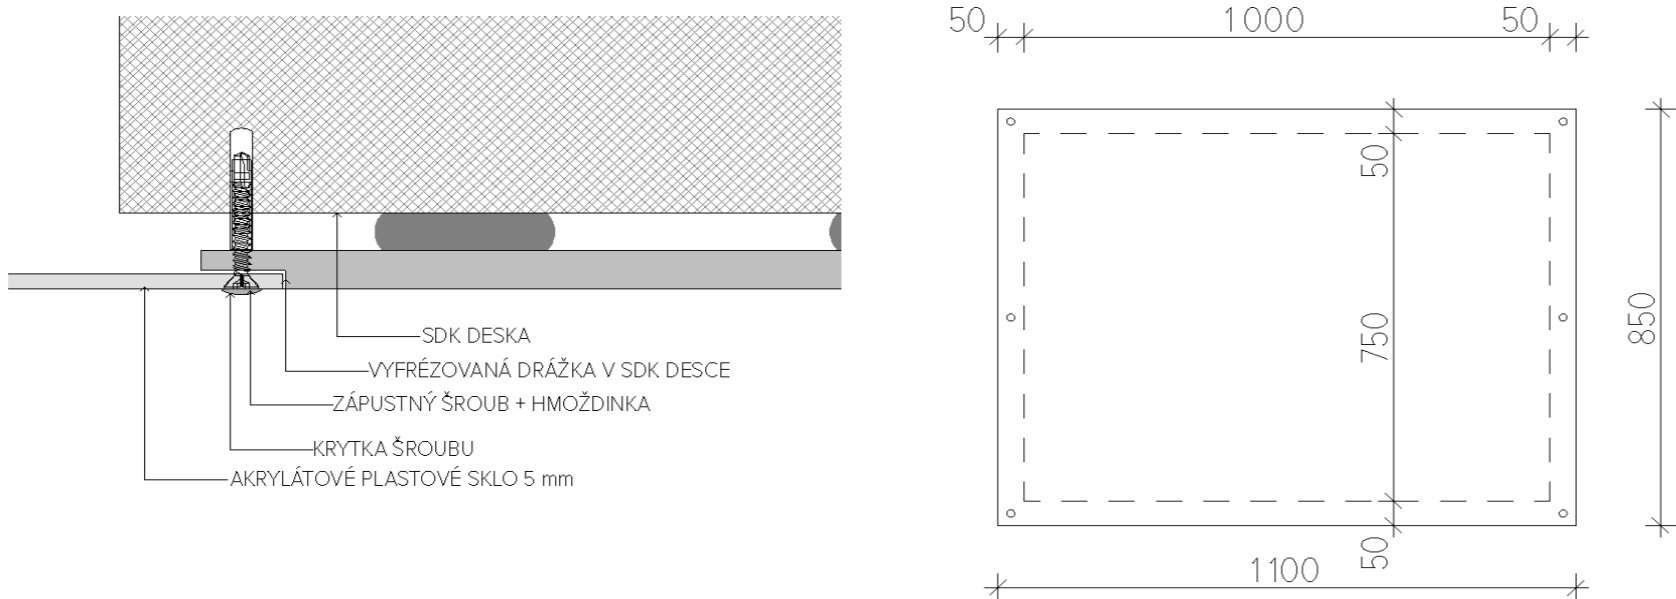






položka dle tech. spec.					
pol. dle znač. výkresu	OV01	OV02	OV03	OV04	OV05
název	VENKOVNÍ ŽALUZIE	VENKOVNÍ ŽALUZIE	přenosný hasicí přístroj+ značka	čistící zóna- exteriér	Odpadkové koše
schema					
popis	venkovní žaluzie, podomítkové provedení, hliníkové lamely, šířka lamel 70 mm, tloušťka 0,42mm, ruční ovládání odnímatelní klikou, hliníková vodící lišta	venkovní žaluzie, provedení v roletovo-žalutiových schráncích, hliníkové lamely, šířka lamel 70 mm, tloušťka 0,42mm, ruční ovládání odnímatelní klikou, hliníková vodící lišta	práškové přenosné hasicí přístroje schváleného typu s hasicí schopností 21A. Rukojeti přenosných hasicích přístrojů práškových musí být maximálně 1,5 m nad podlahou. Včetně standardního držáku na stěnu	Gumová čistící venkovní vstupní rohož	Odpadkové koše do kanceláří, volně stojící
materiál	hliník	hliník			ocel
povrchová úprava	RAL 8014	RAL 8014			Prášková farba z polyesterového epoxidu
rozměr (mm) (vxš)	1500x1500	1500x1500		1000 x 800 x 2,3	270x270x350
mj. komponent	ks	ks			
přízemí					
mezipatro	1	2	1	1	1
patro	2		1		
střecha					
celk. [ks]	3	1	2	1	1
poznámka					

položka dle tech. spec.				
pol. dle znač. výkresu	OV06	OV07	OV08	OV09
název	Odpadkové koše	Nástěnné madlo	Nástěnné madlo sklopné	Nástěnné madlo lomené
schema				
popis	odpadkové koše na tříděný odpad, 3x85 l, volně stojící	rovné madlo na stěnu, Popis tovaru doporučená výška montáže: 80 cm nad podlahou maximální zatížení: 120 kg certifikované státní zkušebnou a odpovídají legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor	Nástěnné madlo sklopné, K uchycení nerez šrouby podle DIN 95, 6×60 mm s hmoždinkami z plastu pro montáž do plných cihel a betonu. Doporučená výška montáže: 80 cm nad podlahou maximální zatížení: 120 kg certifikované státní zkušebnou a odpovídají legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor	Nástěnné madlo lomené certifikované státní zkušebnou a odpovídají legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor
materiál	plast	nerez	nerez	nerez
povrchová úprava	šedá	nerez	nerez	nerez
rozměr (mm) (vxš)	3x 80 x 100 x 35 cm	400x90		
mj. komponent				
přízemí				
mezipatro		1	1	1
patro	1			
střecha				
celk. [ks]	1	1	1	1
poznámka				

položka dle tech. spec.					
pol. dle znač. výkresu	OV10	OV11	OV12	OV13	OV14
název	sedátko do sprchy	zrcadlo	držák WC papíru	wc šětka nástěnná	háček na ručník
schema					
popis	Sprchová sedačka nerezová s plastovým sedákem, sklopná ke zdi, nosnost 120 kg.	zrcadlo s leštěnou hranou, hmotnost 7,9 kg	držák toaletního papíru	WC šětka válcová, malá, černý kartáč, chrom	
materiál	kov, plast		pochromovaná mosaz		
povrchová úprava	nerez		chrom	chrom	chrom
rozměr (mm) (vxš)		700x900x5			
mj. komponent					
přízemí		1	1	1	1
mezipatro	1	1	1	1	1
patro		1	1	1	1
střecha					
celk. [ks]	1	3	3	3	3
poznámka					

položka dle tech. spec.	
pol. dle znač. výkresu	OV15
název	kryt TV
schema	<div></div>
popis	Plexisklo antireflexní
materiál	akrylát
povrchová úprava	čirá
rozměr (mm) (vxš)	850 x1100
mj. komponent	
přízemí	1
mezipatro	3
patro	2
střecha	
celk. [ks]	6
poznámka	

položka dle tech. spec.				
pol. dle znač. výkresu	OV16	OV17	OV18	OV19
název	revizní dvířka do zdi	revizní dvířka do SDK	dvířka rozvaděčové skříne s rámem a příslušenstvím	dvířka hl. uvávěru plynu s rámem a příslušenstvím a větrací mřížkou
schema				
popis	revizní dvířka pro montáž do zdi pomocí šroubů nebo lepidla. Rám vyroben z hliníkového profilu s tlačným zámkem pro otevření i zavření, dvířka neviditelná v stěře, impregnovaný sádrokarton	revizní dvířka plastová pro montáž SDK . Rám vyroben z hliníkového profilu s tlačným zámkem pro otevření i zavření, dvířka neviditelná v stěře, impregnovaný sádrokarton	Revizní dvířka z ocelového plechu (síla 0,8 mm) a s rámem z profilu "L" (30x30x2 mm) pro stavební otvor 600x600 mm. Celkový rozměr dvířek včetně rámu 660x660 mm. Uzavírání dveří jednobodové se čtyřhranem 6x6 mm, vestavné provedení	Revizní dvířka z ocelového plechu (síla 0,8 mm) a s rámem z profilu "L" (30x30x2 mm) pro stavební otvor 600x600 mm. Celkový rozměr dvířek včetně rámu 660x660 mm. Uzavírání dveří jednobodové se čtyřhranem 6x6 mm, vestavné provedení
materiál	plast			
povrchová úprava			pozinkovaný plech v laku	
rozměr (mm) (vxš)	200 x 200	200 x 200	600 x 600	
mj. komponent				
přízemí	1	1		
mezipatro	1	1		
patro		1		
střecha				
celk. [ks]		3	4	0
poznámka				