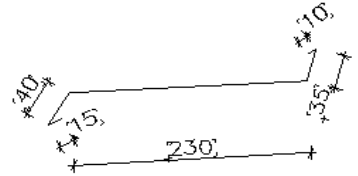
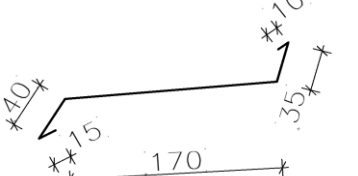
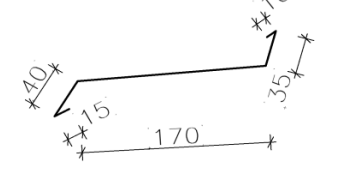
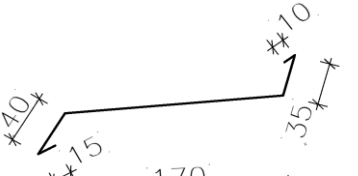
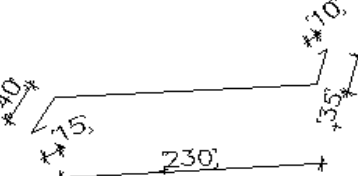




| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| položka dle tech. spec. | | | | | | | |
| Položka dle výkresu | K01 | K02 | K03 | K04 | K05 | K06 | K07 |
| Název | oplechování paraperu | oplechování paraperu | oplechování paraperu | oplechování paraperu | oplechování paraperu | oplechování atiky | oplechování atiky |
| Schéma |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis | Oplechování parapetu okna | Oplechování parapetu okna | Oplechování parapetu okna | Oplechování parapetu okna | Oplechování parapetu okna | Oplechování atiky | Oplechování atiky |
| Mateiál | poz plech tl.0,8 mm | plech pozink tl.0,8 mm | plech pozink tl.0,8 mm | plech pozink tl.0,8 mm | plech pozink tl.0,8 mm | plech pozink tl.0,53 mm | plech pozink tl.0,53 mm |
| Povrchová úprava | lakovaný pozink hnědý | lakovaný pozink hnědý | lakovaný pozink hnědý | lakovaný pozink hnědý | lakovaný pozink hnědý | lakovaný pozink hnědý | lakovaný pozink hnědý |
| Rozvinutá šířka [mm] | 330 | 270 | 270 | 270 | 330 | 770 | 720 |
| Rozměr [mm] | 1500 | 900 | 2760 | 1500 | 900 | 34200 | 14180 |
| mj. | ks | ks | ks | | ks | | |
| přízemí | | 3 | 2 | | | | |
| mezipatro | 1 | | | 3 | | | |
| patro | 3 | | | | 3 | | |
| stř. | | | | | | 1 | 1 |
| celkem ks | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| celkem bm | 6 | 2,7 | 5,52 | 4,5 | 2,7 | 34,2 | 14,18 |
| poznámka | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| výskyt | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| položka dle tech. spec. | | | | | | | |
| Položka dle výkresu | K14 | K09 | K10 | K11 | K12 | K13 | K15 |
| Název | plechová falcovaná krytina | půlkruhový podokapní žlab | dešťový svod | dešťový svod | okapnice | zakončovací profil soklový s okapnicí | lemování ke zdi |
| Schéma | | | | | | | |
| Popis | Hladká falcovaná krytina se stojatou drážkou, kotvená do dřevěného bednění příponkami | Půlkruhový podokapní žlab | Odpadní trouba kruhového průřezu | Odpadní trouba kruhového průřezu | Okapnice | Zakončovací profil soklový s okapnicí pro šířku izolace 250 mm | Zakončovací profil soklový s okapnicí pro šířku izolace 250 mm |
| Mateiál | Ocelový žárově pozinkovaný plech s povrchovou úpravou, 0,5 mm | plech pozink tl.0,7 mm | plech pozink tl.0,7 mm | plech pozink tl.0,7 mm | Poplastovaný plech 0,8 mm | Al plech: 0,8 mm +/- 10% | Al plech: 0,8 mm +/- 10% |
| Povrchová úprava | lakovaný pozink hnědý | lakovaný pozink hnědý | lakovaný pozink hnědý | lakovaný pozink hnědý | bez úpravy | lakovaný pozink hnědý | lakovaný pozink hnědý |
| Rozvinutá šířka [mm] | 400 | 500 | 330 | 138 | 21820 | 64800 | 121986 |
| Rozměr [mm] | 8,7 m2 | 21820 | 4130 | 5135 | 21820 | 64800 | 121986 |
| mj. | | | | | | | |
| přízemí | | | | | | | |
| mezipatro | 1 | | | | | | 1 |
| patro | | | | | | | |
| stř. | | 1 | 2 | 2 | 1 | | |
| celkem ks | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| celkem bm | 8,7 m2 | 21,82 | 8,26 | 10,27 | 21,82 | 64,8 | 121,986 |
| poznámka | včetně kotvení | včetně kotvení, háků, čel, dilatací | včetně lapače listí do svodu a kotvení | včetně lapače listí do svodu a kotvení | včetně kotvení | včetně kotvení | včetně kotvení |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| výskyt | | | | | | | |
| | | | | | | | |