


Dlažba

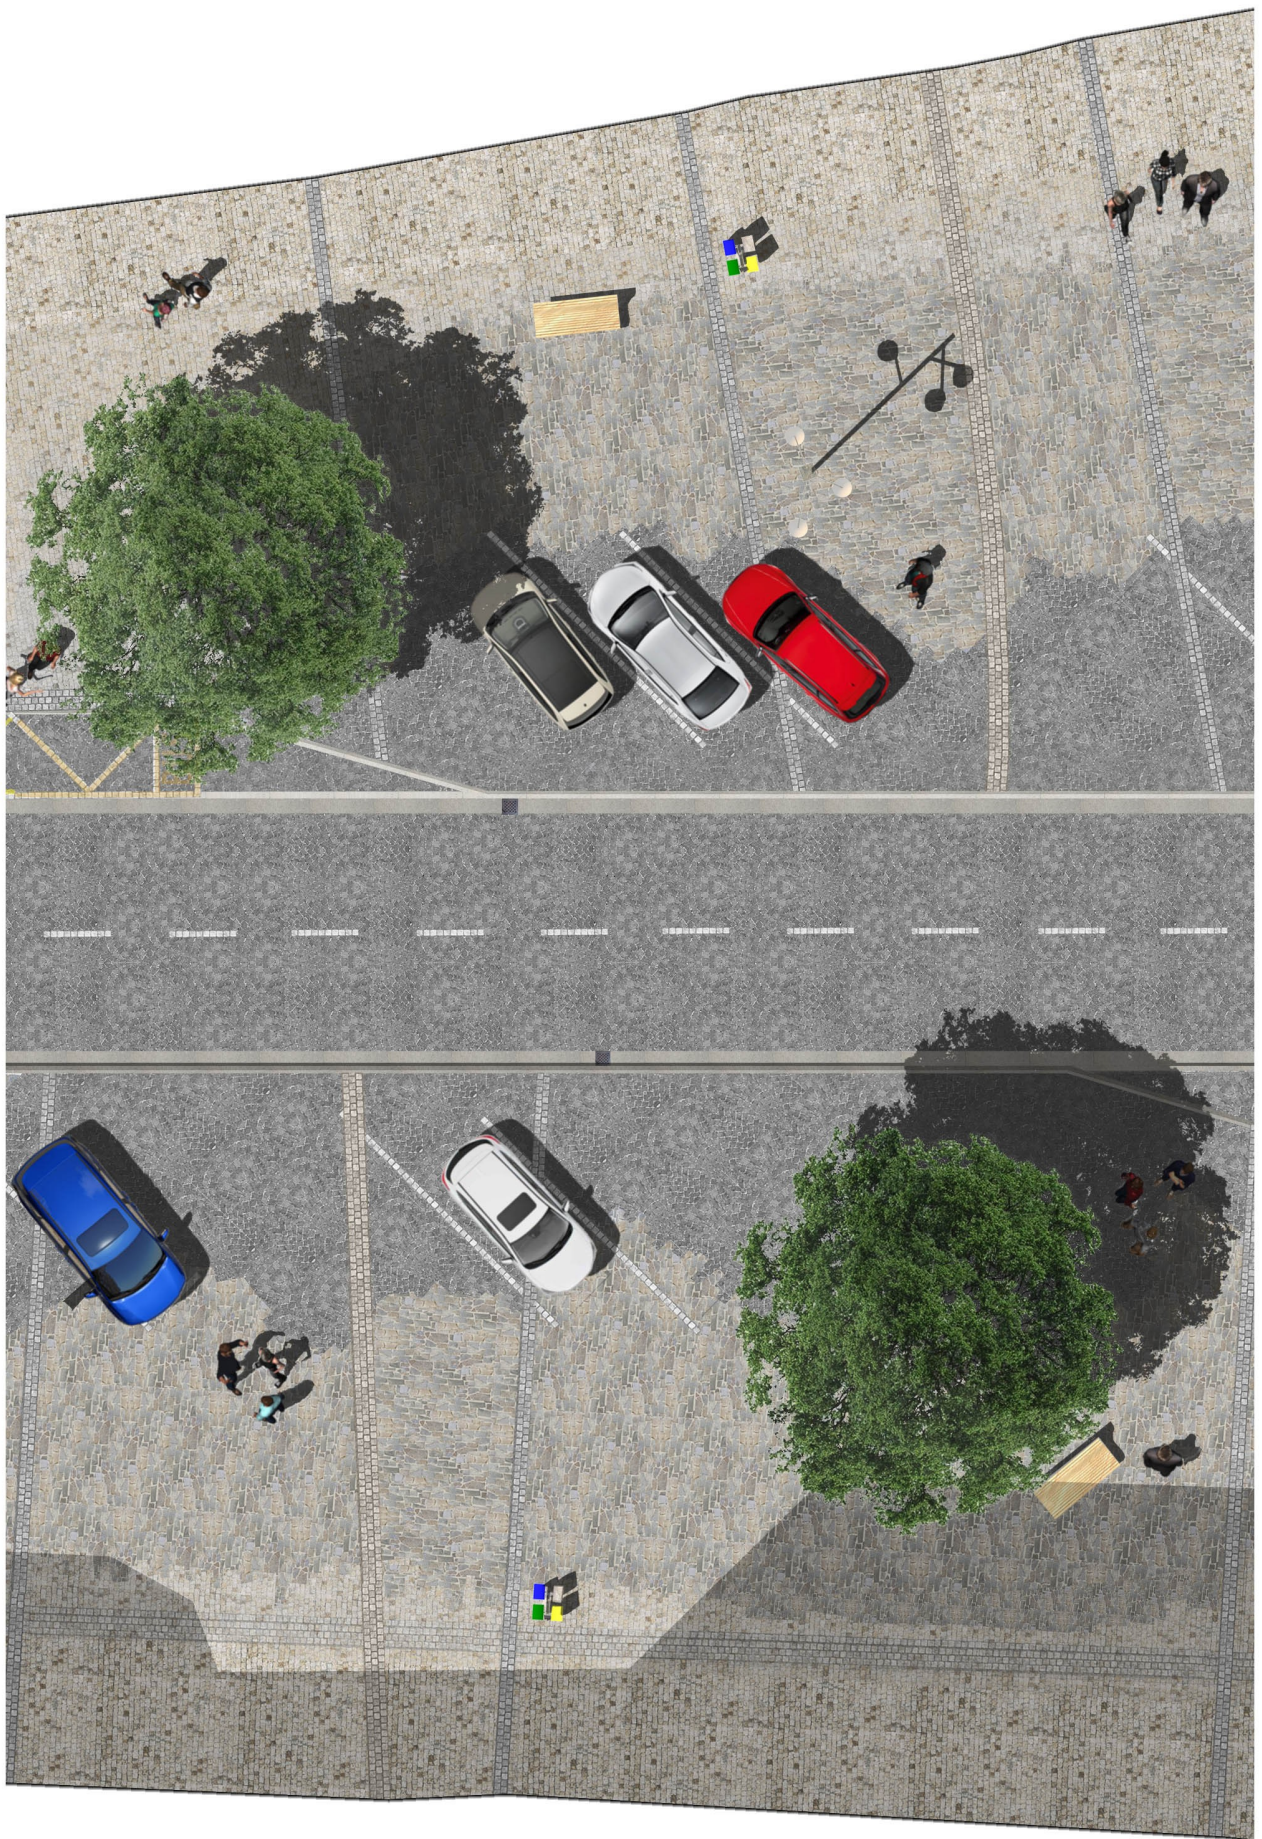

Dlažba 1 – chodník

mozaika 4/6 štípaná, ČSN EN 1342, řádková vazba, šedožlutá (melír, převažující podíl žluté), žula jemnozrnná, ref. lom Sumrakov (tříděný)

Dlažba 2 – další pochozí plochy

kostka 6/8 štípaná, ČSN EN 1342, řádková vazba, šedožlutá (melír), žula jemnozrnná, ref. lom Sumrakov

Dlažba 3 – výplně

atypický štět (mix ½ na ½ formátů cca š. 0-8 cm x d. 10-20cm. tl. 8-11 cm š.0-13 cm x d.14-30cm, tl. 8-11 cm) štípaný, řádkové kladení, šedožlutá (melír), žula jemnozrnná, ref. lom Sumrakov, dle referenčního vzorku

Dlažba 4 – stání a nájezdy

recyklace stávající dlažby vozovky (šedá žulová kostka 8/11)

Dlažba 5 – vozovka

kostka drobná 8/11 štípaná, ČSN EN 1342, kroužková vazba, tmavě šedá, žula jemnozrnná, ref. Skutečská, lom Ctětín

Pásky 1 – vodící linie aut

kostka drobná 8/11 štípaná, trojlinka, řádková vazba, žlutá, žula jemnozrnná, ref. lom Dolní Březinka / Sumrakov tříděný

Pásky 2 – dělicí linie parkovacích stání

kostka drobná 10/10 řezaná po obvodu, jednolinka, ČSN EN 1342, řádková vazba, mramor, se zvýšenou odolností vůči mrazovým cyklům, bílý/velmi světle šedý, ref. lom Jeseník – Supíkovice

Pásky 3 – dělicí linie ploch podle rozhraní domů

kostka drobná 8/11 štípaná, dvojlinka, řádková vazba, světle šedá, žula jemnozrnná, ref. lom Žulová, Jeseník

Pásky 4 – linie odvodnění po jižní straně náměstí

kostka drobná 8/11 štípaná, pětlinka do úžlabí, ČSN EN 1342, řádková vazba, šedožlutá (melír), žula jemnozrnná, ref. lom Sumrakov

Obrubníky vozovky (běžný, přechodový, v zastávce)

řezaný, povrch tryskaný, atypický dle PD, světle šedý, žula jemnozrnná

Pás při okraji vozovky

deska (obrubník) 2x š.25cm, v.20cm, ČSN EN 1343, vedle sebe, řezaný, povrch tryskaný, světle šedý, žula jemnozrnná

Vodorovné dopravní značení - žluté

kostka drobná 8/11 štípaná, ČSN EN 1343, řádková vazba, žlutá, žula jemnozrnná, ref. lom Dolní Březinka

Vodorovné dopravní značení – bílé, kontrastní pásy

kostka drobná 10/10 řezaná po obvodu, ČSN EN 1342, řádková vazba, mramor, se zvýšenou odolností vůči mrazovým cyklům, bílý/velmi světle šedý, ref. lom Jeseník – Supíkovice

Signální a varovný pás, vodící linie

speciel. tvarovky, řezaná žula (rostlý kámen), s osvědčením certifikační autority (autorizované osoby) dle technického návodu 12.03.04, resp. 12.03.06 (vodící linie), ref. výrobek f.SATES, lom Sumrakov

Signální a varovný pás, vodící linie - lemování

deska řezaná, š.25cm, d.variabilní, tl. pochozí plocha 5cm, pojížděná plocha 8cm, šedožlutá (melír), žula jemnozrnná, ref.lom Sumrakov

Zásyp

mozaika - šedý žul. Prach-0-4 mm, ref. lom Zbraslav

ostatní - okrovo narůžovělý vápencový prach 0-4 mm, ref. lom Mořina

Poznámky:

- Případné rozpory, nejasnosti nebo vyžádané změny konzultovat s architektem.
- Na začátku realizace bude dodavatelem k jednotlivým druhům dlažby realizován vzorek materiálu včetně skladby k odsouhlasení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před zahájením realizace na základě předložených vzorků upravit požadované množství a specifikaci materiálů.

www.zulovekostky.cz

<http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=list>