ULOŽENÍ BEZTLAKOVÉHO POTRUBÍ

z plastového potrubí (PP, PE-HD) DN200 – DN600, SN16

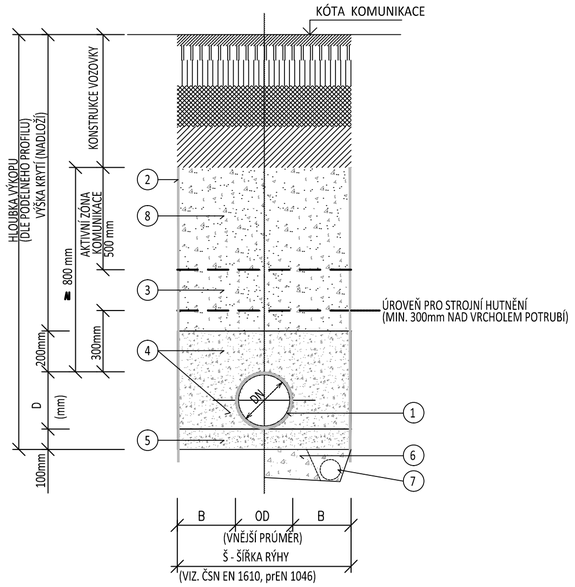

TABULKA ROZMĚRŮ:

DN [mm]	OD [mm]	Š [mm]	B$_{min}$ [mm]
200	225	1000	300
250	280	1100	300
300	335	1300	350
400	450	1400	350
500	560	1500	400
600	670	1600	400

LEGENDA:

1. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP, SN12
2. PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ (NAD 5m HLOUBKY ZÁTAŽNÉ)
3. HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH TL. MAX 30cm
   POD KOMUNIKACÍ – TL. MAX. 15 cm, PS 95% (ID=0,75)
   MIMO KOMUNIKACI – TL. MAX. 30 cm, PS 92% (ID=0,70)
4. BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP – HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝSIVKA , POPŘÍPADE ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS (ID=0,75) ZRNA DO 20mm**
   PRO POTRUBÍ S KRYTÍM 0,5-0,8 m HUTNĚNO NA 98% (ID=0,80)
5. LOŽE PRO POTRUBÍ – DOLNÍ VRSTVA – HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝSIVKA , POPŘÍPADE ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS (ID=0,75), TL. 100mm, ZRNA fr. 0/8mm**
6. ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 50 AŽ 150mm (POD HLADINOU PODZ. VODY) MIN 95% PS (ID=0,75)
7. DREN. TRUBKA PVC 80 flex (POD HLADINOU PODZ. VODY)
8. AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5m Z MATERIÁLU O OBJ. HM. >1600kg/m3, HUTNĚNÍ NA 100% PS (ID=0,85) PO VRSTVÁCH TL. 0,15m

** VELIKOST ZRNA NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 70% ROZTEČE MEZI ŽEBRY POTRUBÍ

ULOŽENÍ BEZTLAKOVÉHO POTRUBÍ

PŘI NÍZKÉM KRYTÍ – TLT DN 300, 400

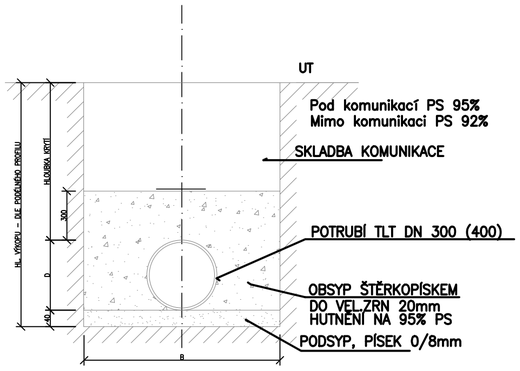

POTRUBÍ DN	PAŽENÁ RÝHA ŠÍŘKA DNA B mm	OTEVŘENÝ VÝKOP ŠÍŘKA DNA B mm
300	1200	900
400	1200	900
500	1300	1000
600	1400	1100
800	1600	1300

1/ HLOUBKU ULOŽENÍ – UPŘESNIT VIZ. PŘÍLOHA PODÉLNÝ PROFIL,

ČÁST B

SO 301

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Objednatel 1:
Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zakázku zajišťuje:
KSÚS Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

OBEC NOVÁ VES

Objednatel 2:
Obec Nová Ves
Nová Ves č.p. 154
277 52 Nová Ves

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat.schránka: 4kifr54
Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz

Navrhl/vypracoval: Ing. Eva KLOSOVÁ, podpis:
Zodpovědný projektant: Petr ZLOSKÝ, podpis:
Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL
Technická kontrola: Ing. Jiří ČERMÁK, podpis:
Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír KONÍČEK, podpis:
PRAGOPROJEKT

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	16-433-2
KÚ:	NOVÉ OUHOLICE, VEPŘEK, NOVÁ VES U NELAHOZEVSI	Číslo akce:	16-433
Objednatel:	1 – Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 2 – Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves	Datum:	11/2019
Název stavby:	**II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce**	Formát:	3xA4
		Měřítko:	–
Objekt:	SO 301 ODVODNĚNÍ SILNICE II/608 NOVÉ OUHOLICE	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha:	ULOŽENÍ POTRUBÍ	Číslo přílohy: 4	