

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**OK silnic III/10114 x III/00315**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Provizorní propojení**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**111/1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.  
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
IČ: 45274924

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	2 286 961,61	2 286 961,61

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>2 286 961,61</b>	<b>2 286 961,61</b>

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**2**

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: OK silnic III/10114 x III/00315 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Provizorní propojení</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>111/1</b>	Číslo ZBV: <b>1.4</b>
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 184/00066001/2020 a zhotovitel č.: 1511.0041134MTO na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.1.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. - U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	1	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	
6. Přehled dalších dokladů	1	
Dejší doklady dle přehledu dokladů	8	

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny

**Díličí změna 1: Výstavba dočasné objízdny komunikace**

V projektu ke stavebnímu povolení bylo projednáno řešení přestavby na okružní křižovatku při úplné uzavírcce za současné využití objízdny trasy přes obec Psáry. S tímto předpokladem byla projektová dokumentace i vysoutěžena.

Zamítavé stanovisko přišlo v červenci 2020 od městského úřadu Černošice s odůvodněním, že nesouhlasí s objízdny trasou z důvodu současné probíhající výstavby a uzavěry v obci Psáry (příloha č. 8).

Z tohoto důvodu byl navržen SO 111 – Provizorní propojení silnic III/10114 x III/00315 a současně aktualizováno DIO objízdny tras (příloha č. 13).

Provizorním propojením (bypassem) v křižovatce III/10114 x III/00315 mezi větvemi z Libě do Zlatník došlo k vytvoření objízdny trasy, která v koordinaci s uzavřením úseku při výstavbě kanalizace a opravy komunikace Psáry zajistí, že se objízdny trasy obou staveb vzájemně přímo neovlivní.

Zhotovitel při zpracování CN vycházel z rozsahu prací definovaných ve Výkazu výměr a návrh DIO, které bylo součástí PD, která počítala s celkovou uzavěrou křižovatky.

Díličí změna 1 je vyjádřena oceněním nového Výkazu výměr SO111 smluvními položkami z původní CN a položkami novými (dle OTSKP 2019), a jednou položkou novou, oceněnou cenou obvyklou v místě a čase.

Navyšuje smluvní cenu stavby o 2 286 961,61 CZK.

Uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI a zástupcem objednatele zápisem ve SD (viz příloha č. 12,13)

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby

Uvedené změny byly nepředvídané a vznikly na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby. Jedná se o Změny nezbytné, která jsou tak podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	2 286 961,61	2 286 961,61	2 286 961,61

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): EUROVIA CS, a.s.	Jméno	Ivan Kabele	datum	04 -11- 2020	podpis	
Projektant (autorský dozor): Atelier PROMIKA s.r.o.	Jméno	Ing. Robin Pešek	datum	04 -11- 2020	podpis	
Stavební dozor: BUNG CZ s.r.o.	Jméno	Pavel Psár	datum	04 -11- 2020	podpis	
Supervize (Regionální dotační kancelář)	Jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatel: KSÚS SK - silniční technik	Jméno	Karel Motal	datum		podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojili příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Petr Tesař	datum	04 -11- 2020	podpis	
						Číslo paré: 2

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	OK silnic III/10114 x III/00315
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	111/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní propojení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
0,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	2 286 961,61	2 286 961,61	100,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 286 961,61	2 286 961,61	100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

EUROVIA CS, a.s.

souhlasím

Ivan Kabele

04 - 11 - 2020

Projektant (autorský dozor):

Atelier PROMIKA s.r.o.

souhlasím

Ing. Robin Pešek

04 - 11 - 2020

Stavební dozor:

BUNG CZ s.r.o.

souhlasím

Pavel Psár

04 - 11 - 2020

Zástupce Objednatel:

KSÚS SK - silniční technik

souhlasím

Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslav Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: OK silnic II /10114 x III/00315								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 111 Provizorní propojení								SO 111/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 111 Provizorní propojení								Skupina změn 4					
Por. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 215,74</b>	<b>421 215,74</b>	<b>421 215,74</b>	<b>100,00%</b>
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo dle pol. 113328: 150,956*2,7=316 798 [A] dle pol. 122738: 150,0*1,6=270,000 [B] dle pol. 123738: 409,0*1,8=736,200 [C] Celkem: A+B+C=1 322 998 [D] Použito z SO 101 pol. č. 1	T	0,000	1 322,998	1 322,998	250,00	0,00	0,00	330 749,50	330 749,50	330 749,50	100,00%
2	015130	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltů (recyklační středisko, obalčvna) dle pol. 113338: 73,325*2,1=153,983 [A] dle pol. 113728: 41,52*2,3=95,496 [B] dle pol. 12920: 37,0*2,0=74,000 [C] Celkem: A+B+C=323,479 [D] Použito z OTSKP 2019 EXP. CENY 015130 LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BĚTON BEZ DEHTU 203,00 Kč/kč	T	0,000	323,479	323,479	203,00	0,00	0,00	65 666,24	65 666,24	65 666,24	100,00%
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytváření a příp. ochrana inž. sítí Použito z VON 101 pol. č. 2	KPL	0,000	1,000	1,000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
4	02946	OSTATÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Provedení záznamu (foto/video dokumentace - "pasportizace") stavu pozemku před realizací a po odstranění provizorního propojení vč. příp. administrativy (místní šetření ap.), kladen velký důraz na uvedení dotčených pozemků do původního stavu! Použito z VON 101 pol. č. 7	KPL	0,000	1,000	1,000	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
<b>1 Zemní práce</b>										<b>1 462 651,03</b>	<b>1 462 651,03</b>	<b>1 462 651,03</b>	
5	11020	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDELSKÝCH PLOCH Finální úpravy po odstranění provizorního propojení - vyklizení, urovňání ploch, kladen velký důraz na uvedení dotčených pozemků do původního stavu! OTSKP A URS tuto položku neoceňují. Položka je oceněna dle vysoutěžené a probíhající akce "II/101 Jesenice, obchvat - II. etapa" SO 810 pol. č. 1	M2	0,000	2 500,000	2 500,000	1,36	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
6	11201	KÁČENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele Ostatní Kácení stromů v kolizí s provizorním propojením: 2=2,000 [A] Použito z SO 010 pol. č. 1	KUS	0,000	2,000	2,000	1 253,75	0,00	0,00	2 507,50	2 507,50	2 507,50	100,00%
7	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku / recyklační středisko dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Zrušení provizorního propojení Odstranění podkladní šterkodrti tl. 200 mm: 754,28*0,2=150,856 [A] Použito z SO 101 pol. č. 8	M3	0,000	150,856	150,856	371,21	0,00	0,00	55 999,26	55 999,26	55 999,26	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: OK silnic II /10114 x III/00315							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 111 Provizorní propojení							SO 111/1						
Číslo a název rozpočtu: SO 111 Provizorní propojení							Skupina změn 4						
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Zrušení provizorního propojení Odstranění podkladní vrstvy R-mat tl. 100 mm: 733,25*0,1=73,325 [A] Použito z SO 101 pol. č. 9	M3	0,000	73,325	73,325	753,50	0,00	0,00	55 250,39	55 250,39	55 250,39	100,00%
9	113728	FREZOVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Zrušení provizorního propojení Odfrézování živého křtu tl. 60mm: 692*0,06=41.520 [A] Použito z OTSKP 2019 EXP. CENY	M3	0,000	41,520	41,520	1 510,00	0,00	0,00	62 695,20	62 695,20	62 695,20	100,00%
10	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LEŠNÍ PŮDY vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, materiál bude zpětně rozprostřen, po odstranění provizorní konstrukce Přípravné zemní práce odhumusování v tl. 0,25 m (skřívka ornice): 1921*0,25=480,250 [A] odhumusování v tl. 0,25 m (skřívka podomíči): 1921*0,25=480,250 [B] Celkem: A+B=960,500 [C] Použito z SO 101 pol. č. 11	M3	0,000	960,500	960,500	293,31	0,00	0,00	281 724,26	281 724,26	281 724,26	100,00%
11	12190	PŘEVŘSTVĚNÍ ORNICE Ošetření ornice na mezideponii stavby proti znehodnocení (po dobu cca 3 měsíců) dle pol. 12110: 960,5=960,500 [A] Použito z SO 101 pol. č. 13	M3	0,000	960,500	960,500	31,40	0,00	0,00	30 159,70	30 159,70	30 159,70	100,00%
12	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na skládku / recyklační středisko dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Zrušení provizorního propojení Odstranění navýšení nivity aktivní zóny pro srovnání povrchu do původního stavu (dopočet z příčných řezů): 150=150.000 [A] Použito z SO 101 pol. č. 15	M3	0,000	150,000	150,000	343,94	0,00	0,00	51 591,00	51 591,00	51 591,00	100,00%
13	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na skládku / recyklační středisko dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Pozn.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti - zastíženého stavu Sanace podloží provizorního propojení výměnou za vhodný materiál odkop stávajícího podloží v tl. 0,5m pro provedení sanace (dopočet z příčných řezů): 409=409,000 [A] Použito z SO 101 pol. č. 16	M3	0,000	409,000	409,000	343,94	0,00	0,00	140 671,46	140 671,46	140 671,46	100,00%
14	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vč. dovozu materiálu pro zpětné použití z mezideponie, část výzisku ze stavby okružní křižovatky (bude předmětem ZBV)	M3	0,000	1 056,550	1 056,550	90,34	0,00	0,00	95 448,73	95 448,73	95 448,73	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: OK silnic III/10114 x III/00315								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 111 Provizorní propojení								SO 111/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 111 Provizorní propojení								Skupina změn 4					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		Dokančující zemní práce zpětné ohumusování v tl. 0,25 m (ornice): 1921*0,25=480,250 [A] zpětné ohumusování v tl. 0,25 m (podomič): 1921*0,25=480,250 [B] "rezerva ohumusování" pro uvedení do původního stavu tl. 0,05 m: 1921*0,05=96,050 [C] Celkem: A+B+C=1 056,550 [D] Použito z SO 101 pol. č. 17		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	12923	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU vč. odvozu a uložení na recyklační středisko dle dispozic zhotovitele Zrušení provizorního propojení Odstranění nezaplněné krajnice: 37=37,000 [A] Použito z OTSKP 2019 EXP. CENY	M3	0,000	37,000	37,000	406,00	0,00	0,00	15 022,00	15 022,00	15 022,00	100,00%
16	17120	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮJ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  meziskládky dle pol. 12110: 960,5=960,500 [A] skládky dle pol. 122738: 150,0=150,000 [E] dle pol. 123738: 409,0=409,000 [C] Celkem: A+B+C=1 519,500 [D] Použito z SO 101 pol. č. 19	M3	0,000	1 519,500	1 519,500	13,84	0,00	0,00	21 029,88	21 029,88	21 029,88	100,00%
17	17180	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮJ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  Pozn.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti - zastiženého stavu Sanace podloží provizorního propojení výměnou za vhodný materiál Uložení vhodné zeminy do AZ vč. zhutnění (dopočet z příčných řezů): 409+150=559,000 [A] Použito z SO 101 pol. č. 21	M3	0,000	559,000	559,000	566,69	0,00	0,00	316 779,71	316 779,71	316 779,71	100,00%
18	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1 v případě neprovedení výměny podloží položka čerpána pro hutnění pláně pod vrstvou ŠD Pozn.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti - zastiženého stavu Sanace podloží provizorního propojení výměnou za vhodný materiál Hutnění parapláně: 409/0,5=818,000 [A] Použito z SO 101 pol. č. 23	M2	0,000	818,000	818,000	13,29	0,00	0,00	10 871,22	10 871,22	10 871,22	100,00%
19	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ materiálu pro zpětné použití z mezideponie, část výzisku ze stavby okružní křižovatky (bude předmětem ZBV) POZN.: Příp. úpravu povrchu (zatravnění, osetí) provede majitel pozemku	M3	0,000	1 056,550	1 056,550	302,40	0,00	0,00	319 500,72	319 500,72	319 500,72	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: OK silnic III/10114 x III/00315								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 111 Provizorní propojení								SO 111/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 111 Provizorní propojení								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dokončující zemní práce zpětné ohumusování v tl. 0,25 m (ornice): 1921*0,25=480,250 [A] zpětné ohumusování v tl. 0,25 m (podorniči): 1921*0,25=480,250 [B] "rezerva ohumusování" pro uvedení do původního stavu tl. 0,05 m: 1921*0,05=96,050 [C] Celkem: A+B+C=1 056,550 [D] Použito z SO 101 pol. č. 26											
		<b>5 Komunikace</b>								350 746,61	350 746,61	350 746,61	
20	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM ŠDA ; tl. 200mm vč. rozšíření podkladních vrstev 9%. Zřízení provizorního propojení Konstrukce vozovky provizorního propojení: 692*1,09=754,280 [A] Použito z SO 180 pol. č. 7	M2	0,000	754,280	754,280	74,21	0,00	0,00	55 975,12	55 975,12	55 975,12	100,00%
21	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R-mat ; tl. 100mm vč. rozšíření podkladních vrstev 6%. Zřízení provizorního propojení Konstrukce vozovky provizorního propojení: 692*1,06=733,520 [A] Použito z OTSKP 2019 EXP. CENY	M2	0,000	733,520	733,520	80,00	0,00	0,00	58 681,60	58 681,60	58 681,60	100,00%
22	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat Zřízení provizorního propojení Nezpevněná krajnice (dopočet z příčných řezů): 37=37,000 [A] Použito z OTSKP 2019 EXP. CENY	M3	0,000	37,000	37,000	799,00	0,00	0,00	29 563,00	29 563,00	29 563,00	100,00%
23	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E ; 1,0 kg/m2 vč. rozšíření podkladních vrstev 2%. Zřízení provizorního propojení Konstrukce vozovky provizorního propojení: 692*1,02=705,840 [A] Použito z SO 101 pol. č. 37	M2	0,000	705,840	705,840	20,70	0,00	0,00	14 610,89	14 610,89	14 610,89	100,00%
24	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM ACL 16 ; tl. 60mm Zřízení provizorního propojení Konstrukce vozovky provizorního propojení: 692=692,000 [A] Použito z OTSKP 2019 EXP. CENY	M2	0,000	692,000	692,000	272,00	0,00	0,00	188 224,00	188 224,00	188 224,00	100,00%
25	58910	VYPLŇ ŠPAR ASFALTEM Zřízení provizorního propojení Ošetření spár těsnící asfaltovou záplivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 52=52,000 [A] Použito z SO 101 pol. č. 43	M	0,000	52,000	52,000	71,00	0,00	0,00	3 692,00	3 692,00	3 692,00	100,00%
		<b>8 Potrubí</b>								23 464,23	23 464,23	23 464,23	
26	57734	CHRANIČKY PŮLENE Z TRUB PLAST DN DO 200MM DN 160 Ostatní ochrana podzemního síťového kabelu ČEZ: 21=21,000 [A] Použito z OTSKP 2019 EXP. CENY	M	0,000	21,000	21,000	491,00	0,00	0,00	10 311,00	10 311,00	10 311,00	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: OK silnic III/10114 x III/00315								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 111 Provizorní propojení								SO 111/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 111 Provizorní propojení								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	89952	OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,000	3,150	3,150	4 175,83	0,00	0,00	13 153,23	13 153,23	13 153,23	100,00%
		Obetonování chráničky DN 150 v množství cca 0,15 m3/m <sup>2</sup>											
		Ostatní ochrana podzemního silového kabelu ČEZ: 21*0,15=3,150 [A]											
		Použito z SO 101 pol. č. 45											
		<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>								<b>28 884,00</b>	<b>28 884,00</b>	<b>28 884,00</b>	
28	915111	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	105,000	105,000	76,00	0,00	0,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
		vč. předznačení											
		Vodící čáry na provizorním propojení V4 (0,25): 210*0,25=52,500 [A]											
		Předpoklad 1x obnova VDZ: 210*0,25=52,500 [B]											
		Celkem: A+B=105,000 [C]											
		Použito z SO 190 pol. č. 8											
29	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	0,000	52,000	52,000	40,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		Zřízení provizorního propojení											
		Zařízení spáry asfaltových obrusných vrstev vozovky v tl. 40 mm: 52=52,000 [A]											
		Použito z SO 101 pol. č. 48											
30	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	0,000	104,000	104,000	181,00	0,00	0,00	18 824,00	18 824,00	18 824,00	100,00%
		Zřízení provizorního propojení											
		Zařízení spáry asfaltových obrusných vrstev vozovky v tl. do 150 mm: 52=52,000 [A]											
		Zrušení provizorního propojení											
		Zařízení spáry asfaltových obrusných vrstev vozovky v tl. do 150 mm: 52=52,000 [B]											
		Celkem: A+B=104,000 [C]											
		Použito z OTSKP 2019 EXP. CENY											
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 286 961,61</b>	<b>2 286 961,61</b>	<b>2 286 961,61</b>	<b>100,00%</b>

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ivan Kabele, stavbyvedoucí

Datum: 04-11-2020

Podpis:

Za Objednatele: Karel Motál, silniční technik

Datum:

Podpis:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (61)  
Správní organizace  
Žitavská 11 150 21 Praha 5  
IČ: 00060001 DIČ: CZ00060001



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: OK silnic III/10114 x III/00315

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	7 807 280,45
2=(1+19)*20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	10 094 242,06
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	12 214 032,89
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	129,29%
4=(25/1)*100	Sledování vyřazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změn položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování změn 10 % pro sledování změn	0,98%

6=32+39	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 286 961,61
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,98%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 342 184,14

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10A=32A+36A	Sledování limitu 50 % Skupina 4	29,29%
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 286 961,61
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 903 640,23

12=(39)	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=(AB8/37)*50	Sledování limitu 137 336 000 Kč	0,00
14=(13/336000)*32		137 336 000,00

		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -		
		Vymazano změny (Doměny) (po §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny položek (po §272 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvyčíslené (po §272 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezvýšené (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny da minime (Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle §272 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
ZBV č.	Název SKUPIS / předmět Změny	Změny záporné (zadával se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadával se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadával se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadával se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadával se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadával se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 10 %			
18	18	13=13+14+19+33	20=24+27+30+34+27+25	21=13+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=29+30	32=29+30+31	33	34	35=33+34	36A=AB8(37)+34	37	38	39=(AB8(37)+38)*1			
	DM silnic III/10114 a III/00315	0,00	2 286 961,61	2 286 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 961,61	2 286 961,61	2 286 961,61	0,00	0,00	0,00%				
010	1	Přidáním propojení / bypass v křižovatce III/10114 x III/00315 mezi vřeteví z L306 do Z3016 a D10	0,00	2 286 961,61	2 286 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 961,61	2 286 961,61	2 286 961,61	0,00	0,00	0,00%			
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	OK silnic III/10114 x III/00315
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Provizorní propojení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	111/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Přehledný soupis prací SO 111	1	
08 - MúČe DIO - vyjádření nesouhlasu	1	
09 - Žádost zhotovitele o schválení změny	2	
10 - Žádost KSUS o změnu rozsahu díla	1	
11 - AD - vyjádření k ZBV	1	
12 - TD - zápis ve SD k ZBV	1	
13 - Koordinační situace	1	
Soupis prací SO 111		uloženo u zhotovitele
Počet listů celkem	8	



## Přehledný soupis prací SO 111 - ZBV 1

Stavba: 1914-1 Provizorní propojení silnic III/10114 x III/00315  
 Rozpočet: SO 111 Provizorní propojení

SO 111	2 286 961,61
--------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		
					Jednotková	Čalkem	
1	2	3	5	6	9	10	
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>421 215,74</b>
1	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	1 322,998	250,00	330 749,50	
2	015130	POPLATKY ZA SKLADKU	T	323,479	203,00	65 666,24	
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJISTŮ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	02946	OSTATÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	9 800,00	9 800,00	
<b>1 Zemní práce</b>							<b>1 462 651,03</b>
5	11020	VŠEOBECNE VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	M2	2 500,000	1,36	3 400,00	
6	11201	KACENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	2,000	1 253,75	2 507,50	
7	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	150,856	371,21	55 999,26	
8	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	73,325	753,50	55 250,39	
9	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	41,520	1 510,00	62 695,20	
10	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	960,500	293,31	281 724,26	
11	12190	PŘEVRSŤVENÍ ORNICE	M3	960,500	31,40	30 159,70	
12	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	150,000	343,94	51 591,00	
13	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	409,000	343,94	140 671,46	
14	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 056,550	90,34	95 448,73	
15	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	37,000	406,00	15 022,00	
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 519,500	13,84	21 029,88	
17	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	559,000	566,69	316 779,71	
18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	818,000	13,29	10 871,22	
19	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1 056,550	302,40	319 500,72	
<b>5 Komunikace</b>							<b>350 746,61</b>
20	56334	VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	754,280	74,21	55 975,12	
21	56362	VOZOVKOVĚ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	733,520	80,00	58 681,60	
22	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	37,000	799,00	29 563,00	
23	572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	705,840	20,70	14 610,89	
24	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	692,000	272,00	188 224,00	
25	58910	VYPLN SPAR ASFALTEM	M	52,000	71,00	3 692,00	
<b>8 Potrubí</b>							<b>23 464,23</b>
26	87734	CHRANIČKY PŮLENE Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	21,000	491,00	10 311,00	
27	89952	OBETONOVÁNÍ PŮTRUBÍ Z PRŮSTĚHO BETONU	M3	3,150	4 175,63	13 153,23	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>28 884,00</b>
28	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	105,000	76,00	7 980,00	
29	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	52,000	40,00	2 080,00	
30	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	104,000	181,00	18 824,00	



Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad  
oddělení dopravy a správy komunikací  
Podskalská 19  
120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.: 45852/2020/Min  
Č.j.: MUCE 45897/2020 OSU  
vyřizuje: Bc. Bohumila Minaříková, kancelář č.dv. 107  
tel./e-mail: 221 982 132 / bohumila.minarikova@mestocernosice.cz

V Praze dne 22.7.2020

## VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na základě žádosti, kterou dne 17.7.2020 podala

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

**odsouhlasení předloženého DIO ke stavbě „Okružní křižovatka silnic III/10114  
a III/00315 (Libeňský křížek)“**

(dále jen "stavba"), vydává toto vyjádření:

Na základě předloženého návrhu žadatele se záměrem výstavby „Okružní křižovatka silnic III/10114 a III/00315 (Libeňský křížek)“ dle DIO **nesouhlasíme** z důvodu kolize s probíhající uzavírkou silnice II/105 v obci Psáry. Z tohoto důvodu požadujeme vypracování nového návrhu DIO, popřípadě alternativního řešení spočívající ve vybudování dočasné komunikace po dobu trvání výstavby okružní křižovatky.

Bc. Bohumila Minaříková  
vedoucí oddělení dopravy  
a správy komunikací OSU  
Městský úřad Černošice  
"otisk úředního razítka"

**Příloha:**  
předložené DIO

**Obdrží:**  
účastníci (dodejky)  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx  
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

**EUROVIA CS, a.s.**  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Praha západ  
K Hájům 946, 155 00 Praha 5  
tel.: 235 005 111, 235 005 203

**PRAGOPROJEKT**  
Ing. Jan Švarc

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka

Ivan Kabele / 731 601 307

Praha dne

22.10.2020

**Věc: Žádost o posouzení ZBV**

Akce: OK silnic III/10114 a III/00315

Ve smyslu závazného postupu dle Směrnice R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Vám předkládáme žádost pro schválení změn související s výstavbou „Okružní křižovatka silnic III/10114a III/00315 (Libeňský křížek)“

Jedná se o změny, které jsou administrovány formou ZBV 1

**ZBV 1:** Městský úřad Cernošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, vydal dne 22.7.2020 nesouhlasné stanovisko k předloženému DIO na akci „OK silnic III/10114 a III/00315“ (Libeňský křížek)

Nesouhlas je z důvodu kolize s probíhající uzavírkou silnice II/105 v obci Psáry. Z tohoto důvodu Městský úřad Cernošice požaduje vypracování nového návrhu DIO s alternativním řešením spočívajícím ve vybudování dočasné komunikace po dobu trvání výstavby okružní křižovatky.

Dle pokynu KSÚS SK ze dne 27.7.2020 bylo zpracováno nové DIO a PD na dočasnou objízdnu komunikací a následné vybudování této komunikace.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6.

S přátelským pozdravem

Ivan Kabele

Stavbyvedoucí



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**EUROVIA CS a.s.  
K Hájům 946  
155 00 – Praha 5**

Vás dopts značky/ze dne  
27.7.2020

Vyřizuje/telefon  
Motal / 723500384

Praha  
29.7.2020


**Věc : : Okružní křiřovatky silnic III/10114 a III/00315 – oznámené o zliřtěné  
skutečnosti - DIO**

Dle oznámení zhotovitele stavby ze dne 27.7.2020, akce „Okružní křiřovatky silnic III/10114 a III/00315“, se jedná o úpravu DIO. Z důvodu nesouhlasu Měú Černořice, OSÚ, oddělení dopravy a správy komunikací bude nutno zpracovat nové DIO, které bude obsahovat vybudování provizorní komunikace na dobu trvání stavby. Bez této změny není možno stavbu okružní křiřovatky realizovat.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnic III/10114 a III/00315 a jako zadavatel výře zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci stavby dle navrženého řešení, tj. k zajiřtění a realizaci DIO, které bude obsahovat provizorní komunikaci na dobu trvání stavby a zároveň řádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

**Přílohy : Oznámení zhotovitele ze dne 27.7.2020**

**Vyjádření Měú Černořice, OSÚ, oddělení dopravy a správy komunikací ze dne 22.7.2020**

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,   
příspěvková organizace  
Zeměpanská 1\* 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001 DIČ: CZ0066001

**Karel Motal  
vedoucí TSÚ-oblast Kladno**





Vyřizuje  
Robin Pešek

Datum  
12.10.2020

**Věc: Vyjádření autorského dozoru (AD) stavby „Okružní křižovatka silnic III/10114 a III/00315 (Libeňský křížek)“ k návrhu změn během výstavby (ZBV)**

Stanovisko AD:

ZBV 1 – AD vzhledem ke zdůvodnění změny (změna objízdné trasy dle požadavku MÚ Černošice odlišného od předpokladu v PDPS) **souhlasí** s vytvořením provizorního propojení a navrhl dokumentaci tohoto propojení společně s aktualizací objízdné trasy, aby ji bylo možné za daných podmínek realizovat.

Popis ZBV 1

V projektu ke stavebnímu povolení bylo projednáno řešení přestavby na okružní křižovatku úplným uzavřením za současného využití objízdné trasy přes obec Psáry. S tímto předpokladem byla projektová dokumentace i vysoutěžena.

Zamítavé stanovisko přišlo v červenci 2020 od městského úřadu Černošice s odůvodněním, že nesouhlasí s objízdnou trasou z důvodu současně probíhající výstavby a uzávěry v obci Psáry. Z tohoto důvodu byl navržen SO 111 – Provizorní propojení silnic III/10114 x III/00315 a současně aktualizováno DIO objízdných tras. Provizorním propojením (bypassem) v křižovatce III/10114 x III/00315 mezi větvemi z Libě do Zlatník došlo k vytvoření objízdné trasy, která v koordinaci s uzavřením úseku při výstavbě kanalizace a opravy komunikace Psáry zajistí, že se objízdné trasy obou staveb vzájemně přímo neovlivní.

Společným povolením Provizorního propojení silnic III/10114 x III/00315 a jeho realizací došlo k výraznému zkrácení objízdné trasy a zároveň k naplnění požadavku oddělení dopravy městského úřadu v Černošicích.



**atelierpromika s.r.o.**  
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6  
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

Ing. Robin Pešek  
Atelier PROMIKA s.r.o.  
Muchova 9  
160 00 Praha 6  
Mobil: +420 725 450 090  
Email: [pesek@promika.cz](mailto:pesek@promika.cz)  
Web: <http://www.promika.cz>  
ID OS: teynx2v



DENNÍ ZÁZNAMY

	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:		Datum
		SO III	1.	* 394351	

Práce k zabezpečení pracovníků na  
 pracovišti v průběhu práce. 21. 10/10114 a 21. 10/11/11  
 OZP. Důle. edni. v. st. ob. l. v. f. a. m. o. 2012-01-11  
 Za KLU SK PROR

Pracovníci: J. Pror  
 K. Pror  
 T. Pror (KLU)


Počasí: polojasno 13/19°C  
 Prac. doba: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>  
 Stav: 2. TYP, 6. dělník (viz. prezence)

Mechanizace: st. kopa GAT. 313

Doprava: —

Postup práce:

SO III - Vytyčení dočasného záhonu provizorním napojení  
 - Přípravné práce  
 - Kácení stromů. Jk. PD - předání KLU SK Pror

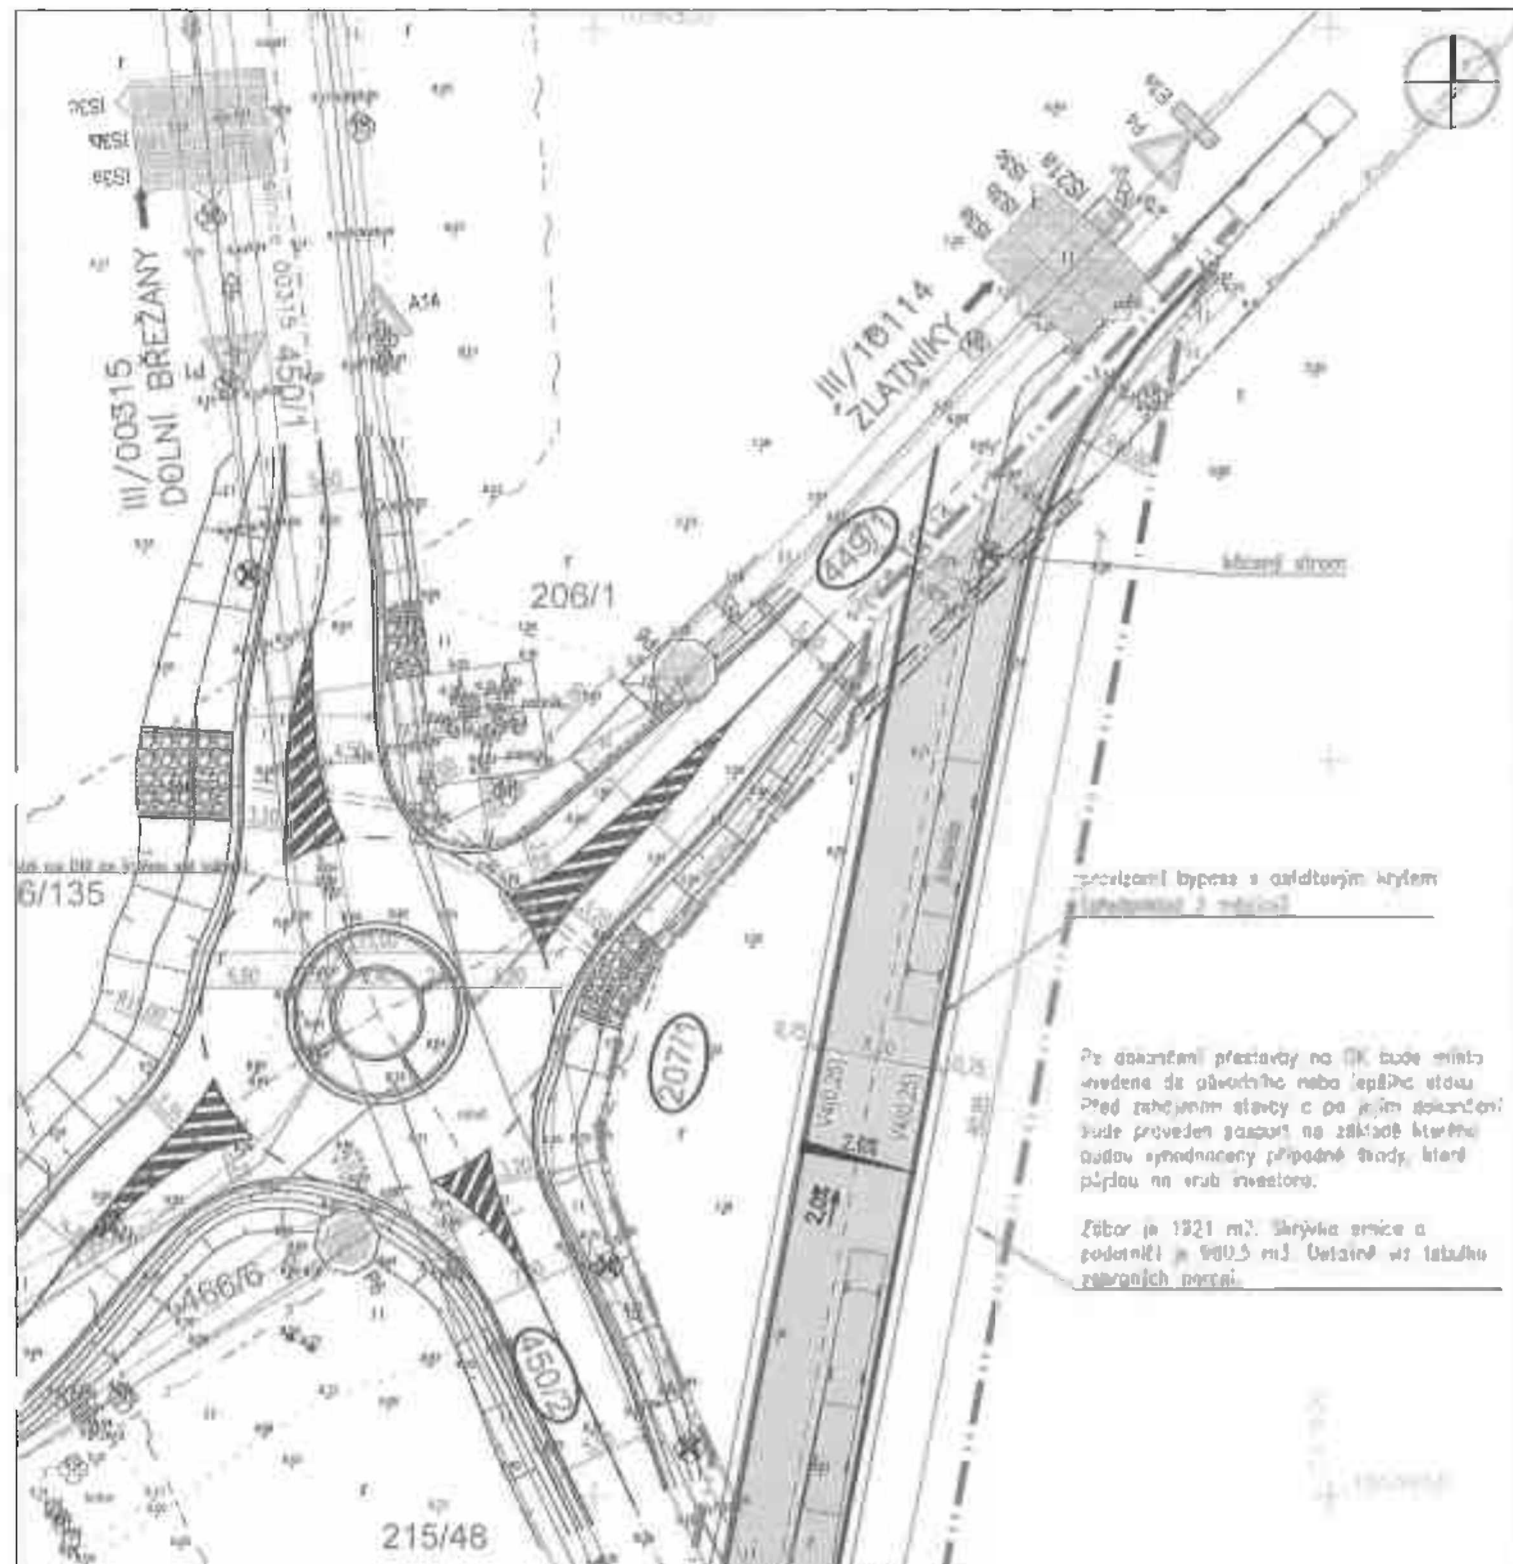

projektová bypass s odděleným krytem  
(přibližně 2 m široká)


Po dokončení přestavby na ul. bude místo  
včetně deštěvého nebo leštěného stoupu  
před zahradním stávkou c. p. s. m. dokončeno  
bude proveden pasový na základě kterého  
budou symetricky připravené stopy, které  
půjdou na úroveň stávající.

úželek je 1321 m<sup>2</sup>. šířka ovce a  
podniků je 800,5 m. Ústředí ve střední  
části parcel.

**LEGENDA:**

- stávající hrany
- hranice parcel
- navrhované hrany
- související stavba
- zábór stavby - 1921 m<sup>2</sup>
- ▭ provizorní vozovka
- | | | | stávající vodorovné a svislé dopravní značení (SDZ+VDZ)
- \* X VDZ a SDZ - rušené
- | | | | VDZ a SDZ - návrh
- — — — — podzemní chránička - nová

KA - Kloubový Autobus



Celková délka	17,990m
Celková šířka	2,500m
Celková výška karoserie	2,950m
Min. světlá výška karoserie	0,337m
Rozchod kol	2,500m
Doba otáčení mezi plnými rejdy	6,00 s
Poloměr zatáčení mezi stěnami	11,800m

**POZNÁMKA:**

Za hospodárné zacházení s ornici a s jejím správným umístěním na zemi zodpovídá investor.  
 Při manipulaci s ornici a podorničím nesmí docházet k degradaci půdního zrna.  
 Veškeré práce s ornici a podorničím včetně způsobených škod jdou na vrub investora.

Katastrální území: Libeň u Liběře

Parcelní číslo	Druh pozemku	Způsob ochrany	Vlastnické právo	Plocha záboru [m <sup>2</sup> ]	Ornice tl. 0,25 m [m <sup>3</sup> ]	Podorničí tl. 0,25 m [m <sup>3</sup> ]
449/1	ostatní plocha	-	KSÚS	166		
450/2	ostatní plocha	-	KSÚS	62		
207/1	orná půda	ZPF	AGRO Jesenice u Prahy, a.s.	1693	480,25	480,25

**C**

AKCE

**PROVIZORNÍ PROPOJENÍ SILNIC III/10114 x III/00315**

OBJEDNATEL PD



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P.O.