



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: S-1041/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost „II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS“

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

Vedoucí společník (správce):

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

jejímž jménem jedná Petr Váňa, jednatel

Společník:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství a zplnomocněný zástupce společnosti

č. smlouvy: 150/2019

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 15.4.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/112 Jemniště - Domašín**“ (dál jen

„Smlouva o dílo“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	72.790.788,42 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	77.999.673,11 Kč
DPH 21%	16.379.931,35 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	94.379.604,46 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1 - 3

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

V Benešově dne

Společnost „II/112 Jemniště – Domašín, BES -
COLAS“

Petr Váňa, jednatel společnosti B E S s.r.o.,
vedoucího člena společnosti

Ing. Luboš Kurz, jednatel společnosti B E S s.r.o.,
vedoucího člena společnosti

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 000 66 001

Zhotovitel: Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"
B E S s.r.o., vedoucí člen sdružení
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	2 574 000,27	2 574 000,27

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	2 574 000,27	2 574 000,27

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1	Číslo ZBV: 1
--	--	-----------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1041/00066001/2020 a zhotovitel č.: 150/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.4.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	3	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	89	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - sanace kraje komunikace

Po odfrézování tloušťky AC souvrství dle zadání ve staničení km 15,000 až 17,788 (KÚ) byly odhaleny spodní vrstvy AC, které již byly lokálně vlivem provozu poškozeny a došlo k jejich rozpraskání a následné deformaci v podélném a příčném směru (utržená krajnice). Vzhledem k této poruše provedl zhotovitel statické zatěžovací zkoušky na zemní krajnici (příloha č. 11 - SZZ protokoly) a následně při KD dne 11.6.2020 byly provedeny tři kopané sondy do takto neúnosných podkladních vrstev. Po odstranění zbývajících vrstev AC (do 100mm) byl na konci souvislé a únosné plochy odhalen vodící proužek ze žulových kostek. Dále ve směru do podkladních vrstev byl a) od vodícího proužku směrem do vozovky odhaleny ŠD vrstvy tloušťky zhruba 100mm, následně hrubý kamenný štět jehož konec odpovídal hraně vodícího proužku z žulových kostek, b) od vodícího proužku směrem do krajnice pouze zemina bez HDK.

Na základě těchto vstupních informací navrhl AD řešení sanace viz zápis v stavebním deníku (příloha č. 8 - Zápisy ze SD a příloha č. 14 Vyjádření AD). V místě nutného rozšíření podkladních vrstev, případně neúnosné krajnice bude provedena sanace podkladních vrstev odtěžením současného podkladu do hloubky 600mm šířky 1000mm s následným přesahem 300mm přes štět. Do takto profilovaného výkopu bude položena geotextilie s perforovanou drenážní trubkou obalenou touto geotextilií. Tato drenáž bude každých 50m vyvedena do přilehlého příkopu. Nádledné vrstvy konstrukce budou ŠD 0/125 – 200mm; ŠD 0/63 – 200mm; KSC 200mm (vrstva šířky 1300mm přes štět) přičemž horní hrana KSC bude provedena do úrovně současného AC souvrství v ploše komunikace po odfrézování.

Protokoly o SZZ, fotodokumentace a stanoviska jsou uvedeny v příloze 6.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 3, 68 a položkami novými č. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 a 84. změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 2 678 773,89 Kč.

Výše uvedené skutečnosti byly navrženy AD (příloha č. 8) a následně projednány a odsouhlaseny TDI, zástupci zhotovitele a zástupcem objednatele při KD 11.6.2020 (příloha č. 16) včetně zápisu do SD (příloha č. 8).

Výše popsané změny jsou nezbytné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 4.

Zároven se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	2 574 000,27	2 574 000,27	2 574 000,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"	jméno	Ing. Aleš Sládek	datum	5. 10. 2020	podpis	
Projektant (autorský dozor): PRAGOPROJEKT, a.s.	jméno	Ing. Jan Froněk	datum	7. 11. 2020	podpis	
Stavební dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.	jméno	Ing. Jan Pavlica	datum	9. 11. 2020	podpis	
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Mgr. Jan Chytil	datum		podpis	
Zástupce Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	jméno	Ing. Petr Nádvořík	datum	12. 11. 2020	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	01. 12. 2020	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Luboš Kurz	datum	9. 10. 2020	podpis	
					Číslo paré	1

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Praha 5

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

(5)

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
72 028 983,82

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	72 028 983,82	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	2 574 000,27	2 574 000,27	3,57%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	74 602 984,09	2 574 000,27	3,57%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby):

Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"

souhlasím

Ing. Aleš Sládek

Projektant (autorský dozor):

PRAGOPROJEKT, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Froněk

Stavební dozor:

SGS Czech Republic, s.r.o.

souhlasím

Ing. Jan Pavlica

Zástupce Objednatele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

souhlasím

Petr
Ing. Jan Nádvorník

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

[5]



Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
SO 101.1													
Skupina změn 4													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T	8 246,00	9 826,280	1 580,280	90,00	742 140,00	0,00	142 225,20	884 365,20	142 225,20	119,16%
68	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 824,00	2 942,600	1 118,600	41,00	74 784,00	0,00	45 862,60	120 646,60	45 862,60	161,33%
Nové položky													
75	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFAL T	T	0,00	355,248	355,248	90,00	0,00	0,00	31 972,32	31 972,32	31 972,32	100,00%
76	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	148,020	148,020	690,00	0,00	0,00	102 133,80	102 133,80	102 133,80	100,00%
77	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II. ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	790,140	790,140	617,00	0,00	0,00	487 516,38	487 516,38	487 516,38	100,00%
78	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,00	1 815,000	1 815,000	13,00	0,00	0,00	23 595,00	23 595,00	23 595,00	100,00%
79	45152-1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	296,040	296,040	779,00	0,00	0,00	230 615,16	230 615,16	230 615,16	100,00%
80	45152-2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	296,040	296,040	779,00	0,00	0,00	230 615,16	230 615,16	230 615,16	100,00%
81	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	0,00	1 815,000	1 815,000	345,00	0,00	0,00	626 175,00	626 175,00	626 175,00	100,00%
82	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M	0,00	2 570,700	2 570,700	90,00	0,00	0,00	231 363,00	231 363,00	231 363,00	100,00%
83	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	0,00	1 214,625	1 214,625	238,00	0,00	0,00	289 080,75	289 080,75	289 080,75	100,00%
84	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	33,480	33,480	1 730,00	0,00	0,00	57 920,40	57 920,40	57 920,40	100,00%
85	93311R	ZKOUŠKY ZATĚŽOVACÍ	kus	0,00	10,000	10,000	7 492,55	0,00	0,00	74 925,50	74 925,50	74 925,50	100,00%
Celkem										0,00	2 574 000,27	2 574 000,27	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měnících položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Datum: 5. 10. 2020

Podpis:

[5]

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

Za Objednatel: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

9. 11. 2020

Podpis:

Jan Pavlas



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342									
Název a evidenční číslo Stavby:									
1		Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH:		73 028 983,92	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4		2 574 000,27	0,00%	
2-1+19-20)		Aktuální smluvní částka (cena stavby)		74 802 984,06	Skupinová limit 30 % - rozdíl Skupiny 3 a Skupiny 4		2,82%	0,00%	
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH:		80 288 610,76		Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4		21 882 885,45	2 574 000,27		0,00
3-21)1)100		Procento změny Přijaté smluvní částky		103,57%	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4		36 014 481,91	0,00	
4-25)1)100		Skupinová výraznějších změn (Skupina 1)		0,00%				0,00	
5-20)1)100		Sledování změn výpočtu (Skupina 2)		0,00%				0,00	
40-18)1)100		Sledování změn výpočtu (Skupina 3)		0,00%				0,00	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	11	
08 Zápis SD ze dne 11.6.2020	6	
09 Zápisy ve SD od 3.6. do 17.7.2020	16	
10 Fotodokumentace	5	
11 Protokoly SZZ před provedením sanace	6	
12 Protokoly SZZ po provedení sanace	4	
13 Sanace vozovky - příčný řez	1	
14 Vyjádření AD	1	
15 Vyjádření TDI	2	
16 Zápisy z 1. až 5. KD	27	
17 Geodetické zaměření	10	
Počet listů celkem	89	

21	2018_OTSKP	12020	CISTENÍ KRAJINÉ OD NÁHOSU vešerní odvoz a uložení na skládku sliv krajinců: 1848,0=1 848,000 [A]	M3	1 848,000	1 848,000	0,000	17	323 400,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00%
22	2018_OTSKP	12031	CISTENÍ PÁKOPU OD NÁHOSU DO 0,25M3M vešerní odvoz a uložení na skládku	M	9 100,000	9 100,000	0,000	76,00	691 600,00	0,00	0,00	691 600,00	0,00%
23	2018_OTSKP	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU Z NAKUPOVÝCH MATERIÁLŮ sliv příkrov: 9100=9 100,000 [A] polníka náspvu: 627,9=627 900 [A]	M3	9 627 900	9 627 900	0,000	630,50	521 990,96	0,00	0,00	521 990,96	0,00%
24	2018_OTSKP	17310	UZEMNÍ KRAJINICE A DOPRAVKY SE PLITNĚNÍM doprava kamna z výkopné zeminou: 664,8=664 800 [A]	M3	664 800	664 800	0,000	228,50	151 908,80	0,00	0,00	151 908,80	0,00%
25	2018_OTSKP	17380	UZEMNÍ KRAJINICE A DOPRAVKY Z NAKUPOVÝCH MATERIÁLŮ polníka dopravy krajinců: 678,7=678 700 [A] odpočet dopravy výkop zeminou: 464,3= 464,300 [B]	M3	13 960	13 960	0,000	925,00	11 467,50	0,00	0,00	11 467,50	0,00%
26	2018_OTSKP	18270	Celkem: A+B=13 960 [C]	M3	1 129 800	1 129 800	0,000	137,50	155 347,50	0,00	0,00	155 347,50	0,00%
27	2018_OTSKP	18241	OHRAZOVÁNÍ SVĚTLNÝCH ohrazování svátlín: 7532,0=11 128 600 [A] ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	7 532 000	7 532 000	0,000	16,50	124 278,00	0,00	0,00	124 278,00	0,00%
28	2018_OTSKP	18247	OSTROVÁNÍ TRÁVNÍKU svátlín: 7532=7 532,000 [A] 3 x pokosení se strážním s odvozem strážků	M2	22 596 000	22 596 000	0,000	2,00	45 192,00	0,00	0,00	45 192,00	0,00%
29	2018_OTSKP	18351	CHEMICKÉ ODPLEVLENÍ 7532=7 532 000 [A] m2 dle pol. 18241: 7532=7 532,000 [A]	M2	7 532 000	7 532 000	0,000	2,50	18 830,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00%
30	2018_OTSKP	327212	Svlaková konstrukce ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC oprava řel silov. propustku v km 11,2148 + v km 11,7387 + v km 14,4328 + v km 14,562 + Polozka bude čerpana pouze na základě rozhodnutí TDI. 15,457. 2,0+3,0-4,0-6,0+2,0-17,000 [A]	M3	17 000	17 000	0,000	7 684,00	128 928,00	0,00	0,00	128 928,00	0,00%
31	2018_OTSKP	327314	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/50 oprava řel resp.firm silaválich propustků. Polozka bude čerpana pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	6 000	6 000	0,000	7 986,00	47 916,00	0,00	0,00	47 916,00	0,00%
32	2018_OTSKP	50863	Komunikace ZPĚVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM zpevnění krajinců: 11818,8=11 818 600 [A]	M2	11 818 600	11 818 600	0,000	91,00	92 720 482,10	0,00	0,00	92 720 482,10	0,00%
33	2018_OTSKP	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS, 0,35 kg/m2 Polozka bude čerpana pouze na základě rozhodnutí TDI. vysrazení voz. v místě vymezení obrub: 511,0=51 000 [A]	M2	51 000	51 000	0,000	8,50	433,50	0,00	0,00	433,50	0,00%
34	2018_OTSKP	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS+E C80 BP4, 0,35 kg/m2 vozovka, na ACP a ACL: 60105,0=59437,0=119 542,000 [A] sjezdy, na ACP: 221,0=221 000 [B]	M2	127 108 000	127 108 000	0,000	8,50	1 080 418,00	0,00	0,00	1 080 418,00	0,00%
35	2018_OTSKP	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS+E C80 BP4, 0,6 kg/m2 na odřez. ploše vozovky: 61560,0=61 560 000 [A] sjezdy: 221,0=221 000 [B] mosních objektů: 522,0=522 000 [C] Celkem: A+B+C=62 303 000 [D]	M2	62 303 000	62 303 000	0,000	14,00	872 242,00	0,00	0,00	872 242,00	0,00%
36	2018_OTSKP	572225	N	M2	1 020 000	1 020 000	0,000	37,00	37 740,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00%
37	2018_OTSKP	57475	VOZOVKOVÉ VÝTĚŽNÉ VRSTVY Z GEONRLOVINY součet plošných tláhl: 5122,0=51 000 000 [A] součet plošných tláhl: 5102,0=51 020 000 [A] oprava plošných tláhl: 5102,0=51 020 000 [A]	M2	1 020 000	1 020 000	0,000	123,00	125 460,00	0,00	0,00	125 460,00	0,00%
38	2018_OTSKP	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM ACO 8CH Polozka bude čerpana pouze na základě rozhodnutí TDI. vysrazení voz. v místě vymezení obrub: 511,0=51 000 [A]	M2	51 000	51 000	0,000	296,00	15 096,00	0,00	0,00	15 096,00	0,00%
39	2018_OTSKP	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+ PMB 25/55 - 60 vozovka v km 9,480 až 17,160 s km 17,320 až 17,378: 56332=56 332,000 [A] sjezdy: 221,0=221 000 [B] mosní objekty: 522,0=522 000 [C] Celkem: A+B+C=57 075 000 [D]	M2	57 075 000	57 075 000	0,000	197,00	11 243 775,00	0,00	0,00	11 243 775,00	0,00%
40	2018_OTSKP	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16", 16S TL 50MM ACL 16+ PMB 25/55 - 60	M2	57 000 000	57 000 000	0,000	254,00	14 478 000,00	0,00	0,00	14 478 000,00	0,00%
41	2018_OTSKP	574D98	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 18", 16S TL 70MM ACL 18+ PMB 25/55 - 60	M2	3 105 000	3 105 000	0,000	286,00	928 395,00	0,00	0,00	928 395,00	0,00%
42	2018_OTSKP	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO POKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM ACP 22+ 50/70	M2	61 781 000	61 781 000	0,000	332,00	20 511 392,00	0,00	0,00	20 511 392,00	0,00%

79/2018 OTSKP	18110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

72 028 983,82

2 310 986,97

2 499 074,77

3,47%

[Handwritten signature]

Denní záznam stavby

Název akce:

List číslo:

Datum:

Číslo akce:

10122 + prohlídka stavby dne 11.6.2020

Po odjezdu bylo zjistěno, že ve sborníku 16.2-17.1
je vpravo v tržnice v art. 11. Na záledek 3
prochází sond bylo zjistěno, že v r. 16.2-17.1
výtah přeměny podkrovní vrtky.

Doporučujeme provést výkop kory v r. 16.2-17.1
v t. 16.2-17.1 přeměny podkrovní vrtky.

Na zemí plát bude položen geotextilie + dřevěný Ø 100 mm
(stabilita do geotextilie). Dřevěný bude křídél 50 mm vyztužen
do stěn k příkopu.

Dole následují vrtky: ID 0-0,105 2004

ID 0-0,63 2004

KSC 2004

Horní horní KSC bude provedena do úrovně odjezdu
oslabení vrtky.

Fronek aut. dozor stavby

20.10.1
Fronek aut. dozor stavby

20.10.1

Fronek aut. dozor stavby

Fronek aut. dozor stavby

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemniště - Jemnišín

List číslo: 3.

Datum

Číslo akce: 1763

Popis prací: - Frézování AC s odvozem

5.6.2020

- Stržení krajnice 7L 180m s odvozem

- Dobouršení AC okolo armatur s odvozem sutí



6.6.2020

Počasí: 12,5°C přehledno


Pracovní doba: 7⁰⁰ - 12⁰⁰

Mechanizace: 4x AVA, 2x fréza, samosběr

Počet pracovníků: 1x THP, 1x drožák, 2x stěrač - štekl, 1x rozčepčák

4x odřič - Metex, 1x páneč OIL, 1x odřičník

Popis prací: Frézování AC s odvozem sutí



Počasí: 15°C přehledno

8.6.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ -

Mechanizace: 5x AVA, 1x fréza, podřezník, 2x rozčepčák, 1x vykládací

Počet pracovníků: 3x THP - štekl, 1x drožák, 1x Houdet, 2x dělník - klauz, Bureš

4x stěrač - štekl, 3x odřičník, 1x odřičník

5x odřič - Česák, 1x páneč, 1x odřičník, 1x odřičník

Popis prací: - Stržení krajnice s odvozem

- Frézování, napojení na přilehlé komunikace

Zápis zhotovitele: Zhotovitel INFORMATUAL T.D. a OBJEKTYTELL

Dnes na KD ze zjevné potřeby udělat

větší smlouvu kvůli vozovkám než

projekci udělat. T.D. slíbily přizvat

projektanta aby navrhl řešení.



Denní záznam stavby

Název akce: 11/11/12 Jarm. ště - Domovní List číslo: 3.

Datum

Číslo akce: 1763

9.6.2020

Počasí: 15°C polojasno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰

Mechanizace: 6xNA, 2xTPADLO, 1xK, 1xKLADAC, 0,5xM, 1xPRA

Počet pracovníků: 1xTHP - Model, Brožík, Štěpánek, Štěpánek, Hrdina, Štěpánek, Voják, Bardič - český, Topol, Kůčel, Adamovský - procházka

- Popis prací:
- Vložení, výhledu na 11/12 s odvozem sutí,
 - Řezání zsilovacího betonu pro obrubník
 - Vytváření betonových obrub s odvozem
 - Stržení krasnice 0,10m s odvozem

10.6.2020

Počasí: 14°C zataženo

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Mechanizace: 5xNA, 1xTPADLO, 1xKLADAC, 1xPIL

Počet pracovníků: 1xTHP - Brožík, Bardič - procházka, Adamovský, český, Štěpánek, Kůčel, Bardič - Topol, Štěpánek, Hrdina, Voják, Zidebník - Kloc, Bureš

- Popis prací:
- Řezání zsilovacího betonu v chodníku pro obrubník
 - Vytváření betonových obrub s odvozem
 - Stržení krasnice s odvozem na skládku

11.6.2020

Počasí: 15°C zataženo

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Mechanizace: 4xTPADLO, 1xKLADAC, 1xPIL, 2xKLADAC, 5xNA

Počet pracovníků: 1xTHP - Brožík, Hrdina, Píkor, Sládek, Štěpánek - český, Štěpánek, Kůčel, Adamovský, procházka, Zidebník, Kloc, Bureš, 1xSTROJÍK - Štěpánek, Hrdina, Emil, Topol, Voják

- Popis prací:
- Stržení krasnice s odvozem
 - Výkop 2167 pro obrubník
 - Výkop 3 sond v místě vložení krasnice

Denní záznam stavby

Název akce: 11/102 Jernišť - Dohrázka

List číslo: 4

Datum

Číslo akce: 1763

fortnam + prohlídka stavby dne 11.6.2020

11.6.2020

Po odfrézování bylo zjistěno, že ve staniích 16,2-17,4 je vpravo vtrhlina v asfaltu. Na zábradlí #3 provedený sond byl zjistěno, že v hl. cca 90cm nejsem proveden podkladní vrstvu.

Doporučujeme provést výkop kory v hl. cca 1m a v hl. výc přerušit následující podkladní vrstvu.

Na nové ploše bude položen geotextilie + dřevěný plotovní (zabalení do geotextilie). Dřevěný bude kladlý 50m vyústění do svislé k příkopu.

Dle následující vrstvy: ID 0-0,125 20cm

ID 0-0,63 20cm

KSC 20cm

Horní horní KSC bude provedena do úrovně odfrézování asfaltové vrstvy.

Fronek - aut. dozor stavby

za ID 1
za P. K. K.
za K. K. K.

za K. K. K.

za K. K. K.

za K. K. K.

za K. K. K.

Denní záznam stavby

Název akce: 11/102 Jemniště - Damián

List číslo: 5.

Datum

Číslo akce: 1763

12.6.2020

Počasí: 22°C jasno

Pracovní doba: 7^h - 15^h 50

Podmínky: Sucha, slunečno, MA, SVA, SZ, MŽ

Počet pracovníků: 12THP - Prožák, Šedivý - Kůd, Procházka, Šrámek,

Procházka, Šedivý, Lišková - Volák, Topol, Štefl, Hádina, Hrdla

Šedivý, Kloc, Bureš, Pávek, Pávek

Práce: - Vytváření betonových obrub s odvětráním

- Čištění příkopů s odvětráním

- Čištění propustků a hospodářských střešů

- Správní konkréty s odvětráním suti na skládce

- Vykopávání pro obrubníky

- Čištění vozovky sarmatizací

Výprava: - Vyznačení stavebního území krasu vozovky

ve staničení 16,2 - 17,4

- Řezání asfaltového krasu

Zápis z průběhu stavby dne 12.6.2020

15.6.2020

Pracovní kontrola aktivní zóny v obci Damián

požadavek na statické zpevnění

železobetonové propustky - předloženo

dotahování dlažby do betonové skotové vrstvy

Správně krajnice v km 17,4 - 16,2 - skotové vrstvy

převledek zkušební pole s ověřením parametrů

skotové vrstvy podle cenové tabulky

Podobný seznam bude součástí KPS č. 02

dne 22.6.2020

2 TDI

ZA PEG

ZA TUR

Ing. P. P. P.

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jernístě - Pomazán

List číslo: 6

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 26°C Jasně

15.6.2020

Pracovní doba: 7^h 16⁰⁰

Hedvábnice ŠANA, 3x ATLASO, KLEPACI, SVOJSEK

Počet pracovníků: ŠTĚPÁN ŠTĚPÁNEC, BROŽEK, HLUDEK, B. KIDIC - KEMEL, ČESKÝ,
ŠPILČEK, MEDUNA, ADAMČEK, B. STĚPÁNEK - STĚPČEK, MEDUNA, KRAJČ,
TODOL, ZADĚHLÍK - KLEP, POKOŠ, TOPIKAR

Popis prací: - ČISTĚNÍ PROPUSTKOVÉ A KANALIZACE

- STŘEŽENÍ KANALIZACE S ODVOZEM NA ŽUPANU

- NÁVRH OBRUSNÍKŮ

- ZAPLETENÍ STAVBY

- KONTROLA DIO

Výkop práce pro sánce kanál s odvozem suti, TL 60mm

- OPRACOVÁNÍ VYKOPOVÉHO BETONU TL 100 150 mm s odvozem suti

Zápis zhotovitele: Zhotovitel zahájil práce na sánce

kanál komunikace 12.6.2020, zhotovitel

koordinoval nařízení AK práce už zahájil

s důvodu umlčení prací na sánce

TTU práce odložené termín údržby

stanovení sánce 16L - 17,4 km

2. Zhotovitel upozorňuje na špatný stav

propustku a Pomazán, návrh oprav

Kanál vložka do betonu 60 cm

3. Zhotovitel upozorňuje na špatný stav

propustku přílehlých stěnů na pozemku

Některé propustky jsou naplněny suti

zastřez, TTU propustky 137 si měly

ohospodářovat majitelé přílehlých pozemků

Možnost TTU propustky zaplavit

vodou v příkopech

4. Zhotovitel upozorňuje na špatný stav střešní

výkopu v městské části Pomazán v místě

kanalizačního výkopu zhotovitel navrhuje

provést statickou zkoušku AB7 ZVÍŠTIL ZPA

je podlaží dostatečně zhuštěné

Denní záznam stavby

Název akce: 11/12 Jemné - Poutník

List číslo: 7

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 12°C jasno - 20°C jasno

11.6.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Nedávající: Zápalko, hutařské dehtování, sponař, postřikovač, železná, hliněná, ořez, porizování

Počet pracovníků: 2xTAP - Brožik, Hudek, 2xPřípě - Hudek, Nemec, Spáček, Macháček

Kučel, Adamovský, Čekal, Gastonovský, Hrdina, Volák, Topol, Zítek

Šafář - Kloc, Dureš, Vyskočil, Gastonovský - Skokan,

2xPřípě - Hrdina, Jarolín

Práce: - KONTROLA DIO

- Zapetování stávk

- NASTŘIK spojovacího postřiku

- NASTŘIK výpence na spojovací postřik

- Čištění propustků a příkopů s odvazem suti

- STRŽENÍ KRAJINICE s odvazem suti

- Návazení obvodníků betonových

Vícepráce: - Frézování asfaltového povrchu v místě sádky krajce

v tloušťce 100-150mm s odvazem suti ve staničení 11,2-11,4m

- Výkop 170x sádky krajce vodorovně s odvazem suti

šířka výkopu cca 0,8-1,2m dle šířky kamenného

štětí pod vozíky

Zápis zhotovitel: zhotovitel řádky TDI o provedení pokládky

asfaltu ACP 22+ v místě kře vrbudov

prohládky řádky sádky a to ve staničení

11,2-11,4m p stráně. V tomto místě provedl

zhotovitel spojovací postřik a ochranu spojovacího

postřiku výpencem

11.6.2020

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemníšti - DOMŠTÍN

List číslo: 8

Datum

Číslo akce: 1763

Pčasí: 16°C jasno - 28°C jasno

17.6.2020

Pracovní doba: 9⁰⁰ - 17⁰⁰

Mediizace: MANA, ZAPRAVO, LADZEL, ZAKLADAC, FINISER, PODNIK, DISKUSOR, hutni dest 0,51, čes
Pout pracovníků: ZITHP - JAROK, BROŽIK, PIKORA, AŽAPIC - TOMAR, MAREK, JZOLINEK

SPÁEK, PROCHÁZEN, ADHOLYČ, HRDIA, KUŽEL, PRONAŽKA, NETERAD, DOHOL (čes)

ADASTONIK - JEŽIL, JEŽIL, TUMI, HRDIA, STEFL, TOPOL, VILAK, ŠLUCČKO, SLEŠMYR, MEDDÁK

Sx DOLNIK - KLOC, BUREŠ

Pracovní - Pokládka ACP 224

- NÁSTŘIK SPOJOVACÍHO PASTYKU
- ZAMETENÍ L STRAN KOMUNIKACE VE STANICI 11.00
- ČISTENÍ PŘÍKOPU S ODVOZEM SÚI
- PŘÍKOP STANICE ZROUŠEN

Vícepráce - Výkop rýhy pro srazu křese uvozok 16 60m

U šírky 0,8-1,2m šírka je průměrná kůli

šírce KAMENNÉHO STĚNU S ODVOZEM SÚI

- Hutnění plávebnosti desty 0,51

- Pokládka geotextilie 300g

- Pokládka DŘEVĚNÉ TRUBKY S USTĚNÍM DO PŘÍKOPU

- Pokládka MED 0-15 v tloušce 200m a šírce 0,8-1,2 dle šírky křeseého stěnu, se zhutněním

Zpř. zhotovitel: Zhotovitel židž o pokládka ACP 224

13 L STANICE KOMUNIKACE VE STANICI

15,02 - 16,2m křese je křeseší spolozce, postávk

A výpravek pro ochranu spojovacího postávk.

Denní záznam stavby

Název akce: 11/172 schodiště - DOMASLIV

List číslo: 9.

Datum

Číslo akce: 1763

18.6.2020

Práce: 1200 zátěžová, 2200 zátěžová

Pracovní doba: 700 - 1100

Mechanizace: Fmiser, S. Kacec, 3x17p2ko, J. Kuzel, O. S. Fez, 14xMA
vysazení desky 0,8, betonářský v. želez 12,7

Počet pracovníků: 14THP - Brožík, 14x RDIC - J. Volínek, Jančař, Špiček, Procházka,
Kučel, Český, Hrdina, Adamovský, Otl, Pohank, Keteřba, Stachová,
Kienka, Bureš, 10x Strojník - Štokan, Stefl, Hrdina, Voják
Topol, Tuma, Ježil, Ježil, Sleimner, Slunečko, 6x dělník -
Kluc, Bureš, Vyskočil, Fialka, Zámil

Popis práce: - Pokládka ACP 22x

- čističský nádobník s odložením suti

Více práce - Vykop 17h2 pro sádku krale vozovky v šířce


0,8 - 1,2m s odložením suti

- Odstavení, zastavení Betonu v tl. 110 - 150m

v místě sádky krale vozovky.

- Pokládka ŠD 0-63 tl. 200m v místě sádky krale vozovky se zahrnutím

- Pokládka ŠD 0-125 tl. 200m v místě sádky krale vozovky se zahrnutím



19.6.2020

Práce: 1200 zátěžová, 1800 želez

Pracovní doba: 700 - 1100

Mechanizace: Fmiser, podzemní, 10x17p2ko, S. Kacec, S. Kacec,
Kuzel, vysazení desky, vysazení v. želez 12,7

Počet pracovníků: 14THP - Brožík, 14x RDIC - Adamovský, J. Volínek, Jančař,
Špiček, Procházka, Český, Kužel, Pohank, Ševčík, Stachová,
9x Strojník: Hrdina, Stefl, Voják, Topol, Tuma, Ježil, Ježil,
Slunečko, Sleimner, 5x dělník, Kluc, Bureš, Fialka, Zámil

Popis práce: - Pokládka ACP 22x

- Vykop 17h2 pro odtokovnik s odložením suti

Více práce - Vykop 17h2 0,8 - 1,2m s odložením suti v místě sádky krale vozovky

Zápis zhotovitele: Práce byly přerušeny kvůli špatným klimatickým podmínkám.
(dost).



Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 - Jernišť - Dobruša

List číslo: 10

Datum

Číslo akce: 1763

Práce byly přerušeny kvůli špatným klimatickým podmínkám. (Dešt)

20-21.6.2020

Počasí: 16°C zatímco - 23°C uctázieno

32.6.2020

Pracovní doba 27: 7^h 16^m

Механизм: 5-ступенчатый 4-х валовый механический, 5-ая, хол. дельта 0,5 хол. валовый

Peet pracovníci: ZÁTHP-Pleš, Brožík, Houdek, ŠARDA - český, PROCHÁZKA, ADAMSKÝ

SPZČEK KURČIL: L4SIROJMIK - JORDANA, ALDIANA, VOLAŽ, TOPOUL, STEČL

2. dělník - KLOL, Botes

Popis praci: Vicerce - čistění vzkov pro sánaci kráje vozovky

po príslušných deňoch

- hloubení rýh 0,8-1,2 mm pro svařec. klouby

- ~~zvyš~~ požádka o/145 se zhotaví/m TL 200

pro szanci K12we

- Puklādka geotextīlie s drenāžai, telpkoc

Práci: 2206 destivé přehledy

Proven! L.S2: 7" 16"

Nectria arizae: 0.5-1 mm, 5-8 spores, blackish, G. H., hol. type det.
hol. value 1.2f.

Před prázdnice: 2.7.19: Houdek, Brožík, Řástecký, - Hrdina, Jirásek, Voják

TOPOL ŠTEFE, SKOPAR, MEDINA, HRDIAN, ZADILNIK

KIOL, Bureš, KIDIC G. - Pročistka ADAMUSKI.

ČESKÝ, SPRAVOK, KŮČEK, JEDOLNÍK

Popis prací: - čistění přístroje s odvozem suší na skládku

- Osklení sklu a ipiza tereny s odpovídajícími sklenkami

- fiktivná štátnosť pod obrubou se zhotovuje

- kontrola D10

- ÚKLID STAVENIŠTĚ.

Více plastů: hlobeky rhy pro 53x361 Křídle 102x67, 0,6 x 12 m x 0,6 m

- Poljudna strednja se zloščina 0-100 pro suncu, RAVN

- pokládka geotextílie s drážkami trubkou

- zhuān' pǎi .

- ODSTRANĚNÍ A SFILTRU PRŮ SÍLICI KRAJCE (VLOŽKY)

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jerniště - Domašín

List číslo: 11.

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 21°C, čistý přehled

24.8.2020

Pracovní doba: 7:00 - 15:00

Mechanizace: OFR, Fréz, Sítřadlo, hut. deska OST, hř. vřec 121, BA NA

Počet pracovníků: 71 SÍROVNÍK - JIROVSEK, HRDINA R., HRDINA L., HRDINA

ŠTEFL, TOPOI, UKAČ, ZATAP, PÍKORA, BROŽEK, SLADKÝ

BUDĚLÁK, KLOČ, BUREŠ, B. BUDÍČ - ADAMOUŠEK, ROSEK, ŠPAČEK

KUČEL, HRDINA D., JAROLÍMEK, LAMPÉ, PRACHAŘKA

Práca: - ČISTĚNÍ PŘÍKOPU S ODVOZEM

- sítění stáhu s odvozem

- Pokládka obrub betonových

Vícepráce: - Provedení statické zátěžové zkoušky (viz. samostatný protokol)

- hloubení rýh pro sazbu krve vzorků

- Zísrt se zvláčením 0-125

- zvláčení pláze

- ORSTAVOVÁNÍ ASFALTOVÉHO BELOVU S ODVOZEM

[Signature]

Počasí: 24°C, polojasno

25.8.2020

Pracovní doba: 7:00 - 15:00

Mechanizace: Sítřadlo, hut. deska OST, vřec 121, BA NA, MALKADRI

Počet pracovníků: 117HP - BROŽEK, S. STROVNÍK, - JIROVSEK, TOPOI, HRDINA L.

HRDINA R., ŠTEFL, B. BUDÍČ - ADAMOUŠEK, HRDINA D., ROSEK

ŠPAČEK, JAROLÍMEK, KUČEL, PRACHAŘKA, BUDĚLÁK - KLOČ, BUREŠ

KOUDELKA

Práca: - Pokládka betonových obrub

- ČISTĚNÍ PŘÍKOPU S ODVOZEM SUTÍ

- sítění stáhu s odvozem suti

Vícepráce: - Provedení statické zátěžové zkoušky (viz. samostatný protokol)

- hloubení rýh pro sazbu krve vzorků

- Zísrt se zvláčením 0-125

- zvláčení pláze

[Signature]

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 - Jarostě - Páříš

List číslo: 12

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 23°C deštivé přeháňky

26. 2020

Pracovní doba: 4.0 - 15.30

Mechanizace: Strypalo, válec 2,2t, kot. deska 0,5, P. KUDAC, G. LA

Počet pracovníků: 11 THA Brožek, G. RDIČ - PRUMAZKA, NDAMUNSEČ, HADINA D. ČESKÝ

ŠPILČEK, JAKOVIČEK, S. STEDNÍK - JIKAVSKÝ, KUDAC, LUDÁK, HADINA L.

HADINA A., STČFL, HADINA L., - RYKA, P. RYŠ, KOUKAL, KOLBEK

Popis prací: - čistění příkopu s odvozem

- stáčení sádky s odvozem

- pokládka obrobků

- kontrova DIO

Vícepráce: - hloubení rýh pro sádku krve

- zástup. 0.125 a 0.15 se zhotovením

- zhotovení planě

29. 2020

Zápis zhotovitelce: Práce byly práce přerušeny, kvůli špatným klimatickým podmínkám (dešť)

30. 2020

Počasí: 24°C polojasno

Pracovní doba: 7.0 - 16.0

Mechanizace: B. Strypalo, P. KUDAC, 2x VA, válec 2,2t, kot. deska 0,5

Počet pracovníků: 11 THA, 7. RDIČ, L. STEDNÍK, L. DĚMÍK

Popis prací: - pokládka betonových obrobků

- čistění příkopu se stahováním sádky s odvozem a sádky

Vícepráce: - hloubení rýh pro sádku krve

- zástup. 0.125 a 0.15 sietkované se zhotovením

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jernišť - Domžin

List číslo: 13.

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 30°C polojasno

Pracovní doba: 9:00/16:00

1.7.2020

Mechanizace: 1x traktor, 1x nakladač, 1x traktor, 1x traktor, 1x traktor, 1x traktor

Počet pracovníků: 1x THP, 1x řidič, 1x dělník, 1x strojíř

Popis prací: - čišťení příkopu a sádku s odvozem suti

- pokládka betonové obruby

Vícepráce: - pokládka 0,125 m v. s. štěrku se zhutněním

- provedení statické zatěžové zkoušky v. s.

samo. stat. protokol.

Počasí: 29°C deštivé přehátno

Pracovní doba: 9:00/16:00

2.7.2020

Mechanizace: 1x traktor, 1x nakladač, 1x traktor, 1x traktor, 1x traktor, 1x traktor

Počet pracovníků: 1x THP, 1x řidič, 1x dělník, 1x strojíř

Popis prací: - čišťení příkopu a sádku s odvozem suti

- pokládka betonové obruby

Vícepráce: - pokládka 0,125 m v. s. štěrku se zhutněním

Počasí: 29°C polojasno

Pracovní doba: 9:00/16:00

3.7.2020

Mechanizace: 1x traktor, 1x nakladač, 1x traktor, 1x traktor, 1x traktor, 1x traktor

Počet pracovníků: 1x THP, 1x řidič, 1x strojíř, 1x dělník

Popis prací: - čišťení příkopu a sádku s odvozem suti

- pokládka betonové obruby

- kontrola 390

- ukončení stavby

Vícepráce: - pokládka štěrku 0,125 m v. s. se zhutněním

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 smetistě - Donášin

List číslo: 14

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 20°C relativní

7.7.2020

Převládající vítr: 7°/100

Technické: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Počet pracovníků: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Popis práce: čistění příkopu a vzhled s odvozem suti.
- končím p.10

Výpis: pokračování štěrku 0-63 se zhruba 17.

Zapís zhotovitel: přes prohlíd. KD viz. srovnání z. 2. 2019.
2 KD. Na K1 se mění o. odstřediv.
výběrových hospodářských srovnání a jejich
výběrových. Tím se zmenšuje o. srovnání.
střední měřítko, která se také se srovnání staveb.

Počasí: 17°C dešt

8.7.2020

Převládající vítr: 7°/100

Technické: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Počet pracovníků: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Popis práce: - čistění příkopu a vzhled s odvozem suti.

Výpis: pokračování štěrku 0-63 se zhruba 17.

Denní záznam stavby

Název akce: 11 / 112 Jerništi - Tenzia.

List číslo: 11.

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 25°C jasno

9.7.2020

Pracovní doba: 20/1600

Mechanizace: 4. typová, 12. typová, 12. typová, 12. typová, 12. typová, 12. typová

Počet pracovníků: 11THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA

Popis prací: - čistění příkopu a sítě s odvozem suti

Výprava: - příložka šortkové 0.63 se zhotovením pro
sazbu křivo uvozů

Počasí: 30°C jasno

10.7.2020

Pracovní doba: 20/1100

Mechanizace: 4. typová, 12. typová, 12. typová, 12. typová, 12. typová, 12. typová

Počet pracovníků: 11THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA

Popis prací: - čistění příkopu a sítě s odvozem suti

Výprava: - příložka šortkové 0.63 se zhotovením

Počasí: 19°C jasno

11.7.2020

Pracovní doba: 20/1600

Mechanizace: 4. typová, 12. typová, 12. typová, 12. typová, 12. typová, 12. typová

Počet pracovníků: 11THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA

Popis prací: - doplnění zsf2000 a obrubník v oker Tenzia

Počasí: polojasno 23°C

15.7.2020

Pracovní doba: 7+1600

Mechanizace: 3. typová, 6. typová, 6. typová, 6. typová, 6. typová, 6. typová, 6. typová, 6. typová, 6. typová, 6. typová, 6. typová

Počet pracovníků: 11THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA, 12THA

Popis prací: - čistění příkopu a sítě s odvozem suti a zřízení

Výprava: - pokládka KSC 2 v místě sáze křivo uvozů

11THA STANNA VE STANČENÍ AL 106-17,390 km

- křopení betonu cisternou

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jernišť - Darasín

List číslo: 16

Datum

Číslo akce: 1763

Počet Zázpis zhotovitel:

13.7.2020

1, Zhotovitel stále čeká na schválení RDS ze strany objednatele

2, Zhotovitel informuje že druhé strany křiže vozovky se sehr hůdně spjatě a to ve staničce 16,100 - 17,500 km

3, Zhotovitel stále čeká na vyhodnocení objednatele ohledně schválení ~~technického~~ technologického předpisu.

4, Dnes na RD probíhá s majiteli přechlých pozemků jednání o jejich hospodářských sázad. Některé jsou karmínové a zhotovitel byl pověřen k odstraňování. Majitelé byli vyzváni k pročištění svých pozemků aby se nedržela voda v příkopu.

14.7.2020

Počasí: 25°C jasno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16³⁰

Představuje: Finiser, 6 MA, 2x 7P, 1x 5, 1x 20, 1x 20, 1x 20, 1x 20

Počet pracovníků: 1x THP, 3x dělník, 4x stavebník, 6x řidič

Popis práce: Čištění příkopu s odvozem suti

Vícepráce: - Pokládka KSC I u místě stavby křiže

vozovky na druhé straně ve staničce 16,100 - 17,500 km

- klopení betonu cisternou 2x denně

Počasí: 24°C polojasno

15.7.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16³⁰

Představuje: mls finiser, výlec 3,5, kul. deska, 3x 7P, 1x 5, 1x 20, 1x 20

Počet pracovníků: 1x THP, 7, 1x 20, 4x stavebník, 5x dělník

Popis práce: Čištění příkopu s odvozem suti a skládce

Vícepráce: - Pokládka KSC I u místě stavby křiže

vozovky na druhé straně ve staničce 16,100 - 17,500 km

- klopení betonu cisternou 2x denně

- Odstraňování nevhodných propustků

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jomáská - Dosašín

List číslo: 17

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 20°C polojasno

16.7.2020

Pracovní doba: 9⁰⁰ - 18⁰⁰

Podoba práce: Práci prováděl mistr, náčelník 3. dílny, dělníci 3. dílny

Počet pracovníků: 10THP, 4 střešní, 4 dolní, 2 křídla

Popis práce: - čišťení příkopu s důlními svíty na střeše

Vícepráce: Pokládka kbelů v místě svazce kbelů v rozklu

na pravé straně komunikace ve staničce 16,100 - 17,400

- klopení betonu základů

- výkopové práce ve staničce 16,220 pro
dlážku propustku (rozklad střeše)

- odstranění nulučivých propustků

Počasí: 20°C deštivé přehátno

17.7.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Podoba práce: Základní, 3. dílna

Počet pracovníků: 10THP, 3 střešní, 3 střešní, 3 střešní

Popis práce: - čišťení příkopu s důlními svíty

Vícepráce: - výkopové práce ve staničce 16,220 pro

dlážku propustku (rozklad střeše)

- výkop říhy v obci dosašín v místě kanalizace

střešní

Zpráva zhotovitele:

1. Zhotovitel informoval všechny majitele přílohových

pozemků mimo dleš se se zúčastní, KD 19.7.2020

3. projednal s nimi, majitelé střeš, které

jsou zaneseny na střeš a střeš a poměry

jsou některé nejsou započty.

1. 12.6.2020 Byli zřízeni svazce kbelů v rozklu

na pravé straně komunikace ve staničce

16,100 - 17,400 mimo střešní nulučivých základů.

17.7. práce byly dokončeny 16.7.2020 a

stále probíhá výkopové na propustku

ve staničce 16,220 pro dleš z lomů kbelů

17.7. práce mají začít vliv na termín


výstavby.









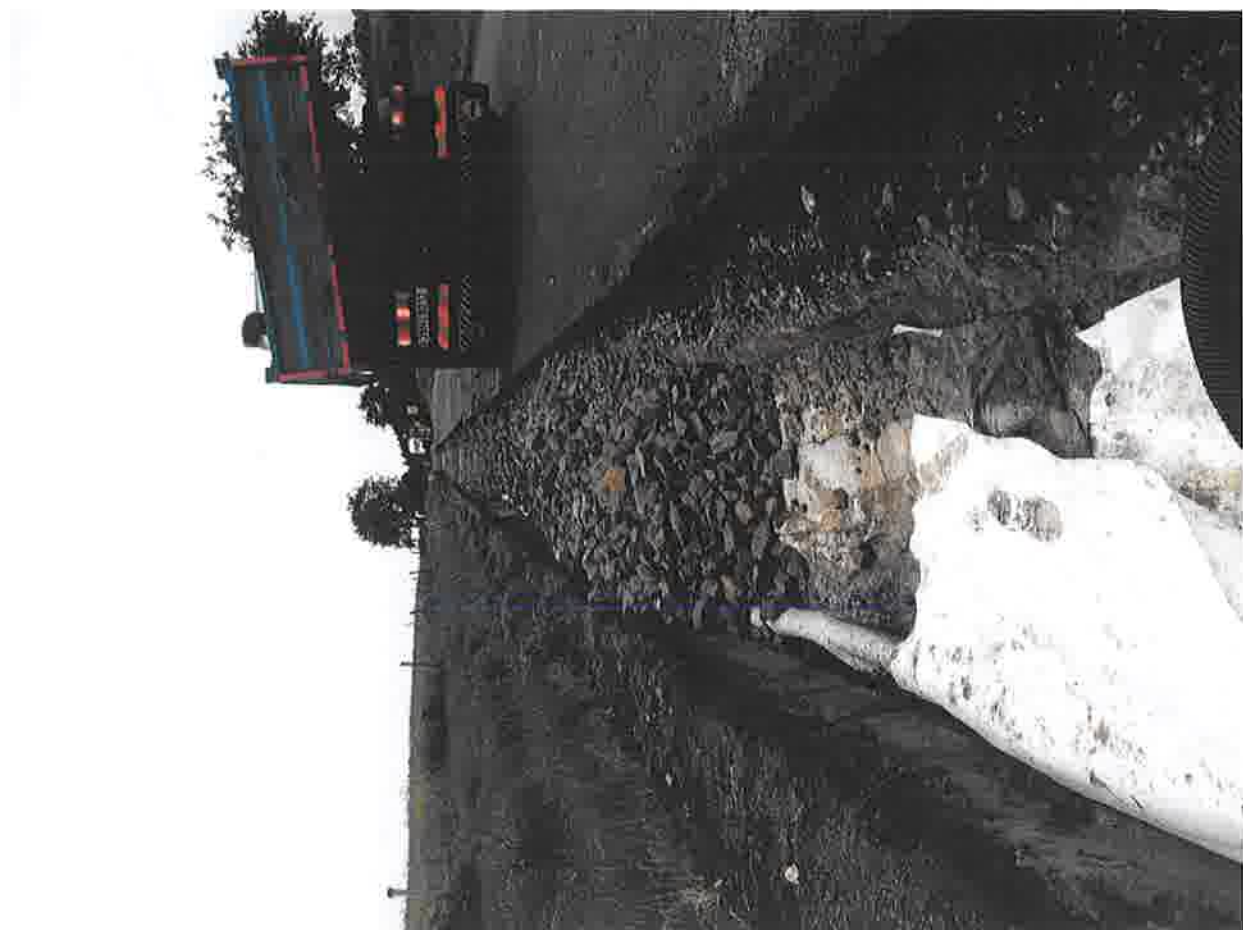


Protokol č. ST - 90/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín; SO 101
Staničení : km 16,590 / sanace kraje PS
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 22.06.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 20°C

Výsledky měření :

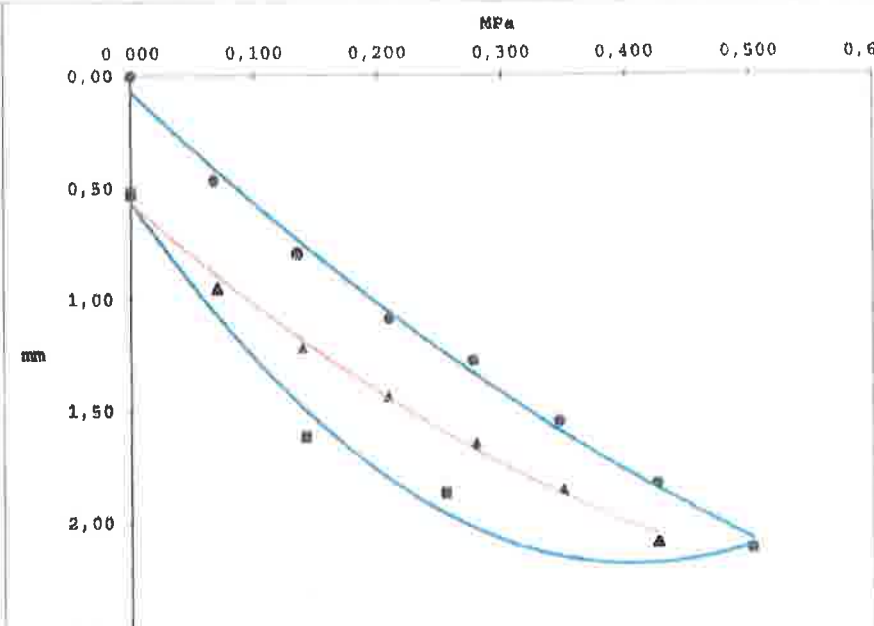Fáze zkoušky	TLAK	ZATLAČENÍ	Průměr desky	zařezovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
	MPa	mm	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 60,2	1,07
				II. zatěžovací cyklus	0,43	E_{def2} 64,3	
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00					
	0,067	0,47					
	0,135	0,80					
	0,209	1,09					
	0,277	1,28					
	0,347	1,55					
	0,425	1,83					
	0,502	2,12					
Odlehčení	0,255	1,87					
	0,142	1,62					
	0,000	0,53					
II. zatěžovací cyklus	0,070	0,95					
	0,139	1,22					
	0,208	1,44					
	0,279	1,65					
	0,350	1,86					
	0,426	2,09					

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 23.06.2020
Protokol zpracoval: Šopík



Protokol č. ST - 104/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,710 / pravá strana - sanace okraje
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : SD 0/125
Datum měření : 24.06.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : polojasno 20°C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus I. zatěžovací cyklus II. zatěžovací cyklus	P_{max} MPa 0,50 0,42	modul přetvárnosti E_{def} MPa E_{def1} 23,6 E_{def2} 56,2	E_{def2} / E_{def1} 2,38
I. zatěžovací cyklus	0,000 0,070 0,141 0,210 0,278 0,348 0,418 0,499	0,00 0,28 0,59 1,09 1,82 2,57 3,51 4,76					
Odlehčení	0,257 0,127 0,000	4,53 4,20 3,06					
II. zatěžovací cyklus	0,070 0,142 0,209 0,276 0,349 0,420	3,42 3,72 3,99 4,25 4,48 4,78					

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 26.06.2020
Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík



Protokol č. ST - 105/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 17,125 / PS - 3,4 m od osy, kraj vozovky
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : zemina hlíněno-písčitá
Datum měření : 24.06.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : počasí jasno 20°C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zařezovací cyklus	P_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
				I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 7,5	3,60
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2} 27,0	
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00					
	0,078	3,25					
	0,135	5,10					
	0,212	6,90					
	0,276	8,48					
	0,350	10,58					
	0,421	13,79					
	0,500	17,71					
Odlehčení	0,234	17,71					
	0,120	17,71					
	0,000	13,76					
II. zatěžovací cyklus	0,088	16,06					
	0,139	17,32					
	0,208	17,71					
	0,280	17,71					
	0,350	17,71					
	0,419	17,71					

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 26.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík


Protokol č. ST - 106/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,900 / PS - sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 24.06.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : polojasno 20°C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažeřovací cyklus	P_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1}	1,82
	0,068	0,21		II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2}	
	0,141	0,43					
	0,208	0,80					
	0,279	1,19					
	0,347	1,58					
	0,417	1,96					
Odlehčení	0,500	2,40					
	0,250	2,17					
	0,130	1,93					
II. zatěžovací cyklus	0,000	1,13					
	0,071	1,36					
	0,141	1,57					
	0,209	1,75					
	0,280	1,94					
	0,352	2,14					
	0,418	2,32					

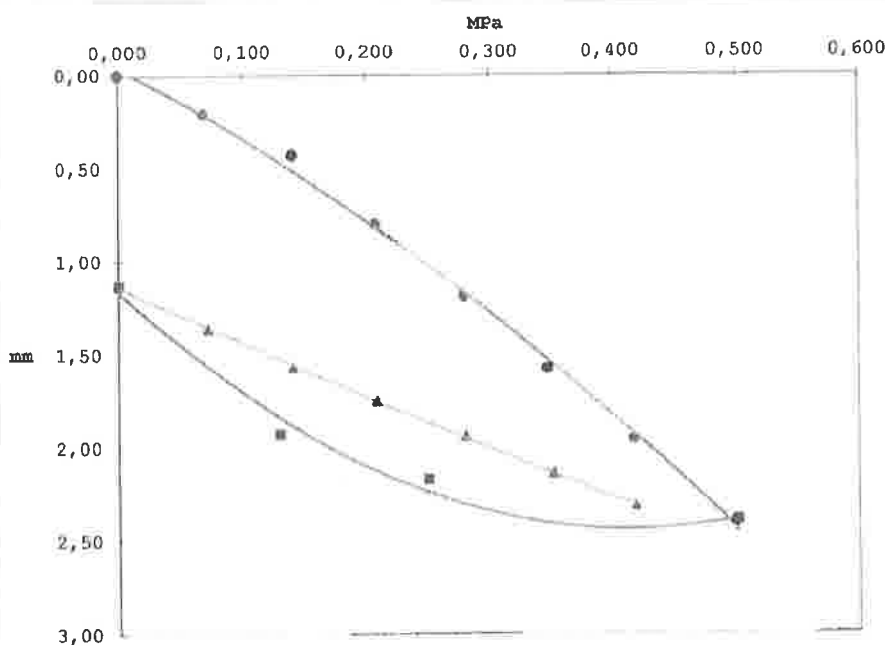

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel

Datum vyhotovení protokolu : 26.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného

Seznam zkoušek a zkoušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
konec protokolu -



Protokol č. ST - 110/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,260 / PS - 3,4 m od osy, kraj vozovky
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : zemina hlíněno-jílovitá
Datum měření : 25.06.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : počasí jasno 20°C

Výsledky měření : Nelze doměřit, vzhledem k příliš vysokému propadu (mimo rozsah čidla).

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus I. zatěžovací cyklus II. zatěžovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
I. zatěžovací cyklus					-	E_{def1}	-
Odlehčení					-	E_{def2}	-
II. zatěžovací cyklus							

Poznámky:

- Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel

Datum vyhotovení protokolu : 29.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík




Protokol č. ST - 111/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,920 / pravá strana - sanace vozovky
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 25.06.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : počasí 20°C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zařezovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
I. zatěžovací cyklus	0,000 0,080 0,153 0,210 0,278 0,349 0,417 0,498	0,00 0,20 0,44 0,62 0,93 1,37 1,81 2,33		I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 47,9	1,78
II. zatěžovací cyklus	0,255 0,126 0,006	2,13 1,87 1,20		II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2} 85,5	
III. zatěžovací cyklus	0,118 0,172 0,210 0,279 0,347 0,419	1,43 1,56 1,66 1,86 2,05 2,29					

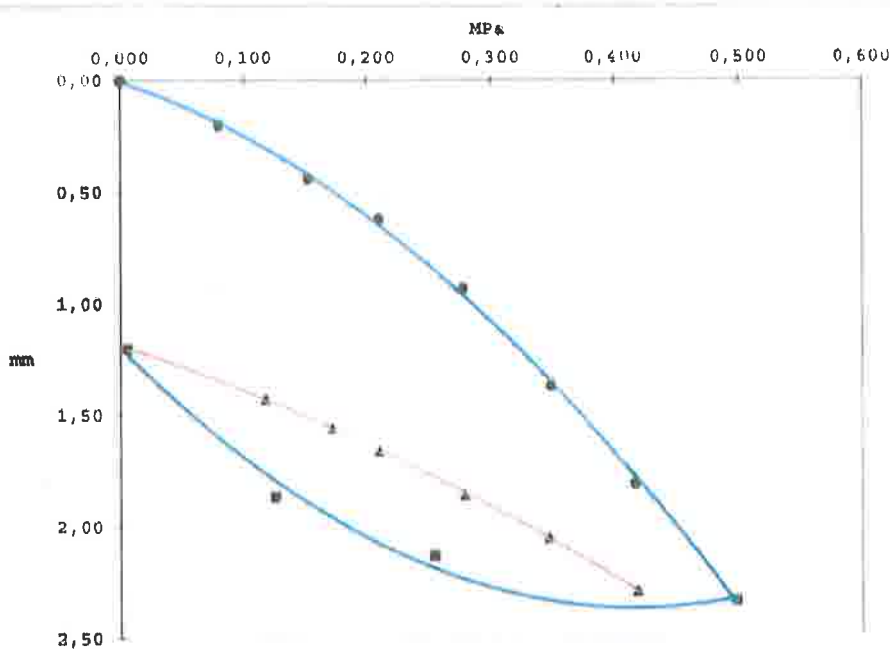

Poznámky:

- Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 29.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík


Protokol č. ST - 123/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 17,140 / PS - sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : podkladní
Materiál : SD O/63
Datum měření : 15.07.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 20 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	IIA	IIIA	Průměrná desky	zařezovací cyklus	P _{max} MPa	modul přetvárnosti E _{def} MPa	E _{def2} / E _{def1}
	MPa	mm					
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E _{def1} 45,3	2,19
	0,065	0,15		II. zatěžovací cyklus	0,42	E _{def2} 99,3	
	0,136	0,38					
	0,207	0,81					
	0,277	1,20					
	0,346	1,53					
	0,417	1,84					
Odlehčení	0,498	2,23					
	0,260	1,98					
	0,144	1,74					
II. zatěžovací cyklus	0,025	1,24					
	0,073	1,35					
	0,139	1,51					
	0,209	1,68					
	0,278	1,83					
	0,349	1,97					
	0,420	2,13					

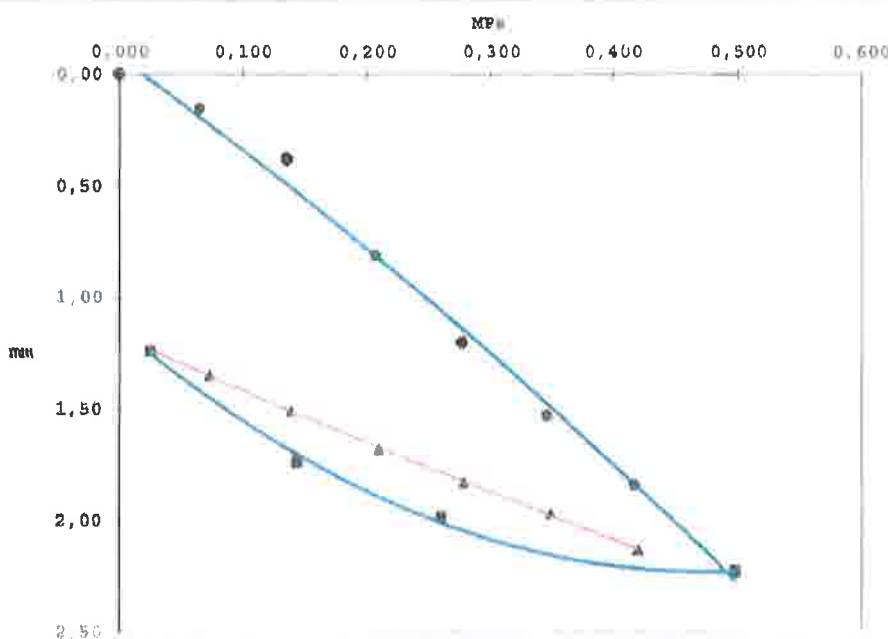

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 16.07.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý tento protokol.


Protokol č. ST - 125/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,250 / PS - sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : podkladní
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 15.07.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 20 °C

Výsledky měření :

řádky zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def1} / E_{def2}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 59,5	1,83
	0,066	0,13		II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2} 109,1	
	0,136	0,24					
	0,205	0,42					
	0,277	0,72					
	0,348	1,06					
	0,418	1,44					
	0,500	1,88					
Odlehčení	0,269	1,75					
	0,147	1,59					
	0,027	1,05					
II. zatěžovací cyklus	0,074	1,16					
	0,138	1,30					
	0,205	1,44					
	0,277	1,58					
	0,350	1,71					
	0,419	1,87					

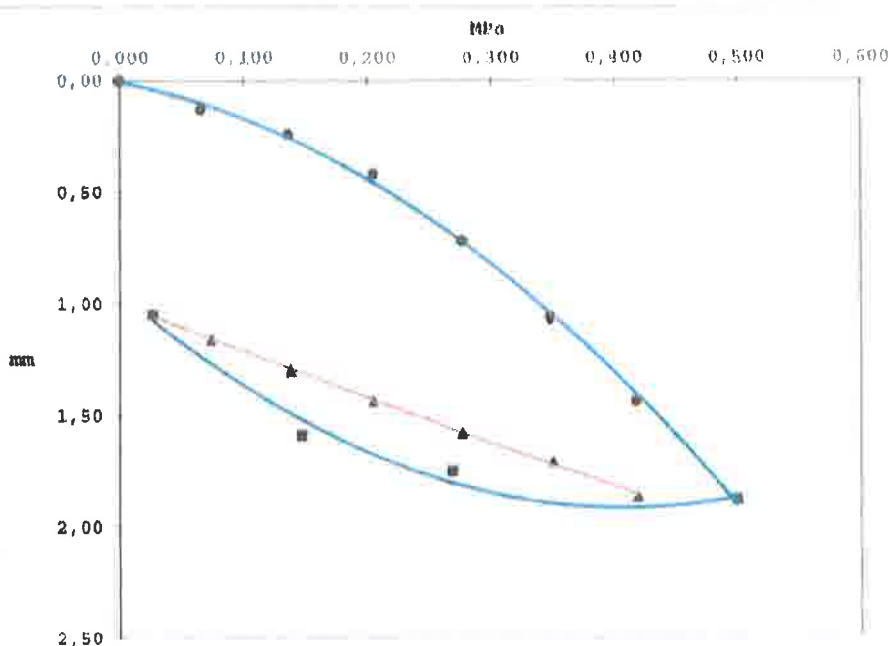

Poznámky:

- Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 16.07.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
- konec protokolu



Protokol č. ST - 126/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,360 / PS - sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : podkladní
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 15.07.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 20 °C

Výsledky měření :

I áze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zařezovací cyklus I. zatěžovací cyklus II. zatěžovací cyklus	p _{max} MPa 0,50 0,42	modul přetvárnosti E _{def} MPa E _{def1} 42,9 E _{def2} 84,3	E _{def2} / E _{def1} 1,97
I. zatěžovací cyklus	0,000 0,069 0,138 0,207 0,281 0,348 0,416 0,499	0,00 0,21 0,39 0,65 1,11 1,57 1,98 2,55					
Odlehčení	0,269 0,144 0,020	2,32 2,07 1,41					
II. zatěžovací cyklus	0,070 0,140 0,205 0,288 0,346 0,420	1,58 1,78 1,97 2,15 2,30 2,49					

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 16.07.2020

Protokol zpracoval: Šopík




Vedoucí pracoviště Miroslav Šopík

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
- konec protokolu -


Protokol č. ST - 128/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 17,350 / PS - sanare kraje vozovky
Konstrukční prvek : podkladní
Materiál : SD O/63
Datum měření : 15.07.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 20 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{del} MPa	E_{del2} / E_{del1}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{del1} 47,3	1,46
	0,065	0,24		II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{del2} 69,2	
	0,138	0,53					
	0,207	0,79					
	0,276	1,11					
	0,346	1,51					
	0,419	1,92					
	0,499	2,40					
Odlehčení	0,273	2,14	300 mm				
	0,142	1,85					
	0,007	0,97					
II. zatěžovací cyklus	0,072	1,24	300 mm				
	0,142	1,47					
	0,207	1,70					
	0,277	1,90					
	0,350	2,11					
	0,419	2,33					

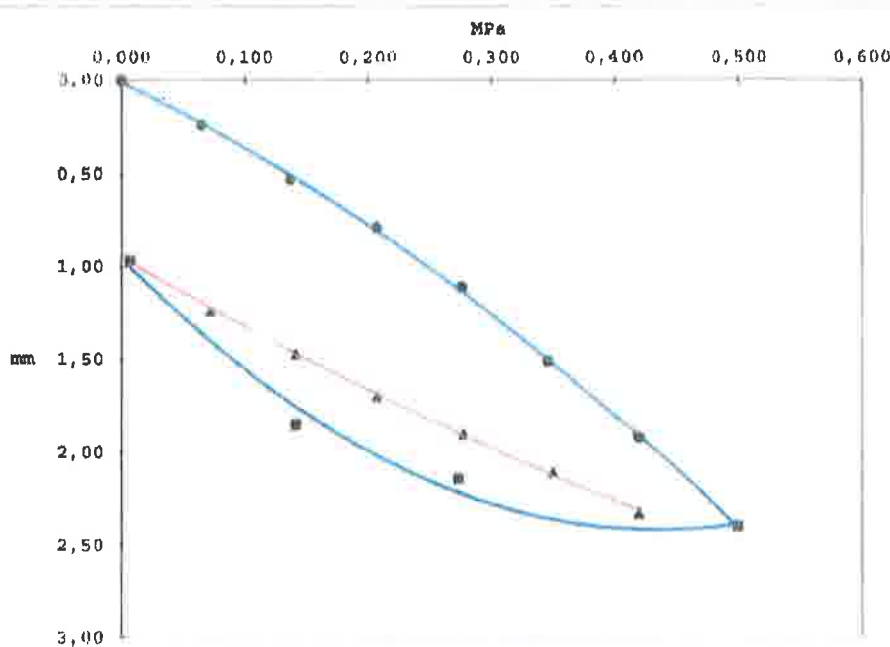

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel

Datum vyhotovení protokolu : 16.07.2020


Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště : Miroslav Šopík


Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý - konec protokolu -

SANACE VOZOVKY

LEVÁ STRANA VOZOVKY

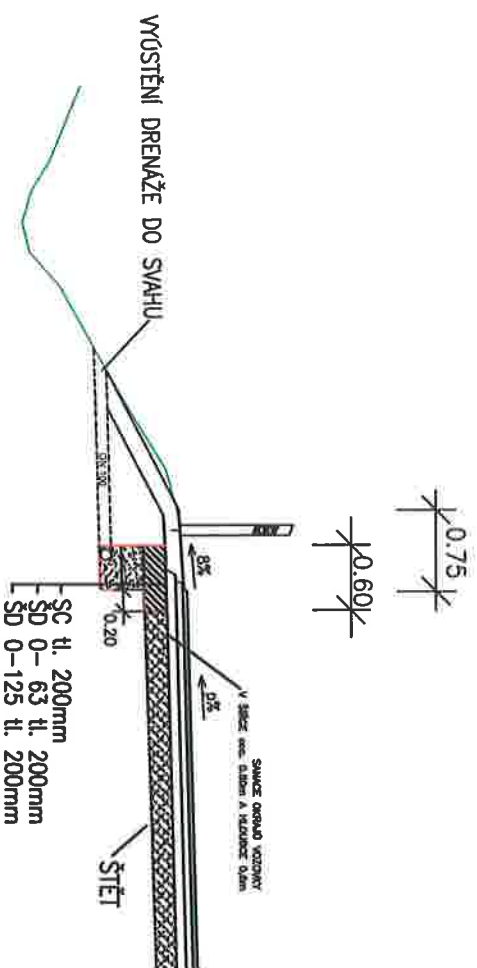

PRAVÁ STRANA VOZOVKY

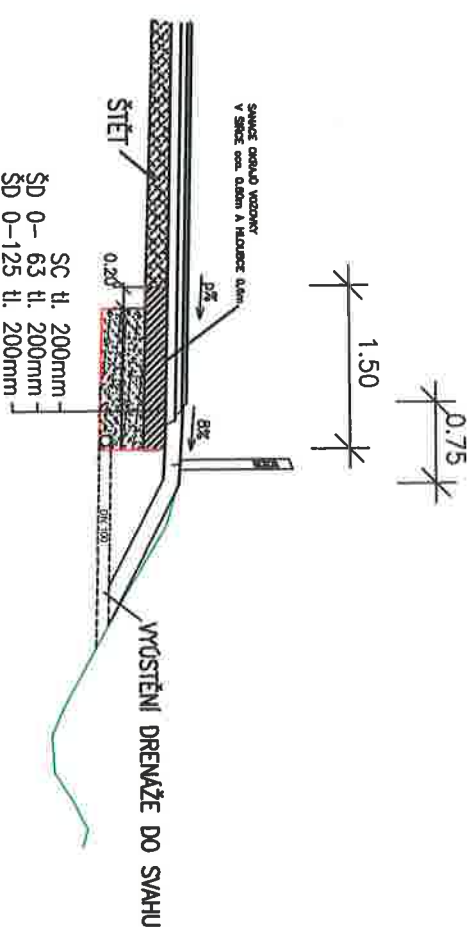

NAŠE ZNAČKA: KV-Fj-0021-2020
VYŘIZUJE: Ing. Froněk - 353 303 240
DATUM: 18.8.2020

**Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5**

**Věc: Vyjádření Autorského dozoru
Akce: "II/112 Jemniště - Domašín"**

Po odfrézování bylo zjištěno, že ve staničení km 16,2 – 17,4 je vpravo podélná trhлина v asfaltu. Na základě 3 provedených sond bylo zjištěno, že v šířce cca 0,80 m nejsou provedeny podkladní vrstvy.

Doporučujeme provést výkop rýhy v šířce cca 1 m a v této rýze provést následující podkladní vrstvy.

Na zemní pláň bude položena geotextilie a drenáž o Ø 100 mm (zabalená do geotextilie). Drenáž bude každých 50 m vyústěna do svahu příkopu.

Dále následují vrstvy:

- ŠD 0,00-0,125 mm 20 cm
- ŠD 0,00-0,63 mm 20 cm
- KSC 20 cm

Horní hrana KSC bude provedena do úrovně odfrézované asfaltové vrstvy.

K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.

S pozdravem

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Ing. Jan Froněk
autorský dozor stavby

Co: PRAGOPROJEKT, a.s. – zakázka 18-115-5

a. a.

„II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS“

Vedoucí společník (správce):

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Datum: 16.7.2020
E.mail: jan.pavlica@sgs.com
Vyřizuje: Jan Pavlica
SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Praha 5

Věc : Stanovisko TDI stavby „II/112 Jemniště-Domašín“ k předloženému ZBV č.01 - Sanace pravého kraje silnice v úseku 16,200 až 17,400km dle návrhu AD.

Vyjádření technického dozoru č. 01

k předloženému návrhu ZBV č. 01 (SO 101.1 – II/112 Jemniště - Domašín) - Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788).

Na základě Vaší žádosti ze dne 13.08.2020 o vydání vyjádření TDI k zaslanému návrhu ZBV č. 01 uvádím dále své stanovisko.

Po odfrézování tloušťky AC souvrství dle PDPS a RDS ve staničení km 15,000 až 17,788 (KÚ) byly odhaleny spodní vrstvy AC, které již byly lokálně vlivem provozu poškozeny a došlo k jejich rozpraskání a následné deformaci v podélném a příčném směru (utržená krajnice). Vzhledem k této poruše provedl zhotovitel statické zatěžovací zkoušky na zemní krajnici s nevyhovujícím výsledkem a následně při KD dne 11.6.2020 byly provedeny tři kopané sondy do takto neúnosných podkladních vrstev. Po odstranění zbývajících vrstev AC (do 100mm) byl na konci souvislé a únosné plochy odhalen vodící proužek ze žulových kostek.

Dále ve směru do podkladních vrstev byl:

a) od vodícího proužku směrem do vozovky odhaleny ŠD vrstvy tloušťky zhruba 100mm, následně hrubý kamenný štět jehož konec odpovídal hraně vodícího proužku z žulových kostek

b) od vodícího proužku směrem do krajnice pouze zemina bez HDK.

Na základě těchto vstupních informací navrhl AD řešení sanace viz zápis v stavebním deníku. V místě nutného rozšíření podkladních vrstev, případně neúnosné krajnice bude provedena sanace podkladních vrstev odtěžením současného podkladu do hloubky 600mm šířky 1000mm s následným přesahem 300mm přes štět. Do takto profilovaného výkopu bude položena geotextilie s perforovanou drenážní trubicou obalenou touto geotextilií. Tato drenáž bude každých 50m vyvedena do přilehlého příkopu. Následné vrstvy konstrukce budou ŠD 0/125 – 200mm; ŠD 0/63 – 200mm; KSC 200mm (vrstva šířky 1300mm přes štět)

příčemž horní hrana KSC bude provedena do úrovně současného AC souvrství v ploše komunikace po odfrézování.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 3, 68 a položkami novými č. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 a 85.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
3	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA	T	8 246,00	9 552,56	1 306,56
68	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 824,00	3 026,60	1 202,60
Nové položky						
75	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALT	T	0,00	288,00	288,00
76	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - ŽULOVÉ KOSTKY	T	0,00	98,28	98,28
77	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	120,00	120,00
78	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	653,28	653,28
79	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,00	1 228,80	1 228,80
80	45152-1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	240,00	240,00
81	45152-2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	240,00	240,00
82	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	0,00	1 560,00	1 560,00
83	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M	0,00	2 558,40	2 558,40
84	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	0,00	1 303,80	1 303,80
85	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	36,00	36,00

TDI stavby II/112 Jemniště – Domašín souhlasí se ZBV které vznikly v průběhu stavebních prací a které předkládá zhotovitel „II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS.“ Podrobnější zdůvodnění, vyčíslení a příslušné doklady jsou přílohou jednotlivých ZBV.

V Praze. 18.8.2020.





Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 001

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

08.06.2020

Čas:

10:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz
Karel Kroupa	místostarosta města Vlašimi		
Dvořák Zdeněk	MÚ Vlašim		
Lupačová Eva	MÚ Vlašim		

Distribuce:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Ondřej Patera	IBH	603 439 827	ondrej.patera@proplant.cz
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	739 327 201	jan.fronek@pragoprojekt.cz
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Kontrolní den stavby č. 001

dne: 08.06.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788.	KSUS/ BES	08.06.2020
1 / 2.1.2	2	8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG.	BES	info
1 / 2.1.3	3	8.6. - Dnešního dne 8.6.2020 probíhaly práce na frézování vozovky v daném úseku. Dále bylo prováděno strhávání krajnic.	BES	info
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlín do hl. cca 60 cm.	všichni	11.06.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané více páre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim.	všichni	info
2.2.		Předání staveniště		
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info
2.3.		Zařízení staveniště, oplocení a ostraha		
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info
1 / 2.3.2	8	8.6. - Zhotovitel sdělil, že informační cedule o stavbě je zadána do výroby.	BES	22.06.2020
2.4.		Vjezd na staveniště		
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info
2.5.		Restaurátorský průzkum		
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info
2.6.		Archeologický průzkum		
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR, PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info
2.7.		DIO, DIR		
1 / 2.7.1	12	8.6. - DIO je provedeno dle požadavku MÚ Vlašim od 1.6.2020 - od KM ~15,020 až KM 17,788.	BES	info
2.8.		Přeložky		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2.9.		Připojky sítí		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
1 / 2.9.2	15	Zhotovitel ověří IS a zařízení ve správě SZDC (SMT, TÚDC, SNB) - viz vyjádření k IS SZDC.	BES	22.06.2020
2.10.		Pasportizace		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
2.11.		Dendrologický posudek		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
2.12.		BOZP, PO, pořádek na staveništi		
1 / 2.12.1	18	8.6. - Oznámení na OIP pro Středočeský kraj bylo zasláno dne 22.5.2020.	všichni	info
1 / 2.12.2	19	8.6. - Kontrolní den BOZP za účasti KOO BOZP bude probíhat každý pátek.	všichni	info
3.		Kvalita prací a materiálů		
3.1.		Technologické postupy		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření.	SGS	22.06.2020
3.2.		Kontrolní a zkušební plán		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření.	SGS	22.06.2020
3.3.		Neshody		
4.		Dokumentace zhotovitele		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření.	SGS	22.06.2020
1 / 4.2.	23	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020.	SGS/Pragop rojekt	11.06.2020
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
7.		Ostatní		
7.1.		Fakturace		
7.2.		Smluvní zajištění projektu		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
7.3.		Stavební deník		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		Stavební povolení, vyjádření		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VYST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
1 / 7.4.2	27	TDI zašle oznámení na MÚ Benešov, MÚ Vlašim a MÚ Chotýšany.	SGS	22.06.2020
7.5.		Plná moc k zastupování ve věcech technických		
7.6.		Komunikace, personální obsazení, dovolené		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 22.6.2020 v 9:00.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 15.6.2020



Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 002

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

22.06.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Distribuce:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Ondřej Patera	IBH	603 439 827	ondrej.patera@proplant.cz
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	739 327 201	jan.fronek@pragoprojekt.cz
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Kontrolní den stavby č. 002

dne: 22.06.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že zažádal o prodloužení DIO do konce 8/2020.	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020
1 / 2.1.2	2	8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG. 22.6. - V souvislosti s prováděnými sanacemi krajnice, zhotovitel předložil v rámci ZBV žádost o prodloužení termínu o 3 týdny.	BES	info 6.7.2020
1 / 2.1.3	3	8.6. - Dnešního dne 8.6.2020 probíhaly práce na frézování vozovky v daném úseku. Dále bylo prováděno strhávání krajnic.	BES	info vypouští se
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlín do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odfrézované vrstvy v cca KM 16,200 - KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno á50m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění	všichni	11.06.2020 6.7.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané vícepáre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem.	všichni	info
2 / 2.1.1	29	22.6. - Dne 17.6. až 19.6. položena asfaltová podkladní vrstva ACP v km ~15,020 až 16,100. Asfaltová emulze a ochrannou vápennou emulzí Asphacal TC provedena 17.6. a 19.6..	BES	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63.	BES	info
2 / 2.1.2	31	22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) dne 11.6.2020 a kontroly s projektantem zhotovitele (ing. Štefka), TDI a zhotovitelem dne 15.6.2020 konstatováno následující: - V obci Domašín v KM 17,4 až 17,7 nezjištěna pod stávající (novou) obrubou a části komunikace (cca 0,5m od obruby) aktivní zóna – zjištěna stávající zemina po dřívějším rozšíření vozovky – budou provedeny statické zkoušky - Zjištěn zhoršený stav nad prefa-křídly u propustku v KM 16,210 (pravá strana zborcená, levá podezřelá – propustek je nový se spodními prefabrikovanými křídly) – doporučeno provedení části horních svahů z lomového kamene do betonu (bude vycházet z položky v rozpočtu) - Dále zjištěny kostky v obci Domašín cca v KM15,050~15,400, kde nebylo možné provést projektované frézování stávajících vrstev (cca 60mm) – Bylo dohodnuto ponechání stávajících kostek v komunikaci – nutná úprava nivelety – nadvýšení cca 60 mm – bude součástí DSPS, vrstvy budou dodrženy dle PD	BES	06.07.2020
2.2. Předání staveniště				
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info
2.3. Zařízení staveniště, oplocení a ostraža				
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info
1 / 2.3.2	8	8.6. - Zhotovitel sdělil, že informační cedule o stavbě je zadána do výroby. 22.6. - Zhotovitel osadil informační cedule o stavbě dne 18.6.2020.	BES	22.06.2020 vypouští se
2.4. Vjezd na staveniště				
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info
2.5. Restaurátorský průzkum				
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info
2.6. Archeologický průzkum				
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info
2.7. DIO, DIR				
1 / 2.7.1	12	8.6. - DIO je provedeno dle požadavku MÚ Vlašim od 1.6.2020 - od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel zaslal žádost o prodloužení do konce měsíce 8/2020.	BES	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2.8.		Přeložky		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info
2.9.		Připojky sítí		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
1 / 2.9.2	15	Zhotovitel ověřil IS a zařízení ve správě SZDC (SMT, TÚDC, SNB) - viz vyjádření k IS SZDC. 22.6. - Zhotovitel ověřil - spiněno.	BES	22.06.2020 vypouští se
2.10.		Pasportizace		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
2.11.		Dendrologický posudek		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
2.12.		BOZP, PO, pořádek na staveništi		
1 / 2.12.1	18	8.6. - Oznámení na OIP pro Středočeský kraj bylo zasláno dne 22.5.2020.	všichni	info vypouští se
1 / 2.12.2	19	8.6. - Kontrolní den BOZP za účasti KOO BOZP bude probíhat každý pátek.	všichni	info
3.		Kvalita prací a materiálů		
3.1.		Technologické postupy		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí.	SGS	22.06.2020
3.2.		Kontrolní a zkušební plán		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření.	SGS	22.06.2020
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7.	BES	06.07.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole.	BES	06.07.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly.	BES	06.07.2020
3.3.		Neshody		
4.		Dokumentace zhotovitele		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření.	SGS	22.06.2020 6.7.2020
1 / 4.2.	23	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. 22.6. - viz bod.: 1 / 2.1.4. Řešení uvedeno do stavebního deníku.	SGS/Pragop rojekt	11.06.2020 vypouští se

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4.	Bes	06.07.2020
7.		Ostatní		
7.1.		Fakturace		
7.2.		Smluvní zajištění projektu		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		Stavební deník		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		Stavební povolení, vyjádření		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
1 / 7.4.2	27	TDI zašle oznámení na MÚ Benešov, MÚ Vlašim a MÚ Chotýšany. 22.6. - splněno	SGS	22.06.2020 vypouští se
7.5.		Plná moc k zastupování ve věcech technických		
7.6.		Komunikace, personální obsazení, dovolené		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 6.7.2020 v 9:00.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 22.6.2020



Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 003

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

07.07.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Distribuce:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Ondřej Patera	IBH	603 439 827	ondrej.patera@proplant.cz
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	739 327 201	jan.fronek@pragoprojekt.cz
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Kontrolní den stavby č. 003

dne: 07.07.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že zažádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.2	2	8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG. 22.6. - V souvislosti s prováděnými sanacemi krajnice, zhotovitel předloží v rámci ZBV žádost o prodloužení termínu o 3 týdny. 7.7. - v řešení, trvá	BES	info 6.7.2020 13.7.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlin do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (Ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožik, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odřezované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno 450m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -800mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy.	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané vícepáre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až 17,700, lokálně nedokončeny u vpustí.	všichni	info
2 / 2.1.1	29	22.6. - Dne 17.6. až 19.6. položena asfaltová podkladní vrstva ACP v km ~15,020 až 16,100. Asfaltová emulze a ochrannou vápennou emulzí Asphacal TC provedena 17.6. a 19.6..	BES	info vypouští se
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách.	BES	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	31	22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) dne 11.6.2020 a kontroly s projektantem zhotovitele (ing. Štefka), TDI a zhotovitelem dne 15.6.2020 konstatováno následující: - V obci Domašín v KM 17,4 až 17,7 nezjištěna pod stávající (novou) obrubou a části komunikace (cca 0,5m od obruby) aktivní zóna – zjištěna stávající zemina po dřívějším rozšíření vozovky – budou provedeny statické zkoušky - Zjištěn zhoršený stav nad prefa-křídly u propustku v KM 16,210 (pravá strana zborcená, levá podemletá – propustek je nový se spodními prefabrikovanými křídly) - doporučeno provedení části horních svahů z lomového kamene do betonu (bude vycházet z položky v rozpočtu) - Dále zjištěny kostky v obci Domašín cca v KM15,050~15,400, kde nebylo možné provést projektované frézování stávajících vrstev (cca 60mm) – Bylo dohodnuto ponechání stávajících kostek v komunikaci – nutná úprava nivelety – nadvýšení cca 60 mm – bude součástí DSPS, vrstvy budou dodrženy dle PD 7.7. - Zhotovitel provedl kontrolní měření na aktivní zoně u obruby s ucházejícím výsledkem. Bude provedena náhrada zeminy na výšku cca 100-150mm ŠD 0-32. Zhotovitel zašle protokoly o zkoušce. - Zhotovitel zašle návrh opravy křidel u propustku v KM 16,210.	BES	06.07.2020
3 / 2.1.1		7.7. - Zhotovitel sdělil předpokládaný termín poklady SC - 13.7.2020 (14.7.2020).	BES	13.07.2020
2.2. Předání staveniště				
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info
2.3. Zařízení staveniště, oplocení a ostraha				
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info
2.4. Vjezd na staveniště				
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info
2.5. Restaurátorský průzkum				
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info
2.6. Archeologický průzkum				
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info
2.7. DIO, DIR				
1 / 2.7.1	12	8.6. - DIO je provedeno dle požadavku MÚ Vlašim od 1.6.2020 - od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel zaslal žádost o prodloužení do konce měsíce 8/2020. 7.7. - prodlouženo	BES	info vypouští se
2.8. Přeložky				
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2.9.		Přípojký sítě		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
3 / 2.9.1		7.7. - Dne 3.7.2020 ve 15:30 v rámci čištění příkopů byl poškozen nenormově uložený kabel f. Cetin (uložen cca 50 mm pod povrchem). Ke dni 7.7.2020 již opraven.	BES	info vypoští se
2.10.		Pasportizace		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
2.11.		Dendrologický posudek		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
2.12.		BOZP, PO, pořádek na staveništi		
3.		Kvalita prací a materiálů		
3.1.		Technologické postupy		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7. - trvá	SGS	22.06.2020 13.7.2020
3.2.		Kontrolní a zkušební plán		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7. 7.7. - trvá	BES	06.07.2020 20.7.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7. - trvá	BES	06.07.2020 20.7.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. 7.7. - trvá	BES	06.07.2020 20.7.2020
3.3.		Neshody		
4.		Dokumentace zhotovitele		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření. 7.7. - trvá	SGS	22.06.2020 6.7.2020 20.7.2020
5.		Vzorky		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. 7.7. - trvá	Bes	06.07.2020 20.7.2020
7.		Ostatní		
7.1.		<u>Fakturace</u>		
3 / 7.1.1		7.7. - Zhotovitel zaslal dne 26.6.2020 návrh k fakturaci. Odsouhlaseno.	Bes	07.07.2020
7.2.		<u>Smluvní zajištění projektu</u>		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		<u>Stavební deník</u>		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		<u>Stavební povolení, vyjádření</u>		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VYST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
7.5.		<u>Plná moc k zastupování ve věcech technických</u>		
7.6.		<u>Komunikace, personální obsazení, dovolené</u>		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 13.7.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 9.7.2020



Nově položená ACP 22 v KM 15,050 až 16,150



Nenormově uložený a opravený kabel CETIN



Prováděná sanace krajnice v KM 17,400 až 16,200



Osazování obrub v KM 17,400 až 17,700



Prováděná sanace krajnice v KM 17,400 až 16,200



Čištění příkopů



Prováděná sanace krajnice v KM 17,400 až 16,200



Prováděná sanace krajnice v ~KM 16,100



Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 004

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

13.07.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Jan Kvaš	BES	607 234 249	jan.kvas@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz
Karel Kroupa	místostarosta města Vlašimi	724 180 711	
Vít Bares	KSÚS	724 316 181	vlt.bares@ksus.cz
Jan Bursík	Statek D	702 012 931	
Petr Havlín	Vlašim Město lesy	731 458 126	

Distribuce:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvořík	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Ondřej Patera	IBH	603 439 827	ondrej.patera@proplant.cz
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	739 327 201	jan.fronek@pragoprojekt.cz
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Kontrolní den stavby č. 004

dne: 13.07.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že požádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn 13.7. - trvá	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.2	2	8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG. 22.6. - V souvislosti s prováděnými sanacemi krajnice, zhotovitel předloží v rámci ZBV žádost o prodloužení termínu o 3 týdny. 7.7., 13.7. - v řešení, trvá	BES	info 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlín do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (Ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožik, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odfrézované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno á50m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy. 13.7. - předpoklad provedení obdobné sanace na levé straně-trvá	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané více páre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až17,700, lokálně nedokončeny u vpustí. 13.7. - Obruby dokončeny vyjma míst u vpustí	všichni	info
2 / 2.1.1	29	22.6. - Dne 17.6. až 19.6. položena asfaltová podkladní vrstva ACP v km ~15,020 až 16,100. Asfaltová emulze a ochrannou vápennou emulzí Asphacal TC provedena 17.6. a 19.6..	BES	info vypouští se
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách. 13.7. - trvá	BES	03.08.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	31	22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) dne 11.6.2020 a kontroly s projektantem zhotovitele (ing. Štefka), TDI a zhotovitelem dne 15.6.2020 konstatováno následující: - V obci Domašín v KM 17,4 až 17,7 nezjištěna pod stávající (novou) obrubou a částí komunikace (cca 0,5m od obruby) aktivní zóna – zjištěna stávající zemina po dřívějším rozšíření vozovky – budou provedeny statické zkoušky - Zjištěn zhoršený stav nad prefa-křídly u propustku v KM 16,210 (pravá strana zborcená, levá podemletá – propustek je nový se spodními prefabrikovanými křídly) – doporučeno provedení části horních svahů z lomového kamene do betonu (bude vycházet z položky v rozpočtu) - Dále zjištěny kostky v obci Domašín cca v KM15,050~15,400, kde nebylo možné provést projektované frézování stávajících vrstev (cca 60mm) – Bylo dohodnuto ponechání stávajících kostek v komunikaci – nutná úprava nivelety – nadvýšení cca 60 mm – bude součástí DSPS, vrstvy budou dodrženy dle PD 7.7. - Zhotovitel provedl kontrolní měření na aktivní zoně u obruby s ucházejícím výsledkem. Bude provedena náhrada zeminy na výšku cca 100-150mm ŠD 0-32. Zhotovitel zašle protokoly o zkoušce. - Zhotovitel zašle návrh opravy křidel u propustku v KM 16,210. 13.7. - Zasláno, přeposláno na AD, po zaslání vyjádření bude zasláno vyjádření.	BES	06.07.2020 3.8.2020
3 / 2.1.1		7.7. - Zhotovitel sdělil předpokládaný termín pokládky SC - 13.7.2020 (14.7.2020). 13.7. - Zhotovitel zahájil pokládku SC.	BES	13.07.2020
4 / 2.1.1		13.7. - TDI zašl zápis o kontrole propustků.	SGS	03.08.2020

<u>2.2.</u>		<u>Předání staveniště</u>		
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info

<u>2.3.</u>		<u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraha</u>		
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info

<u>2.4.</u>		<u>Vjezd na staveniště</u>		
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info

<u>2.5.</u>		<u>Restaurátorský průzkum</u>		
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info

<u>2.6.</u>		<u>Archeologický průzkum</u>		
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info

<u>2.7.</u>		<u>DIO, DIR</u>		
-------------	--	-----------------	--	--

<u>2.8.</u>		<u>Přeložky</u>		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
<u>2.9.</u>		<u>Přípojký sítí</u>		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
<u>2.10.</u>		<u>Pasportizace</u>		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
<u>2.11.</u>		<u>Dendrologický posudek</u>		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
<u>2.12.</u>		<u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>		
<u>3.</u>		<u>Kvalita prací a materiálů</u>		
<u>3.1.</u>		<u>Technologické postupy</u>		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7., 13.7. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020
<u>3.2.</u>		<u>Kontrolní a zkušební plán</u>		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7., 13.7. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7. 7.7., 13.7. - trvá	BES	06.07.2020 20.7.2020 3.8.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7., 13.7. - trvá	BES	06.07.2020 20.7.2020 3.8.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. 7.7., 13.7. - trvá	BES	06.07.2020 20.7.2020 3.8.2020
<u>3.3.</u>		<u>Neshody</u>		
<u>4.</u>		<u>Dokumentace zhotovitele</u>		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření. 7.7., 13.7. - trvá	SGS	22.06.2020 6.7.2020 20.7.2020 3.8.2020
<u>5.</u>		<u>Vzorky</u>		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. 7.7., 13.7. - trvá	Bes	06.07.2020 20.7.2020
7.		Ostatní		
7.1.		Fakturace		
3 / 7.1.1		7.7. - Zhotovitel zasla dne 26.6.2020 návrh k fakturaci. Odsouhlaseno.	Bes	07.07.2020 vypouští se
7.2.		Smluvní zajištění projektu		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		Stavební deník		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		Stavební povolení, vyjádření		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
7.5.		Plná moc k zastupování ve věcech technických		
7.6.		Komunikace, personální obsazení, dovolené		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 3.8.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 31.7.2020



Dokončené obruby v Domašíně



Dokončené obruby v Domašíně



Čištění příkopů



Pokládka SC



Pokládka SC



Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 005

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

03.08.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Kristýna Kožíšková	TUBES		kristyna.koziskova@pragoprojekt.cz
Pavel Kačírek	TUBES	739 327 250	pavel.kacirek@tubes.cz
Milan Sochůrek	BES	607 142 064	sochurek@besbn.cz

Distribuce:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Ondřej Patera	IBH	603 439 827	ondrej.patera@proplant.cz
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	739 327 201	jan.fronek@pragoprojekt.cz
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Kontrolní den stavby č. 005

dne: 03.08.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	Etapa I. 8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že požádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn 13.7., 3.8. - trvá, termín dokončení potvrzen	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.2	2	Etapa I: 8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG. 22.6. - V souvislosti s prováděnými sanacemi krajnice, zhotovitel předložil v rámci ZBV žádost o prodloužení termínu o 3 týdny. 7.7., 13.7. - v řešení, trvá	BES	info 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlín do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odfrézované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno á50m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 7.7. - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy. 13.7. - předpoklad provedení obdobné sanace na levé straně - AD definoval způsob sanace na levé straně, TDI potvrdil - řešení je obdobné jako na pravé straně 3.8. - ETAPA I - předpoklad předčasného užívání u úseku Bruk-Domašín-Vlašim - zhotovitel vyzve objednat s definovaným termínem předání stavby pro účely předběžného užívání - předpoklad 31.8.2020	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané více páre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až 17,700, lokálně nedokončeny u vpustí. 13.7. - Obruby dokončeny vyjma míst u vpustí 3.8. - Dokončena podkladní vrstva. Předpoklad pokládky ACL od 5.8.2020 Předpoklad pokládky SC od 14.8	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách. 13.7. - Zhotovitel zašle před pokládkou ACL - trvá	BES	03.08.2020 5.8.2020
2 / 2.1.2	31	22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) dne 11.6.2020 a kontroly s projektantem zhotovitele (ing. Štefka), TDI a zhotovitelem dne 15.6.2020 konstatováno následující: - V obci Domašín v KM 17,4 až 17,7 nezjištěna pod stávající (novou) obrubou a částí komunikace (cca 0,5m od obruby) aktivní zóna – zjištěna stávající zemina po dřívějším rozšíření vozovky – budou provedeny statické zkoušky - Zjištěn zhoršený stav nad prefa-křídly u propustku v KM 16,210 (pravá strana zborcená, levá podezřelá – propustek je nový se spodními prefabrikovanými křídly) – doporučeno provedení částí horních svahů z lomového kamene do betonu (bude vycházet z položky v rozpočtu) - Dále zjištěny kostky v obci Domašín cca v KM15,050~15,400, kde nebylo možné provést projektované frézování stávajících vrstev (cca 60mm) – Bylo dohodnuto ponechání stávajících kostek v komunikaci – nutná úprava nivelety – nadvýšení cca 60 mm – bude součástí DSPS, vrstvy budou dodrženy dle PD 7.7. - Zhotovitel provedl kontrolní měření na aktivní zóně u obruby s ucházejícím výsledkem. Bude provedena náhrada zeminy na výšku cca 100-150mm ŠD 0-32. Zhotovitel zašle protokoly o zkoušce. - Zhotovitel zašle návrh opravy křidel u propustku v KM 16,210. 13.7. - Zasláno, přeposláno na AD, po zaslání vyjádření bude zasláno vyjádření. 3.8. - Dokumentace odsouhlasena.	BES	06.07.2020 3.8.2020 vypouští se
3 / 2.1.1	36	7.7. - Zhotovitel sdělil předpokládaný termín pokládky SC - 13.7.2020 (14.7.2020). 13.7. - Zhotovitel zahájil pokládku SC. 3.8. - Položeno.	BES	13.07.2020 vypouští se
4 / 2.1.1	37	13.7. - TDI zašle zápis o kontrole propustků. 3.8. - trvá	SGS	03.08.2020 17.8.2020
5 / 2.1.1	38	3.8. - V KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150 - zahájeno 22,7. frézováním a DIO	BES	17.08.2020
5 / 2.1.2	39	3.8. - Zhotovitel upozorňuje na nedostatečně únosné krajnice v úseku Etap II a IV (KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150). Byly provedeny statické zkoušky - zhotovitel předloží.	BES	17.08.2020
5 / 2.1.3	40	3.8. - Dne 5.8.2020 proběhne obhlídka AD nestabilních krajnic.	všichni	17.08.2020
2.2. Předání staveniště				
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info
2.3. Zařízení staveniště, oplocení a ostraha				
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info
2.4. Vjezd na staveniště				
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info
2.5. Restaurátorský průzkum				
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info
2.6. Archeologický průzkum				
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
<u>2.7.</u>		<u>DIO, DIR</u>		
<u>2.8.</u>		<u>Přeložky</u>		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info
<u>2.9.</u>		<u>Připojky sítí</u>		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
<u>2.10.</u>		<u>Pasportizace</u>		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
<u>2.11.</u>		<u>Dendrologický posudek</u>		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
<u>2.12.</u>		<u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>		
<u>3.</u>		<u>Kvalita prací a materiálů</u>		
<u>3.1.</u>		<u>Technologické postupy</u>		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
<u>3.2.</u>		<u>Kontrolní a zkušební plán</u>		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
<u>3.3.</u>		<u>Neshody</u>		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
4.		Dokumentace zhotovitele		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - odsouhlaseno	SGS	22.06.2020 6.7.2020 20.7.2020 3.8.2020 vypouští se
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. 7.7., 13.7. - trvá 3.8. - Zhotovitel zašle ZBV na adresu technicka-asistence@pragoprojekt.cz	Bes	06.07.2020 20.7.2020
7.		Ostatní		
7.1.		Fakturace		
7.2.		Smluvní zajištění projektu		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		Stavební deník		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		Stavební povolení, vyjádření		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
7.5.		Plná moc k zastupování ve věcech technických		
7.6.		Komunikace, personální obsazení, dovolené		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 17.8.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 9.8.2020



Dokončené SC na pravé straně vozovky



Dokončené obruby v Domašíně



Ochrana penetračního nátěru před pokládkou ACP



Pokládka ACP



Uzavírka další části komunikace Chotýšany



Položené ACP

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 119/20/V

Název akce:


II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN**Zaměření a výpočet ploch provedených sanací vozovky****Objednavatel:** BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov**Zhotovitel:** TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6. 370 07 České Budějovice
IČO: 241 34 295. DIČ: CZ24134295**Číslo zakázky:** 20200314**Souřadný systém:** S-JTSK**Výškový systém:** Bpv**Datum a předmět měření:** Dne 20. 7. 2020 na pokyn stavbyvedoucího p. D. Brožíka (BES Benešov) bylo provedeno zaměření provedení sanací vozovky po uložení štěrkového lože a po zaválcování vrchní zpevňující vrstvy betonu. Zaměřeny byly dvě celkové sanace v trase komunikace KM 16,180 – 17,164 a 17,280 – 17,412 o šířce cca 1m.**Zaměření provedl:** Pavel Kadlec, Ing. František Staněk
Přístroje a pomůcky: Leica TS06 plus (č. kalibračního protokolu 38076/2015)**Zpracování:** Výpočet ploch sanací byl proveden ve výpočetním programu Groma v.11 ze zaměřených hodnot.**Plocha sanace v KM 16,180 – 17,164 = 1603 m²**
Plocha sanace v KM 17,280 – 17,412 = 212 m²**Seznam příloh:** Situace zaměření plochy sanací (příloha 1 – 6)
Seznam souřadnic měřených bodů**Ověřil:** Ing. Zdeněk Janáček
Číslo ověření: 28/c 20**Vyhotovil:** Luděk Válek
Datum: 14. 8. 2020

Předal: TKP geo s.r.o.	Převzal: BES s.r.o.
Datum: 14. 8. 2020	Datum:
Podpis: 	Podpis:
Jméno čitelné: Luděk Válek	Jméno čitelné:


KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN

ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ


KM 16180 - 16380

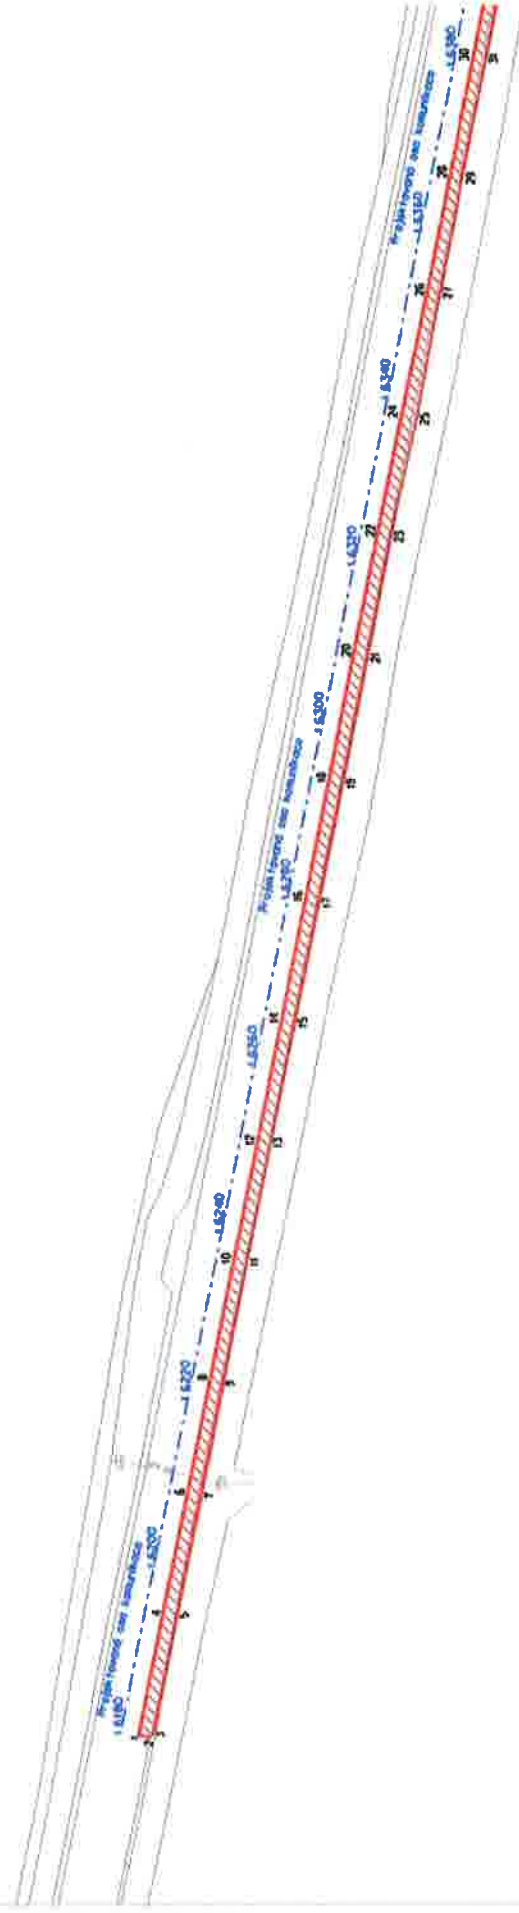


KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ
KM 16400 - 16600

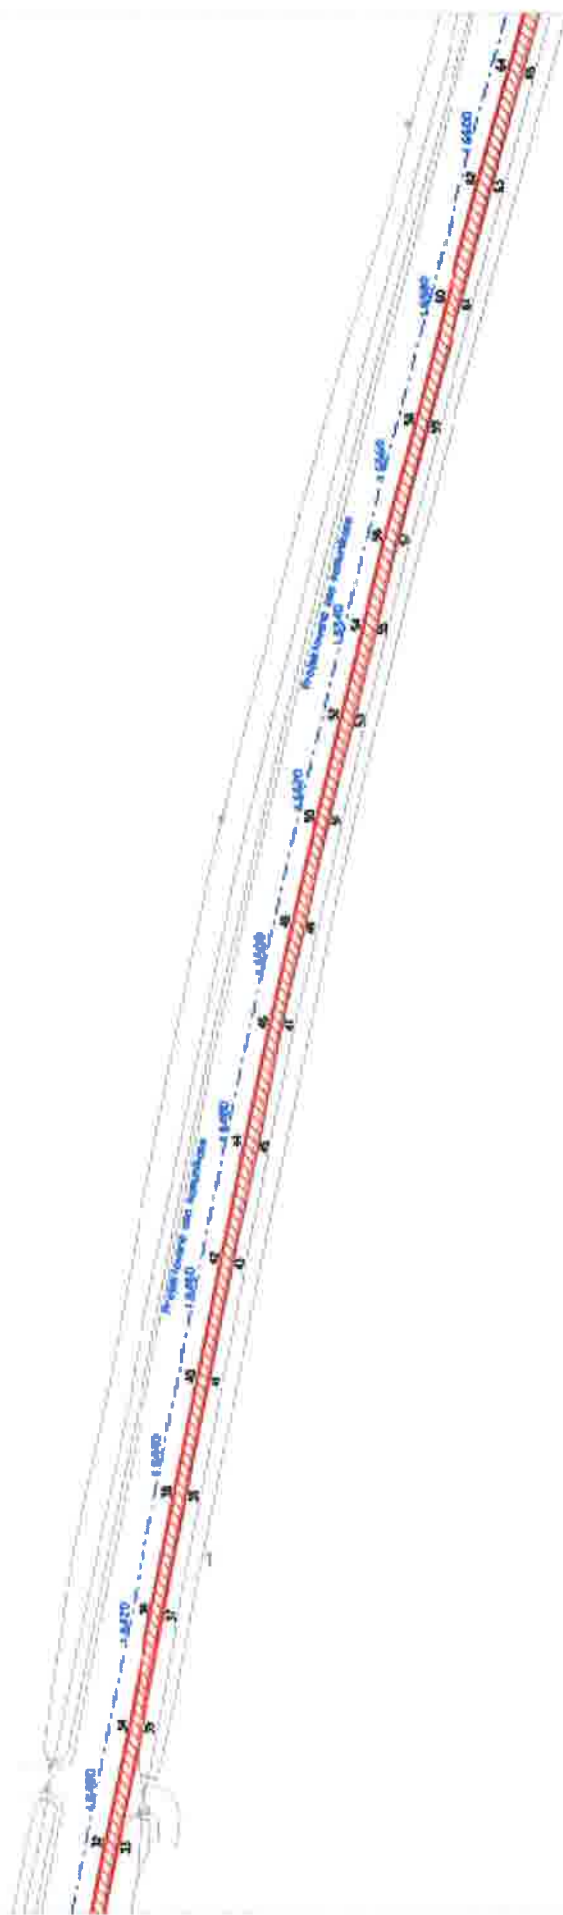


KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ
KM 16620 - 16840

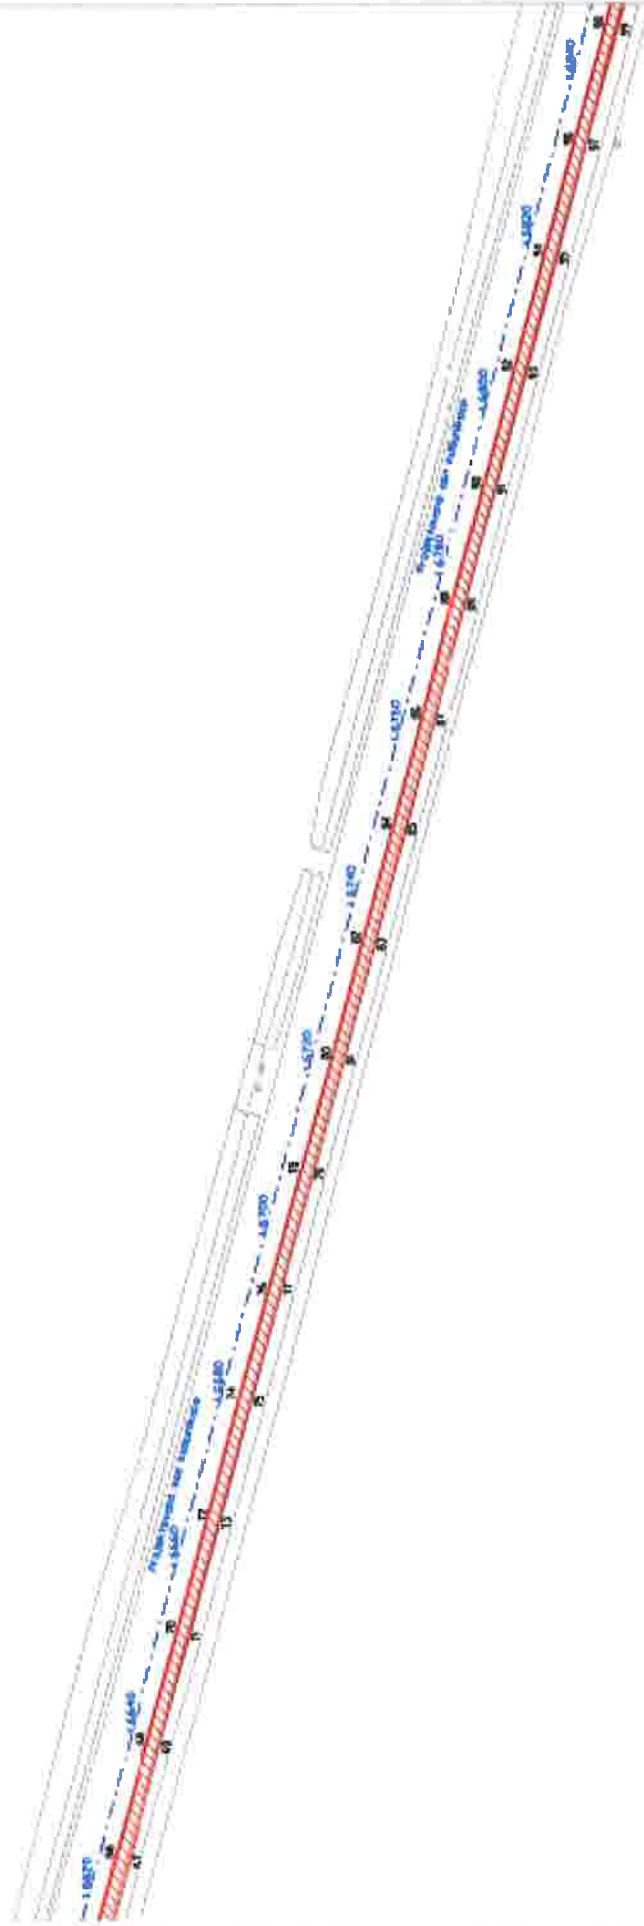

KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ
KM 16860 - 17080

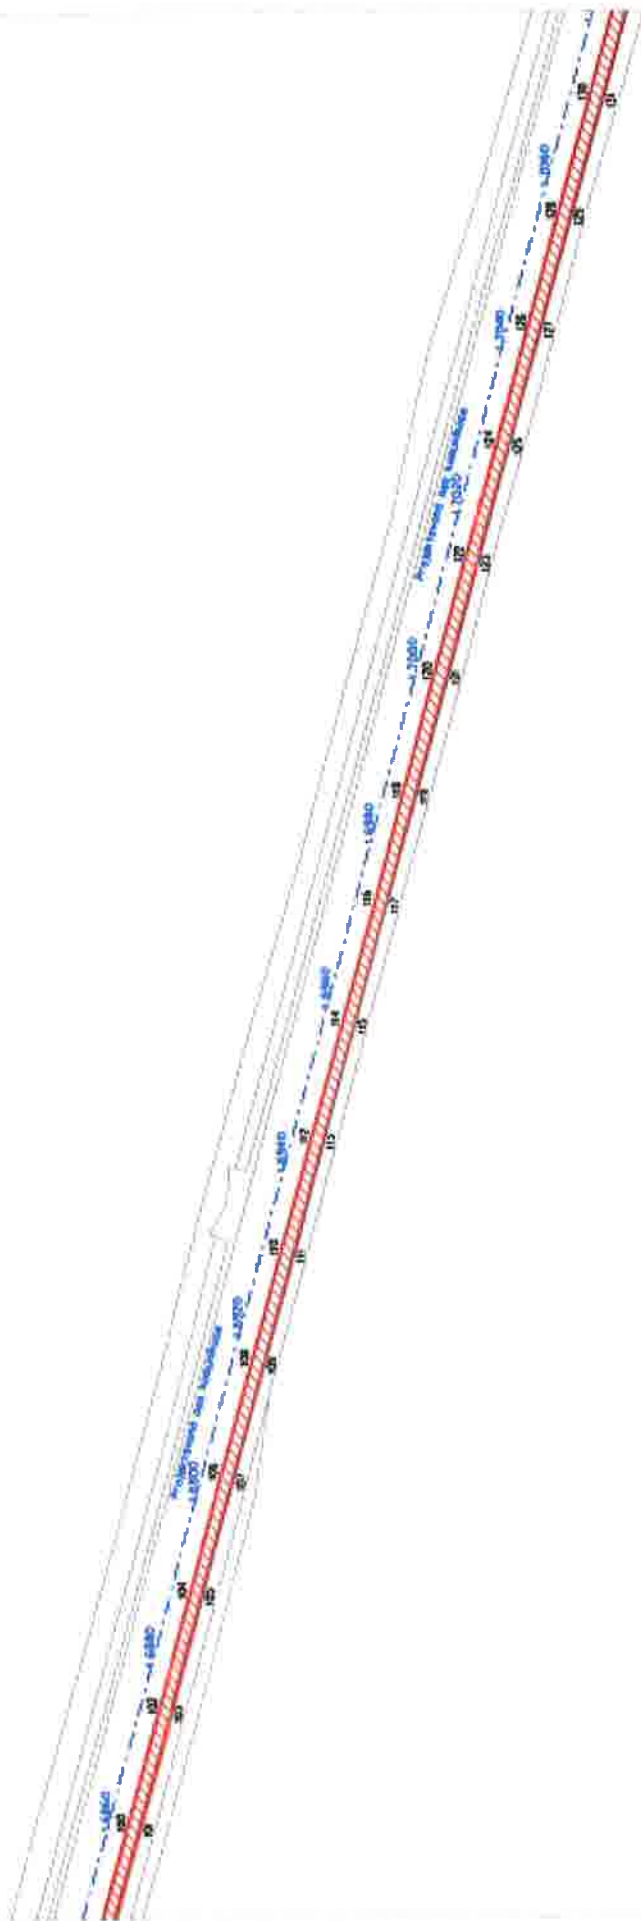


KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ
KM 17080 - 17180

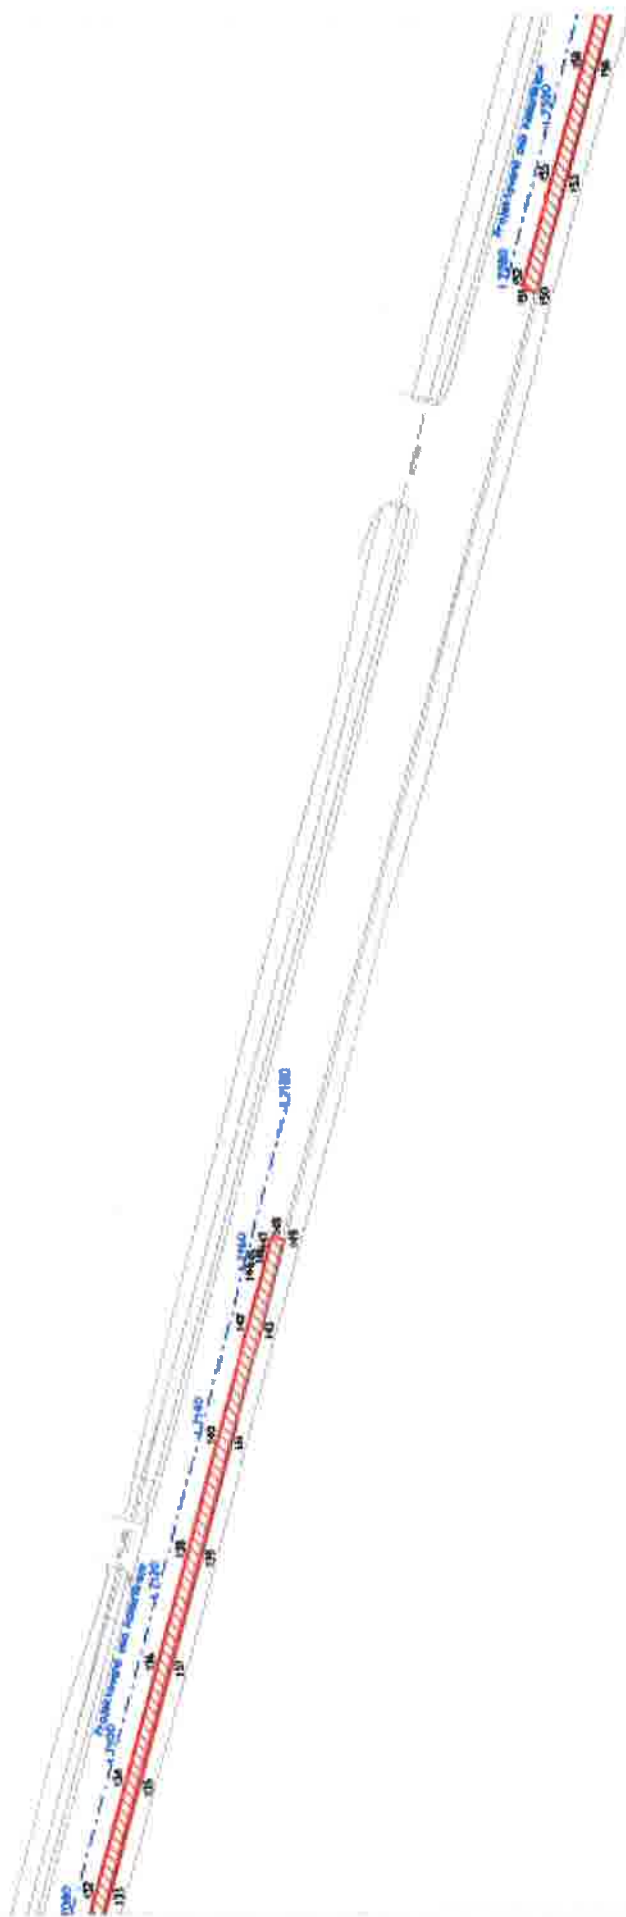

KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN

ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ

KM 17320 - 17420

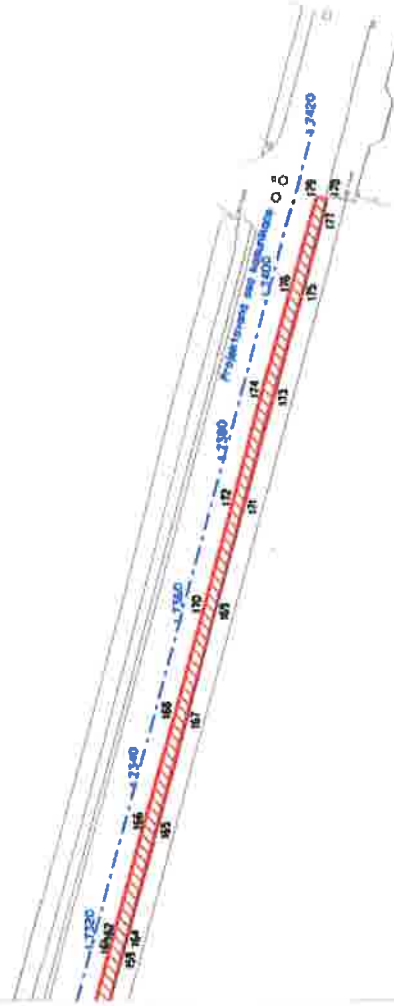

SEZNAM SOUŘADNIC ZAMĚŘENÝCH BODŮ SANACÍ

Název akce: II/112 JEMNIŠTĚ-DOMAŠÍN. REKONSTRUKCE SILNICE, ÚSEK KM 16,180 - 17,412

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

#	ČB	Y	X	Z	Poznámka
70001		717633.089	1088244.643	414.099	sanace
70002		717633.445	1088246.099	414.073	sanace
70003		717632.925	1088246.455	414.060	sanace
70004		717618.715	1088247.747	414.065	sanace
70005		717619.072	1088249.369	414.033	sanace
70006		717604.955	1088250.747	414.078	sanace
70007		717605.390	1088252.361	414.066	sanace
70008		717591.558	1088253.631	414.113	sanace
70009		717591.998	1088255.240	414.097	sanace
70010		717577.909	1088256.541	414.165	sanace
70011		717578.236	1088258.213	414.140	sanace
70012		717563.661	1088259.649	414.216	sanace
70013		717564.107	1088261.295	414.184	sanace
70014		717549.789	1088262.660	414.283	sanace
70015		717550.023	1088264.323	414.259	sanace
70016		717535.545	1088265.747	414.312	sanace
70017		717535.894	1088267.411	414.252	sanace
70018		717521.576	1088268.761	414.338	sanace
70019		717522.065	1088270.400	414.297	sanace
70020		717506.789	1088271.875	414.366	sanace
70021		717507.071	1088273.637	414.322	sanace
70022		717492.708	1088274.941	414.429	sanace
70023		717492.992	1088276.647	414.369	sanace
70024		717478.755	1088278.047	414.453	sanace
70025		717479.094	1088279.845	414.379	sanace
70026		717464.464	1088281.257	414.523	sanace
70027		717464.837	1088282.840	414.480	sanace
70028		717450.628	1088284.280	414.624	sanace
70029		717451.044	1088285.866	414.601	sanace
70030		717436.927	1088287.301	414.711	sanace
70031		717437.208	1088288.869	414.674	sanace
70032		717422.570	1088290.383	414.764	sanace
70033		717422.809	1088291.880	414.740	sanace
70034		717408.932	1088293.465	414.878	sanace
70035		717409.196	1088295.002	414.864	sanace
70036		717395.303	1088296.312	414.995	sanace
70037		717395.652	1088297.762	414.966	sanace
70038		717381.577	1088299.293	415.129	sanace
70039		717381.902	1088300.751	415.107	sanace
70040		717368.067	1088302.237	415.211	sanace
70041		717368.398	1088303.673	415.159	sanace
70042		717354.243	1088305.222	415.240	sanace
70043		717354.737	1088306.692	415.194	sanace
70044		717340.541	1088308.241	415.184	sanace
70045		717340.939	1088309.853	415.163	sanace
70046		717326.637	1088311.391	415.118	sanace
70047		717326.966	1088312.893	415.106	sanace
70048		717314.784	1088314.277	415.040	sanace
70049		717315.208	1088315.787	415.035	sanace
70050		717302.475	1088317.328	414.942	sanace
70051		717302.801	1088318.782	414.941	sanace
70052		717290.446	1088320.411	414.856	sanace
70053		717290.898	1088321.964	414.840	sanace

ČB	Y	X	Z	Poznámka
70054	717279.641	1088323.259	414.742	sanace
70055	717280.167	1088324.879	414.713	sanace
70056	717269.480	1088325.891	414.626	sanace
70057	717269.972	1088327.529	414.601	sanace
70058	717255.886	1088329.897	414.391	sanace
70059	717256.340	1088331.398	414.366	sanace
70060	717241.588	1088333.910	414.089	sanace
70061	717242.097	1088335.649	414.068	sanace
70062	717227.655	1088337.941	413.765	sanace
70063	717228.202	1088339.670	413.742	sanace
70064	717214.295	1088341.915	413.450	sanace
70065	717214.821	1088343.617	413.416	sanace
70066	717200.040	1088346.063	413.050	sanace
70067	717200.551	1088347.803	413.022	sanace
70068	717186.939	1088350.020	412.672	sanace
70069	717187.503	1088351.580	412.651	sanace
70070	717173.900	1088353.912	412.305	sanace
70071	717174.327	1088355.472	412.266	sanace
70072	717160.981	1088357.750	411.959	sanace
70073	717161.441	1088359.256	411.903	sanace
70074	717146.877	1088361.809	411.547	sanace
70075	717147.550	1088363.344	411.523	sanace
70076	717133.707	1088365.773	411.125	sanace
70077	717134.265	1088367.228	411.106	sanace
70078	717120.439	1088369.714	410.727	sanace
70079	717121.024	1088371.165	410.706	sanace
70080	717107.197	1088373.671	410.320	sanace
70081	717107.716	1088375.069	410.303	sanace
70082	717093.910	1088377.492	409.921	sanace
70083	717094.374	1088378.969	409.899	sanace
70084	717080.631	1088381.411	409.523	sanace
70085	717081.128	1088382.893	409.503	sanace
70086	717067.883	1088385.141	409.143	sanace
70087	717068.282	1088386.621	409.142	sanace
70088	717054.500	1088388.855	408.773	sanace
70089	717054.975	1088390.523	408.756	sanace
70090	717040.864	1088393.084	408.339	sanace
70091	717041.351	1088394.518	408.312	sanace
70092	717027.642	1088396.865	407.921	sanace
70093	717028.040	1088398.427	407.920	sanace
70094	717014.105	1088400.808	407.582	sanace
70095	717014.623	1088402.365	407.563	sanace
70096	717000.891	1088404.732	407.239	sanace
70097	717001.492	1088406.212	407.213	sanace
70098	716987.543	1088408.683	406.854	sanace
70099	716987.944	1088410.130	406.837	sanace
70100	716974.367	1088412.548	406.484	sanace
70101	716974.703	1088414.034	406.467	sanace
70102	716960.707	1088416.544	406.074	sanace
70103	716961.225	1088418.060	406.065	sanace
70104	716947.199	1088420.595	405.657	sanace
70105	716947.624	1088422.069	405.638	sanace
70106	716933.638	1088424.453	405.277	sanace
70107	716934.057	1088425.945	405.264	sanace
70108	716920.291	1088428.460	404.864	sanace
70109	716920.735	1088429.907	404.866	sanace
70110	716907.265	1088432.227	404.490	sanace
70111	716907.884	1088433.752	404.444	sanace
70112	716894.191	1088436.102	404.092	sanace
70113	716894.701	1088437.590	404.083	sanace
70114	716880.501	1088440.160	403.658	sanace
70115	716880.972	1088441.693	403.647	sanace
70116	716866.689	1088444.269	403.204	sanace
70117	716867.009	1088445.749	403.171	sanace

ČB	Y	X	Z	Poznámka
70118	716853.720	1088447.939	402.727	sanace
70119	716854.176	1088449.427	402.700	sanace
70120	716840.082	1088451.865	402.256	sanace
70121	716840.553	1088453.482	402.237	sanace
70122	716826.441	1088455.929	401.746	sanace
70123	716826.868	1088457.408	401.732	sanace
70124	716813.029	1088459.969	401.245	sanace
70125	716813.550	1088461.537	401.235	sanace
70126	716799.449	1088463.909	400.768	sanace
70127	716799.916	1088465.470	400.732	sanace
70128	716786.254	1088467.756	400.343	sanace
70129	716786.641	1088469.403	400.300	sanace
70130	716772.637	1088471.734	399.881	sanace
70131	716773.144	1088473.322	399.852	sanace
70132	716759.915	1088475.435	399.422	sanace
70133	716760.439	1088477.031	399.407	sanace
70134	716746.634	1088479.351	398.905	sanace
70135	716747.012	1088480.982	398.880	sanace
70136	716733.309	1088483.293	398.408	sanace
70137	716733.781	1088484.905	398.382	sanace
70138	716720.035	1088487.229	397.949	sanace
70139	716720.466	1088488.865	397.908	sanace
70140	716706.798	1088491.076	397.467	sanace
70141	716707.229	1088492.740	397.445	sanace
70142	716693.476	1088495.043	396.978	sanace
70143	716693.931	1088496.839	396.924	sanace
70144	716686.568	1088497.135	396.724	sanace
70145	716686.320	1088497.193	396.814	sanace
70146	716685.690	1088497.389	396.800	sanace
70147	716685.529	1088497.438	396.827	sanace
70148	716682.649	1088498.235	396.742	sanace
70149	716683.130	1088499.860	396.669	sanace
70150	716572.127	1088532.255	392.972	sanace
70151	716571.459	1088530.789	393.019	sanace
70152	716571.366	1088530.580	393.014	sanace
70153	716559.327	1088536.083	392.616	sanace
70155	716558.879	1088534.397	392.648	sanace
70156	716546.102	1088539.986	392.196	sanace
70158	716545.497	1088538.371	392.226	sanace
70159	716534.073	1088543.496	391.837	sanace
70161	716533.575	1088541.855	391.867	sanace
70162	716531.936	1088542.322	391.745	sanace
70164	716532.424	1088543.971	391.693	sanace
70165	716519.540	1088547.717	391.333	sanace
70166	716518.934	1088546.173	391.343	sanace
70167	716506.430	1088551.646	390.929	sanace
70168	716505.902	1088550.142	390.942	sanace
70169	716493.810	1088555.291	390.498	sanace
70170	716493.453	1088553.844	390.527	sanace
70171	716481.403	1088558.954	390.084	sanace
70172	716480.804	1088557.573	390.112	sanace
70173	716468.594	1088562.668	389.663	sanace
70174	716468.053	1088561.276	389.672	sanace
70175	716456.146	1088566.442	389.240	sanace
70176	716455.584	1088565.060	389.263	sanace
70177	716446.885	1088569.154	388.967	sanace
70178	716444.950	1088569.676	388.910	sanace
70179	716444.698	1088568.383	388.932	sanace

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.1 / 2

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"
 B E S s.r.o., vedoucí člen sdružení
 Sukova 625, 256 01 Benešov
 IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	2 504 594,21	2 504 594,21

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	2 504 594,21	2 504 594,21

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1 / 2	Číslo ZBV: 2
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1041/00066001/2020 a zhotovitel č.: 150/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.4.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	66	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - sanace levého kraje komunikace - km 15,000 až km 17,788

Po odfrézování tloušťky souvrství dle zadání ve staničení km 15,000 až km 17,788 (KÚ) byly odhaleny spodní vrstvy AC, které již byly lokálně vlivem provozu poškozeny a došlo k jejich rozpraskání a následné deformaci v podélném a příčném směru (utržená krajnice). Vzhledem k této poruše provedl zhotovitel statické zatěžovací zkoušky na zemní krajnici (příloha č. 11 - Protokoly SZZ před provedením sanace) a následně při KD dne 13.7.2020 (příloha č. 16 - Zápis ze 4. až 7. KD) bylo rozhodnuto o provedení dvou kusů kopaných sond do takto neúnosných podkladních vrstev. Po odstranění zbývajících vrstev AC (do 100mm) byl na konci souvislé a únosné plochy odhalen vodící proužek ze žulových kostek. Dále ve směru do podkladních vrstev byl a) od vodícího proužku směrem do vozovky odhaleny ŠD vrstvy tloušťky zhruba 100mm, následně hrubý kamenný štět jehož konec odpovídal hraně vodícího proužku z žulových kostek, b) od vodícího proužku směrem do krajnice pouze zemina bez HDK.

Na základě těchto vstupních informací bylo rozhodnuto o provedení sanace kraje stejně jako na pravé straně téhož úseku dle návrhu AD, které bylo zapsáno do SD viz zápis (příloha č. 8 - Zápis ve SD ze dne 11.6.2020). V místě nutného rozšíření podkladních vrstev, případně neúnosné krajnice bude provedena sanace podkladních vrstev odtěžením současného podkladu do hloubky 600 mm šířky 1000 mm s následným přesahem 300 mm přes štět. Do takto profilovaného výkopu bude položena geotextilie s perforovanou drenážní trubicí obalenou touto geotextilií. Tato drenáž bude každých 50 m vyvedena do přilehlého příkopu. Následné vrstvy konstrukce budou ŠD 0/125 - 200 mm; ŠD 0/63 - 200 mm; KSC 200 mm (vrstva šířky 1300 mm přes štět) přičemž horní hrana KSC bude provedena do úrovně současného AC souvrství v ploše komunikace po odfrézování. Toto řešení je odsouhlaseno v zápise z 5. KD (příloha č. 16 - Zápis ze 4. až 7. KD).

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 3, 68 a položkami novými č. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 a 85. změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 2 504 594,21 Kč.

Výše uvedený návrh AD (příloha č. 8 Zápis ve SD ze dne 11.6.2020) a následné projednání a odsouhlasení TDI, zástupci zhotovitele a zástupcem objednatel proběhl při KD 13.7.2020 (příloha č. 16 - Zápis ze 4. až 7. KD) včetně zápisu do SD (příloha č. 8 - Zápis ve SD ze dne 11.6.2020).

Výše popsané změny jsou nezbytné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 4.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	2 504 594,21	2 504 594,21	2 504 594,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"	jméno	Ing. Aleš Sládek	datum	21. 10. 2020	podpis	
Projektant (autorský dozor): PRAGOPROJEKT, a.s.	jméno	Ing. Jan Froněk	datum	7. 11. 2020	podpis	
Stavební dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.	jméno	Ing. Jan Pavlica	datum	9. 11. 2020	podpis	
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Mgr. Jan Chytil	datum		podpis	
Zástupce Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	12. 11. 2020	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Luboš Kurz	datum	21. 10. 2020	podpis	
					Číslo paré:	1

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájem 1233/2
155 00 Praha 5

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:	II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.1 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
72 028 983,82

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	2 574 000,27	74 602 984,09	2 574 000,27

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	2 504 594,21	5 078 594,48	7,05%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	77 107 578,30	5 078 594,48	7,05%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby):

Společnost "II/112 Jemniště -
Domašín, BES - COLAS"

souhlasím

Ing. Aleš Sládek

Projektant (autorský dozor):

PRAGOPROJEKT, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Froněk

Stavební dozor:

SGS Czech Republic, s.r.o.

souhlasím

Ing. Jan Pavlica

Zástupce Objednatele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

souhlasím

Ing. Jan Nádvořník

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

[6]



Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342													
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)													
Číslo a název rozpočtu: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T	8 246,00	9 781,880	1 535,880	90,00	742 140,00	0,00	138 229,20	880 369,20	138 229,20	118,63%
68	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 824,00	3 042,200	1 218,200	41,00	74 784,00	0,00	49 946,20	124 730,20	49 946,20	166,79%
75	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT	T	0,00	342,504	342,504	90,00	0,00	0,00	30 825,36	30 825,36	30 825,36	100,00%
76	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	142,710	142,710	690,00	0,00	0,00	98 469,90	98 469,90	98 469,90	100,00%
77	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	767,940	767,940	617,00	0,00	0,00	473 818,98	473 818,98	473 818,98	100,00%
78	181110	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNÍM TR. I	M2	0,00	1 821,000	1 821,000	13,00	0,00	0,00	23 673,00	23 673,00	23 673,00	100,00%
79	45152-1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	250,740	250,740	779,00	0,00	0,00	195 326,46	195 326,46	195 326,46	100,00%
80	45152-2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	250,740	250,740	779,00	0,00	0,00	195 326,46	195 326,46	195 326,46	100,00%
81	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	0,00	1 791,000	1 791,000	345,00	0,00	0,00	617 895,00	617 895,00	617 895,00	100,00%
82	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M	0,00	2 794,150	2 794,150	90,00	0,00	0,00	251 473,50	251 473,50	251 473,50	100,00%
83	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	0,00	1 320,200	1 320,200	238,00	0,00	0,00	314 207,60	314 207,60	314 207,60	100,00%
84	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	36,390	36,390	1 730,00	0,00	0,00	62 954,70	62 954,70	62 954,70	100,00%
85	93311R	Zkoušky zatěžovací	kus	0,00	7,000	7,000	7 492,55	0,00	0,00	52 447,85	52 447,85	52 447,85	100,00%
Celkem									0,00	2 504 594,21		2 504 594,21	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Datum: 21. 10. 2020

Podpis:

Za Objednatel: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum: 9. 11. 2020

Podpis:



161

BES S.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.bes.cz

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:	II/112 Jemniště - Domašín	Z2019-024342
---------------------------------	---------------------------	--------------

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	72 790 758,42
2+1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	77 690 382,90
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	94 221 953,31
3-(2+1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,93%
4=(25+1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28+1)*100	Středování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
49=(19+1)*100	Středování záporných položek (Skupina 3)	5,56%

0-2-36	Suma Změn tlačných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 078 504,48	
1-10-11	Skutecná (realiz.) 30 % z Změn Skupiny 3 a Skupiny 4		0,00%
8-10-3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 537 256,50	

9=32A*7106	Sledování limitů 50 % Skupina 3	0,00%
10=30A*71106	Sledování limitů 50 % Skupina 4	6,98%
10A=32A*809A	Suma absolutních hodnot Změn a Změn zapsaných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 078 594,48
T1=17D,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 395 394,21

0,24 (0,00118)	Limit	10 918 618,24
13 (0,0011)	Středovní limit (15%)	0,00%
14 (0,00117) (0,0011)	Hodnota skupiny 5	0,00

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1 / 2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Rozpis ocenění SO celkem	5	
08 Zápis ve SD ze dne 11.6.2020	1	
09 Zápisy ve SD od 27.7. do 21.8.2020	9	
10 Fotodokumentace	5	
11 Protokoly SZZ před provedením sanace	3	
12 Protokoly SZZ po provedení sanace	4	
13 Sanace vozovky - příčný řez	1	
14 Vyjádření AD	1	
15 Vyjádření TDI	2	
16 Zápisy ze 4. až 7. KD	25	
17 Geodetické zaměření	10	
Počet listů celkem	66	

24	2018	OTSKP	17310		M3		564,800	684,800	0,000	228,50	0,00	151,906,90	0,00	0,00%
JEZENNÍ PŘEJÍZCE A DOSTAVKY SE ZEMNÍMI JEZENNÍ PŘEJÍZCE A DOSTAVKY Z NABÍROVÝCH MATERIÁLŮ														
25	2018	OTSKP	17330		M3		13,900	13,900	0,000	825,00	0,00	11,467,50	0,00	0,00%
potřeby dopravy krajic: 678,7+678,700 [A] odpočet dosypů výkop zeminou: 684,8= 684,800 [B]														
Celkem: A+B=13,900 [C]														
26	2018	OTSKP	18220		M3		1,122,800	1,122,800	0,000	137,50	0,00	155,347,50	0,00	0,00%
ROZPROSTŘENÍ KAMENE VE SVAZU chumstování kamínků 75320,18+1,139,000 [A]														
27	2018	OTSKP	18241		M2		7,532,000	7,532,000	0,000	16,60	0,00	154,271,00	0,00	0,00%
ZALOŽENÍ TRAVNÍKY ROVNINNÝ VÝSEV sahy: 75320+532,000 [A]														
28	2018	OTSKP	18247		M2		22,296,000	22,296,000	0,000	2,00	0,00	45,192,00	0,00	0,00%
OSEPROVNÍ TRAVNINOU ZALOŽENÍ TRAVNINOU s očkovanými střípkou 15327+22,296,000 [A]														
29	2018	OTSKP	18301		M2		7,532,000	7,532,000	0,000	2,50	0,00	18,930,00	0,00	0,00%
CHEMICKÉ ODPŮLEVENÍ m2 dle pod: 1604 = 7532+7,532,000 [A]														
Společná konstrukce														
30	2018	OTSKP	327212		M3		17,000	17,000	0,000	7,694,00	0,00	128,928,00	0,00	0,00%
ZDI OPĚRNE, ZARUBNÍ, NABŘEZÁNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Oprava bet resp firm stávkových propustků Průběha bude šerádka pouze na základě rozhodnutí TDI oprava bet stávk. propustků v km 11,2348 + v km 11,7367 + v km 14,4328 + v km 14,562 +														
31	2018	OTSKP	327314		M3		6,000	6,000	0,000	7,688,00	0,00	47,916,00	0,00	0,00%
ZDI OPĚRNE, ZARUBNÍ, NABŘEZÁNÍ Z PROSTOHO BETONU DO C25/50 Oprava bet resp firm stávkových propustků Průběha bude šerádka pouze na základě rozhodnutí TDI oprava bet stávk. propustků v km 9,8455 a 13,8385: 2,0+4,0=6,000 [A]														
32	2018	OTSKP	521603		M2		11,816,600	11,816,600	0,000	91,00	0,00	52,720,482,10	0,00	0,00%
ZEMĚNINÝ POKRYV Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM hrubinný klad: 11816,6+11,816,600 [A]														
33	2018	OTSKP	522211		M2		51,000	51,000	0,000	8,50	0,00	433,50	0,00	0,00%
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS: 0,35 kg/m2 Průběha bude šerádka pouze na základě rozhodnutí TDI Průběha bude šerádka pouze na základě rozhodnutí TDI PS-E 0,60 BPA, 0,35 kg/m2														
34	2018	OTSKP	522214		M2		127,108,000	127,108,000	0,000	8,50	0,00	1,080,418,00	0,00	0,00%
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 vozovka, na ACP a ACL: 60105,0+59437,0=119,542,000 [A] sjezdů, na ACP: 221,0+221,000 [B] na odřez. ploše výšky střešních tlín v úseku 1 + úseku 2: 1212+6133=7,345,000 [C]														
Celkem: A+B+C=127,108,000 [D]														
35	2018	OTSKP	522234		M2		62,303,000	62,303,000	0,000	14,00	0,00	872,243,00	0,00	0,00%
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 1,0KG/M2 na odřez. ploše vozovky: 61580,0+61,580,000 [A] sjezdů: 221,0+221,000 [B] mostních objektů: 522,0+522,000 [C]														
Celkem: A+B+C=62,303,000 [D]														
36	2018	OTSKP	522235		M2		1,020,000	1,020,000	0,000	37,00	0,00	37,740,00	0,00	0,00%
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE NAD 1,0KG/M2														

[illegible]

výměna za nové obrouby (30% z celk. délky obrub v km 17,400-KU vlevo): 103=103,000

67 2018_OTSKP	618111		M		300,000	200,000	0,000	57,001	11,400,001	0,001	11,400,001	0,001	0,00%
podlaží na mčarvých objektech: Tr=70,000 [A]													
v místě sjezdů: 130=130,000 [B]													
Celkem: A+B=200,000 [C]													

68 2018_OTSKP	618112		M		1,824,000	4,160,800	2,336,800	41,001	74,794,001	0,001	75,538,801	195,838,801	128,11%
REZAVI ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVYK TL DO 100MM													
podlaží, střed voz.: 1725=1 725,000 [A]													
v místě sjezdů nebo obrubníků: 99=99,000 [B]													

ZBV 1
1,300+1 116+1,300=1 116,600 [C]

ZBV 2
(1,300+1070,000+1,300)+(1,300+143,000+1,300)=1 218,200 [D]
Celkem: C+D+E=160,600 [E]

69 2018_OTSKP	618114		M		7,571,000	7,571,000	0,000	47,001	355,837,001	0,001	355,837,001	0,001	0,00%
REZAVI ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVYK TL DO 200MM													
vrstva na ZVLNUTÝM PODLAŽÍ: 67=67,000 [A]													
podlaží, střed voz.: 4423=5 423,000 [B]													
přístav v rámci DIO po 300m: 202=202,000 [C]													
v místě sjezdů nebo obrubníků: 885=885,000 [D]													

Celkem: A+B+C+D+E=7 571,000 [E]

70 2018_OTSKP	631325		M		200,000	200,000	0,000	45,001	9,000,001	0,001	9,000,001	0,001	0,00%
TEŠENÍ DILATAČNÍ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MMZ													
výměra dle dot. 018111: 200=200,000 [A]													
71 2018_OTSKP	631326		M		1,824,000	1,824,000	0,000	95,501	108,528,001	0,001	108,528,001	0,001	0,00%
TEŠENÍ DILATAČNÍ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MMZ													
výměra dle dot. 018112: 1824=1 824,000 [A]													
72 2018_OTSKP	631327		M		7,571,000	7,571,000	0,000	61,001	461,831,001	0,001	461,831,001	0,001	0,00%
TEŠENÍ DILATAČNÍ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1000MMZ													
výměra dle dot. 018114: 7571=7 571,000 [A]													
73 2018_OTSKP	631328		M		510,000	510,000	0,000	89,501	45,846,001	0,001	45,846,001	0,001	0,00%
TEŠENÍ DILATAČNÍ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1200MMZ													
výměra dle dot. 018116: 510=510,000 [A]													
74 2018_OTSKP	638216	N	M		510,000	510,000	0,000	17,501	8,925,001	0,001	8,925,001	0,001	0,00%
VYŠETŘENÍ KOMPLEX ROZTAČNÍM OCELI KARTACEM													
včetně útlín: 510=510,000 [A]													
celk. délka třísn: 510=510,000 [A]													
Celkem smluvní část													
										0,00	376 283,20	376 283,20	0,52%

nové položky rozpočtu

Všeobecná kontrukce a práce													
75 2018_OTSKP	014102	44	F		0,000	607,752	607,752	60,001	0,001	0,001	62 767,88	62 767,88	100,00%
P=2,ATV ZA SKLADOU													
Přepočtový koeficient: 2,4 t/m3													
ZBV 1													
148,020*2,4=355 248 [A]													

ZBV 2
142,710*2,4=342 504 [B]
Celkem: A+B=697,752 [C]

76 2018_OTSKP	113338	1	M		0,000	380,730	380,730	605,001	0,001	1 208 207,64	1 208 207,64	100,00%
Zemní práce												
Odstavení podlaží zPEVNĚNÝCH BLOKŮ,ASFALTPOJEM,ODVOZ DO 200MM												
včetně vodního proudění												
-38,300=-38,300 [D]												
Celkem: A+B+C+D=380,730 [E]												

ZBV 1
odstranění slávejdi vrstvy AC souvrství - geodetické zaměření
1 815,000*0,1=181,500 [A]
odbět vodního proudění
-33,480=-33,480 [B]

ZBV 2
vystředění slávejdi vrstvy AC souvrství - geodetické zaměření
1 791,000*0,1=79,100 [C]
odbět vodního proudění
-38,300=-38,300 [D]

77 2018_OTSKP	122838		M		0,000	1 558 090	1 558 090	1 077 001	0,001	961 335,36	961 335,36	100,00%
Celkem: A+B+C+D+E=200,730 (200,730)												
GEODANVÍ A PRACOVNÍ OBECNÉ TR II DOVOZ DO 200MM												

ZBV 1
odkop sanace
vrstva SC - geodetické zaměření
1 815,000*0,100=181,500 [A]

vrstvy SD - geodetické zaměření bez 300mm přesahu v celé délce sanace
(1 815*(1 116,000*0,300)*0,400=592,080 [B]
vystředění drenáže š 50m - 23 ks
23*2,000*0,600=16,560 [C]

ZBV 2
odkop sanace
vrstva SC - geodetické zaměření
1 791,000*0,100=179,100 [D]
vrstvy SD - geodetické zaměření bez 300mm přesahu v celé délce sanace
(1 791*(1 791,000*0,300)*0,400=570,640 [E]
vystředění drenáže š 50m - 25 ks
25*2,000*0,600=18,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 658,090 [G]

78 2018_OTSKP	138110		M2		0,000	3 636 000	3 636 000	13,00	0,00	47 286,00	47 286,00	100,00%
OPRAVA PANE SE ZHUTNĚNÝM HORNINĚ TR I												

ZBV 1
sanace - geodetické zaměření
1 815=1 815,000 [A]
vystředění drenáže š 50m
25*2,000*0,600=27,600 [B]

ZBV 2
sanace - geodetické zaměření
1 791=1 791,000 [C]
vystředění drenáže š 50m
25*2,000*0,600=30,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=3 636,00 [E]

Vodorovné konstrukce

851 883,24

100,00%

79	2018 OTSKP	45152	IR1	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	776,00	0,000	0,000	425 941,62	425 941,62	100,00%
ZBV 1														
1. vrstva														
frakce 0/125 - dla pokločky 77.														
(1 815,000*(1 116,000*0,300))*0,200=260,040 [A]														
ZBV 2														
1. vrstva														
frakce 0/125 - dla pokločky 77.														
(1 791,000*(1 791,000*0,300))*0,200=260,740 [B]														
Celkem: A+B=546,760 [C]														
80	2018 OTSKP	45152	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	776,00	0,000	0,000	425 941,62	425 941,62	100,00%
ZBV 1														
2. vrstva														
frakce 0/125 - dla pokločky 77.														
(1 815,000*(1 116,000*0,300))*0,200=260,040 [A]														
ZBV 2														
2. vrstva														
frakce 0/125 - dla pokločky 77.														
(1 791,000*(1 791,000*0,300))*0,200=260,740 [B]														
Celkem: A+B=546,760 [C]														
Komunikace														
KAMENNÝ PŘÍROD Z KAMENNÝCH PŘÍROD														
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
81	2018 OTSKP	56144	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM2	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
82	2018 OTSKP	57470	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM2	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
83	2018 OTSKP	57472	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
84	2018 OTSKP	58470	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
85	2018 OTSKP	58472	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
86	2018 OTSKP	58474	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
87	2018 OTSKP	58476	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
88	2018 OTSKP	58478	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
89	2018 OTSKP	58480	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
90	2018 OTSKP	58482	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
91	2018 OTSKP	58484	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
92	2018 OTSKP	58486	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
93	2018 OTSKP	58488	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
94	2018 OTSKP	58490	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
95	2018 OTSKP	58492	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
96	2018 OTSKP	58494	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
97	2018 OTSKP	58496	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
98	2018 OTSKP	58498	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
99	2018 OTSKP	58500	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														
100	2018 OTSKP	58502	IR2	ROZBUDNA VYPLAČNÉ VÝSTVY Z KAMENNÝCH PŘÍROD	IM3	0,000	546,760	546,760	345,00	0,000	0,000	1 728 000,50	1 728 000,50	100,00%
ZBV 1														
geodetické zaměření														
1 815,000=1 815,000 [A]														
ZBV 2														
geodetické zaměření														
1 791,000=1 791,000 [B]														
Celkem: A+B=364,000 [C]														

Denní záznam stavby

Datum

Název akce:

List číslo:

Číslo akce:

Průběh + prohlídka stavby dne 11. 6. 2020

Po odřezání bylo vyčištěno ve sborníku 16.2-17.4
je vpravo v trhlíně v drti. Na vlně 3
především soub. bylo vyčištěno v drti. Píseč. ca 980m
nejsem proveden podkolem vrstvy.
Doporučujeme provést výkop hloubky v r. 1m a
v této výšce provést následující podkolem vrstvy.
Na této pláči bude položen geotextil + dřev. p. Ø 100mm
(včetně do geotextilu). Dřev. bude kladena 50m vyrobena
do srovnání k příkopu.

Dle následujících vrstev: ID 0-0,125 20cm

ID 0-0,163 20cm

KSC 20cm

Horní horn KSC bude provedena do úrovně odřezání
osbitné vrstvy.

Průběh a. d. stavby

29. 6. 2020
J. P. K.

29. 6. 2020

29. 6. 2020

29. 6. 2020

Denní záznam stavby

Název akce: 11/12 Jernišťe Domasín.

Číslo akce: 1763

List číslo: 20.

Datum

locus: 29°C L25R0

Placem. Sub: 7th - 1630

Medicína: Fyzioterapie, Ortopedie, Rehabilitace, Chirurgie, Radiologie, Patologické anatomie, Laboratorní diagnostika, Léčiva, Hygiena, Prevence, Epidemiologie, Public Health, Management zdravotnictví, Zdravotnické právo, Historie medicíny, Bioethika, Psychiatrie, Neurologie, Onkologie, Kardiologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Nefrologie, Endokrinologie, Infektologie, Dermatologie, Otorinolaryngologie, Oftalmologie, Stomatologie, Pediatrka, Geriatrie, Palliativní péče, Transplantologie, Reprodukční medicína, Genetika, Molekulární biologie, Farmakologie, Toxicologie, Anestezie, Intenzivní péče, Jazykové vlivy, Kulturní rozdíly, Národní zvláštnosti, Sociální faktory, Ekonomické aspekty, Politická situace, Právní rámec, Evidenční medicína, Vzdělávání lékařů, Mezinárodní spolupráce, Globální zdravotní problémy, Zdravotní systém, Úroveň péče, Přístup pacientů, Komunikace s pacientem, Týmová práce, Etika, Profesní odpovědnost, Společenská role, Zdravotní reformy, Inovace, Digitální transformace, Telemedicina, Umělé inteligence, Nanomedicine, Biomedicine, Regenerativní medicína, Personalizovaná medicína, Preventivní medicína, Zdravotní ekonomika, Zdravotní politika, Zdravotní legislativa, Zdravotní služby, Zdravotní zařízení, Zdravotní pracovníci, Zdravotní výzkum, Zdravotní statistika, Zdravotní marketing, Zdravotní komunikace, Zdravotní práva, Zdravotní povinnosti, Zdravotní odpovědnost, Zdravotní etika, Zdravotní filosofie, Zdravotní teorie, Zdravotní praxe, Zdravotní vzdělání, Zdravotní osvěta, Zdravotní informování, Zdravotní rozhodování, Zdravotní správa, Zdravotní organizace, Zdravotní systémy, Zdravotní technologie, Zdravotní inovace, Zdravotní budoucnost.

Popis prae: strčení krvavice s odvozenými

Statistické zprávy zkrusky

- Distanční přikopu i se sázem s odpočtem sůl. na skádku
- Pokládka ACP 32x

- Poklady ACP 22+

Vícepráce: - Vítan 1987 pro stavební na levé straně komunikace
s odvozem SUV. na stavební 16.100 - 17.400.
- Převážně levé

- Prírodná lesná stena vzhľadom le staniční 76,100 - 77,400
s odreným súf,

2 ipis... zhotoc, tle:

1. Zhotovitel provedl zátěžové statistické zkoušky na celé straně komunikace ve stanovišti 11,300-12,400K/M
Výsledek budou na vyžádání KD přednesen
Aby se učilo co s tímto vozítkem

Айың же үрейі ең с. қызыл тоғайы.

2. Zhotovíte informující ze při zistování krasnic
a přikopu adebita větší množství než
je v rozporu.

Ja u rozpořtu

Počasí: 28°C jasno

12001 462.700-7530

Техническое задание на ТРАКТОР/САГ, 2x4.

Počet pracovníků: 1x THA, 4x SPOJNÍ, 5x dělník, 8x N.P.C.

~~Vecepis~~ = ~~vecepis~~ - výkop zhrn po zrušení na celú stianu

Viešpīšis = kompozīcija ar adrešu sarakstu un struktūru. 16,100 - 13,400
- praktiski plāni un kopas.

— 294201, plant. 1/2 kg. 16.10.1971 - 12.400

Popis praci: čistiti prostor se suzbi s odvozom suvi-
-stribu, trake s odvozom suvi.

-> 70% of the population are

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemniště - Domasín

Číslo akce: 1703

List číslo: 2-1

Datum

Počasí: 28°C jasno

29.7.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰

Mechanizace: Západo, traktor, BAH

Počet pracovníků: 2 THP, 3 dělníci, 4 stromoři, 8 řidičů

Popis prací: - čišťení příkopu s odvozem suťi
- střechy krovu s odvozem suťi
- kontrola pio

Vícepráce: - Výkop příkopu s odvozem suťi na skládce

ve staničce 16,100 - 17,400 km ležící straně

Počasí: 29°C jasno

30.7.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰

Mechanizace: Západo, hut desky, traktor, BAH

Počet pracovníků: 2 THP, 8 řidičů, 4 stromoři, 3 dělníci

Popis prací: - čišťení příkopu se suťí s odvozem suťi na skládce

- střechy krovu s odvozem suťi na skládce

- Demontáž stropu s odvozem suťi do stroje

- uklid stavení

Vícepráce: - Výkop příkopu s odvozem suťi na skládce

ve staničce 16,100 - 17,400 km ležící straně

- Pokládka 6 m² sítě se zhuštěním ve staničce 16,100 - 17,400

- Pokládka geotextilie s dřevěnými trubkami

ve staničce 16,100 - 17,400 ležící straně

Počasí: 31°C jasno

31.7.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰

Mechanizace: traktor, západo, BAH

Počet pracovníků: 1 THP, 8 řidičů, 4 stromoři, 3 dělníci

Popis prací: - čišťení příkopu s odvozem suťi na skládce

- střechy krovu s odvozem suťi na skládce

Vícepráce: - Výkop příkopu s odvozem suťi na skládce

ve staničce 16,100 - 17,400 ležící straně

- Pokládka 50 g² se zhuštěním ve staničce 16,100 - 17,400

- Pokládka geotextilie s dřevěnými trubkami

ve staničce 16,100 - 17,400 ležící straně

Denní záznam stavby

Název akce: 11/142 - 5700H Jopuistě - Porazice

Číslo akce: 1765

List číslo: 22

Datum

Pos. Dist 15'6, 18'6

Proven. 1887. 7th 2600

Решение: пусть $2, 4, 6$

1931.01.21 - CISEAN PRINCE A 56240 S ODIORON SUTP

Zap. zhotovene. Prič. 56. priručnik, kč. 1. Systém
množenin podřídkan.

22.05.2016. Prilic bol. prečisan kod. 9.6.17.
K. 7.11.17. podmetinj (host)

101751. 19°C. Lysa o. 25 June

Revised date 7th - 11th

Motoren: Traktor 70, 3 + 70 Hk, 8 kW, 1000 U/min, 1000 U/min

POCKET P. CONTRA. 15740 5 SIBOLAK, 812011 726245

18/07/74 - 01572 Ni trzasku a sekanie s odrazem wuj, a3 skłótki

- Procedura sortu v osebnosti AS, 300 - 15, 200 107

Вспомог. - Балкан 2 Личные Карты в старич. М. 200011
Личная карта

Визначено, що за період з 1.01.2019 по 31.12.2019 року в Україні було зареєстровано 12 000 нових підприємств, які є суб'єктами господарювання.

- Populacija od 15.000 - 20.000 stanovnika, 1000-1200 kuća, 200-250 trgovina

Za mne z jednemu na dobre dni 3.8.2020

Po odľahčení love, poloviny v km 13,329 - 14,260

by 14 1/2 inches, positive tubing v absolute value

Syly pinnellay 4 roudy cca 100 zopk, klau spilič
džby klau nemi došedyn stitak v cca 100
od novon postavil 3 - 1

pod novou barvou, bronz v ruce 1-1/2 metr dleže

Podpis: _____
Proceder: _____

Andor procedem peșterilor, vrăjii, geologiei 300.

trans. sloven, vstava, ce po SDN do prikazu Dole

STD 920 fuku O/03, SC H 0,20 8/10.

No. 1011 PTD is brockmire, nearest GO NP, Pomeroy, Pa.

Time

Very Best

7501: 100

Ben

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 - Jemné - Domašín

Číslo akce: 1763

List číslo: 23.

Datum

- Výhledy okolního terénu
- Vítěch 11,310 - 12,110 se na výhled zjednotí IP skelarské přímé stejné rovine jako v vítěch 13,320 - 14,260. Koryto v této výšce se odvíjí.
 - Na klenbovém přechodu v km 11,110 se provedou nové říční se sběrnou. Na výhled podobně. PČR bude v této výšce svedeno a min. dl. 40m.

5.8.2020

Fund

R. TR. 1

R. TR. 1

Poslední: 18°C, 22°C 12.5.20

Pracovní doba 7.00 - 16.00

6.8.2020

Mechanizace: Traktorový, 3-členný, nakladač, 2x10, hut. deska

Finiser, 3-členný, cisterny, distribuční, hut. deska

0,27. práce pozemních cistern, distribuční

Pracovní doba pracovníků: - čistění příkopu a stáhu s odvozem suti, na stáhu

Výkopové - výkopová z lopatového koryta ve stáhu, 16,200 km

vytvoření stáhu a příkopu stáhu

- Výkop 1747 pro stáhu koryta koryta

na celé stáhu koryta ve stáhu: 16,100 - 17,400 km

- Pokládka geotextilu s dřevěnými trubkami Ø100 s odvozem suti do příkopu.

- Pokládka SD 0-125 s dráhy koryta koryta na celé stáhu v úseku 16,110 - 17,400 km

- Odstavení aseptického betonu pro stáhu koryta koryta v úseku 13,320 - 14,260 km

s odvozem suti na stáhu

Popis práce: - Pokládka ALL 1400 stáhu, 18,000 - 16,100

- Společná práce

18

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemné - Damašín

Číslo akce: 1703

List číslo: 24.

Datum

100%: 30°C jasno

7.8.2020

Pressure 667 : 7°C - 16.30

Mechanizace: TRAKTOR BARI, LARCIKOVÉ Zpracováno 19. IV. Válec, hut vosto O.S.T., Základní, původní, cerná
Přístrojoví: 1. THP 10, 1. Jelek, 1. R. P. D. C. 8. strojník
DISTRIBUČNÍ

Prat p-zovniki: 17THP 10, Jelačić, 19, Rudić, 8, Stranik

Paper products - Paperclips ALL 16 + 10 "Staplers" \$500 - \$1500 1-7

- Spoločný postávk

Vícepráce: - CP sítě: ASFAKOVSKO BEROVU PRO SAKU KDOE VORATY
KOSTAČOV 13,320 - 14,260 KJ. S ODEPRIS SOTI

- Poltarka 0-125 SP pro stave, kine, koruny, L.S. v
vseku 1100-11.500 KM s c zhotovim

- Pokládá geotextilie s drenáží trubkovou

Prezice do prijave ve stanici / na 16,100 - 17,400

- Vstop v tlo, pro steno kline 102025 in steno 16,900-17,300 in
5 odbojev soli na sklanju

- VÍDEA ZISA 2 LOPOLU KATRE VE STRAČEN, 16, 100 2. 2. 2002 2. 2. 2002



Poise: $\mu\text{no } 32^\circ\text{C}$

10.5.2020

1200m 2022. 7. 16 30

Mednarodne Finančne Inštitucije, distribucija, sistem, 31.12.2010, 14.12.2010
Hrvatska, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0, 47.0, 48.0, 49.0, 50.0, 51.0, 52.0, 53.0, 54.0, 55.0, 56.0, 57.0, 58.0, 59.0, 60.0, 61.0, 62.0, 63.0, 64.0, 65.0, 66.0, 67.0, 68.0, 69.0, 70.0, 71.0, 72.0, 73.0, 74.0, 75.0, 76.0, 77.0, 78.0, 79.0, 80.0, 81.0, 82.0, 83.0, 84.0, 85.0, 86.0, 87.0, 88.0, 89.0, 90.0, 91.0, 92.0, 93.0, 94.0, 95.0, 96.0, 97.0, 98.0, 99.0, 100.0, 101.0, 102.0, 103.0, 104.0, 105.0, 106.0, 107.0, 108.0, 109.0, 110.0, 111.0, 112.0, 113.0, 114.0, 115.0, 116.0, 117.0, 118.0, 119.0, 120.0, 121.0, 122.0, 123.0, 124.0, 125.0, 126.0, 127.0, 128.0, 129.0, 130.0, 131.0, 132.0, 133.0, 134.0, 135.0, 136.0, 137.0, 138.0, 139.0, 140.0, 141.0, 142.0, 143.0, 144.0, 145.0, 146.0, 147.0, 148.0, 149.0, 150.0, 151.0, 152.0, 153.0, 154.0, 155.0, 156.0, 157.0, 158.0, 159.0, 160.0, 161.0, 162.0, 163.0, 164.0, 165.0, 166.0, 167.0, 168.0, 169.0, 170.0, 171.0, 172.0, 173.0, 174.0, 175.0, 176.0, 177.0, 178.0, 179.0, 180.0, 181.0, 182.0, 183.0, 184.0, 185.0, 186.0, 187.0, 188.0, 189.0, 190.0, 191.0, 192.0, 193.0, 194.0, 195.0, 196.0, 197.0, 198.0, 199.0, 200.0, 201.0, 202.0, 203.0, 204.0, 205.0, 206.0, 207.0, 208.0, 209.0, 210.0, 211.0, 212.0, 213.0, 214.0, 215.0, 216.0, 217.0, 218.0, 219.0, 220.0, 221.0, 222.0, 223.0, 224.0, 225.0, 226.0, 227.0, 228.0, 229.0, 230.0, 231.0, 232.0, 233.0, 234.0, 235.0, 236.0, 237.0, 238.0, 239.0, 240.0, 241.0, 242.0, 243.0, 244.0, 245.0, 246.0, 247.0, 248.0, 249.0, 250.0, 251.0, 252.0, 253.0, 254.0, 255.0, 256.0, 257.0, 258.0, 259.0, 260.0, 261.0, 262.0, 263.0, 264.0, 265.0, 266.0, 267.0, 268.0, 269.0, 270.0, 271.0, 272.0, 273.0, 274.0, 275.0, 276.0, 277.0, 278.0, 279.0, 280.0, 281.0, 282.0, 283.0, 284.0, 285.0, 286.0, 287.0, 288.0, 289.0, 290.0, 291.0, 292.0, 293.0, 294.0, 295.0, 296.0, 297.0, 298.0, 299.0, 300.0, 301.0, 302.0, 303.0, 304.0, 305.0, 306.0, 307.0, 308.0, 309.0, 310.0, 311.0, 312.0, 313.0, 314.0, 315.0, 316.0, 317.0, 318.0, 319.0, 320.0, 321.0, 322.0, 323.0, 324.0, 325.0, 326.0, 327.0, 328.0, 329.0, 330.0, 331.0, 332.0, 333.0, 334.0, 335.0, 336.0, 337.0, 338.0, 339.0, 340.0, 341.0, 342.0, 343.0, 344.0, 345.0, 346.0, 347.0, 348.0, 349.0, 350.0, 351.0, 352.0, 353.0, 354.0, 355.0, 356.0, 357.0, 358.0, 359.0, 360.0, 361.0, 362.0, 363.0, 364.0, 365.0, 366.0, 367.0, 368.0, 369.0, 370.0, 371.0, 372.0, 373.0, 374.0, 375.0, 376.0, 377.0, 378.0, 379.0, 380.0, 381.0, 382.0, 383.0, 384.0, 385.0, 386.0, 387.0, 388.0, 389.0, 390.0, 391.0, 392.0, 393.0, 394.0, 395.0, 396.0, 397.0, 398.0, 399.0, 400.0, 401.0, 402.0, 403.0, 404.0, 405.0, 406.0, 407.0, 408.0, 409.0, 410.0, 411.0, 412.0, 413.0, 414.0, 415.0, 416.0, 417.0, 418.0, 419.0, 420.0, 421.0, 422.0, 423.0, 424.0, 425.0, 426.0, 427.0, 428.0, 429.0, 430.0, 431.0, 432.0, 433.0, 434.0, 435.0, 436.0, 437.0, 438.0, 439.0, 440.0, 441.0, 442.0, 443.0, 444.0, 445.0, 446.0, 447.0, 448.0, 449.0, 450.0, 451.0, 452.0, 453.0, 454.0, 455.0, 456.0, 457.0, 458.0, 459.0, 460.0, 461.0, 462.0, 463.0, 464.0, 465.0, 466.0, 467.0, 468.0, 469.0, 470.0, 471.0, 472.0, 473.0, 474.0, 475.0, 476.0, 477.0, 478.0, 479.0, 480.0, 481.0, 482.0, 483.0, 484.0, 485.0, 486.0, 487.0, 488.0, 489.0, 490.0, 491.0, 492.0, 493.0, 494.0, 495.0, 496.0, 497.0, 498.0, 499.0, 500.0, 501.0, 502.0, 503.0, 504.0, 505.0, 506.0, 507.0, 508.0, 509.0, 510.0, 511.0, 512.0, 513.0, 514.0, 515.0, 516.0, 517.0, 518.0, 519.0, 520.0, 521.0, 522.0, 523.0, 524.0, 525.0, 526.0, 527.0, 528.0, 529.0, 530.0, 531.0, 532.0, 533.0, 534.0, 535.0, 536.0, 537.0, 538.0, 539.0, 540.0, 541.0, 542.0, 543.0, 544.0, 545.0, 546.0, 547.0, 548.0, 549.0, 550.0, 551.0, 552.0, 553.0, 554.0, 555.0, 556.0, 557.0, 558.0, 559.0, 560.0, 561.0, 562.0, 563.0, 564.0, 565.0, 566.0, 567.0, 568.0, 569.0, 570.0, 571.0, 572.0, 573.0, 574.0, 575.0, 576.0, 577.0, 578.0, 579.0, 580.0, 581.0, 582.0, 583.0, 584.0, 585.0, 586.0, 587.0, 588.0, 589.0, 590.0, 591.0, 592.0, 593.0

147 0.57, 1000000

Počet pracovníků: 14 THP, 10 dělník, 15 řidičů, 10 strojčích

Poz. prazn.: - lokacija ACU 11+ ve stanica! 17,400 - 17,788 m
Viceprazn.: - Ve stanica! 11,340, 11,340 " "

Výprava: - Ve stanici 11,350 - 12,150 m odstranění

25.04.2019 17:00 524301 KRAJE VOZNEJ CESTY STRAŽNÍK KRAJ VYŠKOVSKÝ

* S odloženosti 12. skrajne

- Ve starici 16,200 VIDEBA 2 LOVOCH. KANAK
VSTUPIL STRANA

- ve stazioní 16,100 - 17,400 pokrývá 57 0.15

su zlutanim, polidka geotatsic A drasti
TRUK), polidka 0-63 su zlutanim.



Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jerniště - Dessin

Číslo akce: 1703

List číslo: 25.

Datum

100% 30°C polimerizado.

Pracovní doba: 600-1700

11.8.2020

Przebieg choroby: Zima, 4 tygodnie, wściekłość, bez dostępu do wody, kłopoty
Początek choroby - 1.1.19, 1.2.19, 1.3.19, 1.4.19, 1.5.19, 1.6.19, 1.7.19, 1.8.19, 1.9.19, 1.10.19, 1.11.19, 1.12.19, 1.1.20, 1.2.20, 1.3.20, 1.4.20, 1.5.20, 1.6.20, 1.7.20, 1.8.20, 1.9.20, 1.10.20, 1.11.20, 1.12.20, 1.1.21, 1.2.21, 1.3.21, 1.4.21, 1.5.21, 1.6.21, 1.7.21, 1.8.21, 1.9.21, 1.10.21, 1.11.21, 1.12.21, 1.1.22, 1.2.22, 1.3.22, 1.4.22, 1.5.22, 1.6.22, 1.7.22, 1.8.22, 1.9.22, 1.10.22, 1.11.22, 1.12.22, 1.1.23, 1.2.23, 1.3.23, 1.4.23, 1.5.23, 1.6.23, 1.7.23, 1.8.23, 1.9.23, 1.10.23, 1.11.23, 1.12.23, 1.1.24, 1.2.24, 1.3.24, 1.4.24, 1.5.24, 1.6.24, 1.7.24, 1.8.24, 1.9.24, 1.10.24, 1.11.24, 1.12.24, 1.1.25, 1.2.25, 1.3.25, 1.4.25, 1.5.25, 1.6.25, 1.7.25, 1.8.25, 1.9.25, 1.10.25, 1.11.25, 1.12.25, 1.1.26, 1.2.26, 1.3.26, 1.4.26, 1.5.26, 1.6.26, 1.7.26, 1.8.26, 1.9.26, 1.10.26, 1.11.26, 1.12.26, 1.1.27, 1.2.27, 1.3.27, 1.4.27, 1.5.27, 1.6.27, 1.7.27, 1.8.27, 1.9.27, 1.10.27, 1.11.27, 1.12.27, 1.1.28, 1.2.28, 1.3.28, 1.4.28, 1.5.28, 1.6.28, 1.7.28, 1.8.28, 1.9.28, 1.10.28, 1.11.28, 1.12.28, 1.1.29, 1.2.29, 1.3.29, 1.4.29, 1.5.29, 1.6.29, 1.7.29, 1.8.29, 1.9.29, 1.10.29, 1.11.29, 1.12.29, 1.1.30, 1.2.30, 1.3.30, 1.4.30, 1.5.30, 1.6.30, 1.7.30, 1.8.30, 1.9.30, 1.10.30, 1.11.30, 1.12.30, 1.1.31, 1.2.31, 1.3.31, 1.4.31, 1.5.31, 1.6.31, 1.7.31, 1.8.31, 1.9.31, 1.10.31, 1.11.31, 1.12.31, 1.1.32, 1.2.32, 1.3.32, 1.4.32, 1.5.32, 1.6.32, 1.7.32, 1.8.32, 1.9.32, 1.10.32, 1.11.32, 1.12.32, 1.1.33, 1.2.33, 1.3.33, 1.4.33, 1.5.33, 1.6.33, 1.7.33, 1.8.33, 1.9.33, 1.10.33, 1.11.33, 1.12.33, 1.1.34, 1.2.34, 1.3.34, 1.4.34, 1.5.34, 1.6.34, 1.7.34, 1.8.34, 1.9.34, 1.10.34, 1.11.34, 1.12.34, 1.1.35, 1.2.35, 1.3.35, 1.4.35, 1.5.35, 1.6.35, 1.7.35, 1.8.35, 1.9.35, 1.10.35, 1.11.35, 1.12.35, 1.1.36, 1.2.36, 1.3.36, 1.4.36, 1.5.36, 1.6.36, 1.7.36, 1.8.36, 1.9.36, 1.10.36, 1.11.36, 1.12.36, 1.1.37, 1.2.37, 1.3.37, 1.4.37, 1.5.37, 1.6.37, 1.7.37, 1.8.37, 1.9.37, 1.10.37, 1.11.37, 1.12.37, 1.1.38, 1.2.38, 1.3.38, 1.4.38, 1.5.38, 1.6.38, 1.7.38, 1.8.38, 1.9.38, 1.10.38, 1.11.38, 1.12.38, 1.1.39, 1.2.39, 1.3.39, 1.4.39, 1.5.39, 1.6.39, 1.7.39, 1.8.39, 1.9.39, 1.10.39, 1.11.39, 1.12.39, 1.1.40, 1.2.40, 1.3.40, 1.4.40, 1.5.40, 1.6.40, 1.7.40, 1.8.40, 1.9.40, 1.10.40, 1.11.40, 1.12.40, 1.1.41, 1.2.41, 1.3.41, 1.4.41, 1.5.41, 1.6.41, 1.7.41, 1.8.41, 1.9.41, 1.10.41, 1.11.41, 1.12.41, 1.1.42, 1.2.42, 1.3.42, 1.4.42, 1.5.42, 1.6.42, 1.7.42, 1.8.42, 1.9.42, 1.10.42, 1.11.42, 1.12.42, 1.1.43, 1.2.43, 1.3.43, 1.4.43, 1.5.43, 1.6.43, 1.7.43, 1.8.43, 1.9.43, 1.10.43, 1.11.43, 1.12.43, 1.1.44, 1.2.44, 1.3.44, 1.4.44, 1.5.44, 1.6.44, 1.7.44, 1.8.44, 1.9.44, 1.10.44, 1.11.44, 1.12.44, 1.1.45, 1.2.45, 1.3.45, 1.4.45, 1.5.45, 1.6.45, 1.7.45, 1.8.45, 1.9.45, 1.10.45, 1.11.45, 1.12.45, 1.1.46, 1.2.46, 1.3.46, 1.4.46, 1.5.46, 1.6.46, 1.7.46, 1.8.46, 1.9.46, 1.10.46, 1.11.46, 1.12.46, 1.1.47, 1.2.47, 1.3.47, 1.4.47, 1.5.47, 1.6.47, 1.7.47, 1.8.47, 1.9.47, 1.10.47, 1.11.47, 1.12.47, 1.1.48, 1.2.48, 1.3.48, 1.4.48, 1.5.48, 1.6.48, 1.7.48, 1.8.48, 1.9.48, 1.10.48, 1.11.48, 1.12.48, 1.1.49, 1.2.49, 1.3.49, 1.4.49, 1.5.49, 1.6.49, 1.7.49, 1.8.49, 1.9.49, 1.10.49, 1.11.49, 1.12.49, 1.1.50, 1.2.50, 1.3.50, 1.4.50, 1.5.50, 1.6.50, 1.7.50, 1.8.50, 1.9.50, 1.10.50, 1.11.50, 1.12.50, 1.1.51, 1.2.51, 1.3.51, 1.4.51, 1.5.51, 1.6.51, 1.7.51, 1.8.51, 1.9.51, 1.10.51, 1.11.51, 1.12.51, 1.1.52, 1.2.52, 1.3.52, 1.4.52, 1.5.52, 1.6.52, 1.7.52, 1.8.52, 1.9.52, 1.10.52, 1.11.52, 1.12.52, 1.1.53, 1.2.53, 1.3.53, 1.4.53, 1.5.53, 1.6.53, 1.7.53, 1.8.53, 1.9.53, 1.10.53, 1.11.53, 1.12.53, 1.1.54, 1.2.54, 1.3.54, 1.4.54, 1.5.54, 1.6.54, 1.7.54, 1.8.54, 1.9.54, 1.10.54, 1.11.54, 1.12.54, 1.1.55, 1.2.55, 1.3.55, 1.4.55, 1.5.55, 1.6.55, 1.7.55, 1.8.55, 1.9.55, 1.10.55, 1.11.55, 1.12.55, 1.1.56, 1.2.56, 1.3.56, 1.4.56, 1.5.56, 1.6.56, 1.7.56, 1.8.56, 1.9.56, 1.10.56, 1.11.56, 1.12.56, 1.1.57, 1.2.57, 1.3.57, 1.4.57, 1.5.57, 1.6.57, 1.7.57, 1.8.57, 1.9.57, 1.10.57, 1.11.57, 1.12.57, 1.1.58, 1.2.58, 1.3.58, 1.4.58, 1.5.58, 1.6.58, 1.7.58, 1.8.58, 1.9.58, 1.10.58, 1.11.58, 1.12.58, 1.1.59, 1.2.59, 1.3.59, 1.4.59, 1.5.59, 1.6.59, 1.7.59, 1.8.59, 1.9.59, 1.10.59, 1.11.59, 1.12.5

Popis izdeja: Električni žig

Popis píce: kontrola 710

Viceprez. - Ve starosti 41,750 - 12,150 Abstrakci 88200
s odstavci 5671 a 567200 L.S.

$\frac{1}{2} \times 100 = 50$

- Ve stavici: 16,200Ks výdajů z celkové kauce
Miroslava Štěpána.

- Ve stavici 16.100 - 17.400 - pokládka Ø 125 ŠD
pokládka geotextilie a dřevěný truben.
Pokládka ŠD Ø 63 se zhracím.

POKLIČKI ŠIFRA 2 DVA DVA DVA TRUBA 7.

SD 0-62 SC zhutānīm.

Poisson 34°L 17800

Primeri doba: 600-1200

12.8.2020

Pochybnosti žánrů, s. 27-28, váleč. hut. veska o st. m. 1940-41
Poet. pracovníci. Litva, s. 27-28, s. 13

Pracownicy: 1740, Gastronów 600, 74 200
Pracownicy: 1740, Gastronów 600, 74 200

Popis práce: ÚKLID STAVEČNOSTI.

Výpočet: Po stavění 11,50 - 12,150 km sítě státní odstavě
25,650 km sítě státní odstavě

25FALTE S odrazem s.t. ...

- Встанем в 100 часовых 2 часовых камее
уехали с 50 км.

6746K002 5709011

ve stanici, 16,100 - 17,400 pokrývka 0-125 SD,
pokrývka geotextilové a dřevní trčky, pokrývka
SD 0-63 se zhušťují.

POKŁĄCZĄC ARYTMETYCZNY $\sim 1,125$ SD

ED 0-63 se zhuvaie

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

10023: 32° 12' 00"

Pracownik, data: 6.11.2010

13.8.2020

Решение: 7.1А $C_1 A_1 B_1 D_1 O$, U_1 и U_2 - дуги, M - середина U_1
 Поэт провозгласил: АТТА $C_1 A_1 B_1 D_1 O$, U_1 и U_2 - дуги, M - середина U_1

Point d'acoustique. ALTAIR, 51500000, 20100000, 70000000

1914-1915

viacprúd: - Po starici 13.320 - 14.180 lenx strana
odstránení dlhších kosťak s odierom na výpove

odstavení dle 13. sazba 14,180 Kč za stranu

Wzrost - wzrostem jest proces powiększania się ciała człowieka w czasie życia.

Denní záznam stavby

Název akce: 11/1112 Jemciště - Poražim.

Číslo akce: 176

List číslo: EC.

Datum

- Na stavění 16,200 vidlice z lomového křemene.
- Na stavění 16,100 - 17,400 pokládá se o c. s. s. zhotovení 17,000.

2.2.1.5 Zhotovitele Zhotovitel iida TD H Investor
o odhad stavebnich kusteck souvisejich ziskem
Ap. s TD1. V ruznych omenich, dale p. d. i. s. k.
soudce pro stanovem, cem, ziskem kusteck

Poisi: 28°C 125mO

Pracovní data: 7^{me} - 17^{me}

14.8.2020

Medzernice 4, vpravo, vľavo, 7. tá, vľavo, vpravo, hlt. doka
Počet pracovníkov: 42000 1 1 1 1

Lp's prac.: - kontrola DIO
Srobniki RDIIC

Recapitulare: - Proveden, zbirnik, soz

- Ke stavenci Al₂O₃ vylučuje z linoleého karbenu
- Ke stavenci Al₂O₃ ...

- ve stavici 11.700 - 11.500 potrdila ŠP 0-63 se strukturiraj

dlaczego kosztów z odwozu są depozit.

Rec'd: 29C - 12500

Pracovní doba: 500 - 1500

15-16.8.2020

Medziane: 100000 , 200000 , 300000 , 400000 , 500000 , 600000 , 700000 , 800000 , 900000 , 1000000 , 1100000 , 1200000 , 1300000 , 1400000 , 1500000 , 1600000 , 1700000 , 1800000 , 1900000 , 2000000 , 2100000 , 2200000 , 2300000 , 2400000 , 2500000 , 2600000 , 2700000 , 2800000 , 2900000 , 3000000 , 3100000 , 3200000 , 3300000 , 3400000 , 3500000 , 3600000 , 3700000 , 3800000 , 3900000 , 4000000 , 4100000 , 4200000 , 4300000 , 4400000 , 4500000 , 4600000 , 4700000 , 4800000 , 4900000 , 5000000 , 5100000 , 5200000 , 5300000 , 5400000 , 5500000 , 5600000 , 5700000 , 5800000 , 5900000 , 6000000 , 6100000 , 6200000 , 6300000 , 6400000 , 6500000 , 6600000 , 6700000 , 6800000 , 6900000 , 7000000 , 7100000 , 7200000 , 7300000 , 7400000 , 7500000 , 7600000 , 7700000 , 7800000 , 7900000 , 8000000 , 8100000 , 8200000 , 8300000 , 8400000 , 8500000 , 8600000 , 8700000 , 8800000 , 8900000 , 9000000 , 9100000 , 9200000 , 9300000 , 9400000 , 9500000 , 9600000 , 9700000 , 9800000 , 9900000 , 10000000 , 10100000 , 10200000 , 10300000 , 10400000 , 10500000 , 10600000 , 10700000 , 10800000 , 10900000 , 11000000 , 11100000 , 11200000 , 11300000 , 11400000 , 11500000 , 11600000 , 11700000 , 11800000 , 11900000 , 12000000 , 12100000 , 12200000 , 12300000 , 12400000 , 12500000 , 12600000 , 12700000 , 12800000 , 12900000 , 13000000 , 13100000 , 13200000 , 13300000 , 13400000 , 13500000 , 13600000 , 13700000 , 13800000 , 13900000 , 14000000 , 14100000 , 14200000 , 14300000 , 14400000 , 14500000 , 14600000 , 14700000 , 14800000 , 14900000 , 15000000 , 15100000 , 15200000 , 15300000 , 15400000 , 15500000 , 15600000 , 15700000 , 15800000 , 15900000 , 16000000 , 16100000 , 16200000 , 16300000 , 16400000 , 16500000 , 16600000 , 16700000 , 16800000 , 16900000 , 17000000 , 17100000 , 17200000 , 17300000 , 17400000 , 17500000 , 17600000 , 17700000 , 17800000 , 17900000 , 18000000 , 18100000 , 18200000 , 18300000 , 18400000 , 18500000 , 18600000 , 18700000 , 18800000 , 18900000 , 19000000 , 19100000 , 19200000 , 19300000 , 19400000 , 19500000 , 19600000 , 19700000 , 19800000 , 19900000 , 20000000 , 20100000 , 20200000 , 20300000 , 20400000 , 20500000 , 20600000 , 20700000 , 20800000 , 20900000 , 21000000 , 21100000 , 21200000 , 21300000 , 21400000 , 21500000 , 21600000 , 21700000 , 21800000 , 21900000 , 22000000 , 22100000 , 22200000 , 22300000 , 22400000 , 22500000 , 22600000 , 22700000 , 22800000 , 22900000 , 23000000 , 23100000 , 23200000 , 23300000 , 23400000 , 23500000 , 23600000 , 23700000 , 23800000 , 23900000 , 24000000 , 24100000 , 24200000 , 24300000 , 24400000 , 24500000 , 24600000 , 24700000 , 24800000 , 24900000 , 25000000 , 25100000 , 25200000 , 25300000 , 25400000 , 25500000 , 25600000 , 25700000 , 25800000 , 25900000 , 26000000 , 26100000 , 26200000 , 26300000 , 26400000 , 26500000 , 26600000 , 26700000 , 26800000 , 26900000 , 27000000 , 27100000 , 27200000 , 27300000 , 27400000 , 27500000 , 27600000 , 27700000 , 27800000 , 27900000 , 28000000 , 28100000 , 28200000 , 28300000 , 28400000 , 28500000 , 28600000 , 28700000 , 28800000 , 28900000 , 29000000 , 29100000 , 29200000 , 29300000 , 29400000 , 29500000 , 29600000 , 29700000 , 29800000 , 29900000 , 30000000

Počet pracovníků: 6 zedníků, 12-1 HD

Legis precii: ~ 1/2000000 poklopiš a 3/20000000 pichalem
ALL AL + ACP 22r

ACC Mt. N ACP 22r

Рот: 2600 пологано

Pracovní 4.52: 700 1650

17.8.2020

Podiel pracovníku: 3000 Kč, nakladat. Lit. deska, Vašek 2x 8. 10. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Posel pracovníků: ANTHA, 3 dělník, 7 řidičů, 5 sírovník

1713 PZC: -Kontrolz P10

Всего - 14,200 видизба з коморно кметате

16,100 - 17,400 potlaka o 63 SD se chutnail
potlaka SC K 200

~~11,550 - 12,150~~ Lenz strana odstranění dřevěných kostek
13,820 - 14,260 s odvozem na Depo III.

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jernišť - Jonašín

Číslo akce: 1765

List číslo: 27.

Datum

Počasí: 29°C jasno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

18.8.2020

Mechanizace: 3x RYADLO, NAKLADAC, hut. deska, 0,11 A odst. válec 3t, 15t, traktor 625t.

Počet pracovníků: 11HP, 5 STROJÍK, 1 UČELNÍK, 8 AŽIT

Popis prací: - ODKOL ZEMIN 2 DEPONIE NA SKLADU
- ÚČELNÍK STAVENÍ

Vícepráce: - Pokládka SC ve stavení 11,100 - 17,400

13,350 - 14,150 odstranění kámenů dlažby s odkozem na depozit

[Signature]

Počasí: 29°C jasno

Mechanizace: FURŠET, mlýn, závláka, 2x hut. deska, nakladac, 3x RYADLO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

19.8.2020

Mechanizace: 11HP 6x STROJÍK, 1 UČELNÍK, 10 AŽIT

Popis prací: - ODKOL ZEMIN 2 DEPONIE NA SKLADU

Vícepráce: - 11,100 - 17,400 pokládka SC

13,350 - 14,150 odstranění kámenů dlažby s odkozem na C.S. vozky

- Víkop ršh pro propustek ve stavení 11,700 Kt

- 11,350 - 12,150 odstranění dlažbových kostek s odkozem na depozit

[Signature]

Počasí: 26°C polojasno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

20.8.2020

Mechanizace: 3x RYADLO, FURŠET, nakladac, hut. deska, válec, TRAKTOR 625t, 8 AŽIT

Počet pracovníků: 11HP, 5 STROJÍK, 1 UČELNÍK, 8 AŽIT

Popis prací: - ODKOL ZEMIN 2 DEPONIE NA SKLADU A ÚČELNÍK DEPONIE

Vícepráce: - 11,100 - 17,400 pokládka SC

- 11,700 osazení trubek z betonových 8m pro hospodářský sjezd

- 11,350 - 12,150 odstranění dlažbových kostek s odkozem na depozit

- 13,200 - 14,200 Víkop ršh pro sázení křovů vozky s odkozem na skládce

[Signature]

[Signature]

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemniště - Domašín

Číslo akce: 1763

List číslo: 28

Datum

Počasí: 24°C zatřeno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16³⁰

21.8.2020

Mechanizace: 3x rypadlo, válec, hut. desky, finišer, kapa, nakladač

Počet pracovníků: 1x THP, 4x dělník, 6x strojař, 2x řidič

Popis prací: - ÚKLID STAVENIŠTĚ

- KONTROLA DIO

- Osazení poklopu a zřizování

- Pokládka zsfukových zrcelářů po vrchu křídla le stavení 11,000 - 11,700 t/m

Všepráce: - 11,100 - 11,400 - pokládka SC

- 11,550 - 12,150 OSTRANĚNÍ DRÁŽBOVÝCH KOSTEK S OHLAZENÍM NA DOPRAVU

- 12,200 - 12,260 VÝKOP MĚK. PRO SÍŤOVÉ KANALIZACE VÝKOP 7
S OHLAZENÍM SOUŘ. NA SKLÁDKU

[Signature]

Počasí: 23°C zatřeno s deštěm, přehátno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15⁰⁰

22.8.2020 - 23.8.2020

Mechanizace: 1x kapa, 1x rypadlo, 1x nakladač, 1x hut. desky

Počet pracovníků: 1x THP, 4x dělník, 1x řidič

Popis prací: - VÝKOP VÝKOPU poklopu a zřizování

- VÝKOP 700x700 mm v 1. vrstvě propustu a výtokové šachty ve stavení 11,100 t/m

[Signature]

Počasí: 28°C jasno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

24.8.2020

Mechanizace: DISTRIBUTOR, 4x rypadlo, nakladač, kapa, hut. desky

Počet pracovníků: 1x THP, 4x dělník, 2x řidič, 4x strojař

Popis prací: - Spojovací potrubí pro ACP 22x a ACP 16x ve stavení 11,000 - 11,758

- KONTROLA DIO

Všepráce: - 11,300 - 11,260 VÝKOP MĚK. PRO SÍŤOVÉ KANALIZACE S OHLAZENÍM
SOUŘ. NA SKLÁDKU, ZHUTČENÍ PLÁNE

- 11,550 - 12,150 VÝKOP MĚK. PRO SÍŤOVÉ KANALIZACE S OHLAZENÍM
SOUŘ. NA SKLÁDKU

[Signature]

Zápis zhotovitele: Zhotovitel zřídí 10.000 m² povolení
pokládky ACP 22x a ACP 16x ve stavení 11,000 - 11,758

11,000 - 11,758

Popis TDS: Po předání kontrole do zřizování

poskytující následný postup zohlednění - zřizování

[Signature]

[Signature]












Protokol č. ST - 171/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,300 / LS - 3,4m od osy / sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 13.08.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 25 °C

Výsledky měření :

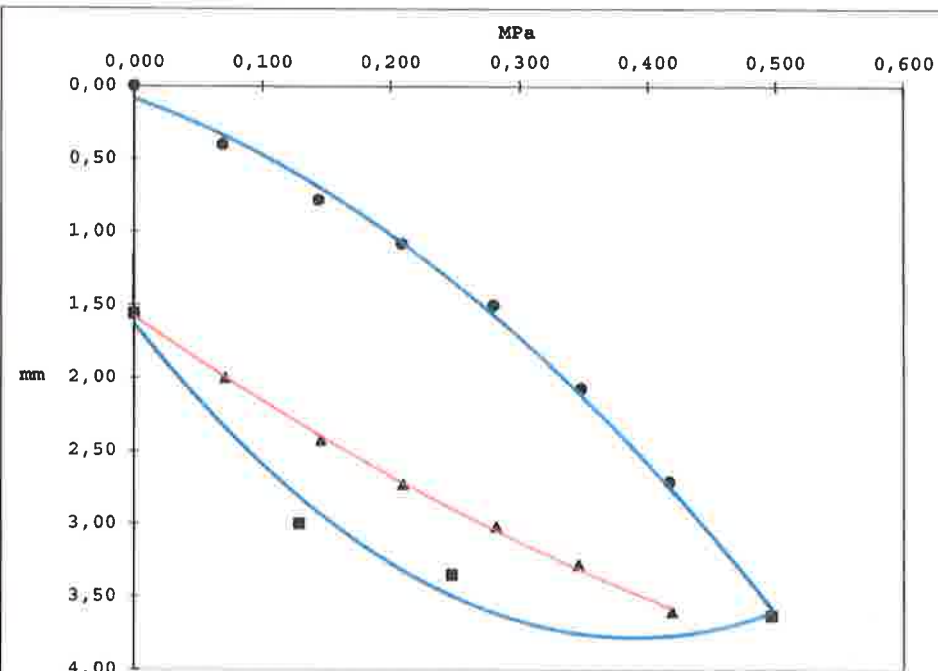Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus I. zatěžovací cyklus II. zatěžovací cyklus	P _{max} MPa 0,50 0,42	modul přetvárnosti E _{def} MPa E _{def1} 33,6 E _{def2} 47,1	E _{def2} / E _{def1} 1,40
I. zatěžovací cyklus	0,000 0,069 0,144 0,209 0,280 0,348 0,417 0,497	0,00 0,40 0,78 1,08 1,50 2,07 2,71 3,63					
Odlehčení	0,248 0,129 0,000	3,35 3,00 1,56					
II. zatěžovací cyklus	0,071 0,146 0,210 0,282 0,346 0,419	2,00 2,43 2,73 3,02 3,28 3,6					

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 14.08.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 172/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Jemniště - Domašín

Staničení : km 16,700 / LS - 3,4m od osy / sanace kraje vozovky

Konstrukční prvek : pláň

Materiál : SD 0/63


Datum měření : 13.08.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : jasno 25 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus	P _{max} MPa	modul přetvárnosti E _{def} MPa	E _{def2} / E _{def1}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E _{def1}	29,2
	0,072	0,27		II. zatěžovací cyklus	0,42	E _{def2}	43,3
	0,139	0,54					
	0,208	0,93					
	0,275	1,40					
	0,350	2,12					
	0,418	2,95					
	0,495	3,95					
Odlehčení	0,248	3,64	300 mm				
	0,126	3,08					
	0,000	1,76					
II. zatěžovací cyklus	0,070	2,08	300 mm				
	0,139	2,48					
	0,209	2,86					
	0,277	3,20					
	0,349	3,56					
	0,419	3,92					

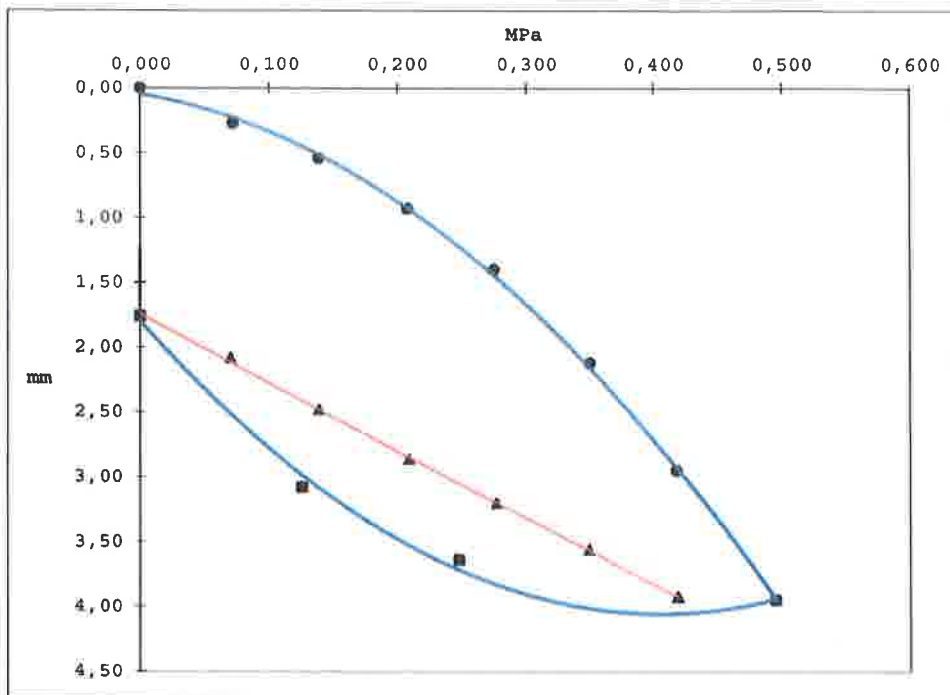

Poznámky:

- Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 14.08.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 173/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Jemniště - Domašín

Staničení : km 17,000 / LS - 3,4m od osy / sanace kraje vozovky

Konstrukční prvek : pláň

Materiál : SD 0/63


Datum měření : 13.08.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : jasno 25 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus	P _{max} MPa	modul přetvárnosti E _{def} MPa	E _{def2} / E _{def1}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E _{def1}	43,9
	0,099	0,34		II. zatěžovací cyklus	0,43	E _{def2}	68,2
	0,138	0,46					
	0,209	0,71					
	0,277	0,98					
	0,349	1,47					
	0,417	2,07					
	0,502	2,88					
Odlehčení	0,250	2,64	300 mm				
	0,132	2,37					
	0,008	1,53					
II. zatěžovací cyklus	0,101	1,87	300 mm				
	0,149	2,03					
	0,208	2,22					
	0,281	2,44					
	0,347	2,65					
	0,425	2,93					

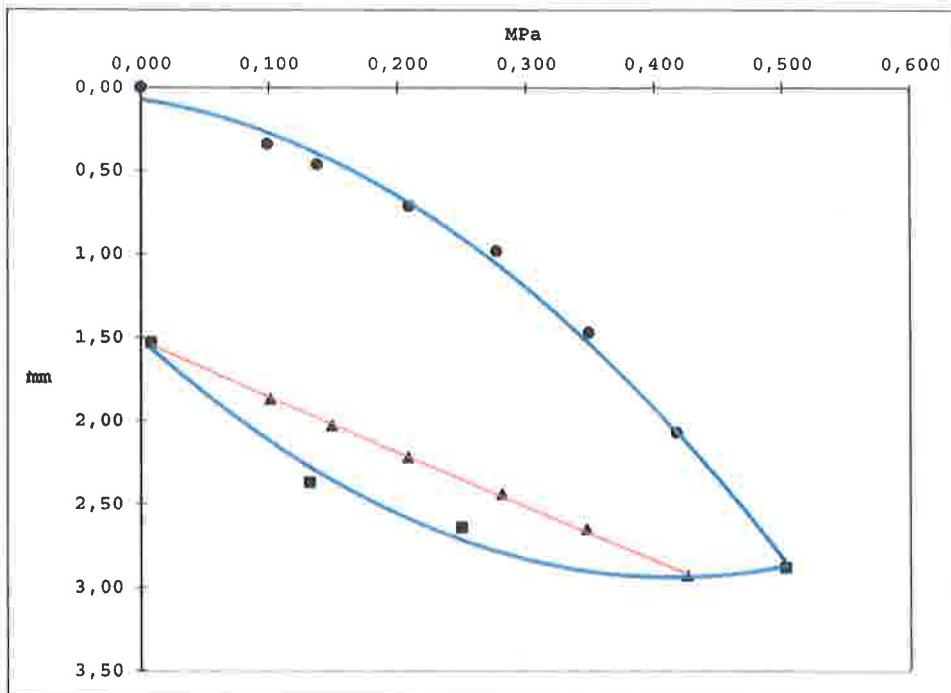

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 14.08.2020

Protokol zpracoval: Šopík




Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 178/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 17,280 / LS - 3,4m od osy / sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 17.08.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 25 °C

Výsledky měření :

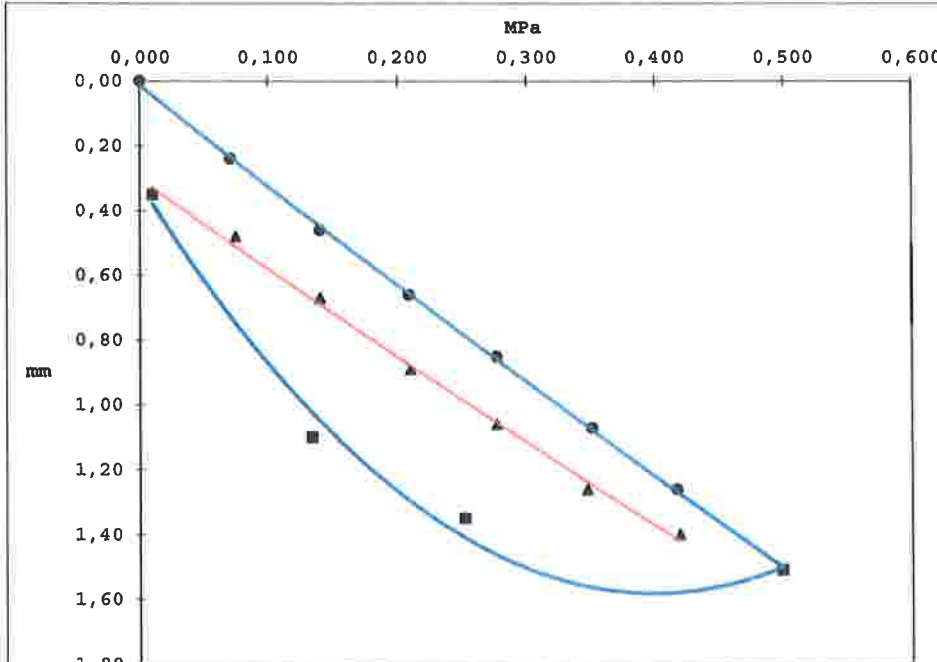Fáze zkoušky	TLAK	ZATLAČENÍ	Průměr desky	zažeřovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa		E_{def2} / E_{def1}
	MPa	mm	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1}	76,5	1,10
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2}	84,1	
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00						
	0,071	0,24						
	0,140	0,46						
	0,209	0,66						
	0,277	0,85						
	0,351	1,07						
	0,417	1,26						
	0,499	1,51						
Odlehčení	0,252	1,35						
	0,134	1,10						
	0,010	0,35						
II. zatěžovací cyklus	0,075	0,48						
	0,140	0,67						
	0,210	0,89						
	0,277	1,06						
	0,347	1,26						
	0,419	1,4						

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 17.08.2020

Protokol zpracoval: Šopík




Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 179/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 17,120 / LS - 3,4m od osy / sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 17.08.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 25 °C

Výsledky měření :

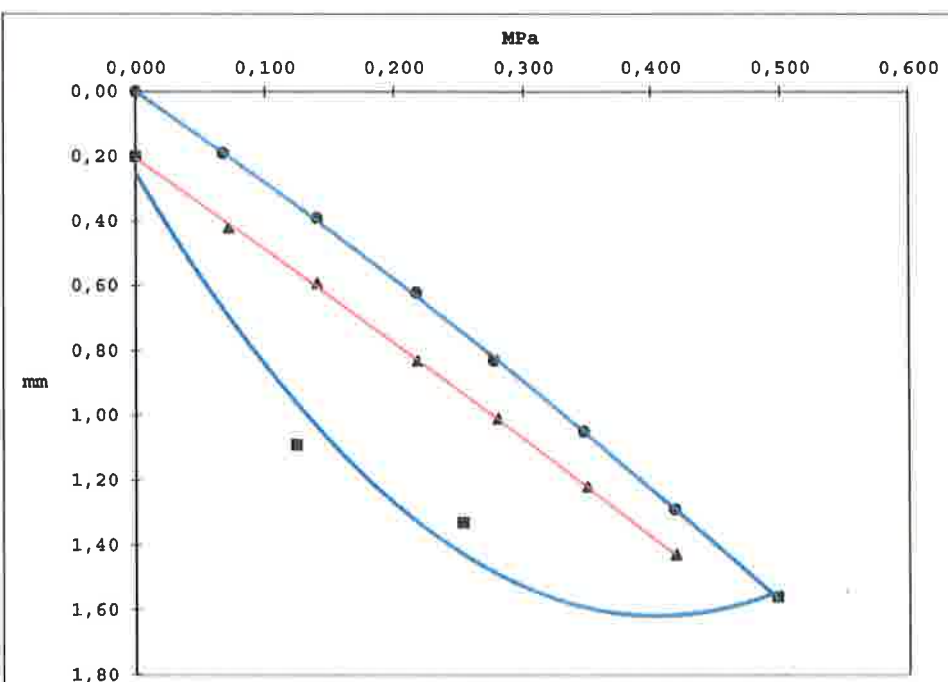Fáze zkoušky	TLAK	ZATLAČENÍ	Průměr desky	zažehovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa		E_{def2} / E_{def1}
	MPa	mm	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1}	71,2	1,08
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2}	77,0	
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00						
	0,068	0,19						
	0,140	0,39						
	0,217	0,62						
	0,277	0,83						
	0,347	1,05						
	0,418	1,29						
	0,497	1,56						
Odlehčení	0,253	1,33						
	0,124	1,09						
	0,000	0,20						
II. zatěžovací cyklus	0,072	0,42						
	0,140	0,59						
	0,218	0,83						
	0,280	1,01						
	0,350	1,22						
	0,419	1,43						

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 17.08.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

- konec protokolu -


Protokol č. ST - 180/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 16,690 / LS - 3,4m od osy / sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : pláň
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 17.08.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 25 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus	P _{max} MPa	modul přetvárnosti E _{def} MPa	E _{def2} / E _{def1}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E _{def1}	72,5
	0,069	0,18		II. zatěžovací cyklus	0,42	E _{def2}	81,2
	0,137	0,37					
	0,212	0,60					
	0,276	0,81					
	0,348	1,04					
	0,419	1,26					
	0,499	1,51					
Odlehčení	0,247	1,31	300 mm				
	0,131	1,07					
	0,004	0,25					
II. zatěžovací cyklus	0,071	0,42	300 mm				
	0,144	0,60					
	0,208	0,78					
	0,279	1,00					
	0,348	1,19					
	0,419	1,39					

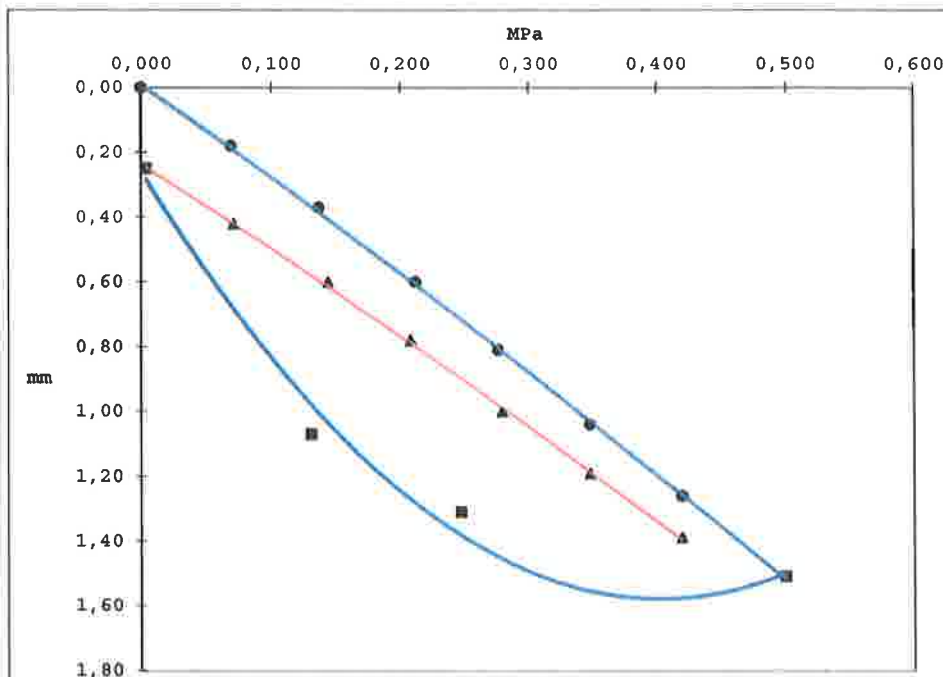

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 17.08.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 181/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Jemniště - Domašín

Staničení : km 16,190 / LS - 3,4m od osy / sanace kraje vozovky

Konstrukční prvek : pláň


Materiál : SD 0/63

Datum měření : 17.08.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : jasno 25 °C

Výsledky měření :

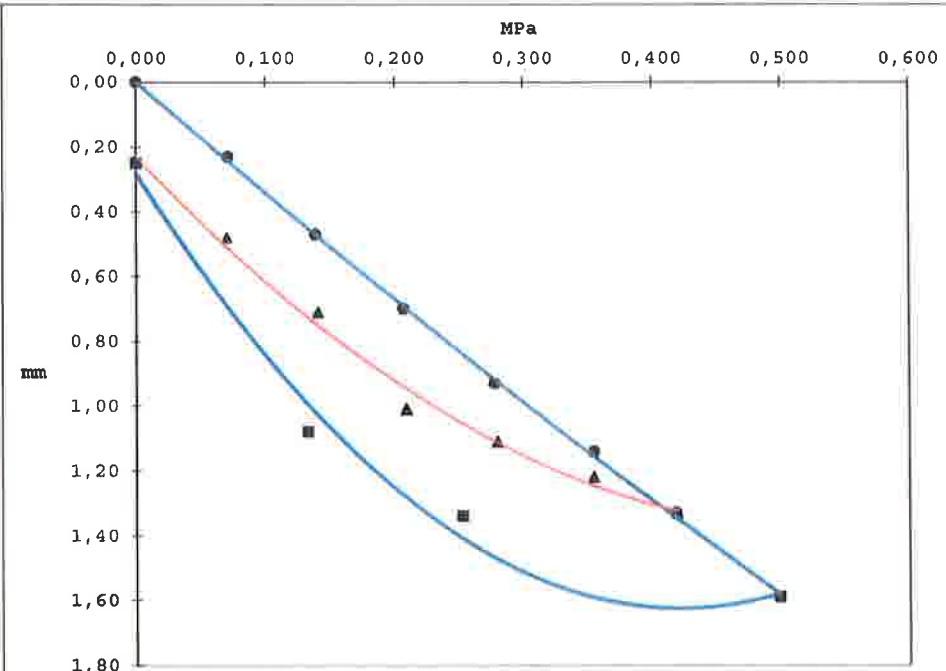Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus I. zatěžovací cyklus II. zatěžovací cyklus	p_{max} MPa 0,50 0,42	modul přetvárnosti E_{def} MPa E_{def1} 70,7 E_{def2} 86,2	E_{def2} / E_{def1} 1,22
I. zatěžovací cyklus	0,000 0,071 0,139 0,207 0,278 0,355 0,418 0,499	0,00 0,23 0,47 0,70 0,93 1,14 1,33 1,59					
Odlehčení	0,253 0,133 0,000	1,34 1,08 0,25					
II. zatěžovací cyklus	0,070 0,141 0,209 0,280 0,355 0,419	0,48 0,71 1,01 1,11 1,22 1,33					

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 17.08.2020


Protokol zpracoval: Šopík




Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

SANACE VOZOVKY

LEVÁ STRANA VOZOVKY

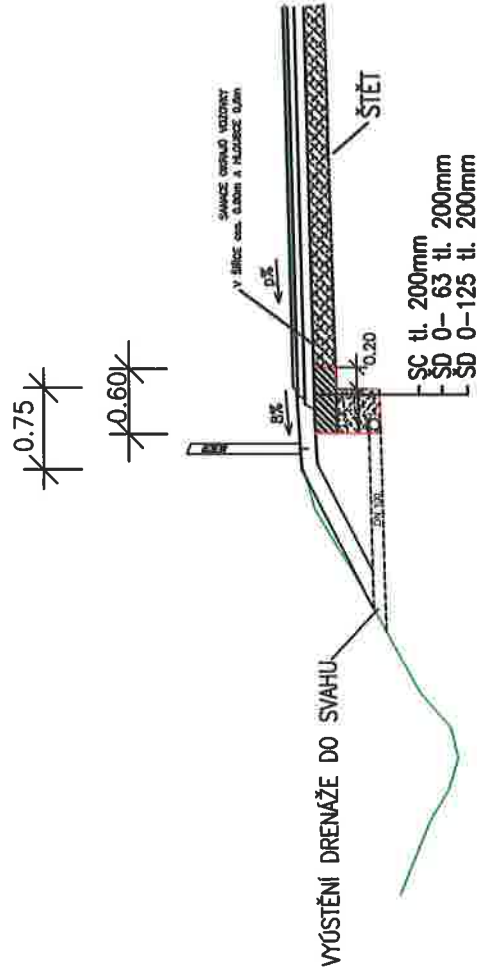

PRAVÁ STRANA VOZOVKY

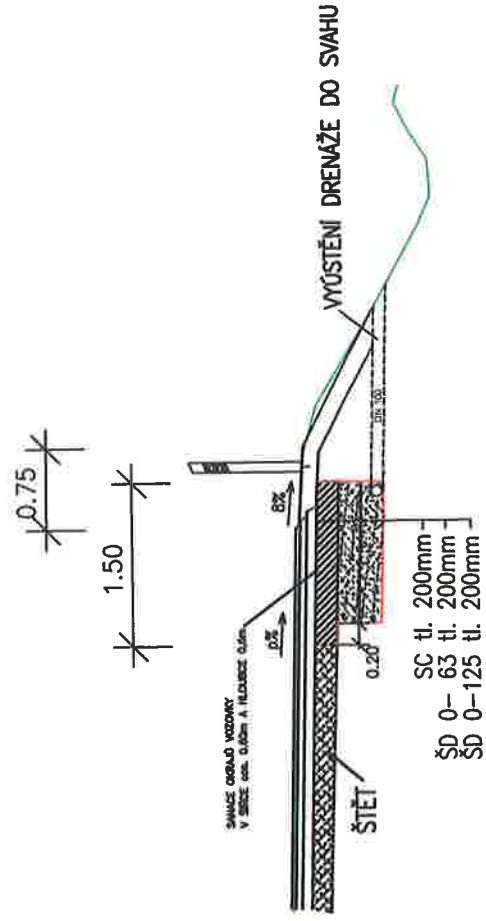

NAŠE ZNAČKA: KV-Fj-0028-2020

VYŘIZUJE: Ing. Froněk - 353 303 240

DATUM: 30.9.2020

Středočeský kraj

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření Autorského dozoru k ZBV č. 2

Akce: "II/112 Jemniště - Domašín"

V úseku km 15,000 – 17,788 bylo zjištěno, že vlivem provozu došlo k rozpraskání a deformaci zpevněné krajnice. Na základě tří kopaných sond byly zjištěny chybějící podkladní vrstvy pod vozovkou. Doporučujeme proto provést následující:

- odtěžení zeminy do hloubky 600 mm, šířky 1 000 mm s přesahem 300 mm přes štět
- bude položena geotextílie s drenážní trubicí a jejím vyvedením do příkopu po 50-ti m
- následně budou provedeny vrstvy:
 - ŠD 0/125 – 200 mm
 - ŠD 0/63 – 200 mm
 - KSC – 200 mm

Horní hrana KSC bude provedena do úrovně současného asfaltového souvrství v ploše komunikace po odfrézování.

K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.

S pozdravem

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soud v Praze oddíl B, vložka 1434

Ing. Jan Froněk
autorský dozor stavby

Co: PRAGOPROJEKT, a.s. – zakázka 18-115-5

a. a.

„II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS“

Vedoucí společník (správce):

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Datum: 01.10.2020
E.mail: jan.pavlica@sgs.com
Vyřizuje: Jan Pavlica
SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Praha 5

Věc : Stanovisko TDI stavby „II/112 Jemniště-Domašín“ k předloženému ZBV č.02 - Sanace pravého kraje silnice v úseku KM 9,480 - 17,160 a úsek KM 17,320 - 17,788 dle návrhu AD.

Vyjádření technického dozoru č. 02:

k předloženému návrhu ZBV č. 02 (SO 101.1 – II/112 Jemniště - Domašín) - Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788) – LEVÁ STRANA KOMUNIKACE. Na základě Vaší žádosti ze dne 18.09.2020 o vydání vyjádření TDI k zaslanému návrhu ZBV č. 02 uvádím dále své stanovisko.

Změna - sanace kraje komunikace LEVÁ STRANA KOMUNIKACE

Po odfrézování tloušťky AC souvrství dle zadání ve staničení km 15,000 až 17,788 (KÚ) byly odhaleny spodní vrstvy AC, které již byly lokálně vlivem provozu poškozeny a došlo k jejich rozpraskání a následné deformaci v podélném a příčném směru (utržená krajnice). Vzhledem k této poruše provedl zhotovitel statické zatěžovací zkoušky na zemní krajnici s nevyhovujícím výsledkem a následně při KD dne 13.7.2020 byly provedeny tři kopané sondy do takto neúnosných podkladních vrstev. Po odstranění zbývajících vrstev AC (do 100mm) byl na konci souvislé a únosné plochy odhalen vodící proužek ze žulových kostek. Dále ve směru do podkladních vrstev byl a) od vodícího proužku směrem do vozovky odhaleny ŠD vrstvy tloušťky zhruba 100mm, následně hrubý kamenný štět jehož konec odpovídal hraně vodícího proužku z žulových kostek, b) od vodícího proužku směrem do krajnice pouze zemina bez HDK.

Na základě těchto vstupních informací bylo rozhodnuto o provedení sanace kraje stejně jako na pravé straně téhož úseku dle návrhu AD, které bylo zapsáno do SD. V místě nutného rozšíření podkladních vrstev, případně neúnosné krajnice bude provedena sanace podkladních vrstev odtěžením současného podkladu do hloubky 600mm šířky 1000mm s následným přesahem 300mm přes štět. Do takto profilovaného výkopu bude položena geotextilie s perforovanou drenážní trubkou obalenou touto geotextilií. Tato drenáž bude každých 50m vyvedena do přilehlého příkopu. Následné vrstvy konstrukce budou ŠD 0/125 – 200mm; ŠD 0/63 – 200mm; KSC 200mm (vrstva šířky 1300mm přes štět) přičemž horní

hrana KSC bude provedena do úrovně současného AC souvrství v ploše komunikace po odfrézování. Toto řešení je odsouhlaseno v zápise z 5. KD.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 3, 68 a položkami novými č. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 a 85. změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 2 504 546,61 Kč.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T	8 246,00	9 781,880	1 535,880
68	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 824,00	3 042,200	1 218,200
Nové položky						
75	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT	T	0,00	342,504	342,504
76	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	142,710	142,710
77	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	767,940	767,940
78	181110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,00	1 821,000	1 821,000
79	45152-1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	250,740	250,740
80	45152-2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	250,740	250,740
81	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	0,00	1 791,000	1 791,000
82	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M	0,00	2 794,150	2 794,150
83	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	0,00	1 320,000	1 320,000
84	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	36,390	36,390
85	93311R	Zkoušky zatěžovací	kus	0,00	7,000	7,000
Celkem						

TDI stavby II/112 Jemniště – Domašín souhlasí se ZBV 02, které vzniklo v průběhu stavebních prací, a které předkládá zhotovitel „II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS.“ Podrobnější zdůvodnění, vyčíslení a příslušné doklady jsou přílohou daného ZBV.



V Praze. 01.10.2020.

TDS: Jan Pavlica



Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 004

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

13.07.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Jan Kvaš	BES	607 234 249	jan.kvas@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz
Karel Kroupa	místostarosta města Vlašimi	724 180 711	
Vít Bares	KSÚS	724 316 181	vlt.bares@ksus.cz
Jan Bursík	Statek D	702 012 931	
Petr Havlín	Vlašim Město lesy	731 458 126	

Distribuce:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Ondřej Patera	IBH	603 439 827	ondrej.patera@proplant.cz
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	739 327 201	jan.fronek@pragoprojekt.cz
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Kontrolní den stavby č. 004

dne: 13.07.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že zažádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn 13.7. - trvá	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.2	2	8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG. 22.6. - V souvislosti s prováděnými sanacemi krajnice, zhotovitel předloží v rámci ZBV žádost o prodloužení termínu o 3 týdny. 7.7., 13.7. - v řešení, trvá	BES	info 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlín do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (Ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odfrézované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno á50m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy. 13.7. - předpoklad provedení obdobné sanace na levé straně-trvá	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané vícepáre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až17,700, lokálně nedokončeny u vpustí. 13.7. - Obruby dokončeny vyjma míst u vpustí	všichni	info
2 / 2.1.1	29	22.6. - Dne 17.6. až 19.6. položena asfaltová podkladní vrstva ACP v km ~15,020 až 16,100. Asfaltová emulze a ochrannou vápennou emulzí Asphacal TC provedena 17.6. a 19.6..	BES	info vypouští se
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách. 13.7. - trvá	BES	03.08.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	31	22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) dne 11.6.2020 a kontroly s projektantem zhotovitele (ing. Štefka), TDI a zhotovitelem dne 15.6.2020 konstatováno následující: - V obci Domašín v KM 17,4 až 17,7 nezjištěna pod stávající (novou) obrubou a části komunikace (cca 0,5m od obruby) aktivní zóna – zjištěna stávající zemina po dřívějším rozšíření vozovky – budou provedeny statické zkoušky - Zjištěn zhoršený stav nad prefa-křídly u propustku v KM 16,210 (pravá strana zborcená, levá podemletá – propustek je nový se spodními prefabrikovanými křídly) – doporučeno provedení části horních svahů z lomového kamene do betonu (bude vycházet z položky v rozpočtu) - Dále zjištěny kostky v obci Domašín cca v KM15,050~15,400, kde nebylo možné provést projektované frézování stávajících vrstev (cca 60mm) – Bylo dohodnuto ponechání stávajících kostek v komunikaci – nutná úprava nivelety – nadvýšení cca 60 mm – bude součástí DSPS, vrstvy budou dodrženy dle PD 7.7. - Zhotovitel provedl kontrolní měření na aktivní zóně u obruby s ucházejícím výsledkem. Bude provedena náhrada zeminy na výšku cca 100-150mm ŠD 0-32. Zhotovitel zašle protokoly o zkoušce. - Zhotovitel zašle návrh opravy křidel u propustku v KM 16,210. 13.7. - Zasláno, přeposláno na AD, po zaslání vyjádření bude zasláno vyjádření.	BES	06.07.2020 3.8.2020
3 / 2.1.1		7.7. - Zhotovitel sdělil předpokládaný termín pokládky SC - 13.7.2020 (14.7.2020). 13.7. - Zhotovitel zahájil pokládku SC.	BES	13.07.2020
4 / 2.1.1		13.7. - TDI zašl zápis o kontrole propustků.	SGS	03.08.2020

2.2.		<u>Předání staveniště</u>		
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info

2.3.		<u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraha</u>		
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info

2.4.		<u>Vjezd na staveniště</u>		
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info

2.5.		<u>Restaurátorský průzkum</u>		
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info

2.6.		<u>Archeologický průzkum</u>		
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info

2.7.		<u>DIO, DIR</u>		
------	--	-----------------	--	--

2.8.		<u>Přeložky</u>		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
<u>2.9.</u>		<u>Připojky sítě</u>		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
<u>2.10.</u>		<u>Pasportizace</u>		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
<u>2.11.</u>		<u>Dendrologický posudek</u>		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
<u>2.12.</u>		<u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>		
<u>3.</u>		<u>Kvalita prací a materiálů</u>		
<u>3.1.</u>		<u>Technologické postupy</u>		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7., 13.7. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020
<u>3.2.</u>		<u>Kontrolní a zkušební plán</u>		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7., 13.7. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7. 7.7., 13.7. - trvá	BES	06.07.2020 20.7.2020 3.8.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7., 13.7. - trvá	BES	06.07.2020 20.7.2020 3.8.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. 7.7., 13.7. - trvá	BES	06.07.2020 20.7.2020 3.8.2020
<u>3.3.</u>		<u>Neshody</u>		
<u>4.</u>		<u>Dokumentace zhotovitele</u>		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření. 7.7., 13.7. - trvá	SGS	22.06.2020 6.7.2020 20.7.2020 3.8.2020
<u>5.</u>		<u>Vzorky</u>		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. 7.7., 13.7. - trvá	Bes	06.07.2020 20.7.2020
7.		Ostatní		
7.1.		Fakturace		
3 / 7.1.1		7.7. - Zhotovitel zaslal dne 26.6.2020 návrh k fakturaci. Odsouhlaseno.	Bes	07.07.2020 vypouští se
7.2.		Smluvní zajištění projektu		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		Stavební deník		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		Stavební povolení, vyjádření		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
7.5.		Plná moc k zastupování ve věcech technických		
7.6.		Komunikace, personální obsazení, dovolené		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 3.8.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 31.7.2020



Dokončené obruby v Domašíně



Dokončené obruby v Domašíně



Čištění příkopů



Pokládka SC



Pokládka SC



Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 005

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

03.08.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvořík	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Kristýna Kožíšková	TUBES		kristyna.koziskova@pragoprojekt.cz
Pavel Kačírek	TUBES	739 327 250	pavel.kacirek@tubes.cz
Milan Sochůrek	BES	607 142 064	sochurek@besbn.cz

Distribuce:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvořík	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Ondřej Patera	IBH	603 439 827	ondrej.patera@proplant.cz
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	739 327 201	jan.fronek@pragoprojekt.cz
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Kontrolní den stavby č. 005

dne: 03.08.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícím své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	Etapa I. 8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že zažádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn 13.7., 3.8. - trvá, termín dokončení potvrzen	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.2	2	Etapa I: 8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG. 22.6. - V souvislosti s prováděnými sanacemi krajnice, zhotovitel předloží v rámci ZBV žádost o prodloužení termínu o 3 týdny. 7.7., 13.7. - v řešení, trvá	BES	info 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlin do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (Ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožik, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odřezované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbrúšené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno á50m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbrúšené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbrúšené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy. 13.7. - předpoklad provedení obdobné sanace na levé straně - AD definoval způsob sanace na levé straně, TDI potvrdil - řešení je obdobné jako na pravé straně 3.8. - ETAPA I - předpoklad předčasného užívání u úseku Bruk-Domašín-Vlašim - zhotovitel vyzve objednatel s definovaným termínem předání stavby pro účely předběžného užívání - předpoklad 31.8.2020	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané vícepáre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až17,700, lokálně nedokončeny u vpustí. 13.7. - Obruby dokončeny vyjma míst u vpustí 3.8. - Dokončena podkladní vrstva. Předpoklad pokládky ACL od 5.8.2020. Předpoklad pokládky SC od 14.8.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhuštění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách. 13.7. - Zhotovitel zašle před pokládkou ACL - trvá	BES	03.08.2020 5.8.2020
2 / 2.1.2	31	22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) dne 11.6.2020 a kontroly s projektantem zhotovitele (ing. Štefka), TDI a zhotovitelem dne 15.6.2020 konstatováno následující: - V obci Domašín v KM 17,4 až 17,7 nezjištěna pod stávající (novou) obrubou a částí komunikace (cca 0,5m od obruby) aktivní zóna – zjištěna stávající zemina po dřívějším rozšíření vozovky – budou provedeny statické zkoušky - Zjištěn zhoršený stav nad prefa-křídly u propustku v KM 16,210 (pravá strana zborcená, levá podemletá – propustek je nový se spodními prefabrikovanými křídly) – doporučeno provedení částí horních svahů z lomového kamene do betonu (bude vycházet z položky v rozpočtu) - Dále zjištěny kostky v obci Domašín cca v KM15,050~15,400, kde nebylo možné provést projektované frézování stávajících vrstev (cca 60mm) – Bylo dohodnuto ponechání stávajících kostek v komunikaci – nutná úprava nivelety – nadvýšení cca 60 mm – bude součástí DSPS, vrstvy budou dodrženy dle PD 7.7. - Zhotovitel provedl kontrolní měření na aktivní zóně u obruby s ucházejícím výsledkem. Bude provedena náhrada zeminy na výšku cca 100-150mm ŠD 0-32. Zhotovitel zašle protokoly o zkoušce. - Zhotovitel zašle návrh opravy křidel u propustku v KM 16,210. 13.7. - Zasláno, přeposláno na AD, po zaslání vyjádření bude zasláno vyjádření. 3.8. - Dokumentace odsouhlasena.	BES	06.07.2020 3.8.2020 vypouští se
3 / 2.1.1	36	7.7. - Zhotovitel sdělil předpokládaný termín pokládky SC - 13.7.2020 (14.7.2020). 13.7. - Zhotovitel zahájil pokládku SC. 3.8. - Položeno.	BES	13.07.2020 vypouští se
4 / 2.1.1	37	13.7. - TDI zašle zápis o kontrole propustků. 3.8. - trvá	SGS	03.08.2020 17.8.2020
5 / 2.1.1	38	3.8. - V KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150 - zahájeno 22.7. frézováním a DIO	BES	17.08.2020
5 / 2.1.2	39	3.8. - Zhotovitel upozorňuje na nedostatečně únosné krajnice v úseku Etap II a IV (KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150). Byly provedeny statické zkoušky - zhotovitel předloží.	BES	17.08.2020
5 / 2.1.3	40	3.8. - Dne 5.8.2020 proběhne obhlídka AD nestabilních krajnic.	všichni	17.08.2020

2.2.		<u>Předání staveniště</u>		
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info

2.3.		<u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraha</u>		
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11.820.	BES	info

2.4.		<u>Vjezd na staveniště</u>		
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info

2.5.		<u>Restaurátorský průzkum</u>		
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info

2.6.		<u>Archeologický průzkum</u>		
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
<u>2.7.</u>		<u>DIO, DIR</u>		
<u>2.8.</u>		<u>Přeložky</u>		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info
<u>2.9.</u>		<u>Připojky sítí</u>		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
<u>2.10.</u>		<u>Pasportizace</u>		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
<u>2.11.</u>		<u>Dendrologický posudek</u>		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
<u>2.12.</u>		<u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>		
<u>3.</u>		<u>Kvalita prací a materiálů</u>		
<u>3.1.</u>		<u>Technologické postupy</u>		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
<u>3.2.</u>		<u>Kontrolní a zkušební plán</u>		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
<u>3.3.</u>		<u>Neshody</u>		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
4.		Dokumentace zhotovitele		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - odsouhlaseno	SGS	22.06.2020 6.7.2020 20.7.2020 3.8.2020 vypouští se
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. 7.7., 13.7. - trvá 3.8. - Zhotovitel zašle ZBV na adresu technicka-asistence@pragoprojekt.cz	Bes	06.07.2020 20.7.2020
7.		Ostatní		
7.1.		Fakturace		
7.2.		Smluvní zajištění projektu		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		Stavební deník		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		Stavební povolení, vyjádření		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
7.5.		Plná moc k zastupování ve věcech technických		
7.6.		Komunikace, personální obsazení, dovolené		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 17.8.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 9.8.2020



Dokončené SC na pravé straně vozovky



Dokončené obruby v Domašíně



Ochrana penetračního nátěru před pokládkou ACP



Pokládka ACP



Uzavírka další části komunikace Chotýšany



Položené ACP



Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 006

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

17.08.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Distribuce:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Ondřej Patera	IBH	603 439 827	ondrej.patera@proplant.cz
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	739 327 201	jan.fronek@pragoprojekt.cz
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Kontrolní den stavby č. 006

dne: 17.08.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	Etapa I. 8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že požádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn 13.7., 3.8. - trvá, termín dokončení potvrzen 17.8. - zhotovitel požádal o prodloužení DIO do 15.9. - předpoklad dokončení prací 11.9.2020	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlín do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (Ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlca), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odřezované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno 450m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy. 13.7. - předpoklad provedení obdobné sanace na levé straně - AD definoval způsob sanace na levé straně, TDI potvrdil - řešení je obdobné jako na pravé straně 3.8. - ETAPA I. - předpoklad předčasného užívání u úseku Bruk-Domašín-Vlašim - zhotovitel vyzve objednatel s definovaným termínem předání stavby pro účely předběžného užívání - předpoklad 31.8.2020 17.8. – ETAPA I – Předpoklad dokončení a případně předčasného užívání je 15.9.2020 TDI zašle žádost o předběžné užívání	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020 15.9.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané vícepáre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až17,700, lokálně nedokončeny u vpustí. 13.7. - Obruby dokončeny vyjma míst u vpustí 3.8. - Dokončena podkladní vrstva. Předpoklad pokládky ACL od 5.8.2020. Předpoklad pokládky SC od 14.8. 17.8. - SC bude dokončeno do 21.8.2020,	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách. 13.7. - Zhotovitel zašle před pokládkou ACL - trvá	BES	03.08.2020 5.8.2020 31.8.2020
4 / 2.1.1	37	13.7. - TDI zašle zápis o kontrole propustků. 3.8. - trvá	SGS	03.08.2020 17.8.2020 31.8.2020
5 / 2.1.1	38	3.8. - V KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150 - zahájeno 22.7. frézováním a DIO	BES	17.08.2020
5 / 2.1.2	39	3.8. - Zhotovitel upozorňuje na nedostatečně únosné krajnice v úseku Etap II. a V. (KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150). Byly provedeny statické zkoušky - zhotovitel předloží. 17.8. - v rámci jednání s AD dne 5.8.2020 na stavbě byl dohodnut následující postup - viz zápis v SD. Zhotovitel předloží ZBV.	BES	17.08.2020 31.8.2020
5 / 2.1.3	40	3.8. - Dne 5.8.2020 proběhne obhlídka AD nestabilních krajnic. 17.8. - viz bod č.39.	všichni	17.08.2020 vypouští se
6 / 2.1.1	41	17.8. - na základě prohlídky stavby s AD dne 5.8.2020 a zástupcem PČR dne 10.8.2020 byl vznesen požadavek na osazení svodidel na pravé straně u propustku v KM 11,7387 a to z důvodu zvýšení bezpečnosti. Zhotovitel předloží ZBV.	BES	31.08.2020
6 / 2.1.2	42	17.8. - na základě jednání s AD dne 5.8.2020 u propustku v KM 11,7387 je požadována obnova říms a zrušení geodetického bodu.	BES	31.08.2020
6 / 2.1.3	43	17.8. - na základě jednání s PČR dne 10.8.2020 bylo dohodnuto, že TDI ověří vhodnost osazení světelných plašičů zvěře na patnicích a to se správcem komunikace KSUS	SGS	31.08.2020

2.2.		<u>Předání staveniště</u>		
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info
6. / 2.2.1	44	Místní šetření z důvodu předběžného užívání v KM 15,000 - 17,788 proběhne dne 11.8.2020 - předpoklad v 9:00. Předpoklad zprovoznění dne 15.9.2020. (termín byl stanoven až po skončení KDS dne 19.8.2020)	všichni	11.08.2020

2.3.		<u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraha</u>		
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info

2.4.		<u>Vjezd na staveniště</u>		
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info

2.5.		<u>Restaurátorský průzkum</u>		
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info

2.6.		<u>Archeologický průzkum</u>		
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2.7.		DIO, DIR		
2.8.		Přeložky		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info
2.9.		Přípojký sítí		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
2.10.		Pasportizace		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
2.11.		Dendrologický posudek		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
2.12.		BOZP, PO, pořádek na staveništi		
3.		Kvalita prací a materiálů		
3.1.		Technologické postupy		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020
3.2.		Kontrolní a zkušební plán		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7. 7.7., 13.7., 3.8. - splněno	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 vypouští se
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020
3.3.		Neshody		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
4.		Dokumentace zhotovitele		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - odsouhlaseno	SGS	22.06.2020 6.7.2020 20.7.2020 3.8.2020 vypouští se
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. 7.7., 13.7. - trvá 3.8. - Zhotovitel zašle ZBV na adresu technicka-asistence@pragoprojekt.cz 17.8. - Zhotovitel žádá TDI o stanovisko k ZBV01 - TDI zašle.	Bes	06.07.2020 20.7.2020 31.8.2020
6 / 6.1.	45	17.8. - Zhotovitel předloží ZBV k sanacím krajnic na jiných úsecích a požadavek na doplnění svodidla u propustku.	Bes	31.08.2020
7.		Ostatní		
7.1.		<u>Fakturace</u>		
7.2.		<u>Smluvní zajištění projektu</u>		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		<u>Stavební deník</u>		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		<u>Stavební povolení, vyjádření</u>		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
7.5.		<u>Plná moc k zastupování ve věcech technických</u>		
7.6.		<u>Komunikace, personální obsazení, dovoleně</u>		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 31.8.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 20.8.2020



Ověřování nestabilních krajnic za účasti AD



Provádění opevnění svahu propustku



Pokládka ACL



Sanace levé krajnice - Vlašim



Statické zkoušky na krajnici



Příprava pro osazení IS do projektované výšky



Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 007

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

31.08.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Distribuce:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvořík	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Ondřej Patera	IBH	603 439 827	ondrej.patera@proplant.cz
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	739 327 201	jan.fronek@pragoprojekt.cz
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Píkora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Kontrolní den stavby č. 007

dne: 31.08.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícím své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	Etapa I. 8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že požádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn 13.7., 3.8. - trvá, termín dokončení potvrzen 17.8. - zhotovitel požádal o prodloužení DIO do 15.9. - předpoklad dokončení prací 11.9.2020	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovišti. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlin do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vozítkového proužku) a hloubky 60 cm od odfrézované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbrúšené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno 450m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbrúšené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbrúšené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy. 13.7. - předpoklad provedení obdobné sanace na levé straně - AD definoval způsob sanace na levé straně, TDI potvrdil - řešení je obdobné jako na pravé straně 3.8. - ETAPA I. - předpoklad předčasného užívání u úseku Bruk-Domašín-Vlašim - zhotovitel vyzve objednatel s definovaným termínem předání stavby pro účely předběžného užívání - předpoklad 31.8.2020 17.8. - ETAPA I. - Předpoklad dokončení a případně předčasného užívání je 15.9.2020 TDI zašle žádost o předběžné užívání 31.8. - Místní šetření v rámci předčasného užívání proběhne dne 11.9.2020 v 9:00 hod.	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020 15.9.2020 11.9.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané vícebare související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až 17,700, lokálně nedokončeny u vpustí. 13.7. - Obruby dokončeny vyjma míst u vpustí 3.8. - Dokončena podkladní vrstva. Předpoklad pokládky ACL od 5.8.2020. Předpoklad pokládky SC od 14.8. 17.8. - SC bude dokončeno do 21.8.2020 - splněno 31.8. - ACP dokončeno dne 25.8.2020 ACL dokončeno dne 26.8.2020 SMA8 dokončeno dne 27.8.2020 ACO prováděno ve dnech 28.8.2020, 31.8.2020 a předpoklad 1.9.2020 dokončení nápojních míst (sjezdů) Dopravní značení - předpoklad od 7.9.2020	všichni	10.09.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách. 13.7. - Zhotovitel zašle před pokládkou ACL - splněno 31.8. - viz bod výše vypouští se	BES	03.08.2020 5.8.2020 31.8.2020 vypouští se
4 / 2.1.1	37	13.7. - TDI zašle zápis o kontrole propustků. 3.8. - trvá	SGS	03.08.2020 17.8.2020 31.8.2020
5 / 2.1.1	38	3.8. - V KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150 - zahájeno 22.7. frézováním a DIO	BES	17.08.2020 vypouští se
5 / 2.1.2	39	3.8. - Zhotovitel upozorňuje na nedostatečně únosné krajnice v úseku Etap II. a V. (KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150). Byly provedeny statické zkoušky - zhotovitel předloží. 17.8. - v rámci jednání s AD dne 5.8.2020 na stavbě byl dohodnut následující postup - viz zápis v SD. Zhotovitel předloží ZBV.	BES	17.08.2020 31.8.2020 vypouští se
6 / 2.1.1	41	17.8. - na základě prohlídky stavby s AD dne 5.8.2020 a zástupcem PČR dne 10.8.2020 byl vznesen požadavek na osazení svodidel na pravé straně u propustku v KM 11,7387 a to z důvodu zvýšení bezpečnosti. Zhotovitel předloží ZBV.	BES	31.08.2020 11.9.2020
6 / 2.1.2	42	17.8. - na základě jednání s AD dne 5.8.2020 u propustku v KM 11,7387 je požadována obnova říms a zrušení geodetického bodu. 31.8. - trvá	BES	31.08.2020 11.9.2020
6 / 2.1.3	43	17.8. - na základě jednání s PČR dne 10.8.2020 bylo dohodnuto, že TDI ověří vhodnost osazení světelných plašičů zvěře na patnicích a to se správcem komunikace KSUS 31.8. - Sděleno správci komunikace - KSUS ověří možnost osazení.	SGS	31.08.2020 11.9.2020

2.2.		<u>Předání staveniště</u>		
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info
6. / 2.2.1	44	Místní šetření z důvodu předběžného užívání v KM 15,000 - 17,788 proběhne dne 11.9.2020 - předpoklad v 9:00. Předpoklad zprovoznění dne 15.9.2020. (termín byl stanoven až po skončení KDS dne 19.8.2020) 31.8.2020 - Místní šetření proběhne dne 11.9.2020 v 9:00 hod.	všichni	11.09.2020

2.3.		<u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraha</u>		
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info

2.4.		<u>Vjezd na staveniště</u>		
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info

2.5.		<u>Restaurátorský průzkum</u>		
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2.6.		<u>Archeologický průzkum</u>		
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR, PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info
2.7.		<u>DIO, DIR</u>		
2.8.		<u>Přeložky</u>		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info
2.9.		<u>Přípojky sítí</u>		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
2.10.		<u>Pasportizace</u>		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
2.11.		<u>Dendrologický posudek</u>		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
2.12.		<u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>		
3.		<u>Kvalita prací a materiálů</u>		
3.1.		<u>Technologické postupy</u>		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020
3.2.		<u>Kontrolní a zkušební plán</u>		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. 7.7., 13.7., 3.8. - splněno	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020 vypouští se
3.3.		<u>Neshody</u>		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
4.		Dokumentace zhotovitele		
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. 7.7., 13.7. - trvá 3.8. - Zhotovitel zašle ZBV na adresu technicka-asistence@pragoprojekt.cz 17.8. - Zhotovitel žádá TDI o stanovisko k ZBV01 - TDI zašle. 31.8. - splněno	Bes	06.07.2020 20.7.2020 31.8.2020 vypouští se
6 / 6.1.	45	17.8. - Zhotovitel předloží ZBV k sanacím krajnic na jiných úsecích a požadavek na doplnění svodidla u propustku. 31.8.2020 - trvá	Bes	31.08.2020
7.		Ostatní		
7.1.		Fakturace		
7.2.		Smluvní zajištění projektu		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		Stavební deník		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		Stavební povolení, vyjádření		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
7.5.		Plná moc k zastupování ve věcech technických		
7.6.		Komunikace, personální obsazení, dovolené		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den bude spojen s místním šetřením a bude se konat dne 11.9.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 2.9.2020



Dokončené SMA (finální vrstva) v obci Domašín



Dokončené ACO u obce Domašín - směr Domašín



Položené ACO směr Bruk



Pokládka ACO v obci Bruk



Sanace krajnice v KM KM 13,320-14,260



Sanace krajnice v KM KM 13,320-14,260



Sanace krajnice v úseku KM 11,350 - 12,150



Sanace krajnice v úseku KM 11,350 - 12,150

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 122/20/V

Název akce:


II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN**Zaměření a výpočet ploch provedených sanací vozovky****Objednavatel:** BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov**Zhotovitel:** TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6. 370 07 České Budějovice
IČO: 241 34 295. DIČ: CZ24134295**Číslo zakázky:** 20200314**Souřadný systém:** S-JTSK**Výškový systém:** Bpv**Datum a předmět měření:** Dne 24. 8. 2020 na pokyn stavbyvedoucího p. D. Brožíka (BES Benešov) bylo provedeno zaměření provedených sanací vozovky po uložení štěrkového lože a po zaválcování vrchní zpevňující vrstvy betonu. Zaměřeny byly dvě celkové sanace na levé straně vozovky II/112 v trase KM 16,180 – 17,406 o šířce cca 1 až 2 m.**Zaměření provedl:** Pavel Kadlec, Ing. František Staněk, 24. 8. 2020
Zpracování provedl: Luděk Válek, 1. 9. 2020
Přístroje a pomůcky: Leica TS06 plus (č. kalibračního protokolu 38076/2015)**Zpracování:** Výpočet ploch sanací byl proveden ve výpočetním programu Groma v.11 ze zaměřených hodnot.**Plocha sanace v KM 16,180 – 17,250 = 1539 m²**
Plocha sanace v KM 17,263 – 17,406 = 252 m²**Seznam příloh:** Situace zaměření plochy sanací (příloha 1 – 6)
Seznam souřadnic měřených bodů**Ověřil:** Ing. Zdeněk Janáček
Číslo ověření: 28/c 20**Vyhotovil:** Luděk Válek
Datum: 1. 9. 2020

Předal: TKP geo s.r.o.	Převzal: BES s.r.o.
Datum: 1. 9. 2020	Datum:
Podpis: 	Podpis:
Jméno čitelně: Luděk Válek	Jméno čitelně:


KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN

ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ


KM 16180 - 16380

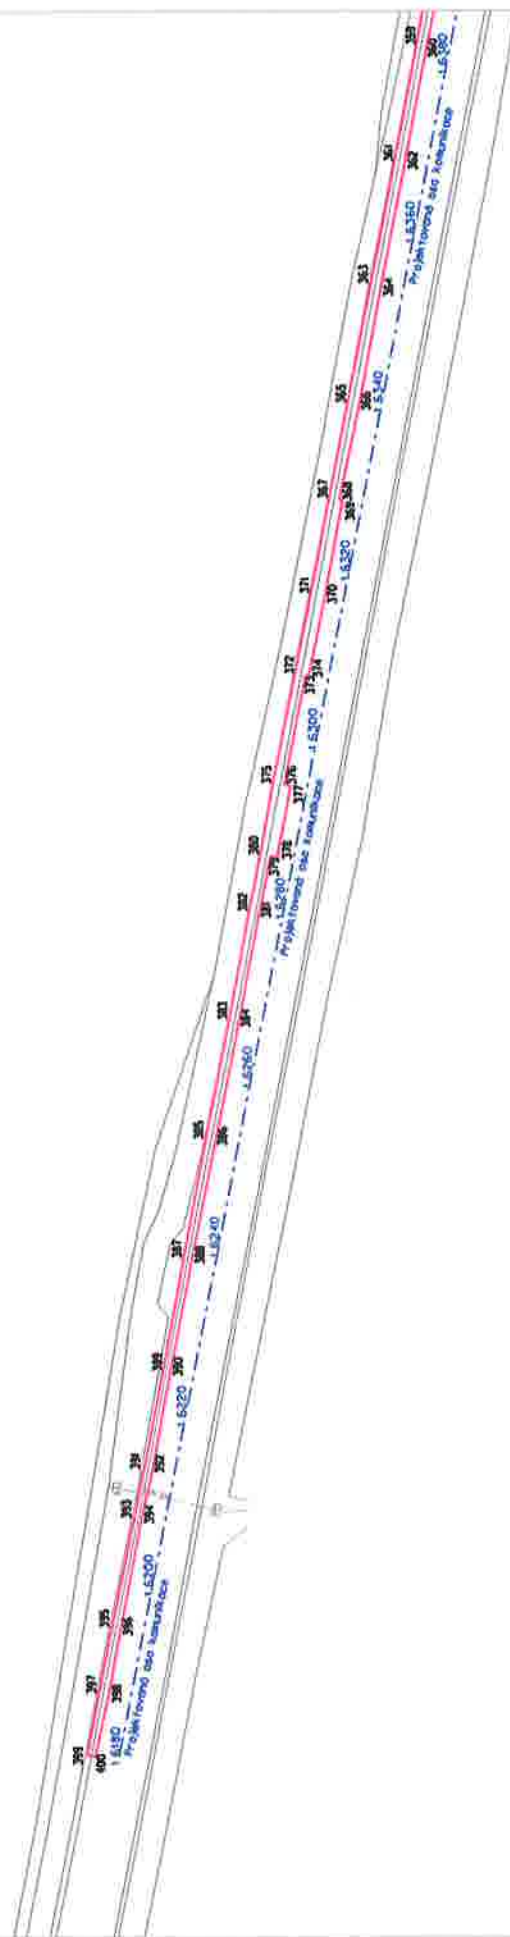

KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ
KM 16400 - 16600

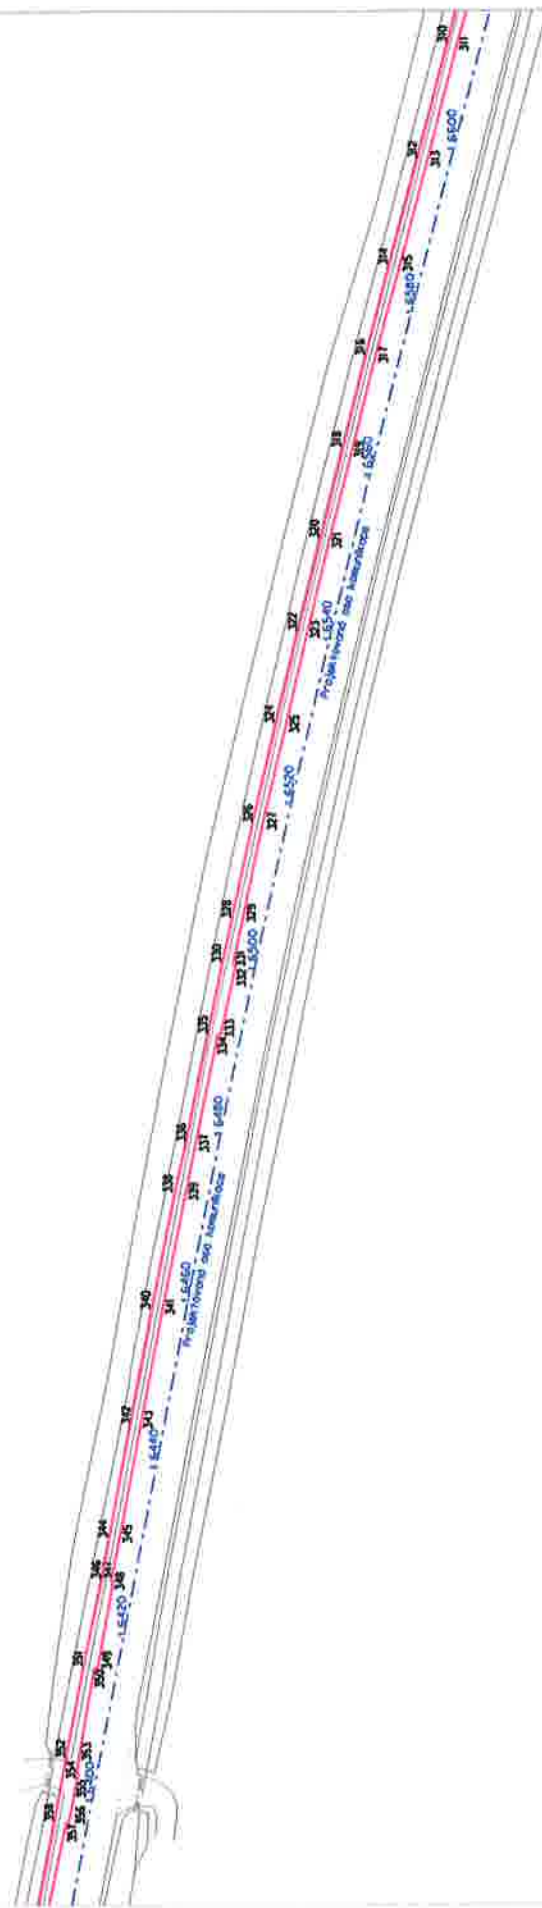


KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ
KM 16620 - 16840

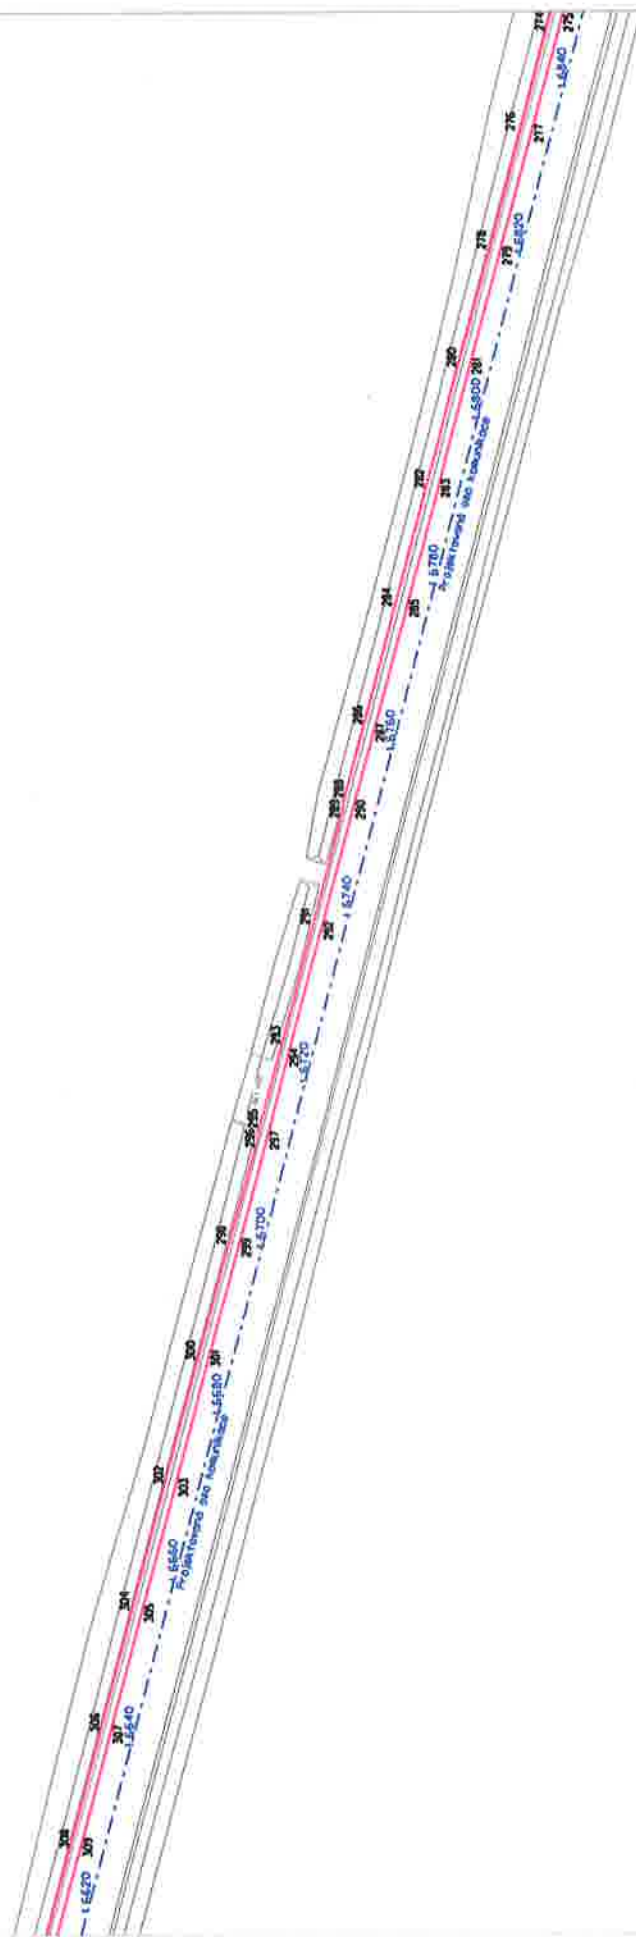


KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ


KM 16860 - 17080

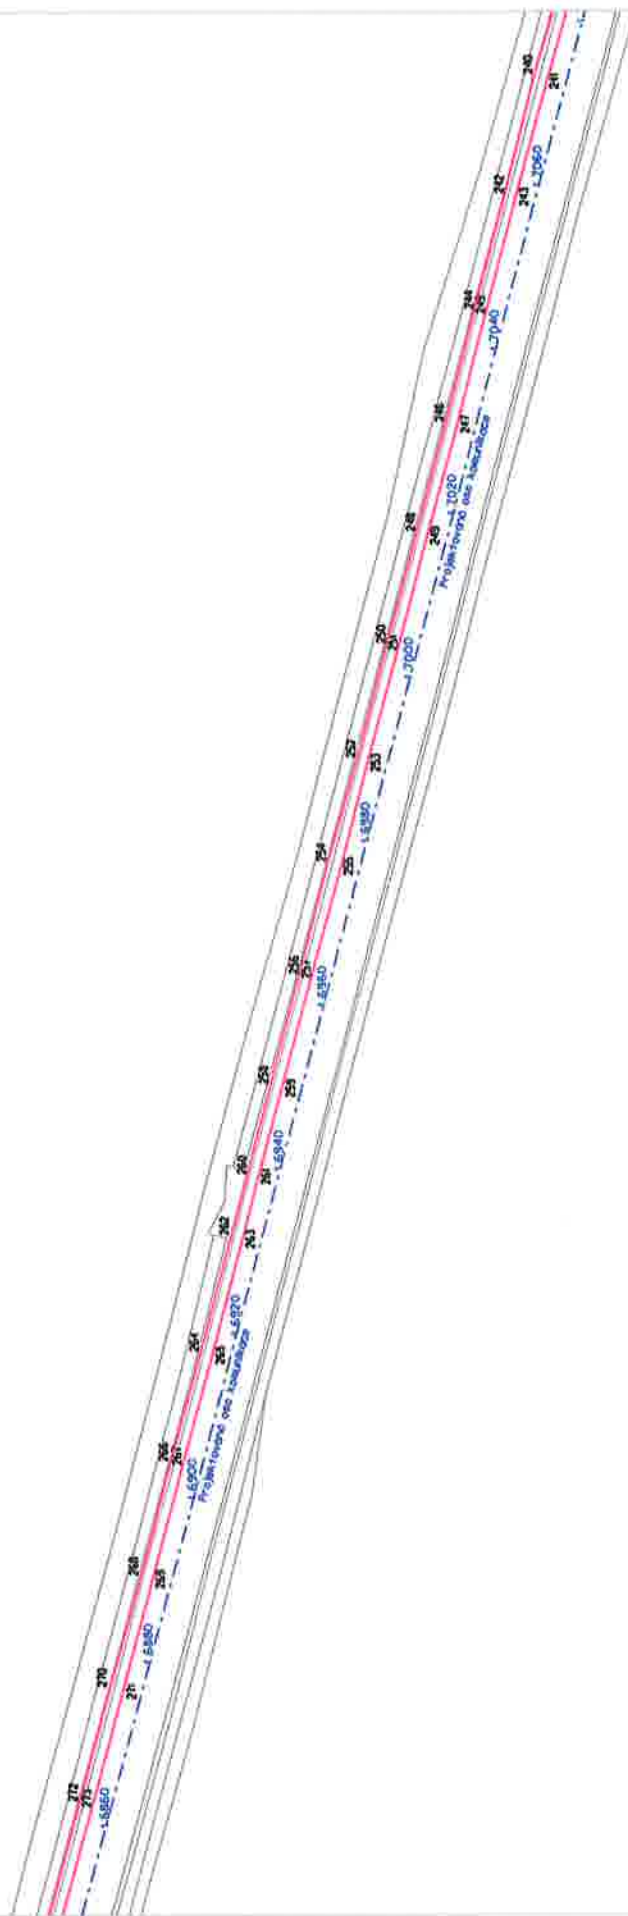

KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ
KM 17080 - 17180

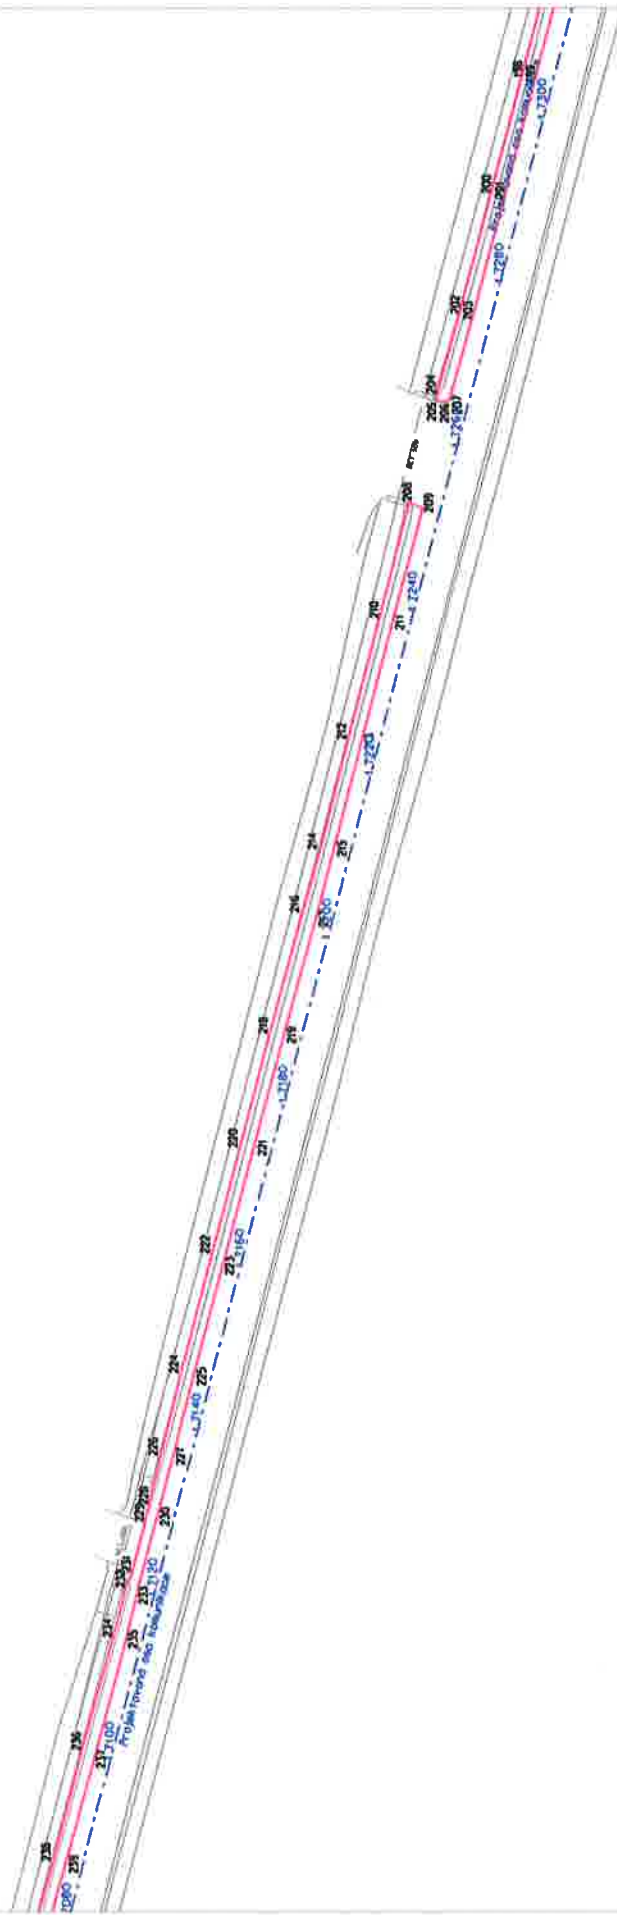

KOMUNIKACE II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
ZAMĚŘENÍ PROVEDENÝCH SANACÍ
KM 17320 - 17420

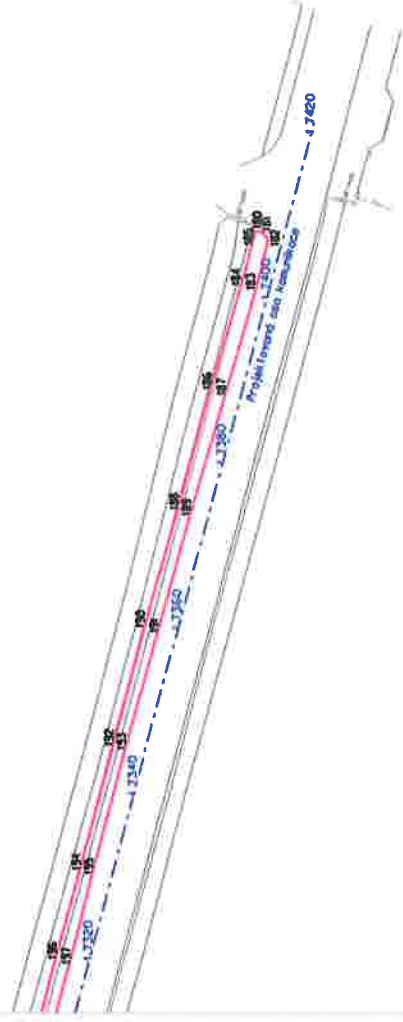

SEZNAM SOUŘADNIC ZAMĚŘENÝCH BODŮ SANACÍ

Název akce: II/112 JEMNIŠTĚ-DOMAŠÍN. REKONSTRUKCE SILNICE, ÚSEK KM 16,180 - 17,406

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

#	ČB	Y	X	Z	Poznámka
70180		716448.472	1088560.794	388.992	sanace
70181		716448.705	1088561.731	389.058	sanace
70182		716449.564	1088562.315	389.109	sanace
70183		716455.214	1088560.799	389.284	sanace
70184		716454.683	1088558.951	389.216	sanace
70185		716450.004	1088560.299	389.072	sanace
70186		716466.746	1088555.079	389.566	sanace
70187		716467.452	1088556.899	389.678	sanace
70188		716480.735	1088550.901	390.183	sanace
70189		716481.435	1088552.439	390.155	sanace
70190		716494.404	1088546.612	390.644	sanace
70191		716494.991	1088548.345	390.645	sanace
70192		716508.091	1088542.615	390.989	sanace
70193		716508.564	1088544.165	391.086	sanace
70194		716522.543	1088538.445	391.455	sanace
70195		716523.034	1088540.007	391.522	sanace
70196		716532.886	1088535.390	391.834	sanace
70197		716533.466	1088537.126	391.899	sanace
70198		716547.329	1088531.225	392.270	sanace
70199		716547.864	1088532.850	392.353	sanace
70200		716560.957	1088527.110	392.689	sanace
70201		716561.565	1088528.830	392.774	sanace
70202		716575.027	1088523.045	393.143	sanace
70203		716575.756	1088524.677	393.170	sanace
70204		716584.361	1088520.212	393.421	sanace
70205		716585.183	1088519.984	393.486	sanace
70206		716585.421	1088520.570	393.488	sanace
70207		716585.270	1088521.705	393.475	sanace
70208		716597.303	1088516.552	393.913	sanace
70209		716597.901	1088518.277	393.910	sanace
70210		716610.651	1088512.673	394.353	sanace
70211		716611.123	1088514.389	394.338	sanace
70212		716624.832	1088508.572	394.770	sanace
70213		716625.333	1088510.234	394.825	sanace
70214		716637.707	1088504.932	395.238	sanace
70215		716638.028	1088506.593	395.265	sanace
70216		716645.555	1088502.575	395.476	sanace
70217		716645.967	1088504.331	395.534	sanace
70218		716659.273	1088498.421	395.947	sanace
70219		716659.647	1088500.177	395.986	sanace
70220		716672.603	1088494.526	396.354	sanace
70221		716672.979	1088496.162	396.428	sanace
70222		716684.741	1088490.957	396.718	sanace
70223		716685.185	1088492.649	396.776	sanace
70224		716698.956	1088486.825	397.145	sanace
70225		716699.344	1088488.467	397.214	sanace
70226		716708.850	1088484.169	397.569	sanace
70227		716709.071	1088485.727	397.593	sanace
70228		716714.423	1088482.641	397.797	sanace
70229		716715.448	1088482.467	397.861	sanace
70230		716715.749	1088483.738	397.837	sanace
70231		716723.108	1088480.235	398.169	sanace
70232		716723.357	1088479.855	398.149	sanace
70233		716723.830	1088481.334	398.110	sanace
70234		716729.615	1088478.071	398.288	sanace
70235		716730.157	1088479.659	398.359	sanace
70236		716742.854	1088473.966	398.824	sanace
70237		716743.382	1088475.729	398.833	sanace
70238		716756.020	1088470.221	399.301	sanace
70239		716756.516	1088471.739	399.360	sanace
70240		716769.292	1088465.983	399.775	sanace
70241		716770.046	1088467.530	399.858	sanace
70242		716783.086	1088462.142	400.245	sanace
70243		716783.737	1088463.507	400.311	sanace
70244		716796.769	1088458.180	400.728	sanace
70245		716797.351	1088459.548	400.759	sanace

70246	716810.004	1088454.351	401.177	sanace
70247	716810.516	1088455.742	401.203	sanace
70248	716822.800	1088450.575	401.642	sanace
70249	716823.434	1088451.843	401.673	sanace
70250	716835.933	1088446.674	402.143	sanace
70251	716836.571	1088448.068	402.152	sanace
70252	716849.322	1088442.859	402.614	sanace
70253	716849.863	1088444.132	402.641	sanace
70254	716861.488	1088438.971	403.046	sanace
70255	716862.027	1088440.653	403.065	sanace
70256	716874.667	1088435.275	403.483	sanace
70257	716875.145	1088436.763	403.531	sanace
70258	716887.518	1088431.519	403.910	sanace
70259	716888.130	1088432.929	403.942	sanace
70260	716898.104	1088428.471	404.256	sanace
70261	716898.473	1088429.857	404.268	sanace
70262	716905.481	1088426.315	404.468	sanace
70263	716905.821	1088427.770	404.467	sanace
70264	716918.754	1088422.445	404.871	sanace
70265	716919.134	1088423.882	404.869	sanace
70266	716931.600	1088418.511	405.248	sanace
70267	716932.012	1088420.038	405.252	sanace
70268	716944.898	1088414.780	405.625	sanace
70269	716945.490	1088416.145	405.632	sanace
70270	716958.245	1088410.636	406.045	sanace
70271	716958.614	1088412.304	406.044	sanace
70272	716971.285	1088406.789	406.426	sanace
70273	716971.679	1088408.438	406.447	sanace
70274	716984.837	1088402.883	406.816	sanace
70275	716985.211	1088404.415	406.812	sanace
70276	716998.520	1088398.945	407.191	sanace
70277	716998.815	1088400.332	407.207	sanace
70278	717012.248	1088394.890	407.535	sanace
70279	717012.716	1088396.208	407.567	sanace
70280	717025.878	1088390.741	407.912	sanace
70281	717026.293	1088392.115	407.926	sanace
70282	717039.483	1088386.640	408.316	sanace
70283	717040.086	1088388.035	408.359	sanace
70284	717053.603	1088382.481	408.757	sanace
70285	717054.007	1088383.901	408.789	sanace
70286	717066.849	1088378.615	409.129	sanace
70287	717067.416	1088379.931	409.171	sanace
70288	717076.340	1088375.740	409.364	sanace
70289	717077.015	1088375.701	409.380	sanace
70290	717077.374	1088376.870	409.456	sanace
70291	717090.452	1088371.806	409.862	sanace
70292	717091.023	1088372.805	409.876	sanace
70293	717104.145	1088367.802	410.270	sanace
70294	717104.549	1088368.833	410.283	sanace
70295	717114.325	1088364.764	410.604	sanace
70296	717115.190	1088364.648	410.604	sanace
70297	717115.591	1088365.687	410.620	sanace
70298	717127.452	1088360.869	410.987	sanace
70299	717127.819	1088362.091	410.968	sanace
70300	717141.023	1088356.797	411.412	sanace
70301	717141.350	1088358.081	411.403	sanace
70302	717155.239	1088352.619	411.850	sanace
70303	717155.630	1088353.943	411.831	sanace
70304	717169.792	1088348.435	412.237	sanace
70305	717170.138	1088349.642	412.236	sanace
70306	717183.798	1088344.257	412.611	sanace
70307	717184.116	1088345.579	412.609	sanace
70308	717197.253	1088340.335	412.996	sanace
70309	717197.605	1088341.584	412.990	sanace
70310	717211.159	1088336.256	413.391	sanace
70311	717211.496	1088337.451	413.406	sanace
70312	717224.723	1088332.244	413.764	sanace
70313	717225.066	1088333.499	413.743	sanace
70314	717237.345	1088328.518	414.051	sanace
70315	717237.737	1088329.749	414.033	sanace
70316	717248.026	1088325.373	414.291	sanace
70317	717248.450	1088326.522	414.278	sanace
70318	717258.578	1088322.449	414.465	sanace
70319	717258.950	1088323.579	414.487	sanace
70320	717269.479	1088319.467	414.668	sanace
70321	717269.932	1088320.505	414.674	sanace
70322	717280.344	1088316.489	414.743	sanace
70323	717280.604	1088317.610	414.791	sanace

70324	717291.231	1088313.546	414.845	sanace
70325	717291.667	1088314.792	414.890	sanace
70326	717302.701	1088310.529	414.952	sanace
70327	717303.204	1088311.747	414.956	sanace
70328	717314.189	1088307.693	414.989	sanace
70329	717314.378	1088309.076	415.047	sanace
70330	717319.421	1088306.446	415.047	sanace
70331	717319.662	1088307.788	415.095	sanace
70332	717319.867	1088308.072	415.094	sanace
70333	717328.054	1088306.101	415.125	sanace
70334	717327.985	1088305.778	415.124	sanace
70335	717327.770	1088304.561	415.131	sanace
70336	717340.452	1088301.639	415.138	sanace
70337	717340.737	1088302.829	415.154	sanace
70338	717346.472	1088300.076	415.184	sanace
70339	717346.812	1088301.404	415.196	sanace
70340	717360.150	1088297.020	415.174	sanace
70341	717360.472	1088298.392	415.215	sanace
70342	717373.879	1088294.081	415.127	sanace
70343	717374.171	1088295.429	415.151	sanace
70344	717387.267	1088291.339	415.015	sanace
70345	717387.534	1088292.566	415.039	sanace
70346	717391.726	1088290.413	414.997	sanace
70347	717392.066	1088291.603	415.014	sanace
70348	717392.184	1088291.861	415.014	sanace
70349	717402.359	1088289.792	414.921	sanace
70350	717402.372	1088289.363	414.914	sanace
70351	717402.053	1088287.959	414.872	sanace
70352	717412.732	1088285.646	414.771	sanace
70353	717413.072	1088287.285	414.839	sanace
70354	717414.545	1088287.015	414.832	sanace
70355	717414.834	1088287.200	414.831	sanace
70356	717420.604	1088285.934	414.805	sanace
70357	717420.550	1088285.604	414.805	sanace
70358	717420.239	1088284.153	414.774	sanace
70359	717433.937	1088281.178	414.647	sanace
70360	717434.462	1088282.403	414.695	sanace
70361	717447.626	1088278.308	414.613	sanace
70362	717448.009	1088279.582	414.620	sanace
70363	717461.810	1088275.160	414.457	sanace
70364	717462.227	1088276.435	414.514	sanace
70365	717475.501	1088272.205	414.388	sanace
70366	717475.854	1088273.620	414.432	sanace
70367	717486.650	1088269.796	414.405	sanace
70368	717486.890	1088271.017	414.422	sanace
70369	717487.126	1088271.422	414.426	sanace
70370	717497.987	1088269.187	414.375	sanace
70371	717497.645	1088267.421	414.291	sanace
70372	717506.998	1088265.331	414.308	sanace
70373	717507.290	1088266.670	414.361	sanace
70374	717507.187	1088267.128	414.367	sanace
70375	717519.666	1088262.443	414.270	sanace
70376	717519.926	1088263.893	414.304	sanace
70377	717520.092	1088264.694	414.337	sanace
70378	717528.279	1088262.999	414.327	sanace
70379	717528.139	1088262.095	414.306	sanace
70380	717527.901	1088260.800	414.275	sanace
70381	717534.497	1088260.678	414.275	sanace
70382	717534.236	1088259.394	414.230	sanace
70383	717546.989	1088256.827	414.212	sanace
70384	717547.337	1088257.994	414.279	sanace
70385	717560.741	1088253.836	414.159	sanace
70386	717561.040	1088255.018	414.203	sanace
70387	717574.225	1088251.042	414.131	sanace
70388	717574.453	1088252.053	414.153	sanace
70389	717587.583	1088248.324	414.064	sanace
70390	717587.829	1088249.207	414.094	sanace
70391	717599.140	1088245.806	414.054	sanace
70392	717599.339	1088246.841	414.058	sanace
70393	717604.502	1088244.584	414.056	sanace
70394	717604.649	1088245.517	414.046	sanace
70395	717617.113	1088241.771	413.996	sanace
70396	717617.339	1088242.812	414.050	sanace
70397	717624.708	1088240.123	414.035	sanace
70398	717624.985	1088241.285	414.069	sanace
70399	717631.943	1088238.647	414.031	sanace
70400	717632.143	1088239.582	414.032	sanace

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.1 / 3

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 000 66 001

Zhotovitel: Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"
 B E S s.r.o., vedoucí člen sdružení
 Sukova 625, 256 01 Benešov
 IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	130 290,21	130 290,21

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	130 290,21	130 290,21

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:

101.1 / 3

Číslo ZBV:

3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1041/00068001/2020 a zhotovitel č.: 150/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.4.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	30	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor
6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - zřízení odláždění svahu u propustku ve staničení 16,210 km

Po očištění svahů komunikace byla obnažena čela propustku ve staničení 16,210 km (příloha č. 09 - Fotodokumentace). Vzhledem ke špatnému technickému stavu historických říms, křidel (nikoly aktuálních prefabrikovaných čel) a sklonu náspu komunikace bylo za přítomnosti TDI (příloha č. 13 - Vyjádření TDI), objednatel, AD (příloha č. 12 - Vyjádření AD) a zhotovitele rozhodnuto na KD č. 5 ze dne 3.8.2020 (příloha č. 14 - Zápis z 5. KD) o zřízení odláždění svahu v místě propustku (předchozí stav viz první část fotodokumentace, příloha č. 9 - Fotodokumentace).

Zvolený postup prací:

Odstranění travního drnu a vrstvy zeminy v celé ploše, demolice části kamenné konstrukce, zřízení vrstvy ze ŠD a následná výdlažba v nutném rozsahu pro reprovilaci přilehlého koryta, výtoku a nátku propustku, samotného náspu komunikace a horní hrany.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 2, 3, 30 a položkami novými č. 77, 80 a 87. změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 131 673,41 Kč.

Výše popsané změny jsou nepředvídané, zjištěné po očištění konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	130 290,21	130 290,21	130 290,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"	jméno	Ing. Aleš Sládek	datum	27. 10. 2020	podpis
Projektant (autorský dozor): PRAGOPROJEKT, a.s.	jméno	Ing. Jan Froněk	datum	7. 11. 2020	podpis
Stavební dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.	jméno	Ing. Jan Pavlica	datum	9. 11. 2020	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Mgr. Jan Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	12. 11. 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Luboš Kurz	datum	27. 10. 2020	podpis

Číslo paré:

1

SGS

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájem 1233/2
155 00 Praha 5

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

(6)

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.1 / 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
72 028 983,82

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	5 078 594,48	77 107 578,30	5 078 594,48

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	130 290,21	5 208 884,69	7,23%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	77 237 868,51	5 208 884,69	7,23%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby):

Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"

souhlasím

Ing. Aleš Sládek

Projektant (autorský dozor):

PRAGOPROJEKT, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Froněk

Stavební dozor:

SGS Czech Republic, s.r.o.

souhlasím

Ing. Jan Pavlica

Zástupce Objednatele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

souhlasím

Ing. Jan Nádvořník

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

[5]



Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
SO 101.1													
Skupina změn 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO	T	16,20	19,392	3,192	163,00	2 640,60	0,00	520,30	3 160,90	520,30	119,70%
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T	8 246,00	8 266,356	20,356	90,00	742 140,00	0,00	1 832,04	743 972,04	1 832,04	100,25%
30	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Oprava čel resp.řím stávajících propustků. Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	17,00	32,344	15,344	7 584,00	128 928,00	0,00	116 368,90	245 296,90	116 368,90	190,26%
Nové položky													
77	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	10,178	10,178	617,00	0,00	0,00	6 279,83	6 279,83	6 279,83	100,00%
80	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	3,836	3,836	779,00	0,00	0,00	2 988,24	2 988,24	2 988,24	100,00%
86	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	1,330	1,330	1 730,00	0,00	0,00	2 300,90	2 300,90	2 300,90	100,00%
Celkem										0,00	130 290,21	130 290,21	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Datum: 27. 10. 2020

Podpis:

Za Objednatelů: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum: 9.11. 2020

Podpis:

Jan Pavlica

[Signature]



BES s.r.o. 15

Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1 / 3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Rozpis ocenění SO celkem	6	
08 Zápisy ve SD od 3.8. do 17.8.2020	5	
09 Fotodokumentace	4	
10 Podélný řez	1	
11 Situace	1	
12 Vyjádření AD	1	
13 Vyjádření TDI	2	
14 Zápis z 5. KD	6	
15 Geodetické zaměření	4	
Počet listů celkem	30	

20	2018_OTSKP	12573	ZRIZENÍ STUPNĚ V POČLOŽ NÁSTUPNĚ I s poruchám na místě pro dopravní křižic	M3	864,800	664,800	0,000	205,00	0,00	0,00	136 284,00	0,00	0,00%
21	2018_OTSKP	12620	ČISTENÍ KRAJNIC OD NÁHOSU včetně odvozu a ukládání na skládnu	M2	1 848,000	1 848,000	0,000	175,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00%
22	2018_OTSKP	12631	stav krajnice: 1848,0+1 848,000 [A] včetně odvozu a ukládání na skládnu	M1	9 100,000	9 100,000	0,000	75,00	0,00	0,00	691 600,00	0,00	0,00%
23	2018_OTSKP	11180	ČISTENÍ PŘÍKOPU OD NÁHOSU DO 0,2MCMH stav, přívoz: 3100+9 100,000 [A]	M3	827,600	827,600	0,000	930,50	0,00	0,00	521 990,05	0,00	0,00%
24	2018_OTSKP	117310	LOŽENÍ SPÍNANÝ DO NÁSTUPNÍ Z NAKLÍPOVÝCH MATERIÁLŮ počítáno námez: 527,8+527 900 [A]	M3	664,800	664,800	0,000	228,50	0,00	0,00	151 900,80	0,00	0,00%
25	2018_OTSKP	117360	ZELENÍ KRAJNICE A DOPRAVKY SE ZAHNĚNÍM doplně krainic z výsokové zeminy: 664,8+664 800 [A]	M3	13,900	13,900	0,000	925,00	0,00	0,00	11 467,50	0,00	0,00%
položka dopravy krajnic: 578,1+671,700 [A] odpobed dopravy výkop zeminou: -664,8+ 664 900 [B]													
Celkem: A+B=13,900 [C]													
26	2018_OTSKP	116210	ROZPOŠTŘENÍ OKRICE VE SVÁHU	M3	1 125,600	1 125,600	0,000	137,50	0,00	0,00	155 347,50	0,00	0,00%
27	2018_OTSKP	116241	stanovenou křivku: 7350,0+1 173 800 [A]	M2	7 532,000	7 532,000	0,000	16,50	0,00	0,00	124 276,00	0,00	0,00%
28	2018_OTSKP	116247	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU KUCHNÍM VÝSEVEM stav: 1535,7 332,000 [A]	M2	22 596,000	22 596,000	0,000	2,00	0,00	0,00	45 192,00	0,00	0,00%
29	2018_OTSKP	116311	ČISTĚNÍ TRÁVNÍKU ZÁSOBY 22 596,000 [A] CHEMICKÉ DOČLENĚNÍ me die pol: 16241, 1532+7 532,000 [A]	M2	7 532,000	7 532,000	0,000	2,50	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00%
3 Sítňá konstrukce													
30	2018_OTSKP	327212	ZDI ČERNÉ, ZABUDBY, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC oprava čel ísop ím sálavějšicí propusku: 19,78+0,4=7,912 [C] Polozka bude čerpatá polze na základě ísčítání TDI 15,457: 2,0+3,0+4,0+6,0+2,0=17,000 [A]	M3	17,000	32,344	15,344	7 584,00	0,00	116 368,90	245 206,90	116 368,90	90,28%
31 2018_OTSKP 327314 ZDI ČERNÉ, ZABUDBY, NABŘEŽNÍ Z PROSTĚHO BETONU DO 0,25M0 oprava čel ísop ím sálavějšicí propusku: 19,78+0,4=7,912 [C] Polozka bude čerpatá polze na základě ísčítání TDI oprava čel ísop ím sálavějšicí propusku: 19,78+0,4=7,912 [C] Celkem: A+B+C=16,344 [D]													
32	2018_OTSKP	550053	Komunikace ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 0,150MM zpevnění krajnic: 11816,9+11 816 800 [A]	M2	11 916,600	11 916,600	0,000	51,50	0,00	0,00	52 729 482,10	0,00	0,00%
33	2018_OTSKP	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASPALTU DO 0,5KG/M2 PS, 0,35 kg/m ² Polozka bude čerpatá polze na základě ísčítání TDI výsazování voz v mlázě výměnný obrub: 51,0+51 000 [A]	M2	51,000	51,000	0,000	8,50	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00%
34	2018_OTSKP	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 080 BP4, 0,38 kg/m ² vozovka, na ACP a ACL: 60105,0+50437,0=119 542,000 [A] sjezdy, na ACP: 221,0+221,000 [B] na odřiz: ploše výšky silových trhin v úseku 1 + úseku 2: 1212+6133=7 345,000 [C]	M2	127 108,000	127 108,000	0,000	8,50	0,00	0,00	1 080 418,00	0,00	0,00%
35 2018_OTSKP 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-E 080 BP4, 0,8 kg/m ² ne odřiz: ploše vozovky: 61560,0+61 560 000 [A] sjezdy: 221,0+221,000 [B] místních objektů: 522,0+522,000 [C] Celkem: A+B+C=62 303,000 [D]													
36	2018_OTSKP	572225	N SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE NAD 1,0KG/M2 PS-E 080 BP4 1,2 kg/m ² , současně pružné membrány při opravě trhin	M2	1 020,000	1 020,000	0,000	37,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00%
37	2018_OTSKP	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY současně pružné membrány při opravě trhin	M2	1 020,000	1 020,000	0,000	123,00	0,00	0,00	125 460,00	0,00	0,00%
38	2018_OTSKP	574A31	ASFAITOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM ACO 8CH Polozka bude čerpatá polze na základě ísčítání TDI výsazování voz v mlázě výměnný obrub: 51,0+51 000 [A]	M2	51,000	51,000	0,000	296,00	0,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00%
39	2018_OTSKP	574B34	ASFAITOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+, PME 25/55 - 60 vozovka v km 9,460 až 17,160 a km 17,320 až 17,378: 56332+56 332 000 [A] sjezdy: 221,0+221,000 [B] místních objektů: 522,0+522,000 [C]	M2	57 075,000	57 075,000	0,000	197,00	0,00	0,00	11 243 775,00	0,00	0,00%
40 2018_OTSKP 574D56 ASFAITOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 60MM ACL 16+, PMB 25/55 - 60 vozovka v km 9,460 až 17,160 a km 17,320 až 17,378: 57009+57 009 000 [A]													
41	2018_OTSKP	574D66	ASFAITOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 70MM ACL 16+, PMB 26/55 - 60 vozovka v km 17,378 + KL: 3105+3 105 000 [A]	M2	3 105,000	3 105,000	0,000	299,00	0,00	0,00	928 395,00	0,00	0,00%

63 2018_OTSKP	618111				M2		3 052,355	3 052,355	0,000	89,00	271 559,60	271 559,60	0,00	0,00	0,00%
VOZROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENÍ BARVOVÍ HLADNÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA															
VOZ die situací (sečků, barva bílá)															
V40,125= 16235*0,125=2 029,375 [A]															
V40,500,50,125= 512*0,125=3,188 [B]															
V140,125= 2513*0,125=314,125 [C]															
V2b 31,50,125= 2976/3*0,125=248,000 [D]															
V2b 1,51,50,125= 3982*0,125=24,875 [E]															
V2a 3160,125= 14293*0,125=59,542 [F]															
V3 31,50,125= 1392*0,125+1392/3*0,125=290,000 [G]															
V8a, přejezd pro cyklisty 7,0*0,5*0,5*2=3,500 [H]															
V12a: 68*0,125=8,500 [I]															
VOZ die situací (sečků, barva žlutá)															
V11a, zastávky, m2 v barvě žluté: 12,0*4+14,5*1=62,500 [J]															
V12a: 70*0,125=8,750 [K]															
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=3 052,355 [L]															
64 2018_OTSKP	618221				M2		2 969,105	2 969,105	0,000	283,00	840 256,72	840 256,72	0,00	0,00	0,00%
VODOR DOPRAV ZNAČ. PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA															
výměra die pol. 915111 s opočtem V8a, V11a, V12a a V12a: 3992,395+3,5+42,4+8,75=															
65 2018_OTSKP	618552				KUS		30,000	30,000	0,000	347,00	10 410,50	10 410,50	0,00	0,00	0,00%
VODOR DOPRAV ZNAČ. - PÍSMENA															
výměra die pol. 915111 s opočtem 8,5+2 969,105 [A]															
66 2018_OTSKP	617224				M		103,000	103,000	0,000	524,50	54 023,50	54 023,50	0,00	0,00	0,00%
SLUČENÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM															
Položka bude zrealizována na zájezdě pouze na zjednodušené TIV															
Výměna za nové obruby (30% z celk. délky obrub v km 17,400-KU vlevo): 103=103,000 [A]															
67 2018_OTSKP	618111				M		200,000	200,000	0,000	57,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00%
REZANT ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY TL DO 50MM															
podélné na mostních objektech: 70=70,000 [A]															
v místě sjezdu: 130=130,000 [B]															
Celkem: A+B=200,000 [C]															
68 2018_OTSKP	618112				M		1 824,000	1 824,000	2 336,500	41,00	74 154,00	74 154,00	0,00	95 808,50	129,11%
REZANT ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY TL DO 100MM															
podélné, střed voz.: 1725=1 725,000 [A]															
v místě sjezdu nebo obrubníků: 99=99,000 [B]															
ZBV 1															
1,300+1 116+1,300=1 118,600[C]															
ZBV 2															
(1,300+1070,000+1,300)+(1,300+143,000+1,300)=1 218,200 [D]															
Celkem: C+D+E=4 160,800 [E]															
69 2018_OTSKP	618114				M		7 571,000	7 571,000	0,000	47,00	355 837,00	355 837,00	0,00	0,00	0,00%
REZANT ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY TL DO 200MM															
příčné na ZÚR KU + v most. díl.: 51=51,000 [A]															
podélné, střed voz.: 6423=6 423,000 [B]															
příčné, v rámci DIO po 300m: 202=202,000 [C]															
v místě sjezdu nebo obrubníků: 685=685,000 [D]															
Celkem: A+B+C+D+E=7 571,000 [E]															
70 2018_OTSKP	621325				M		200,000	200,000	0,000	45,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
TŘESNÍ TLATAV SPAR ASF ZALIVKY MOČNÍK PRUB DO 600MM2															
výměra die pol. 918111: 200+200,000 [A]															
71 2018_OTSKP	621326				M		1 824,000	1 824,000	0,000	59,50	108 326,00	108 326,00	0,00	0,00	0,00%
TŘESNÍ TLATAV SPAR ASF ZALIVKY MOČNÍK PRUB DO 800MM2															
výměra die pol. 918112: 1824+2,4=1826,400 [A]															
72 2018_OTSKP	621327				M		7 571,000	7 571,000	0,000	61,00	461 831,00	461 831,00	0,00	0,00	0,00%
TŘESNÍ TLATAV SPAR ASF ZALIVKY MOČNÍK PRUB DO 1000MM2															
výměra die pol. 918114: 7571+2,4=7573,400 [A]															
73 2018_OTSKP	621328				M		510,000	510,000	0,000	59,50	45 645,00	45 645,00	0,00	0,00	0,00%
TŘESNÍ TLATAV SPAR ASF ZALIVKY MOČNÍK PRUB DO 1200MM2															
výměra die pol. 918114: 510+2,4=512,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 510+2,4=512,400 [A]															
74 2018_OTSKP	621329				M		510,000	510,000	0,000	17,50	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00%
VÝČETNÍ KOMPLEX ROTÁČNÍM OSEL KARTÁCEM															
výměra die pol. 918114: 510+2,4=512,400 [A]															
celk. délka tržní: 510=510,000 [A]															
Celkem smluvní část															
72 028 983,82															
Celkem smluvní část															
494 984,44															
72 523 968,26															
Celkem smluvní část															
0															
75 2018_OTSKP	014102				M		60,000	60,000	0,000	0,00	62 797,68	62 797,68	0,00	62 797,68	100,00%
VÝČETNÍ KOMPLEX ROTÁČNÍM OSEL KARTÁCEM															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															
výměra die pol. 918114: 60+2,4=62,400 [A]															

Denní záznam stavby

Název akce: 11/142 - STROUHA Jerniste - Pousin

Číslo akce: 1763

List číslo: 22

Datum

Рост. до 45°C, 18°C

Pravon. 1852. 7th 16th

Technique - 17/10/2024

Pr. 5.1.2. = CISTERNA POKOPU A SADRZI S ODOJEN 80%

230-5 shotoatide Price for present, kiki system
Kenzin in potnikam.

Eupis chitachila: Price lat. proscar, h. 1.5 m.
Flowers pale pink (best)

100151 191 C 1520 85 2500

Revised Jan 70 - 100

Redwaxer: Trakto 629, 31 ydlo, SAs, vneadai, kul desk.

1000 p. 1000. AATHA 5 SIREJIK 8 ARIDIC. Fadelask

1907/24 - CISTENI MIKROU A SEVER S ODVOZEN SUT, A3 SKLAD

- provedeno s: 12 v usetu 13,340 - 74,260 Kč

Успехи: - Изменил 2 логотипа каталога в сторону, 16.000 шт
15.000 шт

1770012 372000

- Intake Fish per 5000 ft² water volume at 1000 ft 5/18/80 1600 - 17,310

- 10x16mm OALMS #10 - SWAGE KONE VERBODEN E 7L 700 SE 240kva

Ja jsem z jedné na plati dne 5. 8. 2020

Po odľahčení love, poloviny v km 13,320 - 14,260

byly třetím podléhají třetí v anabaptické učení

By the parties 4 rounds, cca. Apr 2004, kłosa spiliła

konstancja dla byłej klucze nomen dokonywać zmian o co do 2000
pod nowymi konstancjami

pod novou vodotlačnou, brnen v rúce 1-1/2 mmz, gubie
konkretne v rúce 1-1/2 mmz, gubie

Proveden vuklone u bliskoz sru

Príloha vyhlásen v hláske 0,407

Študij provedený poskytl vzhled 300,

[illegible]

STD 0,20 pada 0/23, SC H 0,20 0/10

No. 1087 PTB de moldura, invazant 60 Nr. Ponce 95

I am

Very Res.

25/11/2020

BF 

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 - Jemníčtí - Domáňín

Číslo akce: 1763

List číslo: 23.

Datum

- Na podporu kvalitného dreva
 - V rokoch 11,310 - 12,110 sa na vŕkade zjavujú aj
 sklonové pramky slegu rovine, ktoré sú v rokoch
 13,320 - 14,260. Korky vlny sú v rokoch 15,320 - 16,260.
 - Na klenbovom prameni v km 11,110 sa prevedne
 nové riny, ktoré sú v rokoch 11,310 - 12,110. Na vŕkade
 bude v rokoch 13,320 - 14,260. Na vŕkade bude v rokoch 15,320 - 16,260.
 Na vŕkade bude v rokoch 17,320 - 18,260. Na vŕkade bude v rokoch 19,320 - 20,260.

582020

Fund

RTI

PLS 4.0

Power: 18°C, 22°C, 25°C

Prunell' d'alt 700 m

Mechanics: Tractor-hydr, 3x7 pullo, maki-dze, 2xVA, hot desks

FAIRISER, 3x LÁTEC, LISTOVAN, DISIMULOVAN, hut. jask

Pravni počet, pravnik - čisti prikop a sklopu s odvojem sur, na silu

Vijepore - Vidriča 2 Lopotovo krasno ve shuca 16.200.17

ЎТТОҚУЛ 6 ТРАК, 11 КИТОҚУЛ 5 ТРАК

1747 - Kropo 1747 pro shazhi klye lozok 7

AA (ele STRANĂ vorbitor) le SAU (con: 16,100 - 17,400 k)

- Prolatare geotectonic s drenajni trubkov fluv s aluvionom
do prikopu.

- Potatoes SP 0-125 x 3.25 x 1.25 x 0.0007 MA 1000 5% NE
v 1800 16 110 - 17,400 KM

- ODSINÁČKA / PSYCHOLOGIE BF 784V pro SNA XI
K 116 102027 v 1. sekci AB 320 - 74,2601

s odvozem soli na skladište

Popis praci - Potlakti All 114 cc stanica, 15000 - 16000

— Spozivati postnik

6.8.2020

0.37. IMIGR. POZYCIJE
GISTORNA, DISTONIZIRAN



Denní záznam stavby

Název akce: 11/M2 Jernisté - Dostřín

Číslo akce: 1763

List číslo: 24

Datum

Počasí: 30°C Jaro

Přechod doba: 7h-16h30

7.8.2020

Mechanizace: TRAKTOR BABA, VÁLEČNÍK, 3x1720, 19.11, válec, hut. vesta 0.5t, Zásilka, přenos, cisterna, DISTRIBUTOR

Počet pracovníků: 1xTHP, 10x dělník, 1x řidič, 1x strobník

Práce provedli: - pokládka ACC 16 v ve staničích 16,00-16,00 km s. s. 16,00
- sponulaci postřik

Vícepráce: - OP staničích ASPALTOVANO BETONU PRO STANICI KŘÍŽE VOZOVKY

ve staničích 16,320-17,260 km s odvozem suti

- pokládka O-125 SP pro stanič. kříže vozovky 16,5 v

části 16,00-17,00 km se zhutněním

- pokládka geotextilie s drenáží trubek vstříkání

drenáže do příkopu ve staničích 16,100-17,400 km

- výkop příkopu pro stanič. kříže vozovky ve staničích 16,00-17,400 km s odvozem suti na skládku

- výhled z vozovky k zřeteli ve staničích 16,00 a 17,400 km

Počasí: Jaro 32°C

Přechod doba: 7h-16h30

10.8.2020

Mechanizace: TRAKTOR BABA, DISTRIBUTOR, cisterna, 3x1720, válečník, 19.11, válec, hut. vesta 0.5t, Zásilka, přenos, cisterna, DISTRIBUTOR

Hut. vesta 0.5t, PODVÁŽNÍK

Počet pracovníků: 1xTHP, 10x dělník, 1x řidič, 10x strobník

Práce provedli: - pokládka ACC 16 v ve staničích 17,400-17,700 km

Vícepráce: - ve staničích 17,350-17,450 km odstranění

ASPALTU PRO STANICI KŘÍŽE VOZOVKY, PŘEVE STRANU KEMENEC

s odvozem suti na skládku

- ve staničích 16,00 výhled z vozovky k zřeteli

vstříkání stanič.

- ve staničích 16,00-17,400 pokládka ČD O-125

s zhutněním, pokládka geotextilie s drenáží

trubek, pokládka O-63 se zhutněním

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jernišťe - Dorazivá

List číslo: 25.

Číslo akce: 1763

Datum

Počasí: 30°C polojasno

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

11.8.2020

Mechanizace: ŽNA, 4. MP, válec, hut. deska 0,5t, nakladač

Počet pracovníků: 1+1+1, 6. STROJNÍK, 4. dělník, 7. ŘIDIČ

Popis prací: kontrola DIO

Vícepráce: - ve staničení 11,250 - 12,150 odstranění asfaltu s odvozem suti na skládce v L.S.

- ve staničení 16,200K vjezd z cokolého kamene utoková střana.

- ve staničení 16,100 - 17,400 pokládka 0-125 ŠD, pokládka geotextilie a dřevěná trubka.

Pokládka ŠD 0-63 se zhutněním.



Počasí: 31°C jasno

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

12.8.2020

Mechanizace: ŽNA, 4. MP, válec, hut. deska 0,5t, nakladač

Počet pracovníků: 1+1+1, 6. STROJNÍK, 4. dělník, 7. ŘIDIČ

Popis prací: ÚKLID STAVIŠTĚ

Vícepráce: - ve staničení 11,250 - 12,150 leží strava odstranění asfaltu s odvozem suti, pro stavební kámen uložení

- ve staničení 16,100 vjezd z cokolého kamene utoková střana.

- ve staničení 16,100 - 17,400 pokládka 0-125 ŠD, pokládka geotextilie a dřevěná trubka, pokládka

ŠD 0-63 se zhutněním.



Počasí: 32°C jasno

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

13.8.2020

Mechanizace: ŽNA, 4. MP, válec, 0,5t. deska, nakladač

Počet pracovníků: 1+1+1, 5. STROJNÍK, 4. dělník, 7. ŘIDIČ

Popis prací:

Vícepráce: - ve staničení 13,320 - 14,100 leží strava odstranění dřevěných kostek s odvozem na skládku



Denní záznam stavby

Název akce: II/112 Jemné - Porazín

List číslo: 26.

Datum

Číslo akce: 1763

- Ve stavění 16,200 vřlářba z lomového kamene.
- Ve stavění 16,100 - 17,400 pokládka ŠD 0.63 se zhrutčením 14 cm.

22pis zhotovitele zhotovitel zřídí TD N investor
o odhad dlažebních kostek soudním zatečen.
22pis TD1: V rohu omezení dle příkazu
zatečen pro zhrutčením cen, zhrutčením kostek


Počasí: 28°C jasno

14.8.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Mechanizace: 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498, 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1570, 1572, 1574, 1576, 1578, 1580, 1582, 1584, 1586, 1588, 1590, 1592, 1594, 1596, 1598, 1600, 1602, 1604, 1606, 1608, 1610, 1612, 1614, 1616, 1618, 1620, 1622, 1624, 1626, 1628, 1630, 1632, 1634, 1636, 1638, 1640, 1642, 1644, 1646, 1648, 1650, 1652, 1654, 1656, 1658, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1670, 1672, 1674, 1676, 1678, 1680, 1682, 1684, 1686, 1688, 1690, 1692, 1694, 1696, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1708, 1710, 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 1776, 1778, 1780, 1782, 1784, 1786, 1788, 1790, 1792, 1794, 1796, 1798, 1800, 1802, 1804, 1806, 1808, 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1820, 1822, 1824, 1826, 1828, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1856, 1858, 1860, 1862, 1864, 1866, 1868, 1870, 1872, 1874, 1876, 1878, 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896, 1898, 1900, 1902, 1904, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084, 2086, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096, 2098, 2100, 2102, 2104, 2106, 2108, 2110, 2112, 2114, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2128, 2130, 2132, 2134, 2136, 2138, 2140, 2142, 2144, 2146, 2148, 2150, 2152, 2154, 2156, 2158, 2160, 2162, 2164, 2166, 2168, 2170, 2172, 2174, 2176, 2178, 2180, 2182, 2184, 2186, 2188, 2190, 2192, 2194, 2196, 2198, 2200, 2202, 2204, 2206, 2208, 2210, 2212, 2214, 2216, 2218, 2220, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 2232, 2234, 2236, 2238, 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260, 2262, 2264, 2266, 2268, 2270, 2272, 2274, 2276, 2278, 2280, 2282, 2284, 2286, 2288, 2290, 2292, 2294, 2296, 2298, 2300, 2302, 2304, 2306, 2308, 2310, 2312, 2314, 2316, 2318, 2320, 2322, 2324, 2326, 2328, 2330, 2332, 2334, 2336, 2338, 2340, 2342, 2344, 2346, 2348, 2350, 2352, 2354, 2356, 2358, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2388, 2390, 2392, 2394, 2396, 2398, 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2412, 2414, 2416, 2418, 2420, 2422, 2424, 2426, 2428, 2430, 2432, 2434, 2436, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2450, 2452, 2454, 2456, 2458, 2460, 2462, 2464, 2466, 2468, 2470, 2472, 2474, 2476, 2478, 2480, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2494, 2496, 2498, 2500, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510, 2512, 2514, 2516, 2518, 2520, 2522, 2524, 2526, 2528, 2530, 2532, 2534, 2536, 2538, 2540, 2542, 2544, 2546, 2548, 2550, 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 2562, 2564, 2566, 2568, 2570, 2572, 2574, 2576, 2578, 2580, 2582, 2584, 2586, 2588, 2590, 2592, 2594, 2596, 2598, 2600, 2602, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612, 2614, 2616, 2618, 2620, 2622, 2624, 2626, 2628, 2630, 2632, 2634, 2636, 2638, 2640, 2642, 2644, 2646, 2648, 2650, 2652, 2654, 2656, 2658, 2660, 2662, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2674, 2676, 2678, 2680, 2682, 2684, 2686, 2688, 2690, 2692, 2694, 2696, 2698, 2700, 2702, 2704, 2706, 2708, 2710, 2712, 2714, 2716, 2718, 2720, 2722, 2724, 2726, 2728, 2730, 2732, 2734, 2736, 2738, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2752, 2754, 2756, 2758, 2760, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2784, 2786, 2788, 2790, 2792, 2794, 2796, 2798, 2800, 2802, 2804, 2806, 2808, 2810, 2812, 2814, 2816, 2818, 2820, 2822, 2824, 2826, 2828, 2830, 2832, 2834, 2836, 2838, 2840, 2842, 2844, 2846, 2848, 2850, 2852, 2854, 2856, 2858, 2860, 2862, 2864, 2866, 2868, 2870, 2872, 2874, 2876, 2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2892, 2894, 2896, 2898, 2900, 2902, 2904, 2906, 2908, 2910, 2912, 2914, 2916, 2918, 2920, 2922, 2924, 2926, 2928, 2930, 2932, 2934, 2936, 2938, 2940, 2942, 2944, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2970, 2972, 2974, 2976, 2978, 2980, 2982, 2984, 2986, 2988, 2990, 2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3010, 3012, 3014, 3016, 3018, 3020, 3022, 3024, 3026, 3028, 3030, 3032, 3034, 3036, 3038, 3040, 3042, 3044, 3046, 3048, 3050, 3052, 3054, 3056, 3058, 3060, 3062, 3064, 3066, 3068, 3070, 3072, 3074, 3076, 3078, 3080, 3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3092, 3094, 3096, 3098, 3100, 3102, 3104, 3106, 3108, 3110, 3112, 3114, 3116, 3118, 3120, 3122, 3124, 3126, 3128, 3130, 3132, 3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3146, 3148, 3150, 3152, 3154, 3156, 3158, 3160, 3162, 3164, 3166, 3168, 3170, 3172, 3174, 3176, 3178, 3180, 3182, 3184, 3186, 3188, 3190, 3192, 3194, 3196, 3198, 3200, 3202, 3204, 3206, 3208, 3210, 3212, 3214, 3216, 3218, 3220, 3222, 3224, 3226, 3228, 3230, 3232, 3234, 3236, 3238, 3240, 3242, 3244, 3246, 3248, 3250, 3252, 3254, 3256, 3258, 3260, 3262, 3264, 3266, 3268, 3270, 3272, 3274, 3276, 3278, 3280, 3282, 3284, 3286, 3288, 3290, 3292, 3294, 3296, 3298, 3300, 3302, 3304, 3306, 3308, 3310, 3312, 3314, 3316, 3318, 3320, 3322, 3324, 3326, 3328, 3330, 3332, 3334, 3336, 3338, 3340, 3342, 3344, 3346, 3348, 3350, 3352, 3354, 3356, 3358, 3360, 3362, 3364, 3366, 3368, 3370, 3372, 3374, 3376, 3378, 3380, 3382, 3384, 3386, 3388, 3390, 3392, 3394, 3396, 3398, 3400, 3402, 3404, 3406, 3408, 3410, 3412, 3414, 3416, 3418, 3420, 3422, 3424, 3426, 3428, 3430, 3432, 3434, 3436, 3438, 3440, 3442, 3444, 3446, 3448, 3450, 3452, 3454, 3456, 3458, 3460, 3462, 3464, 3466, 3468, 3470, 3472, 3474, 3476, 3478, 3480, 3482, 3484, 3486, 3488, 3490, 3492, 3494, 3496, 3498, 3500, 3502, 3504, 3506, 3508, 3510, 3512, 3514, 3516, 3518, 3520, 3522, 3524, 3526, 3528, 3530, 3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3548, 3550, 3552, 3554, 3556, 3558, 3560, 3562, 3564, 3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3576, 3578, 3580, 3582, 3584, 3586, 3588, 3590, 3592, 3594, 3596, 3598, 3600, 3602, 3604, 3606, 3608, 3610, 3612, 3614, 3616, 3618, 3620, 3622, 3624, 3626, 3628, 3630, 3632, 3634, 3636, 3638, 3640, 3642, 3644, 3646, 3648, 3650, 3652, 3654, 3656, 3658, 3660, 3662, 3664, 3666, 3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3678, 3680, 3682, 3684, 3686, 3688, 3690, 3692, 3694, 3696, 3698, 3700, 3702, 3704, 3706, 3708, 3710, 3712, 3714, 3716, 3718, 3720, 3722, 3724, 3726, 3728, 3730, 3732, 3734, 3736, 3738, 3740, 3742, 3744, 3746, 3748, 3750, 3752, 3754, 3756, 3758, 3760, 3762, 3764, 3766, 3768, 3770, 3772, 3774, 3776, 3778, 3780, 3782, 3784, 3786, 3788, 3790, 3792, 3794, 3796, 3798, 3800, 3802, 3804, 3806, 3808, 3810, 3812, 3814, 3816, 3818, 3820, 3822, 3824, 3826, 3828, 3830, 3832, 3834, 3836, 3838, 3840, 3842, 3844, 3846, 3848, 3850, 3852, 3854, 3856, 3858, 3860, 3862, 3864, 3866, 3868, 3870, 3872, 3874, 3876, 3878, 3880, 3882, 3884, 3886, 3888, 3890, 3892, 3894, 3896, 3898, 3900, 3902, 3904, 3906, 3908, 3910, 3912, 3914, 3916, 3918, 3920, 3922, 3924, 3926, 3928, 3930, 3932, 3934, 3936, 3938, 3940, 3942, 3944, 3946, 3948, 3950, 3952, 3954, 3956, 3958, 3960, 3962, 3964, 3966, 3968, 3970, 3972, 3974, 3976, 3978, 3980, 3982, 3984, 3986, 3988, 3990, 3992, 3994, 3996, 3998, 4000, 4002, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 4014, 4016, 4018, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4042, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 4084, 4086, 4088, 4090, 4092, 4094, 4096, 4098, 4100, 4




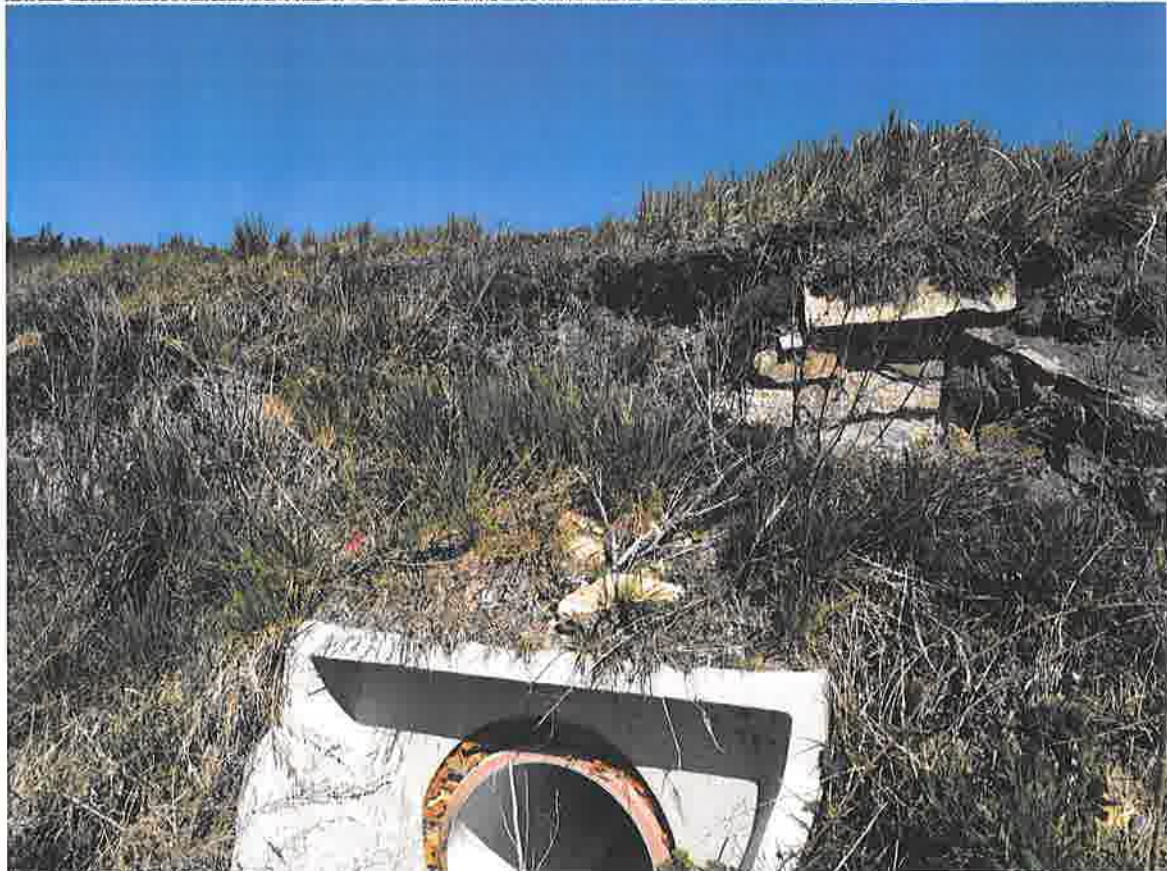







ZPEVNĚNÍ ČELA STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU

16,210000

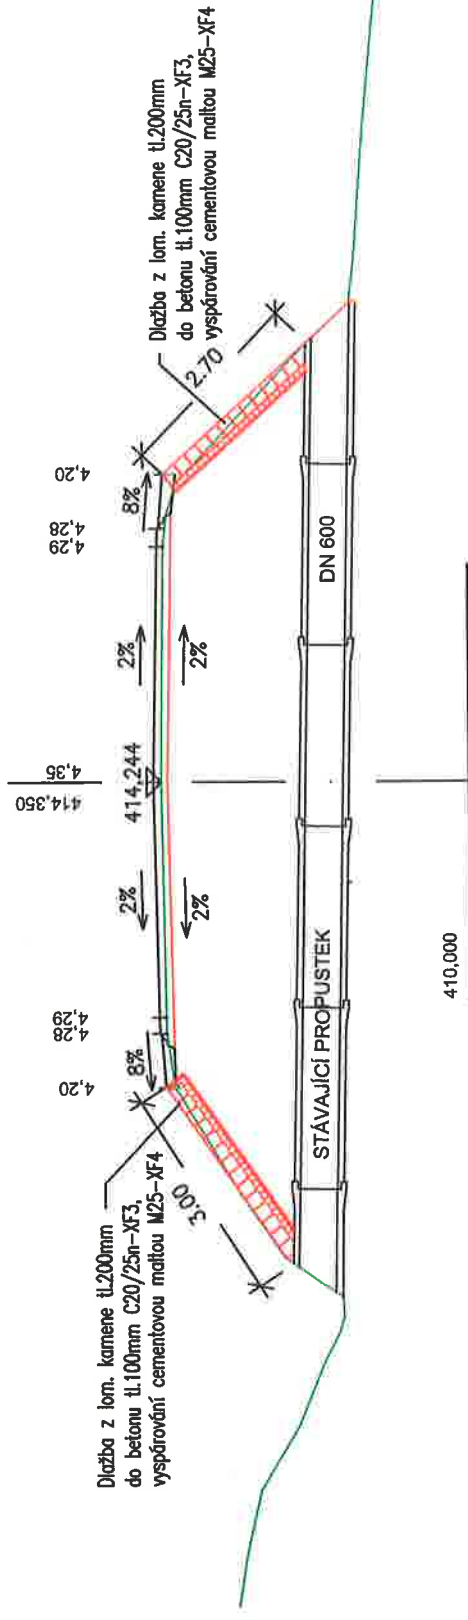

203/17

218

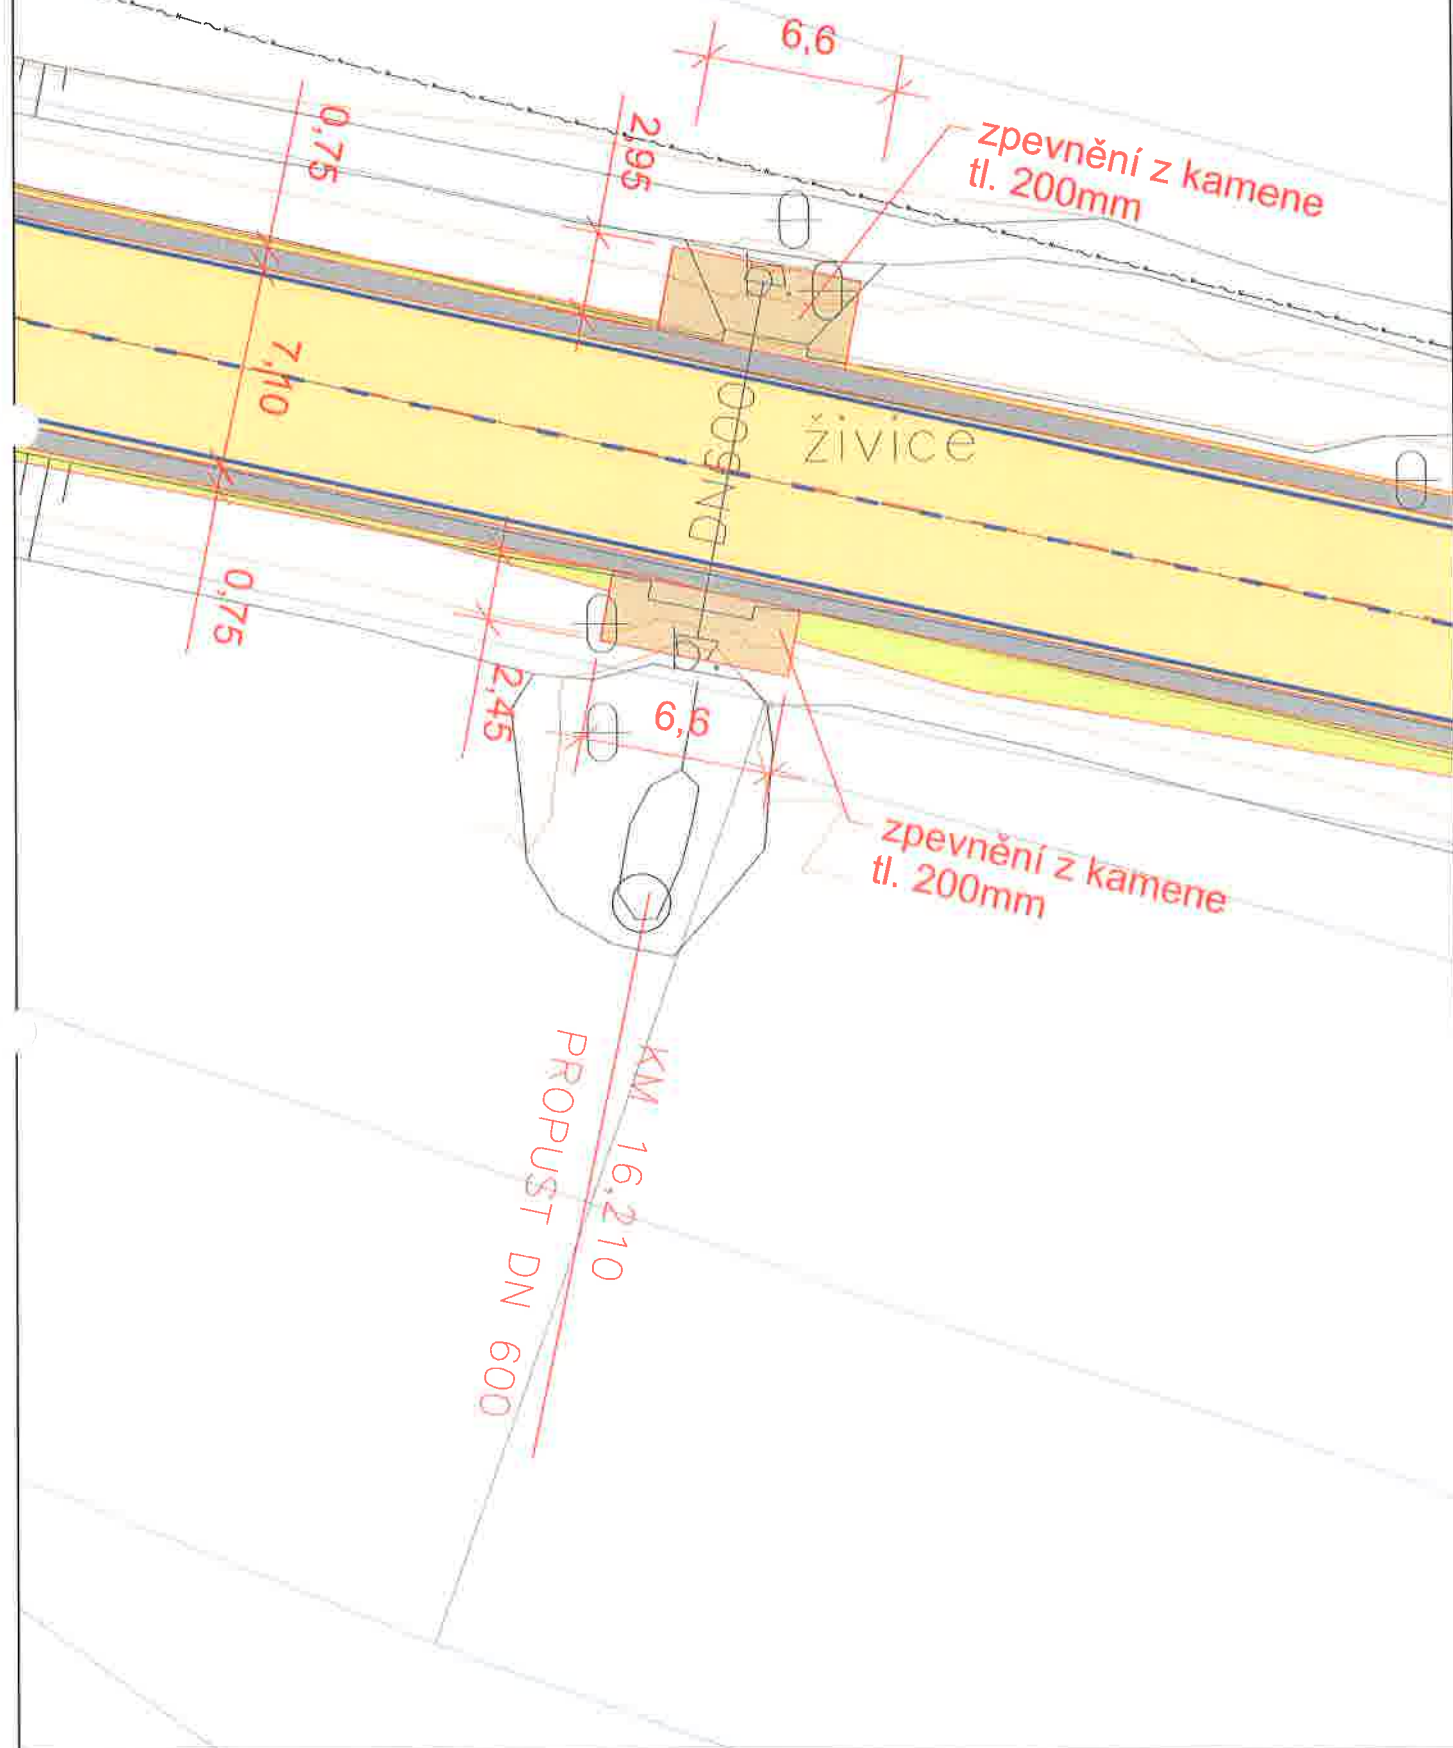

NAŠE ZNAČKA: KV-Fj-0027-2020
VYŘIZUJE: Ing. Froněk - 353 303 240
DATUM: 30.9.2020

**Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5**

**Věc: Vyjádření Autorského dozoru k ZBV č. 3
Akce: "II/112 Jemniště - Domašín"**

Po očištění svahu komunikace byla obnažena čela propustku ve staničení km 16,210. Vzhledem ke špatnému stavu historických řím a křídél doporučuje autorský dozor zřídit odláždění svahu v místě propustku.

K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.

S pozdravem

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze oddíl B, vložka 1434


Ing. Jan Froněk

autorský dozor stavby

Co: PRAGOPROJEKT, a.s. – zakázka 18-115-5

a. a.

„II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS“

Vedoucí společník (správce):

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Datum: 01.10.2020
E.mail: jan.pavlica@sgs.com
Vyřizuje: Jan Pavlica
SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájm 1233/2
155 00 Praha 5

Věc : Stanovisko TDI stavby „II/112 Jemniště-Domašín“ k předloženému ZBV č.03 - D dle návrhu AD.

Vyjádření technického dozoru č. 03:

k předloženému návrhu ZBV č. 02 (SO 101.1 – II/112 Jemniště - Domašín) - Odláždění nátoku a výtoku propustku staničení KM 16,210.

Na základě Vaší žádosti ze dne 21.09.2020 o vydání vyjádření TDI k zaslanému návrhu ZBV č. 03 uvádím dále své stanovisko.

Změna - zřízení odláždění svahu u propustku ve staničení KM 16,210

Po očištění svahů komunikace, byla obnažena čela propustku ve staničení KM 16,210. V rámci prohlídky in-situ se zástupci AD, zhotovitele a TDI bylo konstatováno, že kamenné části poprsních zídek a říms jsou v havarijním stavu a je nutné provést jejich nahrzaní odlážděním vč. části svahu. Vzhledem ke špatnému technickému stavu původních říms a poprsních zídek (nikoly aktuálních prefabrikovaných čel) a sklonu náspu komunikace bylo za přítomnosti TDI, objednatele, AD a zhotovitele rozhodnuto na KD č. 5 ze dne 3.8.2020 o zřízení odláždění svahu v místě propustku.

Zvolený postup prací:

Odstranění travního drnu a vrstvy zeminy v celé ploše, demolice části kamenné konstrukce, zřízení vrstvy ze ŠD a následná výdlažba v nutném rozsahu pro reprofilaci přilehlého koryta, výtoku a nátoku propustku, samotného náspu komunikace a horní hrany.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 2, 3, 30 a položkami novými č. 77, 80 a 87. změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 131 673,41 Kč.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO	T	16,20	19,392	3,192
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T	8 246,00	8 266,356	20,356
30	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Oprava čel resp. řím stávajících propustků. Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.	M3	17,00	32,344	15,344
Nové položky						
77	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	10,178	10,178
80	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	3,836	3,836
86	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	1,330	1,330

TDI stavby II/112 Jemniště – Domašín souhlasí se ZBV 03, které vzniklo v průběhu stavebních prací, a které předkládá zhotovitel „II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS.“ Podrobnější zdůvodnění, vyčíslení a příslušné doklady jsou přílohou daného ZBV.



V Praze. 01.10.2020.

TDS: Jan Pavlica



Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 005

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

03.08.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Kristýna Kozířková	TUBES		kristyna.koziskova@pragoprojekt.cz
Pavel Kačírek	TUBES	739 327 250	pavel.kacirek@tubes.cz
Milan Sochůrek	BES	607 142 064	sochurek@besbn.cz

Distribuce:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník	KSÚS	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz
Jan Pavlica	SGS	731 127 082	jan.pavlica@sgs.com
Ondřej Patera	IBH	603 439 827	ondrej.patera@proplant.cz
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	739 327 201	jan.fronek@pragoprojekt.cz
Aleš Sládek	BES	724 590 151	sladek.ales@besbn.cz
Aleš Pikora	BES	724 611 029	pikora.ales@besbn.cz
Dominik Brožík	BES	720 980 241	brozik.dominik@besbn.cz
Josef Houdek	BES	727 895 068	houdek.josef@besbn.cz

Kontrolní den stavby č. 005

dne: 03.08.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	Etapa I. 8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že zažádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn 13.7., 3.8. - trvá, termín dokončení potvrzen	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.2	2	Etapa I: 8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG. 22.6. - V souvislosti s prováděnými sanacemi krajnice, zhotovitel předloží v rámci ZBV žádost o prodloužení termínu o 3 týdny. 7.7., 13.7. - v řešení, trvá	BES	info 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlin do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (Ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožik, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odfrézované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno á50m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy. 13.7. - předpoklad provedení obdobné sanace na levé straně - AD definoval způsob sanace na levé straně, TDI potvrdil - řešení je obdobné jako na pravé straně 3.8. - ETAPA I. - předpoklad předčasného užívání u úseku Bruk-Domašín-Vlašim - zhotovitel vyzve objednatel s definovaným termínem předání stavby pro účely předběžného užívání - předpoklad 31.8.2020	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané vícepáre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až17,700, lokálně nedokončeny u vpustí. 13.7. - Obruby dokončeny vyjma míst u vpustí 3.8. - Dokončena podkladní vrstva. Předpoklad pokládky ACL od 5.8.2020. Předpoklad pokládky SC od 14.8.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách. 13.7. - Zhotovitel zašle před pokládkou ACL - trvá	BES	03.08.2020 5.8.2020
2 / 2.1.2	31	22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) dne 11.6.2020 a kontroly s projektantem zhotovitele (ing. Štefka), TDI a zhotovitelem dne 15.6.2020 konstatováno následující: - V obci Domašín v KM 17,4 až 17,7 nezjištěna pod stávající (novou) obrubou a části komunikace (cca 0,5m od obruby) aktivní zóna – zjištěna stávající zemina po dřívějším rozšíření vozovky – budou provedeny statické zkoušky - Zjištěn zhoršený stav nad prefa-křídly u propustku v KM 16,210 (pravá strana zborcená, levá podemletá – propustek je nový se spodními prefabrikovanými křídly) – doporučeno provedení části horních svahů z lomového kamene do betonu (bude vycházet z položky v rozpočtu) - Dále zjištěny kostky v obci Domašín cca v KM15,050~15,400, kde nebylo možné provést projektované frézování stávajících vrstev (cca 60mm) – Bylo dohodnuto ponechání stávajících kostek v komunikaci – nutná úprava nivelety – nadvýšení cca 60 mm – bude součástí DSPS, vrstvy budou dodrženy dle PD 7.7. - Zhotovitel provedl kontrolní měření na aktivní zóně u obruby s ucházejícím výsledkem. Bude provedena náhrada zeminy na výšku cca 100-150mm ŠD 0-32. Zhotovitel zašle protokoly o zkoušce. - Zhotovitel zašle návrh opravy křidel u propustku v KM 16,210. 13.7. - Zasláno, přeposláno na AD, po zaslání vyjádření bude zasláno vyjádření. 3.8. - Dokumentace odsouhlasena.	BES	06.07.2020 3.8.2020 vypouští se
3 / 2.1.1	36	7.7. - Zhotovitel sdělil předpokládaný termín pokládky SC - 13.7.2020 (14.7.2020). 13.7. - Zhotovitel zahájil pokládku SC. 3.8. - Položeno.	BES	13.07.2020 vypouští se
4 / 2.1.1	37	13.7. - TDI zašle zápis o kontrole propustků. 3.8. - trvá	SGS	03.08.2020 17.8.2020
5 / 2.1.1	38	3.8. - V KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150 - zahájeno 22.7. frézováním a DIO	BES	17.08.2020
5 / 2.1.2	39	3.8. - Zhotovitel upozorňuje na nedostatečně únosné krajnice v úseku Etap II a IV (KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150). Byly provedeny statické zkoušky - zhotovitel předloží.	BES	17.08.2020
5 / 2.1.3	40	3.8. - Dne 5.8.2020 proběhne obhlídka AD nestabilních krajnic.	všichni	17.08.2020

2.2.		<u>Předání staveniště</u>		
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info

2.3.		<u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraha</u>		
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info

2.4.		<u>Vjezd na staveniště</u>		
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info

2.5.		<u>Restaurátorský průzkum</u>		
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info

2.6.		<u>Archeologický průzkum</u>		
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
<u>2.7.</u>		<u>DIO, DIR</u>		
<u>2.8.</u>		<u>Přeložky</u>		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info
<u>2.9.</u>		<u>Přípojký sítí</u>		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
<u>2.10.</u>		<u>Pasportizace</u>		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
<u>2.11.</u>		<u>Dendrologický posudek</u>		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
<u>2.12.</u>		<u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>		
<u>3.</u>		<u>Kvalita prací a materiálů</u>		
<u>3.1.</u>		<u>Technologické postupy</u>		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
<u>3.2.</u>		<u>Kontrolní a zkušební plán</u>		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
<u>3.3.</u>		<u>Neshody</u>		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
4.		Dokumentace zhotovitele		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - odsouhlaseno	SGS	22.06.2020 6.7.2020 20.7.2020 3.8.2020 vypouští se
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. 7.7., 13.7. - trvá 3.8. - Zhotovitel zašle ZBV na adresu technicka-asistence@pragoprojekt.cz	Bes	06.07.2020 20.7.2020
7.		Ostatní		
7.1.		<u>Fakturace</u>		
7.2.		<u>Smluvní zajištění projektu</u>		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		<u>Stavební deník</u>		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		<u>Stavební povolení, vyjádření</u>		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
7.5.		<u>Plná moc k zastupování ve věcech technických</u>		
7.6.		<u>Komunikace, personální obsazení, dovolené</u>		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 17.8.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 9.8.2020



Dokončené SC na pravé straně vozovky



Dokončené obruby v Domašíně



Ochrana penetračního nátěru před pokládkou ACP



Pokládka ACP



Uzavírka další části komunikace Chotýšany



Položené ACP

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 127/20/V

Název akce:

II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN**Zaměření a výpočet ploch kamenné dlažby propustku KM 16.210**Objednavatel: BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 BenešovZhotovitel: TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6. 370 07 České Budějovice
IČO: 241 34 295. DIČ: CZ24134295

Číslo zakázky: 20200314

Souřadný systém: S-JTSK


Výškový systém: Bpv

Datum a předmět měření: Dne 11. 09. 2020 na pokyn stavbyvedoucího p. D. Brožíka (BES Benešov) bylo provedeno zaměření kamenné dlažby kolem propustku na KM 16.210 vozovky II/112 Jemniště - Domašín po provedení stavebních prací. Zaměření bylo provedeno z důvodu vypočítání ploch kamenné dlažby.

Zaměření provedl: Pavel Kadlec, Luděk Válek, dne 11. 9. 2020**Zpracování provedl:** Luděk Válek, 16. 9. 2020**Přístroje a pomůcky:** Leica TS06 plus (č. kalibračního protokolu 38076/2015)


Zpracování: Výpočet ploch sanací byl proveden ve výpočetním programu Groma v.11 ze zaměřených hodnot.

Plocha kamenné dlažby (pravá strana-detail „A“) = 19,78 m²**Plocha kamenné dlažby (levá strana-detail „B“) = 18,58 m²****Seznam příloh:**Situace zaměření plochy kamenné dlažby
Detail „A“ – pravá strana, detail „B“ – levá strana propustku
Seznam souřadnic měřených bodů**Ověřil:** Ing. Zdeněk Janáček
Číslo ověření: 28/c 20Vyhotovil: Luděk Válek
Datum: 16. 9. 2020

Předal: TKP geo s.r.o.	Převzal: BES s.r.o.
Datum: 17. 9. 2020	Datum:
Podpis: 	Podpis: 
Jméno čitelně: Luděk Válek	Jméno čitelně:

DETAIL "B"

Propustek kamenný, KM 16,210, KG600
Levá strana

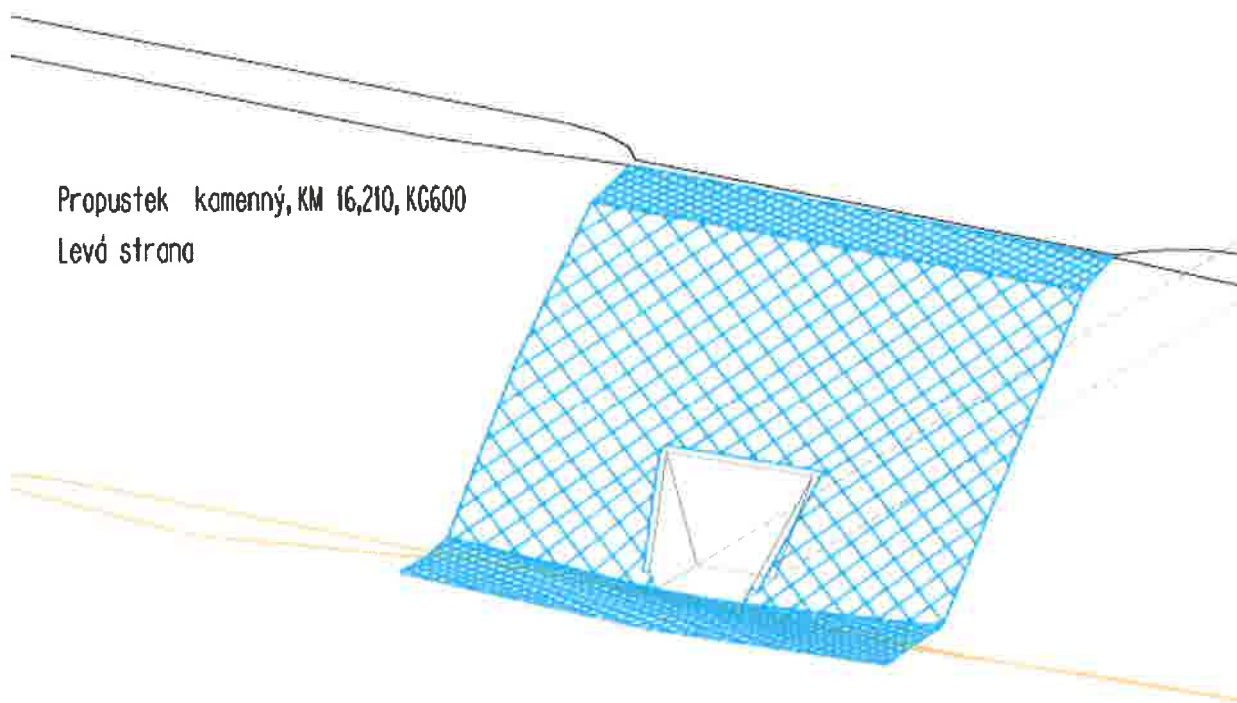

SEZNAM SOUŘADNIC ZAMĚŘENÝCH BODŮ REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Název akce: II/112 JEMNIŠTĚ-DOMAŠÍN. REKONSTRUKCE SILNICE, KM 16.210
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
#

ČB	Y	X	Z	Poznámka
82624	717605.492	1088252.752	414.146	propustek
82625	717601.139	1088253.705	414.147	propustek
82626	717601.285	1088254.337	413.830	propustek
82627	717601.425	1088254.993	413.207	propustek
82628	717601.474	1088255.510	412.571	propustek
82629	717601.524	1088256.022	411.847	propustek
82630	717601.796	1088257.018	411.696	propustek
82631	717604.005	1088256.679	411.479	propustek
82632	717606.202	1088256.327	411.750	propustek
82633	717606.052	1088255.310	412.040	propustek
82634	717605.858	1088254.601	412.354	propustek
82635	717605.745	1088254.066	413.095	propustek
82636	717605.646	1088253.690	413.549	propustek
82637	717605.571	1088253.276	413.969	propustek
82638	717603.404	1088255.565	411.536	propustek
82639	717604.141	1088255.406	411.550	propustek
82640	717604.216	1088255.398	411.724	propustek
82641	717604.262	1088255.387	411.712	propustek
82642	717605.090	1088255.106	411.835	propustek
82643	717602.886	1088255.797	411.636	propustek
82644	717602.148	1088255.874	411.760	propustek
82645	717602.890	1088254.862	412.489	propustek
82646	717602.912	1088254.949	412.477	propustek
82647	717602.975	1088254.936	412.491	propustek
82648	717604.274	1088254.674	412.506	propustek
82649	717604.330	1088254.659	412.499	propustek
82650	717604.187	1088254.618	412.525	propustek
82651	717603.400	1088254.764	412.506	propustek
82654	717603.331	1088255.580	411.697	propustek
82655	717603.282	1088255.592	411.677	propustek
82658	717599.374	1088244.582	414.099	propustek
82659	717599.473	1088245.323	414.174	propustek
82660	717603.777	1088244.332	414.171	propustek
82661	717603.691	1088243.796	414.059	propustek
82662	717603.489	1088242.754	413.096	propustek
82663	717599.093	1088243.400	413.046	propustek
82664	717603.224	1088241.467	411.830	propustek
82665	717603.071	1088240.456	411.836	propustek
82666	717600.983	1088240.903	411.764	propustek
82667	717598.723	1088241.464	411.824	propustek
82668	717598.813	1088241.881	411.815	propustek
82669	717598.865	1088242.326	411.844	propustek
82670	717603.113	1088240.906	411.820	propustek
82671	717601.585	1088241.828	411.825	propustek
82672	717601.521	1088241.841	411.845	propustek
82673	717601.450	1088241.847	411.696	propustek
82674	717600.696	1088241.979	411.698	propustek
82675	717600.641	1088241.991	411.845	propustek
82676	717600.582	1088241.995	411.838	propustek
82679	717601.931	1088242.588	412.667	propustek
82680	717601.919	1088242.458	412.666	propustek
82681	717601.851	1088242.470	412.662	propustek
82682	717600.573	1088242.688	412.664	propustek
82683	717600.510	1088242.701	412.661	propustek
82684	717600.522	1088242.821	412.671	propustek
82685	717601.248	1088242.711	412.671	propustek