

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: S-1396/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

AVK Group s.r.o.

se sídlem: Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 4

IČO: 265 12 068

DIČ: CZ26512068

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86817

jejímž jménem jedná Michal Konopka, jednatel

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 25.05.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Zpětnou kontrolou bylo zjištěno, že cena uvedená ve Smlouvě o dílo neodpovídá oceněnému rozpisu služeb resp. ve Smlouvě o dílo je nesprávně uvedena zaokrouhlená cena.

8.1. Smlouvy o dílo se upravuje následovně:

Cena díla bez DPH	4.541.545,72 Kč
DPH 21%	953.724,60 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	5.495.720.32 Kč

2. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	4.541.545,72 Kč
Nová Cena díle dle Dodatku č. 1 bez DPH	4.726.766,15 Kč
DPH 21%	992.620,89 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	5.719.387.04 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatel odsouhlaseny Změnové listy 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech

V Praze

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

AVK Group,
Michal Konopka, jednatel

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 Most ev.č. 11417-1

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel:

AVK Group s.r.o.

Květnového vítězství 20/83 , 149 00, Praha

IČ: 265 12 068

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	185 220,43	185 220,43

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	185 220,43	185 220,43

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

5

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 Most ev.č. 11417-1

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo č. S-1396/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25. 5. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: AVK Group s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00, Praha

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	TDI
4	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Stabilizace podloží mostu

Při provádění výkopových prací pro založení mostu bylo zjištěno, že základové poměry neodpovídají předpokladům podle zadávací dokumentace a provedeního geotechnického průzkumu pro PDPS. Byly nalezeny staré dřevěné základy původního mostu, které bylo nutno odstranit (doklad č.08 - fotodokumentace a doklad č.09 - zápis TDI).

Dále bylo provedeno posouzení zemin v základové spáře geotechnikem. Bylo zjištěno, že nalezené zeminy neodpovídají předpokladu podle zadávací dokumentace a je nutné provést stabilizaci podloží pod základovou deskou (doklad č.10).

Zhotovitel a projektant RDS navrhl provést výměnu podloží ze souvrství z drceného kameniva.(doklad č.13). Tato změna byla odsouhlasena TDI a zástupcem objednatele (doklad č.12)

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby.

Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	185 220,43	185 220,43	185 220,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Petr Vaja	datum	14.10.2020	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vojtěch Hruška	datum	16.10.2020	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Miroslav Blažek	datum	16.10.2020	podpis
Supervize:	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Slavomír Kellner	datum	19.10.2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Michal Konopka	datum	16.10.2020	podpis

Číslo paré:

5

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most ev.č. 11417-1		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 164 327,72

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 164 327,72	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	185 220,43	185 220,43	4,45%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	4 349 548,15	185 220,43	4,45%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Petr Vaja souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Vojtěch Hruška souhlasím

Stavební dozor: Ing. Miroslav Blažek souhlasím

Zástupce Objednatele: Slavomír Kellner souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: II/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO201/1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	2 292,80	2 523,81	231,170	120,00	275 135,40	0,00	27 740,40	302 875,80	27 740,40	10,08
21	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I S ODVOZEM	M3	806,504	916,584	110,080	250,00	201 626,00	0,00	27 520,00	229 146,00	27 520,00	13,65
		Nové položky											
90	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	0,000	13,065	13,065	458,00	0,00	0,00	5 983,77	5 983,77	5 983,77	100,00
91	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	33,024	33,024	850,00	0,00	0,00	28 070,40	28 070,40	28 070,40	100,00
92	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	0,000	77,056	77,056	901,00	0,00	0,00	69 427,46	69 427,46	69 427,46	100,00
93	966178	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20 KM	M3	0,000	17,420	17,420	1 520,00	0,00	0,00	26 478,40	26 478,40	26 478,40	100,00
		Celkem						476 761,40	0,00	185 220,43	661 981,83	185 220,43	38,85

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Vája (stavbyvedoucí)

Datum: 16. 9. 2020

Podpis:

Za Objednatel: Slavomír Kellner

Datum: 19. 10. 2020

Podpis:

PŘEHLED ZÁRAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/11417 Dobříš, most ev.č. 11		
1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	4 541 545,72
2=1(9+20)	Aktuální smluvní částka (jeden stavby)	4 728 766,15
3=(2/1)*100	Procento směny Přijaté smluvní částky	104,08%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
6=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(18/1)*100	Sledování limitů 16 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle čl. 14, odst. 6), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	185 220,43
7=(6*1)*100	Sledování limitu 36 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,08%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 362 463,72

$9 = (32A/1) \cdot 100$	Sledování limitu 80 % Skupina 3	4,08%
$10 = (38A/1) \cdot 100$	Sledování limitu 80 % Skupina 4	0,00%
$10A = 32A + 38A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	189 210,43
$11 = 1 \cdot 0,5$	Základní limit 80 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 270 772,86

12=(37/1)*100		Limit 15 %	881 231,8
13=37	Sledování limitu		0,00%
14=142888d00:37	Hodnota Skupiny 5		0,00%

40=(18/1)*100	0,00%	0,00%
40=(18/1)*100	0,00%	0,00%

		- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -						
		Vyhrazené změny (Doměrky)		Změna položek (Započítávání)			Nápočítávání					Nezbytnost					Změny de minimis						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávatel se známkou mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávatel se známkou mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se známkou mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se známkou mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změn kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %					
18	17	18	18=23+26+28+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=26+30	32A=ABS(28)*30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)*34	37	38=(37/1)*100
Název stavby:		II/11417 Dobruška, most ev.č. 11417-1	0,00	185 220,43	185 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 220,43		185 220,43	185 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 201	1	SO 201 Most/Stabilizace podloží	0,00	185 220,43	185 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 220,43	4,08	185 220,43	185 220,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1	
Název a evidenční číslo stavby:	II/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 Most ev.č. 11417-1	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Fotodokumentace	1	
09 Zápis TDI ve SD (dřevěný práh)	1	
10 Zápis geotechnika ve SD (výměna podloží)	1	
11 Souhlas Objednatele se změnou	1	
12 Souhlas TDI se změnou	1	
13 Návrh sanace projektantem RDS	1	
14 Potvrzení o uložení odpadu	1	
Počet listů celkem	10	


Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1 Číslo a název SO/PS: SO 201 Most								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	2 292,80	2 523,81	231,170	120,00	275 135,40	0,00	27 740,40	302 875,80	27 740,40	10,08
		měřeno v ACAD: most: 72,9*8,6+(6,1+5,6)*16,2=816,480 [A] výkopy pro armování svahu: 3,2*20=64,000 [B] výkopy pro svahování: 0,75*(45,8+45,4+45+4+30,0)=127,650 [C] celkem: A+B+C=1 008,130 [D] z toho 80%: 0,80*D=806,504 [E] podkladní vrstvy vozovky: 95,9*0,35*8,5=285,303 [F] objemová hmotnost 2,1 t/m3: 2,1*(E+F)=2 292,795 [G] ZBV č.1: výkopy pro stabilizaci podloží pod základovou deskou (příloha č. 10 ZBV) 110,08 m3 x objemová hmotnost 2,1t/m3 = 231,17 t [H] ZBV č.1 Celkem : 231,17 t [H]											
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBUDOVANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	159,041	159,041	0,000	256,00	40 714,50	0,00	0,00	40 714,50	0,00	0,00
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLICE OBJEKTU, ZÁKLADŮ TV	T	49,720	49,720	0,000	170,00	8 452,40	0,00	0,00	8 452,40	0,00	0,00
4	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	10,000	10,000	0,000	600,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
5	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	89,285	89,285	0,000	150,00	13 392,75	0,00	0,00	13 392,75	0,00	0,00
6	015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	2,246	2,246	0,000	8 000,00	17 968,00	0,00	0,00	17 968,00	0,00	0,00
7	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
8	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
9	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
10	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
11	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
12	03730	POMOC PRÁCE ZAUJÍST NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
13	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM	M2	750,000	750,000	0,000	42,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
14	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMEŮ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	8,000	8,000	0,000	1 600,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00
15	11202	KÁCENÍ STROMŮ D KMEŮ DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
16	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO S ODVOZEM	M3	285,303	285,303	0,000	225,00	64 193,18	0,00	0,00	64 193,18	0,00	0,00
17	11372	PRÉŽÍVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM	M3	66,267	66,267	0,000	1 200,00	79 520,40	0,00	0,00	79 520,40	0,00	0,00
18	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM	M3	150,000	150,000	0,000	50,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
19	12573	VÝKOPY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I S ODVOZEM	M3	351,626	351,626	0,000	120,00	42 195,12	0,00	0,00	42 195,12	0,00	0,00
20	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. I S ODVOZEM	M3	201,626	201,626	0,000	205,00	41 333,33	0,00	0,00	41 333,33	0,00	0,00
21	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. I S ODVOZEM	M3	806,504	916,584	110,080	250,00	201 626,00	0,00	27 520,00	229 146,00	27 520,00	13,65
		měřeno v ACAD: most: 72,9*8,6+(6,1+5,6)*16,2=816,480 [A] výkopy pro armování svahu: 3,2*20=64,000 [B] výkopy pro svahování: 0,75*(45,8+45,4+45+4+30,0)=127,650 [C] celkem: A+B+C=1 008,130 [D] z toho 80%: 0,80*D=806,504 [E] ZBV č.1: výkop pro stabilizaci podloží pod základovou deskou (příloha č. 10 ZBV) 8,6x12,8x1 = 110,08 m3 [F] ZBV č.1 Celkem : 110,08 m3 [F]											
22	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 300% PS	M3	201,626	201,626	0,000	70,00	14 113,82	0,00	0,00	14 113,82	0,00	0,00

23	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1158,130	1158,130	0,000	20,00	23 162,60	0,00	0,00	23 162,60	0,00	0,00
24	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DODÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	75,530	75,530	0,000	680,00	51 360,40	0,00	0,00	51 360,40	0,00	0,00
25	17750	ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	4,000	4,000	0,000	350,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
26	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	80,000	80,000	0,000	20,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
27	18130	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍ	M2	750,000	750,000	0,000	10,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
28	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVÁHU	M3	150,000	150,000	0,000	100,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
29	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	750,000	750,000	0,000	12,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
30	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	750,000	750,000	0,000	4,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
31	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	9,000	9,000	0,000	250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
32	18710	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	150,000	150,000	0,000	30,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
33	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽEVIN	M2	160,000	160,000	0,000	150,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
34	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	60,300	60,300	0,000	100,00	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00
35	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	168,000	168,000	0,000	140,00	23 520,00	0,00	0,00	23 520,00	0,00	0,00
36	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	8,922	8,922	0,000	9 700,00	86 543,40	0,00	0,00	86 543,40	0,00	0,00
37	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05, B500B	T	1,133	1,133	0,000	24 000,00	27 192,00	0,00	0,00	27 192,00	0,00	0,00
38	389325	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	78,360	78,360	0,000	9 100,00	713 076,00	0,00	0,00	713 076,00	0,00	0,00
39	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B	T	14,906	14,906	0,000	24 000,00	357 744,00	0,00	0,00	357 744,00	0,00	0,00
40	434125	SCHODKOVÉ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	1,080	1,080	0,000	18 000,00	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00
41	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSVY Z PROST BET DO C8/10	M3	8,739	8,739	0,000	2 300,00	20 089,70	0,00	0,00	20 089,70	0,00	0,00
42	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	27,336	27,336	0,000	2 300,00	62 872,80	0,00	0,00	62 872,80	0,00	0,00
43	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,828	0,828	0,000	2 650,00	2 194,20	0,00	0,00	2 194,20	0,00	0,00
44	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,308	4,308	0,000	700,00	3 015,60	0,00	0,00	3 015,60	0,00	0,00
45	45650	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	67,670	67,670	0,000	725,00	49 060,75	0,00	0,00	49 060,75	0,00	0,00
46	45850	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	7,370	7,370	0,000	725,00	5 343,25	0,00	0,00	5 343,25	0,00	0,00
47	45850	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	1,675	1,675	0,000	725,00	1 214,38	0,00	0,00	1 214,38	0,00	0,00
48	45850	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	44,220	44,220	0,000	725,00	32 059,50	0,00	0,00	32 059,50	0,00	0,00
49	45850	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	24,790	24,790	0,000	725,00	17 972,75	0,00	0,00	17 972,75	0,00	0,00
50	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	1,005	1,005	0,000	2 400,00	2 412,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00
51	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	12,000	12,000	0,000	1 150,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00
52	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	14,736	14,736	0,000	4 800,00	70 732,80	0,00	0,00	70 732,80	0,00	0,00
53	56313	VOZOVKOVÉ VRSVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM	M2	893,760	893,760	0,000	215,00	192 158,40	0,00	0,00	192 158,40	0,00	0,00
54	56334	VOZOVKOVÉ VRSVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	684,000	684,000	0,000	150,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00
55	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1 KG/M2	M2	684,000	684,000	0,000	20,00	13 680,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00
56	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	737,350	737,350	0,000	11,00	8 110,85	0,00	0,00	8 110,85	0,00	0,00
57	574A37	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSVY ACP 11 TL 40MM	M2	670,150	670,150	0,000	275,00	186 301,70	0,00	0,00	186 301,70	0,00	0,00
58	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSVY ACP 11+ 115 TL 40MM	M2	31,200	31,200	0,000	278,00	8 673,60	0,00	0,00	8 673,60	0,00	0,00
59	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSVY ACP 16+ 165 TL 50MM	M2	713,300	713,300	0,000	330,00	235 389,00	0,00	0,00	235 389,00	0,00	0,00
60	575C43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ZOLACE) 11 TL 35MM	M2	31,200	31,200	0,000	1 300,00	40 560,00	0,00	0,00	40 560,00	0,00	0,00
61	57621	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	684,000	684,000	0,000	5,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00
62	576413	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2	M2	31,200	31,200	0,000	5,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
63	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	57,000	57,000	0,000	450,00	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00
64	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	9,600	9,600	0,000	150,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00
65	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	78,060	78,060	0,000	120,00	9 367,20	0,00	0,00	9 367,20	0,00	0,00
66	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	42,000	42,000	0,000	350,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00
67	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	17,200	17,200	0,000	450,00	7 740,00	0,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00
68	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	4,200	4,200	0,000	700,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00
69	86644	CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM	M	2,000	2,000	0,000	800,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
70	874460	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	25,000	25,000	0,000	1 850,00	46 250,00	0,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00
71	87534	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	2,000	2,000	0,000	450,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
72	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	15,000	15,000	0,000	350,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00
73	9112B3	ZÁBRADÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	12,600	12,600	0,000	200,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00
74	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	144,000	144,000	0,000	1 300,00	187 200,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00
75	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	28,000	28,000	0,000	6 450,00	180 600,00	0,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00
76	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	6,000	6,000	0,000	650,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
77	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	2 100,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
78	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	68,750	68,750	0,000	120,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00
79	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	13,750	13,750	0,000	370,00	5 087,50	0,00	0,00	5 087,50	0,00	0,00
80	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	55,000	55,000	0,000	350,00	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00
81	917223	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	54,000	54,000	0,000	320,00	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00
82	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	20,000	20,000	0,000	350,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
83	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	48,000	48,000	0,000	87,00	4 176,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00
84	919116	TĚSNĚNÍ DILATAČ SFAR ASF ZÁVLKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	48,000	48,000	0,000	98,00	4 704,00	0,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00

85	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	25,180	25,180	0,000	510,00	12 841,80	0,00	0,00	12 841,80	0,00	0,00
86	93639	ZAUSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KÚS	2,000	2,000	0,000	10 500,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
87	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM	M3	40,584	40,584	0,000	2 010,00	81 573,84	0,00	0,00	81 573,84	0,00	0,00
88	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM	M3	19,888	19,888	0,000	4 850,00	56 456,80	0,00	0,00	56 456,80	0,00	0,00
89	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	46,800	46,800	0,000	200,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00
		nové položky JC dle OTSKP 2019											
90	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 07 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	0,000	13,065	13,065	458,00	0,00	0,00	5 983,77	5 983,77	5 983,77	100,00
		ZBV č.1 : likvidace starých dřevěných základů mostu (příloha č. 08 a 09 ZBV) 17,42 m3 x 750kg/m3 = 13,065t ZBV č.1 Celkem: 13,065 t [A]											
91	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	33,024	33,024	850,00	0,00	0,00	28 070,40	28 070,40	28 070,40	100,00
		ZBV č.1: sanace podloží lomovým kamenem (příloha č. 08 a10 ZBV) 8,6x12,8*0,3 =33,024 m3 ZBV č.1 celkem: 33,024 m3 [A]											
92	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	0,000	77,056	77,056	901,00	0,00	0,00	69 427,46	69 427,46	69 427,46	100,00
		ZBV č.1: hutnění vrstvy z drceného kameniva pod základovcu deskou (příloha č. 08 a10 ZBV) 8,6x12,8*0,7 = 77,056 m3 ZBV č.1 celkem: 77,056 m3 [A]											
94	966178	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20 KM	M3	0,000	17,420	17,420	1 520,00	0,00	0,00	26 478,40	26 478,40	26 478,40	100,00
		ZBV č.1 : vybourání starých dřevěných základů mostu (příloha č. 08 a 09 ZBV) op 1: 8,6x0,6x1,25 + 8,6x0,6x0,4 = 8,51 m3 [A] op2: 9x0,6x1,25 + 9x0,6x0,4 = 8,91 m3 [B] ZBV č.1 Celkem: A+B = 17,42 m3 [C]											
		Celkem					4 164 327,72	0,00	185 220,43	4 349 548,15	185 220,43		4,45



Obr.1 Nalezené původní dřevěné základy mostu

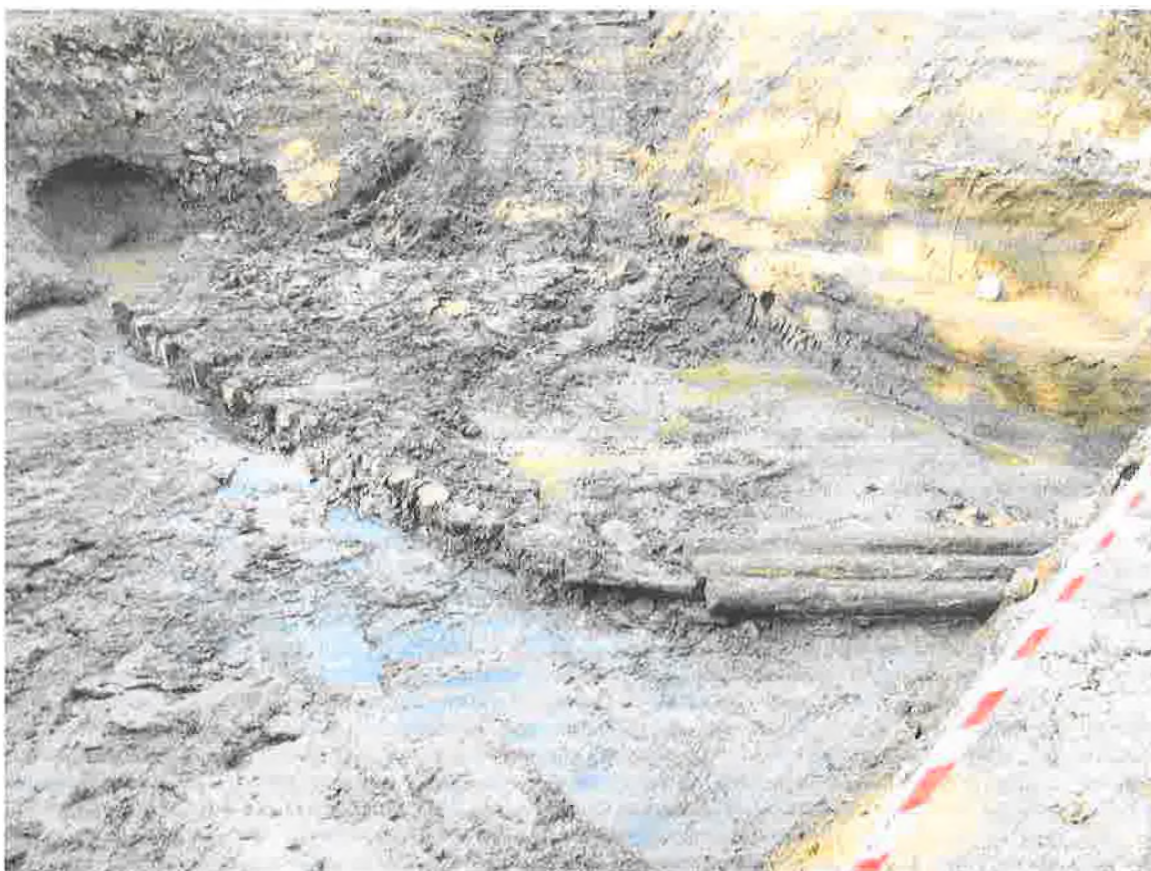

Obr. 2 Nevhodná zemina v základové spáře

Denní záznamy stavby:

List č. 813568

Datum:

počasí: jasno

24 °C

27.7.2020

Odtěžení na spodní úroveň
stavby, čerpání vody, žádáme objednatel
o převání geotechnika pro posouzení základové
spáry

mechanizace: L312, 2x kubota

počet prac: 3

prac doba: 8-16³⁰

ZÁPIS TDS A KUC BOŽ

28.7.2020

PROBÍRÁNÍ ZEMNÍ PRÁCE. BYL NAKREZEN PŘÍVODNÍ
ZÁKLADOVÝ DŘEVĚNÝ PRÁH.

Z LIND. SM. BOŽ - STAVBA ZAJIŠTĚNÍ RD.
ZÁKLAD.

počasí: jasno, slunečno, teplota +29 °C

28.7.2020

mechanizace: L312, 2x kubota

počet prac: 3 pracovníci

prac. doba: 8⁰⁰ - 16³⁰

provedené práce: probírá dležrověni základové
spáry, objevny základu přírodního mostu, které
jsou provedeny jako dřevěné, beraněné kladké piloty,
piloty pilot jsou převaženy dřevěnými trámy.
Převáženy dřevěné základy jsou u úrovně založení
nového mostu.

Due 29.7.2020 probírá odbohy archiologický dležrova základ
převáženy dřevěné základy přírodního mostu.

Denní záznamy stavby:

List č. 813569

Datum:

počasí: jasno

30°C

29.7. 2020

Čerpání vody, srovnání praménů
do čerpacího mlýna, zjednotění o navětrání
geotechnika, nalezeny dřevěné základy
starého mostu

mechanizace: L312, 2x kubota

počet prac: 3

prac doba: 8-16³⁰

zápis geotechnika

30.7.2020

Byla provedena kontrola základové spáry v prostoru
základu propustky. V převážné části byly zastřeženy
tabulemi měkké jíl, a písčité jíl, s mocností
10-60 cm. V centrální části byly zastřeženy sleté
dřevěné základy mostu (dřevěné piloty délky cca 7-12 m).
Pod pilotami jíl se nachází povrch zvětlý a hlubok
řezem charakteristického písku, měkký, R6-R5.
Vzhledem k rozdílu množství doporučené piloty jílů
vodaň poschů odstraňují a nahradit dřevem kancovním
uhlíkem písku.

SG Geotechnika s.r.o.

Zápis TDS

Na základě zápisu geotechnika TDS poradenství
učinil úpravy od zhotovitele.

počasí: jasno

29°C

30.7. 2020

Odtěžení zemin dle dispozic
geotechnika, návoz kamennů

mechanizace: L312, 2x kubota L504

počet prac: 4

prac doba: 8-17³⁰



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

AVK Group s.r.o.
 Květnového Vítězství 20/83
 149 00 Praha
 IČO 25612068
 DIČ CZ25612058

„III/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1396//00066001/2020, Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a snížit rozsah Díla nebo i bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v:

ZBV - 1 SO 201 Most, III/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1

Změna založení objektu

Při provádění výkopových prací pro založení mostu bylo zjištěno, že základové poměry neodpovídají předpokladům podle zadávací dokumentace a provedeného geotechnického průzkumu pro PDPS. Byly nalezeny staré dřevěné základy původního mostu, které bylo nutno odstranit (doklad č.08 - fotodokumentace a doklad č.09 - zápis TDI). Dále bylo provedeno posouzení zemin v základové spáře geotechnikem. Bylo zjištěno, že nalezené zeminy neodpovídají podle zadávací dokumentace a je nutné provést stabilizaci podloží pod základovou deskou (doklad č.10). Zhotovitel a projektant RDS navrhl provést výměnu podloží ze souvrství z dreného kameniva. Výše popsané změny byly nepředvídatelné zjištěné po odkrytí konstrukcí.

Slavomír Kellner
 mostní technik, oblast Benešov

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: II/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO201/1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111	POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 01 VYČIŠŤOVÁNÍ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TĚŽKOSTI	T	2 292,80	2 523,81	231,170	120,00	275 135,40	0,00	27 740,40	302 875,80	27 740,40	10,08
21	13173	HLUBŠÍ JAM ZAPRAŽENÍ PAŽ TŘ. I S ODVOZEM	M3	806,504	916,584	110,080	250,00	201 626,00	0,00	27 520,00	229 146,00	27 520,00	13,65
Nové položky													
90	015170	POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVŮ PO STAVEBNÍM POUŽITÍ Z DEMOLIC	T	0,000	13,065	13,065	458,00	0,00	0,00	5 983,77	5 983,77	5 983,77	100,00
91	21451	ŠANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	33,024	33,024	850,00	0,00	0,00	28 070,40	28 070,40	28 070,40	100,00
92	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	0,000	77,056	77,056	901,00	0,00	0,00	69 427,46	69 427,46	69 427,46	100,00
93	554178	BOCHRANÍ KONSTRUKCE ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20 KM	M3	0,000	17,420	17,420	1 520,00	0,00	0,00	26 478,40	26 478,40	26 478,40	100,00
Celkem								476 761,40	0,00	185 220,43	661 981,83	185 220,43	38,85

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Vája (stavbyvedoucí)

Za Objednatelů: Slavomír Kellner

Datum:

Datum:

Podpis:

16.9.2020

Podpis:



AVK Group s.r.o.

Květnového vítězství 20/83
149 00, Praha 4

Datum 30.7.2020

Stavba: Most ev.č. 11417-1, Dobříš

Věc: Způsob sanace podloží mostu

Dle zjištěných okolností při obnažení základové spáry navrhujeme způsob sanace podloží mostu níže uvedeným postupem a souvrstvím:

1) Odstranění nevhodného podloží v celé ploše mostu mocnosti 1,0m

2) Spodní sanační vrstva tl. 0,3m:

sanační vrstva z hrubého lomového kamene

3) Horní sanační vrstva tl. 0,7m:

sanační vrstva z drceného kameniva, hutněná id do 0,9, fr. 0/32 a 0/63

Ing. Jan Dobrovolný

^

POTVRZENÍ O ULOŽENÍ STAVEBNÍHO ODPADU

Potvrzujeme, že jsme odvezli k uložení stavební odpad – zeminu pod katalogovým číslem 170504 v celkovém množství **2523,81t** (v červenci 2020-961,1t, v srpnu 2020-1073,68t, v září 2020-488,52t) z akce „III/11417 Dobříš, – most ev.č. 11417-1“ do našeho zařízení ke sběru odpadů v provozovně AVK Group s.r.o v Jesenici u Prahy – IČZÚJ provozovny: 539325, IČZ provozovny: CZS00314.

Michal Konopka, jednatel AVK Group s.r.o

6. října 2020, Jesenice u Prahy