
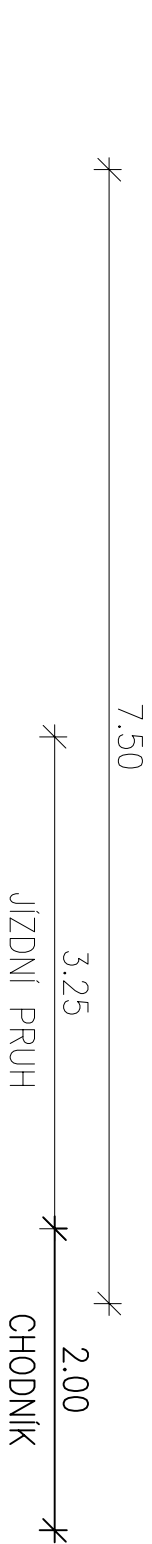
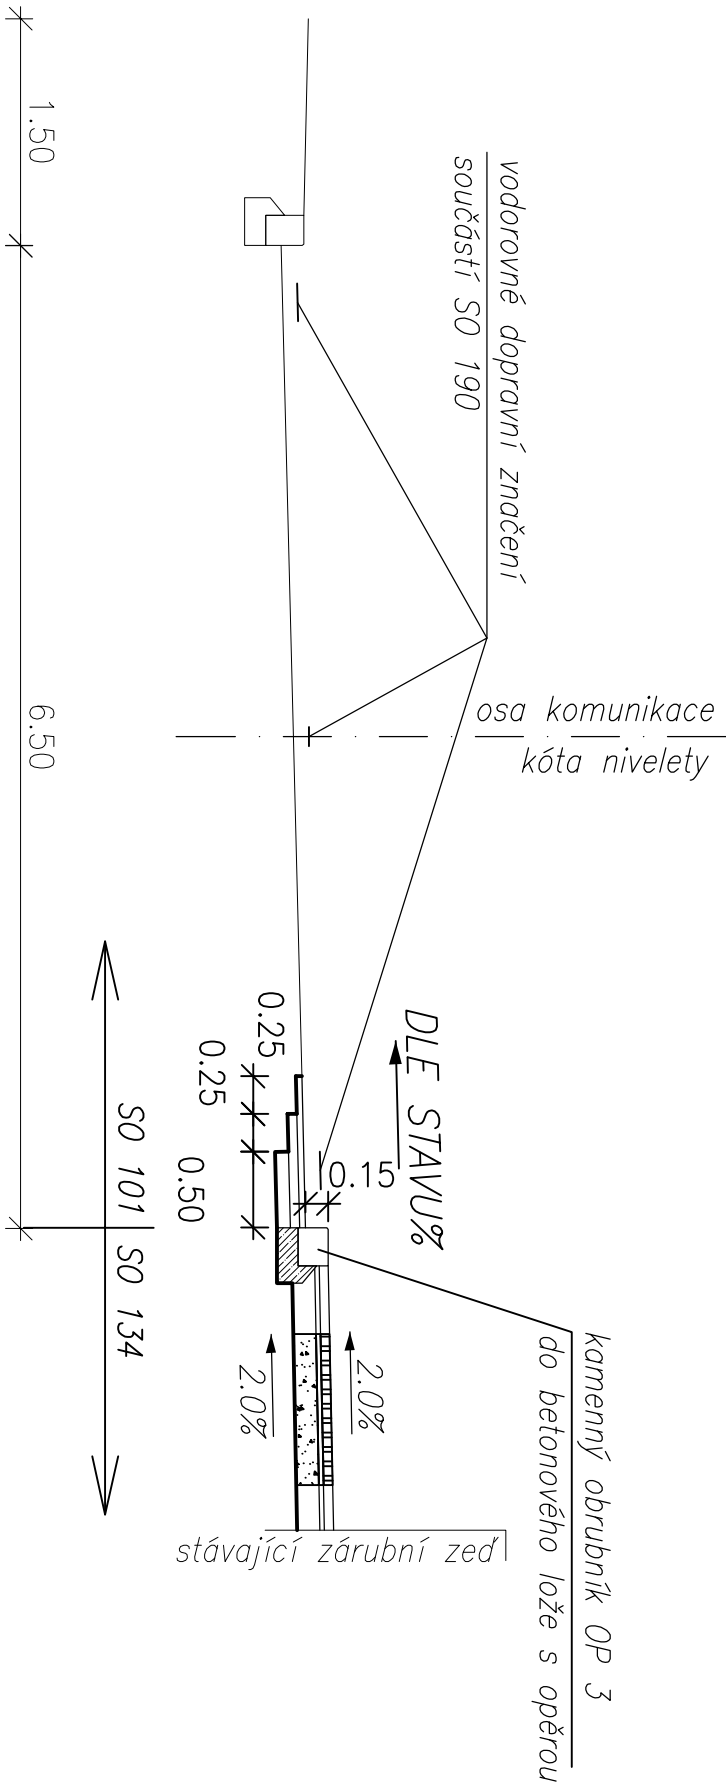


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50
SIL. III/10513 – ULICE NA CHMELNICI – OBNOVA CHODNÍKU

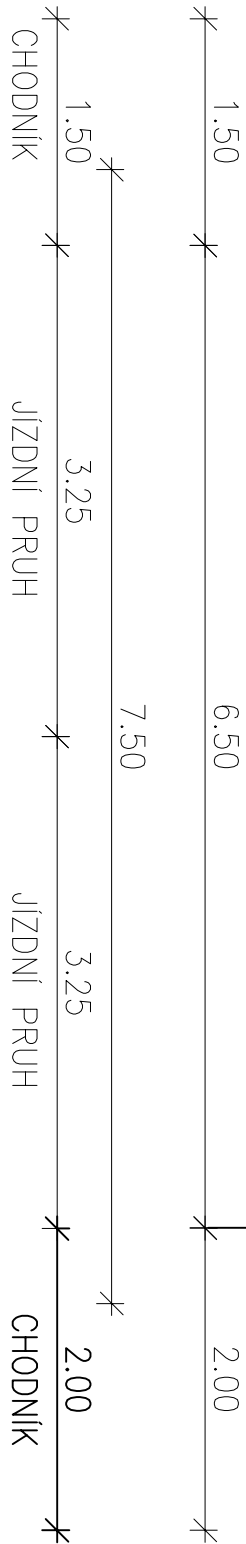

asfaltový beton obrusný středozrnný	ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
postřik spojovací emulzní	PS,E 0,20 kg/m ²	60 mm	ČSN 73 6129
asfaltový beton ložní hrubozrný	ACL 16+	60 mm	ČSN 73 6121
postřik spojovací emulzní	PS,E 0,20 kg/m ²	90 mm	ČSN 73 6129
obalované kamenivo hrubozrné	ACP 22+	90 mm	ČSN 73 6121
infiltrační postřik asfaltový	PI,A 1,00 kg/m ²	130 mm	ČSN 73 6129
štěrkoдрť	ŠDA	220 mm	ČSN 73 6126-1
celkem			

pozn.: bez vrstvy ŠD platí i pro "horní řez"

D2-D-1, TDZ CH, P III			
kam. dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131
lože z dřtě	L	30 mm	ČSN 73 6131
štěrkoдрť	ŠDa	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
celkem		240 mm	

