
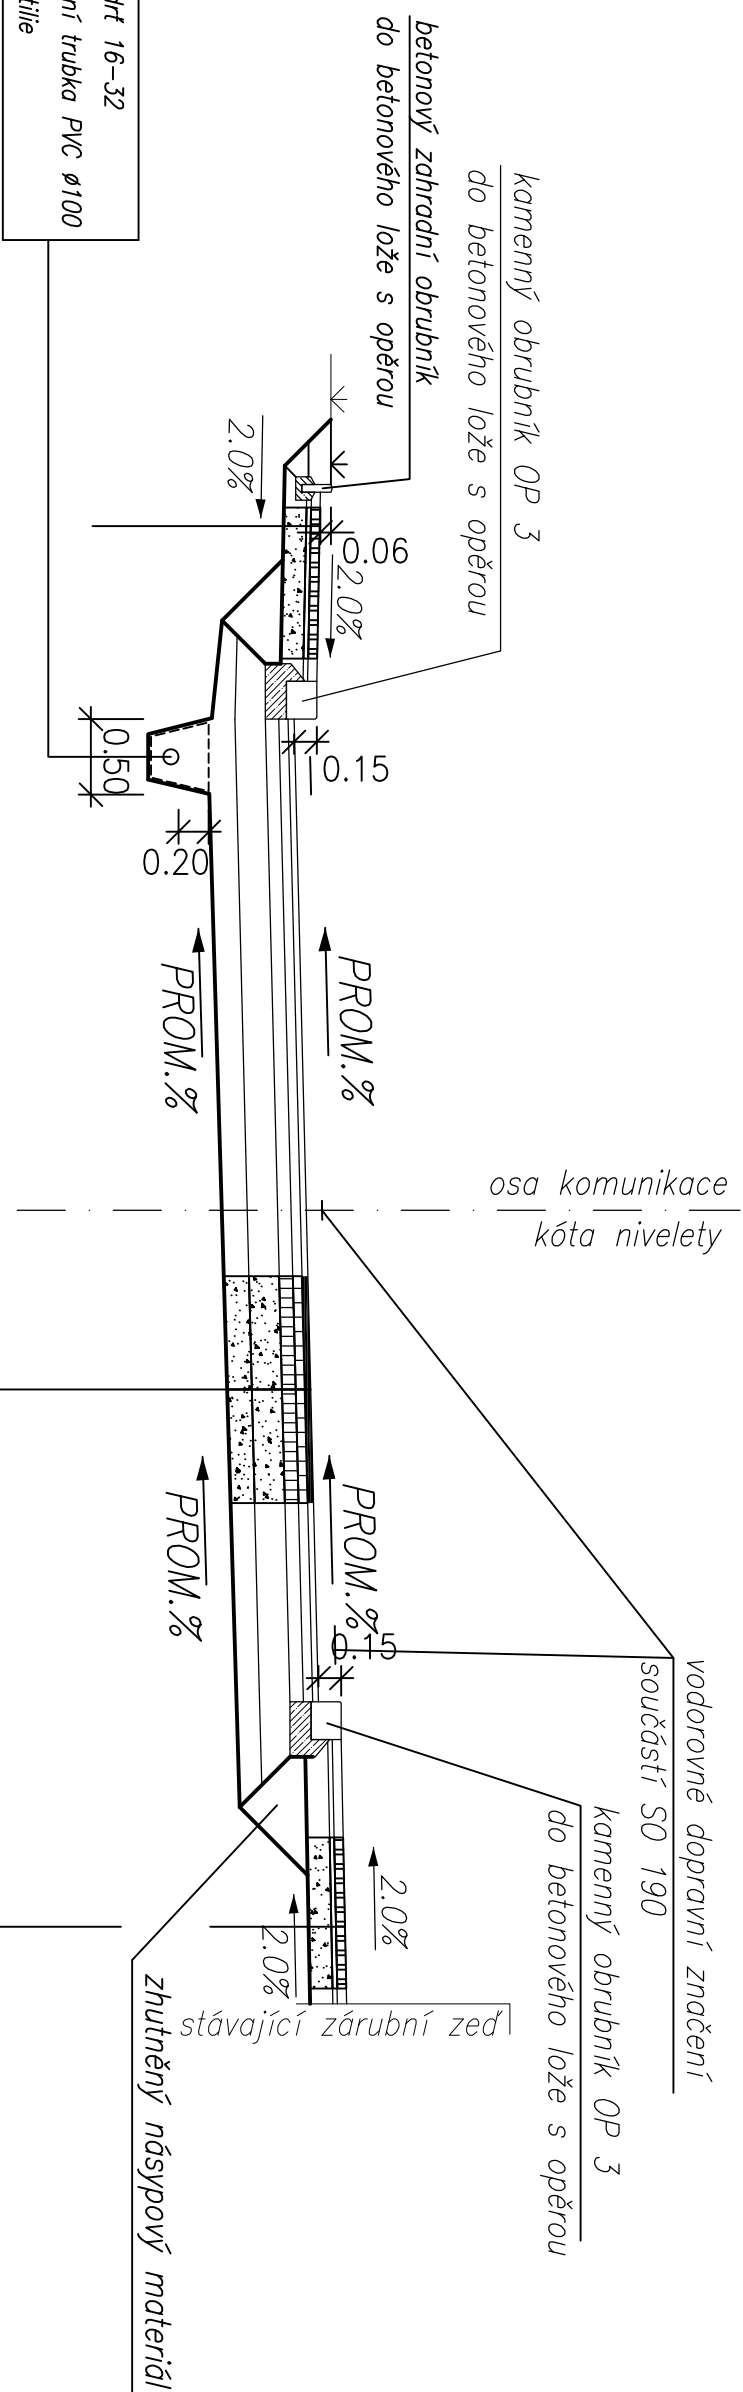


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50  
SIL. III/10513 – ULICE NA CHMELNICI

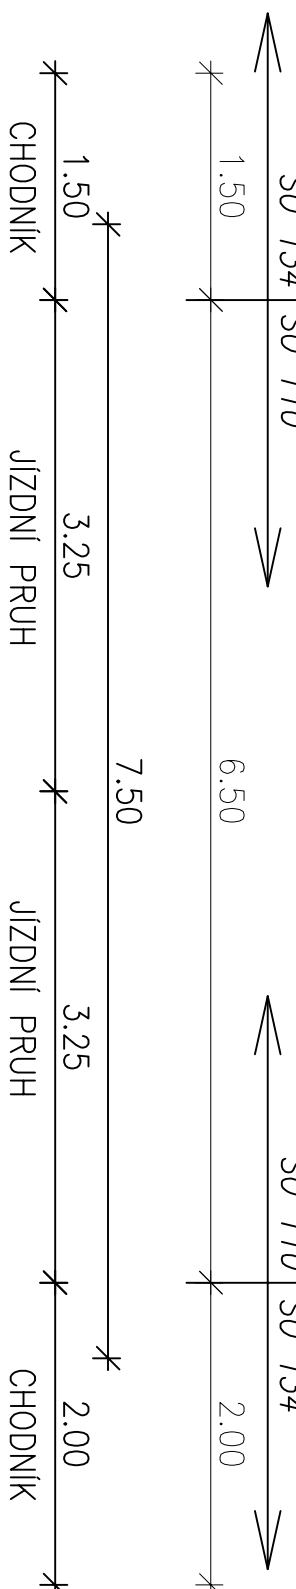

D1-N-2, TDZ III, P III			
asfaltový beton obrusný středozrný	ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
postřik spojovací emulzní	PS,E 0,20 kg/m <sup>2</sup>		ČSN 73 6129
asfaltový beton ložní hrubozrný	ACL 16+	60 mm	ČSN 73 6121
postřik spojovací emulzní	PS,E 0,20 kg/m <sup>2</sup>		ČSN 73 6129
obalované kamenivo hrubozrné	ACP 22+	90 mm	ČSN 73 6121
infiltrační postřik asfaltový	PI,A 1,00 kg/m <sup>2</sup>		ČSN 73 6129
šterkodrt	ŠDa	200 mm	ČSN 73 6126-1
šterkodrt	ŠDa	150 mm	ČSN 73 6126-1
celkem		540 mm	

D2-D-1, TDZ CH, P III			
bet. dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131
lože z dřtě	L	30 mm	ČSN 73 6131
štěrkořt	ŠDr	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
celkem		240 mm	

D2-D-1, TDZ CH, P III			
kam. dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131
lože z dtě	L	30 mm	ČSN 73 6131
šterkodt	ŠDa	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
celkem		240 mm	

POZN.: STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY BUDE ODSTRANĚNA PO ÚROVEŇ NOVÉ PLÁNĚ VOZOVKY  
ŠÍŘKA CHODNÍKU 1,50 M POUZE U ČÁSTI CHODNÍKU UL. NA CHMELNICI – ING. FR.

BET. DLAŽBA MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENA MĚSTEM TÝNEC NAD SÁZAVOU A V SOULADU S MOBILÁŘEM MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

4.5 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50