BUDOVANÉ TĚLESO SILNICE II/105 Severní obchvat Jílového

terén upravený sejmutím ornice v rámci silničního objektu

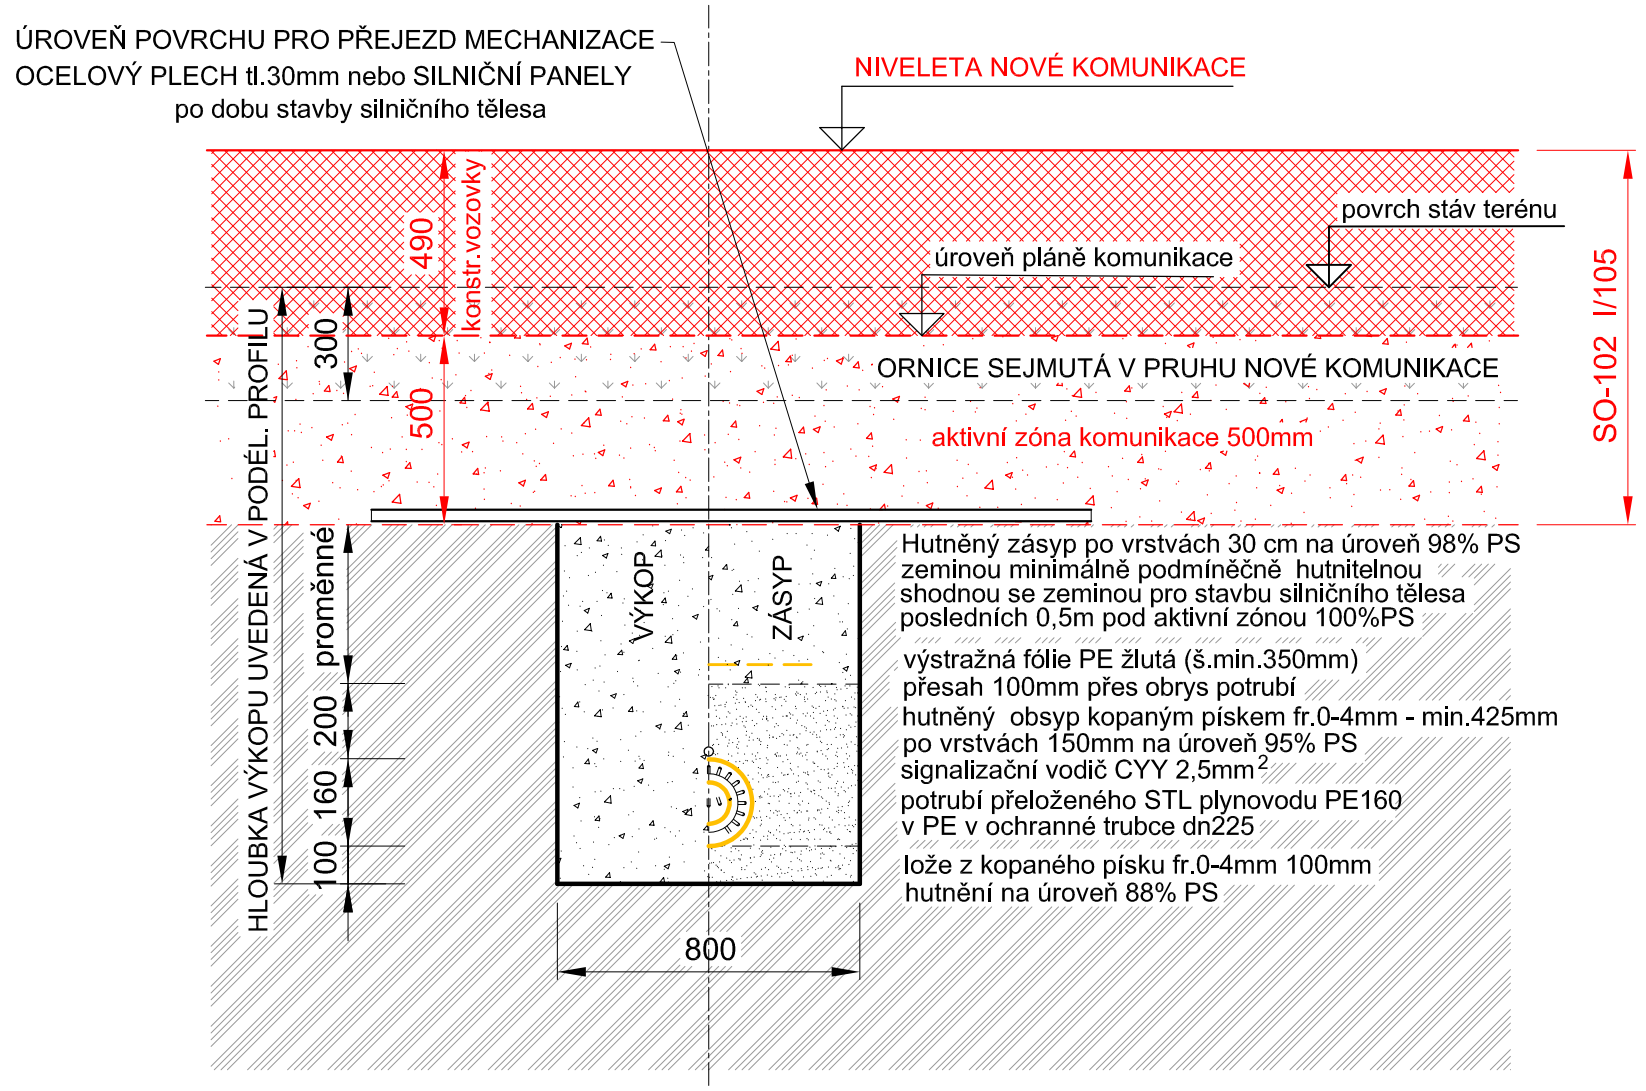

RUŠENÉ TĚLESO ulice Na Slunci

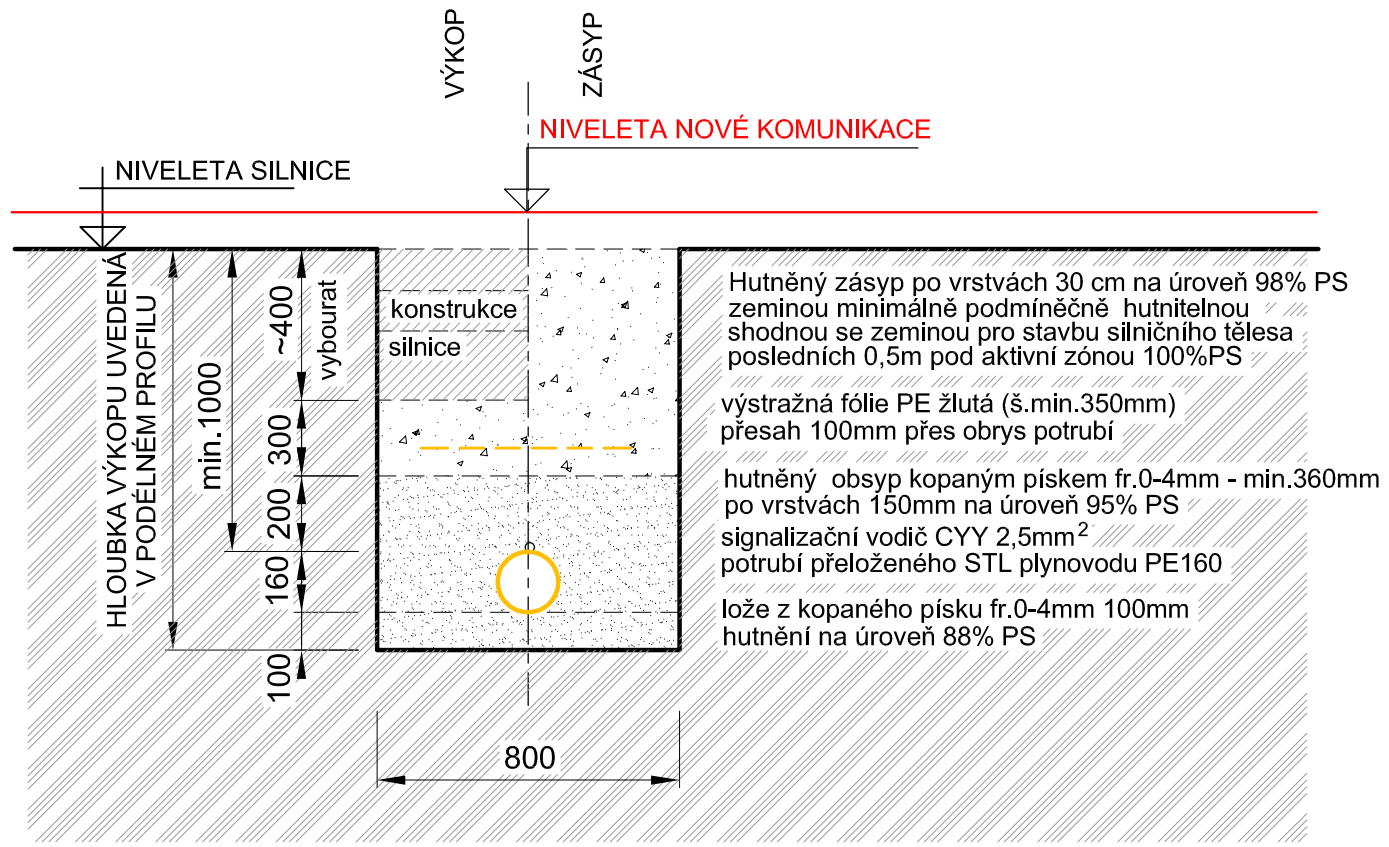

VOLNÝ TERÉN (zelené plochy)

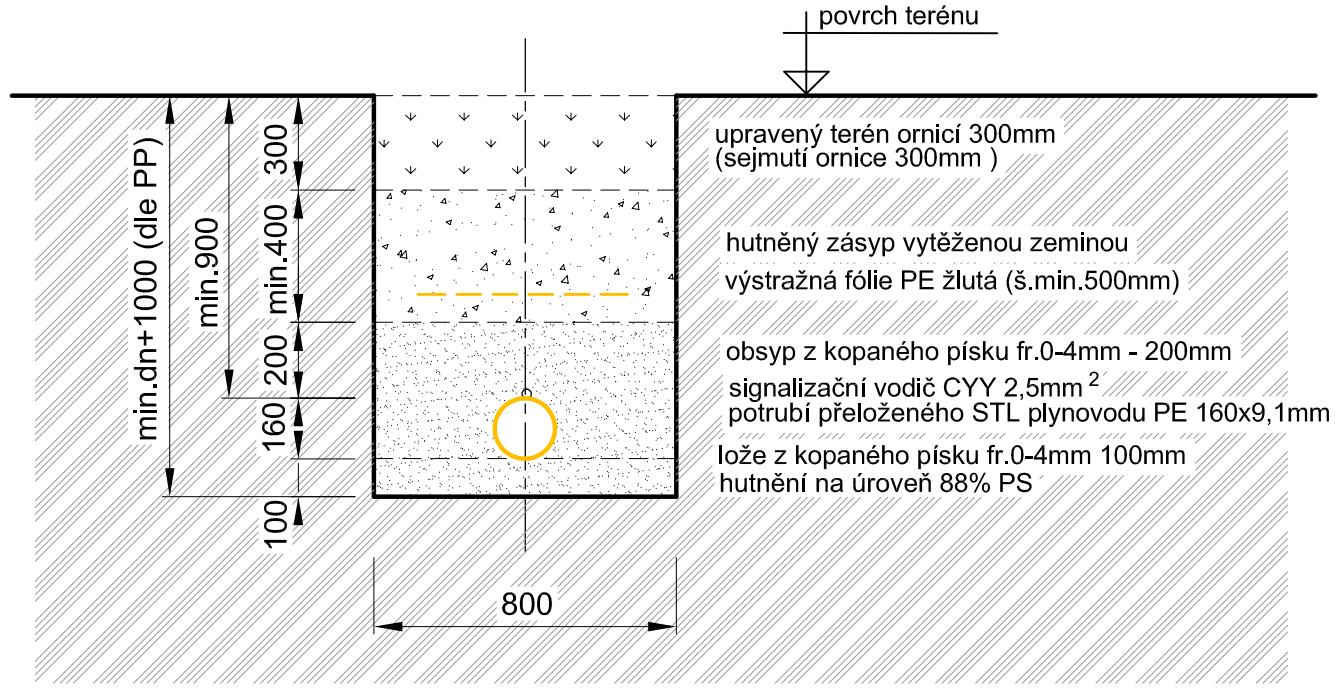

POZNÁMKA:

Příklady hutnění lože pod potrubím k dosažení 88% PS:

1) 2x manuální hutnění urovnané vrstvy tl. do 10cm dusáním
2) 1x hutnění vrstvy 10cm deskovým vibrátorem 50-100kg s dvojitou deskou

Příklady hutnění obsypu potrubí k dosažení 95% PS:

1) 4x manuální hutnění vrstev po max. výšce 8cm dusáním z obou stran potrubí
2) 4x hutnění vrstev po max. výšce 15cm deskovým vibrátorem 50-100kg s dvojitou deskou současně z obou stran potrubí z obou stran potrubí

Výkopy budou prováděny a zajištěny dle zásad Nařízení vlády č.591/2006 Sb.
Stěny výkopu výšky větší než 1,50m opatřit pažením nebo upravit do sklonu 2:1
Polohu odhaleného potrubí plynovodu v propojovacích šachtách zabezpečit vyvěšením na nosníky napříč výkopu a následně podepřít montážními podpěrami.,

Veškeré zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5m od potrubí budou provedeny výhradně ručně podle podmínek stanovených provozovatelem PZ a předpisem TPG GAS 700 03 a po ověření polohy PZ ručně kopanými sondami.

D.

SO 521

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Ateliér Liberec – Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec 1 – tel. 485 234 511, e-mail: mailbox@li.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kifr54

Hlavní inženýr projektu:	Přezkoumal:	Ředitel ateliéru Liberec:	Zhotovitel:
Ing. Milan Strnad	Ing. Květoslav JANATKA	Ing. Milan STRNAD	PRAGOPROJEKT
podpis:	podpis:		PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Podzhotovitel:
Ing. Petr POPR	Petr KARMAZÍN	PETR KARMAZÍN projektování staveb
podpis:	podpis:	Adresa : Turistická 26, Jablonec n.N. 466 06
Technická kontrola:	Čís. zakázky:	tel: 483 317 150
Petr KARMAZÍN	191 009	mobil: 776 781 590
podpis:		e-mail: karmazinplyn@volny.cz

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Čís. zakázky:	18-267-2-000
Obec:	JÍLOVÉ U PRAHY	Čís. akce:	06-259
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	Datum:	11/2019
Akce:	II/105 -SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY	Formát:	3 X A4
	I. ETAPA (km ZÚ - 0,400)	Měřítko:	1:500
Objekt:	Přeložka STL plynovodu PE160 v OK Radlík	Stupeň:	PDPS
		Souprava:	
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VÝKOPEM	Čís. přílohy:	4.

d:\projart\documents\autocad\act_rid_projekty\pragoprojekt_severni obchvat jilove\pdps\konecnepln\pdpsfasc_521\otevreni formaty\so_521-04-vzorove příčné řezy výkopem.dwg