V MÍSTĚ TRUBNÍHO PROPUSTU
1,625000 - STANIČENÍ Z SO 102.2
M 1:100

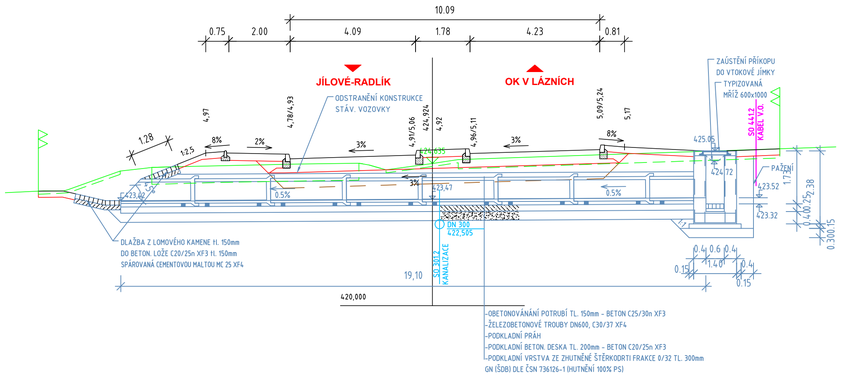

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ
M1:20
POD VOZOVKOU

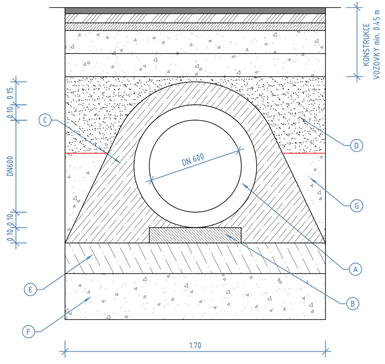

POHLED NA VTOK M 1:100
JÍLOVÉ-RADLÍK OK V LÁZNÍCH

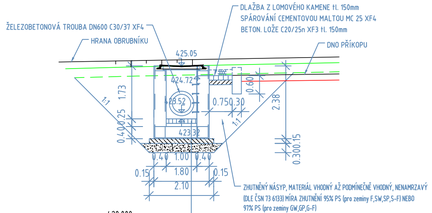

POHLED NA VÝTOK M 1:100
OK V LÁZNÍCH JÍLOVÉ-RADLÍK



POZN.:

1. OBNAŽENÁ VÝZTUŽ MUSÍ BÝT OPATŘENA OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI KOROZI
2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONŮ BUDE SPLŇOVAT POŽADAVKY TKP KAP.18
3. VEŠKERÉ RUBOVÉ PLOCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU OPATŘENY IZOLAČNÍM NÁTĚREM ALP+2xALN
4. VÝŠKA PODKLADNÍHO PRAŽCE BUDE UPŘESNĚNA DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE A PRŮMĚRU TROUBY PROPUSTKU
5. PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBOU JE NEKONSTRUKČNÍ (konzistence S1)
6. DLAŽBA Z LOM.KAMENE - DLE ČSN EN 1 3383-1
   - KATEGORIE ODOLNOSTI PROTI PORUŠENÍ – CS60
   - KATEGORIE ODOLNOSTI PROTI OTĚRU – MDE30
   - NASÁKAVOST STANOVENA MĚŽÍ NEŽ WA 0,5

LEGENDA:

- (A) ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY DN600, XF4
- (B) PODKLADNÍ PRÁH TL. 100mm
- (C) OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ TL. 150mm - BETON C25/30n XF3
- (D) AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0.50 m, ze ŠTĚRKODRTI fr 0/63
- (E) PODKLADNÍ BETON. DESKA TL. 200mm - BETON C20/25n XF3
- (F) PODKLADNÍ VRSTVA ZE ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0/32 TL. 300mm GN (ŠDB) DLE ČSN 736126-1 (HUTNĚNÍ 100% PS)
- (G) ZHUTNĚNÝ NÁSYP, MATERIÁL VHODNÝ AŽ PODMÍNEČNĚ VHODNÝ, NENAMRZAVÝ (IDLE ČSN 73 6133) MÍRA ZHUTNĚNÍ 95% PS (pro zeminy F,SW,SP,S-F) NEBO 97% PS (pro zeminy GW,GP,G-F)

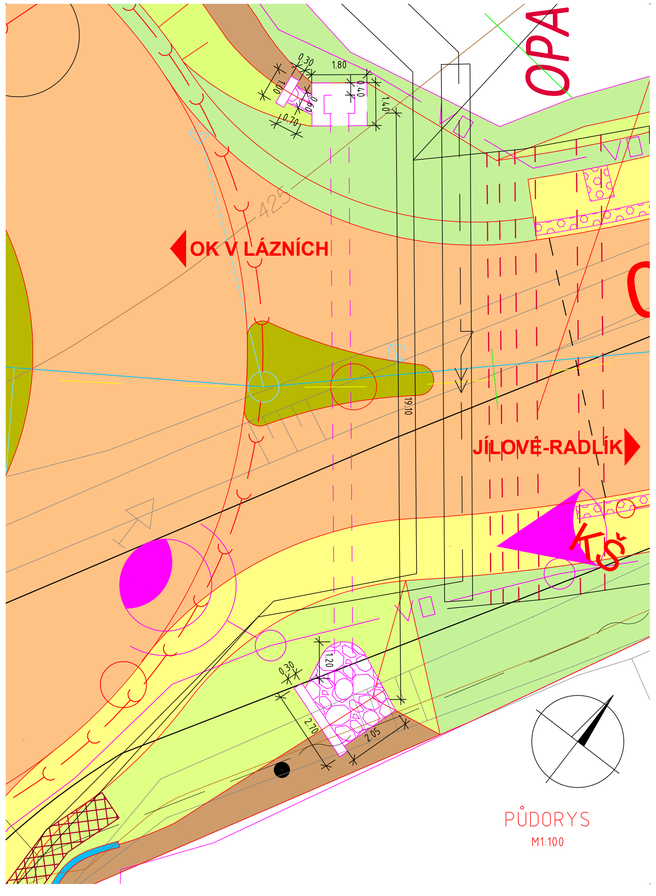

PŮDORYS
M1:100

ČÁST D.1
SO 103

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54
Zpracovatelský útvar: Ateliér Liberec – Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec 1, Tel.: 485 234 511, E-mail: milan.strnad@pragoprojekt.cz

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Ředitel ateliéru Liberec:	
Ing. Václav PETŘÍČEK podpis:	Ing. Milan STRNAD podpis:	Ing. Milan STRNAD	PRAGOPROJEKT
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu:		
Ing. David BOČÁNEK podpis:	Ing. Milan STRNAD podpis:		

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	18–267–2–001
Místo stavby:	JÍLOVÉ U PRAHY	Číslo akce:	06–259
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	Datum:	12/2020
Název stavby:	**II/105 -SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY** **II. ETAPA (km 0,400 - KÚ)**	Formát:	4xA4
		Měřítko:	1:100, 1:20
Objekt:	OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA V LÁZNÍCH	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha:	TRUBNÍ PROPUST KM 1,625	Číslo přílohy:	6.1

v18-267-2xx_stavební_část/100_pozem_komunikace/103/103_06_propusty.dwg