

Profil zadavatele

V Říčanech dne 9.3.2021


Reg. č.: vz-24/21


Vyřizuje: Mgr. Kolocová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21 - 22 k veřejné zakázce „II/245 Mochov, most ev.č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

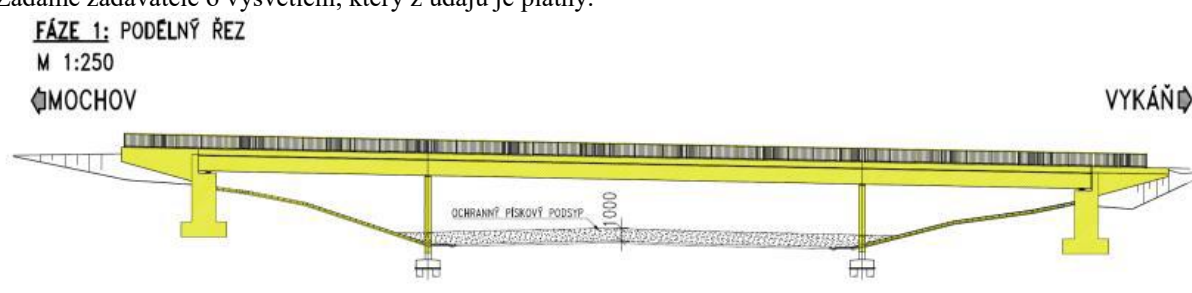21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 1. Dle PD (výkres SPV – viz obrázek) je ochranný pískový podsyp v tl. 1000 mm. V p. č. 19 – SO 001 je specifikace „dočasný podsyp z jemného písku na dálnici pod mostem pro demolici mostovky tl. 300 mm“. Následně ve výkazu výměr: $0,3 \cdot 29,3 \cdot (13,5 + 7 \cdot 2) = 241,725$ [A] tl. x šikmá šířka dálnice pod mostem x š. mostu + 2x 7m. Žádáme zadavatele o vysvětlení, který z údajů je platný. FÁZE 1: PODELNÝ ŘEZ M 1:250 MOCHOV  VYKÁŇ
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Platí hodnota v soupise prací. Jde o průměrnou hodnotu, Pod plochou mostu může být mírně vyšší s ohledem na pády betonu z demolice, mimo půdorys naopak mírně nižší.
22.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 2. Dle PD (výkres SPV – viz obrázek) je u jeřábu uveden údaj: nosnost 75 t při min. vyložení 49 m. Žádáme zadavatele o bližší výpočet uvedeného údaje (75 t) s ohledem na „Fázi č.4“ pro naplánování typu jeřábu.

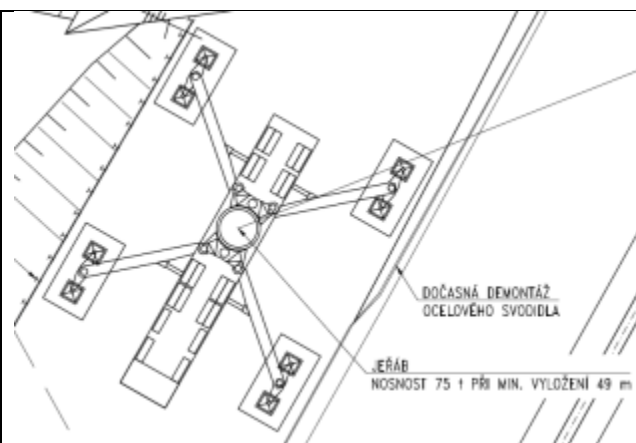

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Upřesňujeme výpočet zmíněných 75 t:

- hmotnost vyztužené betonové desky: $0,12 \cdot 3,15 \cdot 46 \cdot 2500 / 1000 = 43,5$ tun
- hmotnost ocelového nosníku: $116,725 / 4 = 29,2$ tun
- Celkem: 72,7 tun

Zbývající část do 75 tun je rezerva pro spřahující výztuž v prefabrikované desce.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Ing. Jan Lichtneger, ředitel