

Profil zadavatele

V Říčanech dne 10.3.2021

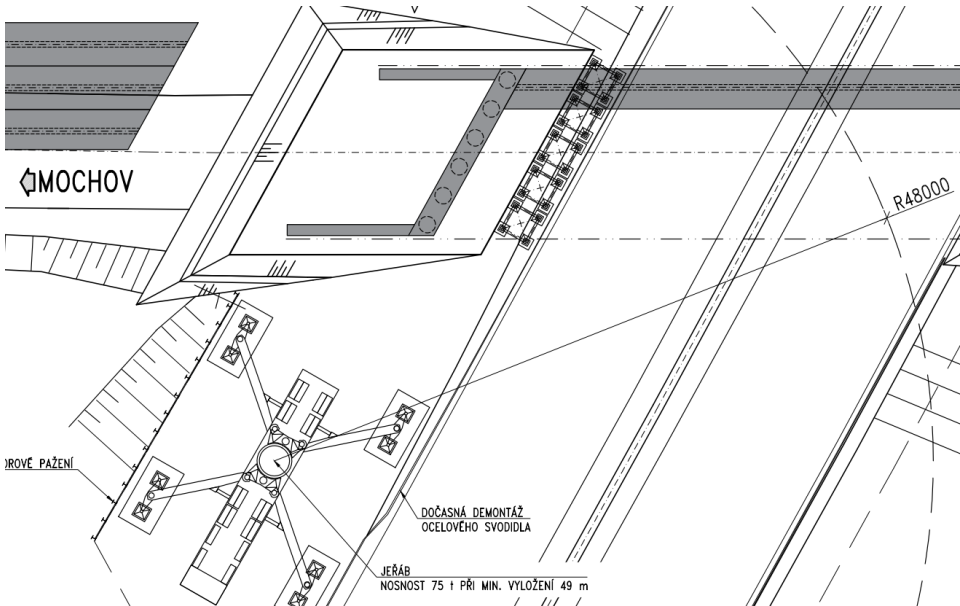
Reg. č.: vz-24/21

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23-24 k veřejné zakázce „II/245 Mochov, most ev.č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

23.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Stavba: 0316 II_245 Mochov most ev č 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov Dotaz k objektu SO 201 Pro montáž jednotlivých OK nosníků s pref. deskou uvažuje projektant s jeřábem o nosností 75t při vyložení 49m.  Domníváme se, že zamýšlená technologie montáže s jedním jeřábem (75t/49m) není možná. Alespoň jsme v ČR jeřáb takové únosnosti nenašli. Mohl by nám zadavatel sdělit konkrétně s jakým těžkým jeřábem bylo pro montáž uvažováno?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: <u>Byly uvažovány například tyto jeřáby a jejich výložníky:</u>

	LIEBHERR LG1550 / LDB - vyložení 52m, nosnost 83 tun LIEBHERR LR1750 / SLDB/BW - vyložení 52m, nosnost 141 tun DEMAG CC2500 / SSL+250t - vyložení 50m, nosnost 87 tun
--	---

24.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz: Zadavatel k prokázání kvalifikace dle bodu 8.4 b požaduje v zadávací dokumentaci realizační tým sestávající se z člena týmu č. 2 – zástupce stavbyvedoucího, kde požaduje osvědčení o autorizaci mosty a inženýrské konstrukce. V příloženém formuláři 3 – Seznam členů realizačního týmu je ale požadavek na autorizaci pro obor dopravní stavby. Upraví zadavatel příslušný formulář?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel přikládá opravené Formuláře 1-8.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel