


Vzor, technický popis a technické parametry materiálů vybraných povinných oděvních součástí služebního stejnokroje

PÁNSKÉ SAKO

Technický popis:

Jednořadové podšíťé sako je zapínané na tři knoflíky. Náprsní kapsa je lištová s výpustkem, dvě boční kapsy jsou patkové s výpustky. Nad patkovou kapsou na pravém předním díle je umístěna kapsa lištová, tzv. „biletka“. Zadní díl má středový šev a jeden rozparek. Rukávy jsou dvoušvové, zakončené rozparky se třemi knoflíky. Vrchní límec, patky kapes a obě lištové kapsy jsou z doplňkového materiálu v barevnosti o odstín tmavší. Přední kraje saka, límec, patky kapes a zadní rozparek jsou štepované. Ve vrchní lištové kapse na levém předním díle je všíť závěš/úchyt, z vrchového materiálu, na připnutí služebního odznaku. Vnitřní vybavení saka, včetně kapes je standardního charakteru. Celková silueta saka je polopřiléhavá.

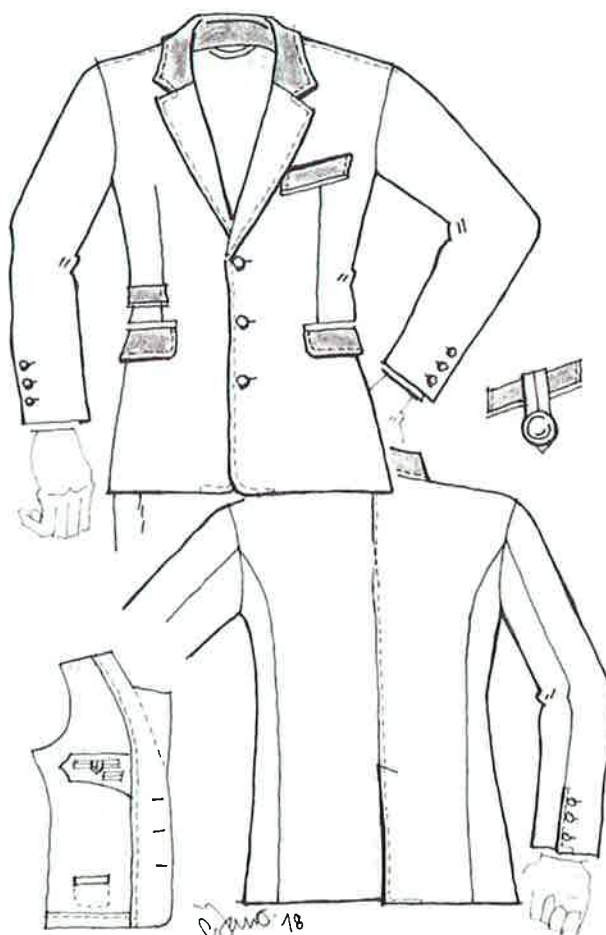

PÁNSKÁ VESTA

Technický popis:


Jednořadová, celopodšíťá vesta je zapínaná na čtyři knoflíky. Náprsní kapsa, na levém předním díle, je lišťová s výpustkem, stejně tak jako dvě boční kapsy. Zadní díl je zhotoven z vrchového materiálu a ve středu na spodním okraji je krátký rozparek. Přední okraje vesty, spodní kraj a průramky jsou štepované. Vesta je bez vnitřního vybavení a je polopřiléhavá.



PÁNSKÉ KALHOTY

Technický popis:

Kalhoty jsou bez manžet, přední díl bez záševku, bez záhybu a není podšitý. Boční kapsy jsou klínové a jejich okraj je ozdoben paspulí z doplňkového materiálu v barevnosti o odstín tmavší. Na pravém zadním díle je jedna kapsa patková, s výpustkou, zapínaná na spodní knoflík. Pasový límec je vybaven poutky na pásek a je se stahovacími sponami pro možnost regulace obvodu pasu (autospony). Rozparek kalhot na předním díle je zapínaný na zdrhovadlo.

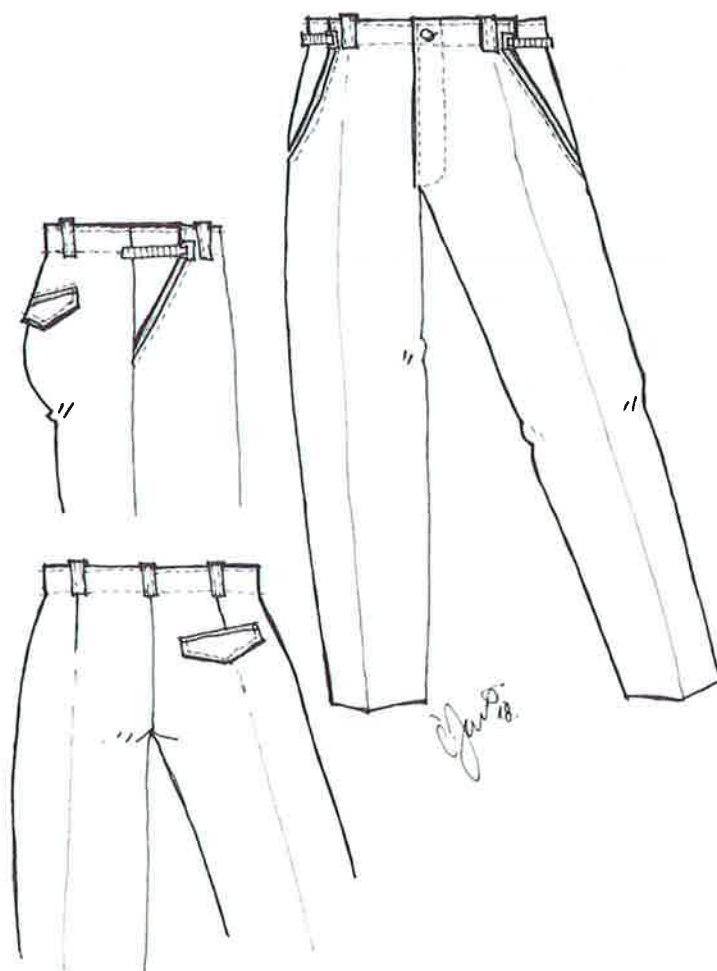

DÁMSKÉ SAKO

Technický popis:

Jednořadové dámské sako je zapínané na dva knoflíky. Náprsní kapsa je lištová s výpustkem, dvě boční kapsy jsou patkové s výpustky. Nad patkovou kapsou na pravém předním díle je umístěna kapsa lištová, tzv. „biletka“. Zadní díl má středový šev a jeden rozperek. Rukávy jsou dvoušvové, zakončené rozparky, se třemi knoflíky. Vrchní límec, patky kapes a obě lištové kapsy jsou z doplňkového materiálu v barevnosti o odstín tmavší. Přední kraje saka, límec, patky kapes a rozparky jsou štepované. Ve vrchní lištové kapse na levém předním dílu je všit závěs/úchyt, z vrchového materiálu, na připnutí služebního znaku. Vnitřní vybavení saka je standardní. Celková silueta saka je polopřiléhavá.



DÁMSKÁ VESTA

Technický popis:


Jednořadová, celopodšíťá vesta je zapínaná na čtyři knoflíky. Na obou předních dílech jsou lišťové kapsy s výpustkem. Zadní díl je zhotoven z vrchového materiálu. Na předním i zadním díle jsou členicí švy. Přední okraje vesty, spodní kraj a průramky jsou štepované. Vesta je bez vnitřního vybavení a je polopřiléhavá.



DÁMSKÉ KALHOTY

Technický popis:


Kalhoty jsou bez manžet, přední díl bez záševku, záhybu a jsou nepodšité. Na zadních dílech jsou vždy dva rozparky. Boční kapsy jsou klínové a jejich okraj je ozdoben paspulí z doplňkového materiálu v barevnosti o odstín tmavší. Pasový límeček je vybaven poutky na pásek a je se stahovacími sponami pro možnost regulace obvodu pasu (autospony). Rozparek na předním díle je zapínaný na zdrhovadlo.

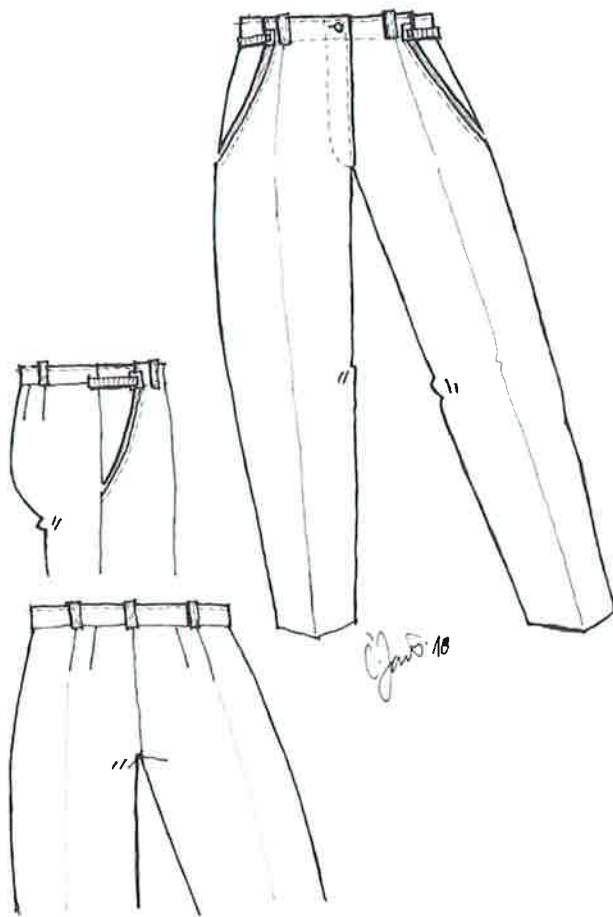

DÁMSKÁ SUKNĚ

Technický popis:

Sukně je podšitá, zapínaná na zdrhovadlo ve středu zadního dílu. Boční kapsy jsou klínové a jejich okraj je ozdoben paspulí z doplňkového materiálu v barevnosti o odstín tmavší. Pasový límec je vybaven poutky na pásek a je se stahovacím sponami pro možnost regulace obvodu pasu (autospony).

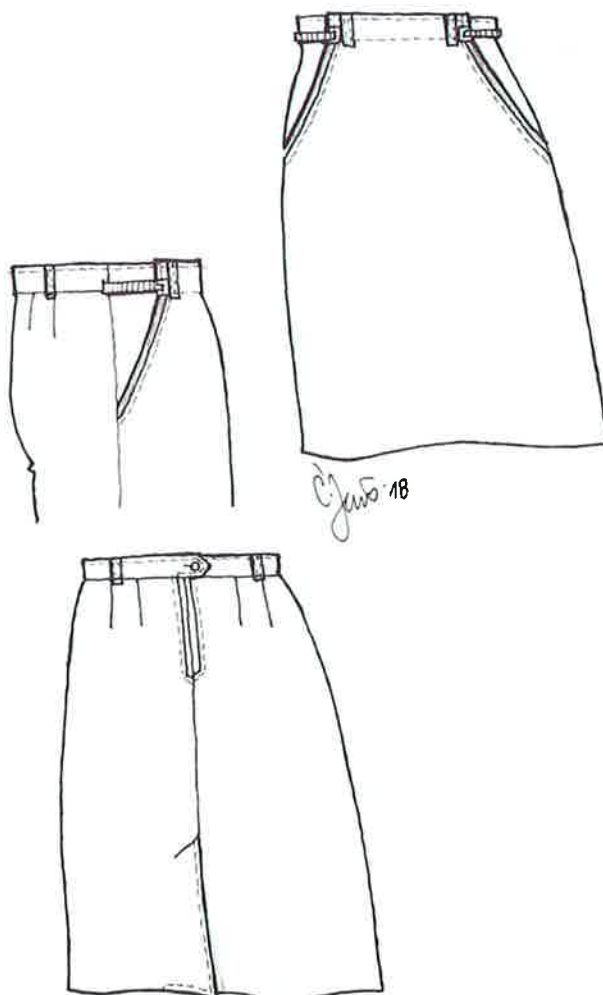

PÁNSKÝ KABÁT

Technický popis:

Jednořadový plášť se zdrhovadly, všitými mezi podsádku a podšívku, pro vepnutí zateplovací, samonosné vesty. Plášť má skryté zapínání na čtyři knoflíky. V horní části obou předních dílů jsou v mírném sklonu umístěny dvě lištové kapsy. Ve spodní části obou předních dílů jsou dvě patkové kapsy s výpustkou. Vrchní límec pláště je zhotoven z doplňkového materiálu v barevnosti o odstín tmavší. Zadní díl pláště je se středovým švem a rozparkem. Vnitřní vybavení pláště, včetně kapes je standardního charakteru. Přední kraje pláště, límec, patky kapes, spodní okraj pláště a rukávů jsou ozdobně prošité. Celková silueta je polopřiléhavá.



DÁMSKÝ KABÁT

Technický popis:





Jednořadový plášť se zdrhovadly všitými mezi podsádku a podšívku, pro vepnutí zateplovací samonosné vesty. Plášť má částečně skryté zapínání na tři knoflíky a jeden knoflík propínací. Přední a zadní díly jsou členěny vertikálními tvarovacími švy. Na předních dílech jsou dvě patkové kapsy s výpustkou, umístěné v mírném sklonu. Vrchní límec pláště je zhotoven z doplňkového materiálu v barevnosti o odstín tmavší. Zadní díl pláště je se středovým švem, rozparkem a horizontálně umístěným páskem („dragounem“), ve výši pasu. Vnitřní vybavení pláště je standardního charakteru. Přední kraje pláště, límec, patky kapes a spodní okraj jsou ozdobně prošité. Celková silueta je polopřiléhavá.



DÁMSKÁ A PÁNSKÁ SAMONOSNÁ VLOŽKA DO KABÁTU

Technický popis:

Odepínací samonosná vesta se stojáčkem je celopodšíťá, zateplená termorounem, které je spolu s vrchovým materiálem proštepované do horizontálních pruhů. Vesta se zapíná na zdrhovadlo, které je oboustranné. Na obou předních dílech jsou výpustkové kapsy zapínané na zdrhovadla. Uvnitř vesty, mezi podsádkou a podšívkou jsou všité dvě zdrhovadla pro vepnutí do kabátu – pláště. Zadní díl je prodloužený a mírně tvarovaný.

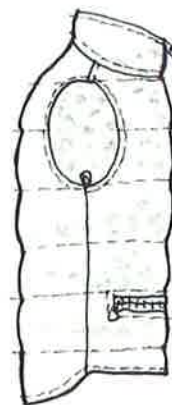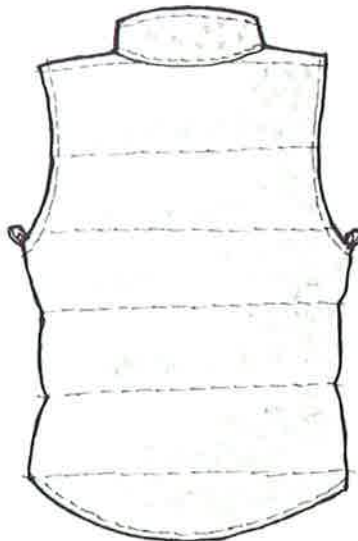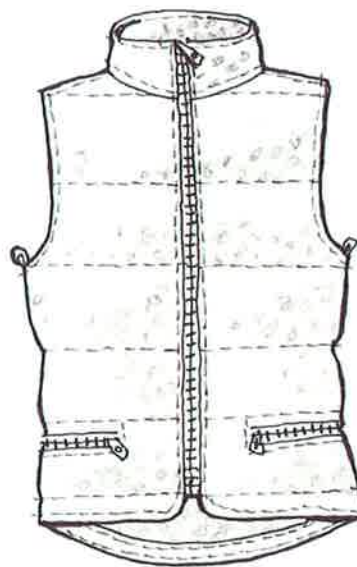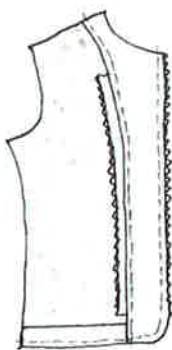

MATERIÁLY A TECHNICKÉ PARAMATRY

Technické parametry – vrchový materiál na dámské - pánské sako, vestu, kalhoty a dámskou sukni.

Poř. číslo	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení		54% vlna $\pm 3\%$, 45% polyester $\pm 3\%$, 1% elastan $\pm 3\%$
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab	Měření barev spektrofotometricky ČSN EN 105 – J03	L = 28,22 a = 1,85 b = 5,11 povolená odchylka L $\pm 1,5$, a ± 1 , b ± 1
3.	Vazba		Keprová
4.	Šířka tkaniny		orientační
5.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127:2000	183 g/m ² $\pm 7\%$
6.	Stálobarevnost při praní 40°C	ČSN EN ISO 105-C06	3-4
7.	Stálobarevnost v otěru za sucha / mokra	ČSN EN ISO 105-X12	3 / 3
	Stálobarevnost v potě	ČSN EN ISO 105-E04	3-4
	Stálobarevnost ve vodě	ČSN EN ISO 105-E01	3-4
	Stálobarevnost na světle	ČSN EN ISO 105-B02	4-5

Technické parametry – vrchový materiál na kontrastní prvky/detailsy u dámského - pánského saka, vesty, kalhot a dámské sukně (vrchní límce, patky, lišty a paspule).

Poř. číslo	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení		54% vlna $\pm 3\%$, 45% polyester $\pm 3\%$, 1% elastan $\pm 3\%$
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab	Měření barev spektrofotometricky ČSN EN 105 – J03	L = 22,80 a = -2,17 b = 2,51 povolená odchylka L $\pm 1,5$, a ± 1 , b ± 1
3.	Vazba		Keprová
4.	Šířka tkaniny		orientační
5.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127:2000	183 g/m ² $\pm 7\%$
6.	Stálobarevnost při praní 40°C	ČSN EN ISO 105-C06	3-4
7.	Stálobarevnost v otěru za sucha / mokra	ČSN EN ISO 105-X12	3 / 3
	Stálobarevnost v potě	ČSN EN ISO 105-E04	3-4
	Stálobarevnost ve vodě	ČSN EN ISO 105-E01	3-4
	Stálobarevnost na světle	ČSN EN ISO 105-B02	4-5

Technické parametry – vrchový materiál na dámský a pánský kabát

Poř. číslo	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení		85% vlna $\pm 5\%$, 15% polyamid $\pm 5\%$
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab	Měření barev spektrofotometricky ČSN EN 105 – J03	L = 23,82 a = 0,39 b = 5,14 povolená odchylka L $\pm 1,5$, a ± 1 , b ± 1
3.	Vazba Finální úprava	NANO úprava	Keprová Melton
4.	Šířka tkaniny		150 cm, ± 2 cm
7.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127:2000	360 g/m ² $\pm 7\%$
9.	Pevnost min. (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	180/160
	Pevnost v dotržení (N) os./út.	ČSN EN ISO 13937-2	NA/NA
10.	Odolnost proti oděru 9 kPa	ČSN EN ISO 12947-2	Min. 2000 otáček
11.	Stálobarevnost v chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	Osnova 4/ útek 4
12.	Stálobarevnost v otěru suchý	ČSN EN ISO 105-X12	Osnova 4 / útek 4
	Stálobarevnost při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	Osnova 4/ útek 4
	Stálobarevnost v potě	ČSN EN ISO 105-E04	Osnova 4/4
	Stálobarevnost ve vodě	ČSN EN ISO 105-E01	4/4
	Stálobarevnost na světle	ČSN EN ISO 105-B02	4-5

Technické parametry – podšívka do dámského - pánského saka, vesty, dámské sukně a kompletně na odepínací vložku do dámského a pánského pláště.

P.č	Parametr	Zkušební metoda	Požadováno
1.	Materiálové složení (%)		100% polyester
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab	Měření barev spektrofotometricky	L = 25,65 a = -2,96 b = 1,60 povolená odchylka L $\pm 1,5$, a ± 1 , b ± 1
3.	Vazba		plátňová
4.	Šířka tkaniny (cm)		orientační
6.	Plošná hmotnost g/m ²		65 $\pm$ 5 %
7.	Pevnost min. (N) osnova/útek		600/380
10.	Stálobarevnost v chemickém čištění		4/3-4
	Stálobarevnost v suchém otěru		4
	Stálobarevnost v potu - kyselý - alkalický		4/3 4/4


Technické parametry – odepínací vložka - vesta, do dámského a pánského pláště

Technické parametry - základní materiál

P.č.	Parametr	Zkušební metoda	Požadováno
1.	Materiálové složení (%)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011	100 % polyester
2.	Barva dle trichromatických souřadnic Cielab	Měření barev spektrofotometricky ČSN EN 105-J03, povolená odchylka $L = \pm 2$; $a = \pm 1,5$; $b = \pm 1,5$	tmavozelená $L = 34,15$ $a = -0,25$ $b = 5,70$
3.	Vazba	ČSN EN 80 0020	plátňová
4.	Šířka tkaniny (cm)	ČSN EN 1773	150 ± 2
5.	Dostava (osnova/útek) na 1 cm, orientačně	ČSN EN 1049-2	78/48
6.	Plošná hmotnost g/m ²	ČSN EN 12127:2000	75 ± 5 %
7.	Pevnost min. (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	800/500
8.	Odolnost v oděru na přístroji Martindale v otáčkách min. při zatížení (595+-7) g, 9 kPa	ČSN EN ISO 12947-2	38 000
9.	Stálobarevnost v chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	4/4/4
	Stálobarevnost v suchém otěru	ČSN EN ISO 105-X12	4-5/4-5
	Stálobarevnost při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	5/5
	Stálobarevnost v potu - kyselý - alkalický	ČSN EN ISO 105-E04	4/4/4 4/4/4
	Stálobarevnost v mechanickém praní při 30°C	ČSN EN ISO 105C06	4/4/4

Na prošev je použitý materiál - oteplovací rouno, 100% polyester, barva bílá, hmotnost $100 \text{ g/m}^2 \pm 5$ %. Prošev musí být zhotoven tak aby bylo zabráněno prostupu vláken oteplovacího rouna, podložením netkanou textilií.

DEZÉN PODŠÍVKY

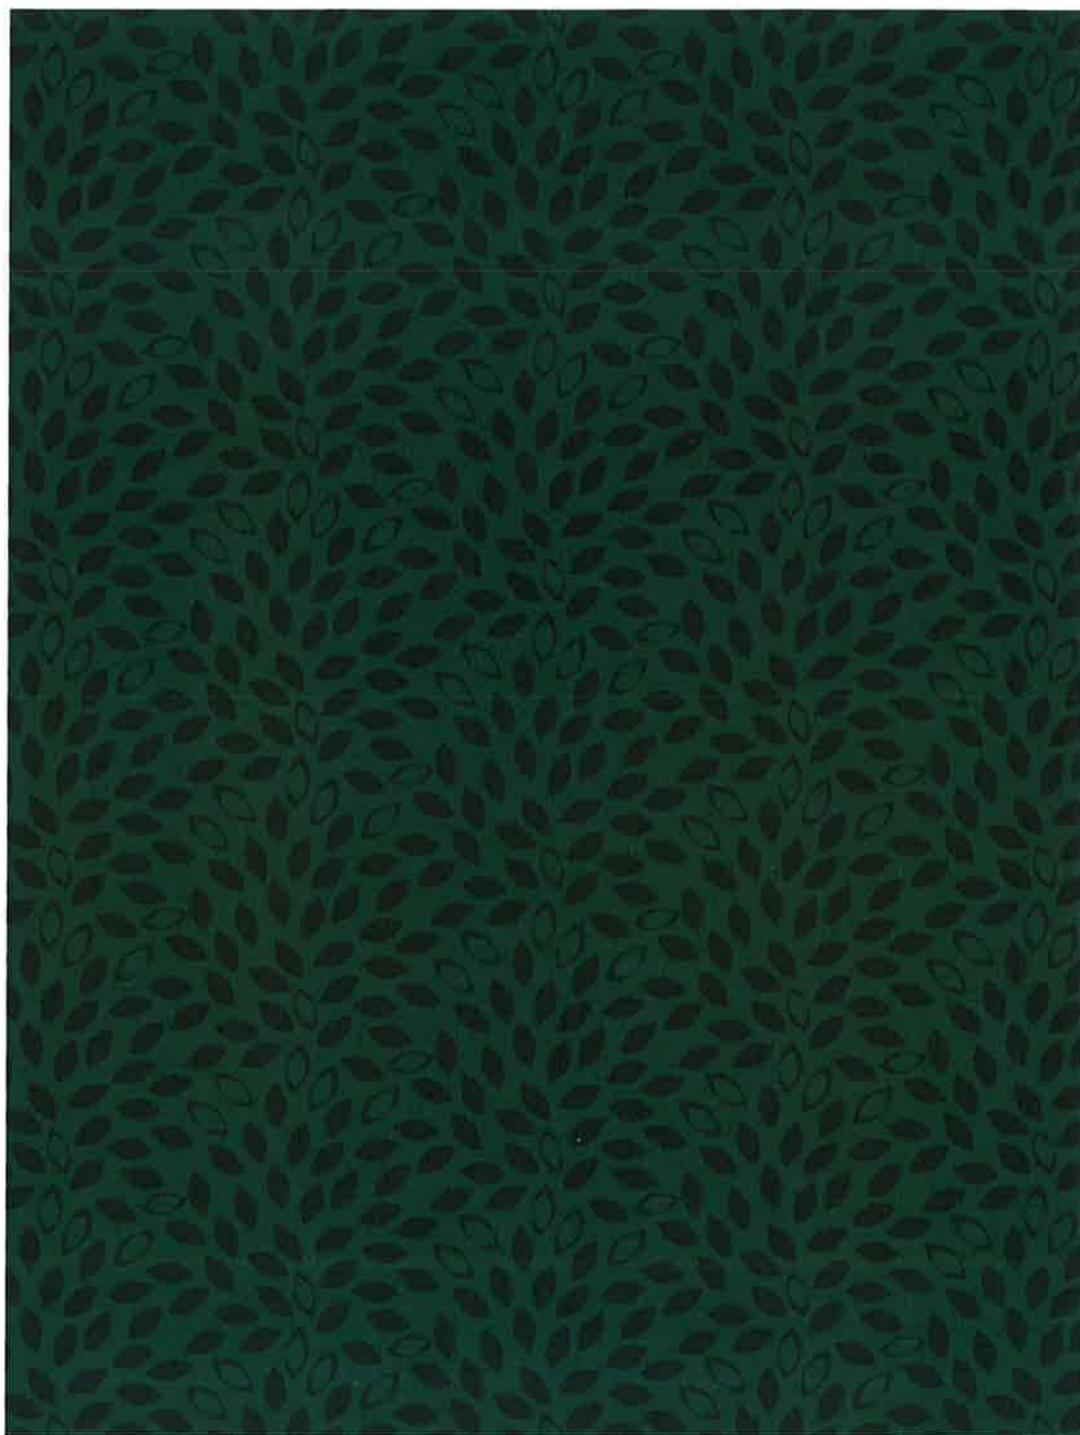

KNOFLÍKY

Technický popis:

Knoflíky na veškeré dámské a pánské stejnokrojové součásti.

Materiál: imitace přírodní rohoviny - „buvol“

Barva: dle vzoru

Velikost: 24“ - 28“ - 44“



