

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: II/338 Žehušice, průtah Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 110 / 1	Číslo ZBV: 1
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha - Smíchov IČ: 60838744			
Rekapitulace ZBV č.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-817 850,03	906 784,61	88 934,58
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-817 850,03	906 784,61	88 934,58
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/338 Žehušice, Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 110 / 1	Číslo ZBV: 1																																			
Strany smlouvy o dílo č. 180/KSUS/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 28.8.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 60838744																																					
Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 40%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">3</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Další doklady</td><td style="text-align: center;">7</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Další doklady	7	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%; text-align: left;">Paré č.</th> <th style="width: 70%; text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr><td>1,2</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td>4</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td>5</td><td>TDI</td></tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDI				
1. Krycí list	1	počet listů																																			
2. Změnový list	1	počet listů																																			
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																			
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů																																			
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																			
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																			
7. Další doklady	7	počet listů																																			
Paré č.	Příjemce																																				
1,2	Objednatel																																				
3	Zhotovitel																																				
4	Projektant																																				
5	TDI																																				
Iniciátor změny: Objednatel																																					
Popis a zdůvodnění Změny: Při frézování asfaltového krytu v ulici Hlavní (vřetev A) byly v původní obrusné a ložné vrstvě zjištěny otevřené podélné pracovní spáry (opravovaný povrch po realizaci inženýrských sítí) vzniklé dopravním zatížením v posledním období. Bylo rozhodnuto v tomto úseku (vřetev A km 0,080-0,320) přizpůsobit šířku úpravy tak, aby nový asfaltový povrch překryl zjištěné trhliny (viz zápis ve stavebním deníku). Během provádění stavby byla v prostoru křižovatky II/338 a III/3384 (vřetev B km 0,850) zjištěna pod stmelnými vrstvami štětová vozovka, jejímž odstraněním by došlo k odkrytí a nakypření stávajícího konsolidovaného podloží. Bylo odsouhlaseno zachování štětové vozovky a její využití v konstrukčním souvrství. Nevhodné sklonové poměry v křižovatkovém úseku byly řešeny prodloužením úpravy o 20 m a zvýšením nivelety provedením vrstvy stmelené cementem SC C B/10 (viz zápis z místního šetření 22.9.2017). Dále byl během stavebních prací v ulici Zámecká (vřetev B km 0,060-0,460) odkryt stávající odvodňovací systém (funkční uliční vpusti). Bylo rozhodnuto o jeho využití, takže nebylo potřeba osazovat horské vpusti a mohl se redukovat počet nových uličních vpustí (viz zápis z místního šetření 22.9.2017). Projekt stavby navazoval na projekt parkoviště sousedící firmy ENLINO (zpracovatel dokumentace f. R 21 Architects). Firma ENLINO od svého záměru odstoupila a tím došlo k redukci pokládky kamenných obrubníků.																																					
Uvedené změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek z 29.5.2017 zařazené do Skupiny 3.																																					
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td>-817 850,03</td> <td>906 784,61</td> <td>88 934,58</td> <td>1 724 634,64</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-817 850,03	906 784,61	88 934,58	1 724 634,64																											
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																		
-817 850,03	906 784,61	88 934,58	1 724 634,64																																		
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Martin Bureš STRABAG a.s.</td> <td style="width: 10%;">datum</td> <td style="width: 10%;">14.11.2017</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dozor)</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Jan Havelka CR PROJECT s.r.o.</td> <td>datum</td> <td>14.11.2017</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Technický dozor investora</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Ján Kukura</td> <td>datum</td> <td>14.11.2017</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Supervize</td> <td>jméno</td> <td>xxx</td> <td>datum</td> <td></td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatel:</td> <td>jméno</td> <td>Petr Holan</td> <td>datum</td> <td>14.11.2017</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> </table>			Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Martin Bureš STRABAG a.s.	datum	14.11.2017	podpis		Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Havelka CR PROJECT s.r.o.	datum	14.11.2017	podpis		Technický dozor investora	jméno	Ing. Ján Kukura	datum	14.11.2017	podpis		Supervize	jméno	xxx	datum		podpis		Zástupce Objednatel:	jméno	Petr Holan	datum	14.11.2017	podpis	
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Martin Bureš STRABAG a.s.	datum	14.11.2017	podpis																																
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Havelka CR PROJECT s.r.o.	datum	14.11.2017	podpis																																
Technický dozor investora	jméno	Ing. Ján Kukura	datum	14.11.2017	podpis																																
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis																																
Zástupce Objednatel:	jméno	Petr Holan	datum	14.11.2017	podpis																																
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Bc. Zdeněk Dvořák</td> <td style="width: 10%;">datum</td> <td style="width: 10%;">14.11.2017</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Petr Ballek Ing. Luděk Pavlů</td> <td>datum</td> <td>14.11.2017</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> </table>							Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	14.11.2017	podpis		Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Ballek Ing. Luděk Pavlů	datum	14.11.2017	podpis																		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	14.11.2017	podpis																																
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Ballek Ing. Luděk Pavlů	datum	14.11.2017	podpis																																
						Číslo paré:																															

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/338 Žehušice, průtah	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	110 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 458 524,97

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 458 524,97	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-817 850,03	906 784,61	906 784,61	9,59%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-817 850,03	9 547 459,56	88 934,57	0,94%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

datum

podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím

14 11 2017

Ing. Martin Bureš

x
nesouhlasím

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

14 11 227

Ing. Jan Havelka

x
nesouhlasím

Stavební dozor:

souhlasím

14 11

Ing. Ján Kukura

X
nesouhlasím

Zástupce Objednatele:

souhlasím

14 11. 20

Petr Holan

X
nesouhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK

couplets

14. 11. 2017

projednání Změny:

x
nesoublasim

Tomáš Račák

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1														
Evidenční číslo a název stavby: II/338 Zehušice, průtah Číslo a název SO/PS: SO. 110 - oprava komunikace Číslo a název rozpočtu:										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.1				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	316,34	0,00	-316,34	42,39	13 409,44	-13 409,44	0,00	0,00	-13 409,44	-100,00	
2	162701100	Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4	m3	316,34	0,00	-316,34	188,31	59 569,04	-59 569,04	0,00	0,00	-59 569,04	-100,00	
3	171201201	Uložení sypáníny na skládky	m3	316,34	0,00	-316,34	33,20	10 502,32	-10 502,32	0,00	0,00	-10 502,32	-100,00	
4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypáníny na skládce (skládkovné)	t	585,22	0,00	-585,22	181,07	105 965,79	-105 965,79	0,00	0,00	-105 965,79	-100,00	
5	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	882,45	0,00	-882,45	20,80	18 354,96	-18 354,96	0,00	0,00	-18 354,96	-100,00	
6	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	264,74	0,00	-264,74	94,20	24 938,04	-24 938,04	0,00	0,00	-24 938,04	-100,00	
7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	264,74	0,00	-264,74	7,35	1 945,80	-1 945,80	0,00	0,00	-1 945,80	-100,00	
8	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	39,71	0,00	-39,71	122,56	4 866,86	-4 866,86	0,00	0,00	-4 866,86	-100,00	
9	131201201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,15	0,00	-31,15	169,55	5 281,48	-5 281,48	0,00	0,00	-5 281,48	-100,00	
10	131201209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	m3	31,15	0,00	-31,15	7,35	228,95	-228,95	0,00	0,00	-228,95	-100,00	
11	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,20	0,00	-15,20	141,29	2 147,61	-2 147,61	0,00	0,00	-2 147,61	-100,00	
12	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,20	0,00	-15,20	7,35	111,72	-111,72	0,00	0,00	-111,72	-100,00	
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	46,35	0,00	-46,35	13,28	615,53	-615,53	0,00	0,00	-615,53	-100,00	
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhuťněním	m3	28,31	0,00	-28,31	206,32	5 839,89	-5 839,89	0,00	0,00	-5 839,89	-100,00	
15	563312001	kamenivo těžené záspový materiál	t	58,03	0,00	-58,03	255,91	14 849,43	-14 849,43	0,00	0,00	-14 849,43	-100,00	
16	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 764,90	0,00	-1 764,90	149,45	263 764,31	-263 764,31	0,00	0,00	-263 764,31	-100,00	
17	577143R01	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu vč. speciálních případ s vysokou odolností proti trvalým deformacím a trhlinám	m2	8 332,50	9 268,60	936,10	217,20	1 809 819,00	0,00	203 320,92	2 013 139,92	203 320,92	11,23	
18	577155122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo nemodifikovaného asfaltu	m2	8 332,50	9 268,60	936,10	284,27	2 202 029,78	0,00	247 383,15	2 449 412,93	247 383,15	11,23	
19	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	2 302,50	2 850,50	548,00	215,75	496 764,38	0,00	118 231,00	614 995,38	118 231,00	23,80	
20	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	15 880,50	17 752,70	1 872,20	13,25	210 416,63	0,00	24 806,65	235 223,28	24 806,65	11,79	
21	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzi 1 kg/m2	m2	2 302,50	2 850,50	548,00	18,44	42 458,10	0,00	10 105,12	52 563,22	10 105,12	23,80	
22	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	874,00	874,00	0,00	196,59	171 819,66	0,00	0,00	171 819,66	0,00	0,00	
23	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,15 m3/m	m	35,00	35,00	0,00	173,47	6 071,45	0,00	0,00	6 071,45	0,00	0,00	
24	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	11,00	11,00	0,00	1 470,75	16 178,25	0,00	0,00	16 178,25	0,00	0,00	

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a	88 934,58
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,89%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 998 875,95

$q=(32A/1)^{*}100$	Sledování limitu 50 %	17,25%
$10=(36A/1)^{*}100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn klíčových a Změn záporných pro	1 724 634,64
$11=f^{*}0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu	4 998 126,58

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142688000-37		142 668 000,00

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/338 Žehušice, průtah
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	110/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis ve stavebním deníku z 6.9.2017	1	
Zápis z místního šetření 22.9.2017	1	
Geodetické zaměření plochy KSC z 25.10.2017, GEOSPEKTRUM s.r.o.	2	
Geodetické zaměření plochy asfaltu KSC z 25.10.2017, GEOSPEKTRUM s.r.o.	2	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	7	

Nákladové středisko: KET

Název akce:

II/338 ZEMSKÉ

Datum: 6.9.2014

Den týdne: ST

Počasí:

Pracovní doba:

Pracovníci (jména a příjmení):

Pracovní přestávka:

DNE 6.9.2014 PROJEKTOVÉ PŘEDLOŽENÍ

VIZ. SANKČNÍ ZÁPIS

Mechanismy:

Materiál:

ZÁPIS Z PROHLÍDKY STAVBY 6.9.2014

Zkoušky:

TRÍ PROHLÍDKY STAVBY PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE
PRÁCE BYLY NA VETVI I. K1 0,00-0,30 ZIŠTĚNÍ
ODVĚDNÉ PRÁCE STAVBY (PODÉLNĚ) TO OPRÁVKY
KRYTU PŘI VYSTAVBĚ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, KTERÉ
SE VYKAZUJÍ DÍLO VÝVOZKOU ÚPRAV.

Provedené práce:

KONKRETNĚ SE SE STAV VYKAZUJÍ DÍLO
ZAHÁJENÍ ZA POSLEDNÍM S PŘÍPADOVÝM
ZHODNUTÍM.
POZMĚNĚNÍ PŘÍPADOVÝ SÍŤOVÝ ÚPRAV V UVEDENÉM
ÚSEKU TAK, AŽ NĚKTERÉ PŘÍPADOVÉ PŘÍPADOVÉ
RÝCHLO TO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

ZA OBJEDNATELE: SÚS PETR HOZAN

ZA TDI: SÚS ING. JAR. KURČA

ZA ZHODNUTÍ: STRABAG s.r.o. ING. NADIM JUREČ

oddělení: projekční
vedoucí oddělení: Ing. Jan Adamů
telefon: +420 326 700 667
e-mail: j.adamou@crproject.cz
vyřizuje: Ing. Jan Havelka
telefon: +420 326 700 664
e-mail: j.havelka@crproject.cz
datum: 25.9.2017
č.j.: 2017/po/hav/01
č. zakázky: P2015-128

adresát:
Petr Holan
adresa:
Vedoucí TSÚ - oblast Kutná Hora
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
přísp. org.
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Věc: Vyjádření autorského dozoru stavby „II/338 Žehušice, průtah“ z místního šetření.

Při místním šetření dne 22.9.2017 byla v místě sondy v prostoru křižovatky II/338 a III/3384 zjištěna pod stmelеныmi vrstvami štětová vozovka, kterou by bylo vhodné zachovat. Jejím odtěžením by došlo k odkrytí a možnému nakypření stávajícího konsolidovaného podloží a nutnosti jeho úpravy popř. výměny.

Všemi přítomnými bylo odsouhlaseno zachování štětové vozovky a využití těchto vrstev v konstrukčním souvrství. Nevhodné sklonové poměry v křižovatkovém úseku budou řešeny prodloužením záměru o cca 15m a zvýšením nivelety v tomto úseku. Zvýšení bude realizováno provedením vrstvy stmelené cementem SC C 8/10. Místo provedené sondy bude sanováno vrstvami štěrku frakce ŠD tř.A frakce 0/63.

Dále byla provedena prohlídka úseku v km 0,060 – 0,460 na větvi B. Zde bylo rozhodnuto o využití stávajících uličních vpustí, jež byly odkryty v průběhu prací - nebude nutné osazení horských vpustí a některých uličních vpustí.

V úseku km 0,380 – 0,440 není možné snížení nivelety z důvodu zastižení vedení plynovodu a sdělovacích vedení s minimálním krytím. Snížení nivelety bylo navrženo za účelem dosažení minimálního podélného spádu vozovky. Budou zachovány stávající sklonové poměry vozovky, při kterých dle informací místních obyvatel nedochází k hromadění vody na vozovce.

Z pohledu autorského dozoru jsou výše uvedené změny opodstatněné a akceptovatelné.

S pozdravem

CR PROJECT
S.R.O.
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV
IČ: 270 86 135, DIČ: CZ27086135
TEL: +420 326 700 666 FAX: +420 326 700 665
GSM: +420 606 602 039
Ing. Jan Havelka
projektant

GEOSPEKTRUM s.r.o.
Předávací protokol č. 3a/2017

Dne: 25.10.2017 **byl proveden:** výpočet plochy položené vrstvy KSC na komunikaci II/338 v obci Žehušice

Stavba: II/338 Žehušice, průtah **Objekt:** SO 110 - Oprava komunikace

Pro: Strabag a.s.

Podklady vyhotovil:

Č. zakázky: 2017_048_01

Č. paré:

Č. výkresu:

Označení polohového BP: S-JTSK

Označení výškového BP: Bpv

Použité normy a předpisy: ČSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463

Technická zpráva:

Plocha položené vrstvy KSC byla vypočtena z bodů měřených dne 27.9.2017 aparaturou GNSS Trimble Baracuda metodou RTK v síťovém řešení VRS Now.

Výpočet plochy byl proveden z grafického zpracování v programu Microstation V8. Technická zpráva je výstupem programu Microsoft Word.

Plocha položené vrstvy KSC je: 548,0 m²

Seznam souřadnic:

1	673768.541	1065077.898	13	673742.696	1065056.947
2	673772.929	1065072.384	14	673742.393	1065059.396
3	673769.406	1065069.605	15	673741.338	1065061.457
4	673761.561	1065063.310	16	673739.724	1065063.289
5	673755.772	1065057.741	17	673735.373	1065064.888
6	673753.000	1065054.806	18	673735.276	1065071.229
7	673748.135	1065048.083	19	673743.593	1065071.229
8	673743.399	1065038.641	20	673749.896	1065071.229
9	673737.725	1065040.508	21	673754.746	1065071.520
10	673739.922	1065046.416	22	673759.426	1065072.708
11	673741.508	1065051.055	23	673762.530	1065074.017
12	673742.744	1065055.008	24	673765.294	1065075.423

 **GEOSPEKTRUM s.r.o.**
Mimoňská 628/13, Praha 9
IČ: 242 10 943 DIČ: CZ24210943

Za GEOSPEKTRUM s.r.o.
Ing. Jindřich Dudek


Za dodavatele
STRABAG, a.s.

Za investora

Podpis

Podpis

Podpis

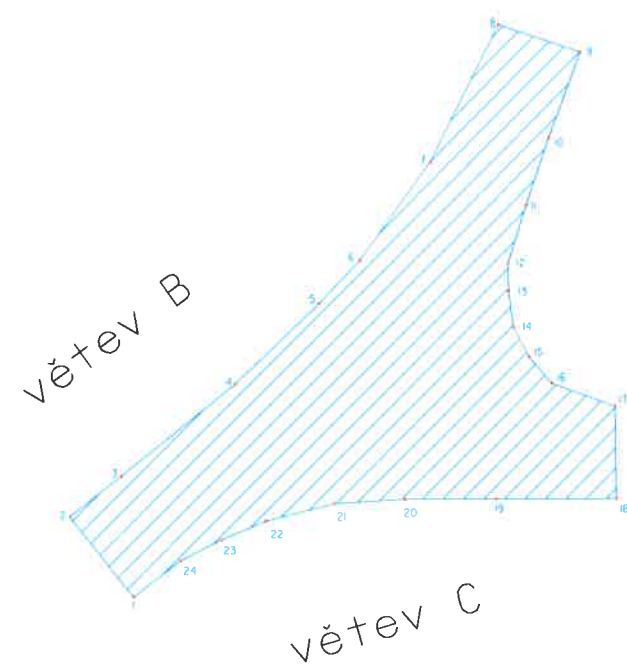

Plocha položené vrstvy KSC je: 548 m²

GEOSPEKTRUM s.r.o.
Předávací protokol č. 3/2017

Dne: 25.10.2017	byl proveden: výpočet plochy položené vrstvy živice na komunikaci II/338 v obci Žehušice
Stavba: II/338 Žehušice, průtah	Objekt: SO 110 - Oprava komunikace

Pro: Strabag a.s.	Podklady vyhotovil:	
Č. zakázky: 2017_048_01	Č. paré:	Č. výkresu:

Označení polohového BP: S-JTSK

Označení výškového BP: Bpv

Použité normy a předpisy: ČSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463

Technická zpráva:

Plocha živice byla vypočtena z bodů měřených po dokončení opravené vozovky. Tedy z bodů geodetického zaměření skutečného provedení.

Výpočet plochy byl proveden z grafického zpracování v programu Microstation V8.


Technická zpráva je výstupem programu Microsoft Word.

Všechny soubory a seznamy souřadnic jsou na CD přiloženého ke geodetické dokumentaci skutečného provedení.

Plocha položené vrstvy živice na větvích A, B i C je: 9268,6 m²

Náležitosti a přesnosti
odpovídá právním předpisům

25.10.2017



Za GEOSPEKTRUM s.r.o.
Ing. Jindřich Dudek


Za dodavatele
STRABAG, a.s.

Za investora

Podpis

Podpis

Podpis

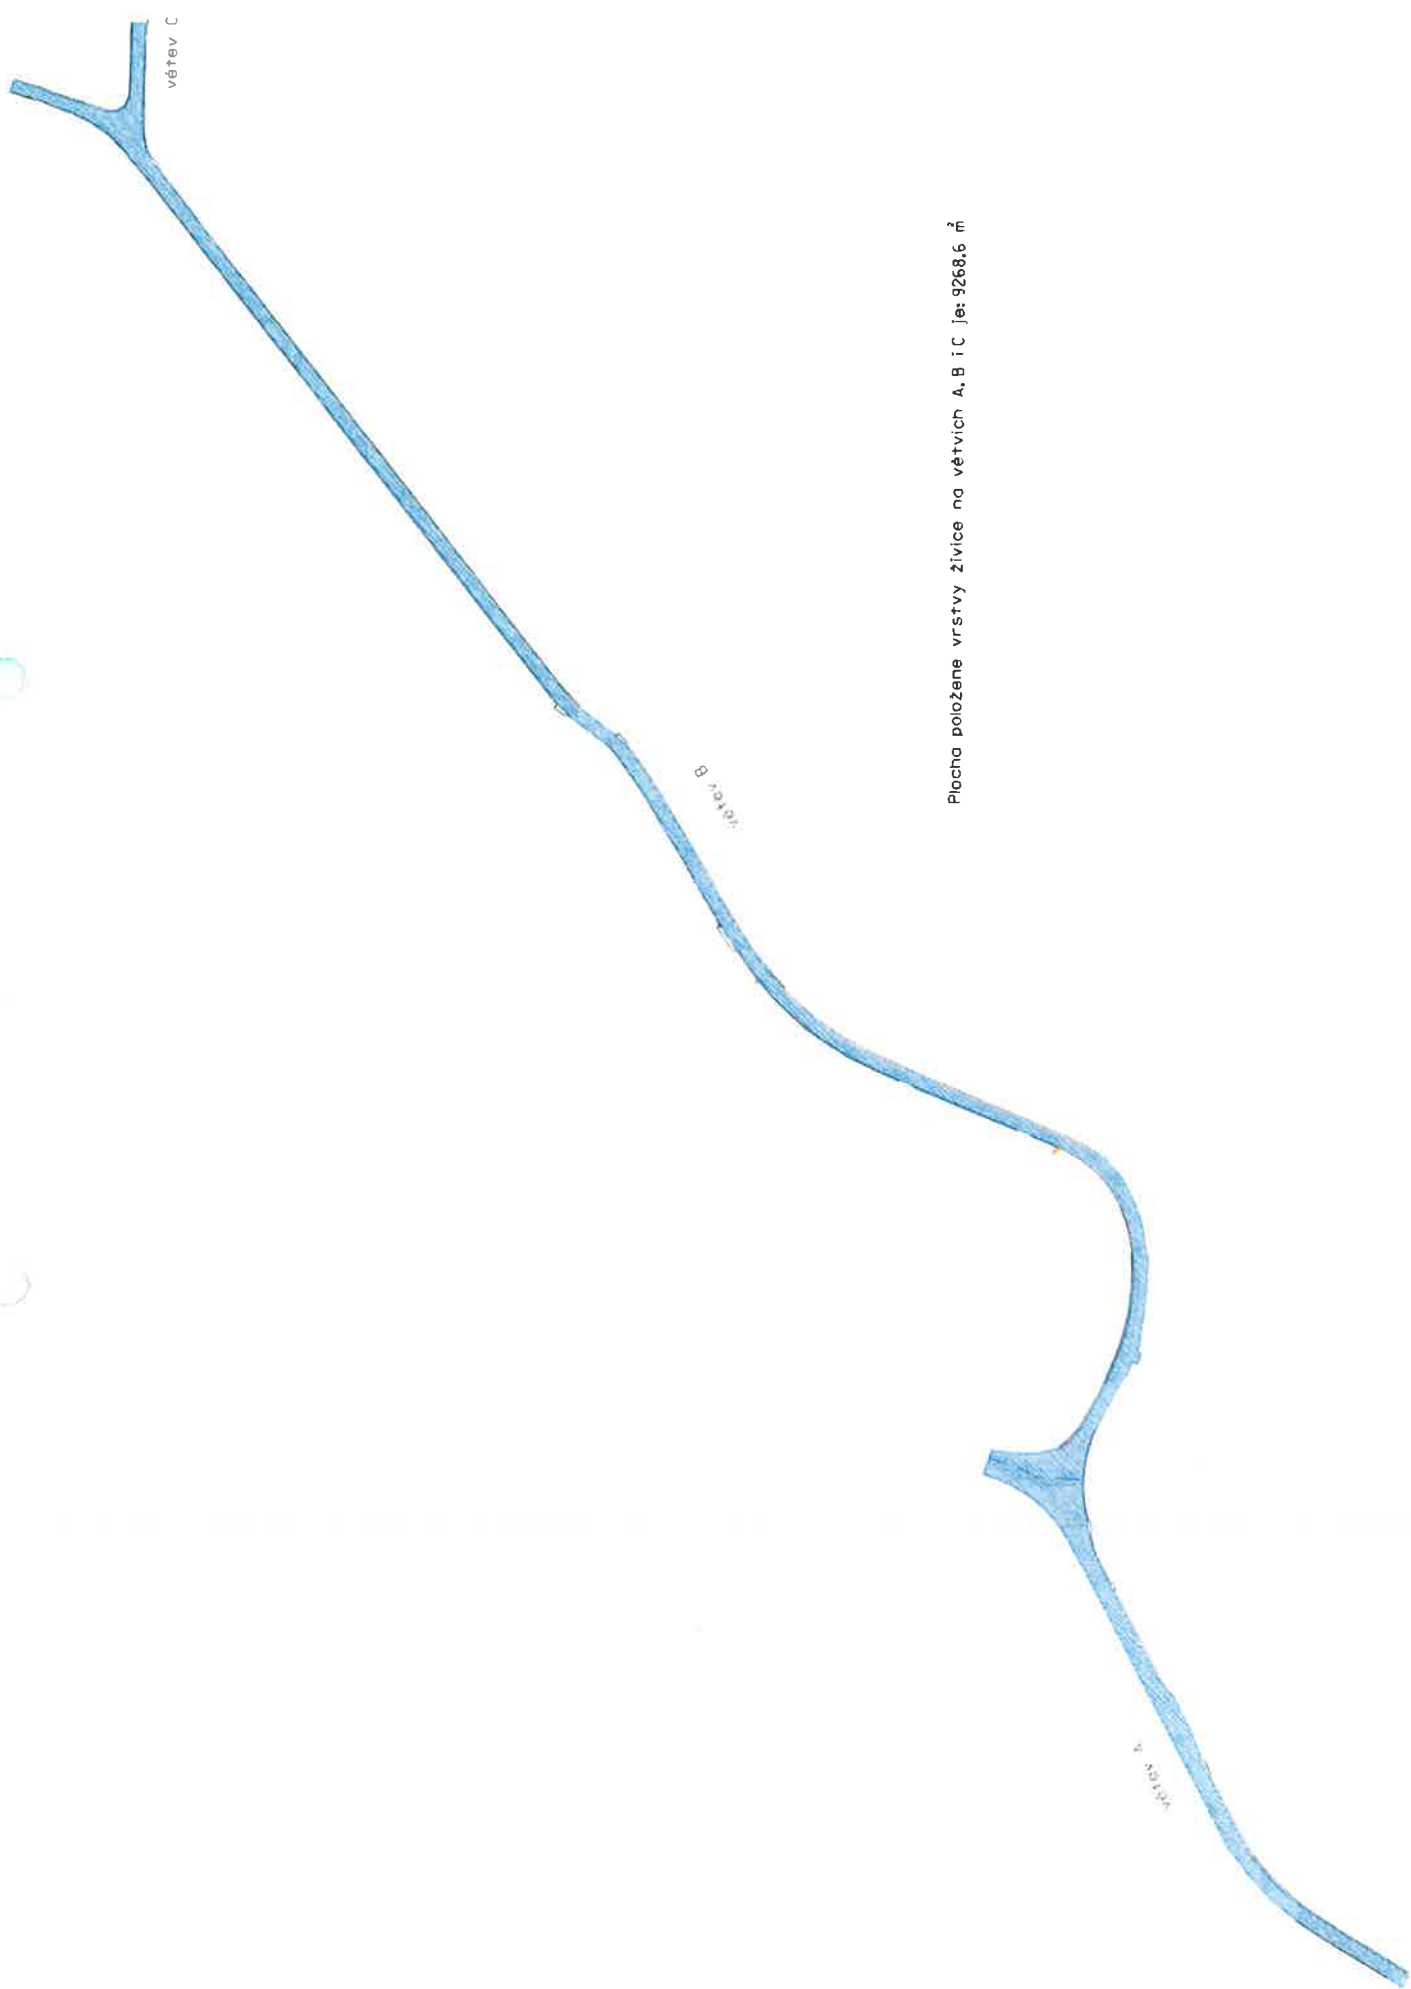

Placha položené vrstvy živice na větvích A, B i C je: 9268,6 m²



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5 - Smíchov

V Kolíně dne 10.11.2017

„II/338 Žehušice, průtah“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 180/KSUS/2016, odst. 6.6.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

SO 110: větev A – zvětšení šířky úpravy asfaltového povrchu
větev B – v prostoru křižovatky II/338 x III/3384 úprava konstrukčních vrstev na základě zjištěné
štetové vozovky

Redukce počtu nových uličních a horských vpustí.

Redukce pokládky kamenných obrubníků

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV 1).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00



Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001