



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50, 1:100, 1:25, 1:10



DETAIL - ZAKONČENÍ KONSTR. VRSTEV
VOZOVKY S ASFALTOVÝM KRYTEM
1:25

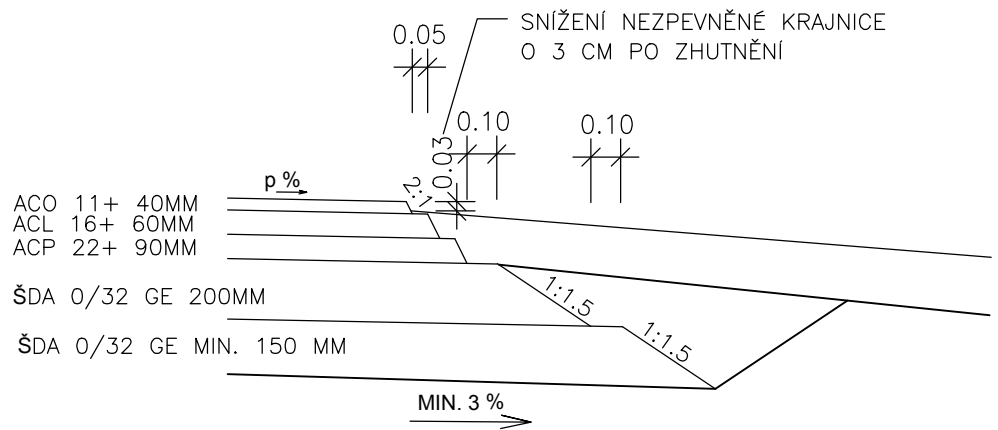


DETAIL PROVEDENÍ
ASFALTOVÉ ZÁLIVKY
1:10

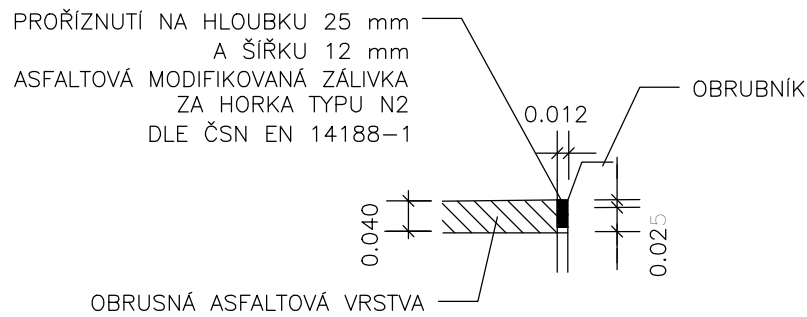

DETAIL - NAPOJENÍ VRSTEV VOZOVKY
1:50

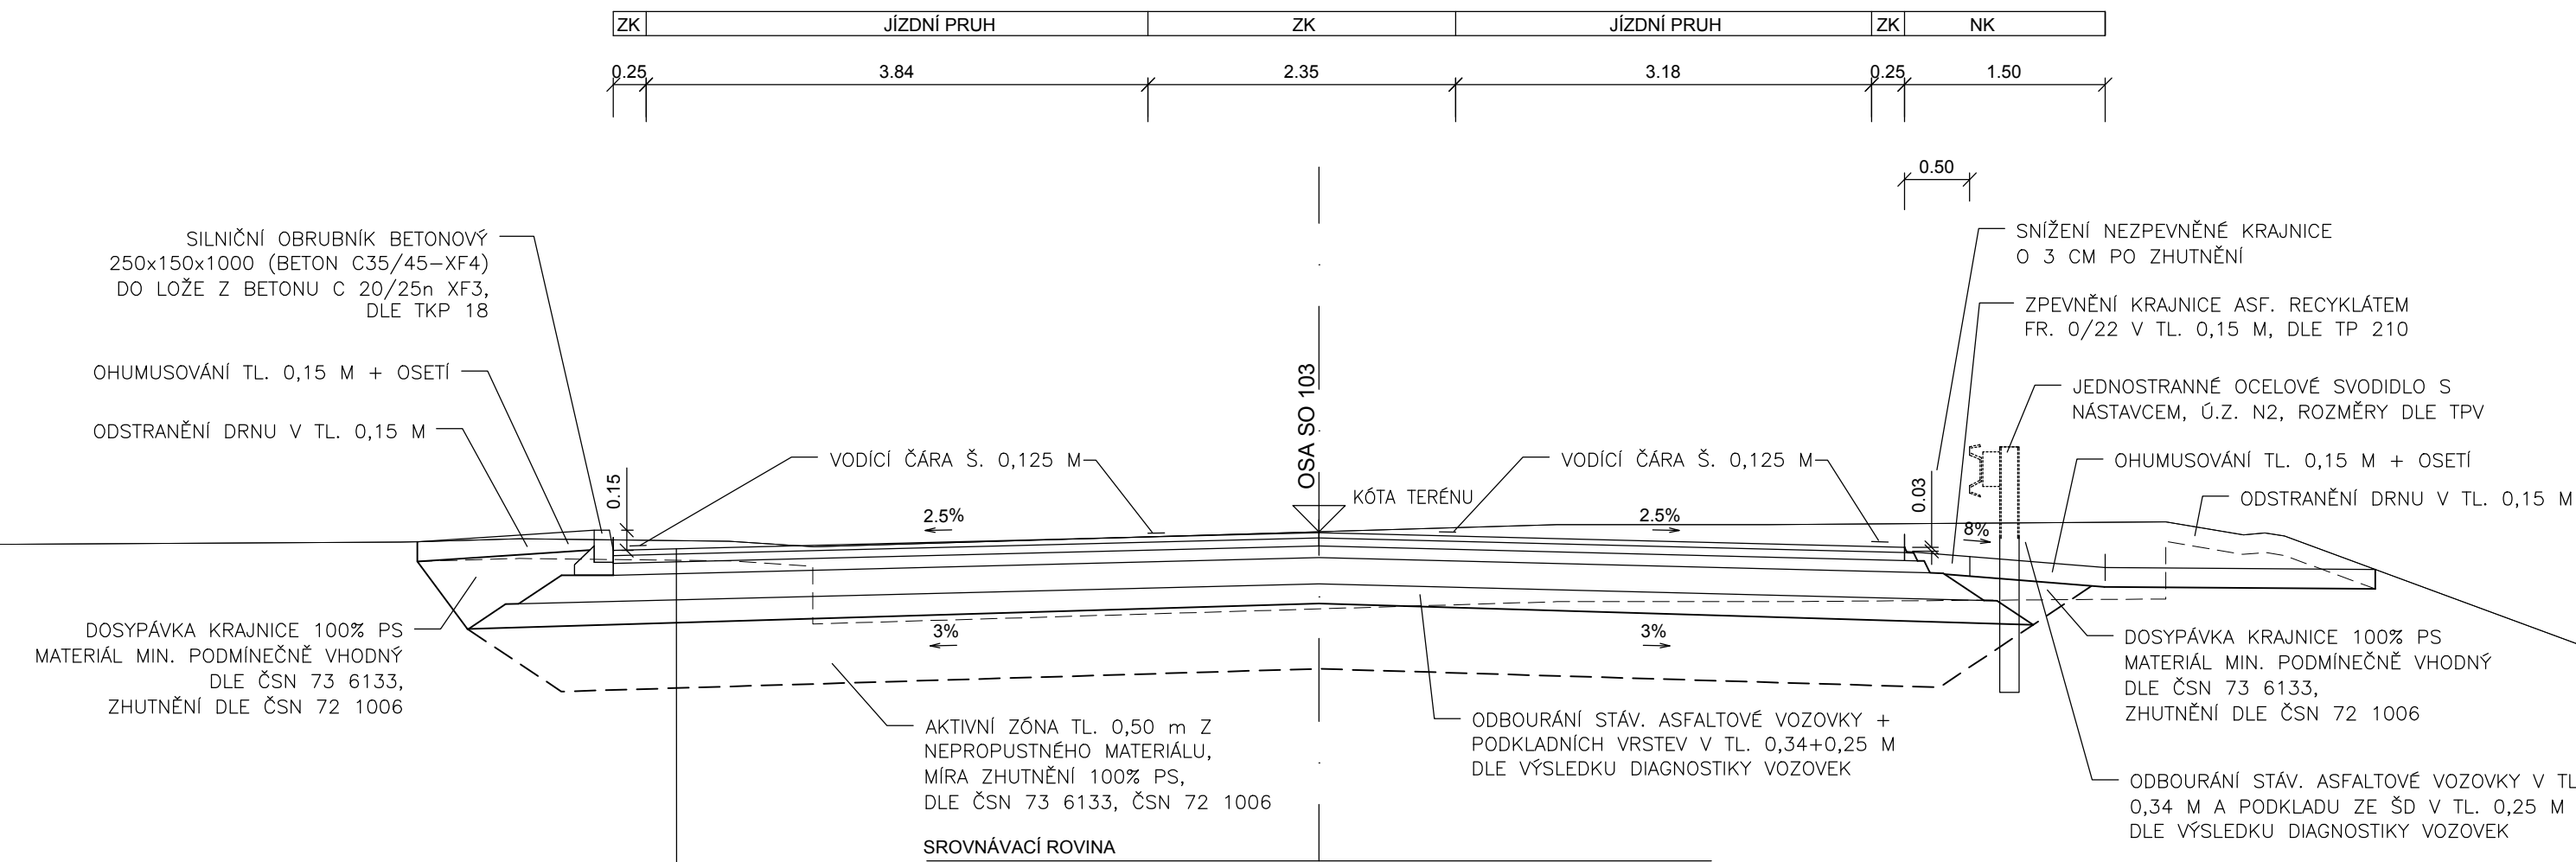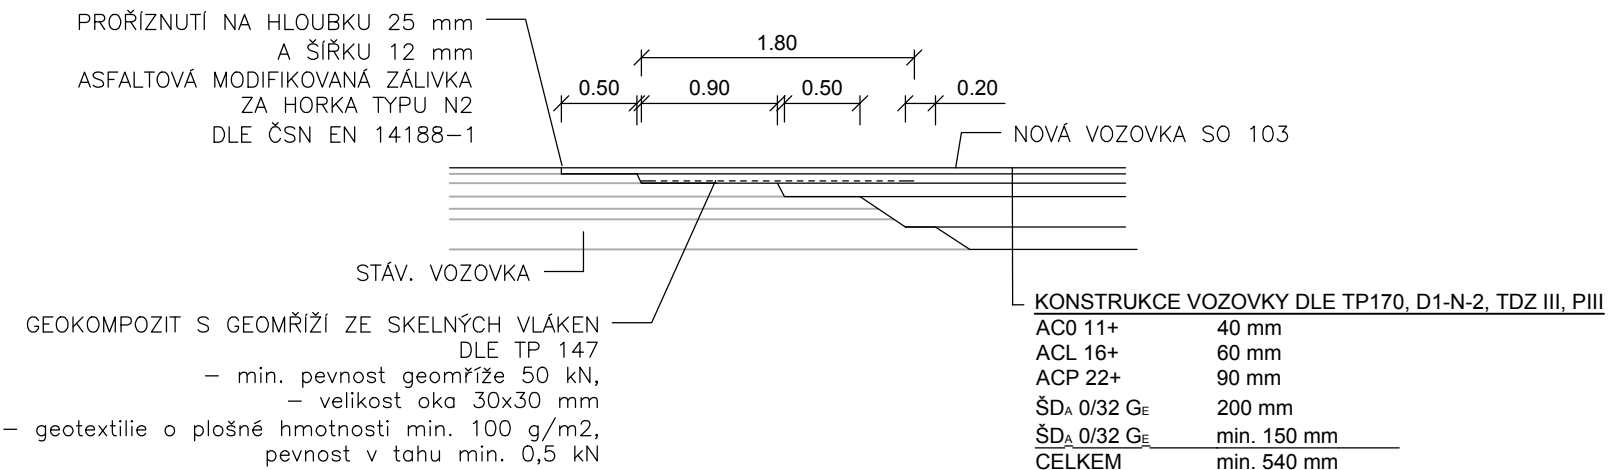

E _{d,2=} 110 MPa E _{d,2=} 70 MPa E _{d,2=} min. 45 MPa	① KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP170, D1-N-2, TDZ III, P.III			
	- ASF. BETON MODIF. PRO OBRUSNÉ VRSTVY PMB 45/80-60	AC0 11+	40 mm	ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121
	- SPOJ. POSTŘÍK MODIF.	PS-CP	0,35 kg/m ²	ČSN EN 13 808, ČSN 73 6129
	- ASF. BETON MODIF. PRO LOŽNÍ VRSTVY PMB 25/55-60	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121
	- SPOJ. POSTŘÍK MODIF.	PS-CP	0,35 kg/m ²	ČSN EN 13 808, ČSN 73 6129
	- ASF. BETON MODIF. PRO PODKLADNÍ VRSTVY PMB 25/55-60	ACP 22+	90 mm	ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121
	- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK MODIF.	PI-CP	1,00 kg/m ²	ČSN EN 13 808, ČSN 73 6129
	s posypem kamenivem frakce 2/4		3,0 kg/m ²	ČSN 73 6126-1
	- ŠTĚRKODR ¹	ŠD _A 0/32 G _E	200 mm	ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1
	- ŠTĚRKODR ¹	ŠD _A 0/32 G _E	min. 150 mm	ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1
	KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		min. 540 mm	

<h1 style="margin: 0;">ČÁST D</h1> <h2 style="margin: 0;">SO 103</h2>		Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv
Zhotovitel části PD: TUBES, spol. s r.o., Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4, IČ: 25062255, www.tubes.cz Zpracovatelský útvar: Provozovna Praha – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 223		
Navrh/vypracoval: Ing. Lukáš HUNAL podpis: <i>[Signature]</i>	Zodpovědný projektant: Ing. Lukáš HUNAL podpis: <i>[Signature]</i>	Jednatel společnosti: Ing. Otakar FABIÁN
Technická kontrola: Ing. Dominika URBANOVÁ podpis: <i>[Signature]</i>	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavla TOMÍČKOVÁ podpis: <i>[Signature]</i>	

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	TU-18031-02
Místo stavby:	MNICHOVO HRADIŠTĚ	Číslo akce:	18031
Objednatel:	KSÚS, ZBOROVSKÁ 81/11, 150 00 PRAHA 5	Datum:	04/2021
Název stavby:	II/268 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA S VĚTVÍ D10	Formát:	4A4
		Měřítko:	1:/50,100,25,10
		Stupeň:	PDPS
Objekt:		MK – UL. JIRÁSKOVA	
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	Číslo přílohy:	2.c